

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Обединение „СПОРТЕК 2019“

(наименование на участника)

и подписано Захари Иванов Попчев, ЕГН 8011196688

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Упълномощен представител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника:

.....;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ в гр. Цар Калоян – етап 2“

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача“ документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация, а именно:

- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 180 (сто и осемдесет) календарни дни

(Срокът за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи започва да тече от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – Акт образец № 2 до подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Акт образец № 15, съгласно от Наредба №3/31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

4. При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


5. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

5.1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с предоставените проекти, техническите спецификации, изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.






- Методология на работа – 1 бр. (Приложение 1);
 - Линеен календарен график – 1 бр. (Приложение 2);
 - Диаграма на работната ръка – 11 бр. (Приложение 3 - 13);
 - Диаграма на техниката – 14 бр. (Приложение 14 – 27).

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Дата: 16.09.2019

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Захари Попчев [име и фамилия, подпис, печат]
Упълномощен представител
[качество на представляващия участника]




Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТА

„Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ в гр. Цар Калоян – етап 2“

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

1. Съществуващо положение

Дворното пространство на СОУ „Христо Ботев“ е разделено условно на две части - северна и южна. В северната част е разположен главният вход към сградата на училището и асфалтова площадка с чешма и няколко пейки. Южната част е обособена като спортна зона. Тук също настилката е основно асфалт. В западната част има изградено маломерно игрище за минифутбол. Около сградата на места настилката е решена с бетонови тротоарни плочи. Цялостното състояние на дворното пространство и отделните му елементи е незадоволитено. Съществуващите настилки са амортизирани и се нуждаят както от реновиране, така и от модернизация. Същото важи и за елементите на екстериорното обзавеждане и спортното оборудване. Необходимо е и обновяването на оградата по западната граница на имота, както и всички врати, осигуряващи достъп до имота.

2. Дейности. Обхват.

➤ ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проектът по част Паркоустройство и благоустройство има за цел цялостното реновиране на дворното пространство на СОУ „Христо Ботев“. Съществуващата асфалтова настилка ще бъде рехабилитирана. В северната част на имота ще бъде подменена чешмата и ще бъдат ситуирани нови пейки с облегалки и подлакътници. В спортната зона се предвижда:


Източно от зоната за минифутбол ще бъде обособен кът за фитнес на открито с уред съчетаващ 9 в 1 и даващ възможност за ползване от 26 човека едновременно. Фитнес зоната е решена с ударопоглъщаща каучукова настилка. Южно от къта за фитнес на открито ще бъде разположена беседка.

Голямата асфалтова площадка южно от сградата на училището ще бъде рехабилитирана и на нея ще бъдат обособени 3 мултифункционални спортни площадки. Най-източната ще съчетава баскетбол, тенис на корт, волейбол, бадмингтон и др. А останалите две тенис на корт, волейбол и бадмингтон, като съоръженията за отделните спортове ще бъдат разположени в маншони в настилката,

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



с цел създаване на възможност за лесен монтаж и демонтаж. Цялата разработвана територия и част от съоръженията са достъпни за ползватели и придружители в неравностойно положение.

В дворното пространство на училището се предвижда разполагането на 9 пейки с облегалка и подлакътници, които са напълно съобразени с изискванията залегнали в Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, а именно височина на седалките 50см, височина на подлакътниците 70см, 6 пейки без облегалка, 12 кошчета за смет и една беседка. Предвижда се и реновирането на оградата по западната имотната граница, като ще бъде запазена визията на съществуващата ограда. За създаване на завършена среда за отдых, спорт, игри и занимания на открито се предвижда и изграждането на подходяща осветителна енергоспестяваща инсталация.

Съществуващата растителност ще бъде допълнена с дървета с подчертано декоративни качества, чиито морфологични белези не са неблагоприятни за здравето на посетителите и техните придружители. Използваните видове са с благоприятно въздействие върху човешкия организъм, а именно отделят фитонциди и по-големи количества кислород.

➤ ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Проектът за вертикално планиране предвижда необходимото изменение на съществуващия терен с оглед да бъде моделиран и приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта при най-целесъобразно и икономично извършване на земните работи, включително разместването им и дава представа за облика на новопроектирания обект. С проекта са определени височинно съоръженията, площадките и алеите. В настоящата разработка е използван графоаналитичния метод за вертикално планиране, както и метод на червените хоризонтали. По ъглите на обектите са вписани проектните и теренни коти. При моделирането на топографската повърхност изчислените изкопно-насипни работи са минимални. В част „Паркоустройство и благоустройство“ са предвидени количествата демонтажни работи по съществуващата настилка, както и за полагане и достигане на проектно ниво на новите настилки. Технологиията за уплътнение, както и етапите на полагане на отделните пластове трябва да бъдат, съгласно изискванията на проекта и нормативните такива

➤ ЧАСТ ЕЛЕКТРО

1. Ел.табла и захранващи кабели:

За новото осветление на спортните площадки и алеите около училището се предвижда монтаж на разпределително табло Тосв, което ще се монтира на фасадата на училищната сграда на място, посочено на чертежа. Таблото ще се захранва с кабел СВТ 3х6мм² от най-близкото съществуващо ел.разпределително табло в училището - за първи етап. В таблото са предвидени един извод (I) с кабел СВТ 3х4мм² - за алеино осветление и три извода (II, III и IV) с кабели СВТ 3х4мм² - за осветление на футболното и баскетболно игрище и две спортни площадки. Табло Тосв е предвидено като негорим заключваем шкаф за монтаж на стена - на открито. Металният корпус на таблото и нулевата му шина ще бъдат заземени с 2 кола профилна стомана 63/63/6мм-1,5м. Необходимо е R_з<10ома.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

2. Алейно осветление:

Ще се осъществи с паркови осветителни тела с LED-14вт, монтирани на стоманено-тръбен стълб 4,5м - клон I. Предвидено е за осветление на пространството северно от училището.

3. Осветление на футболно игрище - клон II

За осветление на футболното игрище се предвиждат две мачти - всяка с по два прожектора с LED-50вт, защита IP-67. Захранването им ще се осъществи с кабели СВТ 3x4мм² - клон II на табло Тосв.

4. Осветление на баскетболно игрище

Ще се осъществи с пилон 9,5м с четворни рогатки и LED осветителни тела 30вт (тип „улични“). Захранването им ще стане с кабели СВТ 3x4мм² - клон III на табло Тосв.

5. Осветление на спортните площадки

Включва направата на ново осветление на двете спортни площадки - клон IV, съгласно разработения паркоустройствен проект - виж лист 1/1. Предвидени са осветителни тела, тип пилони 9,5м с четворни рогатки и LED осветителни тела 30вт (тип „улични“) - аналогично на т.4. Всички кабели ще се положат в изкоп 0,8/0,4м и защитят с PVC сигнална лента (в свободни площи) и в изкоп 1,1/0,4м със защитна PVC тръба ф50мм (при пресичане на пътища и алеи). Металните стълбове (всеки краен, разклонителен и всеки пети в права линия) ще се заземят. Необходимо е R_з<10ома.

Пусково-наладъчни работи - преди подаване на редовно ел.захранване на табло Тосв и отделните клонове за осветление е необходимо:

- изпълнение на всички видове СМР, заложиени в съгласувания от Възложителя и съответните инстанции проекти.

- представяне на необходимите протоколи и документи, касаещи качеството на извършените СМР.

- представяне на необходимите протоколи от лицензирана лаборатория за състоянието на кабелите и за стойностите на съпротивлението на заземление.

Методология на работа при изпълнение на строително-монтажните работи.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


СМР ще се изпълняват стриктно според изискванията изложени в настоящите тръжни условия, съобразно конкретните технически изисквания, проектна документация и количествено – стойностна сметка.

Технологична последователност на дейностите

След запознаването с техническата спецификация е изработен Линеен календарен график, базиран на дългогодишния опит в изпълнението на подобни обекти и на професионалната квалификация на служителите ни, с цел прецизно и надеждно определяне организацията за работа за изпълнение на поръчката. Разработеният линеен календарен график дава информация за сроковете на изпълнение на всеки отделен етап от изпълнението на поръчката, необходими за изпълнението на всеки отделен вид СМР. Организацията на изпълнение на обекта е съобразена с необходимата технологична последователност, при изпълнение на различните видове работи.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	К-во	Продълж.	Начало	Край	Човешки и технически ресурси, квалификация	Отговорник
“Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян - етап 2“			180 d	Sun 01.12.19	Thu 28.05.20	Специалист по контрол на качеството; Технически ръководител; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	технически ръководител
1) Дейност: Подписване на Протокол образец № 2			1 d	Sun 01.12.19	Sun 01.12.19	Техн. ръководител; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд; Специалист по контрол на качеството	технически ръководител
2) Дейност: Подготовка на строителната площадка			2 d	Mon 02.12.19	Tue 03.12.19	ръчни инструменти[3]; камион; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; общ работник[3]	технически ръководител
3) Дейност: Доставка на материали			175 d	Wed 04.12.19	Tue 26.05.20	ръчни инструменти[3]; камион; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; Специалист логистика; общ работник[3]	технически ръководител, специалист логистика
4) Дейност: Провеждане на периодични срещи между заинтересовани			175 d	Wed 04.12.19	Tue 26.05.20	Техн. ръководител	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




аните страни							
5) Дейност: СМР			175 d	Wed 04.12.1 9	Tue 26.05.2 0		
Част: Паркоустро йство и благоустро йство - II етап			175 d	Wed 04.12.1 9	Tue 26.05.2 0		
Демонтажн и дейности			19 d	Wed 04.12.1 9	Sun 22.12.1 9		
Демонтаж на съществува ща настилка от тротоарни плочи и всички свързани с това разходи	м2	96.97	5 d	Wed 04.12.1 9	Sun 08.12.1 9	ръчни инструменти[3];униве рсален багер;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[3]	техни чески ръков одите л
Механизира но разкъртане на съществува ща бетонова настилка и всички свързани с това разходи	м2	70.92	3 d	Mon 09.12.1 9	Wed 11.12.1 9	ръчни инструменти[3];униве рсален багер;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[3]	техни чески ръков одите л
Демонтаж на съществува щи бордюри и всички свързани с това разходи	м	403.27	6 d	Thu 12.12.1 9	Tue 17.12.1 9	ръчни инструменти[3];униве рсален багер;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[3]	техни чески ръков одите л

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Демонтаж на съществуваща ограда от бетонова част с височина до 100см и метални оградни пана, и всички свързани с това разходи	м	13.3	2 d	Wed 18.12.19	Thu 19.12.19	ръчни инструменти[3];универсален багер;ъглошлайф;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[3]	технически ръководител
Демонтаж на съществуващи оградни пана, и всички свързани с това разходи	м	59.5	1 d	Fri 20.12.19	Fri 20.12.19	ръчни инструменти[3];универсален багер;ъглошлайф;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[3]	технически ръководител
Демонтаж на оградни врати, вкл. натоварване на транспорт и извозване и всички свързани с това разходи	бр	1	1 d	Sat 21.12.19	Sat 21.12.19	ръчни инструменти[3];универсален багер;ъглошлайф;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[3]	технически ръководител
Демонтаж на съществуваща чешма, вкл. натоварване на транспорт и извозване и всички свързани с	бр	1	1 d	Sat 21.12.19	Sat 21.12.19	ръчни инструменти[3];универсален багер;ъглошлайф;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[3]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

това разходи							
Демонтаж на съществува щи пейки, вкл. натоварване на транспорт и извозване и всички свързани с това разходи	бр	4	1 d	Sat 21.12.1 9	Sat 21.12.1 9	ръчни инструменти[3];униве рсален багер;ъглошлайф;Тех н. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[3]	техни чески ръков одите л
Демонтаж на съществува щи спортни уреди, вкл. натоварване на транспорт и извозване, и всички свързани с това разходи	бр	8	1 d	Sat 21.12.1 9	Sat 21.12.1 9	ръчни инструменти[3];униве рсален багер;ъглошлайф;Тех н. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[3]	техни чески ръков одите л
Натоварван е и извозване на строителни отпадъци	м3	15	1 d	Sun 22.12.1 9	Sun 22.12.1 9	ръчни инструменти[3];униве рсален багер;камион;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[3]	техни чески ръков одите л
Настилки			117 d	Mon 23.12.1 9	Fri 17.04.2 0		
Рехабилити рана			28 d	Mon 23.12.1 9	Sun 19.01.2 0		

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

асфалтова настилка							
Студено фрезозане на асфалтобетонна настилка, включително всички свързани с това разходи	м3	99	8 d	Mon 23.12.19	Mon 30.12.19	ръчни инструменти[3]; фреза за асфалт; камион; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; общ работник[3]	технически ръководител
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	2,475.00	5 d	Mon 06.01.20	Fri 10.01.20	Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; гудронатор за битумна емулсия	технически ръководител
Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включи	тона	237.6	9 d	Sat 11.01.20	Sun 19.01.20	ръчни инструменти[3]; асфалтополагаща машина; валяк; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; асфалтьор[3]	технически ръководител
Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с	м	207.5	6 d	Tue 31.12.19	Sun 05.01.20	ръчни инструменти[3]; универсален багер; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; работник настилки[3]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

това разходи							
Щампован бетон			25 d	Mon 20.01.2 0	Thu 13.02.2 0		
Доставка и направа на основа от трошен камък за постигане на проектни нива и всички свързани с това разходи	м3	63.58	6 d	Mon 20.01.2 0	Sat 25.01.2 0	ръчни инструменти[3];униве рсален багер;валяк;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[3]	техни чески ръков одите л
Доставка и полагане на армирана настилка от щампован бетон Н=10см (Бетон С25/30, армировъчн а мрежа ф6,5 - 20/20см) и щампа съгла	м2	423.89	14 d	Fri 31.01.2 0	Thu 13.02.2 0	ръчни инструменти[3];вибро мастар;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;автобетоносмес ител;автобетонпомпа ;работник настилки[3]	техни чески ръков одите л
Доставка и монтаж на градински бетониви бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	м	226.77	5 d	Sun 26.01.2 0	Thu 30.01.2 0	ръчни инструменти[3];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;работник настилки[3]	техни чески ръков одите л

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Акрилна настилка за мултифункционални спортни площадки			21 d	Fri 14.02.20	Thu 05.03.20		
Доставка и направа на акрилна настилка в цветовете по избор на възложителя и всички свързани с това разходи	m2	950	21 d	Fri 14.02.20	Thu 05.03.20	ръчни инструменти[3];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;работник настилки[3]	технически ръководител
Ударопоглътяща настилка за лекоатлетическа писта и дълъг скок			8 d	Fri 06.03.20	Fri 13.03.20		
Д-ка и полагагане на каучукова настилка 12-15мм от оцветени EPDM гранули с цвят по избор на възложителя и всички свързани с това	m2	150	8 d	Fri 06.03.20	Fri 13.03.20	ръчни инструменти[3];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;работник настилки[3]	технически ръководител
Ударопоглътяща настилка за Зона за фитнес			35 d	Sat 14.03.20	Fri 17.04.20		

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Изкоп за полагане на настилка, включително натоварване и извозване на депо и всички свързани с това разходи	m3	40.3	4 d	Sat 14.03.20	Tue 17.03.20	ръчни инструменти[3];универсален багер;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[3]	технически ръководител
Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	m2	130	8 d	Wed 18.03.20	Wed 25.03.20	ръчни инструменти[3];универсален багер;валяк;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[3]	технически ръководител
Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл	m2	130	11 d	Mon 30.03.20	Thu 09.04.20	ръчни инструменти[3];вибромастар;машина за шлайфане на бетон;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;автобетонсмесител;автобетонпомпа;работник настилки[3], фугорез	технически ръководител
Д-ка и полагане на каучукова настилка 12-15мм от оцветени EPDM гранули	m2	130	8 d	Fri 10.04.20	Fri 17.04.20	ръчни инструменти[3];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;работник настилки[3]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Цвят по избор на възложител я и всички свързани с това							
Доставка и монтаж на градински бетонени бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	м	40	4 d	Thu 26.03.2 0	Sun 29.03.2 0	ръчни инструменти[3];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;работник настилки[3]	техни чески ръков одите л
Огради			9 d	Sat 18.04.2 0	Sun 26.04.2 0		
Доставка и монтаж на ограда от масивна бетонена част и метални пана (по избор на възложител я), съгласно приложен детайл и всичк	м	13.3	4 d	Sat 18.04.2 0	Tue 21.04.2 0	монтажник[2];иглен вибратор;ръчни инструменти[5];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;бетонджия[3]	техни чески ръков одите л
Доставка и монтаж на оградни пана върху масивна бетонена част (по избор на възложител я) и всички свързани с това разходи	м	59.5	4 d	Wed 22.04.2 0	Sat 25.04.2 0	ръчни инструменти[2];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;монтажник[2]	техни чески ръков одите л

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Доставка и монтаж на еднокрила врата и всички свързани с това разходи	бр .	1	1 d	Sun 26.04.20	Sun 26.04.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител
Екстериорно оборудване и обзавеждане			4 d	Sun 26.04.20	Wed 29.04.20		
Доставка и монтаж на Фитнес уред, съгласно Приложение и всички свързани с това разходи	бр .	1	1 d	Sun 26.04.20	Sun 26.04.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител
Доставка и монтаж на стойка за баскетболен кош и всички свързани с това разходи	бр	2	1 d	Sun 26.04.20	Sun 26.04.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител
Доставка и монтаж на табло за баскетболен кош 120/90см, устойчиво на атмосферни влияния и всички свързани с това разходи	бр .	2	1 d	Sun 26.04.20	Sun 26.04.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Доставка и монтаж на вандалоустойчив баскетболен ринг с вкл. мрежа от полиестер и всички свързани с това разходи	бр	2	1 d	Sun 26.04.20	Sun 26.04.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител
Доставка и монтаж на стойки за волейбол 2 броя в комплект с вкл. ботуш за вграждане и всички свързани с това разходи	бр	3	1 d	Mon 27.04.20	Mon 27.04.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител
Доставка и монтаж на волейболна мрежа с четири филета и 2 броя обтегачи с размери 9,50x1м и всички свързани с това разходи	бр	3	1 d	Mon 27.04.20	Mon 27.04.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител
Доставка и монтаж на стойки за тенис на корт 2 броя в комплект с вкл. ботуш за	бр	3	1 d	Mon 27.04.20	Mon 27.04.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



вграждане и всички свързани с това разходи							
Доставка и монтаж на мрежа за тенис на корт с размери 1280x107см и всички свързани с това разходи	бр	3	1 d	Mon 27.04.20	Mon 27.04.20	ръчни инструменти[2];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;монтажник[2]	технически ръководител
Доставка на комплект мобилни стойки за бадмингтон с вкл. мрежа и всички свързани с това разходи	бр	2	1 d	Tue 28.04.20	Tue 28.04.20	ръчни инструменти[2];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;монтажник[2]	технически ръководител
Доставка и монтаж на пейка с облегалка и подлакътници и всички свързани с това разходи	бр	9	1 d	Tue 28.04.20	Tue 28.04.20	ръчни инструменти[2];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;монтажник[2]	технически ръководител
Доставка и монтаж на пейка без облегалка и подлакътници и всички свързани с това разходи	бр	6	1 d	Tue 28.04.20	Tue 28.04.20	ръчни инструменти[2];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;монтажник[2]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Доставка и монтаж на кошче за смет и всички свързани с това разходи	бр .	12	1 d	Tue 28.04.20	Tue 28.04.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител
Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка и всички свързани с това разходи	бр .	1	1 d	Wed 29.04.20	Wed 29.04.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител
Доставка и монтаж на чешма и всички свързани с това разходи	бр .	1	1 d	Wed 29.04.20	Wed 29.04.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител
Доставка и монтаж на велостойка и всички свързани с това разходи	бр .	2	1 d	Wed 29.04.20	Wed 29.04.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител
Земни работи и озеленяване			27 d	Thu 30.04.20	Tue 26.05.20		
Доставка и засаждане на широколистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр .	14	3 d	Thu 30.04.20	Sat 02.05.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; озеленител[2]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Доставка и засаждане на иглолистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр	3	1 d	Sun 03.05.20	Sun 03.05.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; озеленител[2]	технически ръководител
Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	1,970.00	5 d	Mon 04.05.20	Fri 08.05.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; озеленител[2]	технически ръководител
Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	1,970.00	5 d	Sat 09.05.20	Wed 13.05.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; озеленител[2]	технически ръководител
Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	1,970.00	3 d	Thu 14.05.20	Sat 16.05.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; озеленител[2]	технически ръководител
Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	1,970.00	3 d	Sun 17.05.20	Tue 19.05.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; озеленител[2]	технически ръководител
Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до	м2	1,970.00	4 d	Wed 20.05.20	Sat 23.05.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




първа коситба						безопасни условия на труд;озеленител[2]	
Първа коситба на тревни площи	м2	1,970.00	3 d	Sun 24.05.20	Tue 26.05.20	ръчни инструменти[2];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;озеленител[2]	технически ръководител
Част: Електро - II етап			80 d	Wed 04.12.19	Fri 21.02.20		
Направа шурф	бр	10	7 d	Wed 04.12.19	Tue 10.12.19	ръчни инструменти[2];универсален багер;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[2]	технически ръководител
Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почва III кат	м	365	5 d	Wed 11.12.19	Sun 15.12.19	ръчни инструменти[2];универсален багер;валяк;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[2]	технически ръководител
Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	365	6 d	Mon 16.12.19	Sat 21.12.19	ръчни инструменти[2];универсален багер;Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[2]	технически ръководител
Разкъртване и възстан. тротоар със стари плочи	м2	2.8	1 d	Sun 22.12.19	Sun 22.12.19	ръчни инструменти[2];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



						безопасни условия на труд;общ работник[2]	
Разкъртване и възст. тротоар с нови плочи	m2	4.6	1 d	Mon 23.12.19	Mon 23.12.19	ръчни инструменти[2];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[2]	технически ръководител
Разкъртване и възстановяване асфалтова наст.	m2	3.6	1 d	Tue 24.12.19	Tue 24.12.19	ръчни инструменти[2];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[2]	технически ръководител
Разкъртване и възстановяване бетонна настилка	m2	1.2	1 d	Wed 25.12.19	Wed 25.12.19	ръчни инструменти[2];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;автобетоносмесител;автобетонпомпа;общ работник[2]	технически ръководител
Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	m	28	1 d	Thu 26.12.19	Thu 26.12.19	ръчни инструменти[2];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;общ работник[2]	технически ръководител
Полагане кабел в изкоп	m	390	5 d	Fri 27.12.19	Tue 31.12.19	ръчни инструменти[3];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;електротехник[3]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	280	5 d	Wed 01.01.20	Sun 05.01.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; електротехник[3]	технически ръководител
Натоварване и разтоварване стр.отпадъци	м3	4.6	1 d	Mon 06.01.20	Mon 06.01.20	ръчни инструменти[2]; универсален багер; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; общ работник[2]	технически ръководител
Превоз строителни отпадъци	м3	4.6	1 d	Tue 07.01.20	Tue 07.01.20	Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; камион	технически ръководител
Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парково осветление до 4,5м-по избор на Възложителя	бр	7	2 d	Wed 08.01.20	Thu 09.01.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; електротехник[3]	технически ръководител
Д-ка и м-ж парков осветител с LED - 14вт	бр	7	2 d	Fri 10.01.20	Sat 11.01.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; електротехник[3]	технически ръководител
Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр	4	1 d	Sun 12.01.20	Sun 12.01.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; електротехник[3]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Направа заземление с 2 кола	бр	8	2 d	Mon 13.01.20	Tue 14.01.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; електротехник[3]	технически ръководител
Измерване заземления и кабели	бр	11	2 d	Wed 15.01.20	Thu 16.01.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; електротехник[3]	технически ръководител
Направа суха разделка на кабел	бр	112	5 d	Fri 17.01.20	Tue 21.01.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; електротехник[3]	технически ръководител
Свързв. пров одник към съоръжение	бр	336	6 d	Wed 22.01.20	Mon 27.01.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; електротехник[3]	технически ръководител
Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	235	6 d	Tue 28.01.20	Sun 02.02.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; електротехник[3]	технически ръководител
Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	460	7 d	Mon 03.02.20	Sun 09.02.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; електротехник[3]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Доставка кабел СВТ 3х6мм2	м	25	2 d	Mon 10.02.20	Tue 11.02.20	ръчни инструменти[3];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;електротехник[3]	технически ръководител
Доставка и монтаж табло РТосв и РТсп.пл (по схема)	бр	1	1 d	Wed 12.02.20	Wed 12.02.20	ръчни инструменти[3];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;електротехник[3]	технически ръководител
Доставка и монтаж пилон 9,5м за осветление спортни площадки	бр	6	2 d	Thu 13.02.20	Fri 14.02.20	ръчни инструменти[3];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;електротехник[3]	технически ръководител
Доставка и монтаж метална конструкция за рогатки и конзоли	кг	86	2 d	Sat 15.02.20	Sun 16.02.20	ръчни инструменти[3];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;електротехник[3]	технически ръководител
Доставка и монтаж прожектори с LED 50вт	бр	4	2 d	Mon 17.02.20	Tue 18.02.20	ръчни инструменти[3];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;електротехник[3]	технически ръководител
Доставка и монтаж ул.осв.тяло 30W led, IP-65	бр	16	3 d	Wed 19.02.20	Fri 21.02.20	ръчни инструменти[3];Техн. ръководител;Спец. по контрол на качеството;Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;електротехник[3]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Почистване на работната площадка			1 d	Wed 27.05.20	Wed 27.05.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; камион; общ работник[2]	технически ръководител
б) Дейност: Съставяне на акт/образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г.			1 d	Thu 28.05.20	Thu 28.05.20	Техн. Ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд;	технически ръководител

Забележка: За начална дата на обекта е приета условна 01.12.2019г. При евентуално сключване на договор, началната дата ще бъде съобразена с откриването на строителната площадка и даването на строителна линия. Приложили сме линеен календарен график, в който са включени всички дейности, необходими за успешното приключване на обекта, като са представени сроковете и ресурсите – човешки и технически, необходими за изпълнение на отделните дейности, показана е последователността на изпълнението им, както и взаимната им обвързаност. Дейностите стартират с откриване на строителната площадка с подписването на Протокол 2 за даване на строителна линия и ниво и приключват с подписването на акт/образец 15 на НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Предложената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и е съобразена с опита ни в изграждане на сходни обекти.

Технология на изпълнение на видовете дейности

Подписване на Протокол образец № 2

Отговорно лице: Технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Строителният процес започва след подписването на Акт. Обр. 2 за откриване на строителната площадка.

Подготовка на строителната площадка

Отговорно лице: Технически ръководител

Ще бъдат извършени следните мероприятия:

- уточняване на местата за извозване на строителни отпадъци, съгласувано с местната администрация;
- ограждане на обекта с временна метална ограда / при необходимост /;
- монтиране на обекта на информационна табела за проекта и финансирането му;

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



- поставяне на указателни табели, стрелки и множество временни стандартни пътни знаци за своевременно уведомяване на водачите за временната организация на движението;
- осигуряване на временна ел. захранване / при необх. /;
- осигуряване на временна ВиК захранване / при необх. /;
- осигуряване на санитарно - битовите условия на обекта (химически тоалетни, фургони за строителните работници и техническия ръководител;
- осигуряване на охрана на обекта;
- обособява се приобектов склад;
- осигуряване на необходимата механизация;
- осигуряване на контейнери за събиране, съхранение и извозване на строителните отпадъци;
- обезопасяване на всички подходи, пътеки и отвори с парапети, прегради и др., както и поставяне на предупредителни и указателни табели, в съответствие с разработения План за безопасност и здраве;
- осигуряване на противопожарно депо (варел 200л, пожарогасител 12л, кирка и лопата)
- Доставка на заредена обектова аптечка;
- Подготовка на инструктажни книги, инструкции по безопасни условия на труд, оценка на риска на строителния обект.

Осигуряването на подходящ терен за временен приобектов склад ще гарантира, както ритмичното доставяне на материали, така и недопускане натрупването им на обекта и затрудняване на движението. На този терен ще осигурим съблекални и място за отдых на работниците, за складиране на машини, инвентар и инструменти, както и аптечки – така се гарантират условията на труд и отдых на работниците и служителите на фирмата. В сътрудничество със Строителния надзор и представители на Възложителя ще определим границите на строителните площадки. Инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения ще бъде съгласувано с Възложителя и Строителния надзор. Терените, използвани за временни съоръжения и складиране ще бъдат възстановени след завършване на обекта във вида, преди започване на строителството. Санитарни съоръжения – ще се инсталират химически тоалетни.

Ще използваме съществуващата система захранваща за водоснабдяване за питейни и строителни нужди, като се монтира контролен водомер. Ще осигурим електрозахранване за нуждите на обекта от вече съществуващото. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Строителния надзор. Ще се изготви комуникационна стратегия за взаимодействие със съответните административни звена на свързаните с изпълнението институции, както и с останалите участници в процеса – Възложител, Строителен надзор, Проектант. Ще носим като изпълнител отговорност за контролирането на всички дейности, включени в експлоатацията на места за изхвърляне на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на общината и на компетентните власти. На площадките ще доставим контейнери за строителни отпадъци. Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Строителния надзор на място, преди започването на каквато и да е строителна работа. Ще се изготви план за доставката на строителните материали съгласно актуализирания Линеен график. Всички необходими материали ще бъдат доставяни своевременно на работните площадки, преди започване изпълнението на съответните строителни работи, като целта е да се избегне риска от липсата им в последния момент.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Доставка на материали

Отговорни лица: Технически ръководител и Специалист логистика

Ако бъдем избрани за изпълнител на настоящата поръчка, ще спазваме стриктно изискванията на Възложителя, приложимото законодателство и приложимите европейски стандарти по отношение качеството на влаганите материали. С оглед своевременното извършване на доставките, ще бъде изготвен план за доставки. Ще изберем производители на материалите, които притежават сертификата ISO 9001 за контрол на качеството им.

Доставка на материали и оборудване, необходими за изпълнението на обекта, ще се извършва след предварително съгласуване на времето и типа на доставката с Възложителя и след получаване на писмено одобрение за извършване на доставката. При необходимост ще осигурим за своя сметка посещение на Възложителя на мястото на производство на основни материали за удостоверяване на качеството и съответствието с изискванията на Възложителя.

Закупуването на строителните материали се извършва само от предварително проучени и одобрените доставчици, като се има предвид качеството на продуктите и сроковете за доставка. По възможност за всеки вид стока се подбират по трима доставчика, от които се вземат оферти и се оценяват по определените критерии, като се избира най-подходящия доставчик.

Изпълнението на заявките се организира от Специалист Логистика директно по обектите. За осигуряване на непрекъснат цикъл на производство и бърза реакция за нуждите на строителството в склада на фирмата се поддържат определени минимални складови наличности от суровини, материали и елементи.

Извършва се входящ контрол на стоките. Всички доставки на обекта се приемат от техническия ръководител. Те се проверяват от него визуално и документално относно:

- количество
- външен вид и качество
- наличието на съответни сертификати за качество и произход
- протоколи от извършени проверки и замервания от производителя (ако са необходими)

Техническият ръководител разрешава влагането на стоките само при успешно преминал входящ контрол. Протоколите от изпитания, декларации за съответствие и сертификати се архивират от техническия ръководител в досие на обекта. Той гарантира, че в обекта ще бъдат вложени само проверени и отговарящи на изискванията за качество материали и елементи.

Товаро-разтоварни работи:

• Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на материали и изделия да се извършват в съответствие със здравословни и безопасни условия на труд при товаро-разтоварни работи по начини, изключващи самоволното им изместване, преобръщане и падане.


- Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто размер, състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите, се разработват в инструкцията по безопасност и здраве.

- Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват на работните места в херметически затворени съдове в количества, необходими само за една смяна.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



- Товаро-разтоварните работи, издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари да се извършва по възможност по механизирани способ.

- Повдигането на тежки голямогабаритни елементи при товаренето и разтоварването им на и от автомобили се извършва, след като работещите напуснат превозното средство и след подаден сигнал от отговорника на прикачвачите.

- Не се допуска направляване или придържане на повдигнатите материали с ръце и стоенето на работещите под товара или в непосредствена близост до него.

- Ръчното пренасяне на материали и др. се допуска от един работник при спазване на съответствието на възрастта и теглото на пренасяне съгласно физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести.

- Забранява се ръчно подаване чрез хвърляне или с помощта на въжета, тел, арматурна стомана и др.

ОСНОВНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Демонтажни работи

Отговорно лице: Технически ръководител

Основен принцип, който ще се спазва при изпълнението на демонтажните работи, е същите да се изпълняват при стриктно спазване на всички правила за Безопасни и здравословни условия на труд, както и да се използват изправни ръчни инструменти и машини.

При изпълнението на демонтажните ще се съблюдава изключително за запазването на демонтираните материали. Всички демонтирани материали ще се складират и сортират внимателно на обекта и ще се подготвят за оглед. След приемане на демонтажните и разрушителни работи от страна на Възложителя или упълномощен негов представител на обекта, сортираните материали ще бъдат насочени в съответствие с писмените указания на Възложителя към отпадъчни материали или ще му бъдат предадени с приемно-предавателни протоколи /материали за последващо бъдещо използване/. Строителните отпадъци ще бъдат натоварени на камиони и извозени до предварително определено и одобрено сметище.

Демонтажните ще се изпълняват от обучени строителни работници. Координацията и контрола при изпълнението на демонтажните и разрушителни работи ще се изпълнява от техническия ръководител.

При изпълнение на демонтажните ще се съблюдават всички мерки за безопасни и здравословни условия на труд под прякото ръководство на техническия ръководител. Опасните зони около местата на извършване на демонтажните и разрушителни работи ще се обозначат в съответствие с инструкциите заложи в Плана за безопасност и здраве.


Строителните машини, които ще работят на строителната площадка отговарят на изискванията за извършване на предвидените демонтажни и разрушителни работи. Те отговарят на изискванията за ниско ниво на шум и вибрации и са в много добро техническо състояние. Същите преминават редовно през съответните технически обслужвания и прегледи и са безопасни за използване. За демонтажните работи, като машини, ще се използват универсален багер и ъглошлайф.

Строителните отпадъци ще се събират в специално оградена площадка в контейнери или купчини за различните видове отпадъци. Събирането, съхранението, товаренето и транспортирането ще се извършва под ръководството на техническия ръководител.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Изкопни работи

Отговорно лице: Технически ръководител

„Изкопните работи“ представляват изкопни работи на материали от различно естество, според изискванията за извършване на работата. Строителните методи ще са одобрени от Строителния надзор.

Изкопните работи ще се извършват в съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите или в Спецификацията, или според нарежданията на Строителния надзор.

Преди да започнат изкопните работи, ще бъдат направени проучвания, за да се установят съществуващите подземни инсталации (ел.кабели, водопроводи, газопроводи, кабели на телекомуникацията и др.). При наличието на такива, изкопите да се извършат в присъствието на представител от предприятието, което ги експлоатира. Особено опасно е да се работи в райони, близо до електро кабели и мрежа с високо напрежение. При такива случаи, ще се работи с лопати. Кирки и лостове трябва да се използват само в крайни случаи, под прекия контрол на техническия ръководител.

Преди започване изпълнението на земните работи съвместно с възложителя, независимия строителен надзор и проектанта ще се извърши съгласуване на строителния терен с работните чертежи. Всички оси и геометрични контури следва да бъдат трайно маркирани по подходящ начин върху терена.

При започване изпълнението на земните работи задължително ще бъдат съставени необходимите протоколи и актове съгласно Наредба №3 (ДВ.бр.72/2003г.).

При машинния изкоп да не се допуска прекопаване под проектната кота. При евентуално прекопаване под проектната кота и нарушаване целостта на земната основа, изкопът ще се запълни до проектното ниво с подложен бетон. Оформянето и подравняването на изкопа ще се извърши ръчно. Изкопаната земна маса ще се извозва съгласно указанията. Местонахожденията на депата за извозване на излишните земни маси и строителни отпадъци ще бъдат определени в протокол образец №2 за откриване на строителната площадка.

Всички изкопни работи ще се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик, подходи към сгради и други имоти. Ще предоставим временни решения, даващи временен подход на пешеходците и превозните средства, според нуждите и съгласно нарежданията на Строителния надзор. Целият изкопен материал ще бъде струпан по начин, който не застрашава работата на наетия персонал или трети страни, и ще се избягва препречването на тротоари, алеи и други.

В процеса на строителството около изкопите ще се изпълнят при заграждения със съответната предупредителна сигнализация.

При завършване на изкопите ще се състави протокол за установяване котите.

Обратните насипи ще се изпълняват на пластове, с дебелина на пласта съгласно указанията, като уплътняването се извършва при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност. Разриването на обратния насип ще се извършва с универсален багер или ръчно в зависимост от конкретните условия. За уплътняването ще се използва валяк, като броят на преминаванията се установят с лабораторни проби. Там, където е невъзможно уплътняването да се извърши по механизирани начин, ще се използват ръчни инструменти.

При евентуална поява на високи подпочвени води или от друг източник е необходимо незабавно да се извърши директно водочерпене и осушаване на

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



строителната яма. Директно водочерпене ще се прилага само в случай на воден приток с малка скорост, при който не се причинява разрушаване структурата на земната основа и извличане на фините почвени частици. При евентуално наличие на воден приток със скорости, причиняващи разрушаване на почвата е необходимо незабавно спиране на строителството и уведомяване на проектанта.

При възникване на аварии, свлачища в процеса на работа, ще бъде създадена своевременна организация за бързото отстраняване на аварията, свлачища, прекъсване на водопроводни тръби, ел. инсталации, телекомуникации и др.

За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, Изпълнителят за своя сметка ще набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, пешеходни пресечки над изкопите в съответствие с други части от спецификацията.

За предотвратяване свличането на изкопните страни или за защита на прилежащите инфраструктури, изкопните работи ще бъдат съответно укрепени, където е необходимо.

Основа от минерални материали-баластрена и трошенокаменна

Отговорно лице: Технически ръководител

Баластрата / трошения камък / се доставя и разтоварва върху предварително уплътнено изгладено пътно легло и се разстила с универсален багер. Тя се уплътнява на един или няколко пласта. Ако водното съдържание на баластрата е по-малко от оптималното с повече от 20%, материалът се навлажнява чрез ръсене с вода, а ако е по-голямо от оптималното с повече от 20%, материалът се разрохва, за да се просуши.

Валякът започва уплътнението с две минавания в точка без вибрации и го завършва с 3 до 6 минавания в точка с вибрации. Проверява се профилът на пласта и ако е необходимо се правят корекции. Поправените места се уплътняват повторно.

При трошенокаменните настилки върху повърхностния слой се разпръсква равномерно заклинваща фракция, която се набива с 5-10 минавания на валяка в точка и ръсене на вода.

Електрически инсталации

Отговорно лице: Технически ръководител.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Основен принцип, който се спазва при изпълнението на всички видове СИМР при изпълнението на електромонтажни и ремонтни работи е същите да се изпълняват при стриктно спазване на всички правила за Безопасни и здравословни условия на труд, както и да се използват изправни ръчни инструменти и машини.

Всички видове СИМР при изпълнението на електромонтажни и ремонтни работи следва да се изпълняват от обучени строителни работници.

Доставката и монтажа на новите прибори става само след предварително одобрение от страна на Възложителя. Всички електроматериали и прибори се доставят само след предварително одобрение от страна на Възложителя и следва да бъдат придружавани със сертификати и декларации за съответствие.

Монтажните работи се извършват от правоспособни електротехници, като се спазват стриктно предписанията на ПУЕУ, ПТБ, и ПСТМ. Целостта и изолацията на кабелите и проводниците, занулението, изправността на електромера се удостоверяват с протоколи за измерване, издадени от оторизирани лаборатории и фирми.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

При разчистване на строителната площадка и нейното подравняване следва да се внимава за наличието на действащи подземни комуникации. Ако наличието на такива е предпоставка за трудови злополуки, същите трябва да се изместят от строителната площадка.

Не се допуска използването на части от новоизграждащите се инсталации за временни ел. захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.

При извършване на изпитания на готови инсталации се вземат всички предпазни мерки за защита на работниците, както и на други лица, намиращи се на обекта срещу поражения от електрически ток.

Най - отговорните операции от електромонтажните работи / ел. връзки, заварки, укрепване на съоръженията и т.н / се изпълняват с повишено внимание и под непосредственото наблюдение на техническия ръководител или упълномощено от него правоспособно лице.

При изпълнението на СМР на обекта по част ЕЛЕКТРО следва да се спазят следните изисквания:

Изпълнителите следва да притежават необходимата квалификация и правоспособност за извършване на този вид дейност.

- Изкопните работи се извършват на ръка, като предварително се уточнят наличните подземни комуникации и се спазват нормативите съгласно Наредба №8/1999г.

- В процеса на изпълнението се съставят всички документи съпътстващи строителството – актове за скрити работи, ексекутивни чертежи, протоколи от лабораторни изпитания и т.н.

- Стриктно изискванията на НУЕУЕЛ –2004г., ПБОТЕЕС, ППСТН-2003г. и всички техни изменения и допълнения, валидни към момента на изпълнението.

Преди въвеждането на обекта в експлоатация се извършват следните профилактични изпитания:

- Изпитване на захранващи кабели с повишено напрежение.
- Измерване преходното съпротивление на заземителите.
- Измерване преходното съпротивление на заземителите на новомонтираните уреди.

Работата по електрическата инсталация следва да бъде осъществена в съответствие с изискванията на БДС или еквивалентно и останалите действащи нормативни документи на Република България, касаещи електрическите инсталации, а по-точно:

1. Правила за инсталиране на електрически съоръжения.
2. Правилник за приемане на електромонтажни работи.
3. Правила за техническо управление на електрически съоръжения и мрежи.
4. Правила за безопасност при работа с електрически уреди и съоръжения.
5. Правила за безопасност при работа и управление на електрически съоръжения и мрежи.
6. Изисквания за противопожарна безопасност при строителна и монтажна дейност.
7. Нормативи за пускане на електрически инсталации.

Заличена информация
чл.36 а, ал.3 от ЗОП
чл.4,т.1 от Регламент

Открито изпълнение на електрически инсталации


1. Съединителните и разклонителните връзки на електрическите инсталации не трябва да се подлагат на никакви механични усилия.

2. Закрепването на скрито положените защитни инсталационни тръби се извършва с гипсова замазка през 0,70 - 0,80 m.

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



3. При открито полагане на проводници и кабели със скоби, последните трябва да се поставят на равни интервали съгласно проекта и перпендикулярно на осевата линия на инсталацията. Допуска се поставяне на скоби със застъпване.

4. Изпълнението на инсталации директно по строителната основа или на изолатори се извършва с кабели с предпазна обвивка - пластмасова или метална, съгл. проекта.

5. Проводниците на въздушни захранващи линии трябва да бъдат разположени или оградени по начин, описан в проекта, така, че да са недосегаеми от обитаваните от хора места (напр. балкони, стълбища и др.)

6. Направа на захранващи линии по покривите на сградите не се разрешава.

7. Забранява се полагането и монтажа на мостовите проводници при t° по-ниска от -15°C .

8. Полагането на проводниците по прегради трябва да се извършва по най-късото разстояние между разклонителната кутия и осветителното тяло.

9. Не се допуска непосредствено окачване на осв. тела на мостовия проводник.

10. Закрепването на мостовите проводници при скрито полагане не трябва да се извършва с гвоздеи. Гвоздеи могат да се употребяват само за временно закрепване и трябва да се изваждат. При това временно закрепване не се допуска забиване на гвоздеи между проводниците.

11. Мостовите проводници трябва да бъдат прикрепени към стената или канала с гипсов разтвор или скоби от изолационен материал.

12. При лампени излази в конзолите на ключове и контакти при мостовете проводници се оставя резерв съгласно проекта, но не по-малко от 100 mm.

13. Линиите на токовете кръгове при таблата се оставят с резерв съгласно проекта, но не по-малко от 150 mm.

14. Инсталациите, изпълнени с мостов проводник, се подлагат на изпитване два пъти, като първия път се изпитва изолационното съпротивление между проводниците и проводниците спрямо земята, а втория път освен горните изпитвания, се прави изпитване по токово натоварване.

Изпълнение на електрически инсталации в защитни тръби

1. Неметалическите защитни тръби, полагани по дървени повърхности, не трябва да имат съединения в участъците между разклонителните кутии.

2. Неметалическите защитни тръби, предназначени за преминаване на изолирани проводници през стени и между стенни плочи, не трябва да бъдат с пукнатини или съединения.

3. Защитните стоманени тръби се използват за електрически инсталации само в случаите, определени в проекта.

4. Използваните за електрически инсталации защитни стоманени тръби трябва да имат вътрешна повърхност, изключваща повреждане на изолацията на проводниците при вкарването им в тях.

5. Защитните стоманени тръби се полагат по начин, който не позволява да се задържа влага от кондензираните пари.

6. Защитните стоманени тръби не се съединяват в местата на огъване.

7. Не се допуска закрепване на електротехнически защитни тръбопроводи към технологични, а също закрепване чрез непосредствена заварка към строителни основи или технологични конструкции.

Съединяване, отклонение и обработка краищата на проводници и кабели

1. В местата на съединяване на жилата трябва да се предвижда запас от жилото

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



съгласно проекта, обезпечаващ възможност за повторно съединяване.

2. Съединяването на жилата на проводници и кабели към плоски изводи (клеми) на апарата трябва да се изпълнява:

3. Едножични със сечение до 10 mm² - след оформяне края на жилото с предпазване от изваждане и от саморазвиване; Многожични след оформяне края на жилото.

4. Допуска се непосредствено съединяване на едножични и многожични жила на проводници и кабели със сечение до 6 mm² с предпазване от изваждане.

5. Почистената част от жилото на проводника между цилиндричната част на кабелната обувка и изолацията на жилото трябва след свързване на обувката да бъде изолирана.

Осветителни арматури и табла

1. Осветителните тела за местно осветление трябва да бъдат неподвижно закрепени така, че да не изменят първоначално предаденото им направление.

2. Подвеждането на проводниците към осветителното тяло трябва да става по начин, който не позволява механическа повреда на изолацията за проводниците. Не се допуска понасяне на механически усилия от захранващите осветителното тяло проводници.

3. Не се допуска съединяване на проводниците вътре в конзолите и тръбите.

4. Прекъсвачите и контактите, които се поставят до входовете на помещенията, трябва да се монтират по такъв начин, че при отваряне на вратите да не бъдат закривани.

5. Плоскостта на разпределителните табла и на вратите трябва да бъдат успоредни на плоскостта на стената.

6. Влизането на кабелите в стената трябва да става чрез изолирани втулки.

7. Присъединяването на консуматорите към таблата става в съответствие с проекта и по такъв начин, че натоварването на всички фази да бъде симетрично.

8. Не се разрешава полагането на неизолирани алуминиеви проводници в земята и използването им като заземителни съгл. ПУЕУ, чл. 1-7-41 (4).

9. Когато се използват заземяващи проводници, трябва да бъдат спазени следните условия: да бъде осигурен добър контакт на връзките и непрекъснатост на ел. верига по цялата ѝ дължина; при използване на последователно свързани участъци от металните конструкции те трябва да се свържат по между си посредством заварени стоманени шини.

10. При наличие на сътресение или вибрация трябва да се вземат мерки против разхлабване на връзките.

Всеки заземяващ елемент на електрическата уредба трябва да се свързва със заземителя или със заземяващата магистрала с отделно отклонение. Забранява се последователно свързване към заземяващия проводник на няколко заземяващи части.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Бетонови работи

Отговорно лице: Технически ръководител

• Осигуряване при бетониране на стабилност и устойчивост на армировъчните скелети и на прътите в тях.

• Армировката се полага след като кофражът е почистен и приет.

• Преди полагането, армировката се почиства от кал, лед, сняг, ръжда, масла и др. замърсявания.

• Преди полагането на бетона ще се монтират всички необходими закладни

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

части, анкерни болтове и други анкерирани приспособления.

- Завършените армировъчни работи се приемат от компетентни и правоспособни технически лица, съгласно действащите строително технически правила и норми.

При бетонирането ще се внимава да не се разместват отделните армировъчни пръти и мрежи от проектното им разположение. Непосредствено преди полагането на бетона, дървеният кофраж се навлажнява с вода, а инвентарният се намазва грижливо с кофражно масло преди полагането на армировката.

Приготвянето на бетонната смес и разтворите ще се извършва в бетонови възли, намиращи се в близост до територията на обекта. При полагането на бетонната смес, същата няма да се пуска от голяма височина, тъй като това довежда до разслояване на бетона, което е нежелателно. Пускането на бетонната смес от голяма височина довежда и до големи динамични натоварвания върху стените на кофража и до смачкване на армировката. При бетониране на високи конструктивни елементи, бетонната смес ще се полага на малки количества, с цел избягване хидростатичния натиск върху кофража.

При полагане на бетонната смес ще се спазват следните правила:

- По време на бетонирането непрекъснато се следи за правилността на кофража, формите, точността и проектното разположение на армировката.

- При откриване на възникнали деформации в кофража, бетонирането се преустановява незабавно и всички елементи на кофража се връщат в проектното им положение.

- В дъждовно време полагания бетон ще се защити от пряко попадане на вода, а ако това се случи размития бетон се отстранява.

- В горещо и слънчево време положения бетон ще се защити чрез покриване, за да се намали съсъхването и появата на пукнатини.

- Следи се за спазване на проектното разположение на съответните отвори, закладни части, анкерни болтове и др.

- При извършване на бетонови работи при зимни условия е необходимо за приготвяне на бетонната смес, да се използват съответните добавки, позволяващи бетонирането да се изпълнява при ниски температури. Количеството и видът на добавките се уточнява в индивидуален проект за бетона.

- При температури по-ниски от -5°C не е желателно да се бетонират тънки конструктивни елементи, при които екзотермичния процес е малък и може да се получи измръзване на бетона. Ако се наложи да се бетонира при ниски температури, то е необходимо да се вземат съответните предохранителни мерки против измръзване чрез употребата на съответните пластификатори и химични добавки.


По време на изграждането на бетоновите елементи няма да се допуска получаването на технологични фуги в отделните конструктивни елементи при полагане на бетонната смес. Работни фуги при бетонирането се получават когато новата бетонна смес се полага върху свързан или втвърдяващ се бетон. В граничните участъци между стария и новоположения бетон, процесите на хидратация на цимента протичат с различна интензивност, поради което двете бетонни маси не могат да се свържат в степен на пълна монолитност. Бетонът в тази гранична зона има по-ниски физико механични качества в сравнение с бетона във вътрешността. Тази разлика в качествата може да се намали, като се съкрати времето между началото на свързване на стария бетон и полагането върху него на новия.

При възникване на необходимост от обособяване на технологични фуги, те ще се оставят на места, където конструкциите имат най-малки усилия и напрежения. Самите фуги ще се оформят перпендикулярно на оста на конструкциите. Непосредствено

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

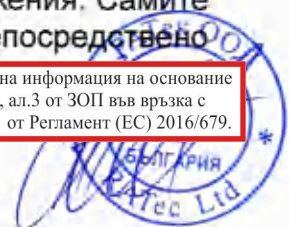

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

преди забетонирането им, допирните плоскости старателно ще се почистят от кал, прах, масла и др. отпадъци и се отстрани втвърдилото се по тях циментово мляко.

Когато ще се прилага бетониране без прекъсване, то полагането на бетонната смес ще се извършва върху несвързан бетон. Тогава уплътняването на новия бетон се разпространява и върху повърхността на стария. Като резултат в граничната зона между двата бетонни пласта процесите на хидратация, свързване и втвърдяване, протичат по същия начин, както във вътрешността на отделните бетонни маси и се получават същите физико-механични качества. В такъв случай граничната плоскост между стария и новия бетон става фиктивна, а се образува напълно монолитна връзка. За да се осъществи монолитно полагане на бетона е необходимо всеки следващ пласт бетон да се положи преди да е завършил процеса на свързване в долния пласт. Уплътняването на бетона ще се извършва с иглени вибратори и вибромастари, в зависимост от конструктивния елемент. С уплътняването се цели да се осигури запълване на целия обем на кофражната форма с бетонна смес без разслояване и без кухини. При бетонирането ще се обръща внимание, върху армировката да се постигне необходимото бетоново покритие. След като бъде положен бетонът ще се полагат следните грижи:

1. Поддържа се топло-влажнен режим, с който се осигурява правилно и нормално формиране структурата на бетона и повишаване якостта му.

2. Предпазва се недостатъчно втвърдения бетон от удари, сътресения и други механични въздействия.

3. Не се допуска да се извършват работи, които водят до нарушаване сцеплението на бетона с армировката.

4. Забранява се движение на хора и монтирането на кофражи и опори преди бетонът да е набрал необходимата якост.

През време на строителството ще се води дневник на бетоновите работи съгласно изискванията на ПИПСМР и ще се спазват класовете на бетона, отразени в конструктивния проект. При строителството ще се упражнява постоянен контрол по отношение спазване предписанията на проекта, технологията за изпълнение на строително-монтажните работи, а така също качеството на влаганите строителни материали, полуфабрикати, конструкции и др. За всички влагани материали и конструкции ще се представят необходимите сертификати за качество. При възникване на съмнения, относно качеството на доставените на обекта материали, полуфабрикати и конструкции, то на същите следва да се извършат лабораторни изпитания в акредитирани лаборатории от ДНСК. Не се допуска натоварване на конструкции преди бетонът да е набрал необходимата якост. По време на изпълнение на строителството, ако в даден конструктивен елемент се установят недопустими пукнатини, деформации, провисвания, слягане на основите и др. е необходимо незабавно да бъде уведомен проектантът. Контролът по отношение качеството на строителството се упражнява от независимия строителен надзор, инвеститора, техническия ръководител и проектантът.

В процеса на строителство е абсолютно задължително съставянето на всички протоколи, актове и заповедна книга, съгласно Наредба №3 / ДВ бр.72/2003г./.

Класификацията и техническите изисквания на бетоните се определят в БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017.

Съставът на пресния бетон не може да бъде променян след излизане от смесителя. Максималната допустима продължителност на транспортирането не трябва да бъде по-голяма от 1 час, като времето между две последователни доставки е най-много 20 минути. Бетонната смес може да се изсипва свободно от височина най-много 3 метра. Срокът, в който върху положения бетон може да се положи нов без оформяне на работна фуга, не трябва да е по-дълъг от 2,5 часа. При

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



по-големи прекъсвания бетонирането може да продължи при оформяне на работни фуги. При бетонирането се следи за изправността на кофража.

Армиран бетон ще се полага на пластове с дебелина не по-голяма от 30 см, а неармиран – на пластове с дебелина под 50 см. Всеки пласт ще бъде положен и вибриран преди изсипването на следващия, така че да се избегне увреждането на несвързания бетон и да се избегне разслояването на повърхности.

При бетониране в зимни условия при температура под 5°C ще се спазват следните изисквания:

- не трябва да има лед, сняг и скреж по инертните материали и водата;
- температурата на повърхността на бетона по време на полагане да бъде най-малко 5°C и да не надвишава 30°C;
- всяка повърхност, която ще бъде в допир с бетона, като кофраж и армировка, да се почисти от сняг, лед или скреж;
- да не се допуска контакт на цимента с вода, загрята до температура над 60°C.

Системният контрол при изпълнението на бетоновите работи обхваща:

- контрол на качество на добавъчните материали; (свързващите вещества и водата, а също така и условията за тяхното съхранение);
- на работата на дозиращите и бетоносмесителните устройство;
- на качеството на бетонната смес при нейното приготвяне, транспортиране и полагане;
- на физико-химичните показатели на бетона – якост, водоплътност, мразоустойчивост и др;
- грижите за бетона след неговото полагане.

Вземането на пробни тела става на мястото на приготвяне на бетонната смес и по изключение на местопологането. Контролните кубчета се вземат и съхраняват до тяхното изпитване в стандартни условия и се изпитват на възраст 28 дни. Резултатите получени от изпитванията на материалите, бетонната смес и контролните пробни тела, се записват в специални дневници и се оформят в протокол за предаване на контролните органи при приемането. Приемането се извършва след изтичане на срока, предвиден за достигане на марката на бетона, и се осъществява преди измазването или скриването на бетонните повърхности.

Щампован бетон

Отговорно лице: Технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Подготовка на бетона. Полагане на бетона.

След като основата е добре подготвена и уплътнена, следва поставянето на кофража, полиетиленовото фолио и арматурата. Следваща стъпка е първоначалното полагане и подравняване на бетона, като за целта се използват специални гребла, мастари и големи магнезиеви заглаждачи. На този етап повърхността се обработва със специални магнезиеви заглаждачи и ръбовете започват да се оформят с фугачи-специализирани инструменти за оформяне на ръбове и фуги.


Оцветяване, финна обработка и щамповане

Съществуват три процедури, прилагани в щампования бетон, които се различават от обичайните за класическия бетон - добавяне на основен цвят, на акцентиращ цвят и щамповане на релефен отпечатък върху бетона. Тези три процедури осигуряват на щампования бетон цвят и форма, подобни на естествените строителни материали.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

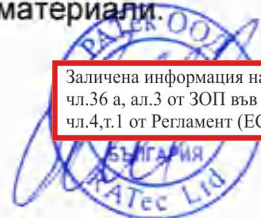

- 1.Добавяне на основен цвят
- 2.Добавяне на акцентиращ цвят
- 3.Шаблони

1.Добавяне на основен цвят

Подбира се така, че да наподобява цвета на естествения строителен материал. Прилага се чрез добавяне и смесване на прахов оцветител с бетона. Той може да бъде изпълнен по един от следните два начина:

- Интегрален цвят;
- Насипване на цветен прах

Интегрален цвят

- При интегралният цвят целия обем на бетона е оцветен в основния цвят. Оцветителят се добавя в бетоновоза.

Насипване на цветен прах

- Насипването на прахов оцветител е процедура, при която се оцветява повърхността на бетона в основния цвят, чрез разпръскване на оцветител върху пресния бетон, под формата на прах, върху най-горния му слой.

2.Добавяне на акцентиращ цвят

- Акцентиращият цвят е вторичен оцветител. Използва за създаване на текстура и изобразяване на допълнителни строителни материали (напр. хоросан, ако се пресъздава зидария) и орнаменти върху бетона.



3.Шаблони

- Те пресъздават формата на естествените строителни материали, чрез релефно отпечатване върху бетона, малко след като е бил отлят, с помощта на щампа. Щампите се поставят след нанасяне на цветния отделител и след прилагане на натиск се отделят, оставяйки отпечатък върху бетона.


- След като набере якост, внимателно се измива и след това следва полагане на импрегнатор. Последният запечатва повърхността, като я предпазва от проникване на вода и замърсители и подобрява външния вид на настилката.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

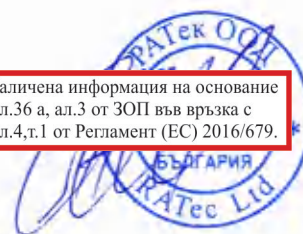

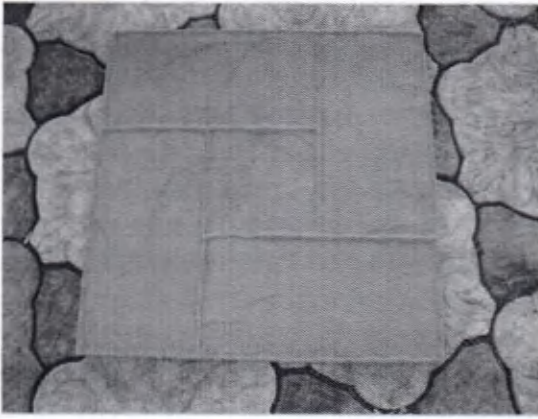

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Допълнителни ефекти и импрегниране

След пълното втвърдяване на бетона, щампованата повърхност се измива с водна струя под налягане за да се обезпраши максимално и да се постигне желания цвят и контраст между основния цвят (на посипката) и този на отделителя. За постигане на допълнителни ефекти на този етап, се използват графитни бои и на киселинни оцветители. След окончателното изсъхване на щампования бетон на повърхността се полага импрегнатор за бетон с помощта на четка, валик или пистолет. В резултат на импрегнирането се проявяват окончателните цветове и цветови оттенъци на щампования бетон.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Шлайфан бетон

Отговорно лице: Технически ръководител

Шлайфаният бетон е подова настилка на бетонова основа с значителна якост и висока изнosoустойчивост, затова е предпочитана подова настилка за промишлени халета, складови помещения, надземни и подземни паркинги, супермаркети, магазини, рампи, площадки, домове. Шлайфаната бетонова настилка е най-практичната подова настилка и има широко приложение както за вътрешно, така и за външно ползване. В някои случаи шлайфания бетон е задължителна подова настилка.



Подготовка на основата

• Стандартен пласт, върху който ще се полага бетонът (бетонната плоча). Обикновено е уплътнен и подравнен обратен насип, но може да бъде и предварително нанесен бетонов слой.

Бетонна плоча

• Характеристиките и зависят най-вече от свойствата на вложените бетонни армировка

1. Препоръчителни изисквания към бетона;
2. Фибри;
3. Полагане, изравняване и уплътняване на бетоновата смес.

1. Препоръчителни изисквания към бетона


- клас на бетона минимум В25 (С20/25), а за подове с по-високо натоварване - В30 (С25/30).
- фракция (трошена) 5-15 мм;
- съдържание на пясък 30-45 %;

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

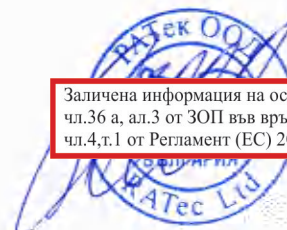

- прахови съставки до 5 %;
- цимент мин. 350 кг/м³;
- водоциментов фактор 0.35-0.45;
- консистенция на бет. смес 7-8 см;
- пластификатор за водоплътен бетон 1-2 % от масата на цимента, намаляващ направната вода с до 20%.

2. Фибри

• Особено широко приложение имат полипропиленовите фибри, които са разработени, за да заместят армировъчната мрежа и стоманените фибри при бетонните подове.

• Фибрите намаляват образуването на пукнатини в началния стадий на втвърдяване на бетона.

• Увеличават якостите на опън и огъване и повишават удароустойчивостта и изтриваемостта на бетоновата настилка.

• Придават по-голяма дълготрайност на бетона.

3. Полагане, изравняване и уплътняване на бетонната смес

• Препоръчва се непрекъснато машинно бетониране, като се осигурява прецизно нивелиране на цялата площ на пода, висока производителност и като цяло по-добър краен резултат.

• Изравняването и уплътняването на бетонната смес се извършва в зависимост от дебелината на бетона по два начина:

○ **Дълбочинно или повърхностно с помощта на виброрейка или подвижен маяк**

Основата на която предстои полагане на бетонова настилка е предварително подготвена. Тя е почистена, изравнена и положено полимерно лепило за връзка стар - нов бетон. След извършен монтаж на еластичен отделител по стени и колони се пристъпва към монтаж на армировъчна заварена мрежа.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Полагане на повърхностен втвърдител. {лайфане и полиране

Машинната обработка се извършва в строго определен момент и степен на втвърдяване на бетона. Ранното шлайфане на бетонната повърхност води до денивелация, а при късното шлайфане се получават локални пресъхвания. Затова от голяма важност при изграждане на подовата настилка да се спази непрекъснатостта на процеса, времето на втвърдяване на бетонната смес, полагането на повърхностния втвърдител и климатичните условия.

Повърхностният втвърдител съдържа специален вид цимент, който позволява употребата на по-малко количество цимент при повишена устойчивост. Рискът от повърхностни пукнатини и утайки е почти елиминиран (по-малко цимент = по-малко съсъхване).

1. Процедура за полагане

• Разпръскане на материала равномерно по повърхността. Отлежаване с цел

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

попиване на водата от бетонната основа.

- Заглаждане.
- Обработка с машина за още по-равна и гладка повърхност.
- Поливане с вода и покриване с найлон.

2. Характеристики

• При полагане попива водата по-бързо от другите подобни материали и създава еднороден строеж по цялата повърхност, което предполага по-добър краен резултат. Продуктът е подходящ за сухи и влажни помещения, притежава отлични противоплъзгащи свойства, екологичен е, не съдържа метални съставки и не ръждясва.

Машинна обработка

• Извършва се с помощта на машини. Последните се използват за обработка на повърхността в близост до стени и колони.

Полагане на импрегниращо покритие

След извършено машинно шлайфане, за защита на бетоновата повърхност се пристъпва към полагане на импрегниращо покритие. Импрегнирането трябва да бъде равномерно с необходимата дебелина. След извършено импрегниране новата бетонна настилка е уплътнена, водонепропусклива, устойчива срещу надиране и механично изтриване, предотвратява развитието на бактерии, плесени и появата след време на петна.

Изрязване на привидни фуги

Последна стъпка в изграждане на шлайфана бетонова настилка е изрязване на фуги и запълване с полиуретанов пълнител с цел предотвратяване от появата на пукнатини в следствие на изменения предизвикани от съсъхване или температурни разлики.

Дилатационни фуги



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



• Дилатационните фуги преминават през цялата дебелина на настилка и са запълнени с мек и деформируем материал. Те осигуряват възможност за поемане на сериозни хоризонтални движения и обособяват големи зони от бетонната настилка. Имат голяма ширина - до 50 мм. Заглаждането на горния слой в близост до този тип фуги, трябва да бъде правено ръчно.

Конструктивни фуги

• Конструктивните фуги обикновено са с дебелина 3 -4 мм и дълбочина от 30 мм до 1/2 от дебелината на бетонната настилка. Те спомагат за поемането на напрежения в бетона, без появата на пукнатини, в следствие на обемните изменения, породени от съсъхване или температурни разлики. Разстоянието между конструктивните фуги в бетоновата настилка се съобразява с дебелината и начина на армиране.

Акрилна настилка

Отговорно лице: Технически ръководител

Акрилните спортни системи притежават висока износоустойчивост, което ги прави подходящи за силно натоварени спортни и детски площадки, лекоатлетически писти, мултифункционални игрища, училищни дворове и физкултурни салони. Използват се за изграждане на спортни площадки за тенис, баскетбол, волейбол, хандбал.



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Полагането на акрилната настилка се извършва върху основа от реновирана асфалтова настилка от 4см дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А.


Първият слой ще бъде от 4мм рулонна каучукова подложка, а втория слой ще бъде от 2мм акрилна спортна система.

Преди полагането на акрилната настилка основата ще се почисти от прах и други замърсявания. Когато настилка се полага на няколко слоя е необходимо технологично време за съхнене на всеки отделен слой. Работната температура за полагането на настилка трябва да бъде между +15 и +20°C.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Саморазливна ударопоглъщаща настилка 12-15мм от оцветени EPDM гранули

Отговорно лице: Технически ръководител



EPDM infill



Бежево-кафяв Ral 8024



Небесно син Ral 5015



Бял Ral 9010



Тюркоазено зелен Ral

6016



Бледо-кафяв Ral 8025



Ерика Виолетов Ral 4003



Светлосин Ral 5012



Стоманено сив Ral 7011



Зелен Ral

601

EPDM гранулите се произвеждат от естествен или синтетичен каучук. Използват се при изграждане на детски и спортни площадки, паркови алеи, спортни съоръжения както и за попълване на терени с изкуствена трева.

EPDM гранулите се предлага в голяма палитра от цветове, което позволява да се създадат красиви и безопасни детски площадки.

Гранулите, които се предлагат са:

- Издръжливи;
- Безопасни за човешкото здраве и околната среда;
- Еластични;
- Звукопоглъщащи;
- Налични в голяма цветова гама;
- Устойчиви на атмосферни влияния;
- Лесно се полагат

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

За лекоатлетическата писта и кът за фитнес ще се изпълни саморазливна ударопоглъщаща настилка 12-15 мм слой EPDM гранули (Ethylene Propylene Diene Monomer), размер на EPDM гранули – 0,5-1мм/1,0-3,0мм/1,0-3,5мм.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.





Тези настилки представляват хомогенна маса от слепени каучукови гранули, която се смесва на място и се излива върху вече подготвена равна и гладка основа от реновирана асфалтова настилка от 4см дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А.

Описание на настилката – непрекъсната поръозна ударопоглъщаща настилка, хомогенна маса от излят на място слой каучукови гранули;

- Цвят на повърхностния слой- по избор на възложителя
- Материал за настилката-слой от слепени EPDM цветни гранули
- Свързващо вещество-ароматен или алифатен биндер

-Настилката е много здрава и същевременно достатъчна мека, за да поеме удара при падане и да предотврати контузите от това.

-Настилката е предназначена за открити пространства и изисква минимална редовна поддръжка.

-Повърхността ѝ е лесно поддържаща се, с висок коефициент на издръжливост.

-Осигурява устойчивост на износване, подхлъзване, вдлъбване и възпламеняване

Атмосферни условия за полагане:

- Влажност на въздуха не-повече от 30%
- Температура на въздуха не по-малко от 10°C
- Суха основа с активност не по-голяма от 10%

Полагането ще се извърши от специализирани бригади.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Направа на бордюри

Отговорно лице: Технически ръководител

Метод на изпълнение:

ОРАЗМЕРЯВАНЕ:

Измерване на размерите и наклоните на терена .

Изчисление на необходимото количество бетонови бордюри.

Оразмеряване и маркиране на терена, който ще се настила.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

ПОДГОТВЯНЕ НА ТЕРЕНА:

Подготвяне на изкоп около 30 см по-широк от предвидената за настилане повърхност.

Подравняване, почистване на почвения слой, уплътняване.

Трябва да се вземе под внимание и начинът на укрепване на прилежащите площи.

ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВА ОСНОВА:

Бордюрите се полагат върху бетонен фундамент, основа от земно влажен дренажен бетон.

Оформянето на основата трябва да се извърши съобразно определеното ниво на бордюра.

ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ:

Контактните повърхности на бордюрите се навлажняват преди полагането.

Когато се поставя настилка в леко влажно бетоново легло трябва да се обърне внимание, че бетонът следва да се обработи преди полагането му, за да се осигури връзка между леглото и бордюра.

Полагането се извършва, посредством изтеглен в права линия канап, следващ посоката на терена. Това гарантира равномерността на бордюрите.

Полагането на бетонните бордюри трябва да стане така, че повърхността на основата да се натоварва равномерно.

При полагане, бордюрът трябва да потъне 10 см в бетона.

Минимум долната една трета от височината на бордюра трябва да се закрепят в дренажния бетон.

ЗАПЪЛВАНЕ НА ФУГИТЕ:

Бетоновите бордюри трябва да бъдат фуигирани.

Запълнените фуиги може да достигнат ширина до 10 mm.

Фуигите се заливат със силен циментов разтвор 1:1. бетона стяга и тогава се започва с полагане на настилната.

Полагат се бетонови бордюри на легло от подложен бетон .

Фуигите между бордюрите се фуигират с фуигопълнител от циментов разтвор.

- по работните чертежи вертикална планировка и трасировъчен план.

- от чертежи разреза, където подробно са нанесени начина на полагането на видовете настилки, с подробни котировки и начина на полагането им.

При изпълнението на всяка стъпка от посочената технологична схема задължително ще се следят осовите котити и проектните надлъжни и напречни наклони.

Приемането на готовите СМР ще се извърши съобразно изискванията на ПИП СМР – раздел „Пътища и улици”.

Изисквания към материалите:

За доказване качеството на вложените материали ще се представят сертификати за съответствие от оторизирани лаборатории.


Материалите, изделията и полуфабрикатите за изпълнение на настилките и всички добавки към тях ще отговарят на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.





Повърхността, върху която се полагат асфалтовите смеси, ще е почистена от прах, кал и други замърсявания. Почистването се извършва с метални четки, метли или чрез продухване с въздушна струя под налягане до 0.5 атм.

Преди полагане на асфалтобетонната смес за осигуряване на връзка между покритието и основата, върху почистената основа се прави предварителен разлив на битумна емулсия с гудронатор. Битумната емулсия ще се полага само при благоприятни климатични условия. Температурата на полагането на битумната



емулсия ще бъде не по-малко от 60°C.

Асфалтовите смеси ще бъдат транспортирани от асфалтовия възел до асфалтополагащата машина, от камиони със здрави, чисти и гладки кошове. Ще бъде съблюдавано транспорта на смесите да бъде извършван така, че да се запазят качествата на сместта, същата да се достави с необходимата температура и без разслоявания и замърсявания. Доставките ще бъдат организирани така, че полагането и валирането на всички доставени за деня смеси, да бъде завършено в максимално кратки срокове след пристигане на сместа на площадката.


Полагането на горещи асфалтобетонни смеси се извършва при темп въздуха не по-ниска от плюс 5°C. Не се допуска полагането на асфалтови смеси при дъжд и върху мокра заледена и заскрежена повърхност.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

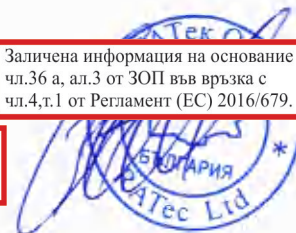



Асфалтовите смеси, доставени на местопологането, трябва да имат температура не по-ниска от 130°C, а при студено време - не по-ниска от 150°C.

За осигуряване на по-добра връзка на съседните ленти в работните фуги, ръбът на по-рано положената лента трябва да се загрее, като се покрие с гореща смес ивица широка 15 - 20 см от ръба на лентата. В тези случаи уплътняването на сместа в зоната на фугата завършва, докато нейната температура не е спаднала под 100°C. Отделните асфалтови ленти се полагат така, че надлъжните и напречни работни фуги на лежащите един върху друг пластове да са разместени на разстояние най-малко 10 см една от друга.

Асфалтовите смеси се уплътняват с валяци.

Валирането на положената лента започва от по-ниския ѝ ръб, като при всяко минаване валякът застъпва предишната си диря с около 20 см. Валякът се намира в непрекъснато движение със скорост не по-голяма от 2 до 3 км/час. Не се допуска престой на валяка върху неуплътнен окончателно асфалтов пласт. Смяната на хода на валяка от преден на заден и обратно се извършва плавно и без престой. Маневрите се извършват върху уплътнените участъци. Появата на фини пукнатини при валирането, които изчезват при следващите минавания на валяка, не представляват дефекти на пласта.



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

При появата на дълбоки пукнатини при валирането, преминаващи през цялата дебелина на пласта, сместа се бракува, отстранява и замества с нова, отговаряща на техническите изисквания. Преди да се положи новата смес, ръбовете на пласта се изсичат вертикално, почистват се и се напръскват с битомна емулсия.

В зоните, където използването на машини за полагане на горещ асфалт са неприложими, сместа ще се разпръсква ръчно и ще се разстила и подравнява с дървени гребла. Отделните товари няма да се доставят по-бързо, отколкото е

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



възможно, да бъдат правилно разстлани от работниците. При малки площи новата смес се полага ръчно с дебелина 25 до 35 % по-голяма от тази на околната площ и се уплътнява с ваяк.

В процеса на уплътняването след началните 2 до 3 минавания на ваяка се проверяват равността и напречния наклон на пласта с 4-метрова лата и шаблон. Установените недопустими отклонения се поправят веднага, чрез отнемане или прибавяне на гореща смес.

Движението по готовото асфалтобетонно покритие се пуска най-рано 2 часа след неговото окончателно уплътняване.

Затревяване с тревна смеска

Отговорно лице: Технически ръководител

Затревяването ще се извърши с тревни смеси, подходящи за интензивно натоварване.

Създаване на тревни площи

Подготовка на почвата

С обработката на почвата се подобрява механичният състав на коренообитаемия почвен слой. Обработката на почвата преди затревяване се превежда на два етапа:

През първия етап се прави основната обработка на целия коренообитен почвен слой на почвата. Дълбочината на основната обработка се определя в зависимост от разполагането на кореновата система, от степента на уплътняване и от механичния състав на почвата. Основната част от кореновата система (70—80%) на парковите житни треви се разполага на дълбочина до 5 см. На дълбочина 50—60 см се обработват терени с тежки и непропускливи глинеста, почви и подпочви. На дълбочина 30—40 см се обработват терени с тежки и леки песъчливо-глинести и глинесто-песъчливи почви и подпочви. На дълбочина до 20 см се изорават градинските почви и песъчливите почви с лек механичен състав.

След дълбоката оран буците трябва да се разтрошат, а повърхността на почвата да се подравни.

През втория етап се извършва допълнителна прецизна обработка на почвата. Целта е да се получи ситнозърнеста структура, която дава възможност семената да са в непосредствен допир с почвените зърна и да не изсъхват при покълване.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Техника на засяване

За да бъде засяването качествено, трябва да се сее равномерно и семената да се зариват. За тази цел големите площи се разделят на ивици или квадрати. Семената се засяват ръчно с 2 кръстосани преминавания. задължително е това да се прави в тихо безветрено време.

По време на покълването се полива често, ако е необходимо. Засяване ще бъде извършено с тревни смеси предвидени в работния проект.

Дълбочина на засяване

Дълбочината на засяване зависи от вида на почвата, от големината на семената, от енергията им на кълнене и др. При песъчливи почви – 3см, при свързани хумусни почви – 1,5см, при дребни семена с ниска енергия на кълнене – 0,5--0,6см, семената с голяма енергия на кълнене – 2см.

Едновременно със засяването се извършва и поливане при норма 20 л/м².

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Технология при засаждане на дървета

Отговорно лице: Технически ръководител

Засаждане на фиданки с открита коренова система (фиданки без коренова бала)


В зелените площи такива фиданки са дребноразмерни листопадни храсти и дървета. Иглолистни и вечнозелени се пресаждат с коренова бала. Без коренова бала се засаждат и листопадни средноразмерни дървета и храсти. Едроразмерните се пресаждат с бала.

1. Подготовка на фиданките за засаждане –

Основата задача по време на периода на подготовка е запазването на жизнеността на фиданките. Кореновата система да не е открита, суха – временно се покриват с почва, мъх или влажна слама. Корените да не ги напича слънце.

2. Технология на засаждането

• Започва с трасирането на посадните места въз основа на посадните чертежи – обикновено чрез квадратни мрежи. Опъват се канapi на терена и посадните места се отбелязват чрез колчета или камъни.



• Изкопаване на посадните ями, обикновено са с кръгла форма. Препоръчва да се правят при отцедлива почва.

• Засаждане – фиданките се оглеждат като кореновата им система се съкращава – отстраняват се пречупените и прегънати коренчета, реже се до здрава тъкан. Отрезите с големина повече от 1-1,5см се третират със специален крем. Дъното на посадната яма се разрохква на дълбочина 20см. Изваждат се камъни, строителни отпадъци. При засаждане на дърветата се забива кол с диаметър 3-4см и дължина 3м на 1,10м надолу и остават до 2-3 години след засаждането. Преди всичко препоръчва потапяне на кореновата система на фиданките в глинеста каша, оставя се да поизсъхне след което се засаждат. Поставят се фиданките в посадната яма, чийто размери трябва да са достатъчно големи че да не се застъпват кореновите системи. Почвата изкопана от ямата се смесва с органичен тор, сле което се връща обратно в ямата. Дървото се изтегля леко, за да се намести, след което се утъпква хубаво, за по-добро вкореняване. Отгоре не е нужно да се утъпква тъй като се възпрепятства постъпващата вода. Притъпкването се прави на пластове. Накрая се оформя вал – за напояване около фиданката. Растенията се засаждат на дълбочина до кореновата шийка. При облагородени растения се засаждат до височината на подложката тъй като иначе подложката може да избие.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

3. Поливане

Обилно с вода, полива се до тогава, докато спрат да излизат мехурчета (проверка за добро уплътняване). При засаждане освен кореновата система се съкращава и надземната част. При дърветата короната се съкращава до 2/3 – 1/3. Внимава се при

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

дърветата със силно изразено централно нарастване – оставят се, а ако се налага да се отреже се прави при силна пъпка. При храсти – листопадни до 15см от основата (над нея) като се оставят няколко летораства.

Полива се около 20-30l на фиданка. Привързването на растенията към коловете се прави на 2места – на 10см под короната и на 20см от терена чрез тел, като се усукват с материал предпазващ от връзване в стъблата.

Технология при засаждане на дървета с открита коренова бала.

Засаждане на растения с коренова бала

Прави се при всички иглолистни дървесни и храстови фиданки, всички вечнозелени, едро и свръхрамерни дървета и храсти, средноразмерни широколистни дървета които не понасят пресаждане – Quercus, Betula, Prunus pisardii, Juglans.

След засаждане се полива обилно.

Монтаж на съоръжения

Отговорно лице: Технически ръководител

Съоръженията ще бъдат монтирани към терена, като първи вариант, чрез бетонни фундаменти. Връзката на конструкциите на съоръженията и бетонните стъпки се осъществява чрез метални колони със заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за болтови връзки към конструкцията. Когато съоръженията се монтират върху съществуваща твърда настилка, като втори вариант, монтажът се извършва чрез анкериране на металните закладни части.

Почистване на работната площадка

Отговорно лице: Технически ръководител

Предвижда се да бъдат почистени терените и да бъде премахната механизацията от територията на обекта.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Съставяне на акт 15, съобразно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. –

Отговорно лице: –Технически ръководител

За изготвянето на документацията, свързана с въвеждане в експлоатация, ние ще въведем условия и ред за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството, които са обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък. Ще се съставят и подпишат от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За своевременното им съставяне отговорност ще носи Изпълнителят, в частност техническият ръководител.

Удостоверяването на обстоятелството, че вложените строителни продукти при изпълнение на СМР удовлетворяват основните изисквания към строежа в продължение на икономически обоснован период на експлоатация, отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

предвидената употреба ще става чрез декларации за експлоатационни показатели и декларации за съответствие.

На обекта ще бъде съхранявана заповедна книга от Изпълнителя във временния офис на обекта. Същата ще бъде винаги на разположение на Строителния надзор, както и на представители на Възложителя, Проектанта и Държавните контролни органи.

Ще извършваме всички СМР в съответствие с изискванията от нормативната уредба. Ще спазим всички български стандарти и еквивалентни такива, приравнени и въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в строителството.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи ще се изпълняват от сертифицирани лаборатории и ще се удостоверяват с протоколи.

При установяване на дефекти, нередности и некачествени работи, същите ще се констатират своевременно в протокол и ще се отстранят в най-кратък срок. Приемането на работите ще се извършва с подписването от представители на Възложителя, Изпълнителя и Консултанта по строителен надзор на констативни протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Окончателното приемане на строителните работи ще се извърши след подписване на акт образец 15.

След приключване на строително-монтажните работи (СМР) и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка ще бъде почистена, а околното пространство - възстановено.

Ще окажем пълно съдействие при съставянето на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), образец 15 (Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), във връзка с разпоредбата на чл. 176, ал. 1 ЗУТ. С този акт ще извършим и предаването на строежа на Възложителя.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Организация и подход на изпълнение.

Изпълнението на посочените СМР изисква специфична организация на изпълнение, а от там и спазване на правилата по ЗБУТ. Предвидената организационна схема ще се спазва стриктно, след предварителното одобрение от страна на възложителя и всички оторизирани контролни органи на обекта.

СМР ще се изпълняват стриктно според изискванията изложени в настоящите тръжни условия, съобразно конкретните технически изисквания и проектна документация.

Ние имаме възможности за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на предвидените дейности на обекта. Трудовите ресурси, транспорта и механизацията, ще бъдат обезпечени съгласно нормите полагащи се за изпълнение на отделните видове СМР. При изпълнението на поръчката ще спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, както и нормативните изисквания за безопасност, хигиена на труда, за опазване на околната среда, пожарна безопасност и безопасност на движението. При извършването на СМР стриктно ще бъдат спазвани всички законови и нормативни актове по безопасност, документиране и изпълнение на самите строителни работи. Изпълнението на СМР по всички части на обекта ще е на основание одобрени проекти, при спазване на изискванията на Правилата за Извършване и Приемане на Строителните и Монтажни работи /ПИПСМР/ и всички действащи към настоящият момент в Р. България закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679.

Всички строително-монтажни работи ще бъдат извършени в пълно съответствие с документацията и всички посочени нормативни актове и разпоредения от страна на Възложителя. Всички изпълнени СМР ще са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

При изпълнението на поръчката в строителството ще се влагат висококачествени материали, строителни изделия и съоръжения отговарящи на БДС и одбрените проекти. При изготвяне на предложението от наша страна, както и при изпълнение на обекта, ще се има предвид, начина на финансиране на поръчката и за вложените материали и продукти ще се представят сертификати за произход. При изпълнение на договора произхода на строителните материали и продукти ще се доказва с документи от фирмите производители и доставчици.

Задължаваме се да спазваме всички изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд, безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, които трябва да се провеждат във всички етапи по време на изпълнение на дейностите предвидени в обществената поръчка и посочени от Възложителя в тръжната документация.

Задължаваме се да осигурим необходимото работно облекло и лични предпазни средства, необходимо за изпълнението на обекта.

Работещите в условия на влага, вода и други подобни ще ползват гумени ботуши.

Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация ще се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на безопасност и хигиена на труда.

Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, не влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на Възложителя.

Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана.

Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.

На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора, ще има пълно комплектувана с медикаменти аптечка.

Ще се пазят от повреди положени подземни и други инсталации и съоръжения, като предварително се обозначат и маркират.

Материалите ще се доставят по възможност в пакетирани вид и складират и съхраняват в района на площадката.

Работните дървени скелета от козли и талпи ще са здраво закрепени и надеждно укрепени. Металните инвентарни скелета ще се ползват след щателна проверка на връзките и носимоспособността на отделните елементи, при наличието на паспорти от предприятието-производител.

Работните площадки ще се обезопасят с парапети и бордови дъски на височина 1,00 м над ходовата повърхност.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Технически ръководител

Той ще ръководи цялостната работа по време на строителството във всички етапи на изпълнение на Договора и носи отговорност за цялостното му изпълнение.

Осъществява комуникация и връзка с Възложителя. Носи отговорност за качеството на изпълнението и отговаря за организацията на СМР съгласно линейния

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

график, организира работната сила и механизацията.

Техническият ръководител познава основно ЗУТ, наредбите към него и другата нормативната и законова уредба, касаеща извършването на всички дейности, свързани с изпълнението, предаването съгласуването на всички видове СМР на обекта. Той координира всички мероприятия на обекта свързани с техническата документация, нейното изготвяне и съгласуване с необходимите инстанции; координира и контролира изпълнението на всички видове СМР на обекта; отговаря/контролира за комуникацията между строител / инвеститор / възложител.

Отстранява работещите, които не ползват осигурените им лични предпазни средства или не са в трезво състояние;

Провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работници;

Забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията на ЗБУТ;

Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната квалификация, знания и опит.

Контролира:

Монтажните и демонтажни работи;

Правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, изделията и оборудването.

Осигурява:

Прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или работното място, когато има непосредствена опасност за здравето или живота или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа.

Ред и чистота на работните места и строителната площадка, за която отговаря.

При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират за задълженията да спазват:

Изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа;

Да се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват алкохол през работно време;

Да спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на работните места;

Не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или квалификация;

Да използват лични и други предпазни средства, когато това се изисква, и след употреба ги връщат на съответното място.

Преустановяват незабавно работа и уведомяват непосредствения си ръководител за всяка ситуация, за която има основателни причини да се считат:

А. Когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, инструментите, вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар и др.;

Б. Че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живота им, така и здравето и живота на околните.


Не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на машините, апаратите, инструментите, съоръженията и сградите.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Специалист по здравословни и безопасни условия на труд

Следи и съблюдава изпълнението на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, по време на изпълнение на СМР и провеждането на необходимите инструктажи.

Специалистът по здравословни и безопасни условия на труд за етапа на изпълнение на строежа, координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност, съгласно ЗБУТ при изграждане на обекта.

Организира съвместната работа между строителите, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност.

Актуализира плана по безопасност и здраве по чл.7 т.2 и информацията по чл.7 т.3 от наредбата при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР.

Всяка наложена се промяна в ПБЗ се отразява писмено в протокол и специална за целта тетрадка. Координира контрола по правилното извършване на СМР.

Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лица, свързани с осъществяване на строителството.

Специалист по контрол на качеството

Изисква, регистрира и събира всички необходими документи по време на строителството, доказващи качеството на използваните материали и извършените строително-монтажни работи.

Следи за съответствието на продуктите със съществените изисквания, изисква декларации за съответствие и сертификати за съответствие по приложимите наредби.

Следи по време на строителството за извършените лабораторни изпитвания и изпитвания на място, за регистриране и съхраняване на протоколи от изпитвания и др. документация свързана с доказване качеството на вложените материали и извършените СМР.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Методи за контрол за осигуряване на качествено изпълнение на СМР.

Организационно-технологичният метод ще постигне правилно планиране, организиране и точна координация на дейностите.

Оперативно-контролният метод ще осъществи вътрешно наблюдение на процесите за реализация на дейностите, самооценката на Изпълнителя и преценката на Възложителя по отношение на междинните и крайните резултати. Ще осигури своевременна информация и вземането на адекватни управленски решения.

Анализ и синтез - прилагането на този подход ще спомогне за постигането на максимално положителен ефект, съпоставим с изискванията на действащите нормативни документи.

Статистически методи - събиране на данни за оценка резултатите и ефективността от изпълнението от специализираните институции.

Работа в екип - ефективно партньорство и ежедневна обмяна на информация между членовете на екипа, между Изпълнителя на поръчката и Възложителя.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Иновационен метод - Реализиране на добри практики и създаване на устойчив модел за опазване на околната среда.

Установяването на много добро сътрудничество и координация между Възложител и Изпълнител, през целия период на изпълнение на договора е от изключително значение за реализиране на планираните дейности, спрямо предвидения план-график и ресурси.

МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ С ЦЕЛ КАЧЕСТВЕНОТО И НАВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

По отношение спазването на общите изисквания, законови уредби, правила, наредби, стандарти и др. на техническата спецификация ще се изпълняват следните мероприятия:

минимални изисквания - техническите спецификации покриват минималните изисквания за качеството на материалите, за изпълнените дейности и за гаранцията за качество. Ние се стремим да вложим материали с по-високо качество, със завишени параметри и допълнителни качествени показатели; да спазваме всички нормативни уредби, закони и стандарти в страната; да даваме много по-високи гаранции за качество, основани именно на завишените критерии за качество на материалите и СМР, следвайки внедрената си политика за контрол. По този начин отговорностите ни като изпълнител са завишени от собствените ни високи изисквания към изпълнение на строителството;

качество на материалите за строителство - ще доказваме съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти от 06.12.2006г., като влаганите материали ще се придружават от декларации за съответствие, протоколи от изпитания и указания за приложение на български език. Всички материали ще бъдат предварително представени за одобрение чрез мостри и съпътстващи документи за произход на Възложителя и Стр.надзор,

Съхранението на материалите на обекта ще бъде при изискуемите условия, за да не се допусне увреждането и разпиляването им. При възникване на допълнителни въпроси или необходимост от повече пояснения по представените технически спецификации, ще бъде задължително уведомен Възложителя за уточняване писмено съгласуване;

ще се изготвят необходимите Протоколи по Наредба №3 за установяване на скрити работи - вид, количество, оценка на качеството на изпълнените СМР, подлежащи на закриване;


Ще се спазват законовите уредби на страната във връзка с изпълнението на строителството, в т.ч. - ЗУТ, ЗБУТ, ПИПСМР, Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите, Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 13-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 05.06.2010, Наредба № РД- 07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, Наредба №7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и използване на работното оборудване /обн. ДВ бр.88/1999 г., изм. бр. 48/2000г. и бр. 52/2001 г.; попр. Бр.54/2001 г., изм. И доп. ДВ бр.43/2003г.; изм. и доп. ДВ бр.88/08.10.2004 г./и др.

МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Ползваме наличната национална база от сертифицирани лаборатории за проверка на качествата на строителните продукти и съгласно наредбите за строителен контрол и надзор.

- проверка на доставените материали - имаме строго регламентиран ред за проверка на доставените материали - проверяват се документите за доставка дали отговарят на заявените видове и количества, декларациите за съответствие, както и се извършва визуална проверка и потвърждение на доставката. При несъответствие с техническата спецификация и одобрените от Възложителя, мостри, същите незабавно ще се отстраняват от обекта;

Всички материали ще отговарят на българските стандарти, с които се въвеждат европейските или международните такива, както и на българските стандарти за качество или еквивалентни;

При наличието на несъществени отклонения от съгласуваните проекти ще изготвим необходимата изпълнителна документация - чертежи, детайли, обяснителни записки за промените, заповеди на проектантите за промени или уточнения по отношение на концептуални проблеми;

Извършените СМР ще се приемат след пълна документална проверка на място от Възложителя, за да се удостовери, че изпълнените дейности отговарят на клаузите на договора, че са допустими и реално извършени. На Възложителя ще бъдат предоставени всички поискани фактури за материали и доставено оборудване, както и за стойности за извършени услуги на обекта. Проверката на място ще бъде документирана с приемо-предавателен протокол обр.19 за реално извършени дейности. Същият протокол ще служи за изпълнение на последващи дейности относно разплащането на извършените видове СМР.

Изискванията по отношение на договарянето и закупуването на материалите, които се изпращат до доставчиците напълно ще дефинират закупувания продукт. Всички изисквания към закупуването преди да се запишат в заявка ще бъдат проверени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя.

Контрол при доставките:

Контролът на закупения продукт ще се осъществява при приемане на отговаря члена на екипа, направил съответната заявка.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Изпълнителят ще отделя специално внимание на доставката на материалите. При закупуването на материали се разработва пълно и точно Техническо задание /Техническа спецификация/. Процесът на подбор и избор на доставчици се осъществява при спазване на всички изисквания, определени в проектната документация. Разкритите несъответствия в изискванията към продукта се документират, а самият продукт се идентифицира и изолира.

Ако е предварително договорено, случаите при които се разрешава използването на продукт с отклонение трябва да бъдат съгласувани с Възложителя или с негов упълномощен представител.

Във всички тези случаи се изготвят документи, които описват несъответствието и евентуално извършените замени.

Контрол при монтаж:


Стриктно ще спазваме изискванията и препоръките на производителя при монтажа на елементи.

Контрол при изпитвания и проби:

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Стриктно ще се следи за спазването на действащата нормативна база за провеждането на проби и изпитвания.

Техническият ръководител ще изготви списък с необходимите изпитвания и проби.

Контрол при извършване на строителните дейности:

Контролът за извършване на строителните дейности се прилага от Техническият ръководител.

При стартиране на изпълнението Техническият ръководител ще организира среща с всички лица, отговорни за изпълнение на обекта.

На тези срещи целият екип ще бъде запознат с изискванията и приложимите процедури за изпълнение на проектните дейности. След консултирането му с всички присъстващи ще бъде изготвен и приет действителен план за изпълнението на обекта по приложения линеен график.

Ще бъдат ясно разпределени конкретните задачи между отговорните лица съобразно предварително приетата организационна структура.

Разработените от Техническият ръководител характеристики с персонални задачи и отговорности ще бъдат обсъдени и окончателно приети.

На срещата ще бъдат изготвени и приети подробни правила и процедури за организация и управление, за вътрешен мониторинг, ред на отчитане и за оценка на напредъка и ефективността на изпълнение на заложените дейности на обекта.

Организацията на работа ще гарантира, че, ако дадена операция не съответства на изискванията, то тя ще бъде идентифицирана и поставена под контрол, за да се предотврати по нататъшното допускане на грешки. Мерките за контрол и свързаните с това отговорности и правомощия по разпореждането с несъответстващите действия ще бъдат определени в документирана процедура.

След приключването на срещата копие от приетите документи, заедно с протокол от провеждането и ще бъде връчено на Възложителя.

През целия период на изпълнение на обекта ръководителят ще следи и организира законообразното и навременно изпълнение на предвидените дейности, изпълнението на плана за действие и финансовия план, на реда за отчетност, както и за ефективното и навременно изпълнение на персоналните задачи. Тази дейност е основополагаща за успешното реализиране на проекта, тъй като ще допринесе за ефективното изпълнение на основните дейности, заложи в календарният график, както и ще доведе до постигане на желаните резултати.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

По време на работата, ще се осъществява обмен на информация по въпросите на качеството, околната среда и условията на труд, с цел запознаване на персонала и заинтересованите от дейността на фирмата организации с нормативните изисквания и обществените потребности.

През време на цялостното изпълнение на обекта, ще се спазват стриктно инвестиционните проекти и техническите спецификации предвидени за изпълнение, както и наредбата и инструкциите за спазване на ЗБУТ.

Контрол при изпълнение на изкопи:

Следи се за спазването на технологичните изисквания и на правилата за безопасност на труда.

Следи се за спазването на проектните изисквания по отношение на временните и окончателните откоси и контури на изкопите.

Следи се за спазването на технологични изисквания и на правилата на труда по време на изпълнение на изкопите.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Не се допуска увеличаване на широчините или дължините на различните видове изкопи, както и промяната на откосите им.

Не се допуска извършването на земни работи чрез подкопаване и съответното оставяне на козирки над забоя и надлъжни пукнатини в горните ръбове на изкопите;

Не се допуска прекопавания на изкопите в земни почви.

Изготвят се екзекутивни чертежи за извършените изкопи с нанесени точни данни за разкритите геоложки породи, наклони на пластовете, установени пукнатини, възприети фази за разработка на изкопите, реализирани прекопавания и настъпили изменения в инженерно-геоложките и хидроложките условия при изпълнението им.

Контрол на трошенокаменна основа:

Следи се за степен на уплътняване: по метода „заместващ пясък“ и чрез натоварване с кръгла плоча

Следи се за зърнометричен състав, пясъчен еквивалент, стандартно уплътнение и показател по СВК.

Контрол при изпълнението на кофражни, армировъчни и бетонови работи:

Извършва се контрол по приемането и полагането на бетоновите смеси на строителната площадка се извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на бетонната смес по документи от доставчика и външен оглед; отделните процеси по време на полагането, обработката и отлежаването на бетона.

Направения кофраж и монтираната армировка се приемат с акт обр. 7, Преди началото на бетоновите работи в съответствие с разпоредбите на Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Следи се за правилното полагане в кофражните форми, вибрирането и поливането на положения бетон.

Попълват се необходимите данни в бетоновия дневник за доставения бетон.

Изисквания към материалите и заготовките, които ще бъдат доставени и вложени на обекта:

Материалите и заготовките, които ще се вложат по време на изпълнение на обекта ще отговарят по вид, тип и качество на техническите спецификации.

Няма да се допуска използване на материали без Декларация за съответствие, сертификат за качество или декларация за експлоатационни показатели и без технология за изпълнение, като се предвижда:

Качеството на доставените материали да се контролира чрез Декларация за съответствие, придружаваща материала;

Всички материали, заготовки и оборудване да се одобряват предварително от Възложителя, съгласно надлежно установен ред;

Единствено материали и заготовки съответстващи на проектните изисквания за съответния вид работа, които са предварително одобрени от Възложителя да бъдат вложени в обекта;

Няма да се допуска влагането на дефектни материали в обекта.

От доставчиците, особено за основните материали ще се изисква:

Да имат маркировка за съответствие; указания за прилагане изготвени на български език и обозначени наименованието и адреса на управление на производителя;

Декларацията за съответствие или експлоатационни показатели, която трябва да съдържа следните елементи:

наименование и адрес на производителя или упълномощения представител;

описание на продукта (вид, идентификация, употреба и т.н.);


нормативни актове и технически спецификации, на които съответства продукта;

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



специфични условия, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране,

изпълнение и експлоатация);

номера и дати на издадени протоколи от изпитване и на ЕО сертификати, в случай че има такива;

име и адрес на лицето оценило съответствието и неговия идентификационен номер;

име и длъжност на лицето, което е определено да подпише ЕО декларацията от името на производителя или неговият упълномощен представител; Сертификат за съответствие на строителен продукт или на производствен контрол.

При подготовката на офертата и разчетите за организация на СМР, за нуждите на изпълнението са отчетени следните особености:

Характеристика на работната площадка с място за поставяне на фургони и за разполагане на личният състав и механизацията на Изпълнителя.

Осигуряването на площадката с вода за битови и производствени нужди ще се уточни след съгласуване с Възложителя от съществуващи връзки.

Снабдяването с ел.енергия за битови и производствени нужди ще се установи след съгласуване с Възложителя от съществуващо Ел. табло.

По време на изпълнението, в рамките на проекта ще се използват съществуващите пътища и походи към обекта, съгласувани с представител на Възложителя.

Строително - монтажните работи ще бъдат изпълнени в строго съответствие с изискванията на Възложителя, одобрените технически спецификации и действащата нормативна уредба.

По време на изграждането на обекта ще се упражнява постоянен вътрешен контрол за качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи. Упражняването на оперативен вътрешен контрол за качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи, включва съвкупност от технически мероприятия, чрез които се обезпечават условия за качествено изпълнение на строителството при спазване на действащите строително технически норми.

Вътрешния контрол включва изпълнението на следните основни задачи: **Контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя**

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Ще се извършва входящ контрол за качеството на влаганите строителни материали, а също и проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитания и др. документи, касаещи качеството на доставените на обекта материали.

Контролът върху качеството на доставените материали ще се осъществява от Техническият ръководител съвместно със Специалист по контрол на качеството. Всяка нова доставена партида ще се проверява, преди да се използва в строителството. В случай на нужда, Специалистът по контрол на качеството ще извърши контрол и при производителя на материалите/оборудването.


Материалите, използвани от нас ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно действащото законодателство и всички нормативни уредби, посочени от страна на Възложителя. Всички материали, оборудване и съоръжения, които ще осигурим за извършване на дейностите ще бъдат нови продукти. Използвани материали няма да се влагат.

- Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите
- Съхранението на продукцията се извършва по видове, размери и други специфични означения при строго спазване изискванията на съхранението им.
- Материалите се транспортират с подходящи транспортни средства;

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



- Товаренето и разтоварването на материалите се изпълнява от подходяща според вида на материала техника;
- При товаро-разтоварни работи извършвани ръчно, е необходимо да се избягва увреждането на материалите;
- При съхранението на материалите в складовите бази, същите се подреждат според указанията на производителя, според поредността на използване и по видове;
- При складирането на материали на открито, да се вземат под внимание атмосферните влияния с цел предпазването им от увреждане.

Използваното техническо оборудване на обекта ще е в пълна изправност и ще отговаря на всички изисквания, съгласно действащото законодателство в страната ни. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обекта, участникът ще подsigури на обекта Техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката и посочено от страна на Възложителя и съобразно всички негови изисквания. Техническите лица, които ще използваме при изпълнението на поръчката, притежават необходимата квалификация и опит.

Контрол при монтаж, изпитвания, проби и други. Методи на контрол на строителните дейности.

Ще бъде извършен:

- Контрол при спазване на технологията при изпълнение на строителните работи.
- Контрол за съответствието на изпълнените строителни работи с работните чертежи и действащите стандарти.
- Контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и недостатъци, появили се в строителните конструкции, и предприемане на мероприятия за тяхното отстраняване.
- Съставяне на констативни актове при изпълнените строителни работи, подлежащи на закриване.
- Постоянен контрол по спазване на действащите строително-технически норми при изпълнение на строителните работи.

• **Контрол при изпитвания и проби** – тези дейности ще се изпълняват периодично през целия период на строителството. Резултатите ще бъдат оформени под формата на лабораторни протоколи и друга строителна документация. Преди да бъдат извършвани изпитванията или пробите, Изпълнителя ще уведомява заинтересовани страни, като Възложител и Строителен надзор, за да бъдат извършени. Изпълнителя ще съхранява копие от всички свързани с това документи.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

• Контрол при монтажа:

Всички монтирани елементи, които ще бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива. При монтирането им ще се следват всички изисквания и оказания на производителя.

• Контрол по изпълнение на отделните видове СМР:


По време на изпълнението на строителството, Техническият ръководител ще следи постоянно напредъка на работите, ползвайки Подробния План График. Всички промени, ако такива се налагат, трябва да бъдат съобщени и одобрени от Възложителя.

В случай на забавяне от страна на Изпълнителя, Възложителя има право да изиска въвеждането на мерки за ускоряване на работите – промяна в организацията и последователността на работите, допълнителни ресурси, приемане на двусменен режим на работа или др.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



По видове СМР в Правилника за изпълнение и приемане на съответния вид работа са посочени техническите изисквания и допустими отклонения въз основа, на което се извършва оценяване на качеството им.

Контролът на отделните видове работи се провежда от техническия ръководител, при изпълнение на съответния вид технологична операция, като резултатите се отразяват в Карта за операционен контрол на СМР.

Освен вътрешния контрол при определени СМР се извършва и външен контрол върху тяхното изпълнение. Изпълнението на този контрол се извършва от съответните лицензирани лица или акредитирани лаборатории, които регистрират съответствието на даден вид работа и при липса на отклонения разрешават чрез и в присъствието на строителния надзор/Възложителя изпълнението на последващи работи. Контролът на качеството на изпълнение на отделните етапи от строителството на даден обект (текущо приемане) се осъществява чрез контролни измервания, приемане на завършени видове СМР, конструктивни елементи и др.

След изпълнението на отделните етапи се съставят актове и протоколи за приемане и предаване на извършените строителни и монтажни работи и оценка за съответствието им с работния проект.

При констатиране на отклонения извън рамките на допустимото се дават предписания за корекции на изпълнението. След изпълнение на допълнителните предписания отново се прави проверка и се подписват актовете и протоколите за текущо приемане на СМР.

Окончателният преглед на качеството се извършва от съответната комисия съгласно изискванията на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. Тази комисия прави подробен преглед на строителната документация и оглед на строежа и дава окончателна оценка за качеството. Предаването на готовия строителен обект на възложителя се извършва с констативен акт за установяване на /годността за приемане на строежа обр. № 15, който се съставя от всички участници в строителния процес. В акта се оценява съответствието на изпълнението с техническата документация и се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ЕТАПА НА ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛСТВО И ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЪВЕЖДАНЕ ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

Мерки за взаимодействие с Възложителя

Изпълнителят смята да приложи при изпълнението на строителните работи следното:

-В деня на предаване на строителната площадка с протокол, да представи на Възложителя за одобрение предварително изготвения план за приобектово настаняване.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

- При работа на обекта, използване на всички възможности за качествено и своевременно изпълнение на всички видове строителни дейности, подробно посочени в приложения Линеен график и определената с него етапност на изпълнението.

- Осигуряване на нормална среда при изпълнението на строително-монтажните работи, като се изключи здравния риск за работещите на строителната площадка, чрез добра организация на строително-монтажните дейности и своевременното извозване на отпадъците, генерирани по време на строителството.

Изграждане на обекта съгласно одобрения инвестиционен проект и действащата нормативна уредба с високо качество и в срок, съгласно сключения договор с Възложителя.

Въвеждане на обекта в експлоатация.

През всички етапи от изпълнението на договора се предвижда работа в тясно сътрудничество с Възложителя, Проектантите и Строителния надзор, всички компетентни органи свързани със съгласуването и одобрението на проектната документация, доставчици на технологичното оборудване, доставчици на строителни материали, компетентни органи свързани с въвеждането в експлоатация, местното население и др.

Взаимодействие в етапа на подготовка и откриване на строителната площадка и доставка на материали:

Комуникация на Изпълнителя със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация е свързана с различни участници в процеса – Възложител, Консултант/Строителен надзор, всички компетентни органи свързани със съгласуването и одобрението на проектната документация, доставчици на технологичното оборудване, доставчици на строителни материали, компетентни органи свързани с въвеждането в експлоатация, местното население и др.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Ще се организира първоначална среща, на която ще се разясни схемата на работа, предвидените за изпълнение дейности, ще се уточнят въпроси, свързани с осигуряването на достъп до обекта и др. Ще се предостави план-график за изпълнение на работите.

Преди започване на строителните работи ще се извърши Откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво - извършва се от лицето, упражняващо Независим строителен надзор за обекта, което се удостоверява с подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка. Ще окажем пълно съдействие на Независимия строителен надзор при издаването и подписването на Протокол образец 2.


Комуникацията с експлоатационните дружества на инженерните мрежи ще се извърши писмено с уведомително писмо за предстоящото започване на СМР. Съвместно с представители на съответните дружества Изпълнителят ще се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършваните работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви или са посочени в предадените му от Възложителя документи. КАТ – пътна полиция ще бъдат уведомени за откриването на строителната площадка.

Ще бъде поставена информационна табела за уведомяване на местното население за продължителността на СМР.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Взаимодействие в етапа на строителството:

Взаимодействието със Строителния надзор, Проектанта, осъществяващ авторски надзор, както и с представители на Възложителя, заинтересовани страни (КАТ – пътна полиция, местно население, експлоатационни дружества) или одитиращи органи ще бъде осъществявано чрез техническия ръководител.

Комуникацията между Изпълнител и Възложител ще се изразява в постоянна информираност, провеждане на конструктивен технически диалог, прозрачност и насоченост към разрешаване на възникнали проблеми при реализацията на строителния процес. Техническият ръководител своевременно ще уведомява Възложителя за всички възникнали в хода на строителния процес технически проблеми с оглед тяхното разрешаване. При поява на условия различни от посочените в проекта, техническия ръководител ще потърси проектанта, консултанта и възложителя за даване на указания и съгласуване на дейностите по изпълнението на строителството с тях. Ако се налагат съществени изменения те ще бъдат отразявани от Проектанта в заповедната книга на строежа и след документирането им стават задължителни за изпълнение от строителя.

Отговорен за изпълнение на СМР и правилната технологична последователност на работите е техническият ръководител. Той организира и отчита работата, като изготвя и екзекутив за изпълнените. Техническият ръководител отговаря и за навременното вземане на необходимите проби от лаборатории.

Ще участваме във всички организирани срещи за напредъка, като ще изготвяме отчети при необходимост. На срещите се предвижда да присъстват и представители на местното население, КАТ – пътна полиция и експлоатационните дружества с цел разяснение и потушаване на социално напрежение. На срещите ще се представя следната информация:

- изпълнение на задълженията по договора;
- администрирането на договора - срещи, протоколи, кореспонденция и други;
- финансовото състояние на договора за строителство - отчет за изразходените средства и прогноза за оставащия период;
- екипа на строителя;
- проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор, в т.ч. предложени и /или предприетите действия за решаването им;
- друга информация.

Нашето намерение е да осигурим ефективна координация между стр. има вероятност някои ситуации да станат критични и да застрашат изп. дейностите.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Ние като Изпълнител няма да допуснем риск от забавяне или проваляне на проекта поради неадекватна комуникация с другите участници в процеса на изпълнението му. Нашият екип ще поддържа през цялото време на изпълнение на проекта адекватна и своевременно комуникация с всички други участници в процеса.


Липсата на сътрудничество обикновено е в резултат от недостатъчна информация относно рамката на проекта, неговите цели и предназначение, както и от подценяване на ролята и значението на различните заинтересовани страни.

Нашето намерение е да осигурим ефективна координация между страните, когато има вероятност някои ситуации да станат критични и да застрашат изпълнението на проекта. Тази дейност следва да се изпълнява постоянно и да се документира по начин, който ще позволи лесна проследяемост на развитието на проблемите, които биха могли да възникнат в хода на работата по подготовката на инвестиционните проекти и строителството.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



- Изпълнителят и Консултант-Строителен надзор имат свободен и своевременен достъп до строителната площадка и места.
- Всички страни, свързани с изпълнението на проекта си сътрудничат за гладкото и своевременно изпълнение на дейностите;
- В състава и отговорностите на страните, участващи в изпълнението на проекта, няма да настъпят съществени промени.

Своевременен ще бъде информирано местното население, в случай на налагане на спиране на комунално-битовите услуги или при други възникнали ситуации.

Взаимодействие в етапа на въвеждане на обекта в експлоатация:

При въвеждане на обекта в експлоатация, заинтересованите страни – местно население, експлоатационни дружества и КАТ – пътна полиция, ще бъдат уведомени своевременно за приключване на строително монтажните работи.

За изготвянето на документацията, свързана с въвеждане в експлоатация, ние ще въведем условия и ред за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството, които са обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък. Ще се съставят и подпишат от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За своевременното им съставяне отговорност ще носи техническият ръководител.

Удостоверяването на обстоятелството, че вложените строителни продукти при изпълнение на СМР удовлетворяват основните изисквания към строежа в продължение на икономически обоснован период на експлоатация, отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба ще става чрез декларации за експлоатационни показатели и декларации за съответствие.

На обекта ще бъде съхранявана заповедна книга от Изпълнителя във временния офис на обекта. Същата ще бъде винаги на разположение на Строителния надзор, както и на представители на Възложителя, Проектанта и Държавните контролни органи.

Ще извършваме всички СМР в съответствие с изискванията от нормативната уредба. Ще спазим всички български стандарти и еквивалентни такива, приравнени и въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в строителството.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи ще се изпълняват от сертифицирани лаборатории и ще се удостоверяват с протоколи

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Мерки за намаляване на затрудненията на местното население в района на обекта.


При изпълнение на поръчката и най-вече при изпълнение на демонтажни, изкопни, кофражни и бетонови работи трябва да се обърне внимание на обичайните отрицателни въздействия - прах, шум, строителни отпадъци и др. съпътстващи ремонтни работи от този вид с цел намаляване дискомфорта на местното население. Тези отрицателни въздействия ще са временни (в рамките на строителния период), краткотрайни и локализирани, и без кумулативен ефект.

Предвиждаме следните мерки за намаляване затрудненията на местното население:

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Наименование на мярката	Обхват	Цели	Очакван ефект от прилагането на мярката	Отговорно лице по прилагането на мярката
<p>Съгласуване реди започване на строителството</p>	<p>Намиране, съгласуване и изграждане на временна площадка за организиране и осъществяване на нормален работен процес: Осъществяване на контакт с всички държавни и общински органи, свързани с безопасни условия на труд, пожарна безопасност, полиция и др: Осъществяване на контакти с експлатационните дружества.</p>	<p>Предотвратяване на рисковете за живота и здравето на хората. Предотвратяване на спирането на комунални услуги.</p>	<p>Гарантиране на безопасността, удобството на местното население и предпазване от социално напрежение.</p>	<p>Технически ръководител</p>
<p>Намаляване затрудненията от ограничаване на движението</p>	<p>Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще бъде ограничено до минимум; Доколкото е възможно ще се използват съществуващите възможности на преминаване, вместо да се създават нови такива; Специално внимание ще се обърне на обозначаването, сигнализирането и ограничаването на достъпа до опасни райони в и около площадите чрез временни огради и указателни табели;</p>	<p>Да намали дискомфорта на местното население чрез гарантиране на максимално ниво на достъп до собствеността му и ограничаване на трафика.</p>	<p>Гарантиране на безопасността, удобството и предпазване от социално напрежение.</p>	<p>Технически ръководител</p>

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Наименование на мярката	Обхват	Цели	Очакван ефект от прилагането на мярката	Отговорно лице по прилагането на мярката
<p>Намаляване затрудненията от шум</p>	<p>Това неудобство не може да бъде избегнато, а само сведено до минимум. Необходимите процеси с високи нива на шум ще се изпълняват в предварително уговорен интервал от време. Не предвиждаме работа през нощта. Разполагаме със собствена ремонтна работилница и квалифицирани специалисти, които редовно проверяват изправността на машините. Това също допринася за намаляване на това неудобство. В случай на по-голям шум от допустимия, нашият персонал е оборудван и ще работи с антифони, а граждани няма да бъдат допускани в близост до строителната площадка.</p> <p>Запознаване на работещите на обекта с Наредбата за обществен ред в община Цар Калоян.</p> <p>Изготвяне на транспортен план с маршрутите за движение на обслужващата транспортна служба, който се</p>	<p>Да намали дискомфорта на местното население чрез гарантиране на допустими параметри на шума.</p>	<p>Запазване и спокойствието на здравето на местното население и опазване на околната среда от шумовото замърсяване.</p>	<p>Технически ръководител</p>

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Наименование на мярката	Обхват	Цели	Очакван ефект от прилагането на мярката	Отговорно лице по прилагането на мярката
<p>Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.</p>	<p>съгласува с общинските структури. При преминаване през населените места ще се спазва ограничението на скоростта на движение. Недопускане и/или ограничаване до минимум работата на празен ход на транспортните и строителни машини.</p>			
<p>Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.</p>	<p>В случай на получаване на голяма запрашеност ще бъдат предприети мерки за оросяване с вода. Материалите, генериращи прах ще транспортират в специални контейнери</p>	<p>Да намали дискомфорта на местното население чрез гарантиране достъпими параметри на запрашеността.</p>	<p>Запазване и спокойствието на здравето на местното население и опазване на</p>	<p>Технически ръководител</p>

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Наименование на мярката	Обхват	Цели	Очакван ефект от прилагането на мярката	Отговорно лице по прилагането на мярката
	<p>или покрити със защитна мрежа. Пакетираните прахообразни продукти (цимент, гипс прахообразни лепила и др.), ще се разтоварват и съхраняват, така че да не се наруши опаковката им и да се предотврати разпиляването им. Изпълняване на прахообразувачи процеси на определените за целта места</p> <p>Осигуряване на добра вентилация на опасните места.</p> <p>Третирането и транспортирането на отпадъците (излишните земни маси, строителни отпадъци) се извършва на мястото за депониране по определен маршрут за транспортиране;</p> <p>Забранява се движението по пътищата на строителни машини с непочистена ходова част и замърсяването на пътното платно и съоръжения с кал и други отпадъчни материали</p> <p>Превозването на насипни материали се извършва с изправни</p>		околната среда от запрашеност	

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Наименование на мярката	Обхват	Цели	Очакван ефект от прилагането на мярката	Отговорно лице по прилагането на мярката
	<p>транспортни средства с предпазни платнища. Битовите отпадъци се събират в контейнер, разположен на строителната площадка</p>			
<p>Недопускане на изнасяне на строителни отпадъци по регионалната пътна мрежа</p>	<p>При извозване на строителни отпадъци камионите ще бъдат покрити (в случай на необходимост – дъжд, силен вятър), а гумите им измивани (при необходимост) за да не бъде замърсена регионалната пътна мрежа.</p>	<p>Да намали дискомфорта на местното население чрез недопускане на замърсяване на околната среда.</p>	<p>Запазване и здравеопазване на местното население и околната среда.</p>	<p>Технически ръководител</p>
<p>Недопускане на отгъпване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в близост до строителните работи в т.ч. и прилежащите към обекта дървесни видове</p>	<p>Не се позволява изместване, отсичане, обезобразяване, нараняване или разрушаване на дървета или храсти без специално разрешение от длъжностните лица. Никакви въжета, кабели или табели няма да бъдат завързвани или закачени на съществуващи близки дървета с ограничаваща цел.</p>	<p>Да намали дискомфорта на местното население чрез недопускане на замърсяване на околната среда</p>	<p>Запазване и здравеопазване на местното население и околната среда.</p>	<p>Технически ръководител</p>

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Наименование на мярката	Обхват	Цели	Очакван ефект от прилагането на мярката	Отговорно лице по прилагането на мярката
<p>Осигуряване на химически тоалетни и постояното им обслужване</p>	<p>Ще бъдат поставени необходимия брой химически тоалетни за повишаване хигиенно-битовите условия на труд на работещите. Те ще бъдат периодично почиствани със специален препарат, който не съдържа опасни за околната среда и отровни за човека химични вещества и не позволява развитието на вредни микроорганизми и гризачи.</p>	<p>Да намали дискомфорта на местното население чрез недопускане на замърсяване на околната среда.</p>	<p>Запазване спокойствието и здравето на местното население и опазване на околната среда.</p>	<p>Технически ръководител</p>
<p>Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителни отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка</p>	<p>Генерираните на строителната площадка битови отпадъци ще се събират в контейнери, които се извозват от съответните местни служби. Няма да бъде допускано палене на отпадъци на строителната площадка. Потенциално запалими материали се съхраняват отделно от останалите, докато могат да се отстранят от обекта и да се изхвърлят на подходящо място.</p>	<p>Да намали дискомфорта на местното население чрез недопускане на замърсяване на околната среда.</p>	<p>Запазване спокойствието и здравето на местното население и опазване на околната среда.</p>	<p>Технически ръководител</p>

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Наименование на мярката	Обхват	Цели	Очакван ефект от прилагането на мярката	Отговорно лице по прилагането на мярката
<p>Опазване на атмосферния въздух</p>	<p>През цялото време на изграждането на обекта, ще се следи да не се образува прах, включително и през неработно време, през почивни и празнични дни. Всички места, засегнати от дейностите по изграждане на обекта, ще се омократ с вода или третират с препарати за намаляване на праха. Не се разрешава метене на сухо.</p>	<p>Да намали дискомфорта на местното население чрез недопускане на замърсяване на околната среда.</p>	<p>Запазване на спокойствието и здравето на местното население и опазване на околната среда.</p>	<p>Технически ръководител</p>
<p>Възстановителни дейности след приключване на строително-монтажните работи</p>	<p>Цялостно почистване на строителните отпадъци; Възстановяване на всички получили се в процеса на работа дефекти по настилки, залени площи и др. Освобождаване, почистване и възстановяване на временната строителна площадка.</p>	<p>Да намали дискомфорта на местното население чрез недопускане на замърсяване на околната среда.</p>	<p>Запазване на спокойствието и здравето на местното население и опазване на околната среда.</p>	<p>Технически ръководител</p>


Всеки ден Техническият ръководител ще има контакт с местното население и ще ги уведомява за дейностите, които ще се изпълняват на следващия ден. Местното население ще бъде уведомявано за настъпили промени в организацията на безопасно преминаване около и на строителната площадка.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



План за безопасност при работа

При започване изпълнението на строителните и монтажните работи Изпълнителят ще спазва всички изисквания на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Задължително ще спазва и всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, както и грижата за сигурността на лицата, намиращи на строителната площадка.

Изпълнителят ще държи отговорност за безопасното протичане на работите.

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Ще бъде въведена „Книга за инструктаж“ на работното място, включително и периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

При работа с опасни продукти ще се вземат съответните мерки за безопасното им съхранение и използване.

Задължително ще се спазват екологичните норми по време на строителството, както и инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за опазване на околната среда.

Преди започване на строителството, ще бъдат предвидени всички мерки за гарантиране безопасността на работещите, както и всички мероприятия, предвидени по част „План за безопасност и здраве“.

По време на изпълнение на строителството ще отговаряме за изпълнение на План за безопасност и здраве /ПБЗ/, и ще си сътрудним с Възложителя, като съобразяваме с неговите основателни искания и/или предписания.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

На Строителния надзор ще бъдат представени всички законово необходими документи по време на строителството.

Ще бъде осигурен персонал от инструктирани и запознати с конкретния вид работа работници, които ще поддържат постоянно работните площадки чисти, без струпане на строителни материали. Своевременно ще изнасят строителните отпадъци до контейнерите. Ще сортират, пренасят и натоварват на камион отпадъците, които ще се извозват веднага на определените за това места.

При изпълнение на СМР ще изпълним всички изисквания за безопасни условия на труд и ще предвидим необходимото за защита на населението за недопускане на злополуки и увреждания, както и необходимите мерки за опазване на околната среда.


При работа с електрически ток ще се спазват следните правила:

➤ Всички електромотори, електрически съоръжения ще се поддържат в пълна изправност и ще са добре изолирани или защитени, така че да не е възможно докосването до изолирани тоководещи части.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



- Всички части на електрически инсталации, намиращи се под напрежение, ще са закрити, а като проводници ще се употребяват изолирани, а не голи жици, поставени на високи места.
- Всички електропроводници до ще бъдат с гумирани изправни кабели. За предпазване от повреди, ел. проводниците ще бъдат на стойки или пък занитени с тръби или други подобни. Електрическите прекъсвачи, шалтери ще се снабдяват с предпазни кожуси, съгласно изискванията на Правилника за устройство на ел. уреди, ще се поставят в шкафчета и ще се заключват.
- Ще се следи постоянно за изправността на ел. таблата, прекъсвачите, предпазителите, ел. двигателите, проводниците, кабелите и тяхната изолация.
- Включването и изключването на ел. ток от мрежата, ще става посредством изправни и добре изолирани включватели (прекъсвачи). При всяко констатиране на неизправности ще се прекратява работа с тях.
- Поставянето на ел. проводници, апарати и електромашини, направата на електропроводи, поправяне на фасонки ще става само при изключен ток. Изключването на тока ще става, така че да не е възможно включването му без знанието на лицето, което работи в електрическата мрежа.
- При включването на ток посредством прекъсвачи – шалтери, при пускането на машини, работниците винаги ще си служат с лични предпазни средства, с гумени ръкавици и с гумени здрави ботуши. Дръжките на машините, ще бъдат изолирани с гумени маркучи.

Работниците, които обслужват и управляват машините ще бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др. При изпълнението на обекта се забранява ползването на агрегати, машини и инструменти, които да не са обезопасени и изпитани съгласно ПТБ - гл.VI, т.1

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Инструкция за безопасна работа

Техническият ръководител ще инструктира за правилата и специфичните изисквания на територията на обекта и ще даде инструкции в писмен вид, с които ще запознае работниците и ще отговаря при идването на нови работници за обекта, да бъдат инструктирани навреме.


Във връзка със специфичните изисквания за безопасност на труда при изпълнение на строително-монтажните работи да се спазват следните изисквания:

- Движението на строителните машини ще се извършва извън зоната на естественото срутване на откосите и на разстояние не по малко от 1,00 м от горния ръб, съгласно Правилника за безопасност на труда, 1998г;
- При преустановяване на работния процес, строителните машини ще се изтеглят на разстояние, по-голямо от 2,00м от края на зоната на естествено срутване на откосите и ще се оставят в състояние, което изключва възможността за спускане

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



или привеждане в движение; Временните пътища за движение на машините ще се организират съгласно Правилника за безопасност на труда.

Всички работници получават лични предпазни средства и работно облекло и работни обувки, след което се изготвя протокол.

Съгласно правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, на всеки обект на фирмата се извършва ежемесечна проверка за изправността на преносимите ел. инструменти, след което резултатите от проверките се вписват в специален дневник.

Забранява се допускането до работа на лица, които:

- Не са назначени в съответствие с изискванията;
- Не са съответно инструктирани и обучени по БХТПБ;
- Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии;
- Не са снабдени или ползват съответно изискващите се работно облекло,

обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти;

- Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага; Са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място;

- Са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи средства.

Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БХТПБ и подлежат на медицински прегледи по Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987, изм.бр.65/1991, бр.102/1994год. и бр.78/2005 год.).

Приложения:

1. Линеен календарен график – 1 бр. (Приложение 2);
2. Диаграма на работната ръка – 11 бр. (Приложение 3 - 13);
3. Диаграма на техниката – 14 бр. (Приложение 14 – 27).

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Захари Попчев
Упълномощен представител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ" Христо Ботев" гр. Цар Калоян - етап 2"

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	К-во	Продълж.	Начало	Край	Ч	М и технически ресурси, квалификация	Отговорник
1	"Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр. Цар Калоян - етап 2"			180 d	Sun 01.12.19	Tue 28.05.20		Специалист по контрол на качеството, Технически ръководител, Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	технически ръководител
2	1) Дейност: Подписване на Протокол образец № 2			1 d	Sun 01.12.19	Sun 01.12.19		Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд	технически ръководител
3	2) Дейност: Подготовка на строителната площадка			2 d	Mon 02.12.19	Tue 03.12.19		ръчни инструменти(3) камион, Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник(3)	технически ръководител
	3) Дейност: Доставка на материали			175 d	Wed 04.12.19	Tue 26.05.20		ръчни инструменти(3) камион, Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, Специалист логистика общ. работник(3)	технически ръководител
	4) Дейност: Провеждане на периодични срещи между заинтересованите страни			175 d	Wed 04.12.19	Tue 26.05.20		Техн. ръководител	технически ръководител
	5) Дейност: СМР			175 d	Wed 04.12.19	Tue 26.05.20			
	Част: Паркоустройство и благоустройство - II етап			175 d	Wed 04.12.19	Tue 26.05.20			
	Демонтажни дейности			19 d	Wed 04.12.19	Sun 22.12.19			
	Демонтаж на съществуваща настилка от тротоарни плочи и всички свързани с това разходи	M2	96,97	5 d	Wed 04.12.19	Sun 08.12.19		ръчни инструменти(3) универсален багер, Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник(3)	технически ръководител
10	Механизирано разкъртане на съществуваща бетонова настилка и всички свързани с това разходи	M2	70,92	3 d	Mon 09.12.19	Wed 11.12.19		ръчни инструменти(3) универсален багер, Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник(3)	технически ръководител
11	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	M	403,27	6 d	Tue 12.12.19	Tue 17.12.19		ръчни инструменти(3) универсален багер, Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник(3)	технически ръководител
	Демонтаж на съществуваща ограда от бетонова част с височина до 100см и метални оградни пана, и всички свързани с това разходи	M	13,30	2 d	Wed 18.12.19	Tue 19.12.19		ръчни инструменти(3) универсален багер, ръглошлайф, Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник(3)	технически ръководител
	Демонтаж на съществуващи оградни пана, и всички свързани с това	M	59,50	1 d	Fri 20.12.19	Fri 20.12.19		ръчни инструменти(3) универсален багер, ръглошлайф, Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник(3)	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ"Христо Ботев"Гр.Цар Калоян-етап 2"


ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	К-во	Продълж.	Начало	Край	Ч	ми и технически ресурси, квалификация	Отговорник
14	Демонтаж на оградни врати, вкл. натоварване на транспорт и извозване и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1 d	Sat 21.12.19	Sat 21.12.19	1	ръчни инструменти(3),универсален багер,ългошлаф,Техн. ръководител,Спец. по контрол на качеството,Спец. по здравословни и безопасни условия на труд,общ работник(3)	технически ръководител
15	Демонтаж на съществуваща чешма, вкл. натоварване на транспорт и извозване и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1 d	Sat 21.12.19	Sat 21.12.19	1	ръчни инструменти(3),универсален багер,ългошлаф,Техн. ръководител,Спец. по контрол на качеството,Спец. по здравословни и безопасни условия на труд,общ работник(3)	технически ръководител
16	Демонтаж на съществуващи пейки, вкл. натоварване на транспорт и извозване и всички свързани с това разходи	бр.	4.00	1 d	Sat 21.12.19	Sat 21.12.19	1	ръчни инструменти(3),универсален багер,ългошлаф,Техн. ръководител,Спец. по контрол на качеството,Спец. по здравословни и безопасни условия на труд,общ работник(3)	технически ръководител
17	Демонтаж на съществуващи спортни уреди, вкл. натоварване на транспорт и извозване, и всички свързани с това разходи	бр.	8.00	1 d	Sat 21.12.19	Sat 21.12.19	1	ръчни инструменти(3),универсален багер,ългошлаф,Техн. ръководител,Спец. по контрол на качеството,Спец. по здравословни и безопасни условия на труд,общ работник(3)	технически ръководител
18	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	15.00	1 d	Sun 22.12.19	Sun 22.12.19	1	ръчни инструменти(3),универсален багер,камion,Техн. ръководител,Спец. по контрол на качеството,Спец. по здравословни и безопасни условия на труд,общ работник(3)	технически ръководител
19	Настилки								
20	Рехабилитирана асфалтова настилка				Mon 23.12.19	Fri 17.04.20	117 d		
21	Студено фрезозване на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи	м3	99.00	8 d	Mon 23.12.19	Mon 30.12.19	8	ръчни инструменти(3),фреза за асфалт,камion,Техн. ръководител,Спец. по контрол на качеството,Спец. по здравословни и безопасни условия на труд,общ работник(3)	технически ръководител
22	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м2	2,475.00	5 d	Mon 06.01.20	Fri 10.01.20	5	Техн. ръководител,Спец. по контрол на качеството,Спец. по здравословни и безопасни условия на труд,гудронатор за битумна емулсия	технически ръководител
23	Доставка и полагане на дребнозърнест пълтен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след ушлъквяването 4 см, включи	тона	237.60	9 d	Sat 11.01.20	Sun 19.01.20	9	ръчни инструменти(3),асфалтополагаща машина,валек,Техн. ръководител,Спец. по контрол на качеството,Спец. по здравословни и безопасни условия на труд,асфалтьор(3)	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основа чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ"Христо Ботев"Гр.Цар Калоян-етап 2"

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	К-во	Продълж.	Начало	Край	Ч	Отговорник
24	Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	М	207.50	6 д	Tue 31.12.19	Sun 05.01.20	30 -1	технически ръководител
25	Шампован бетон							
26	Доставка и направа на основа от трошен камък за постигане на проектни нива и всички свързани с това разходи	М3	63.58	25 д 6 д	Mon 20.01.20 Mon 20.01.20	Thu 13.02.20 Sat 25.01.20	01 1	технически ръководител
29	Доставка и полагане на армирана настилка от шампован бетон Н=10см (бетон С25/30, армировъчна мрежа ф6,3 -20/20см) и шампа съгласно	М2	423.89	14 д	Fri 31.01.20	Thu 13.02.20	02 2	технически ръководител
30	Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	М	226.77	5 д	Sun 26.01.20	Thu 30.01.20	03 3	технически ръководител
31	Акрилна настилка за мултифункционални спортни площадки							
32	Доставка и направа на акрилна настилка в цветове по избор на възложителя и всички свързани с това разходи	М2	950.00	21 д 21 д	Fri 14.02.20 Fri 14.02.20	Thu 05.03.20 Thu 05.03.20	04 4	технически ръководител
33	Ударопоглъщаща настилка за лекотелетическа писта и дълъг скок							
34	Д-ка и полагане на каучукова настилка 12-15мм от оцветени EPDM гранули с цвят по избор на възложителя и всички свързани с това разходи	М2	150.00	8 д 8 д	Fri 06.03.20 Fri 06.03.20	Fri 13.03.20 Fri 13.03.20		технически ръководител
33	Ударопоглъщаща настилка за Зона за фитнес							
34	Изкоп за полагане на настилка, включително натоварване и извозване на дено и всички свързани с това разходи	М3	40.30	35 д 4 д	Sat 14.03.20 Sat 14.03.20	Fri 17.04.20 Tue 17.03.20		технически ръководител
35	Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	М2	130.00	8 д	Wed 18.03.20	Wed 25.03.20		технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"


ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	К-во	Продълж.	Начало	Край	Ч	ки и технически ресурси, квалификация	Отговорник
36	Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл	M2	130.00	11 d	Mon 30.03.20	Thu 09.04.20		работни настипки[3]; ръчни инструменти[3]; вибромастар, машина за шлайфане на бетон; фуговар, автобетоносмесител; автобетонопомпа; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд[3]	технически ръководител
37	Д-ка и полагане на каучукова настилка 12-15мм от одветени EPDM гранули с цвят по избор на възложителя и всички свързани с това	M2	130.00	8 d	Fri 10.04.20	Fri 17.04.20		ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; работни настипки[3]	технически ръководител
	Огради								
	Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	M	40.00	4 d	Thu 26.03.20	Sun 29.03.20		ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; работни настипки[3]	технически ръководител
	Доставка и монтаж на ограда от масивна бетонова част и метални пана (по избор на възложителя), съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	M	13.30	4 d	Sat 18.04.20	Sun 26.04.20		монтажник[2]; иглен вибратор; ръчни инструменти[5]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; бетоноджийа[3]	технически ръководител
41	Доставка и монтаж на оградни пана върху масивна бетонова част (по избор на възложителя) и всички свързани с това разходи	M	59.50	4 d	Wed 22.04.20	Sat 25.04.20		ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител
42	Доставка и монтаж на еднокрила врата и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1 d	Sun 26.04.20	Sun 26.04.20		ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител
43	Екстериорно оборудване и обзавеждане								
44	Доставка и монтаж на Фитнес уред, съгласно Приложение и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1 d	Sun 26.04.20	Sun 26.04.20		ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител
45	Доставка и монтаж на стойка за баскетболен кош и всички свързани с това разходи	бр.	2.00	1 d	Sun 26.04.20	Sun 26.04.20		ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител
46	Доставка и монтаж на табло за баскетболен кош 120/90см, устойчиво на атмосферни влияния и всички свързани с това разходи	бр.	2.00	1 d	Sun 26.04.20	Sun 26.04.20		ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител; Спец. по контрол на качеството; Спец. по здравословни и безопасни условия на труд; монтажник[2]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ"Христо Ботев"Гр.Цар Калоян-етап 2"

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	К-во	Продълж.	Начало	Край	Ч. и технически ресурси, квалификация	Отговорник
47	Доставка и монтаж на вандалоустойчив баскетболен ринг с вкл. мрежа от полиестер и всички свързани с това разходи	бр.	2.00	1 д	Sun 26.04.20	Sun 26.04.20	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, монтажник[2]	технически ръководител
48	Доставка и монтаж на стойки за волейбол 2 броя в комплект с вкл. ботуш за вграждане и всички свързани с това разходи	бр.	3.00	1 д	Mon 27.04.20	Mon 27.04.20	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, монтажник[2]	технически ръководител
49	Доставка и монтаж на волейболна мрежа с четири филета и 2 броя обтегачи с размери 9,50x1 м и всички свързани с това разходи	бр.	3.00	1 д	Mon 27.04.20	Mon 27.04.20	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, монтажник[2]	технически ръководител
50	Доставка и монтаж на стойки за тенис на корт 2 броя в комплект с вкл. ботуш за вграждане и всички свързани с това разходи	бр.	3.00	1 д	Mon 27.04.20	Mon 27.04.20	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, монтажник[2]	технически ръководител
51	Доставка и монтаж на мрежа за тенис на корт с размери 1280x107см и всички свързани с това разходи	бр.	3.00	1 д	Mon 27.04.20	Mon 27.04.20	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, монтажник[2]	технически ръководител
52	Доставка на комплект мобилни стойки за бадмингтон с вкл. мрежа и всички свързани с това разходи	бр.	2.00	1 д	Tue 28.04.20	Tue 28.04.20	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, монтажник[2]	технически ръководител
53	Доставка и монтаж на пейка с облегалка и подлакътници и всички свързани с това разходи	бр.	9.00	1 д	Tue 28.04.20	Tue 28.04.20	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, монтажник[2]	технически ръководител
54	Доставка и монтаж на пейка без облегалка и подлакътници и всички свързани с това разходи	бр.	6.00	1 д	Tue 28.04.20	Tue 28.04.20	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, монтажник[2]	технически ръководител
55	Доставка и монтаж на кошче за смет и всички свързани с това разходи	бр.	12.00	1 д	Tue 28.04.20	Tue 28.04.20	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, монтажник[2]	технически ръководител
56	Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1 д	Wed 29.04.20	Wed 29.04.20	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, монтажник[2]	технически ръководител
57	Доставка и монтаж на чешма и всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1 д	Wed 29.04.20	Wed 29.04.20	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, монтажник[2]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ" Христо Ботев", гр. Цар Калоян-етап 2"


ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	К-во	Продълж.	Начало	Край	Ч.	и технически ресурси, квалификация	Отговорник
58	Доставка и монтаж на велостойка и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	1 д	Wed 29.04.20	Wed 29.04.20		ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, монтажник[2]	технически ръководител
59	Земни работи и озеленяване			27 d	Thu 30.04.20	Tue 26.05.20			
60	Доставка и засаждане на широколистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	14,00	3 д	Thu 30.04.20	Sat 02.05.20		ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, озеленител[2]	технически ръководител
61	Доставка и засаждане на иглолистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	3,00	1 д	Sun 03.05.20	Sun 03.05.20		ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, озеленител[2]	технически ръководител
	Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	1,970,00	5 д	Mon 04.05.20	Fri 08.05.20		ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, озеленител[2]	технически ръководител
	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	1,970,00	5 д	Sat 09.05.20	Wed 13.05.20		ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, озеленител[2]	технически ръководител
	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	1,970,00	3 д	Thu 14.05.20	Sat 16.05.20		ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, озеленител[2]	технически ръководител
65	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	1,970,00	3 д	Sun 17.05.20	Tue 19.05.20		ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, озеленител[2]	технически ръководител
66	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	1,970,00	4 д	Wed 20.05.20	Sat 23.05.20		ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, озеленител[2]	технически ръководител
67	Първа коситба на тревни площи	м2	1,970,00	3 д	Sun 24.05.20	Tue 26.05.20		ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, озеленител[2]	технически ръководител
68	Част: Електро			80 d	Wed 04.12.19	Fri 21.02.20			
69	Напрана ш	бр.	10,00	7 д	Wed 04.12.19	Tue 10.12.19		ръчни инструменти[2], универсален багер, Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник[2]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ"Христо Ботев"гр.Цар Калоян-етап 2"

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	К-во	Продълж.	Начало	Край	Ч. и технически ресурси, квалификация	Отговорник
70	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат	м	365.00	5 d	Wed 11.12.19	Sun 15.12.19	ръчни инструменти[2], универсален багер, валак, Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник[2]	технически ръководител
71	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	365.00	6 d	Mon 16.12.19	Sat 21.12.19	ръчни инструменти[2], универсален багер, Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник[2]	технически ръководител
72	Разкъртване и възст. тротоар със стари плочи	м2	2.80	1 d	Sun 22.12.19	Sun 22.12.19	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник[2]	технически ръководител
73	Разкъртване и възст. тротоар с нови плочи	м2	4.60	1 d	Mon 23.12.19	Mon 23.12.19	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник[2]	технически ръководител
74	Разкъртване и възстановяване асфалтова наст.	м2	3.60	1 d	Tue 24.12.19	Tue 24.12.19	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник[2]	технически ръководител
75	Разкъртване и възстановяване бетонна настилка	м2	1.20	1 d	Wed 25.12.19	Wed 25.12.19	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник[2]	технически ръководител
76	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	28.00	1 d	Thu 26.12.19	Thu 26.12.19	ръчни инструменти[2], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник[2]	технически ръководител
77	Пологане кабел в изкоп	м	390.00	5 d	Fri 27.12.19	Tue 31.12.19	ръчни инструменти[3], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник[3]	технически ръководител
78	Изтегляне на тръба и стълб	м	280.00	5 d	Wed 01.01.20	Sun 05.01.20	ръчни инструменти[3], Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник[3]	технически ръководител
79	Нагояване на стр. отпадъци	м3	4.60	1 d	Mon 06.01.20	Mon 06.01.20	ръчни инструменти[2], универсален багер, Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, общ работник[2]	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС)



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр. Цар Калоян-етап 2"

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	К-во	Продълж.	Начало	Край	Ч.	и технически ресурси, квалификация	Отговорник
80	Превоз строителни отпадъци	м3	4,60	1 д	Tue 07.01.20	Tue 07.01.20	01	Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, машин	технически ръководител
81	Доставка и монтаж стом. тр. стълб за парково осветление до 4,5м-по избор на Възложителя	бр.	7,00	2 д	Wed 08.01.20	Thu 09.01.20	02	ръчни инструменти(3); Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник(3)	технически ръководител
82	Д-ка и м-ж парков осветител с LED - 14вт	бр.	7,00	2 д	Fri 10.01.20	Sat 11.01.20	03	ръчни инструменти(3); Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник(3)	технически ръководител
83	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	4,00	1 д	Sun 12.01.20	Sun 12.01.20	04	ръчни инструменти(3); Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник(3)	технически ръководител
	Направа заземление с 2 кола	бр.	8,00	2 д	Mon 13.01.20	Tue 14.01.20		ръчни инструменти(3); Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник(3)	технически ръководител
	Измерване заземления и кабели	бр.	11,00	2 д	Wed 15.01.20	Thu 16.01.20		ръчни инструменти(3); Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник(3)	технически ръководител
	Направа суха разделка на кабел	бр.	112,00	5 д	Fri 17.01.20	Tue 21.01.20		ръчни инструменти(3); Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник(3)	технически ръководител
87	Свързва проводник към съоръжение	бр.	336,00	6 д	Wed 22.01.20	Mon 27.01.20		ръчни инструменти(3); Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник(3)	технически ръководител
88	Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	235,00	6 д	Tue 28.01.20	Sun 02.02.20		ръчни инструменти(3); Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник(3)	технически ръководител
89	Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	460,00	7 д	Mon 03.02.20	Sun 09.02.20		ръчни инструменти(3); Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник(3)	технически ръководител
90	Доставка кабел СВТ 3x6мм2	м	25,00	2 д	Mon 10.02.20	Tue 11.02.20		ръчни инструменти(3); Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник(3)	технически ръководител

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр. Цар Калоян-етап 2"


ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	К-во	Продълж.	Начало	Край	Ч. и технически ресурси, квалификация	Отговорник	30				
									-1	01	02	03	04
91	Доставка и монтаж табло РГОсв и РГОсп.пл (по схема)	бр.	1,00	1 d	Wed 12.02.20	Wed 12.02.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник[3]	технически ръководител					
92	Доставка и монтаж пилон 9,5м за осветление спортни площадки	бр.	6,00	2 d	Thu 13.02.20	Fri 14.02.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник[3]	технически ръководител					
93	Доставка и монтаж метална конструкция за рогатки и конзоли	кг	86,00	2 d	Sat 15.02.20	Sun 16.02.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник[3]	технически ръководител					
94	Доставка и монтаж прожектори с LED 50вт	бр.	4,00	2 d	Mon 17.02.20	Tue 18.02.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник[3]	технически ръководител					
95	Доставка и монтаж ул.осв. тягло 30W led, IP-65	бр.	16,00	3 d	Wed 19.02.20	Fri 21.02.20	ръчни инструменти[3]; Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, електротехник[3]	технически ръководител					
96	Почистяване на работната площадка			1 d	Wed 27.05.20	Wed 27.05.20	ръчни инструменти[2]; Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд, камион, общ работник[2]	технически ръководител					
97	6) Дейност: Съставяне на акт/образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г.			1 d	Thu 28.05.20	Thu 28.05.20	Техн. ръководител, Спец. по контрол на качеството, Спец. по здравословни и безопасни условия на труд	технически ръководител					

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежашо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр. Цар Калоян-етап 2"

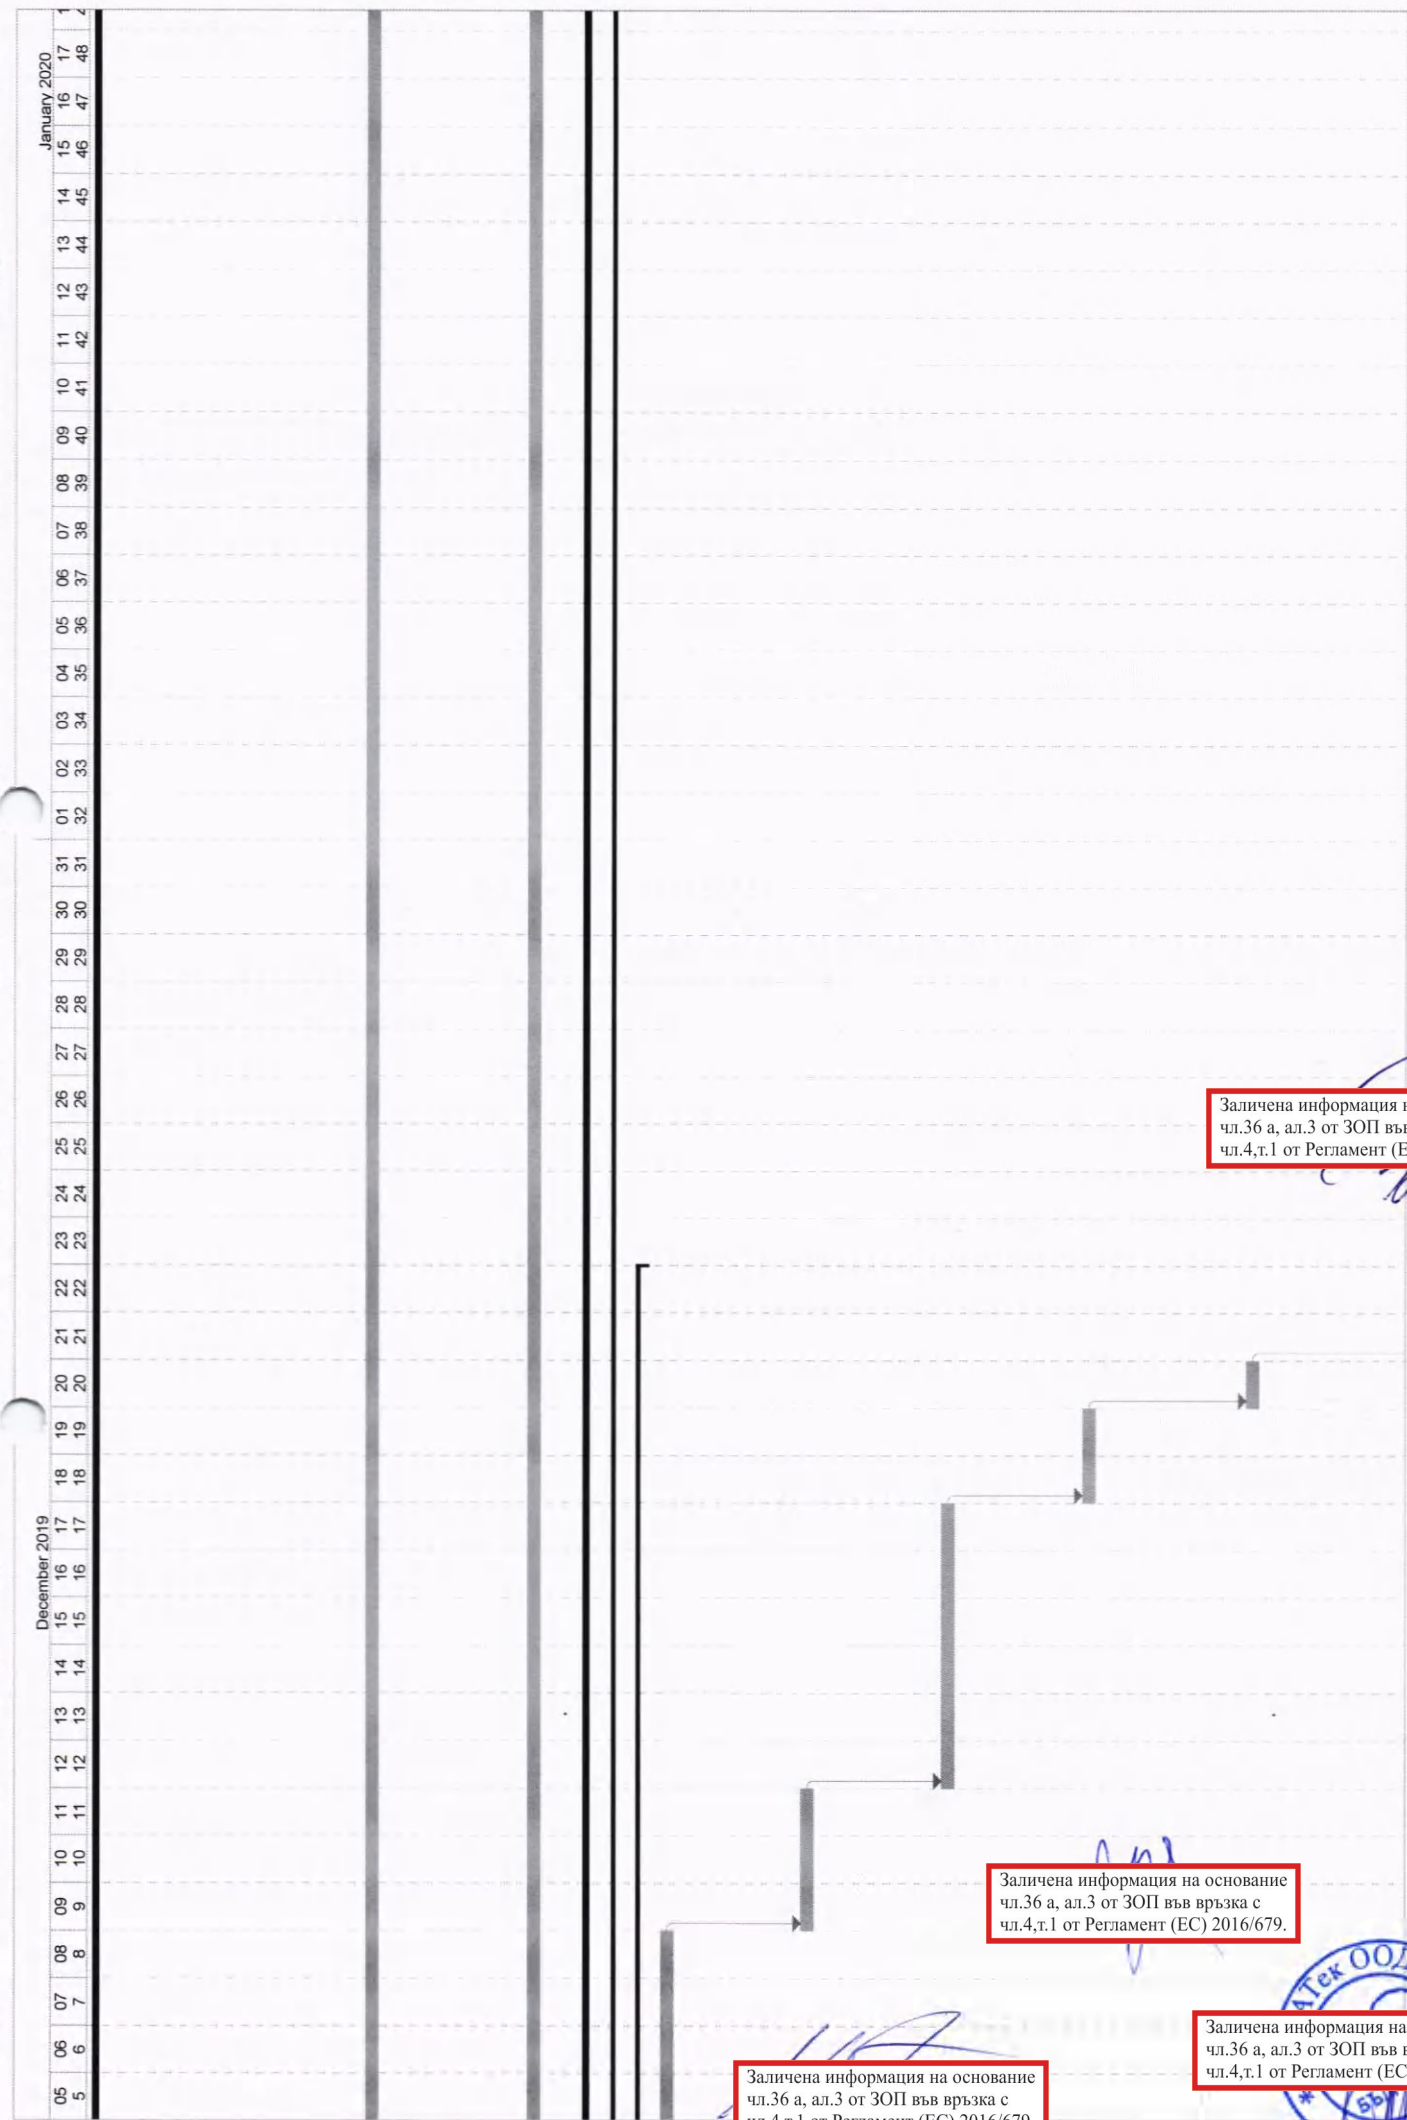

December 2019


January 2020

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"

December 2019												January 2020																																													
05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ"Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"

December 2019
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
January 2020
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"


December 2019
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
January 2020
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ"Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"

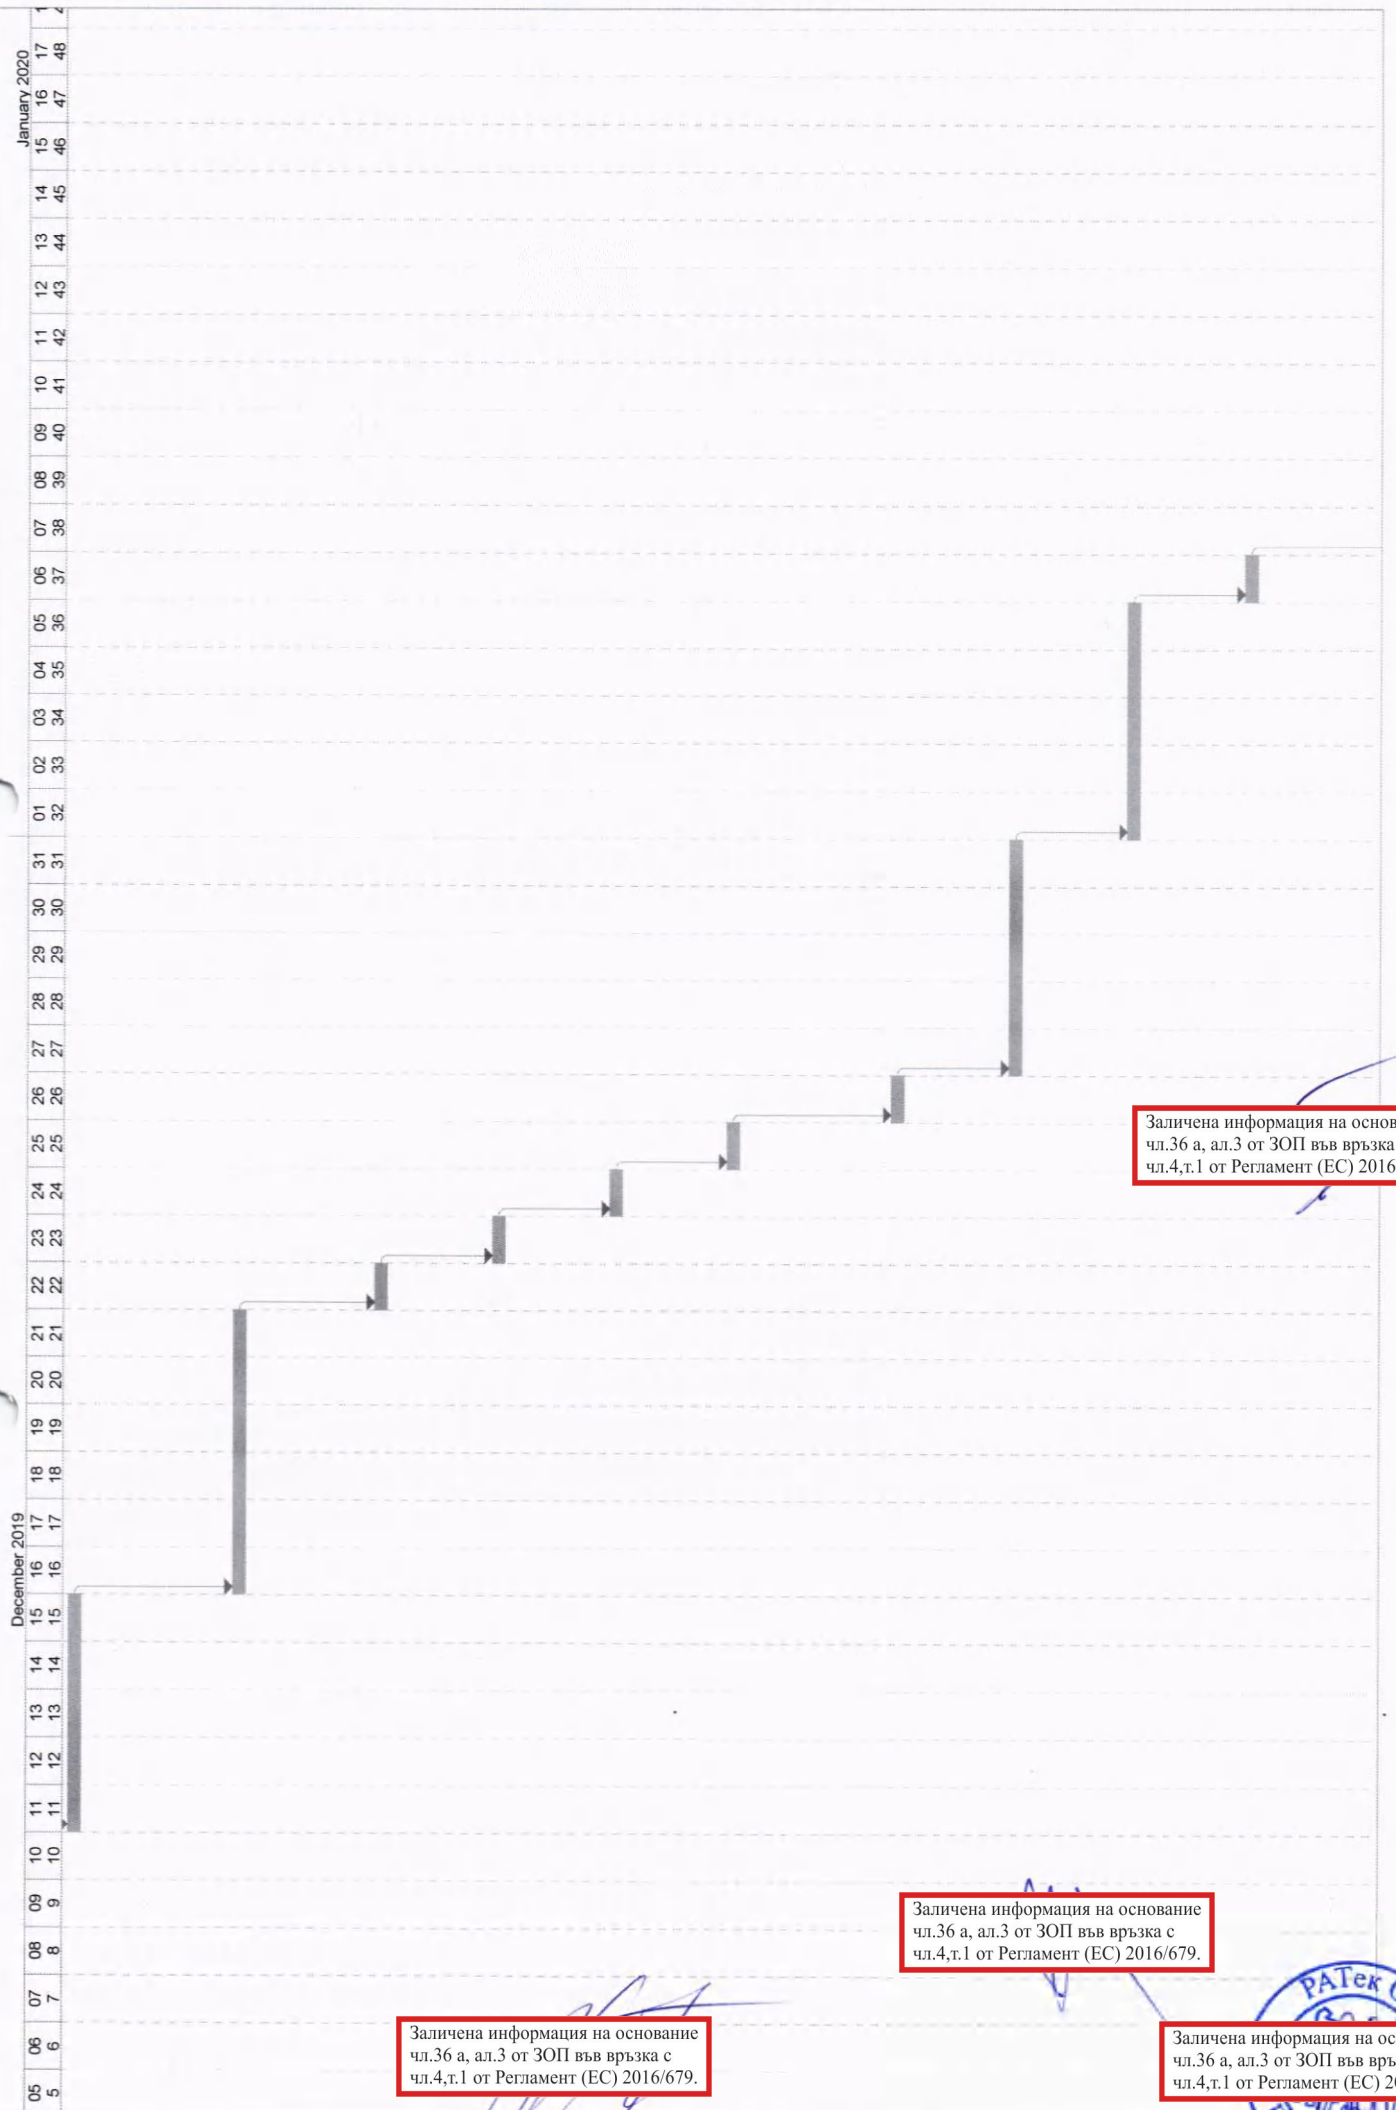


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ" "Христо Ботев" гр. Цар Калоян-етап 2"




Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ" Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"


December 2019												January 2020																																													
05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ"Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"

February 2020

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	01	02
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ" Христо Ботев", гр. Цар Калоян-етап 2"

February 2020

18 49 19 50 20 51 21 52 22 53 23 54 24 55 25 56 26 57 27 58 28 59 29 60 30 61 31 62 01 63 02 64 03 65 04 66 05 67 06 68 07 69 08 70 09 71 10 72 11 73 12 74 13 75 14 76 15 77 16 78 17 79 18 80 19 81 20 82 21 83 22 84 23 85 24 86 25 87 26 88 27 89 28 90 29 91 01 92

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ"Христо Ботев"гр.Цар Калоян-етап 2"

February 2020
18 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 92



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ"Христо Ботев"гр.Цар Калоян-етап 2"

February 2020


18	49	50	51	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	01	92
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"

February 2020

18	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	01
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство към СОУ" Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"

February 2020


18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	01	02
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство към СОУ "Христо Ботев" гр. Цар Калоян-етап 2"

February 2020


18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	01	02
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"

February 2020


18 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 92

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство към СОУ"Христо Ботев" гр. Цар Калоян-етап 2"

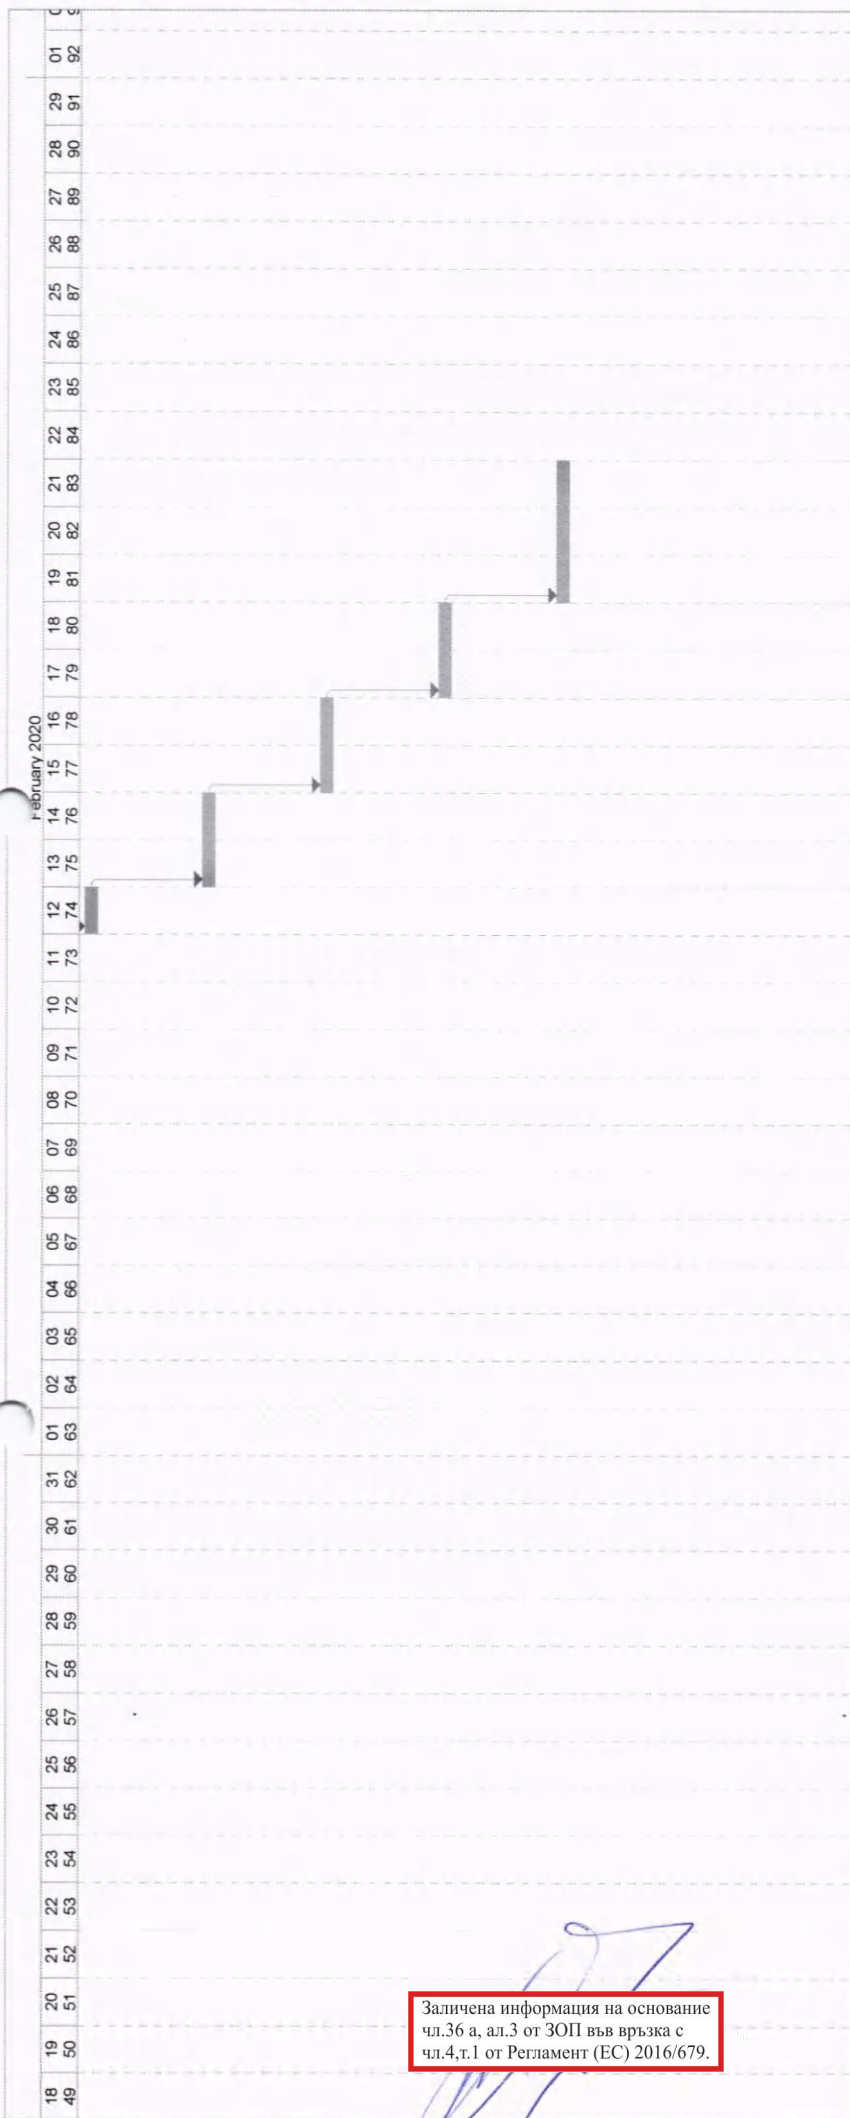

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"


02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ" Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"

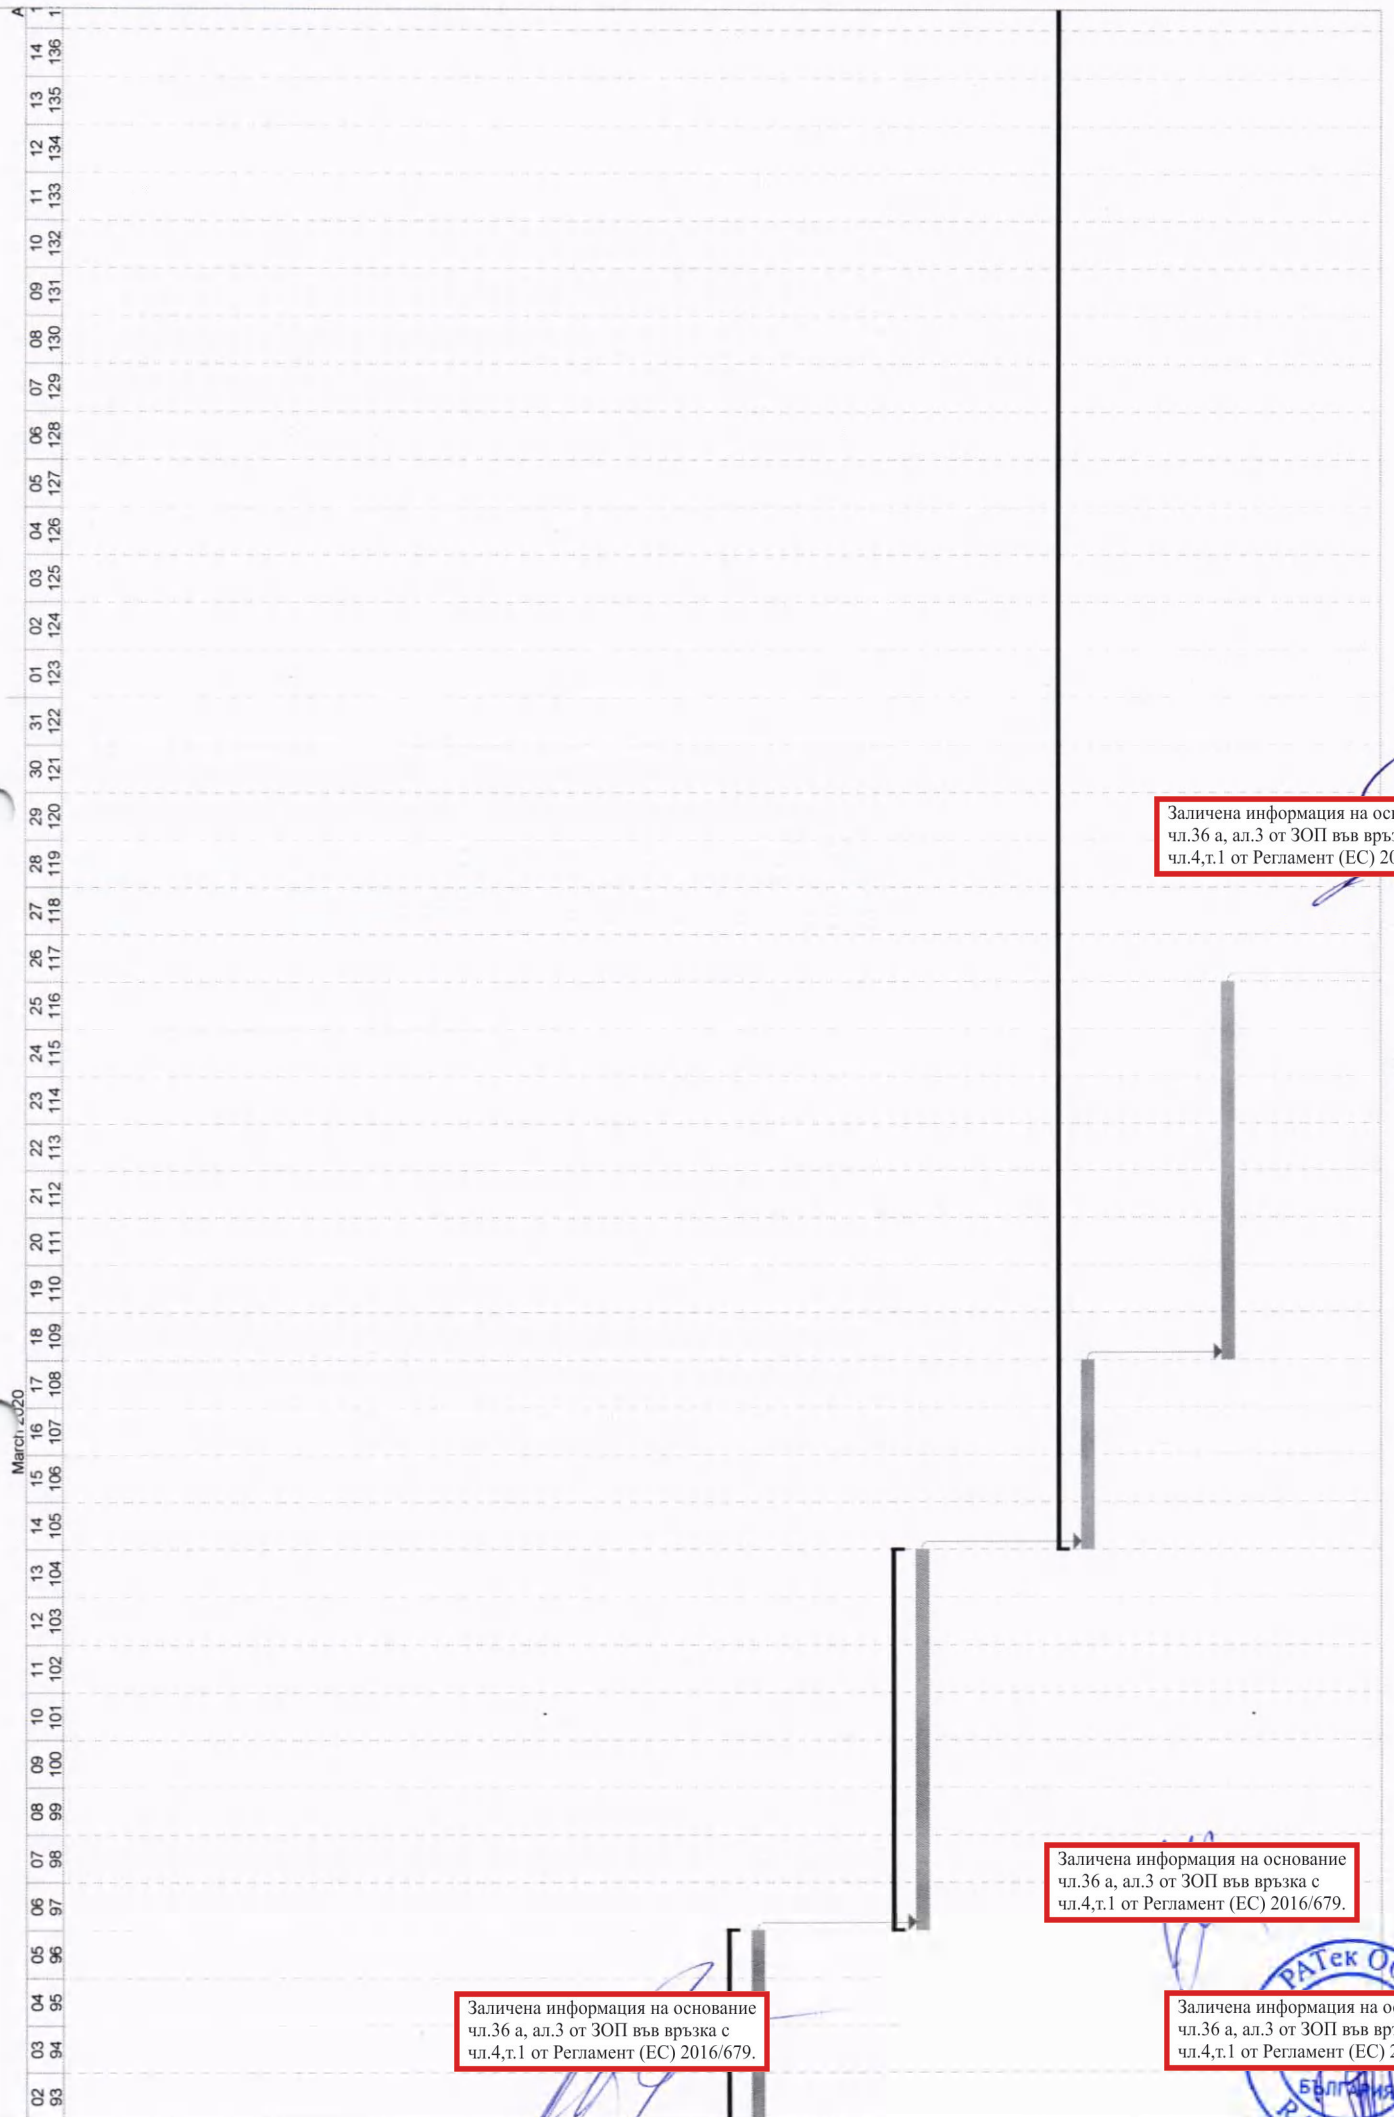

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр. Цар Калоян-етап 2"




Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ" Христо Ботев" Гр. Цар Калоян-етап 2"


March 2020
02 93 03 94 04 95 05 96 06 97 07 98 08 99 09 100 10 101 11 102 12 103 13 104 14 105 15 106 16 107 17 108 18 109 19 110 20 111 21 112 22 113 23 114 24 115 25 116 26 117 27 118 28 119 29 120 30 121 31 122 01 123 02 124 03 125 04 126 05 127 06 128 07 129 08 130 09 131 10 132 11 133 12 134 13 135 14 136 1

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"


March, 2020

02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"

Марш. №020	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14																																
	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	1

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр. Цар Калоян-етап 2"

Марср.,с020	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
	134	135	136										

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр. Цар Калоян-етап 2"

Марс. 20	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	1

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр. Цар Калоян-етап 2"

May 2020

April 2020

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180

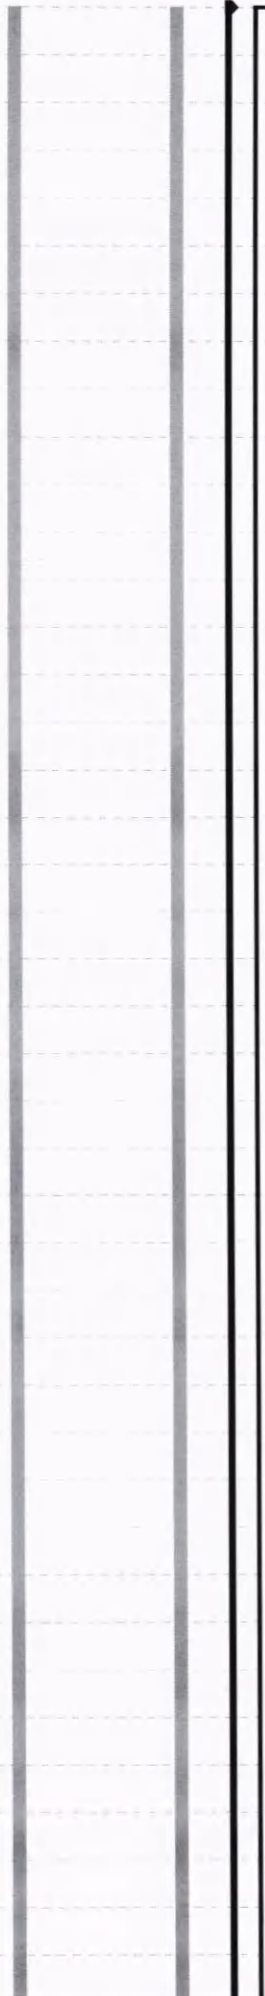

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"

May, 2020

April, 2020

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	1

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр. Цар Калоян-етап 2"

May 2020

April 2020

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"

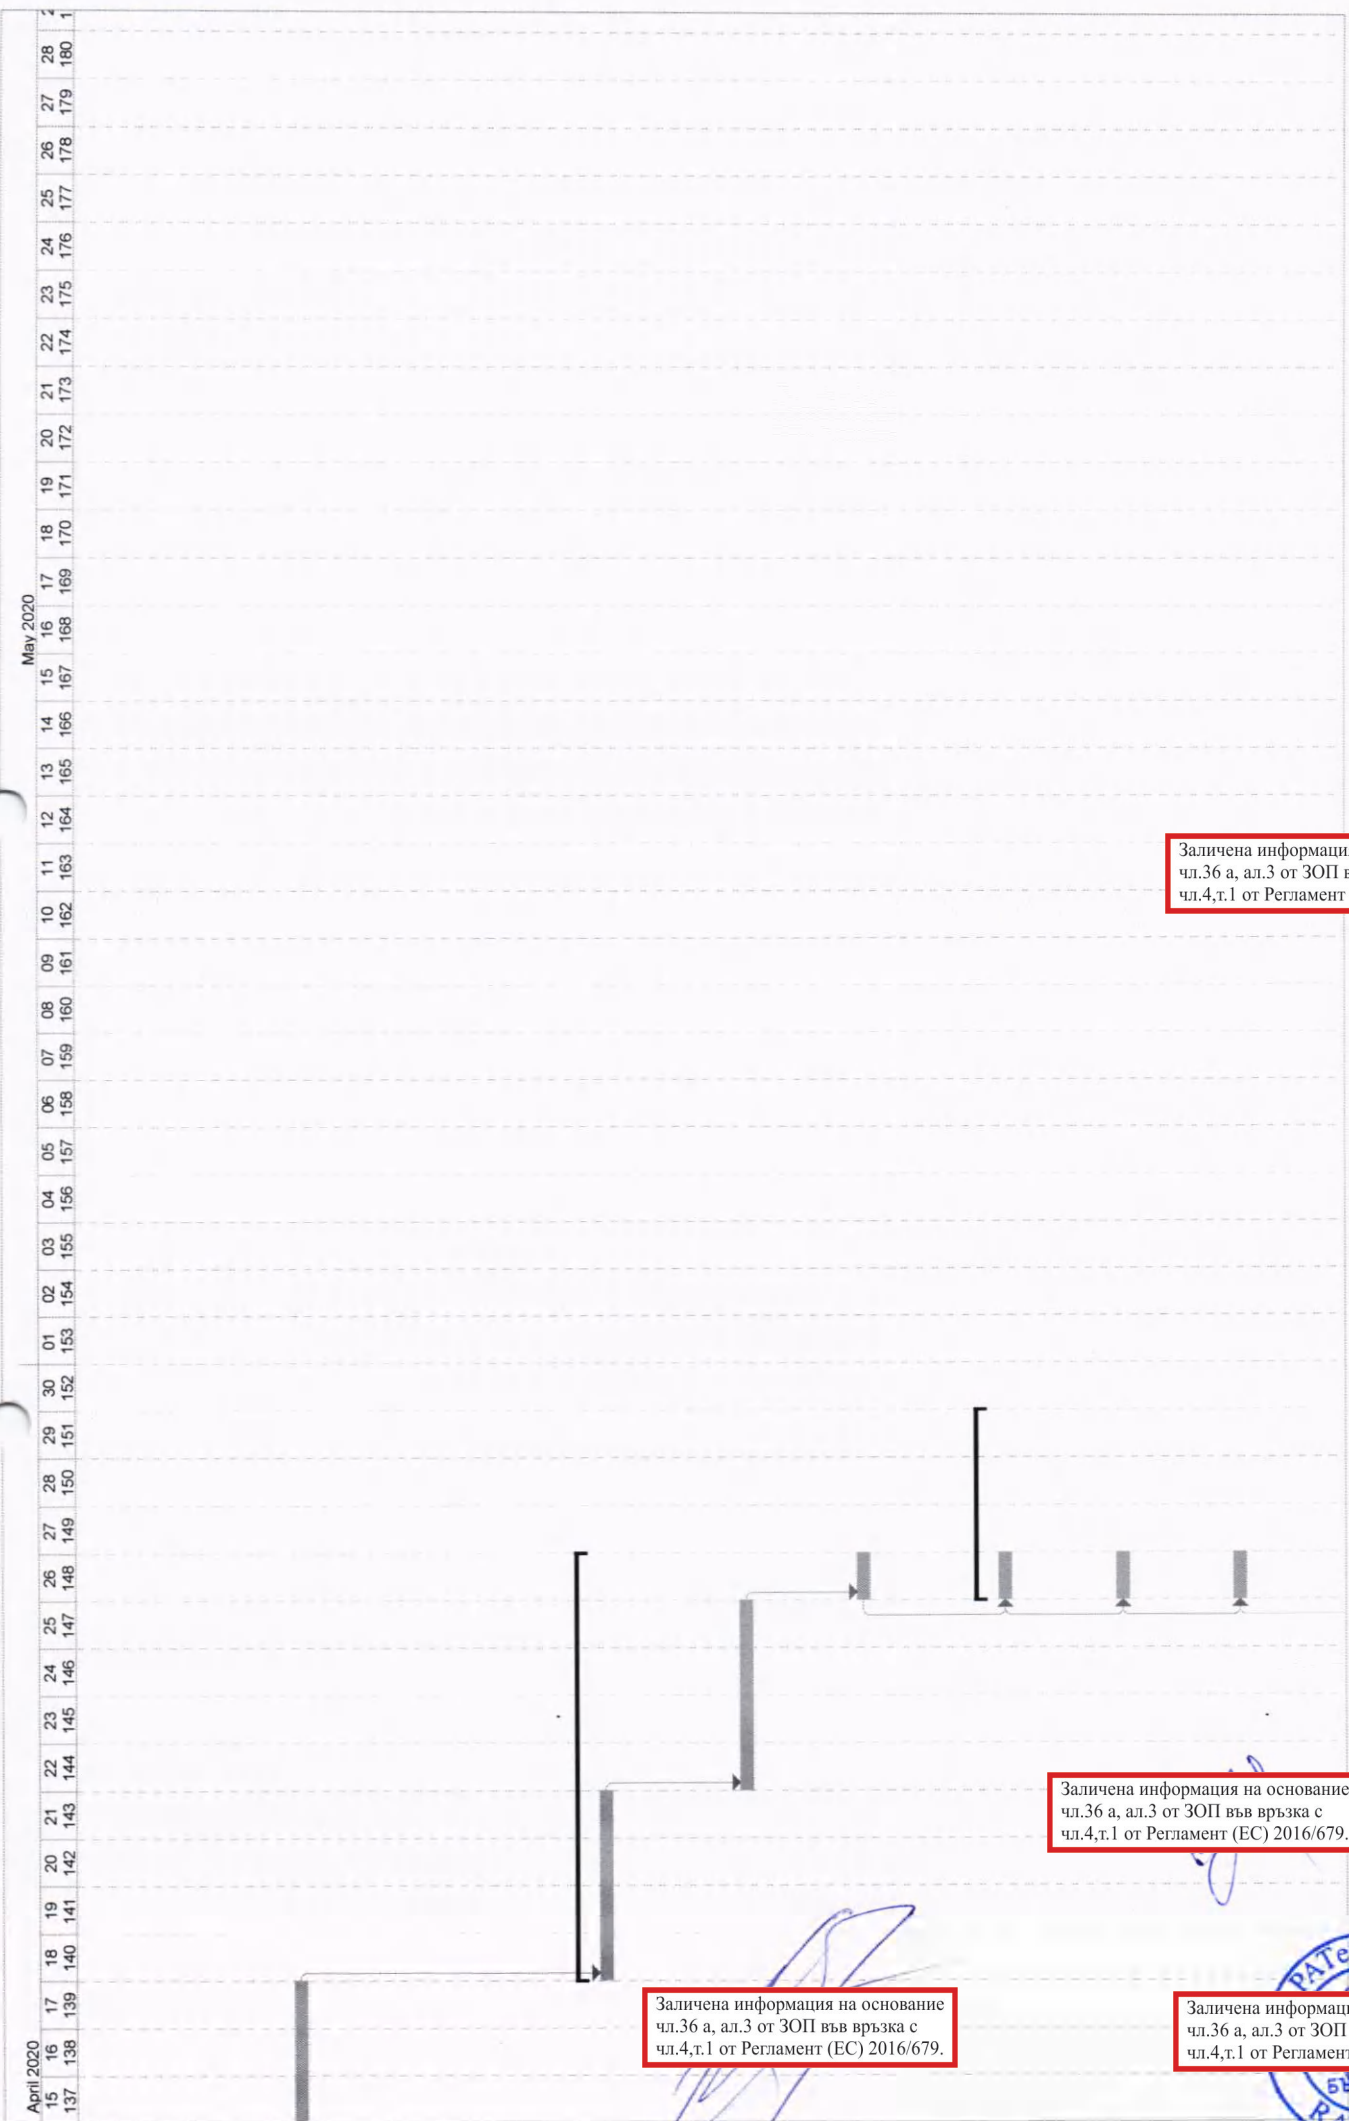


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр. Цар Калоян-етап 2"

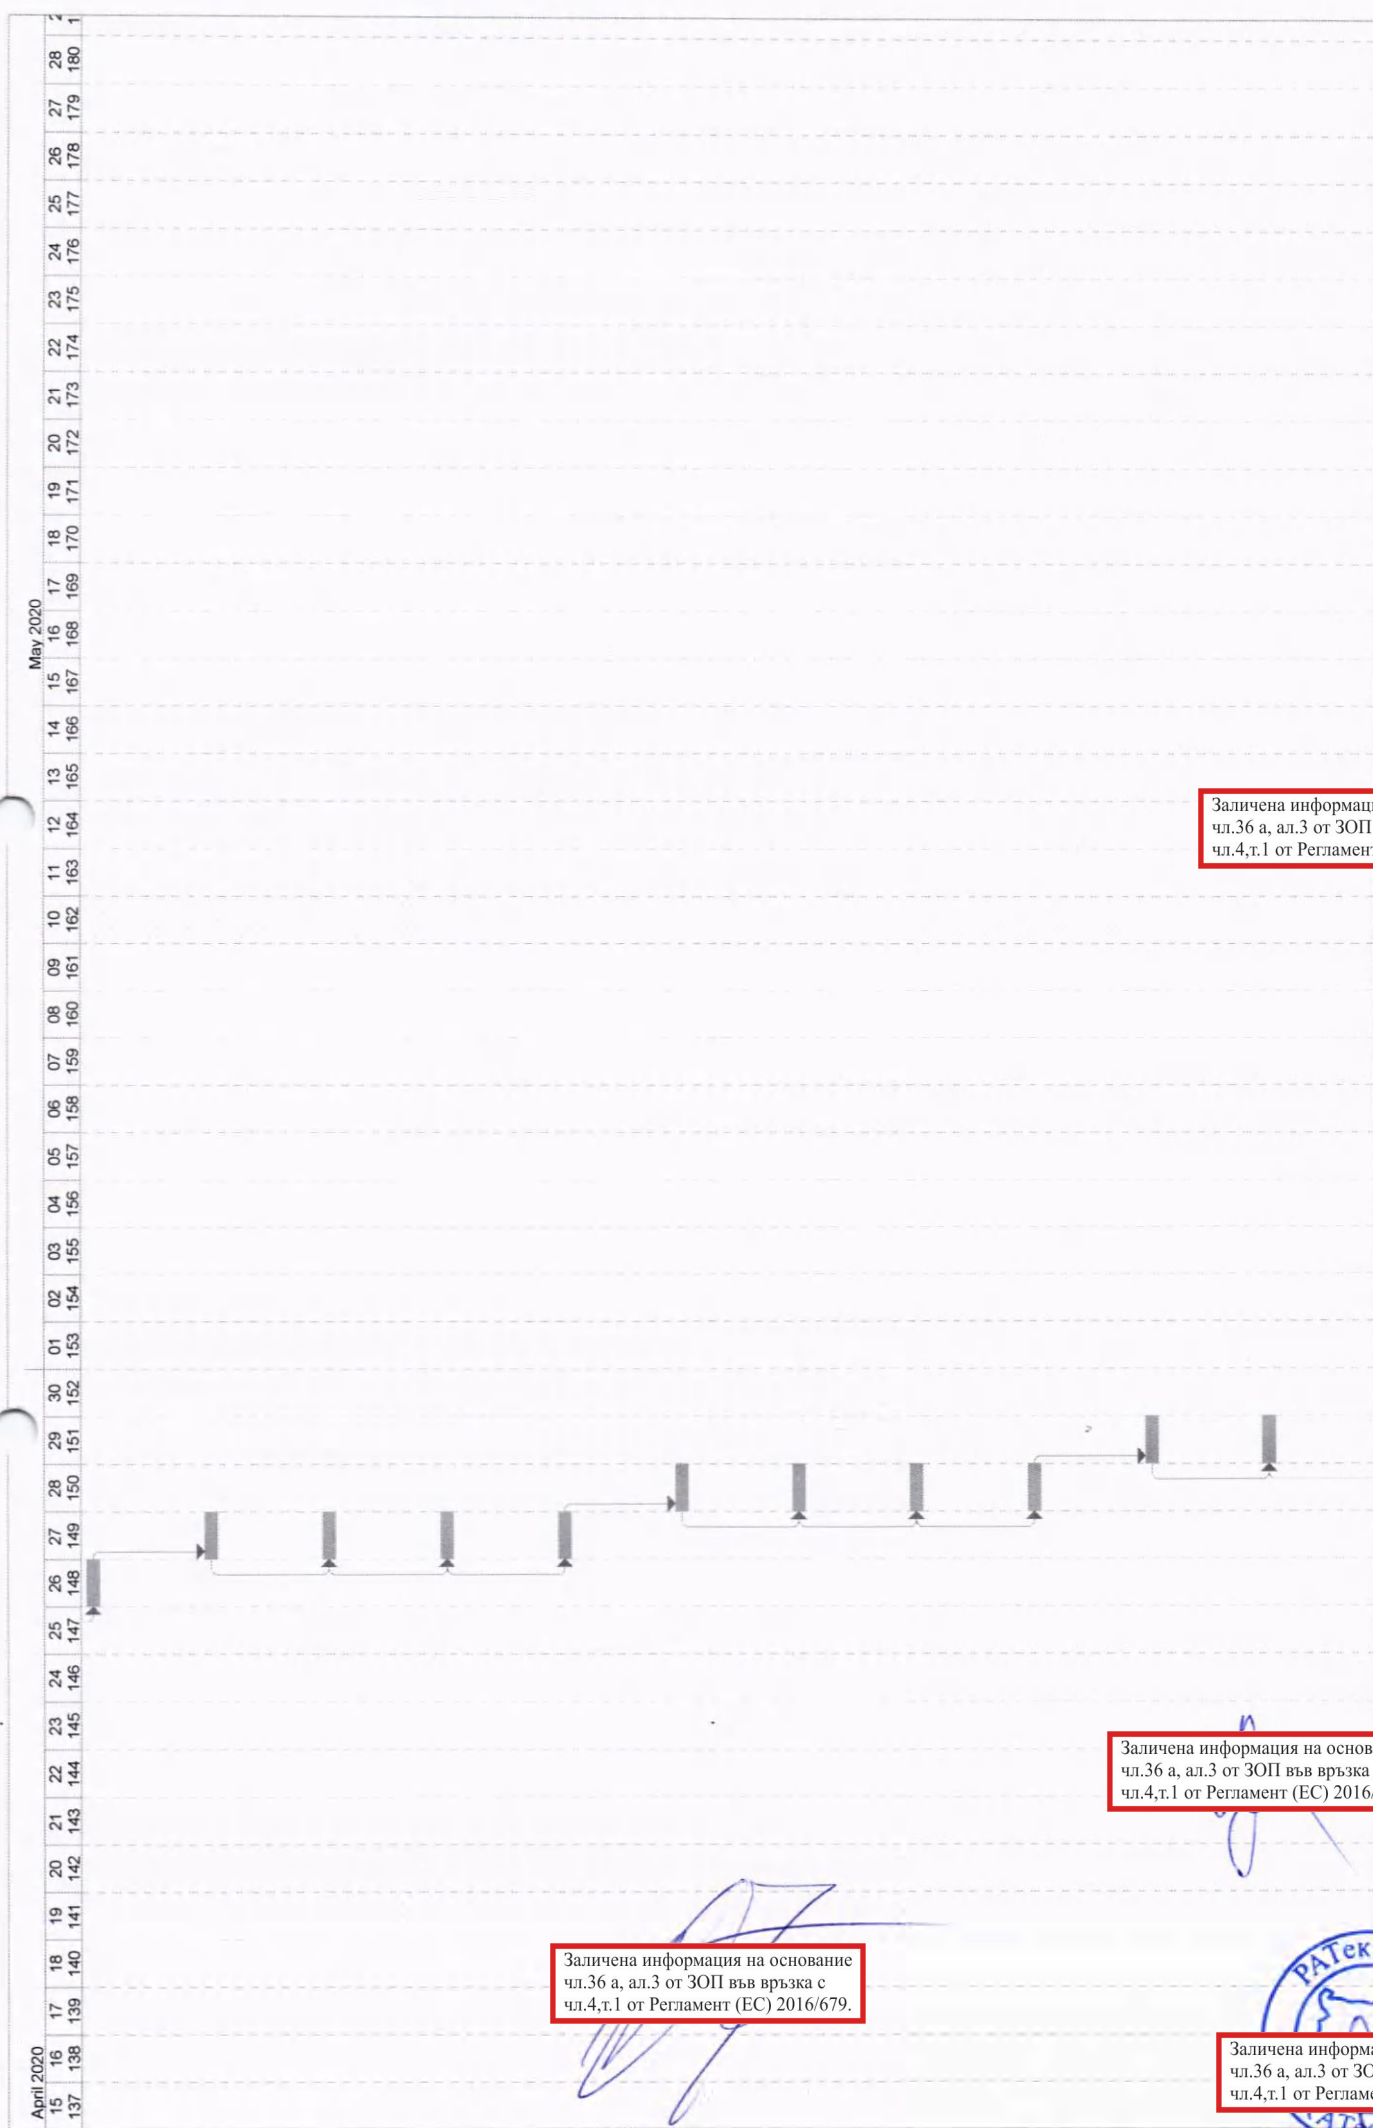

May 2020

April 2020


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр. Цар Калоян-етап 2"

May 2020

April 2020

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

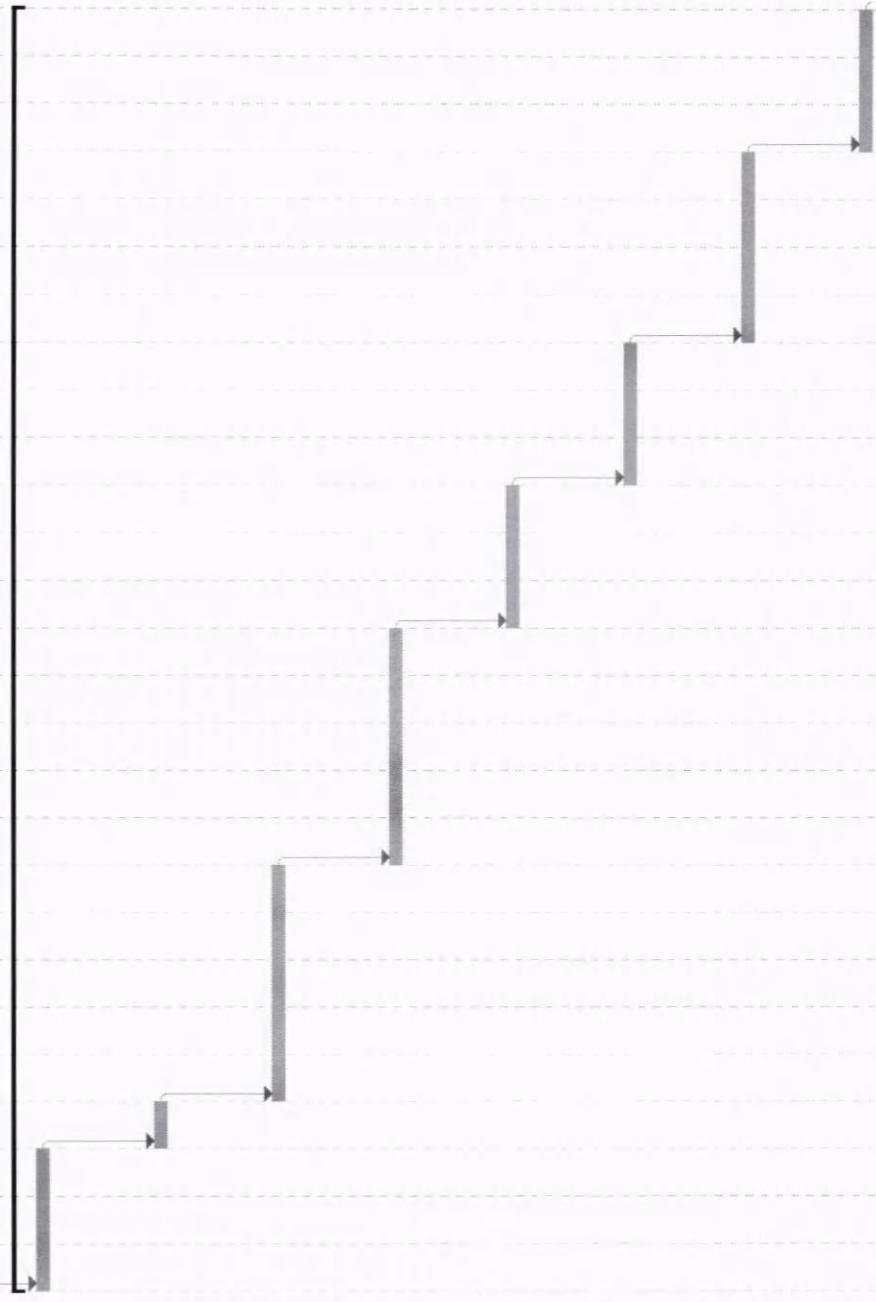

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"

May 2020

April 2020

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение 2 - Линеен календарен график - "Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ"Христо Ботев" гр.Цар Калоян-етап 2"

May 2020

April 2020

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 1


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



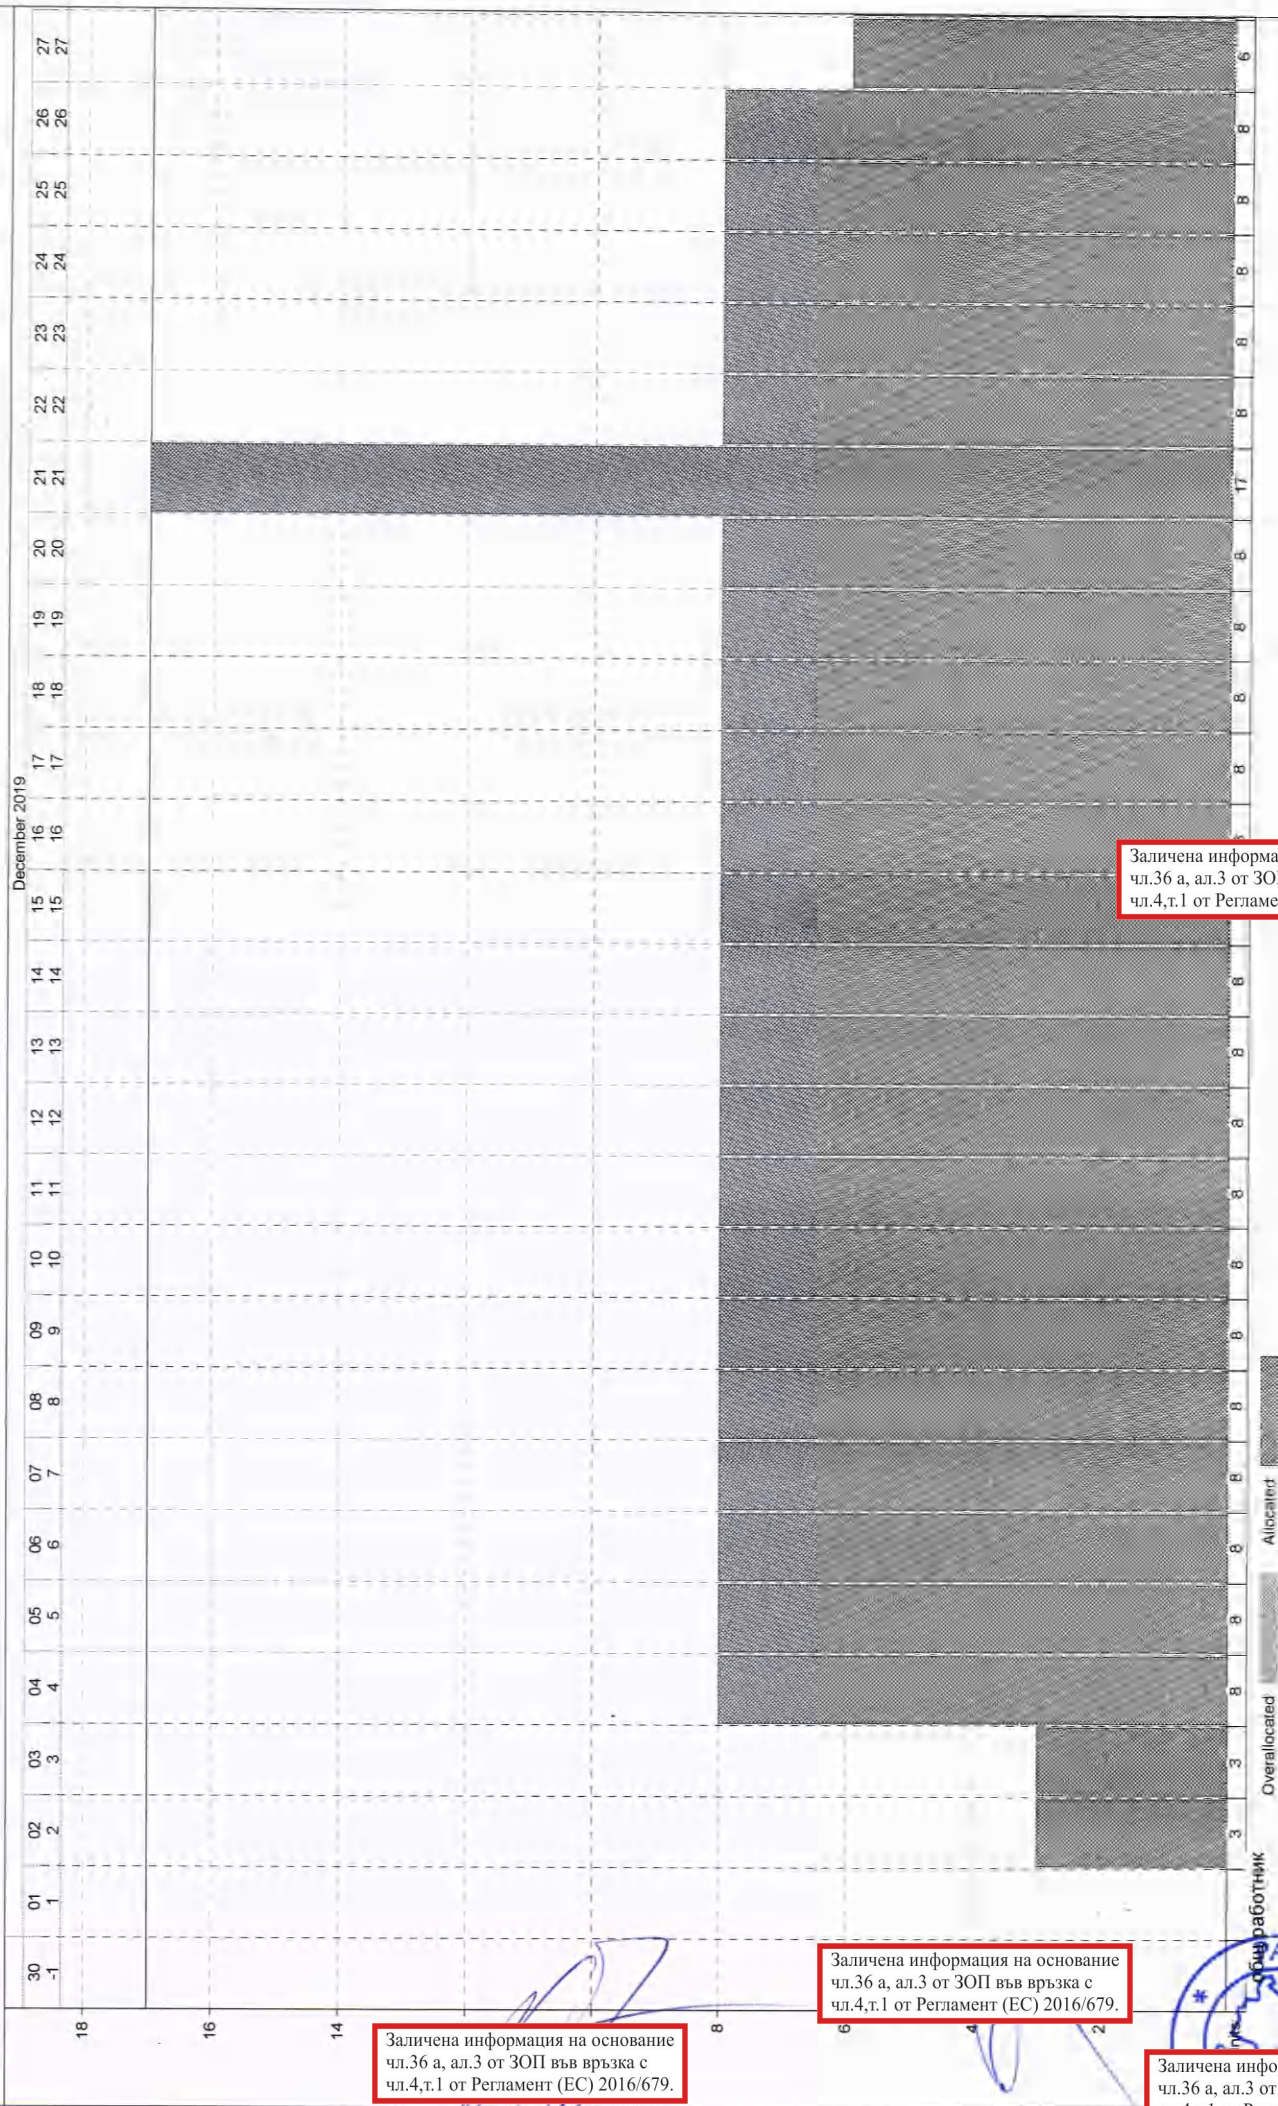


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



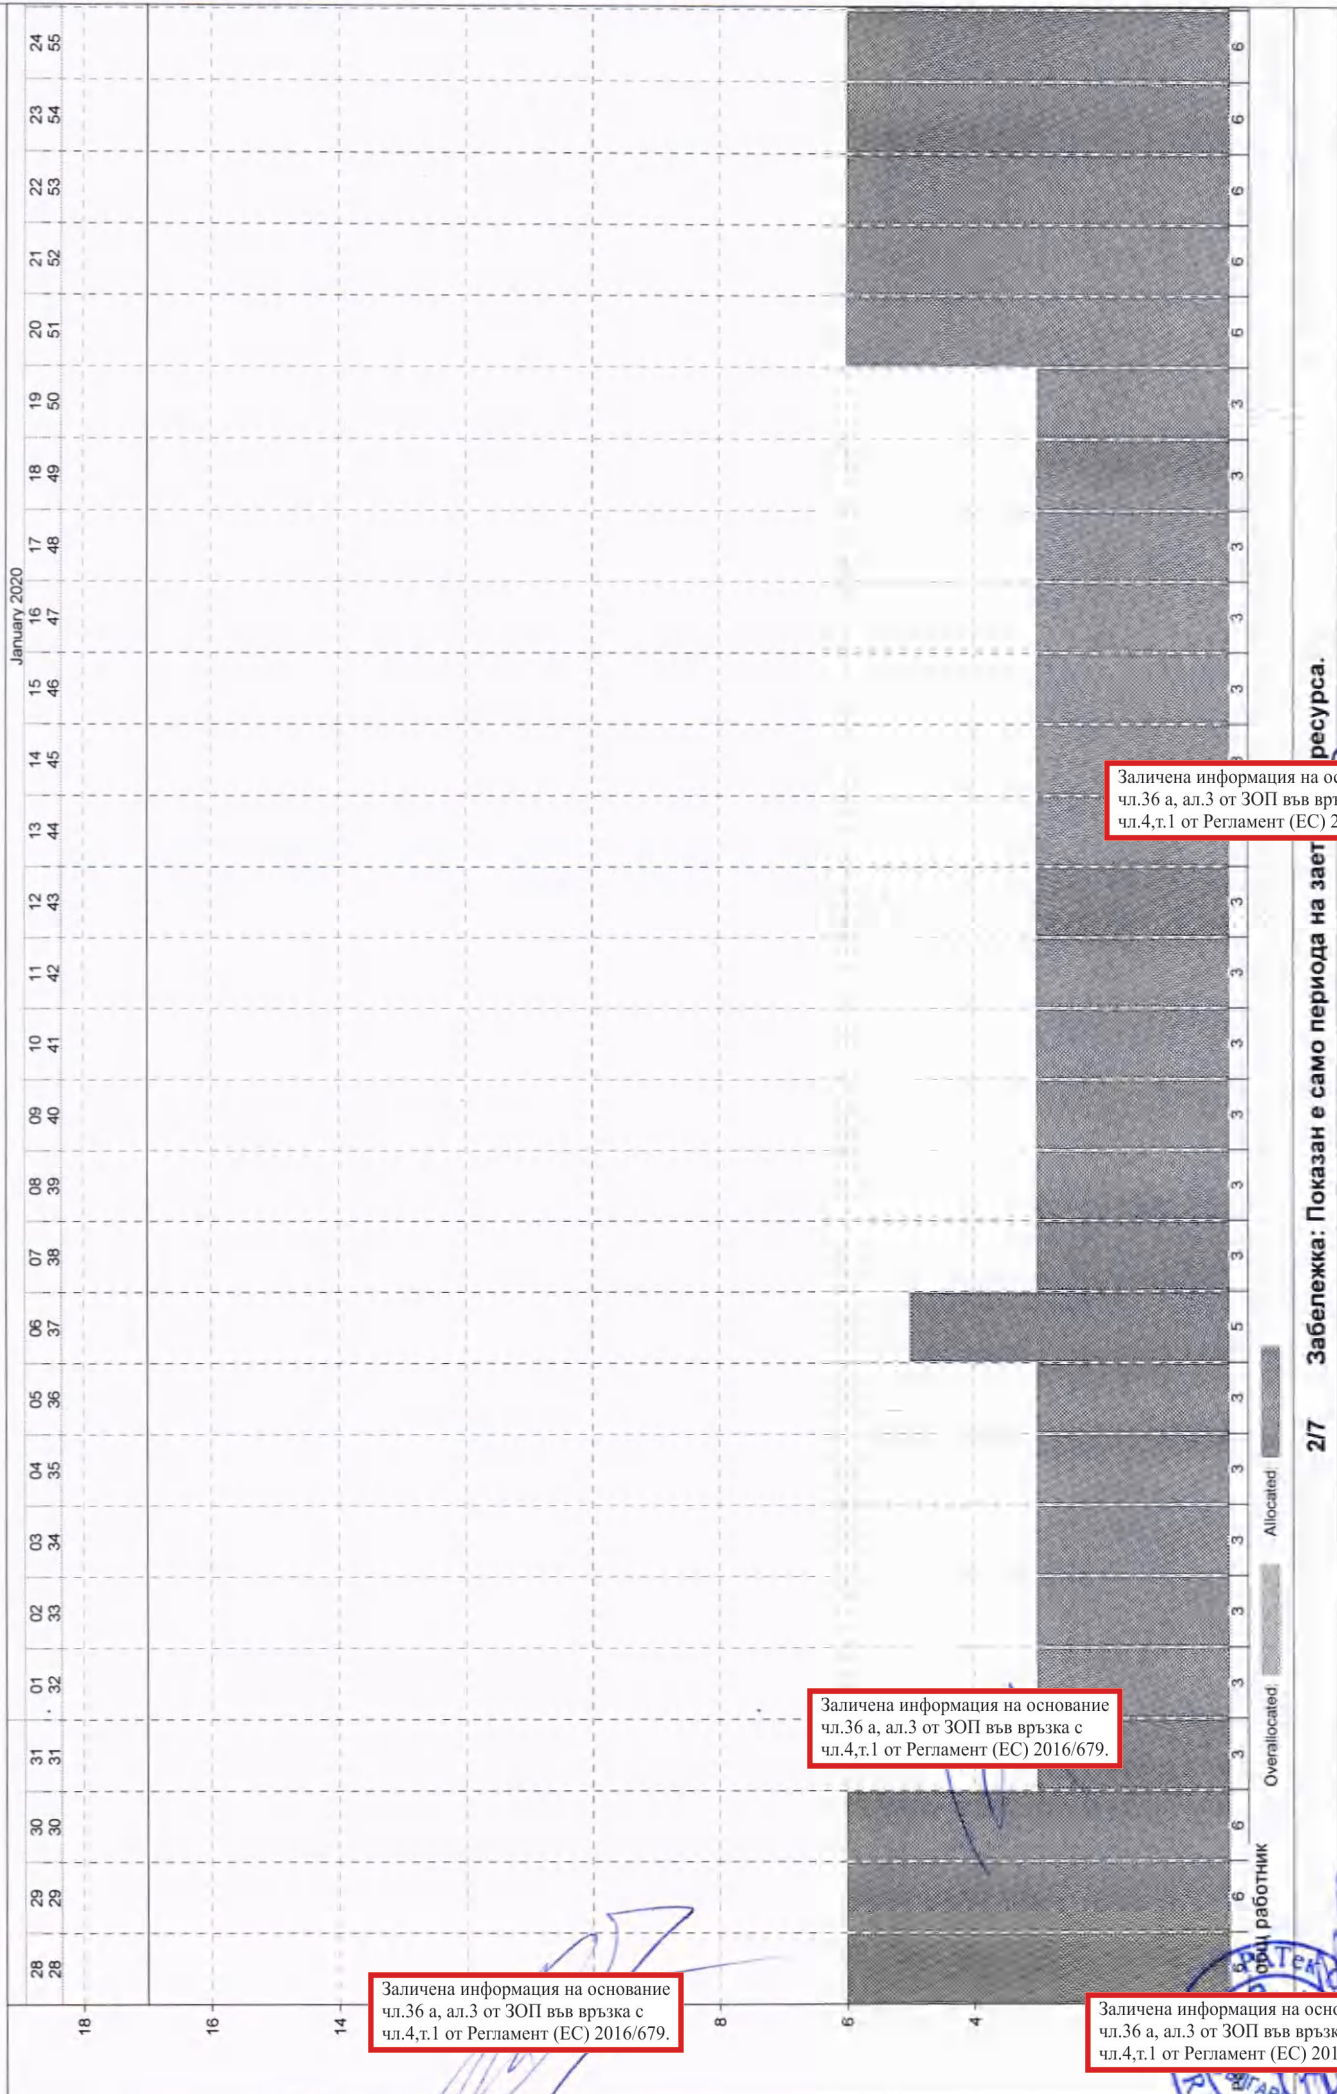



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



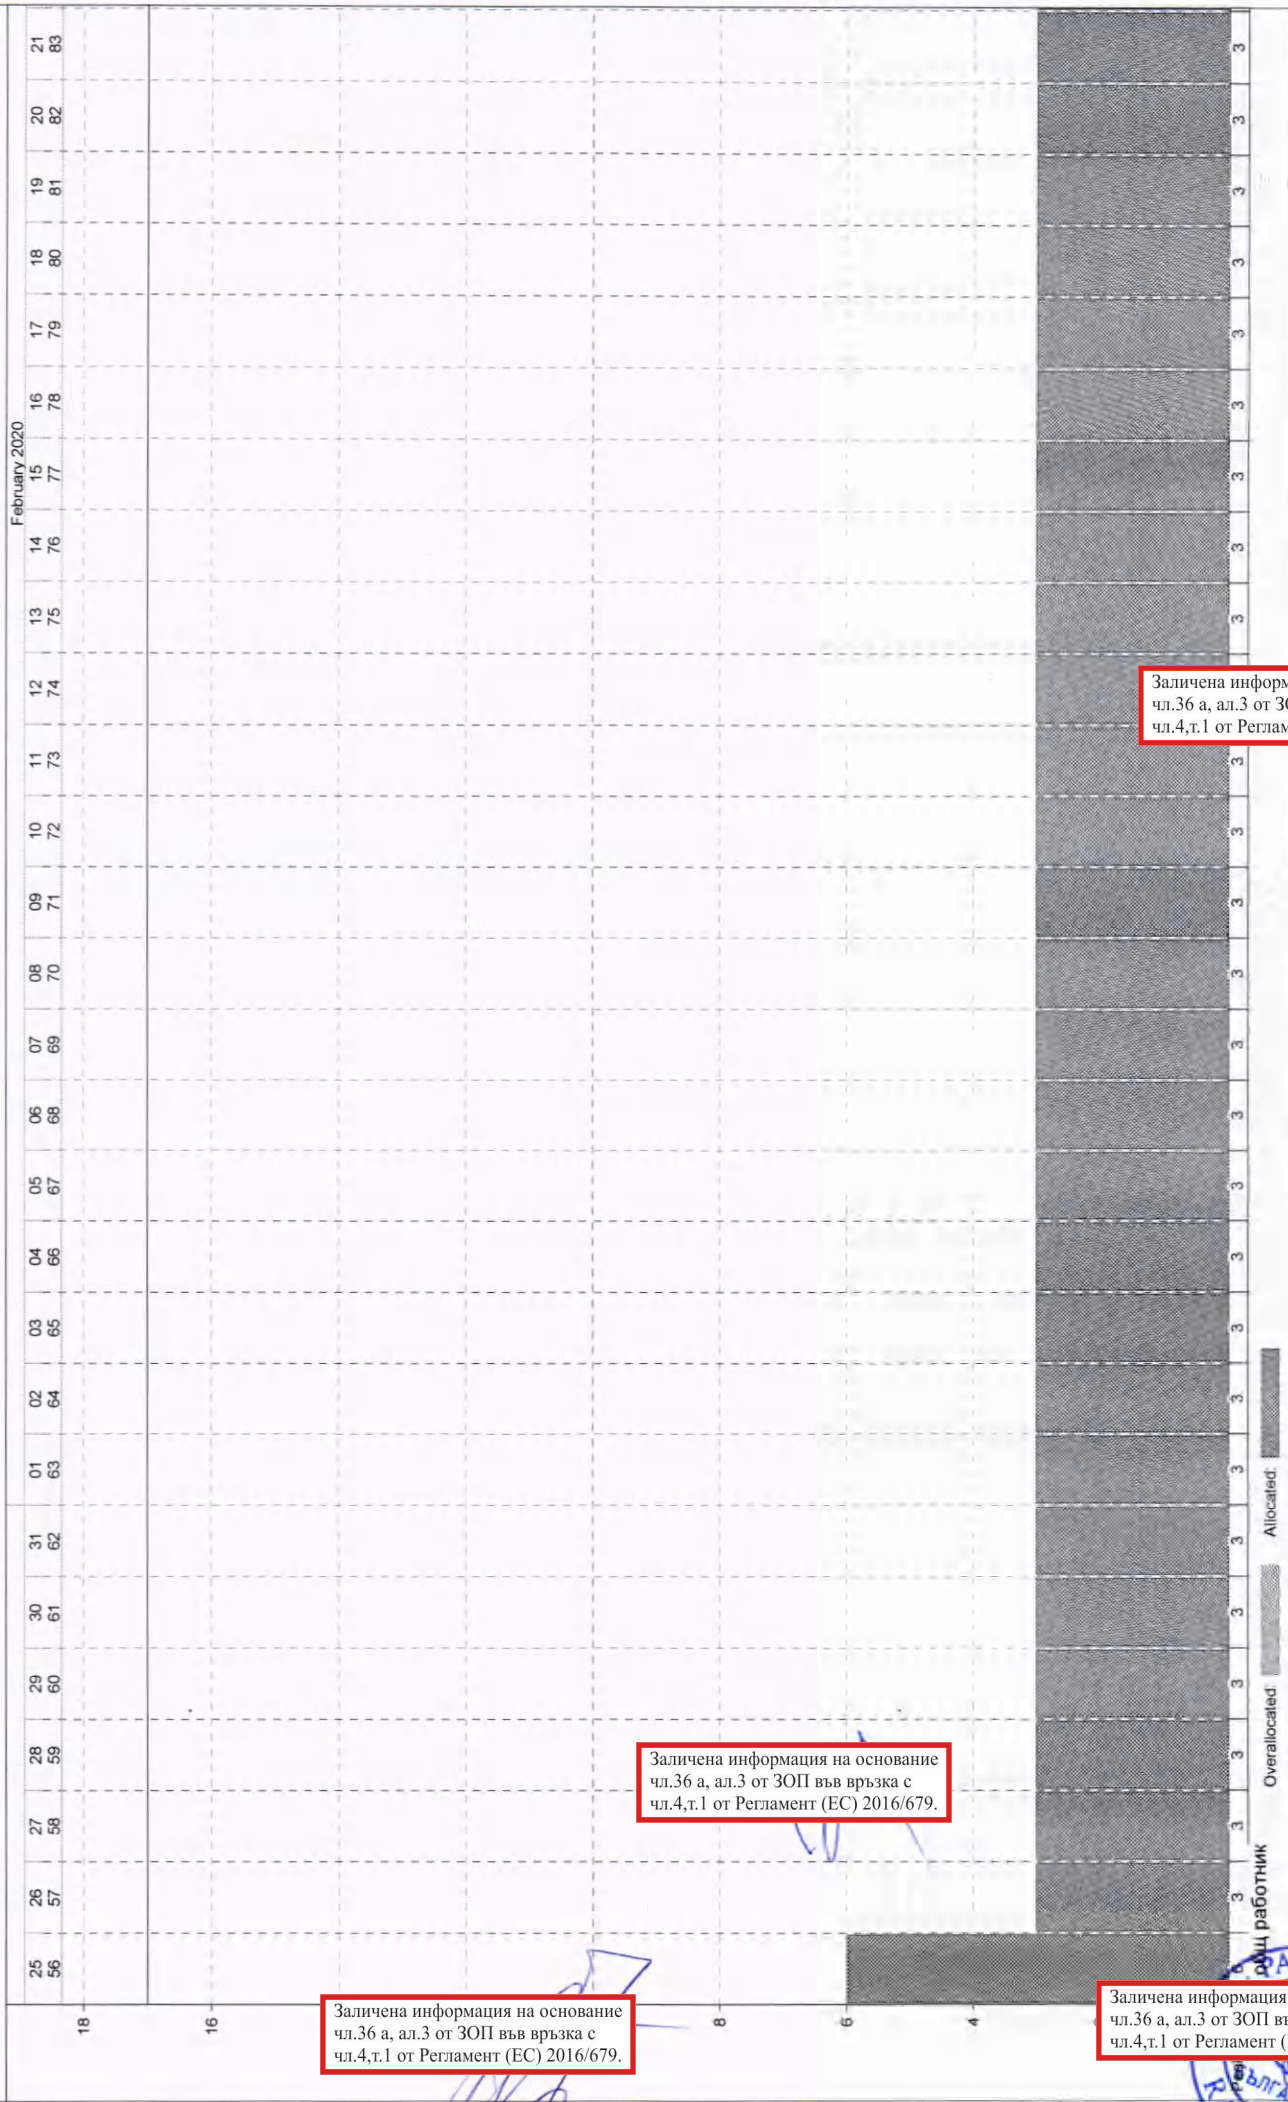



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



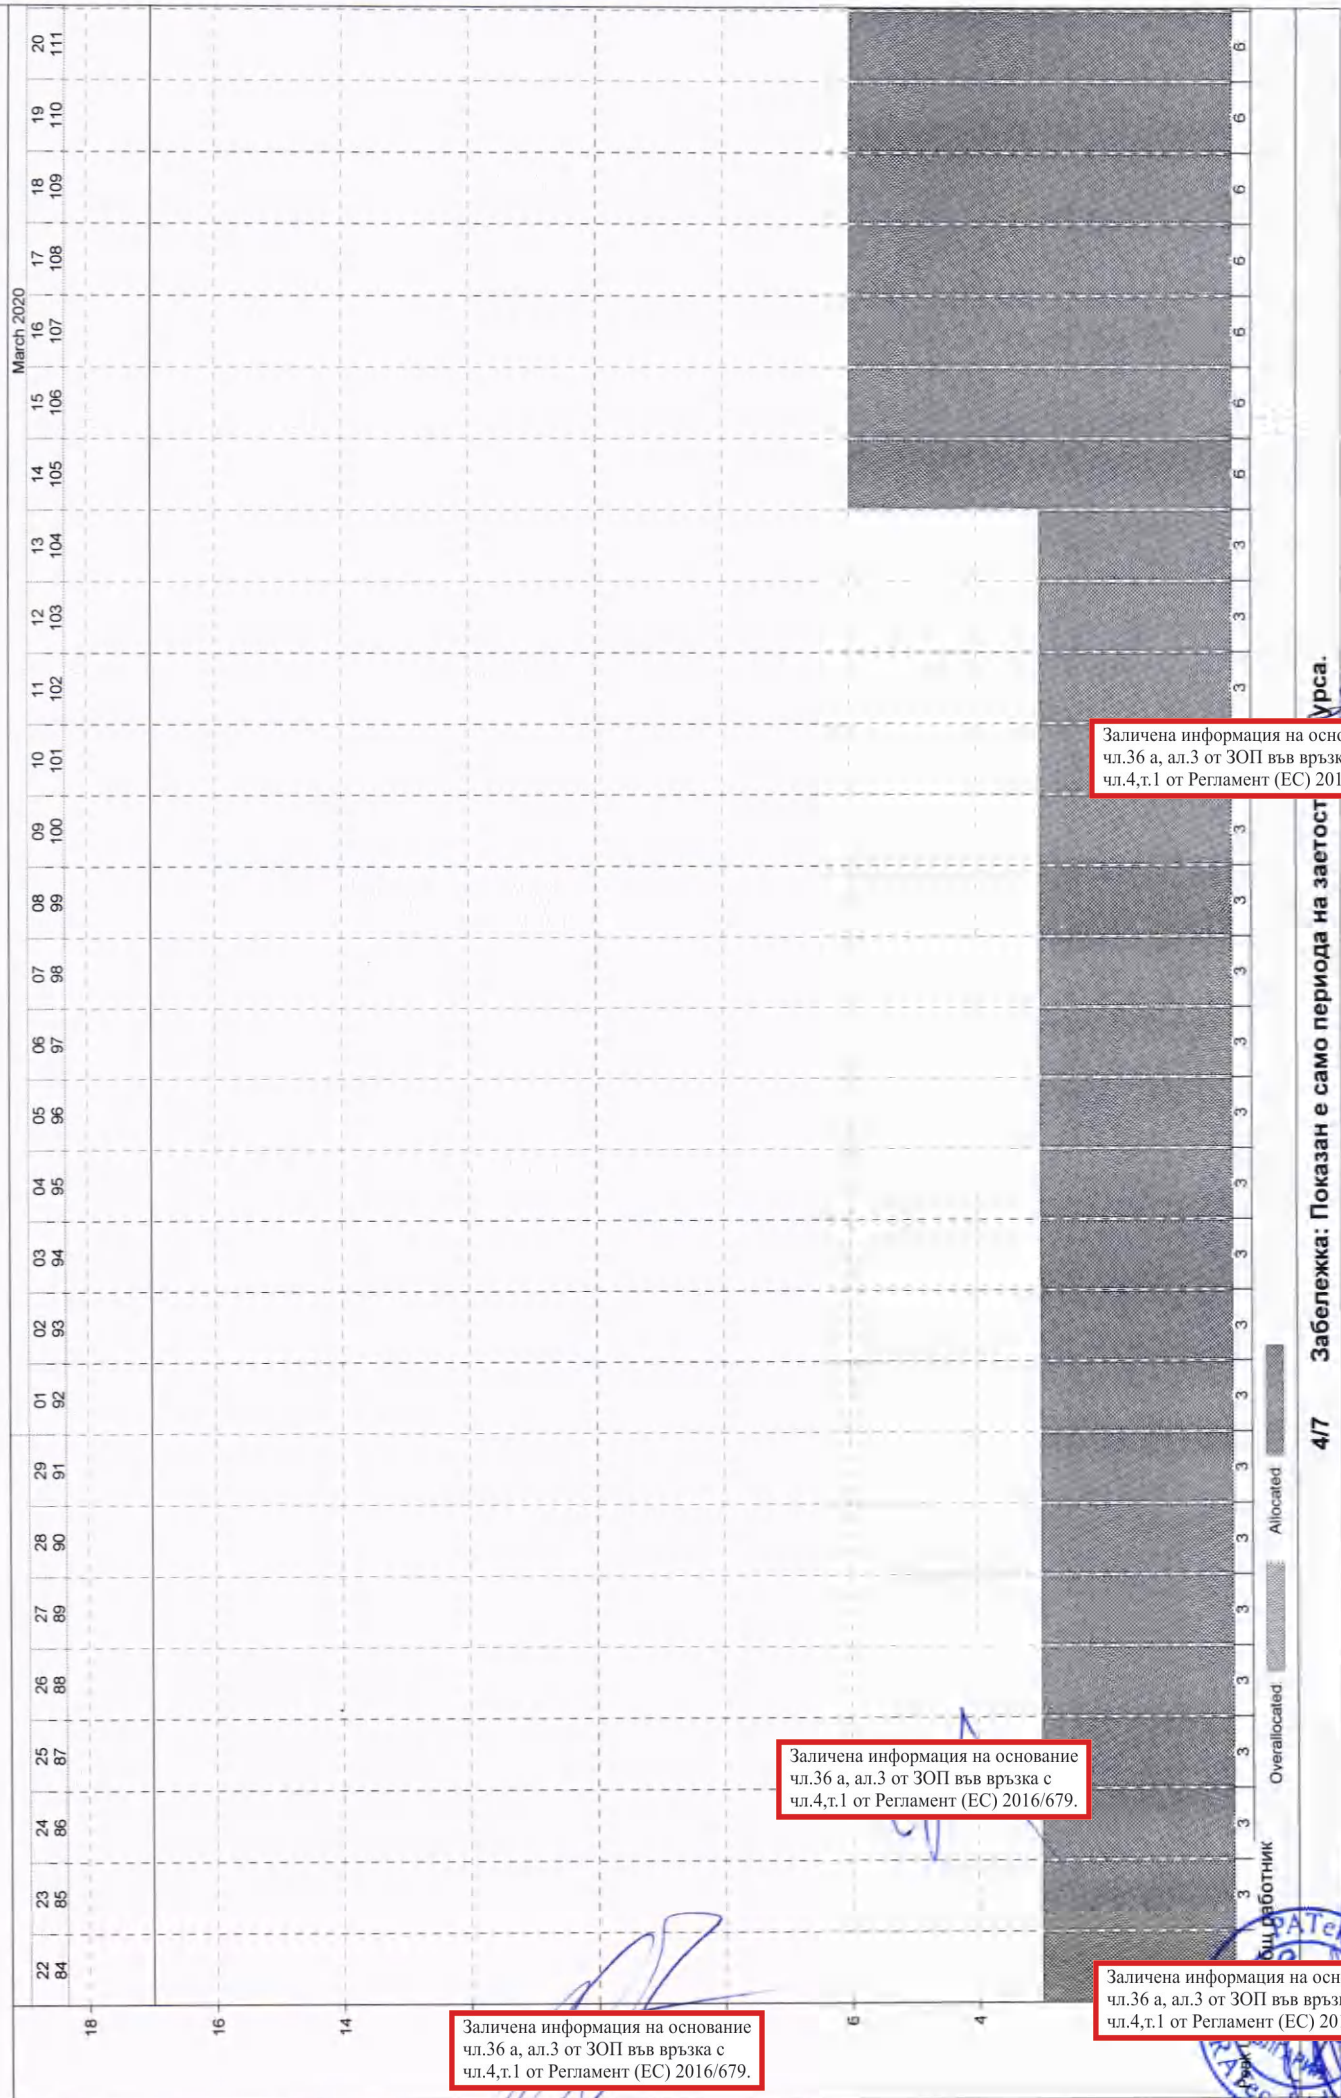


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



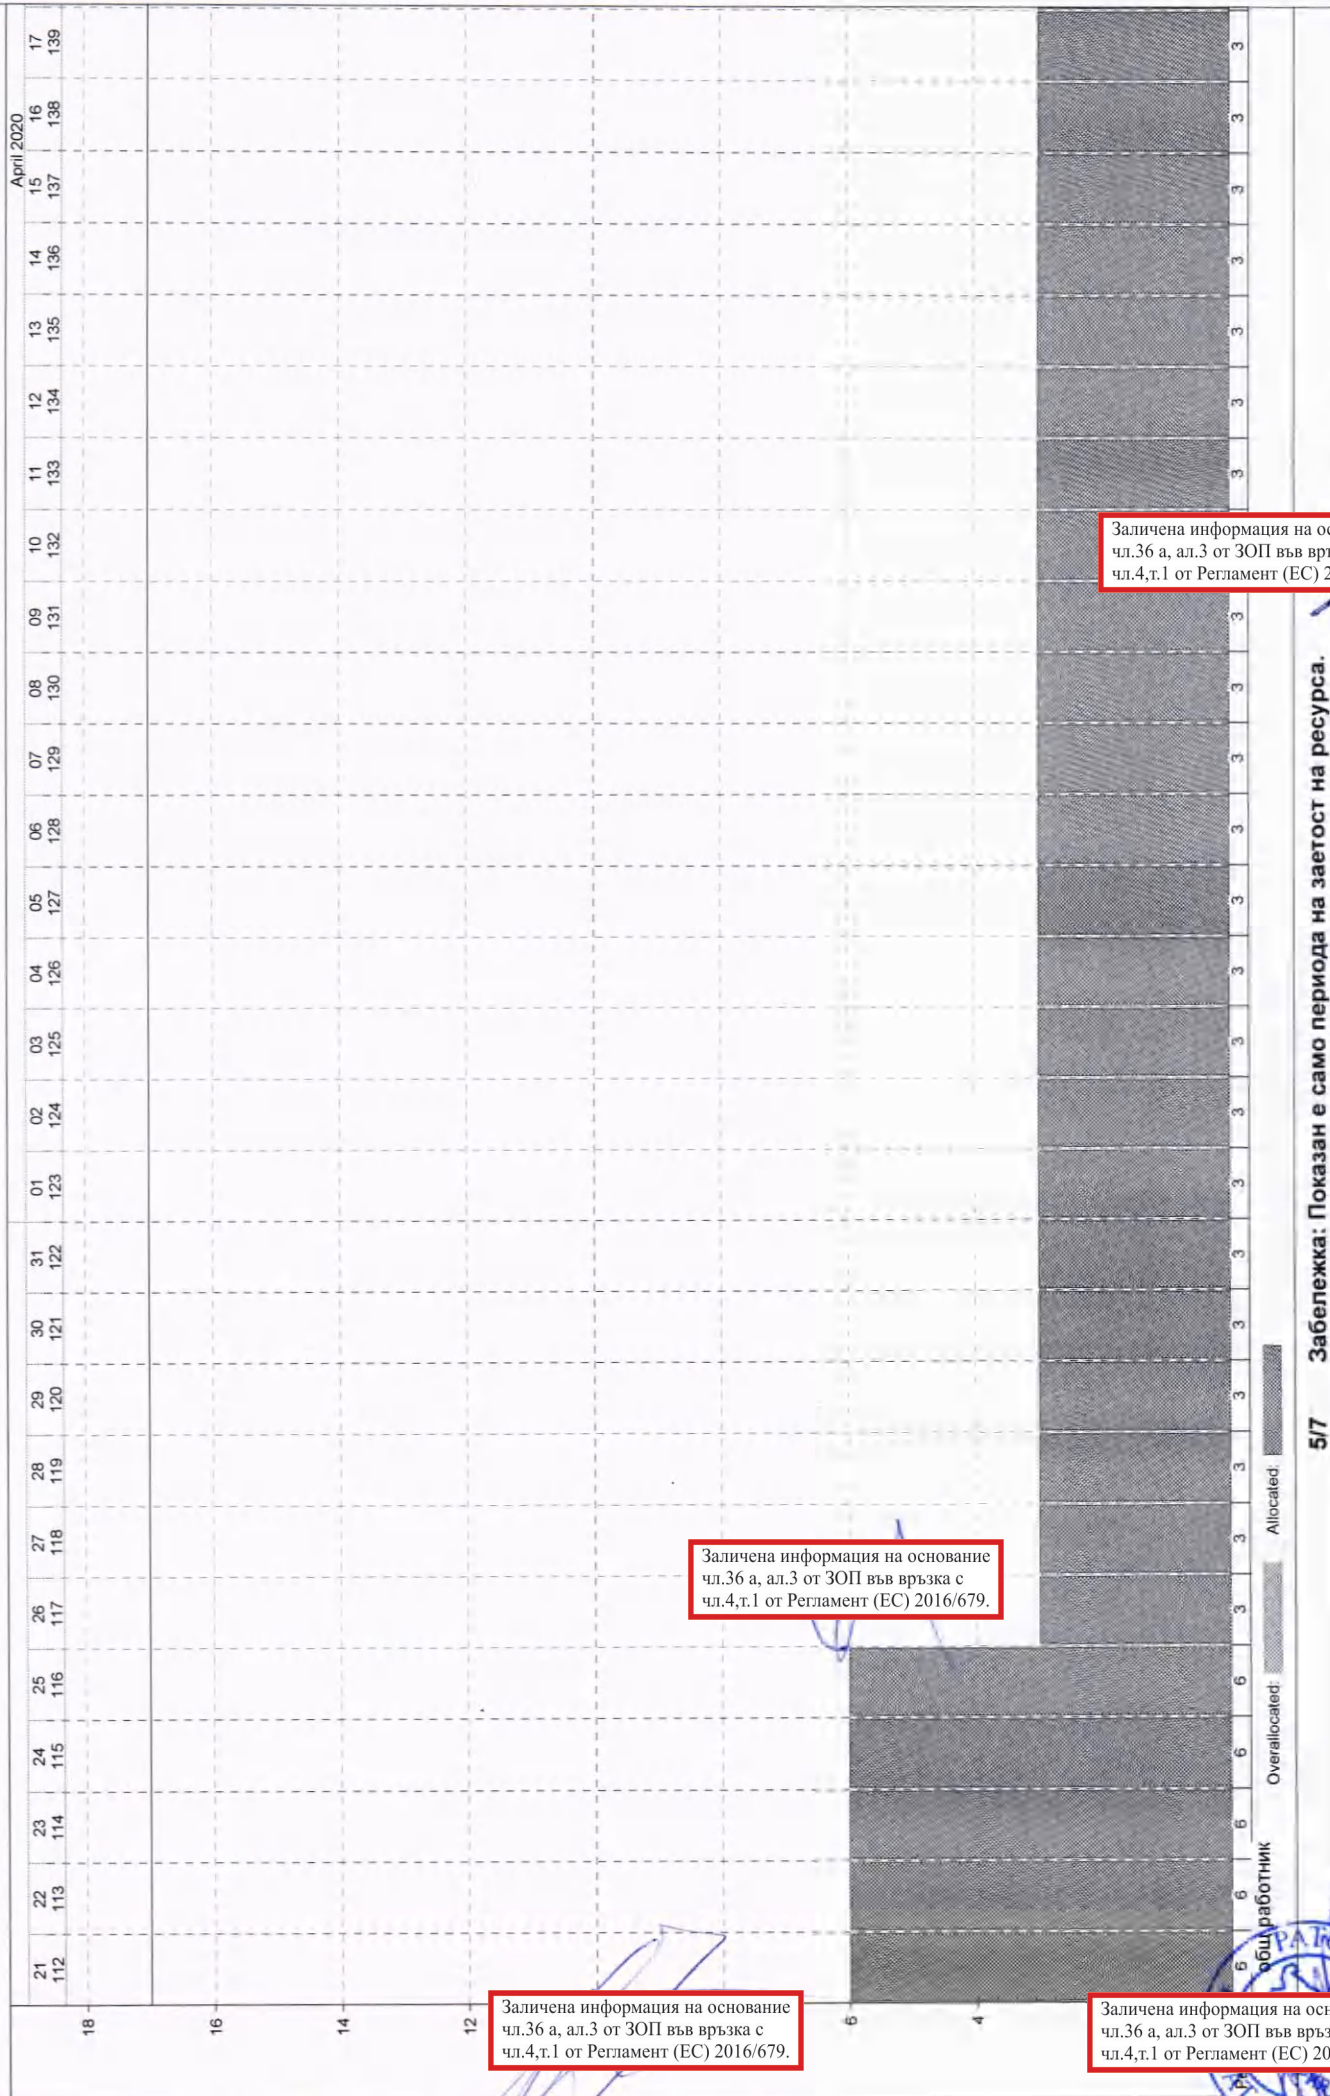

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
18	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	
16																													
14																													
12																													
6																													
4																													
2																													
общ работник	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Overalllocated																													
Allocated																													


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

6/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



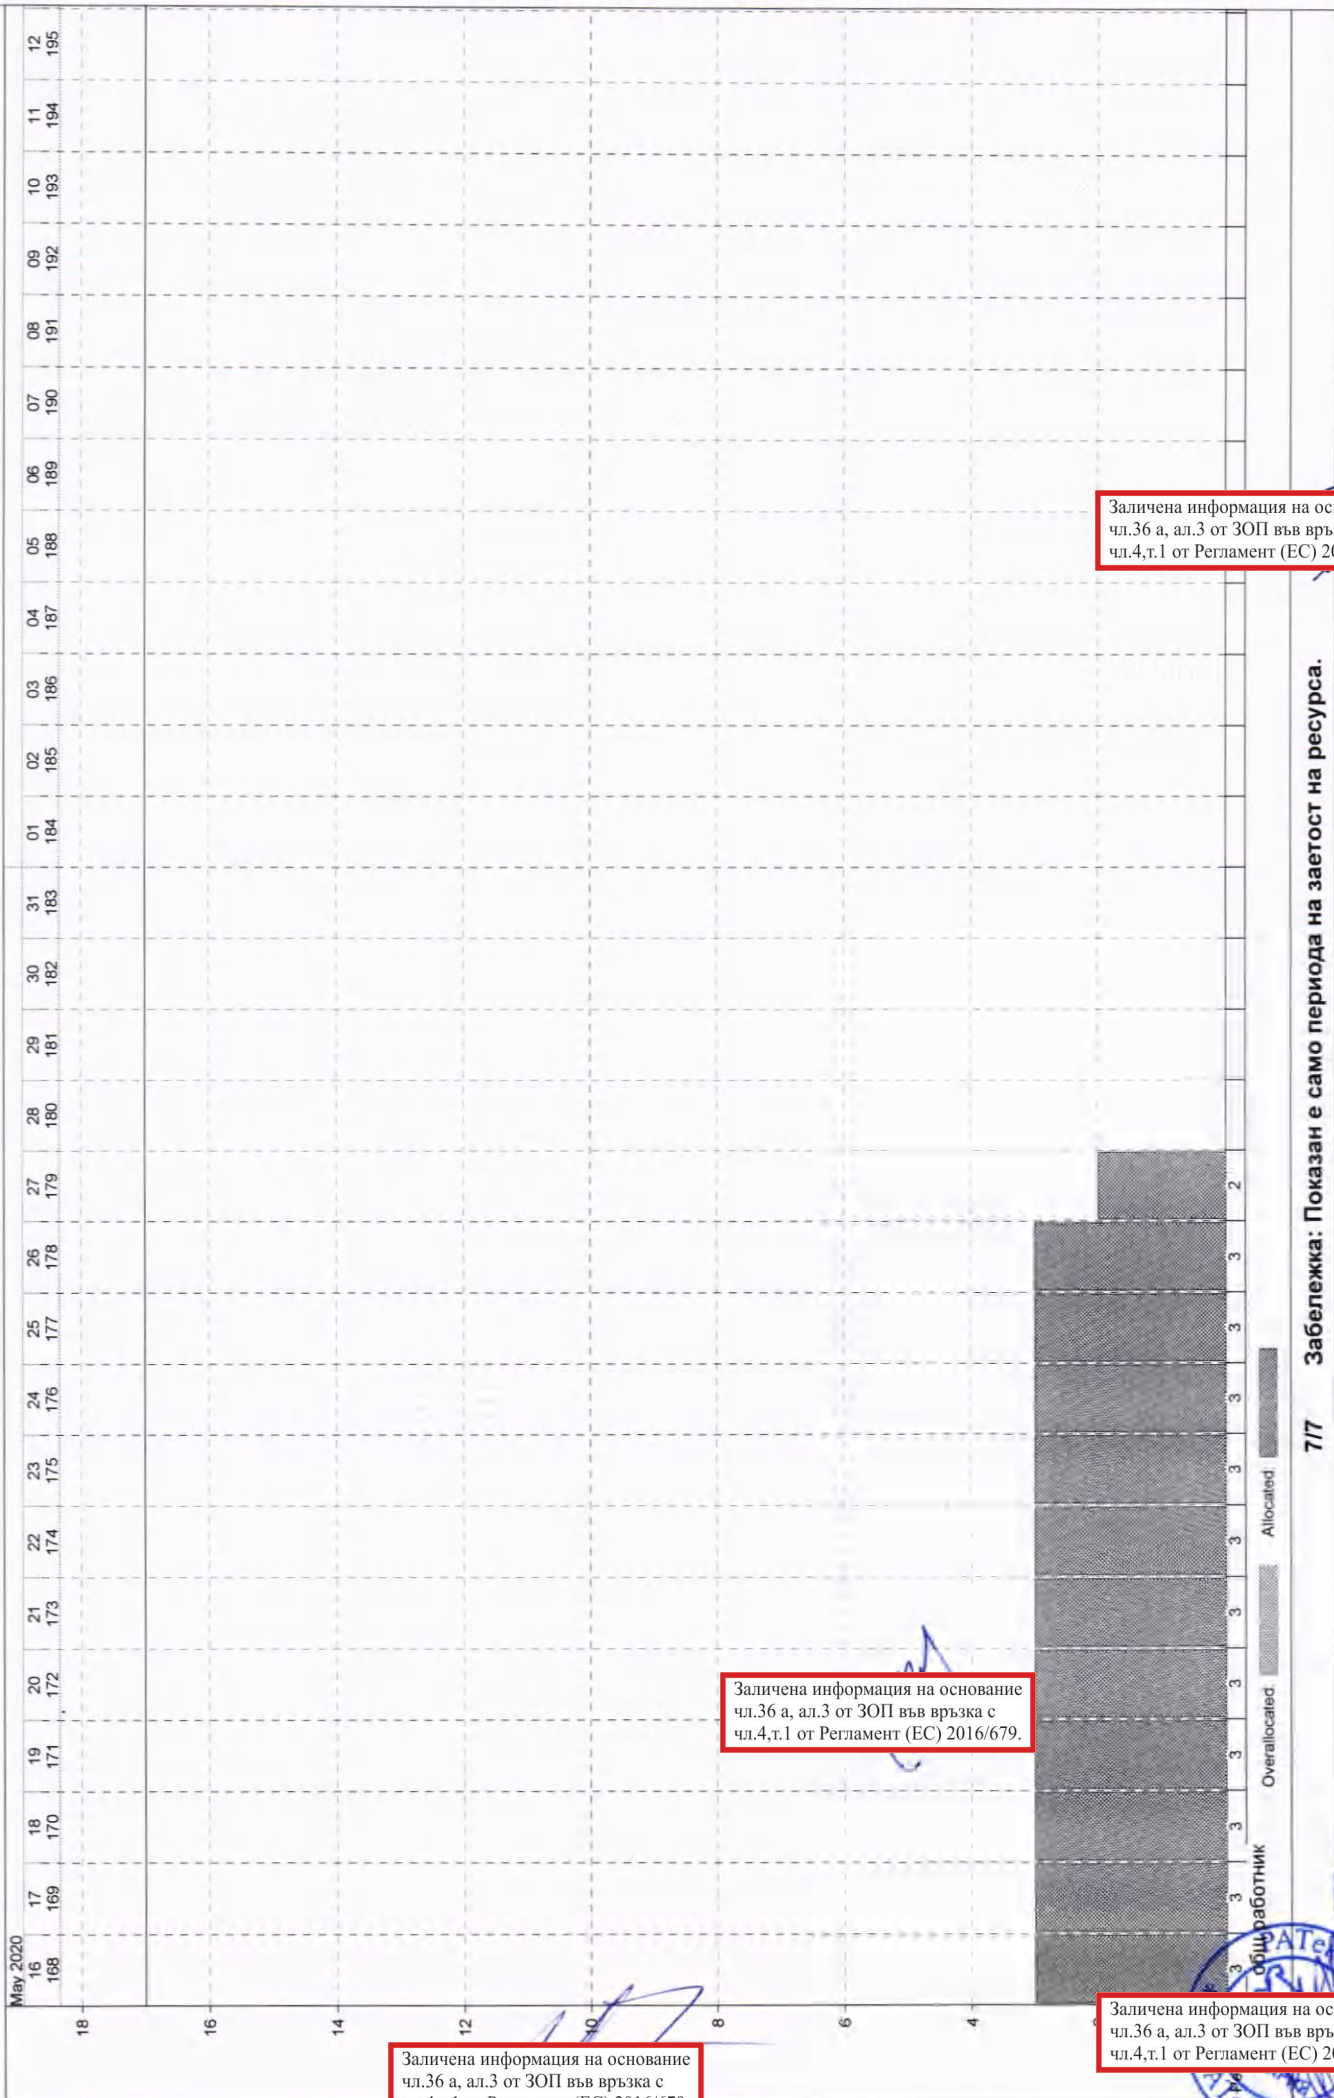


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.






Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overallocated: [] Allocated: []



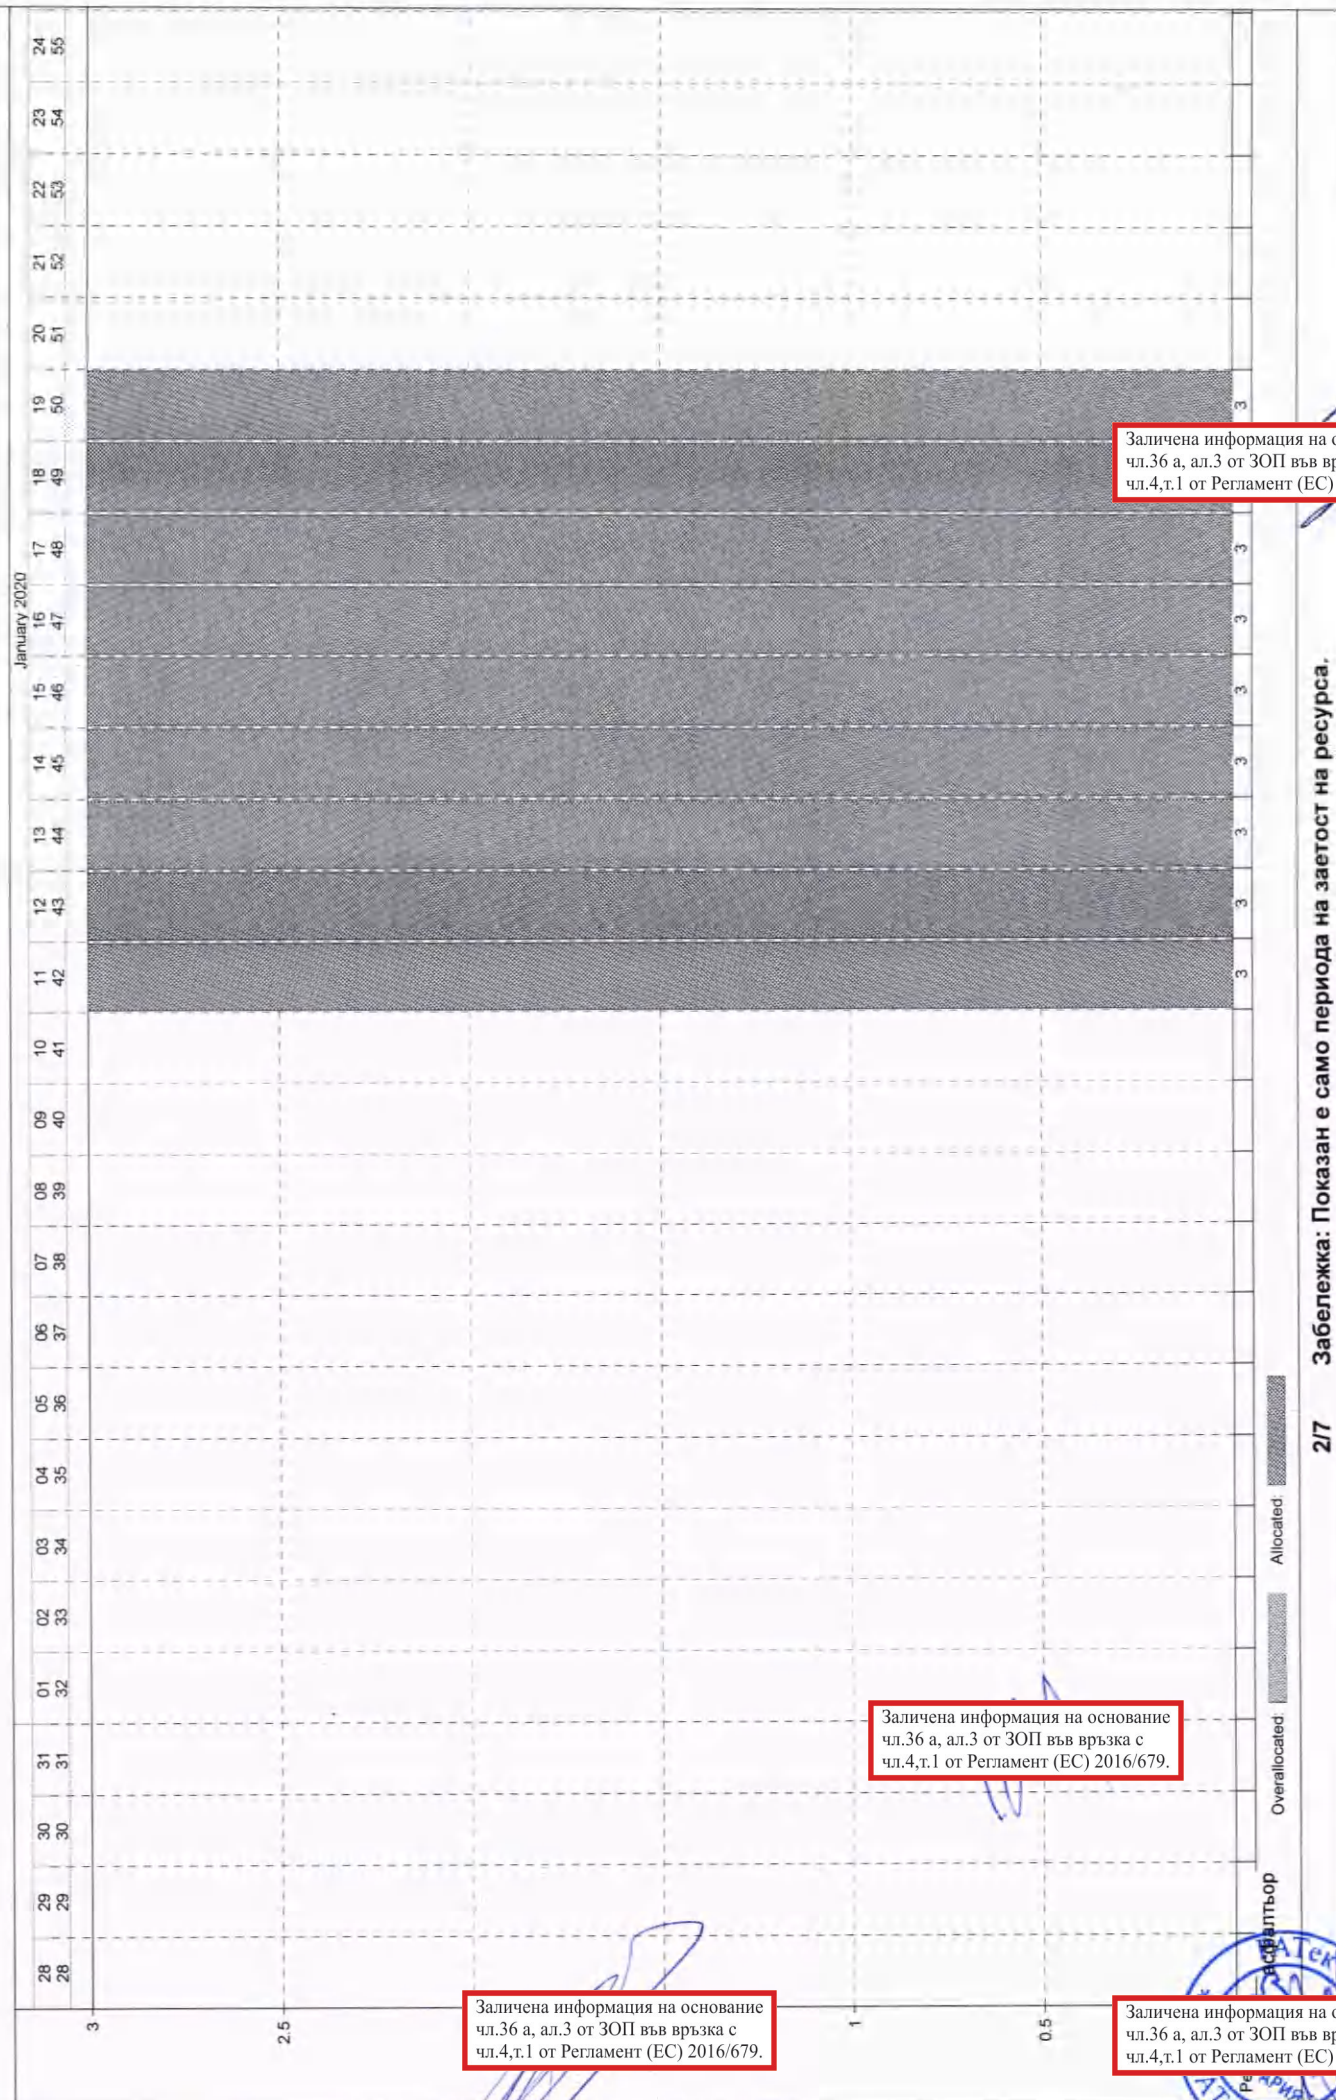



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



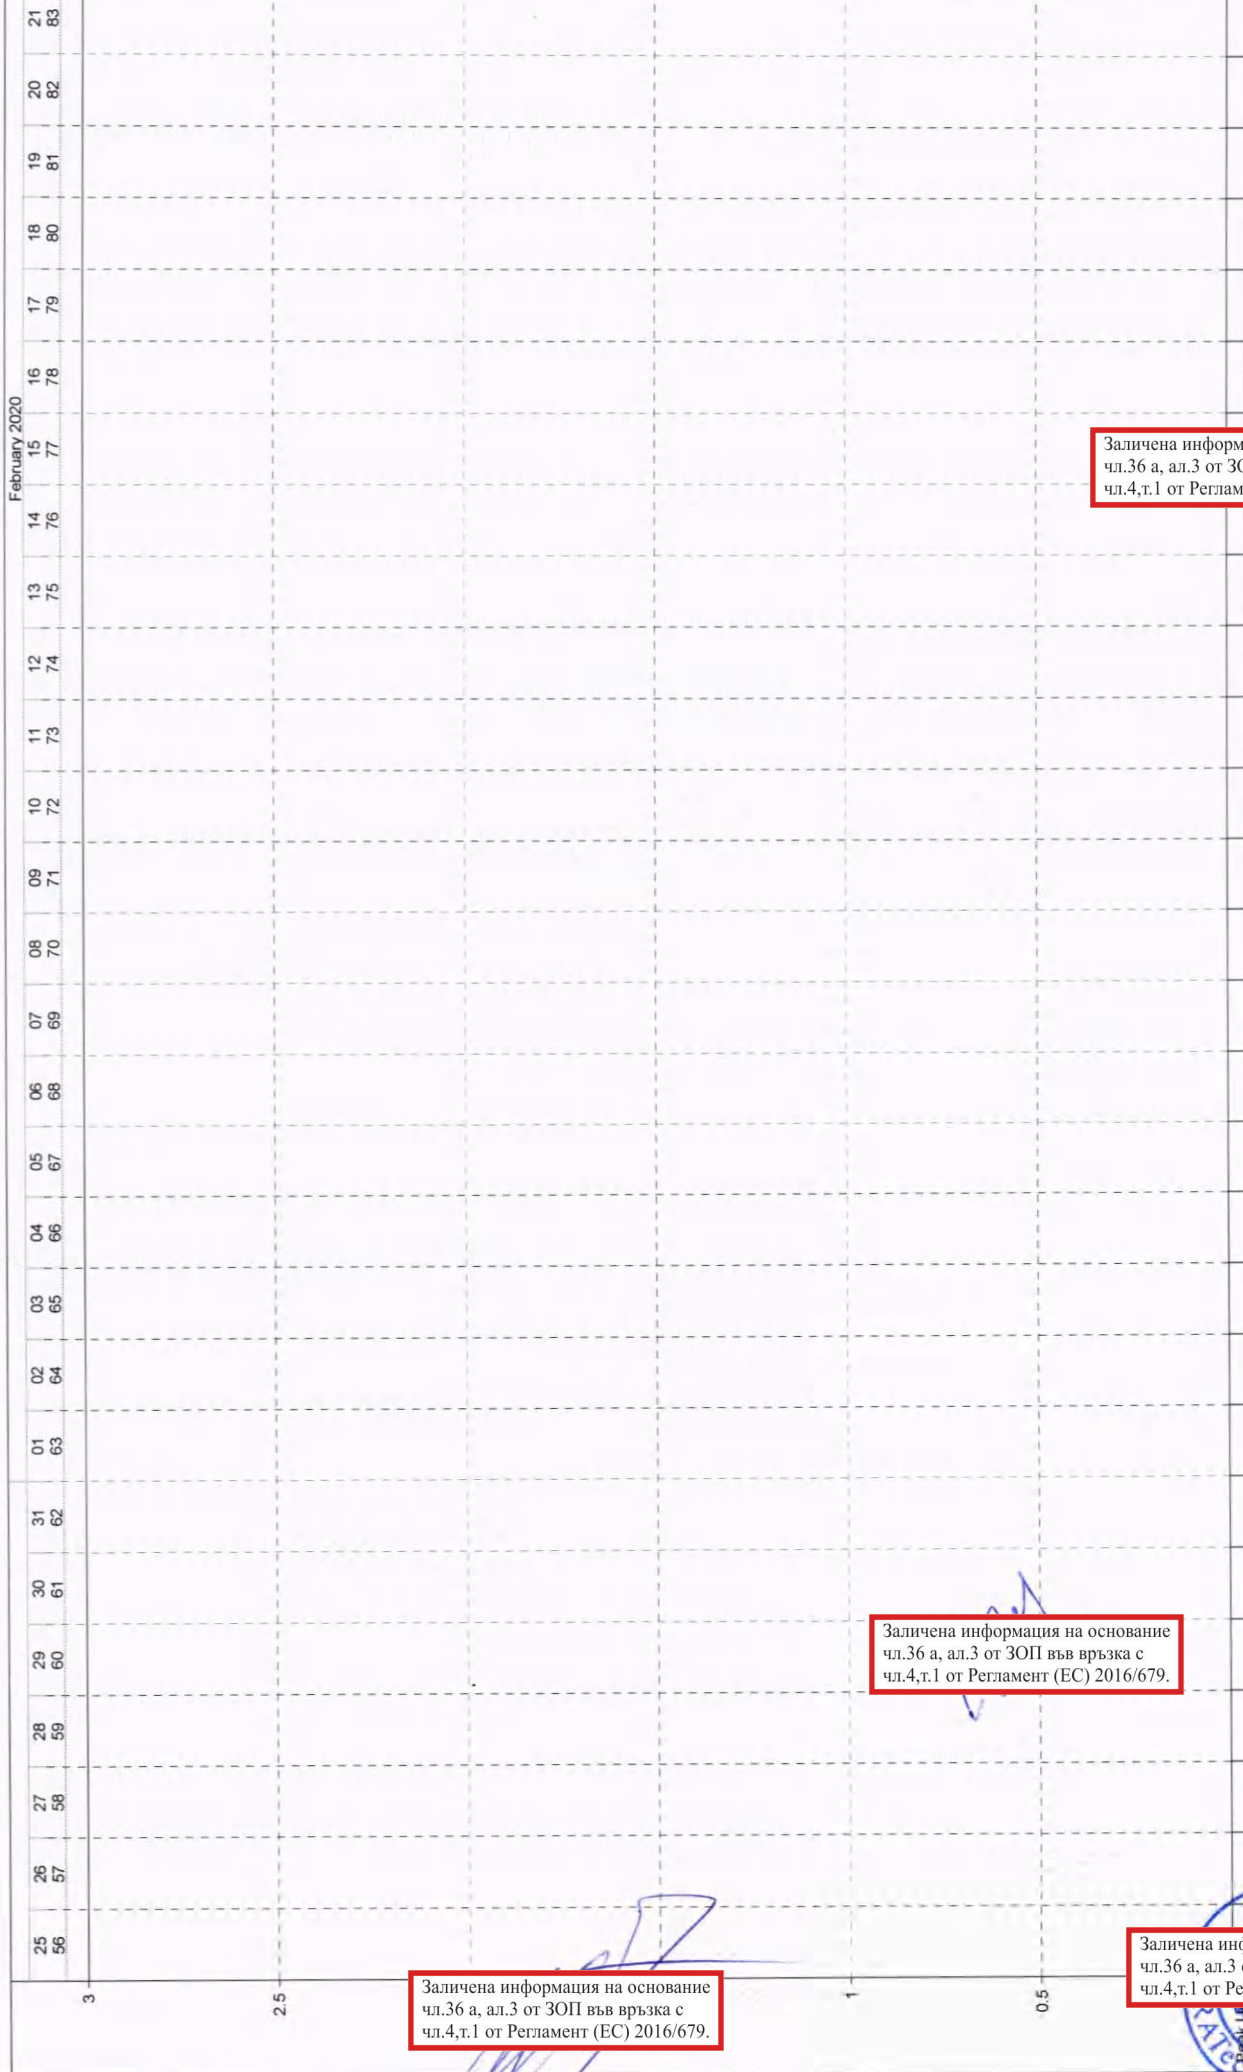


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overallocated: [Pattern] Allocated: [Pattern]

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



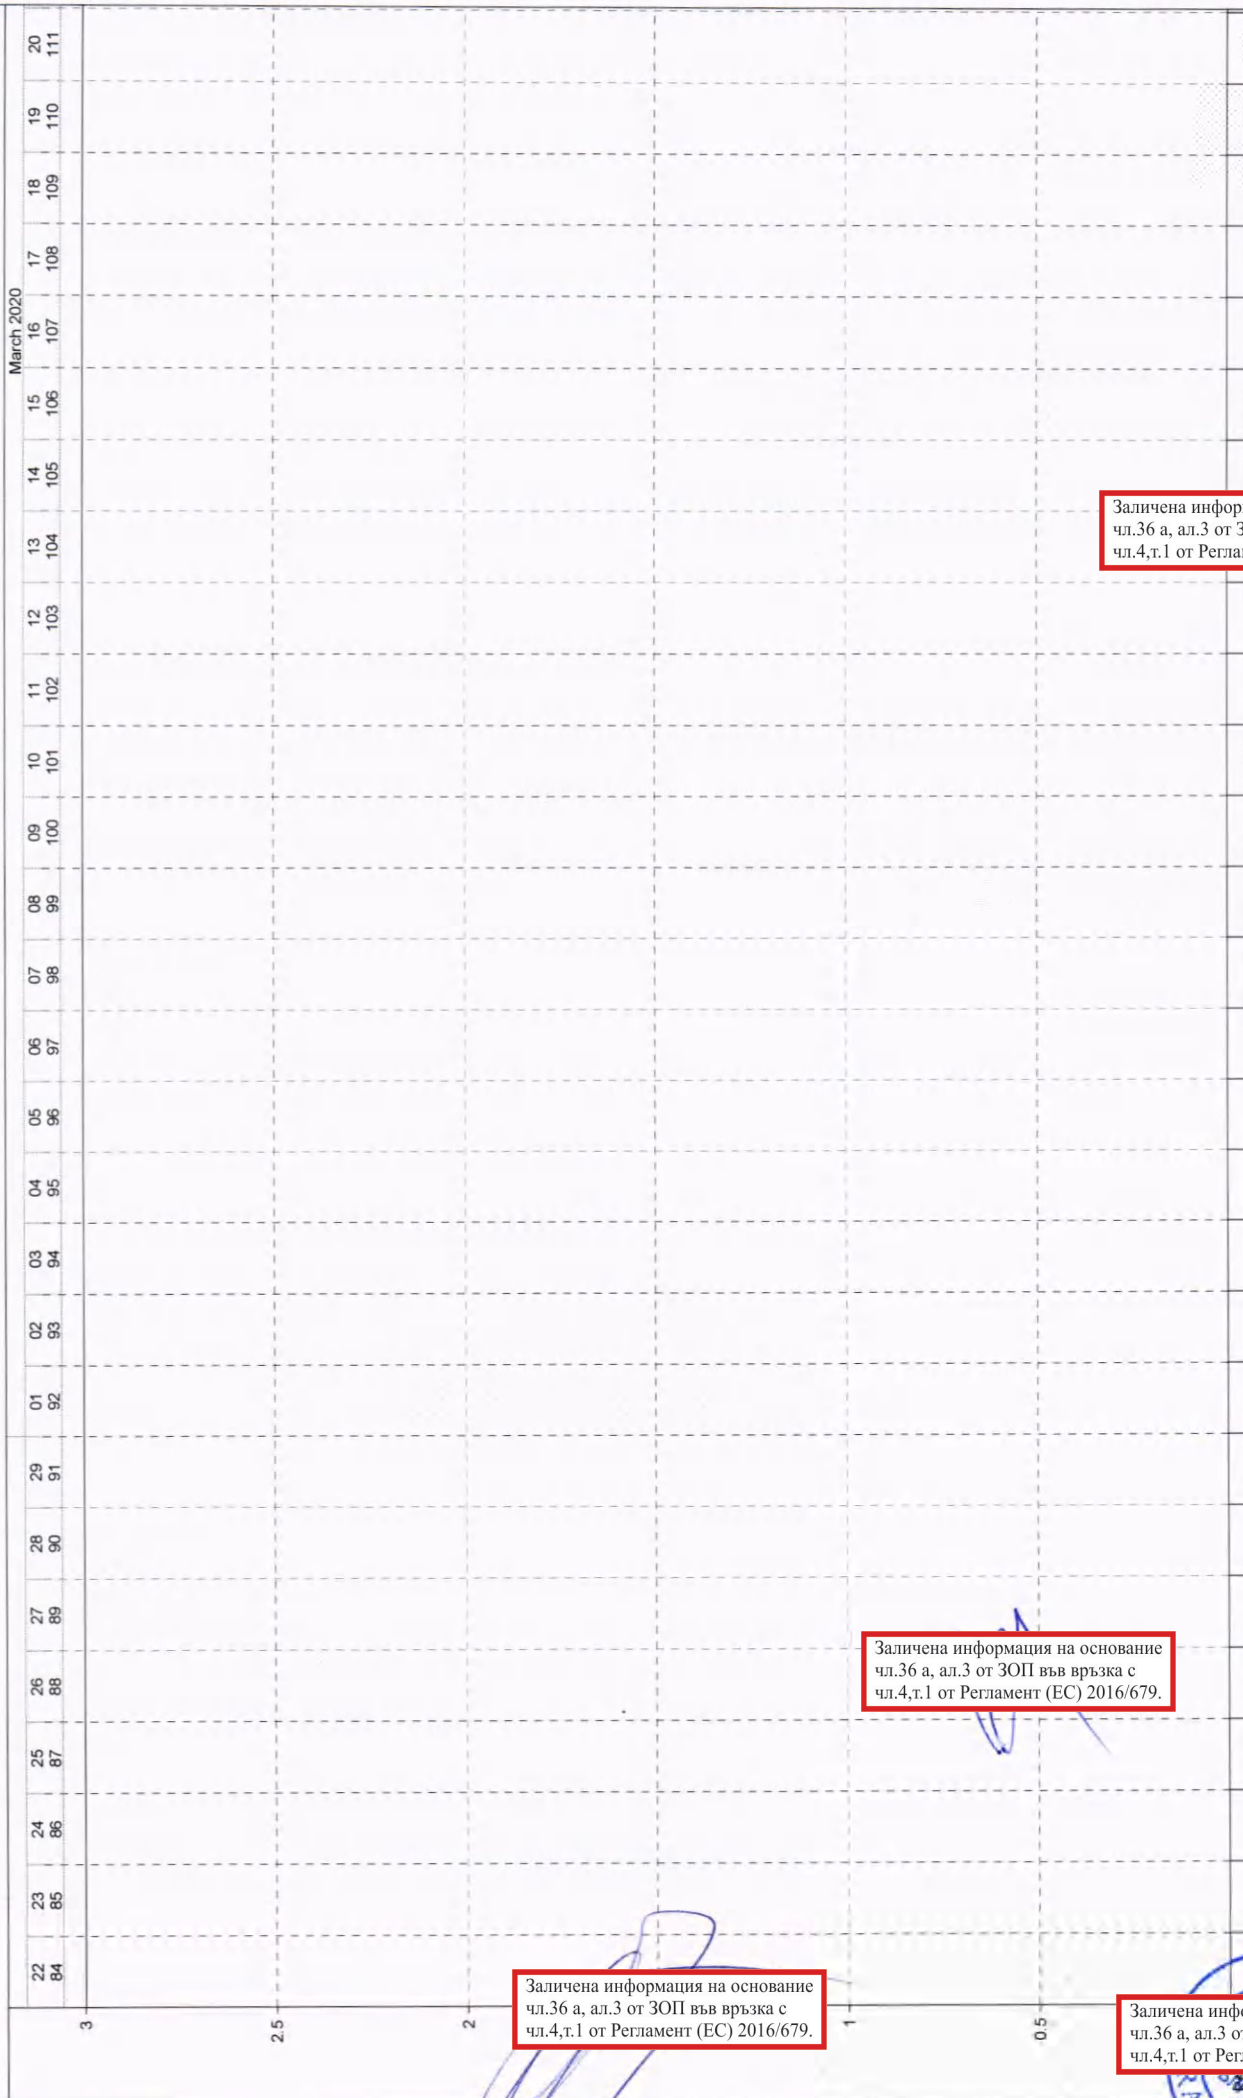

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overallocated
Allocated

асфалтър



		April 2020																												
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
		112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	
3																														
2.5																														
2																														
1																														
0.5																														

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overallocated: Allocated:

асфалтър






Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overalllocated: Allocated:



May 2020	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	
3																												
2.5																												
2																												
0.5																												

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

асфалтър
 Overalllocated: Allocated:

717 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



		February 2020																											
		25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
3		[Redacted]																											
2.5		[Redacted]																											
1		[Redacted]																											
0.5		[Redacted]																											
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	mi	[Redacted]																											
	Overalllocated:	[Redacted]																											
	Allocated	[Redacted]																											

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

3/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.




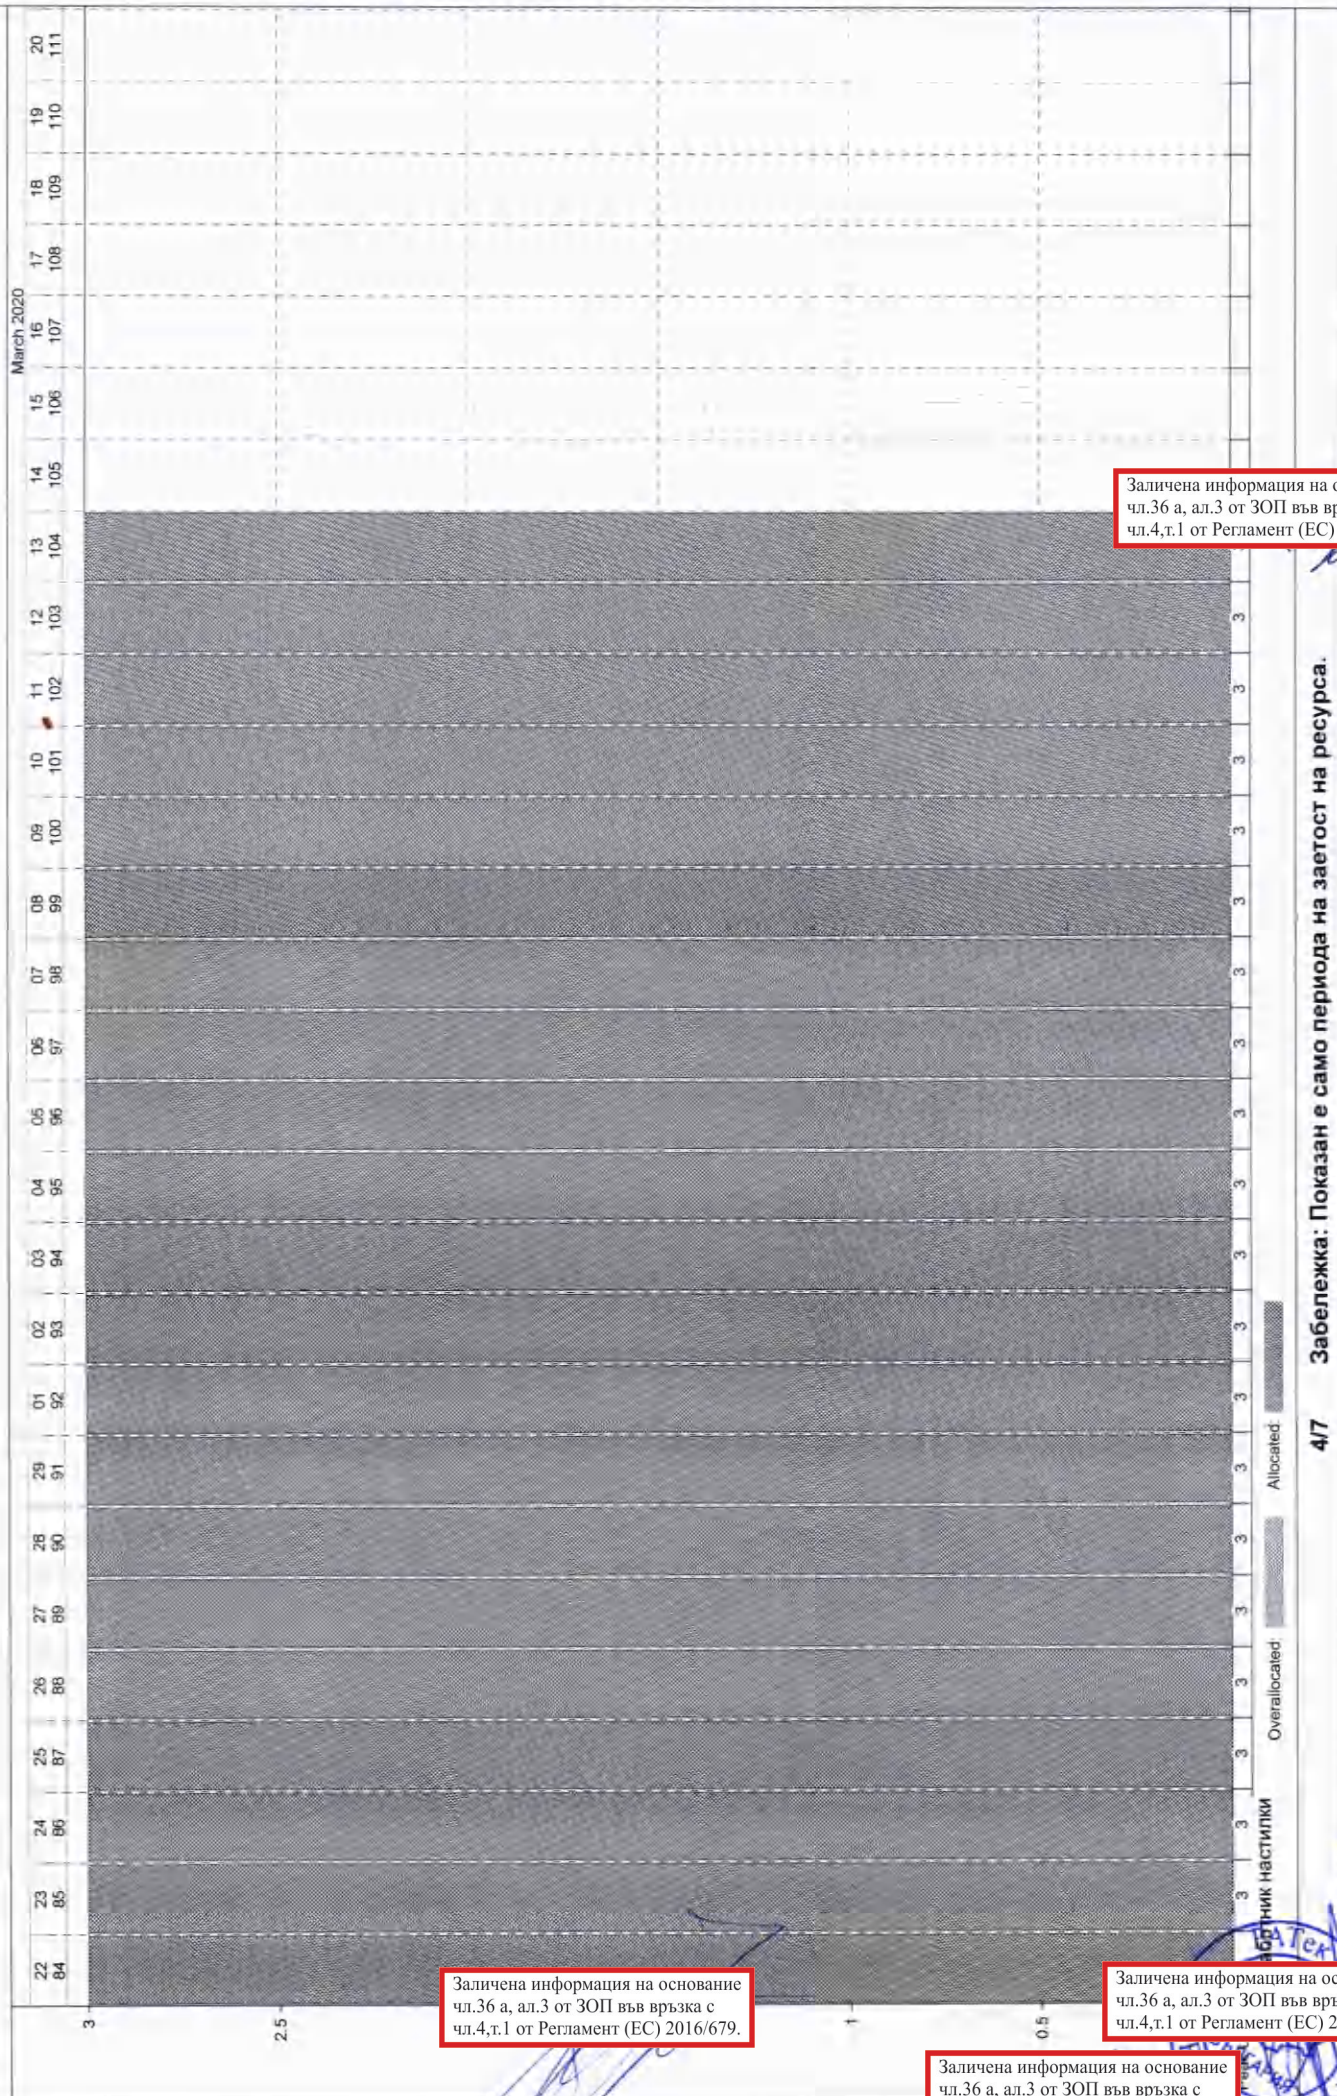

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

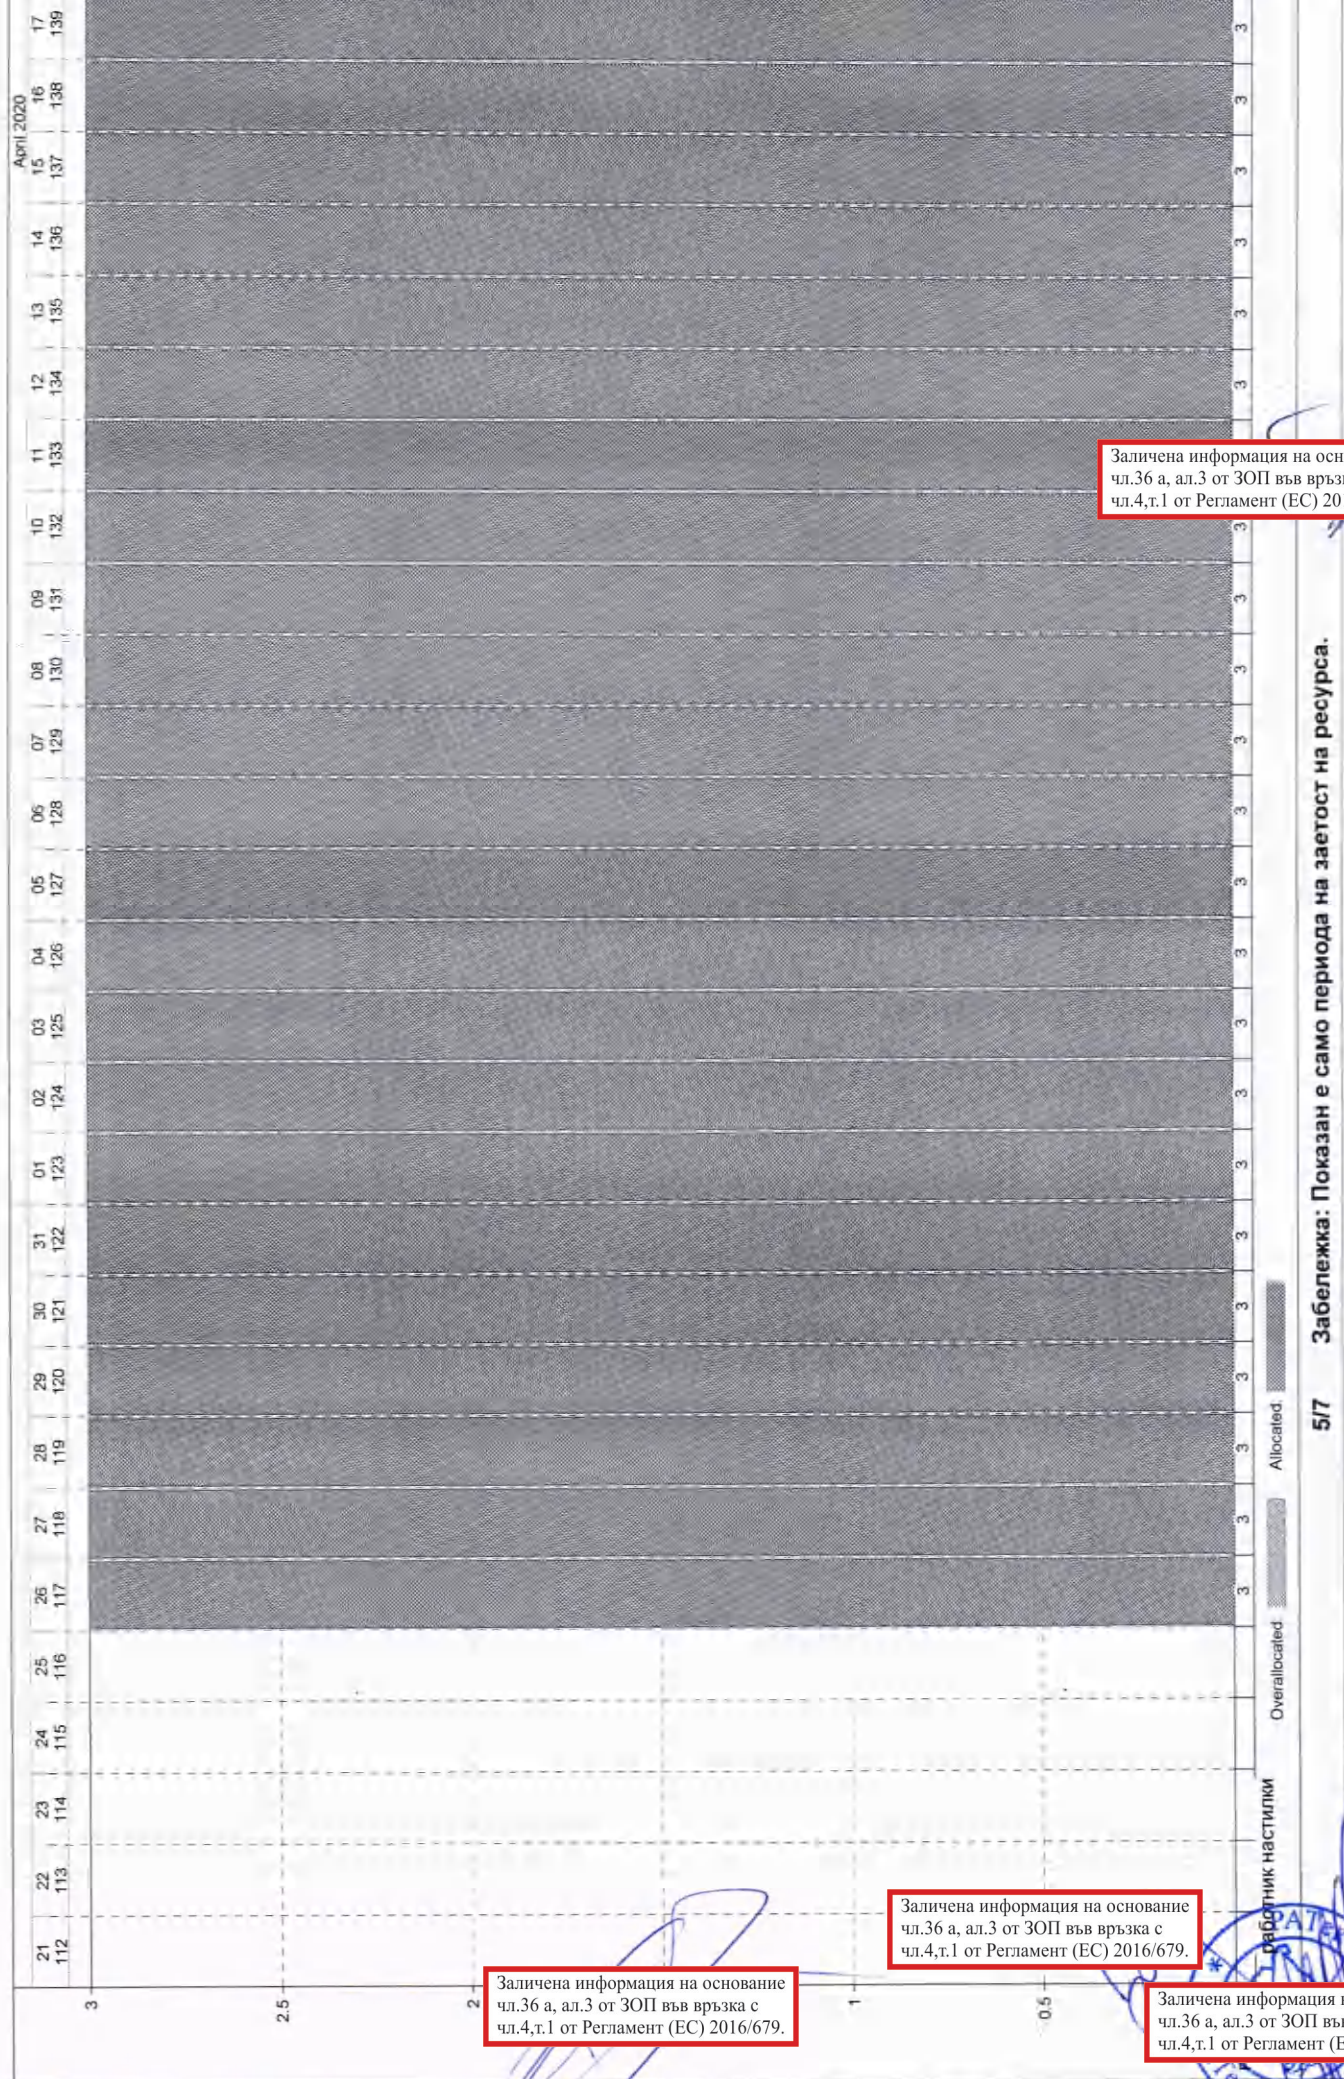



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



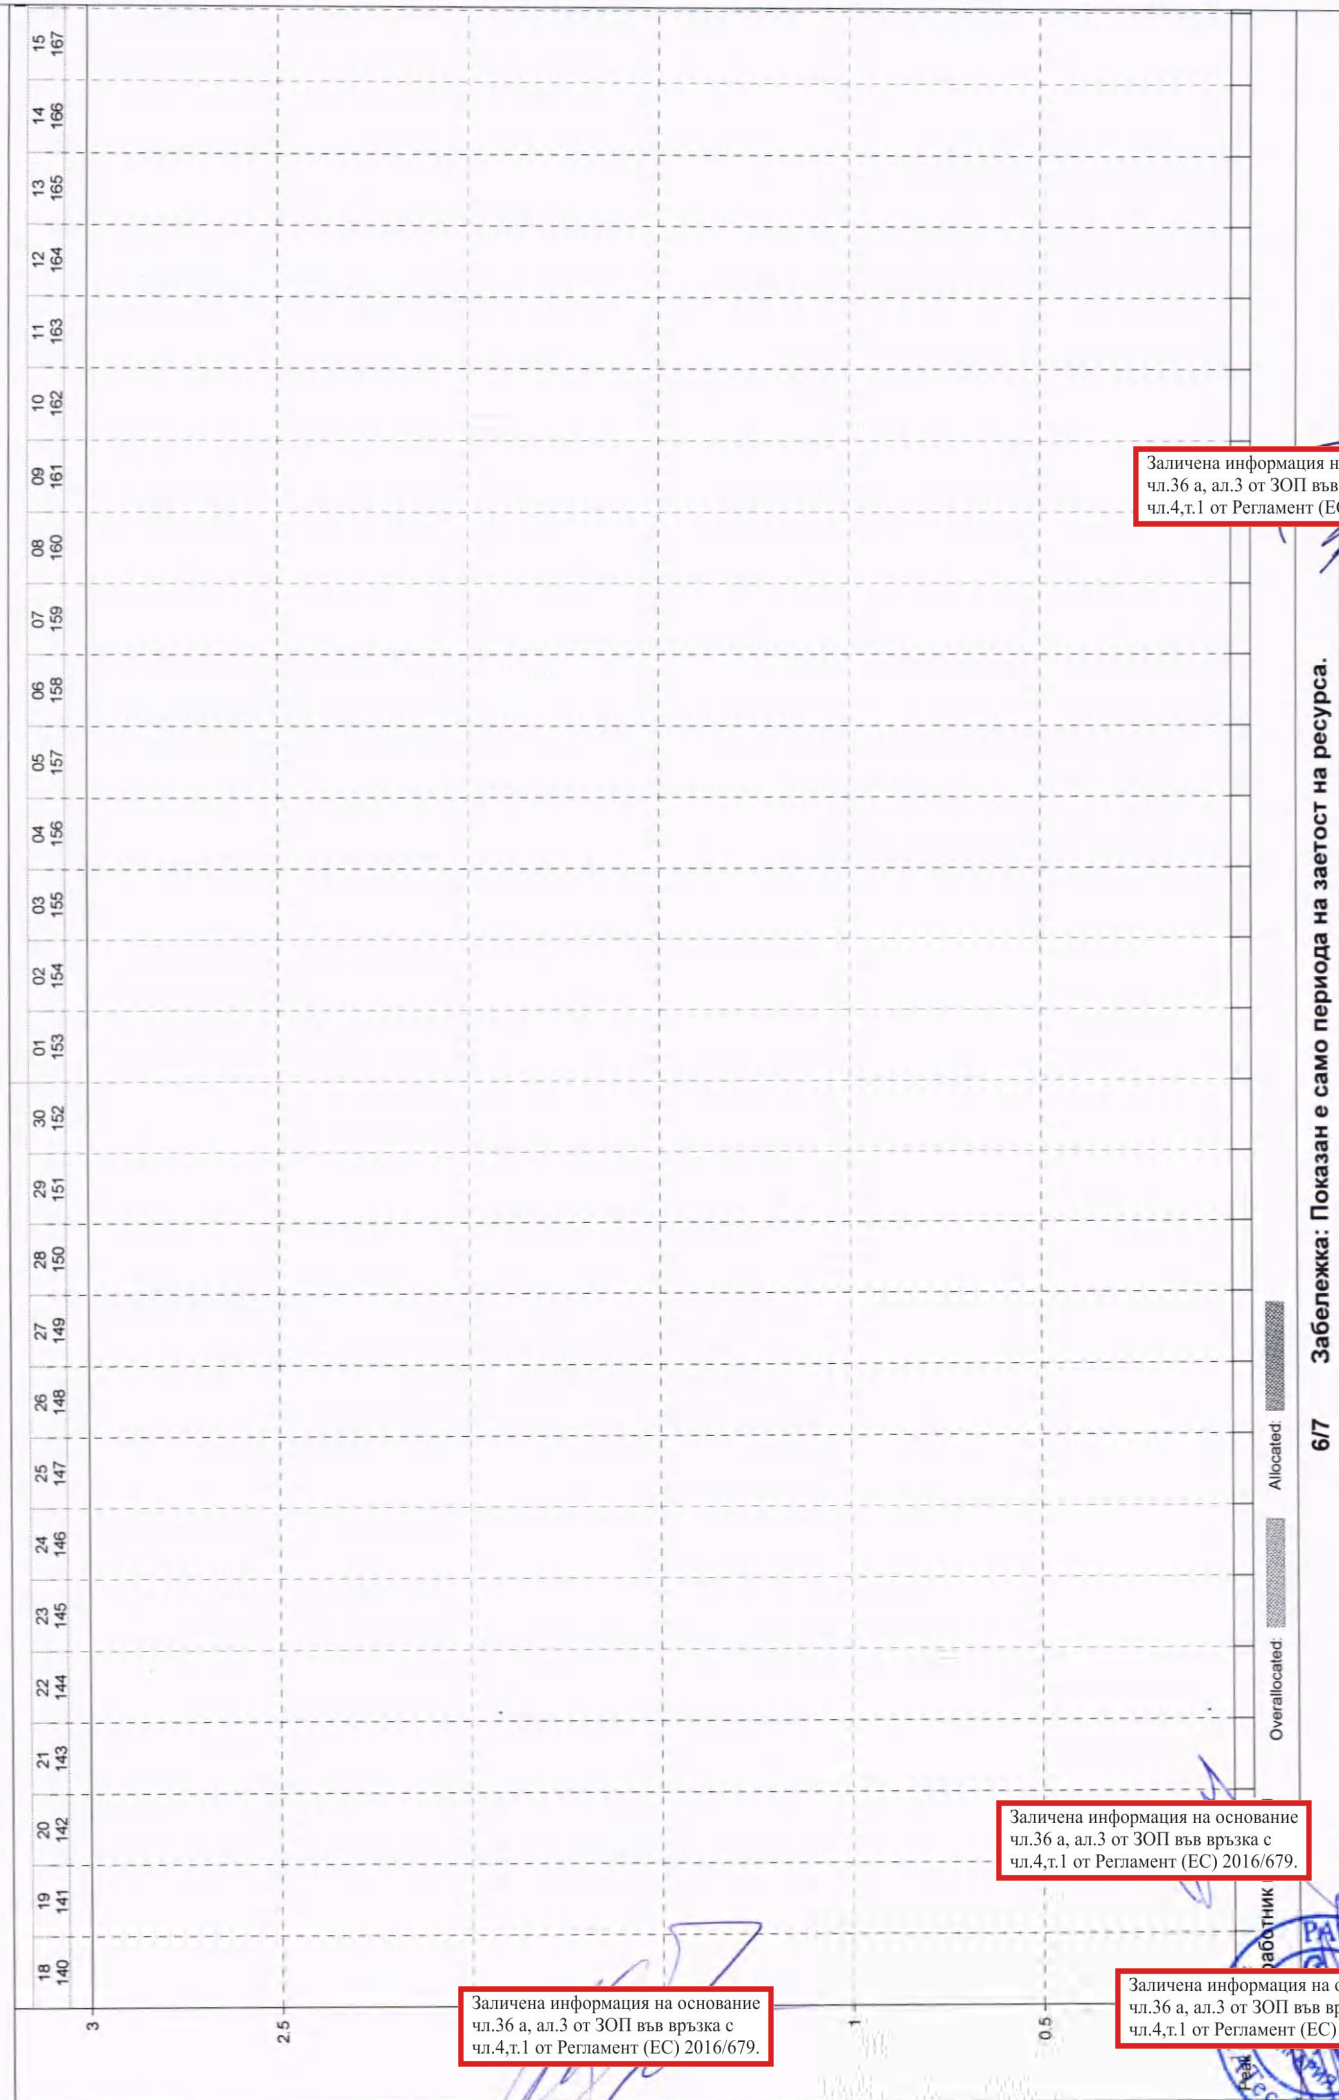

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overalllocated: Allocated:

6/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



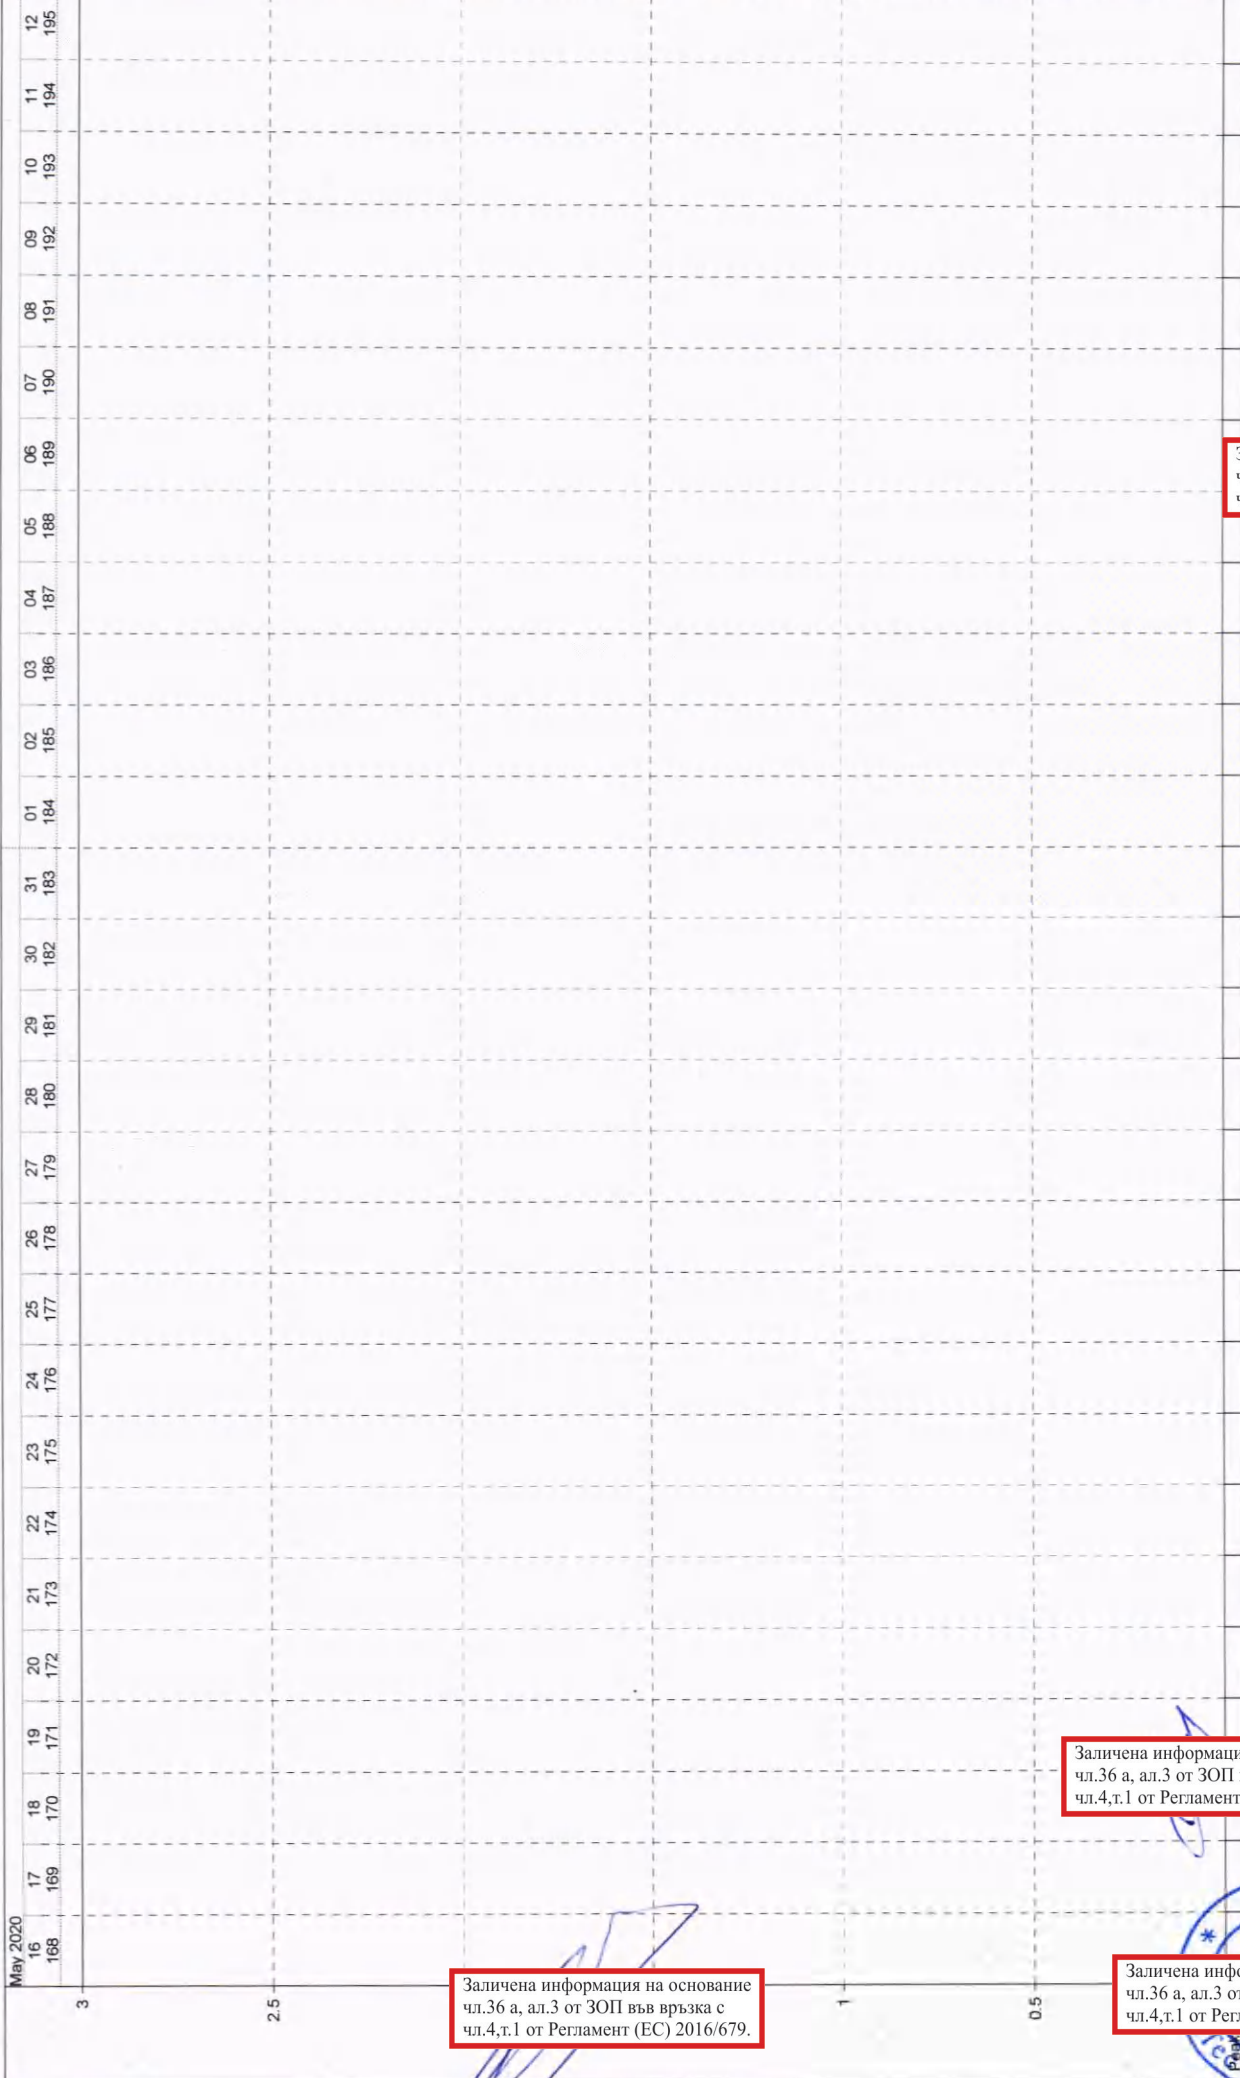

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overalllocated: ██████████ Allocated: ██████████

717 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



December 2019

	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
4																													
35																													
15																													
1																													


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Allocated:        




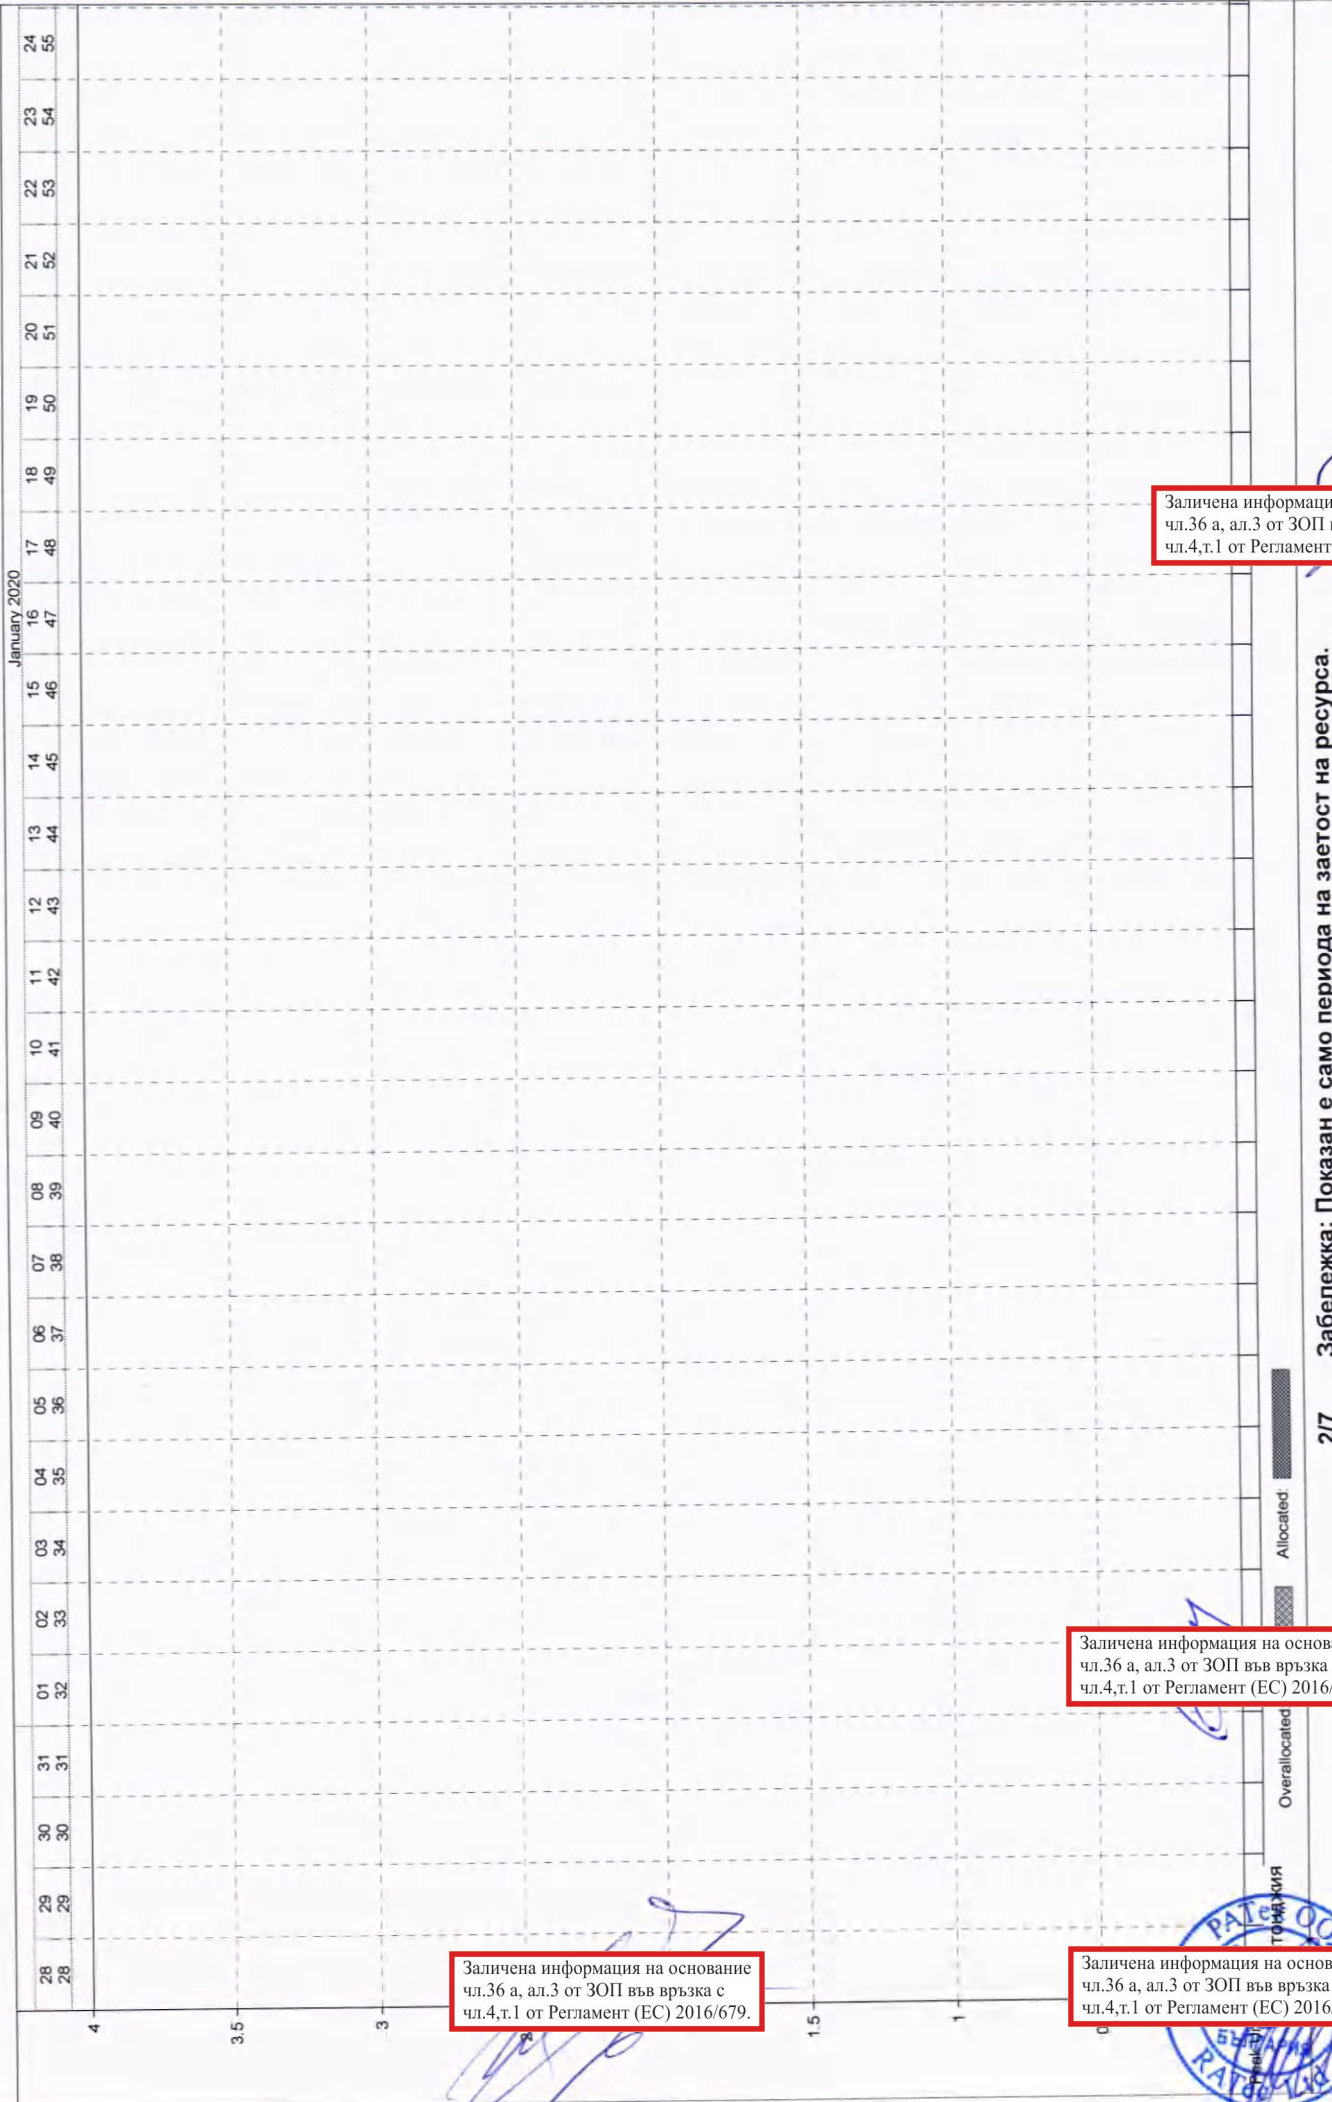

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



217 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

Overallocated: [shaded box] Allocated: [shaded box]

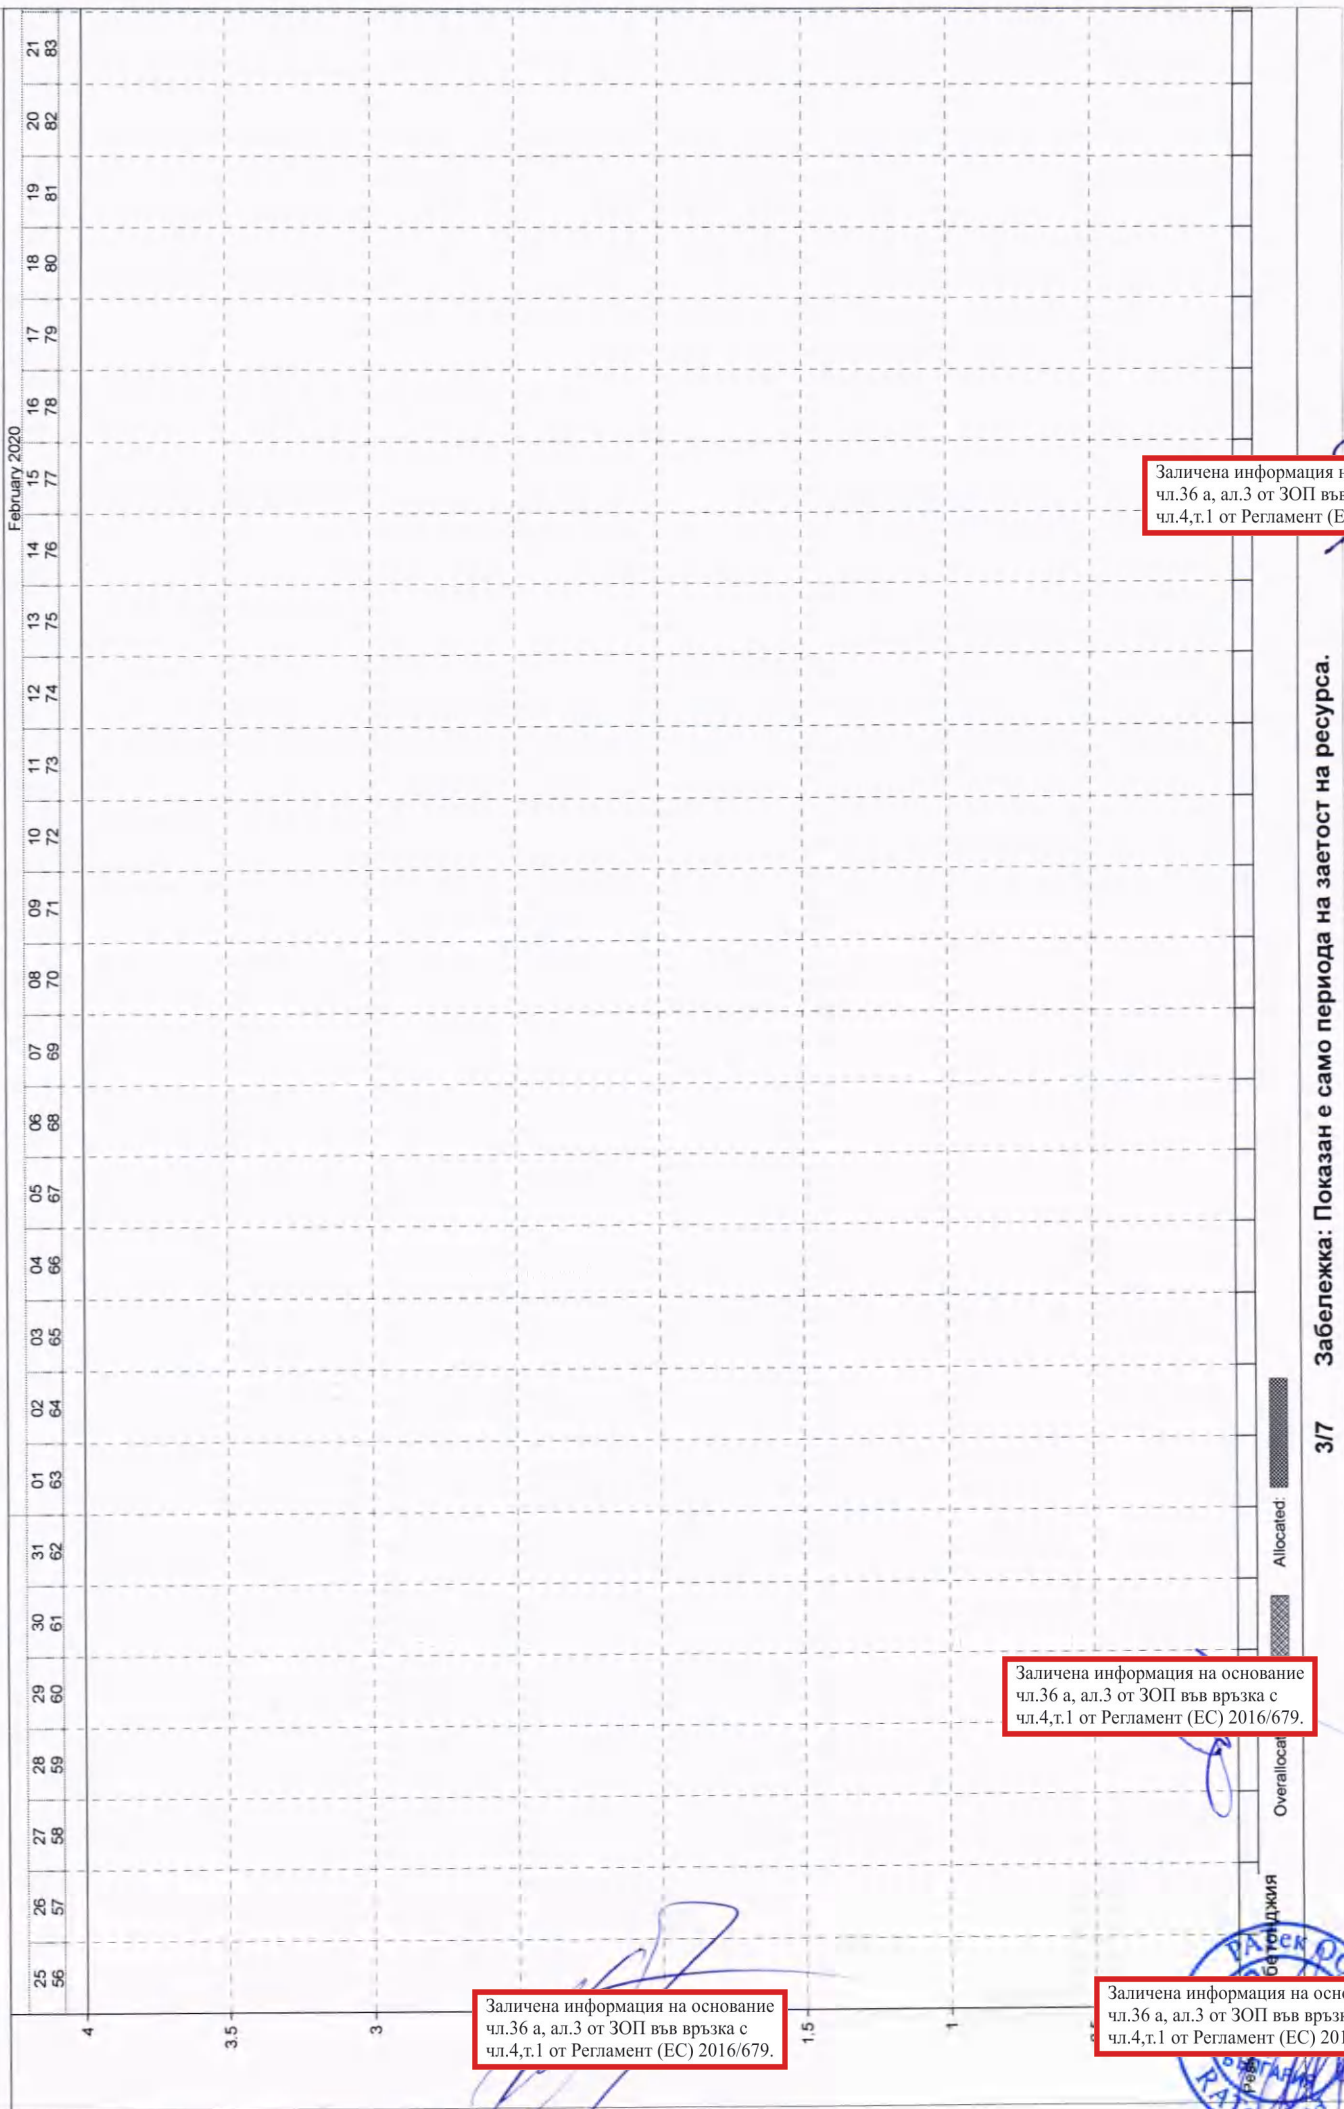


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

317 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



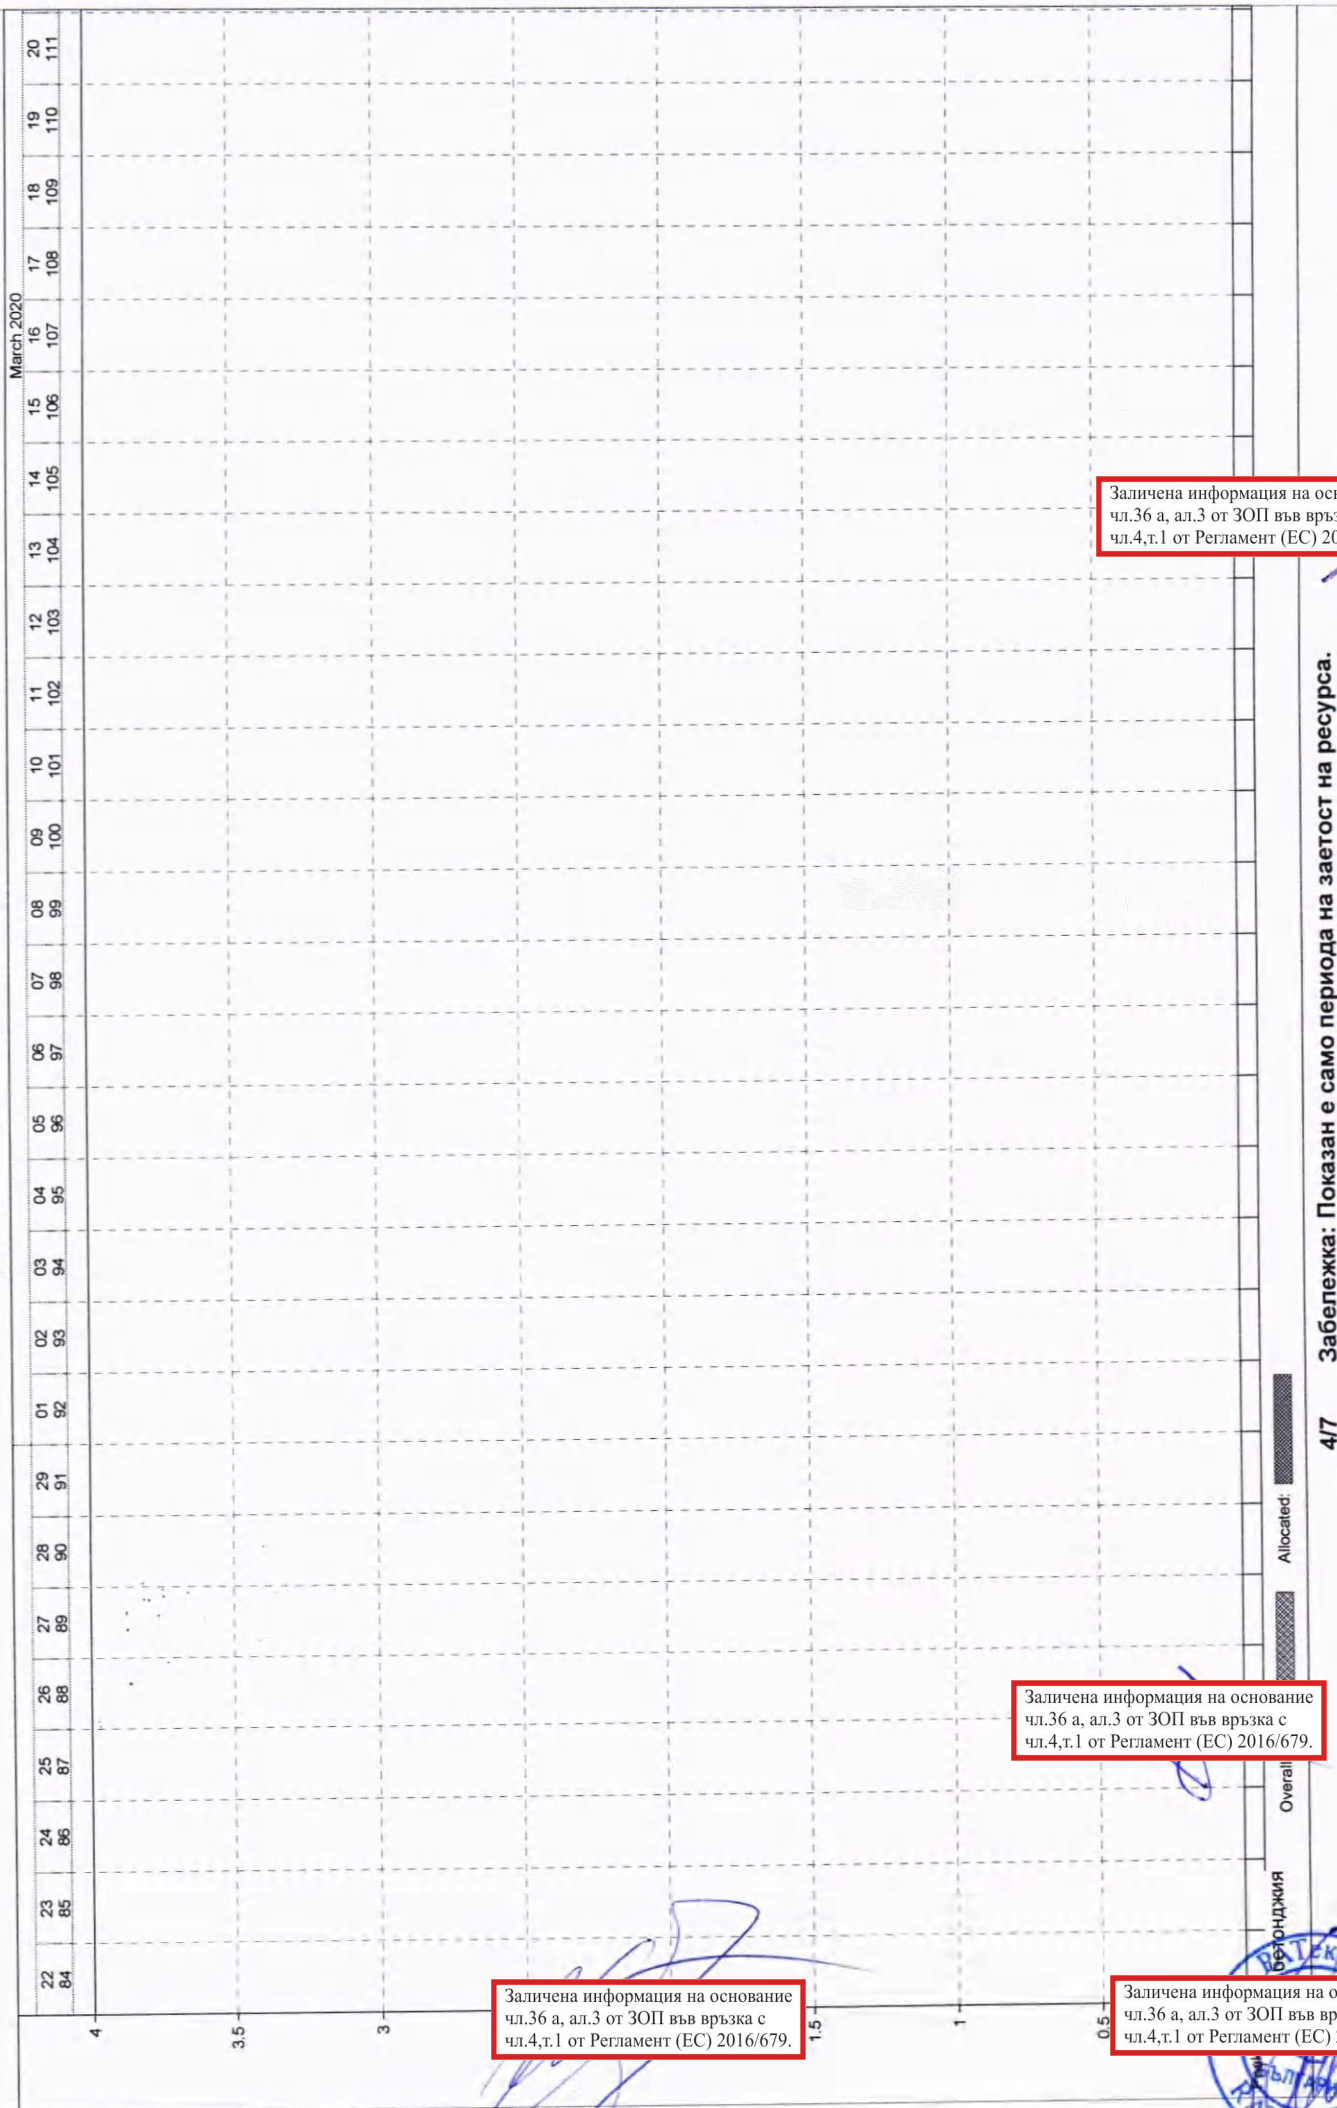

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overall Allocated:

417 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



4	Април 2020												17																
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	139
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139		
3.5																													
3																													
1																													


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



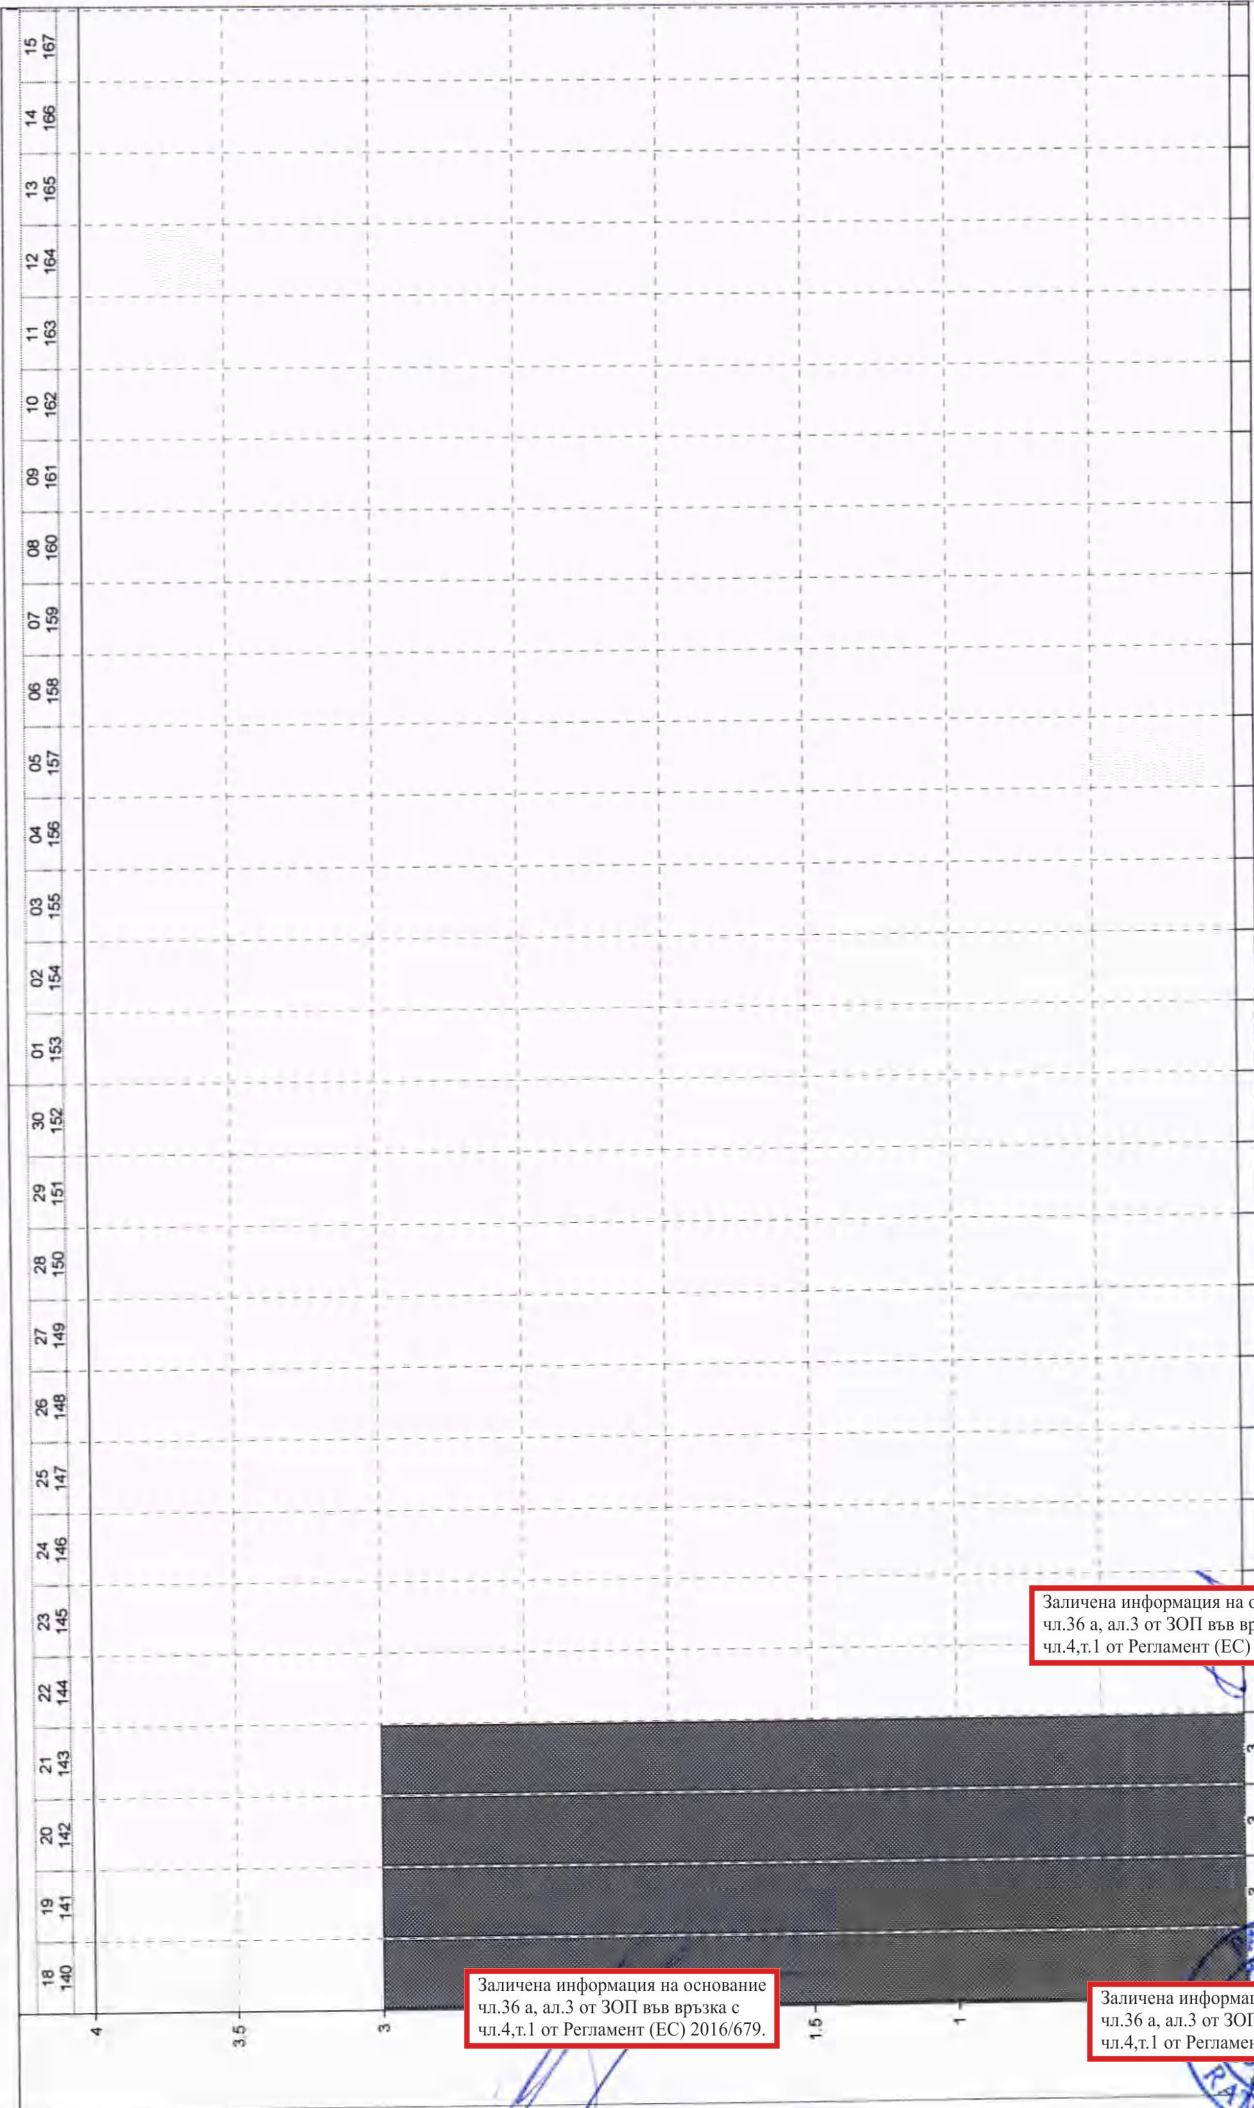

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Allocated:

Overalllocated:

617 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

[Handwritten signature]



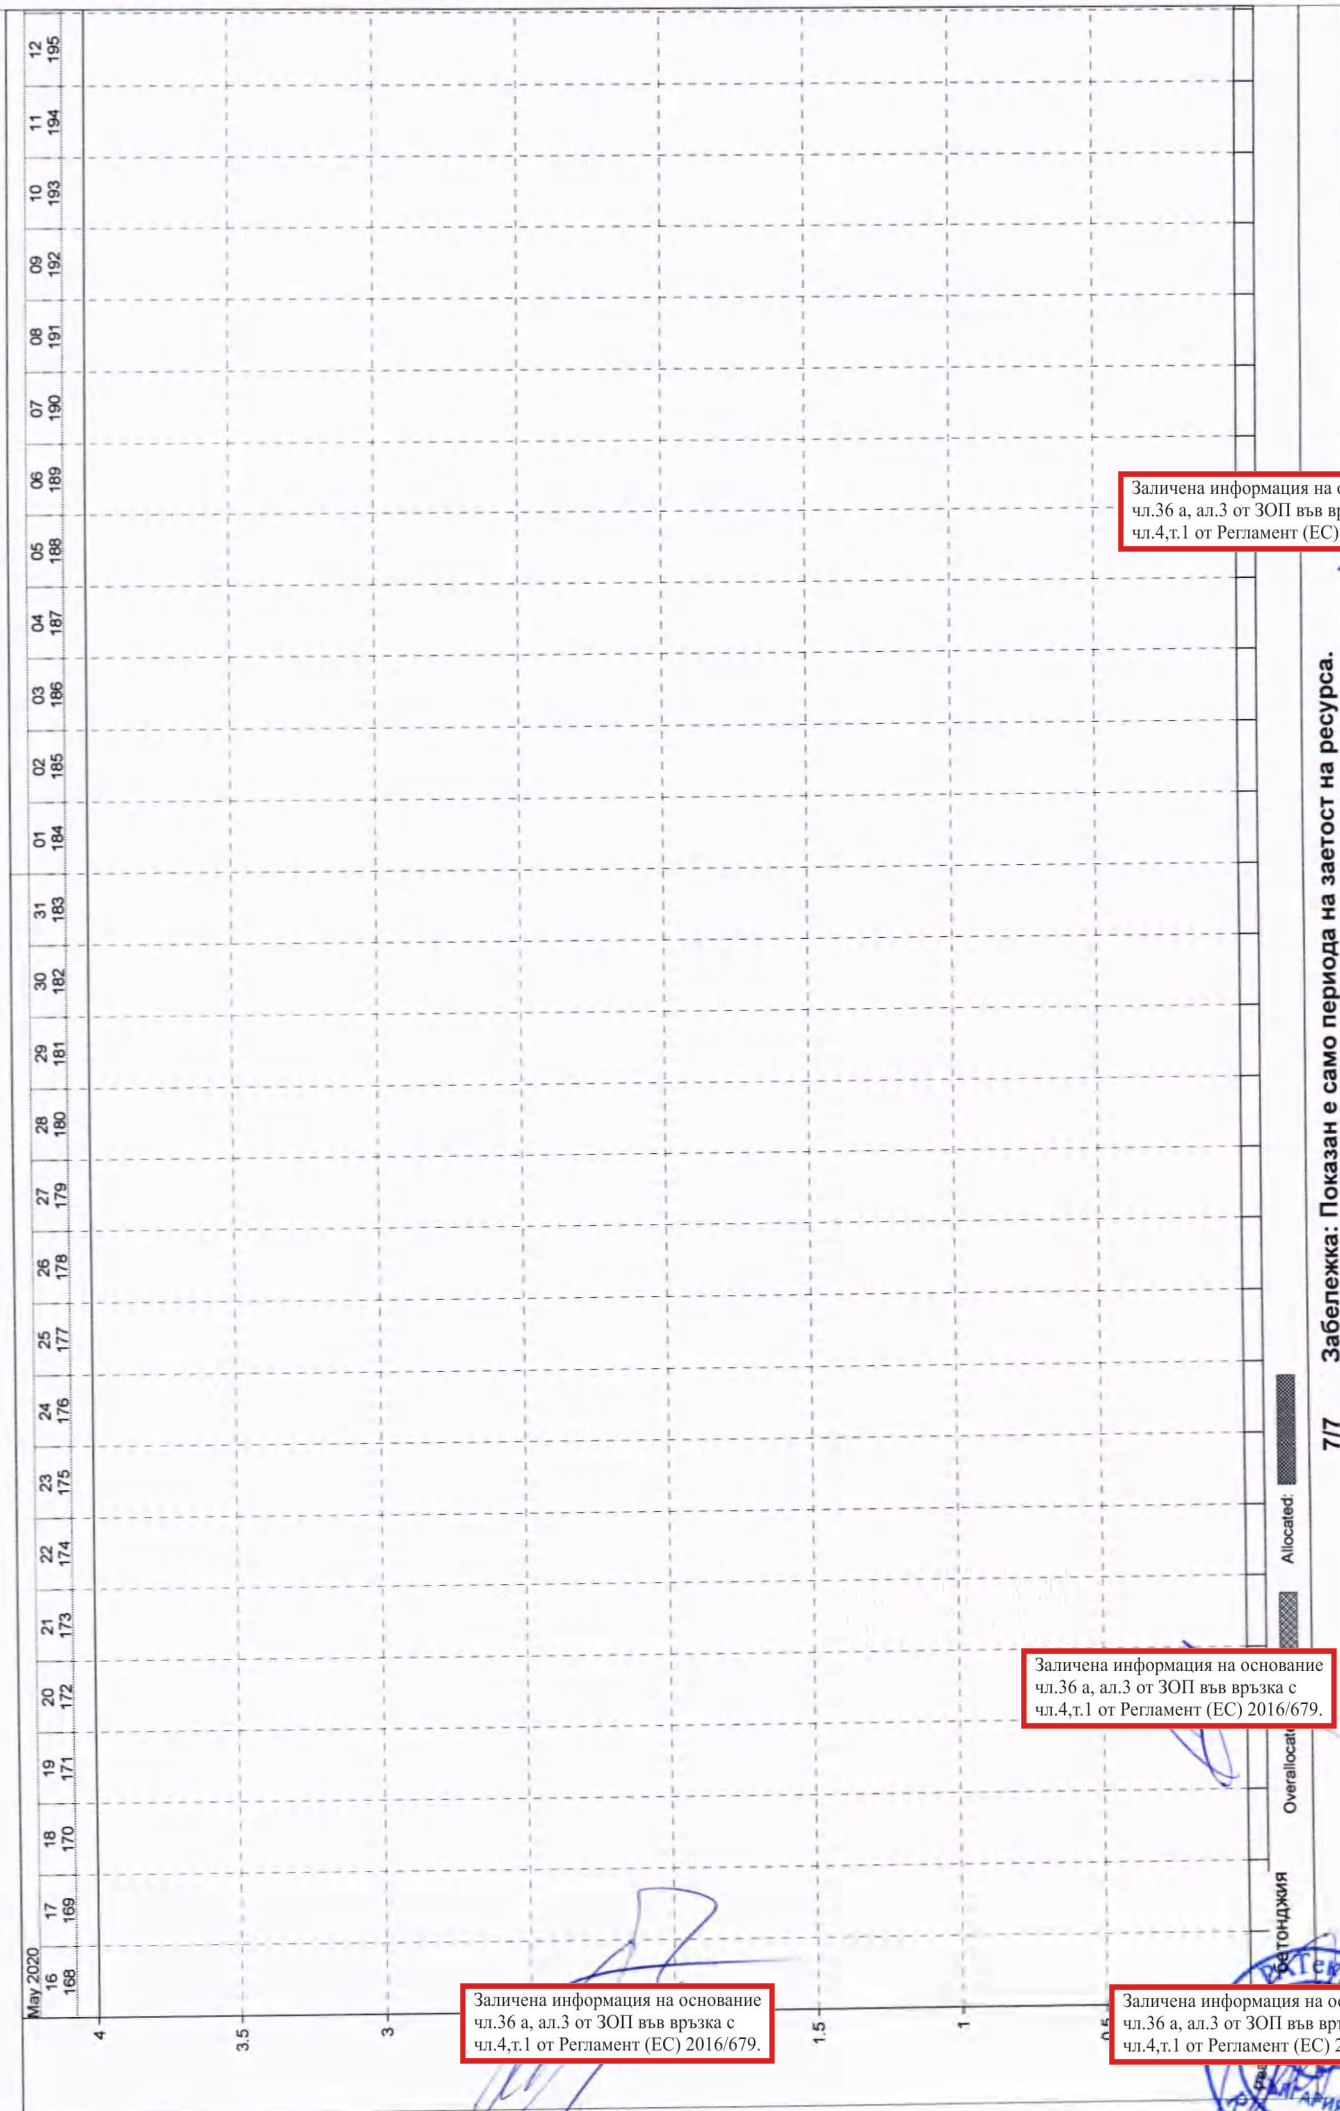


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

бетонджия Overalllocated Allocated

7/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.







Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



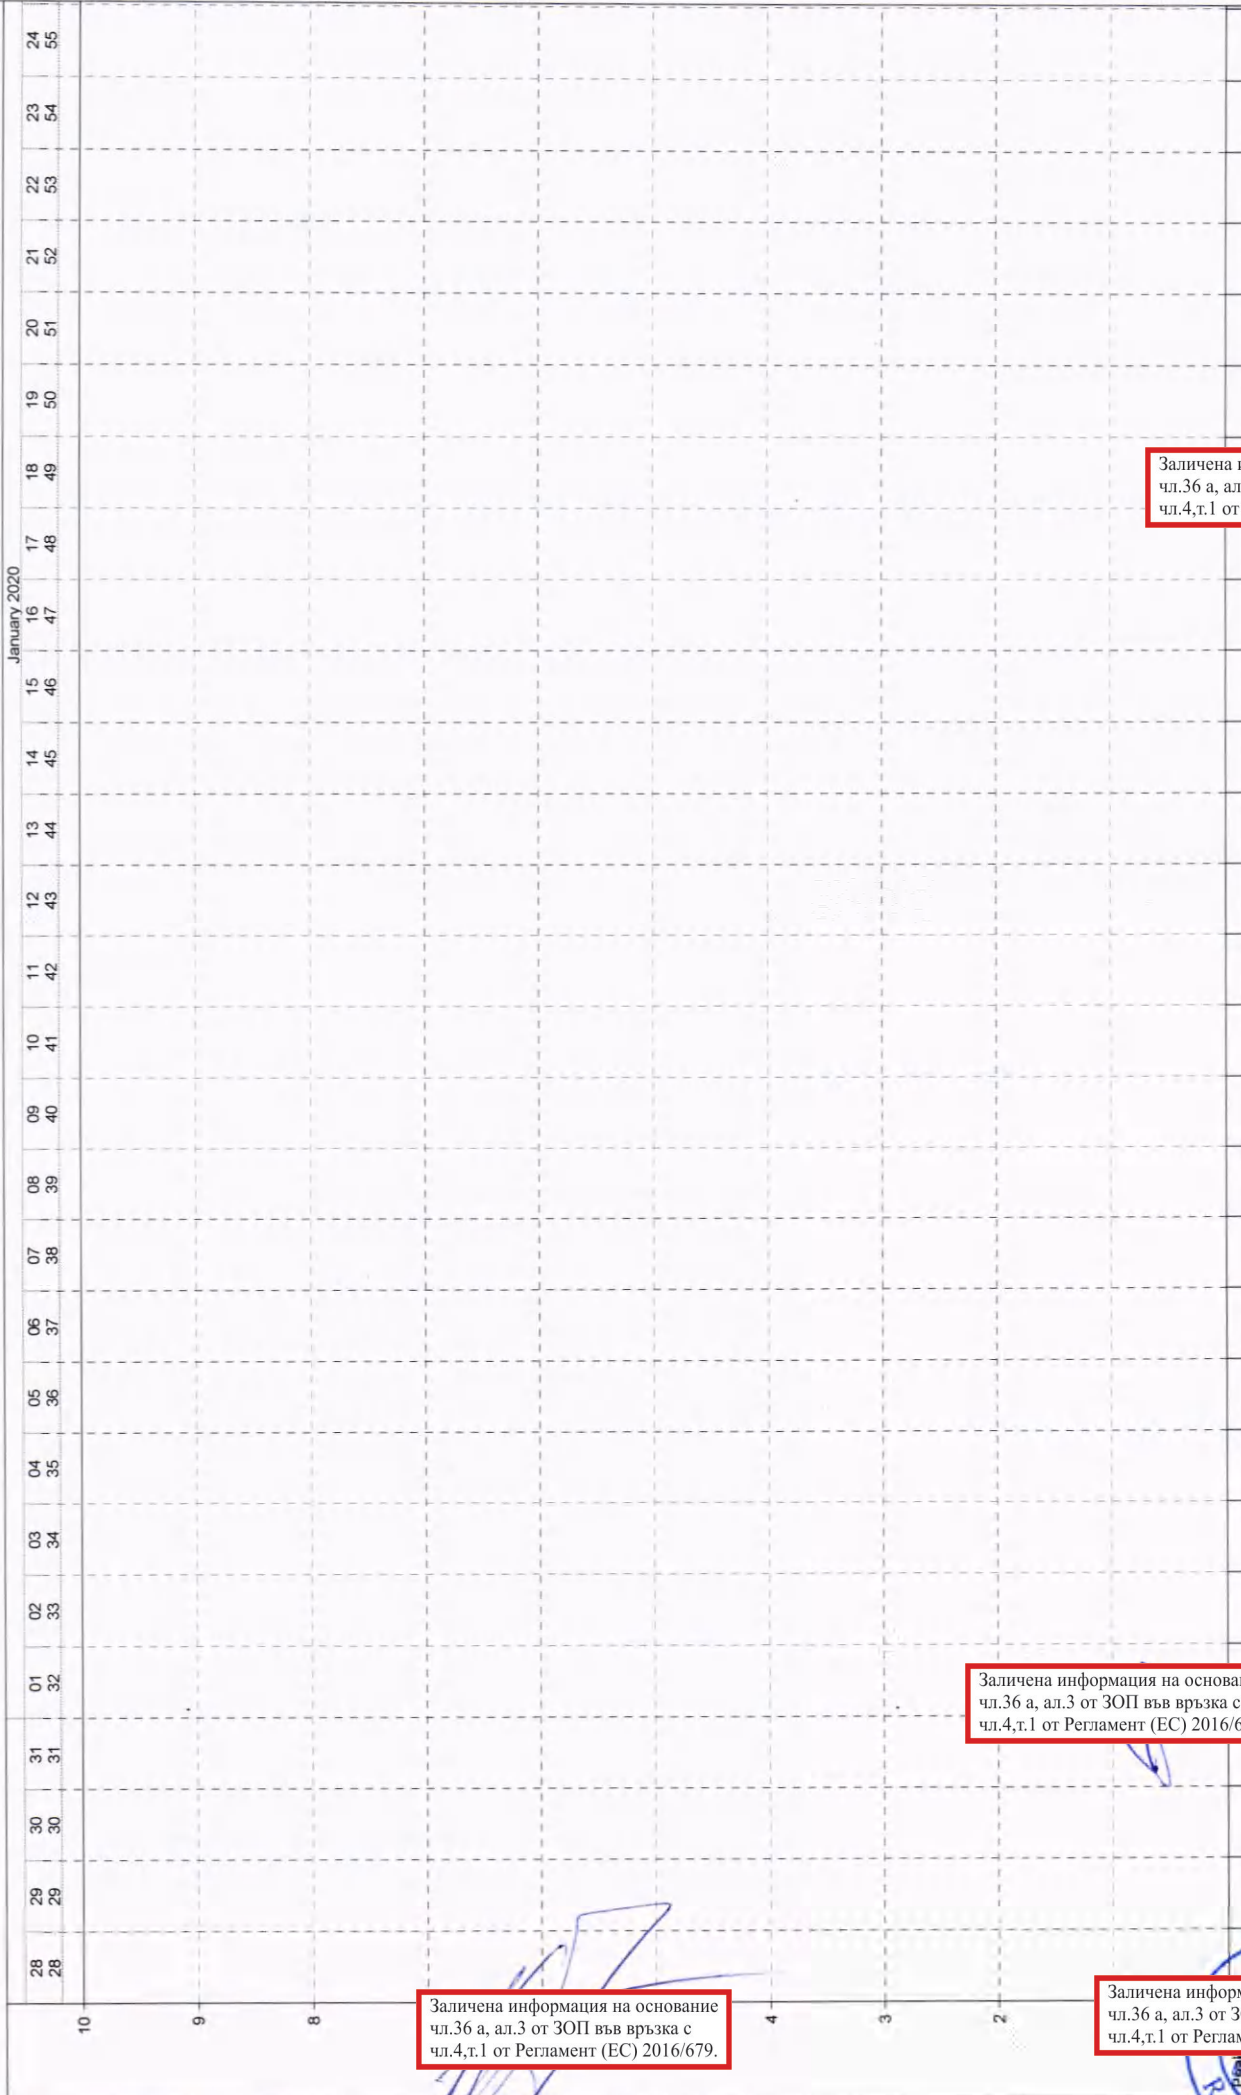


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overallloc Allocated

Монтажник





February 2020

25 56 26 57 27 58 28 59 29 60 30 61 31 62 01 63 02 64 03 65 04 66 05 67 06 68 07 69 08 70 09 71 10 72 11 73 12 74 13 75 14 76 15 77 16 78 17 79 18 80 19 81 20 82 21 83

10

9

8

7

3

2

Overall


Allocated


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



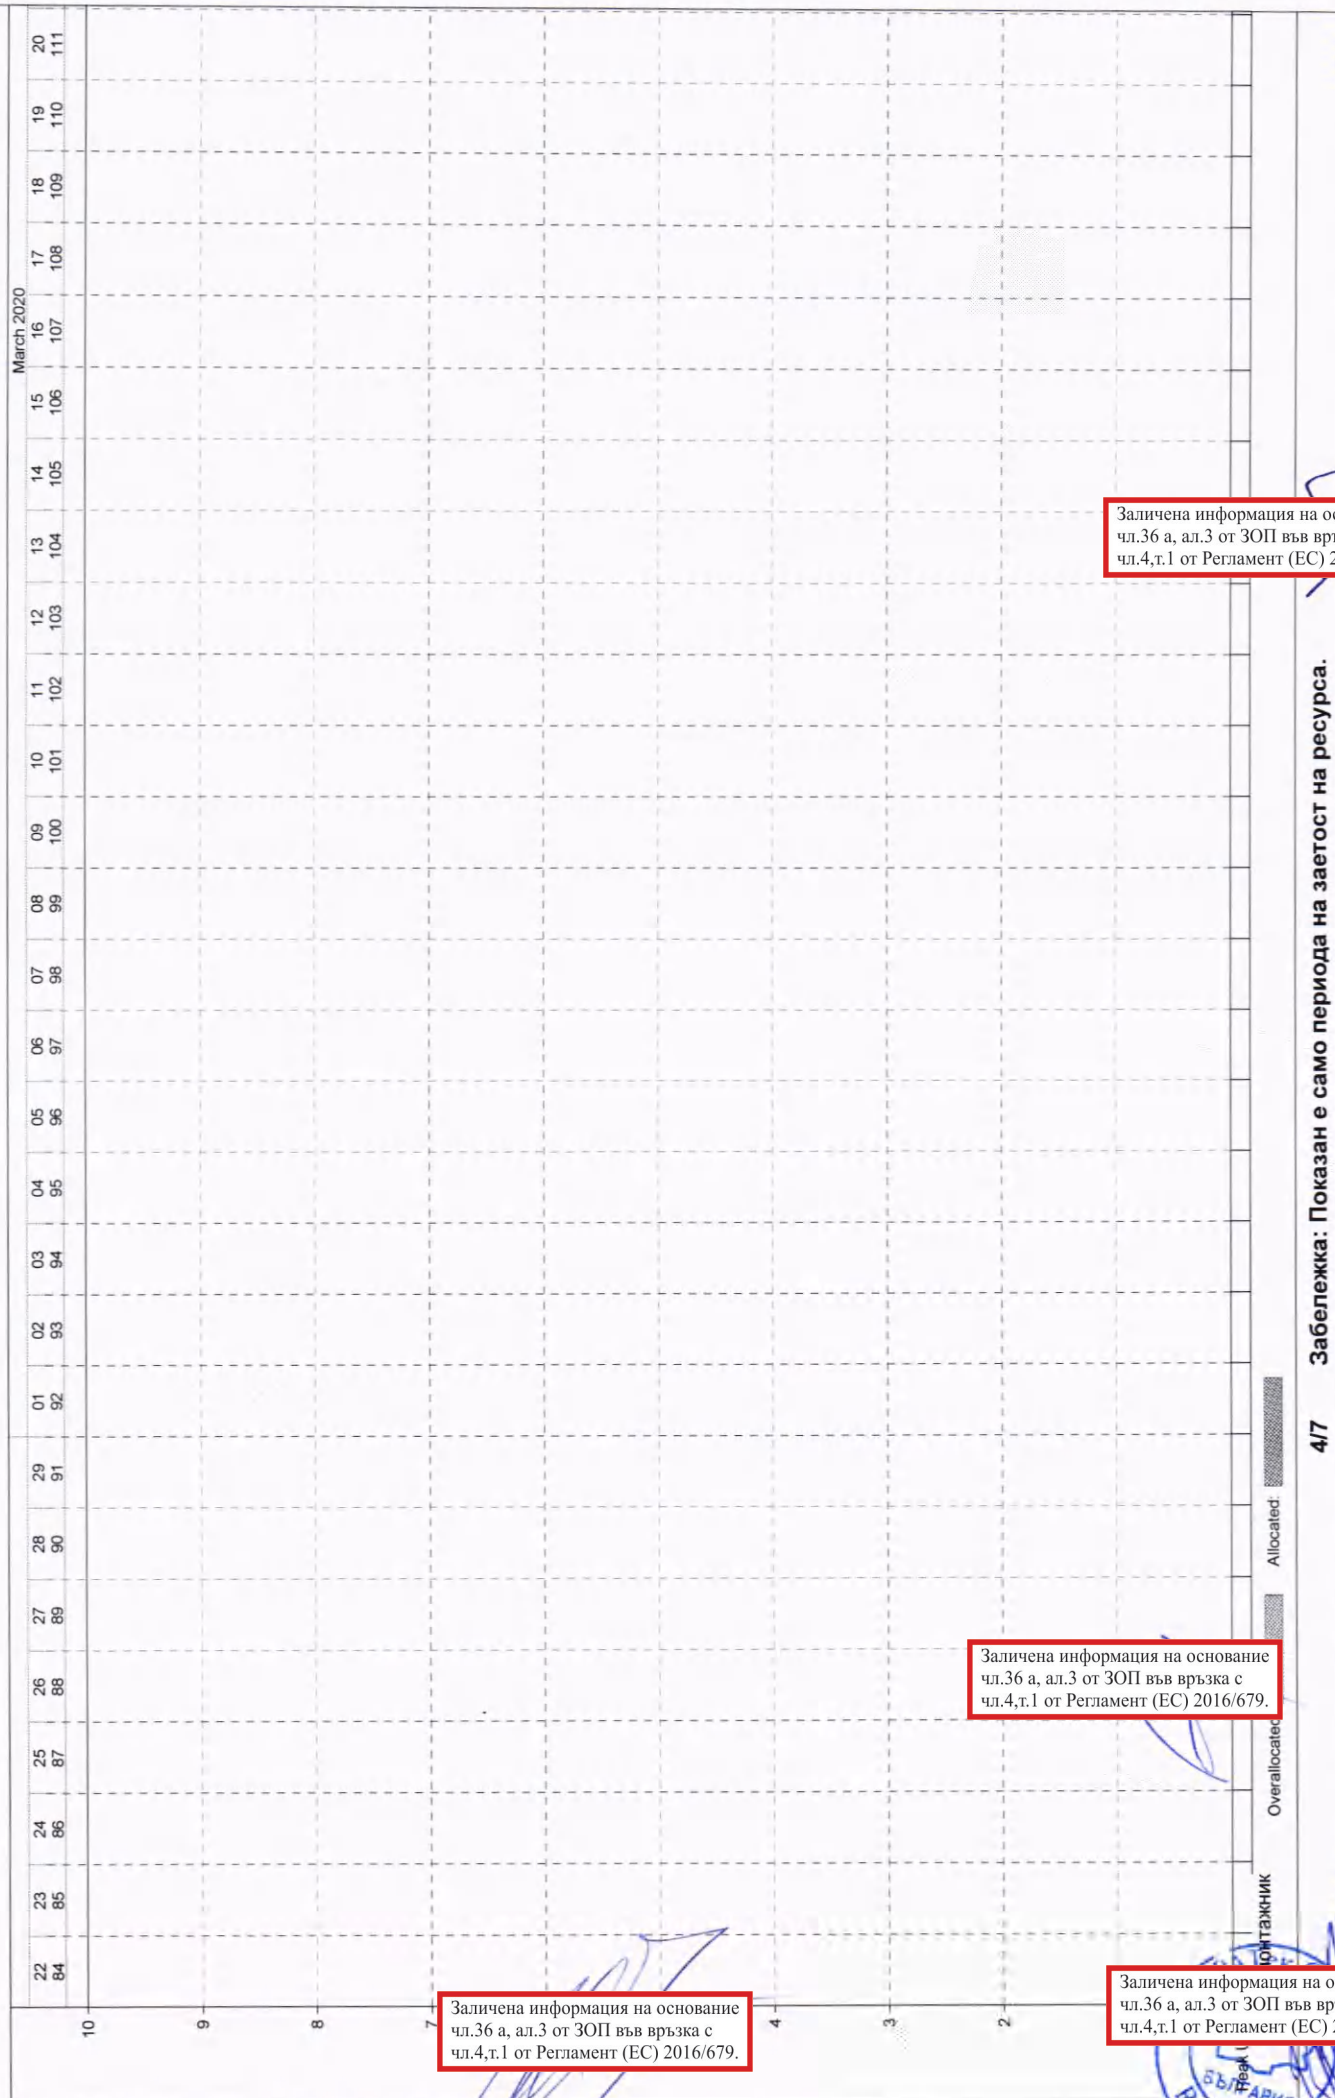



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



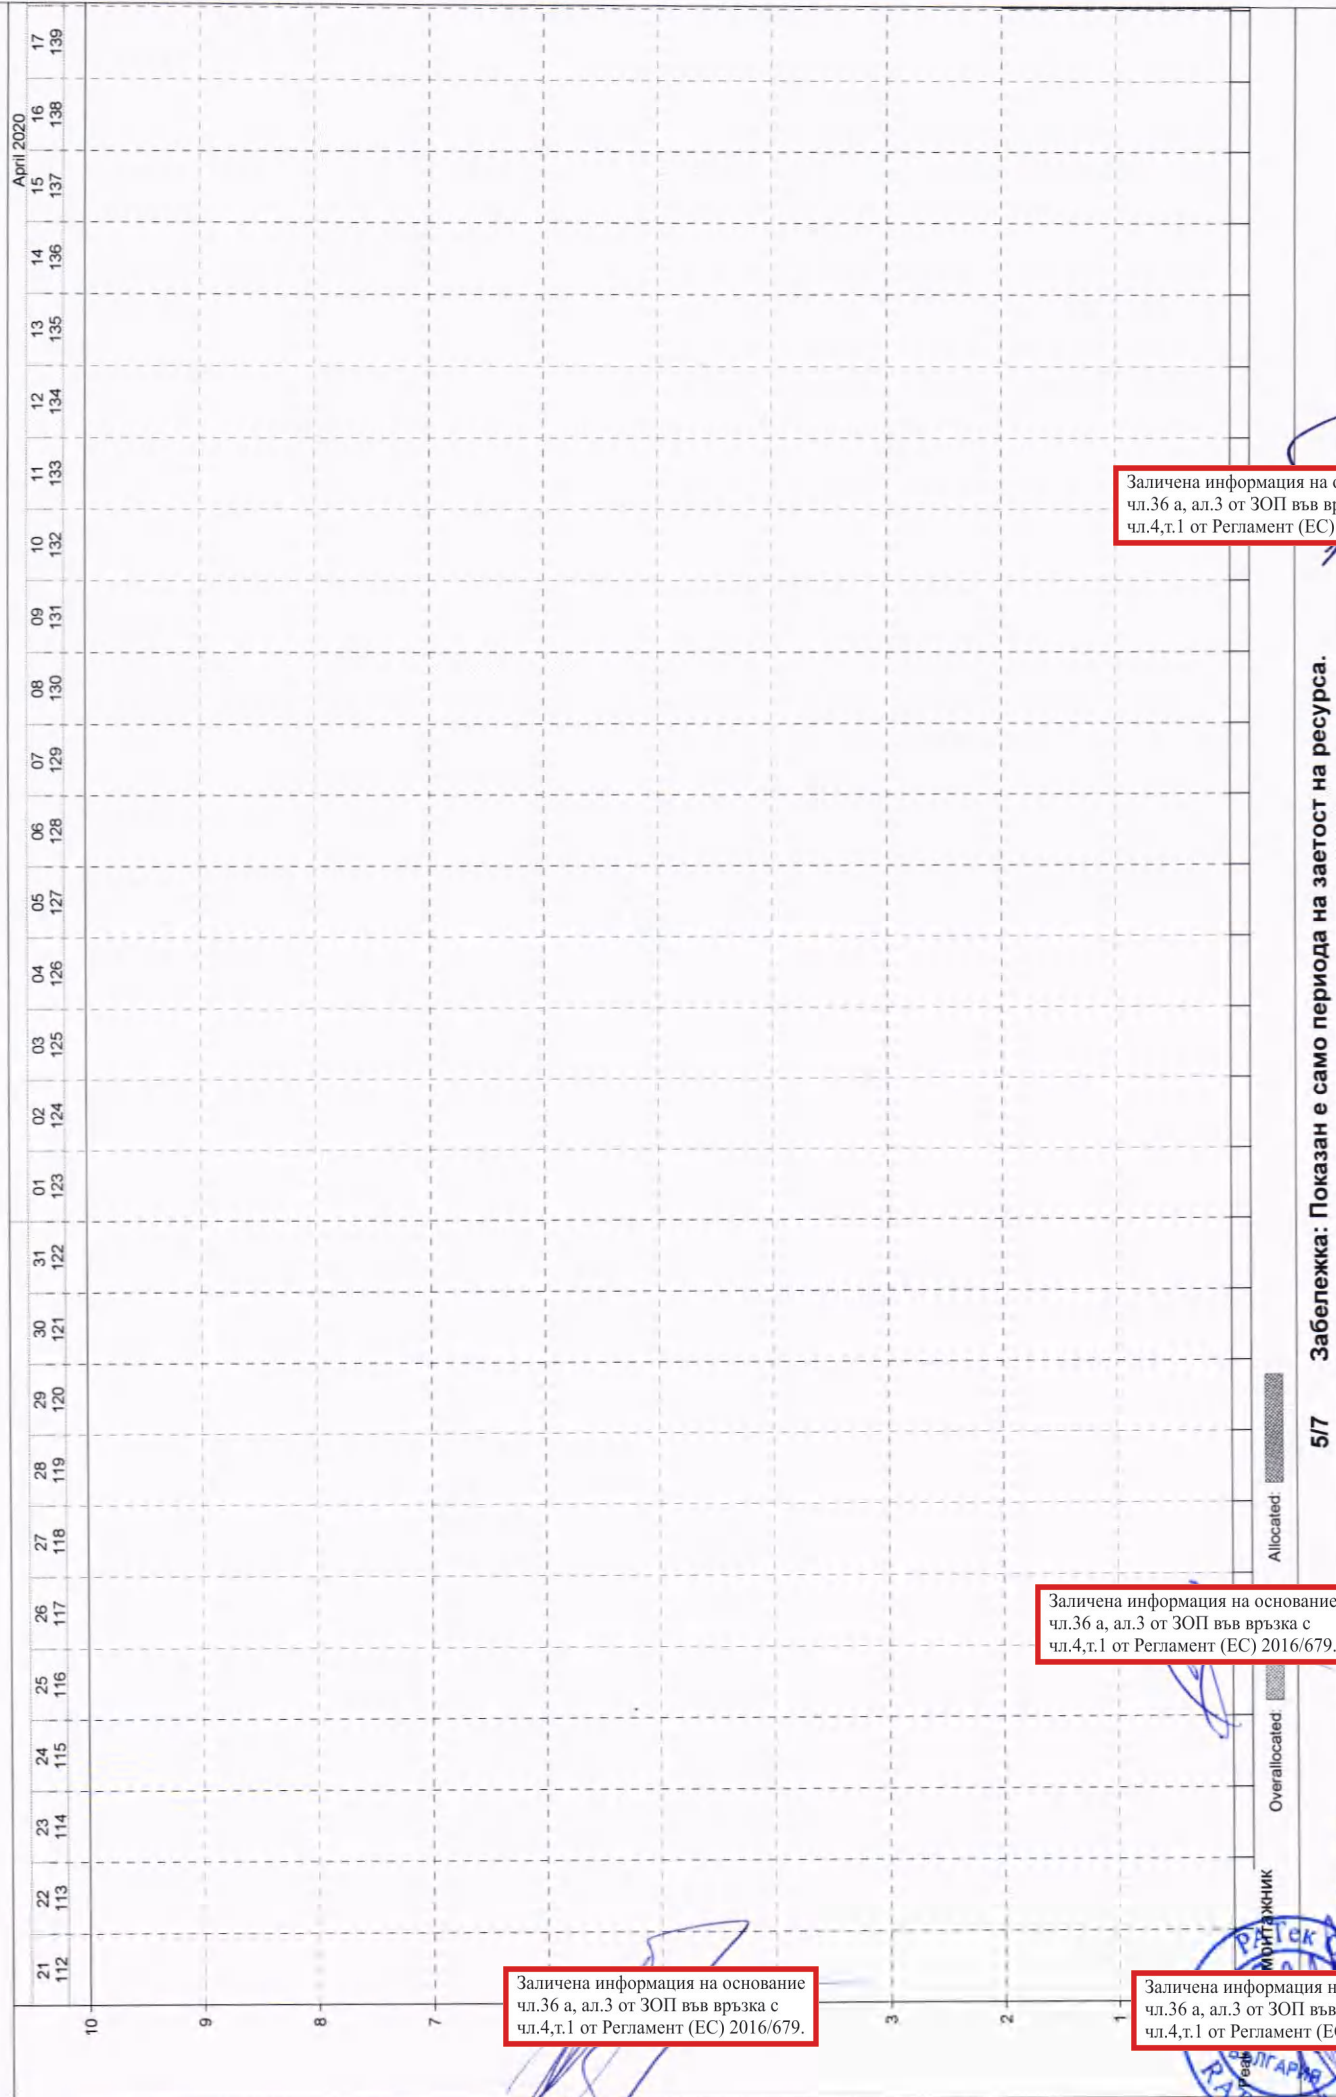



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



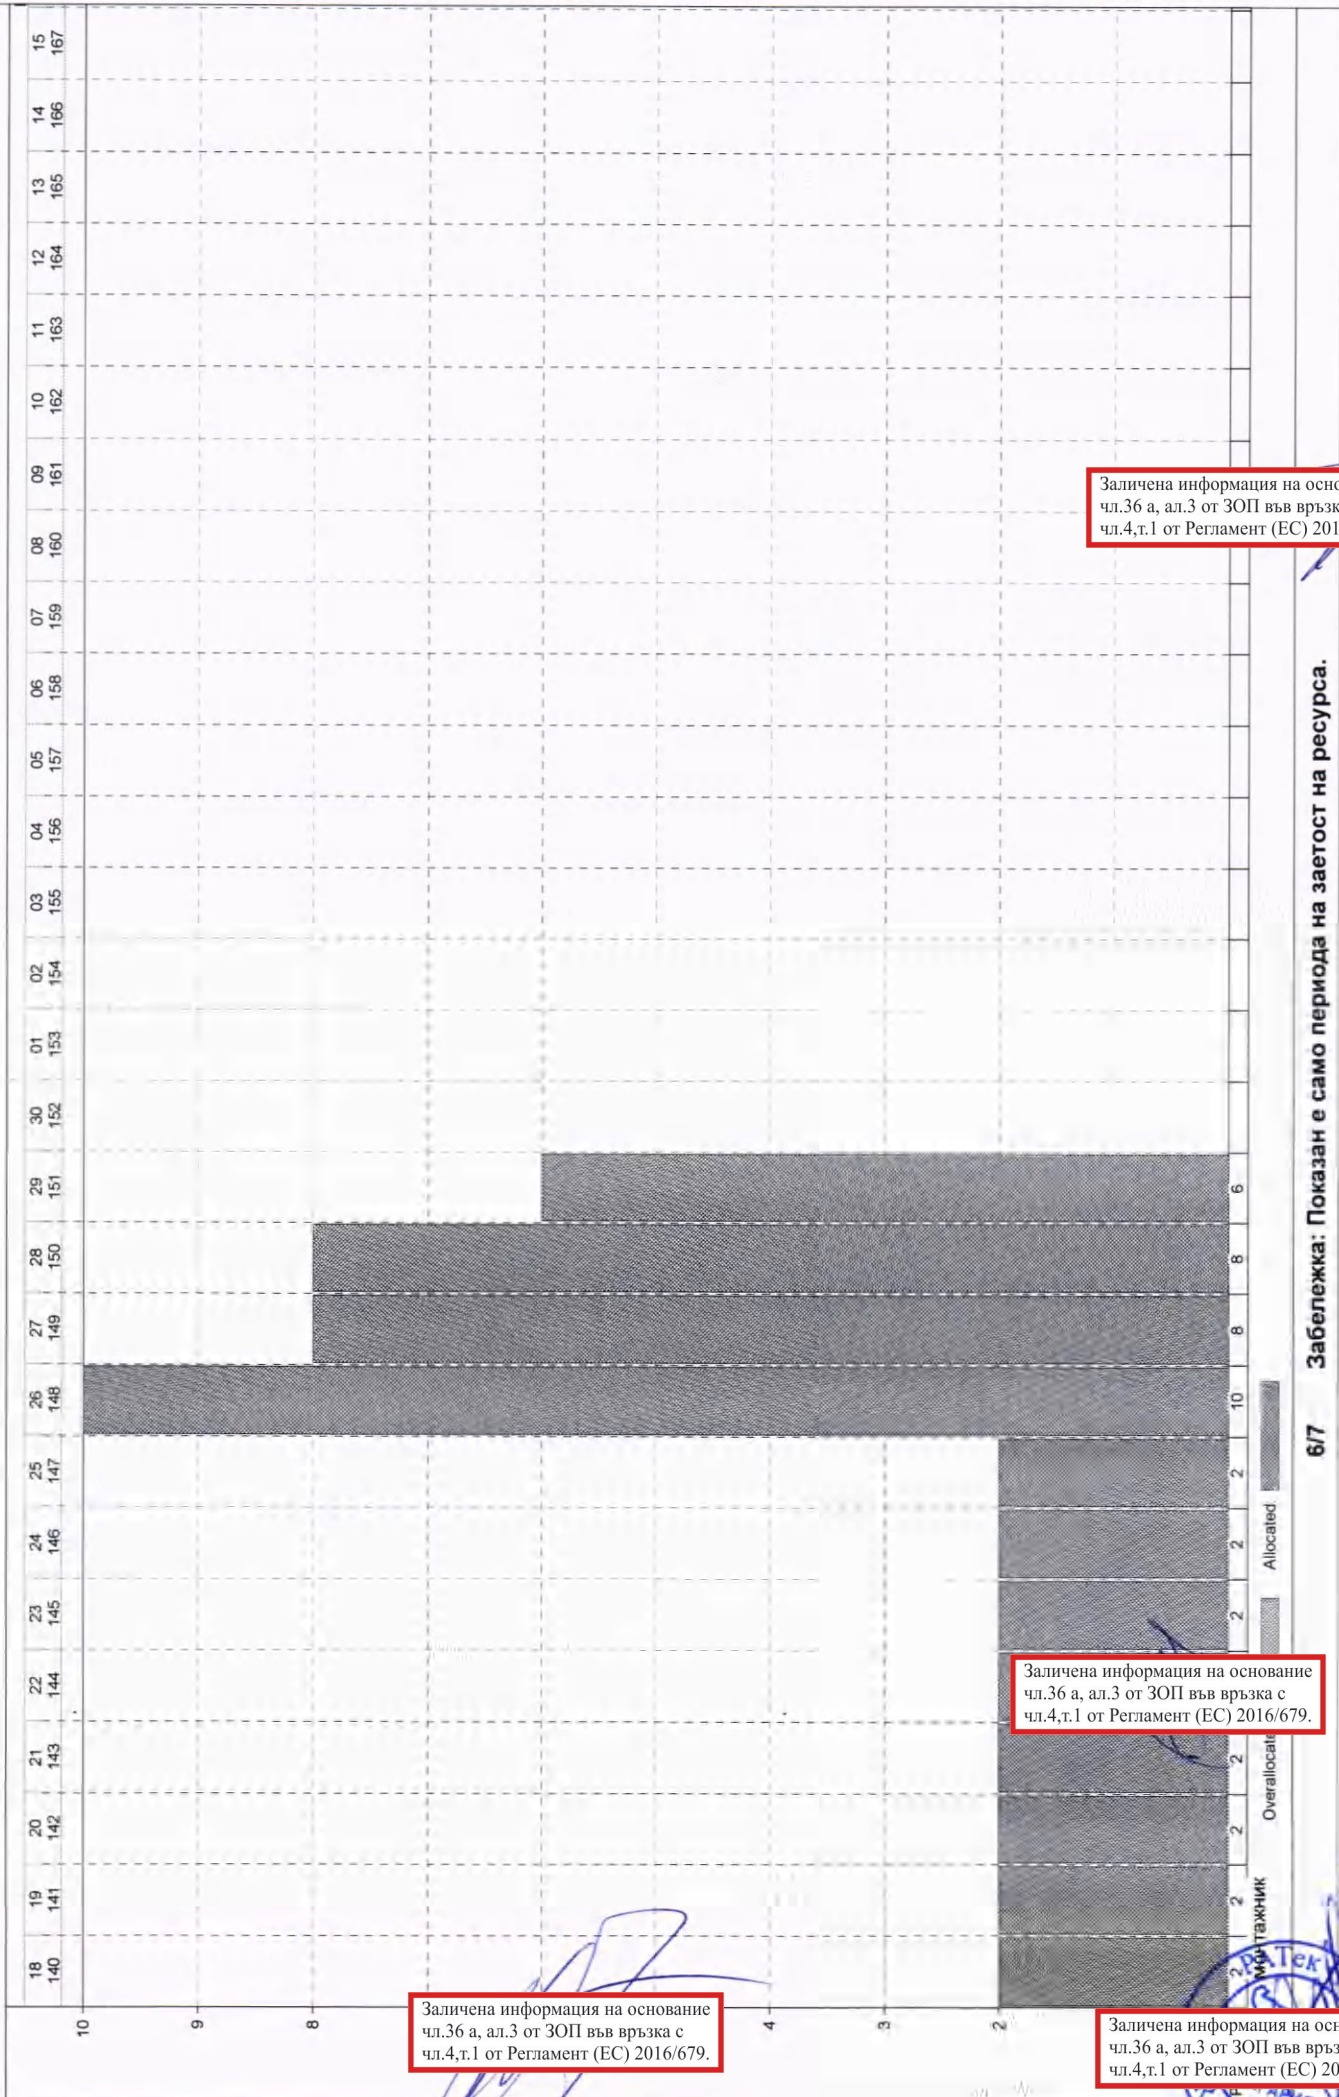


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



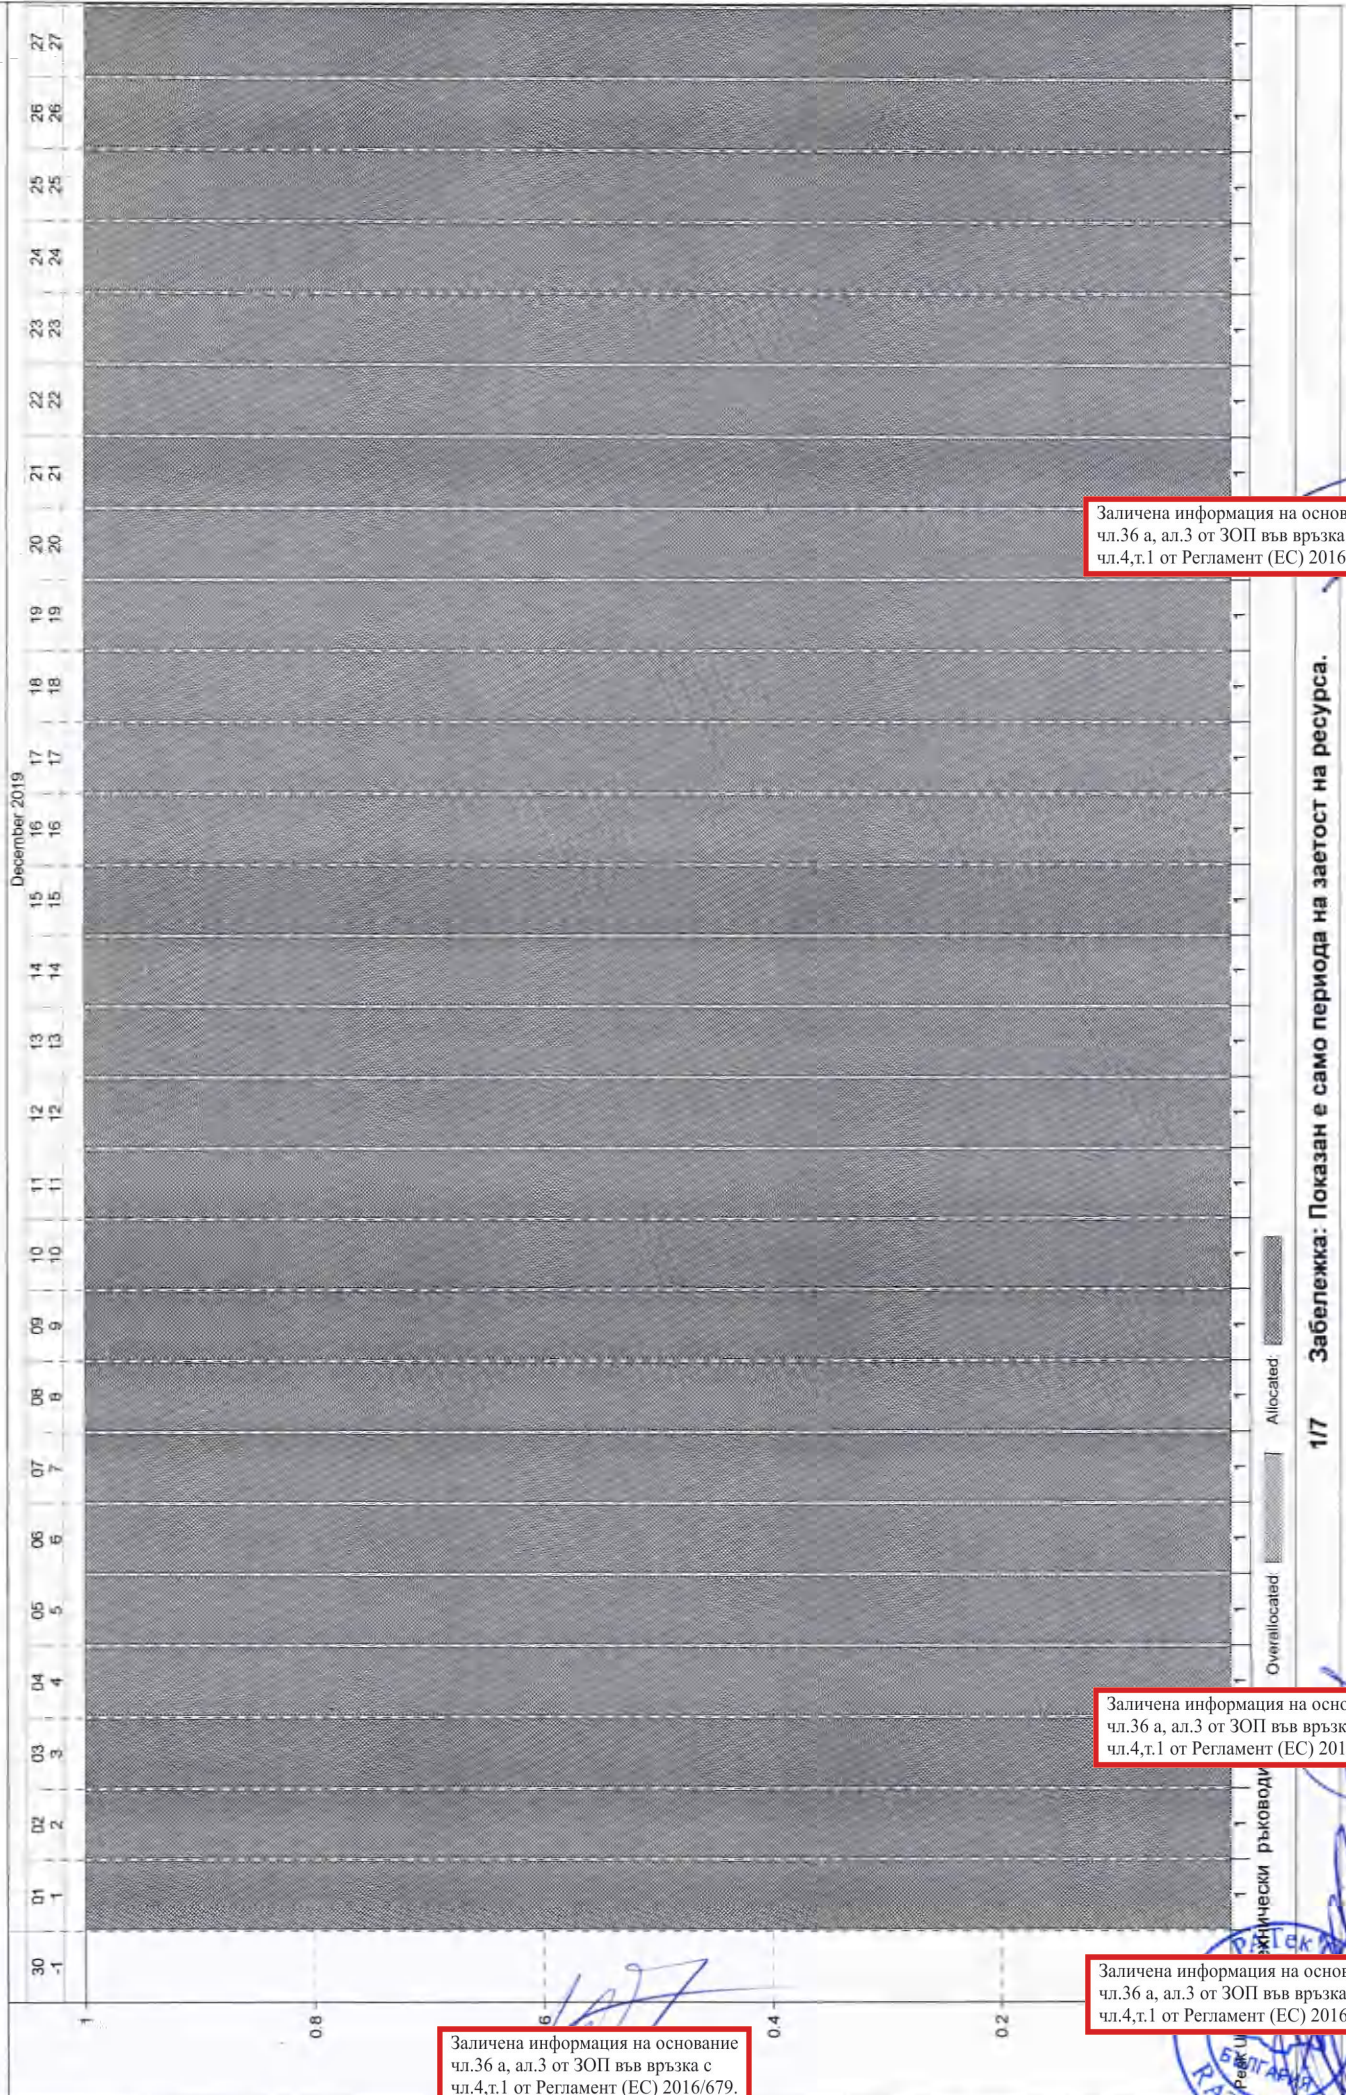

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.






Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



2/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

Allocated: [] Located: []

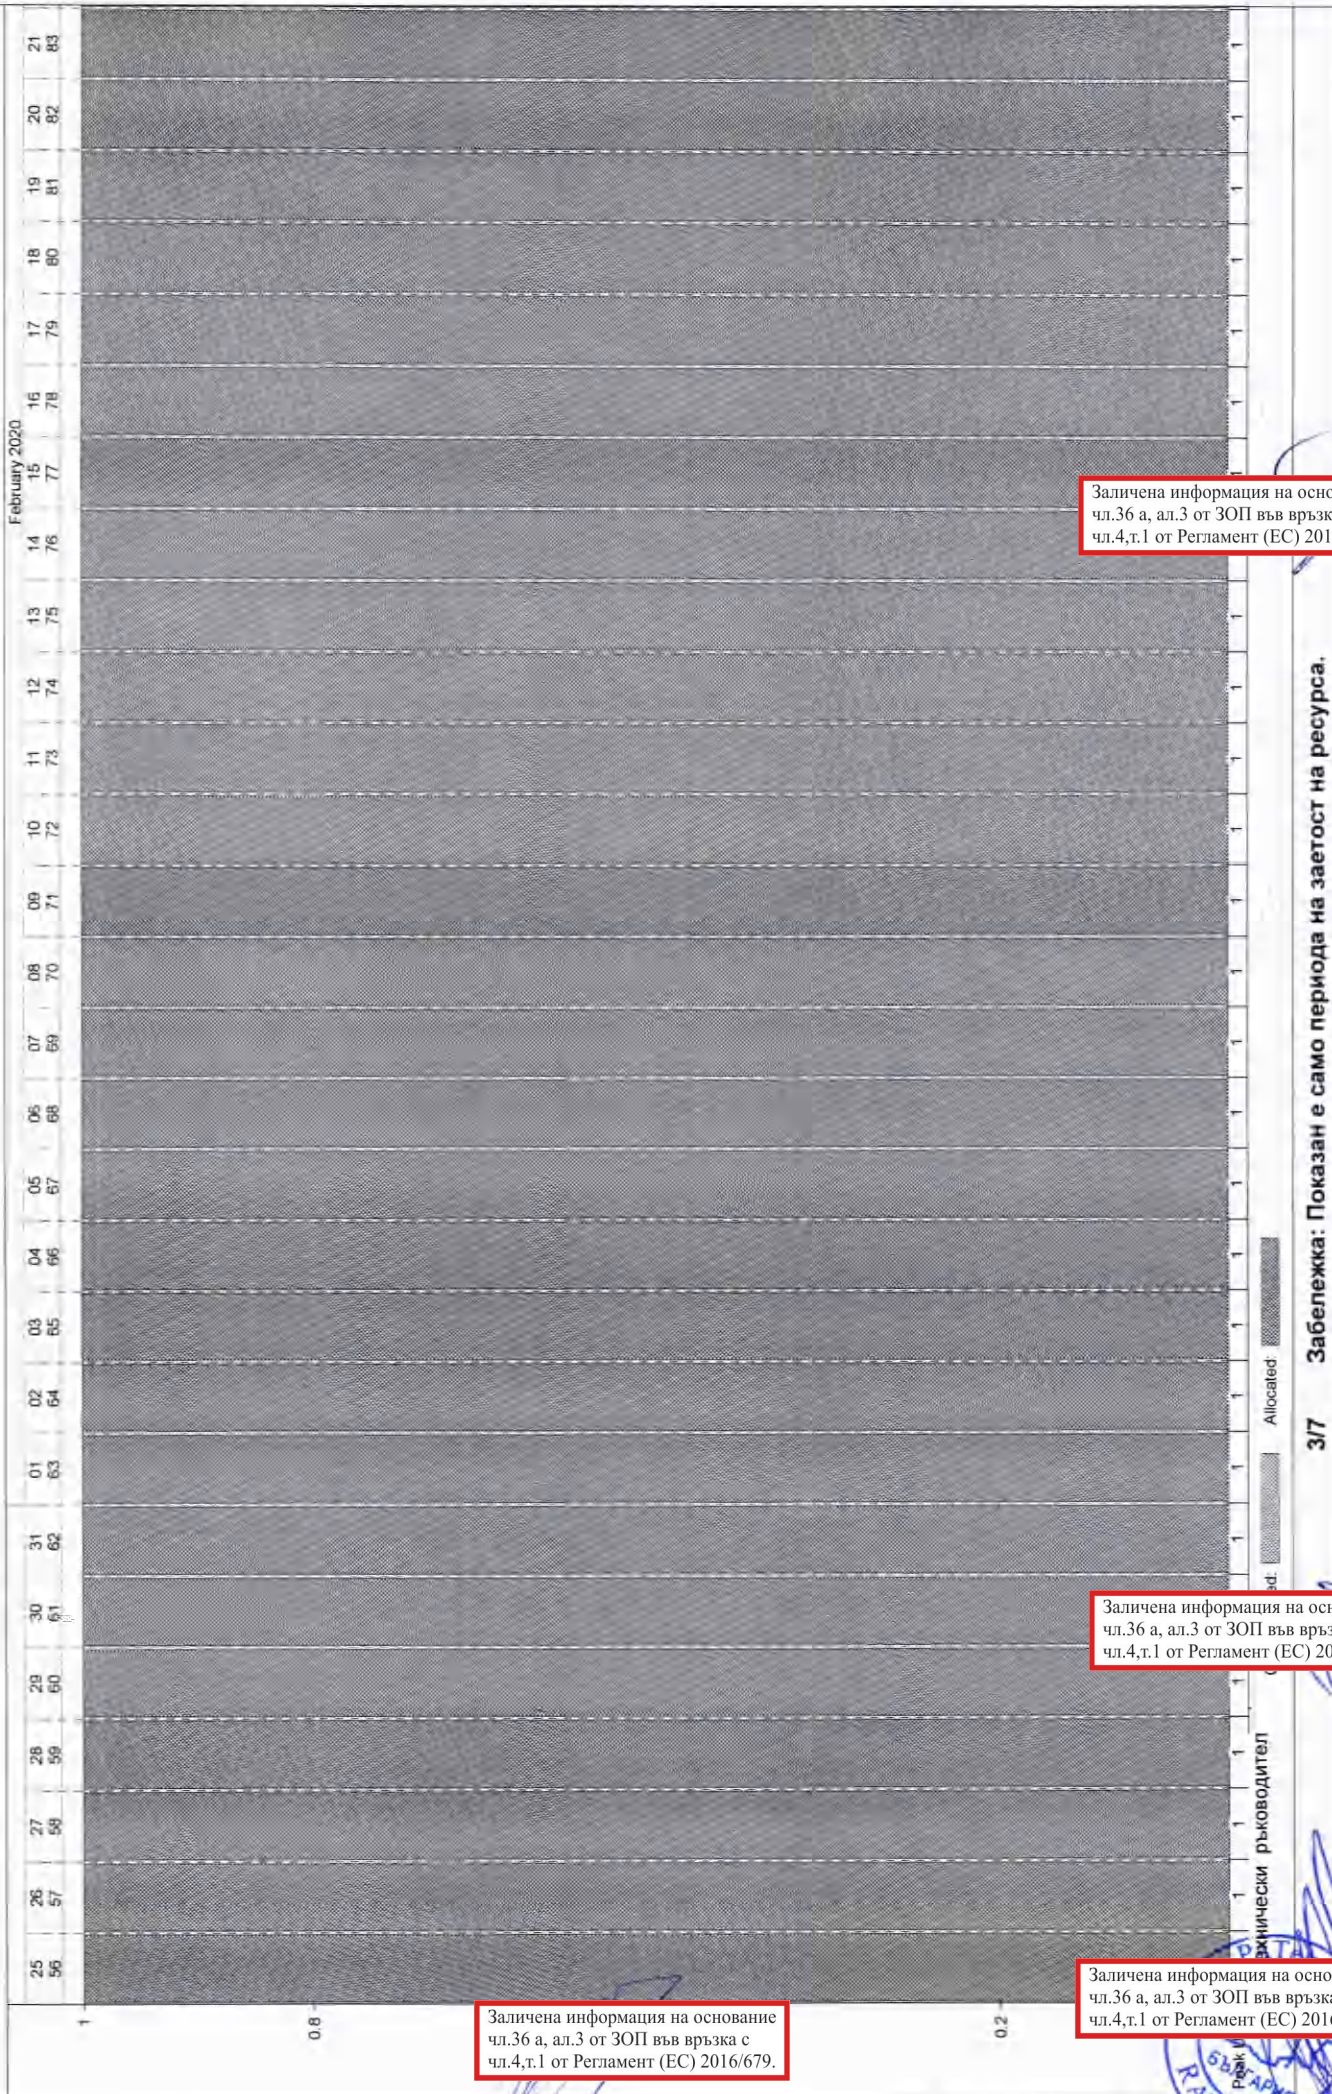

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



3/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.


		March 2020																													
		22	23	24	25	26	27	28	29	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111		
1																															
0.8																															
0.2																															

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

4/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



		April 2020																											
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
1	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	

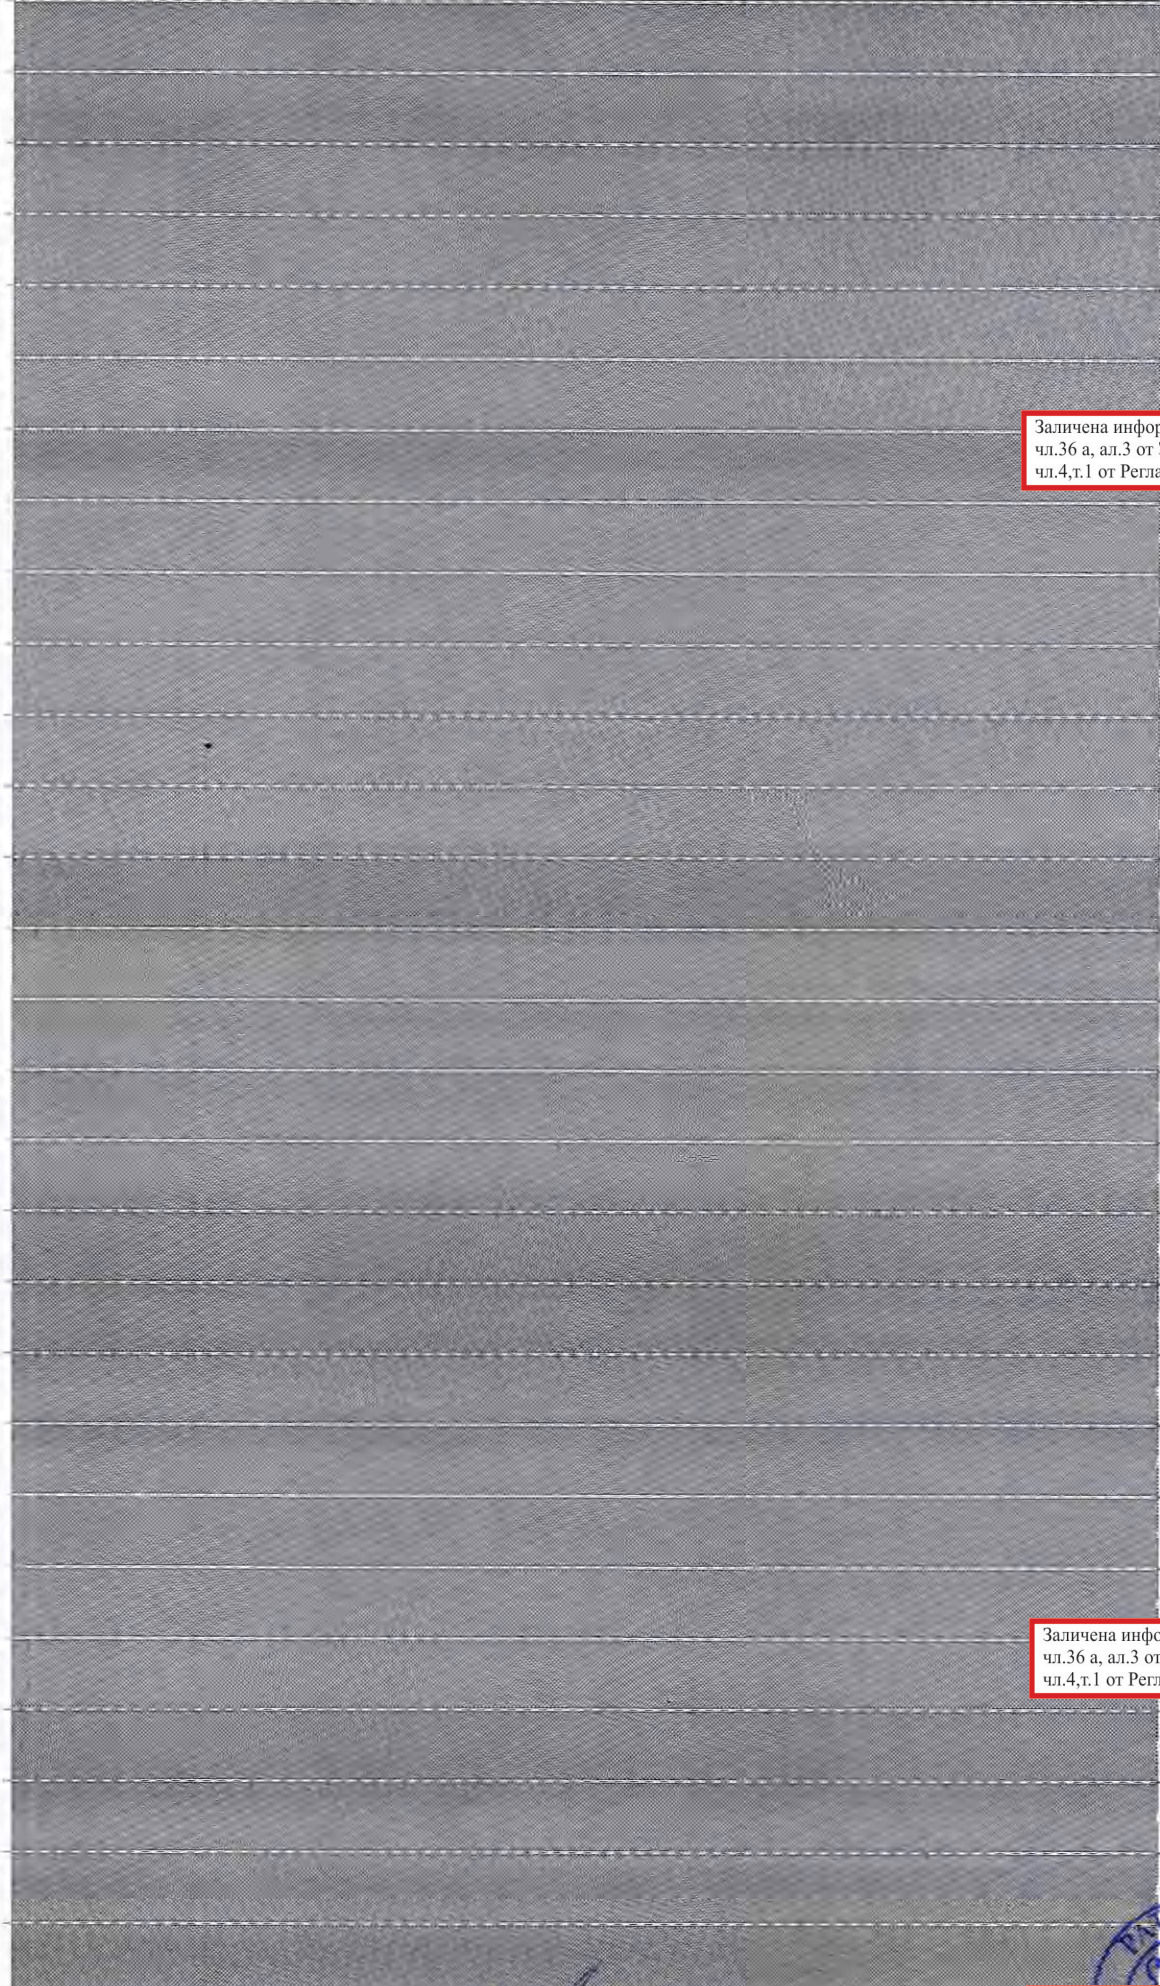

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Allocated: []
Allocated: []

5/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

Технически ръководител
[Signature]
[Stamp]

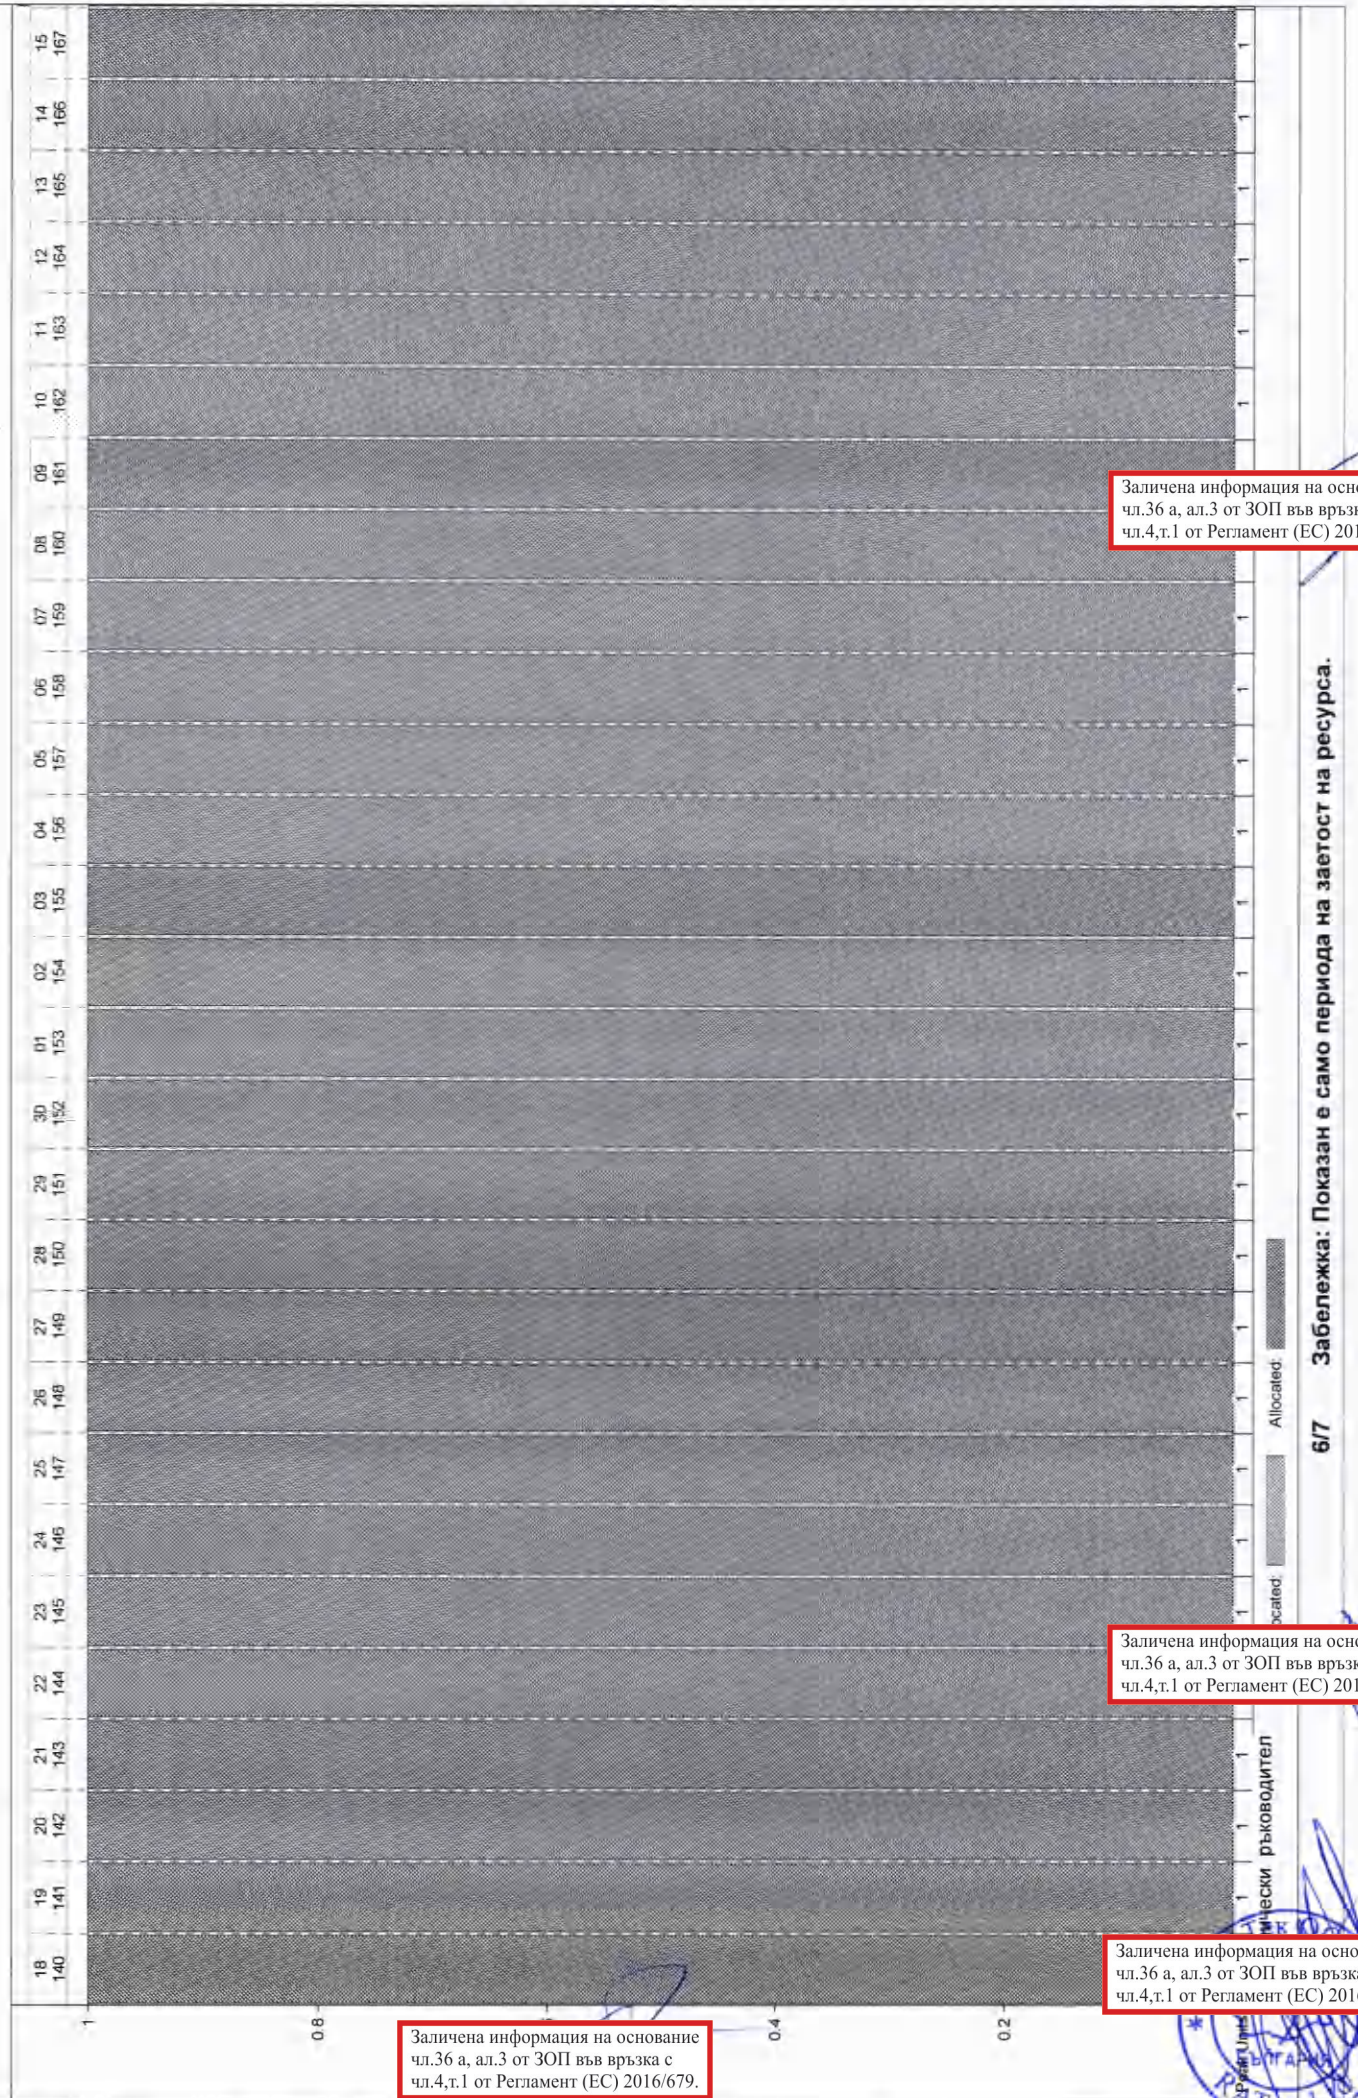


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

6/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



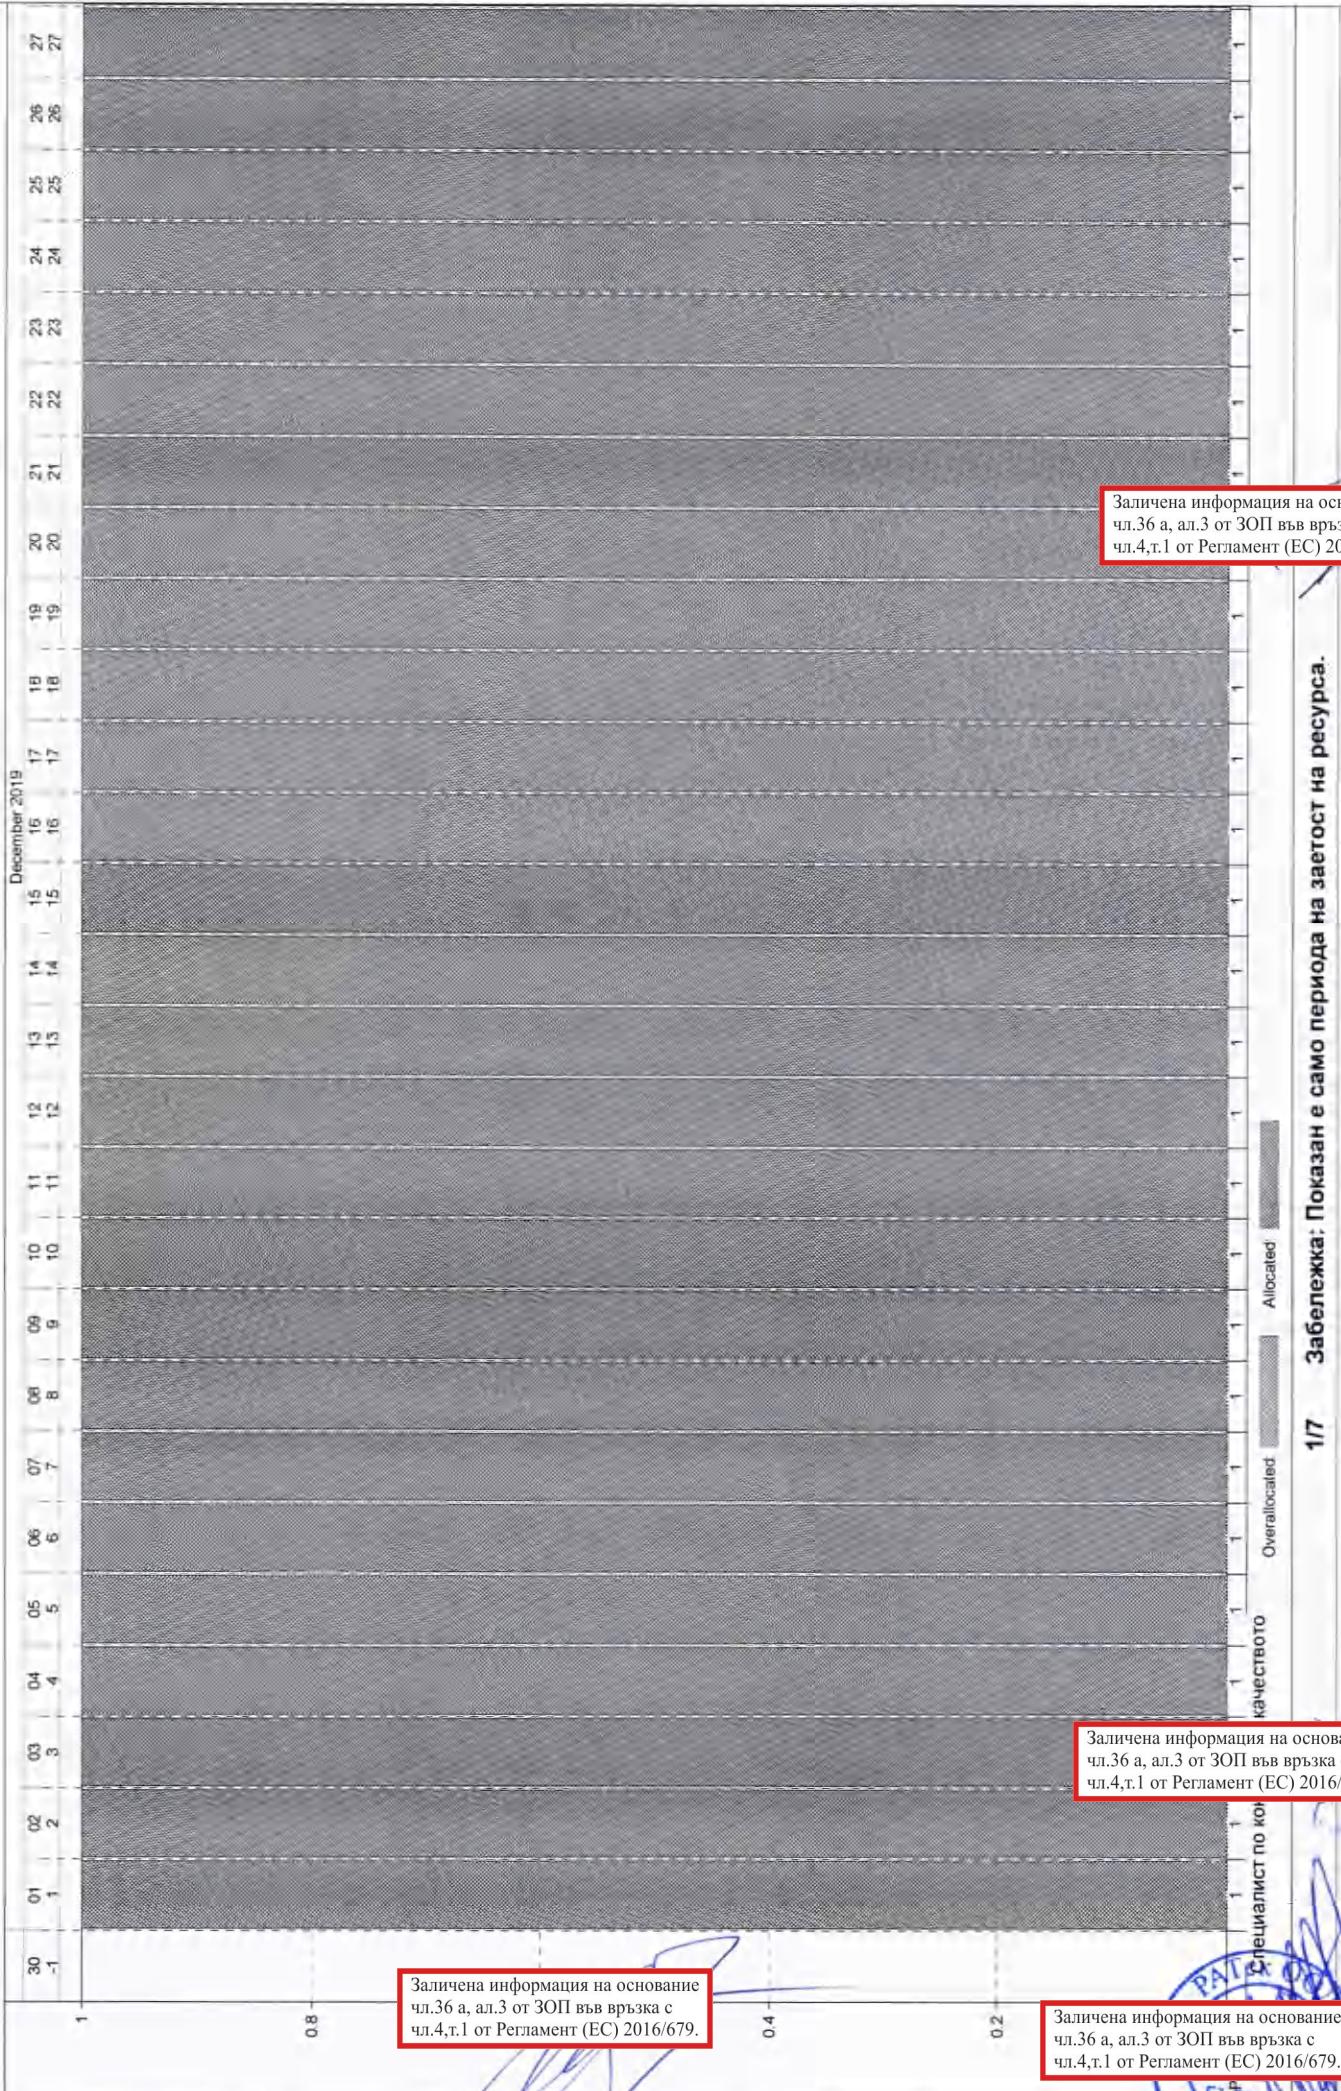


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



		January, 2020																											
		28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1																													
0.8																													
0.4																													
0.2																													

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

качество
Overallocated: Allocated:

2/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



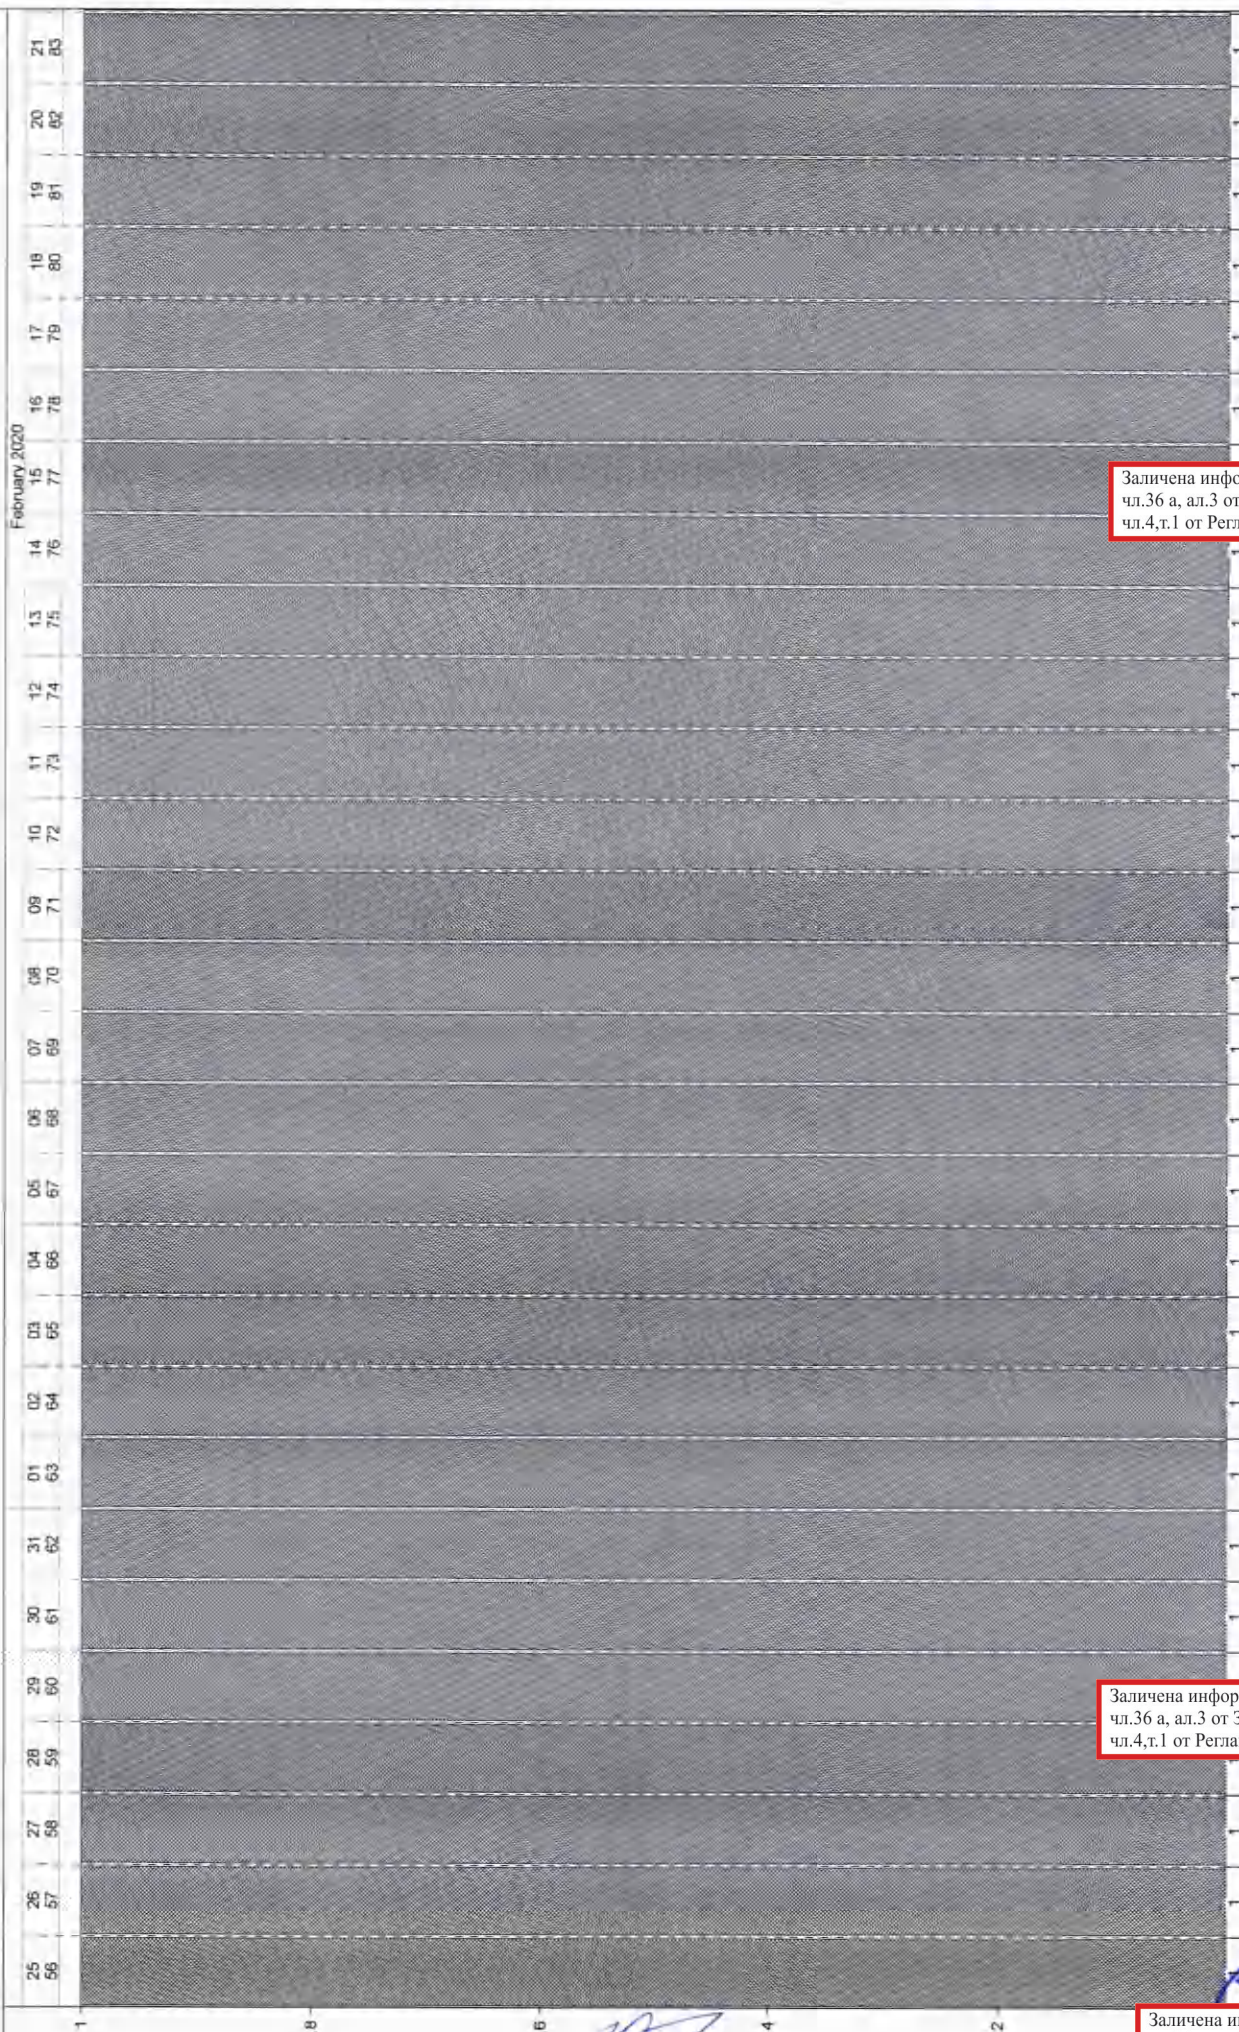

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

317 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



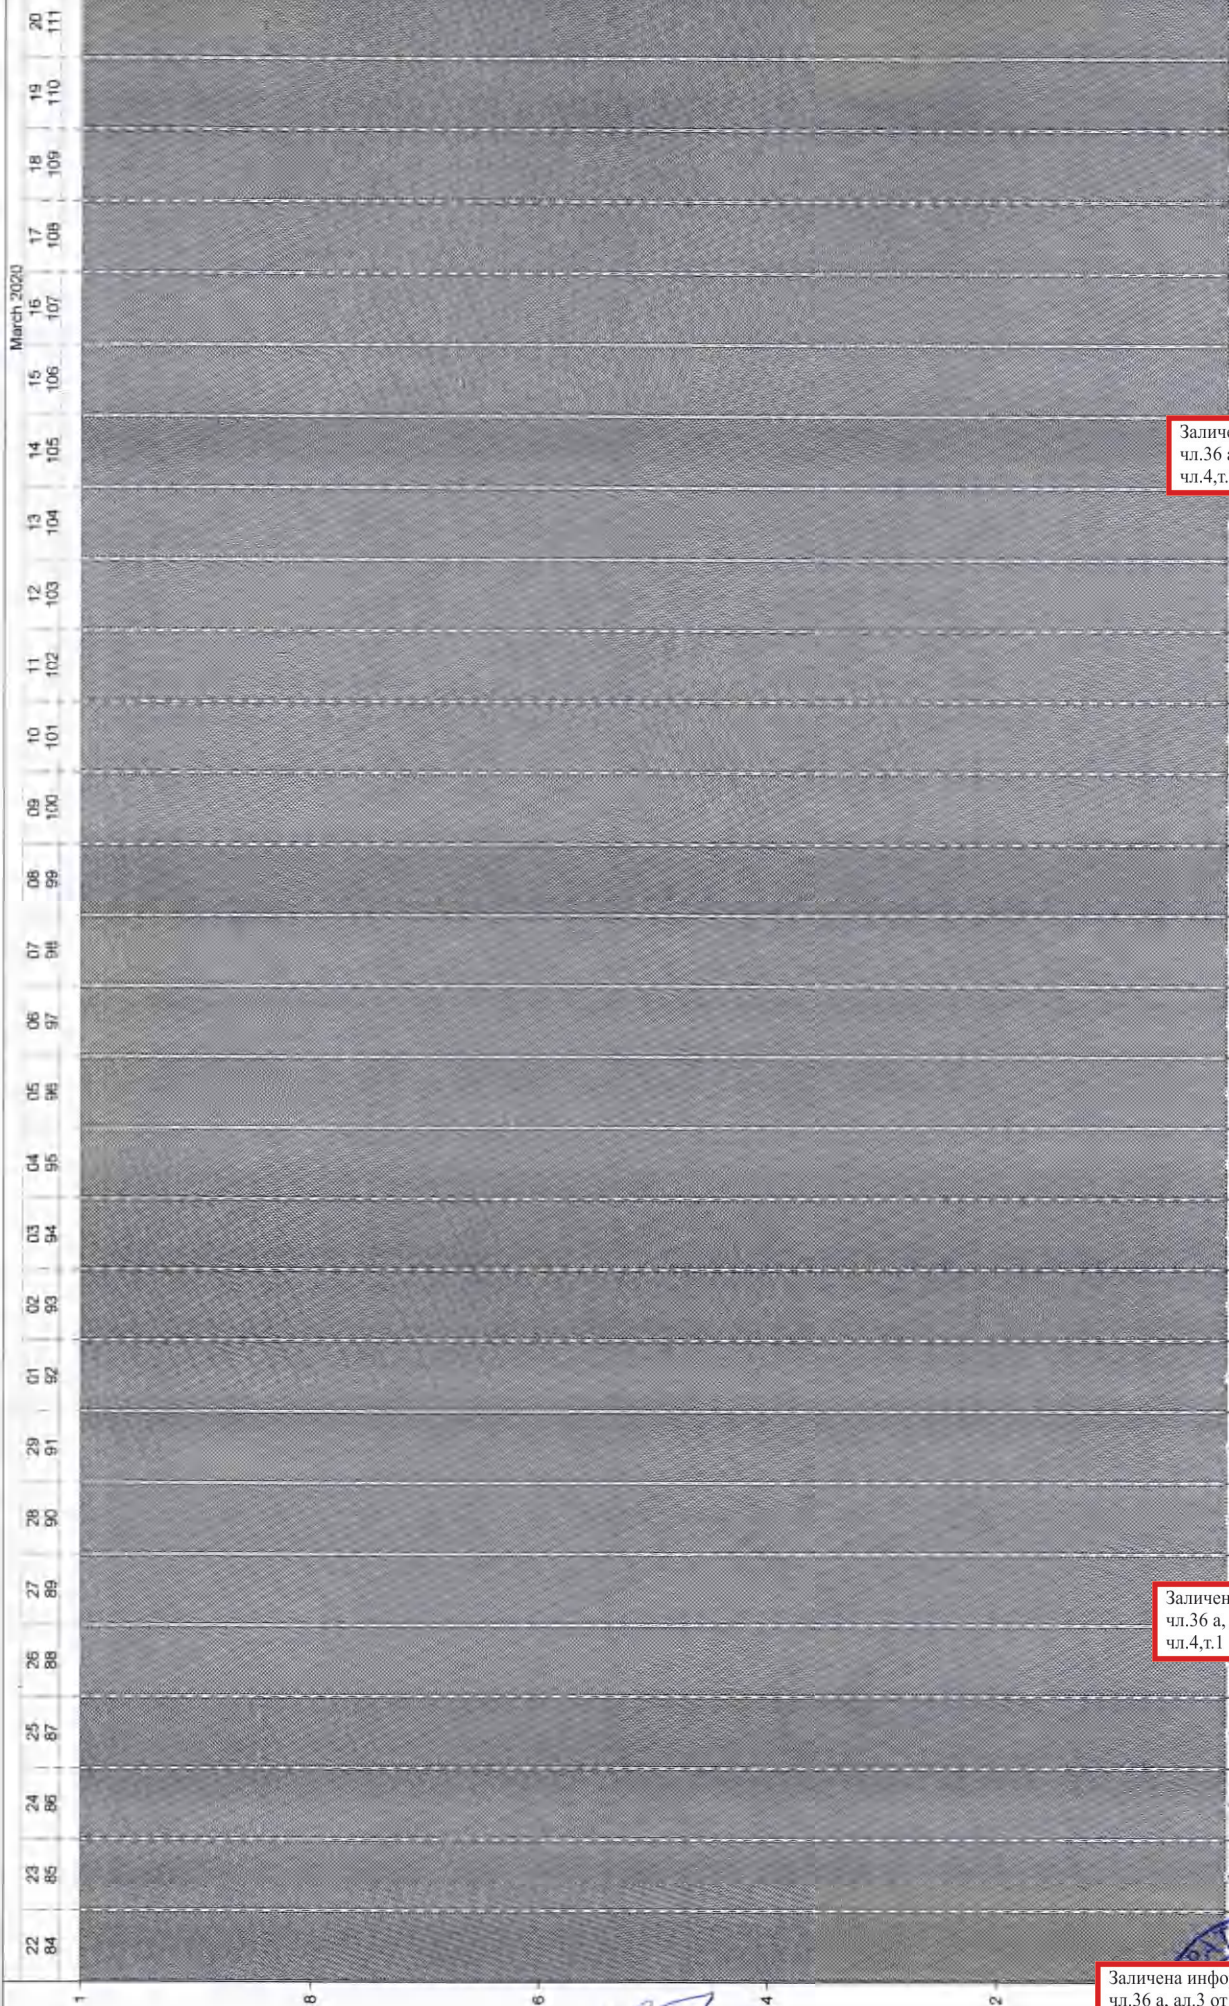


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

4/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



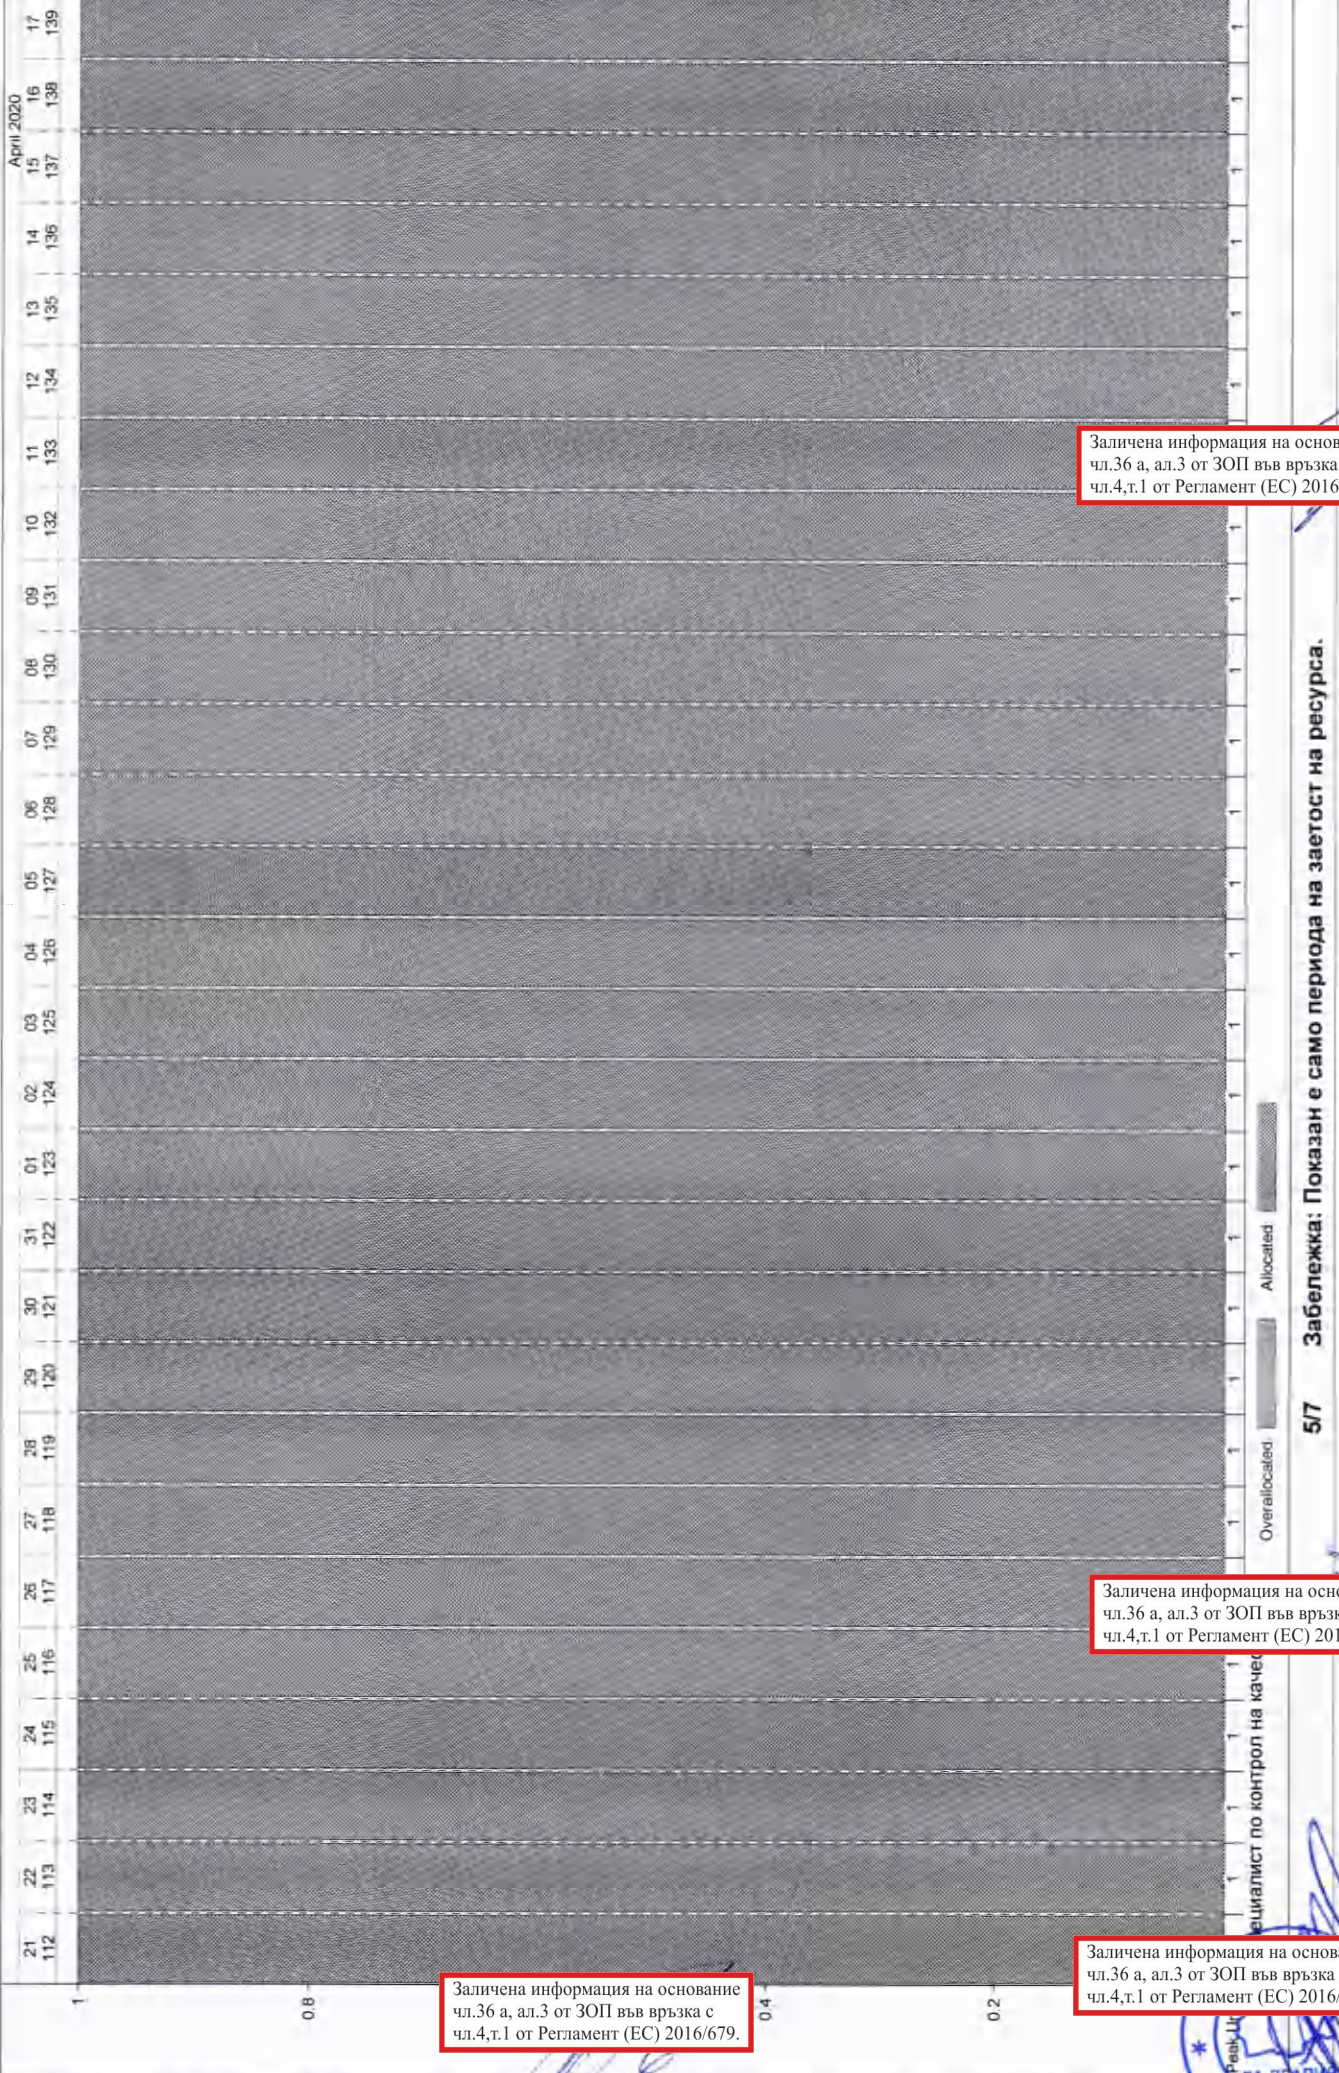

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

5/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



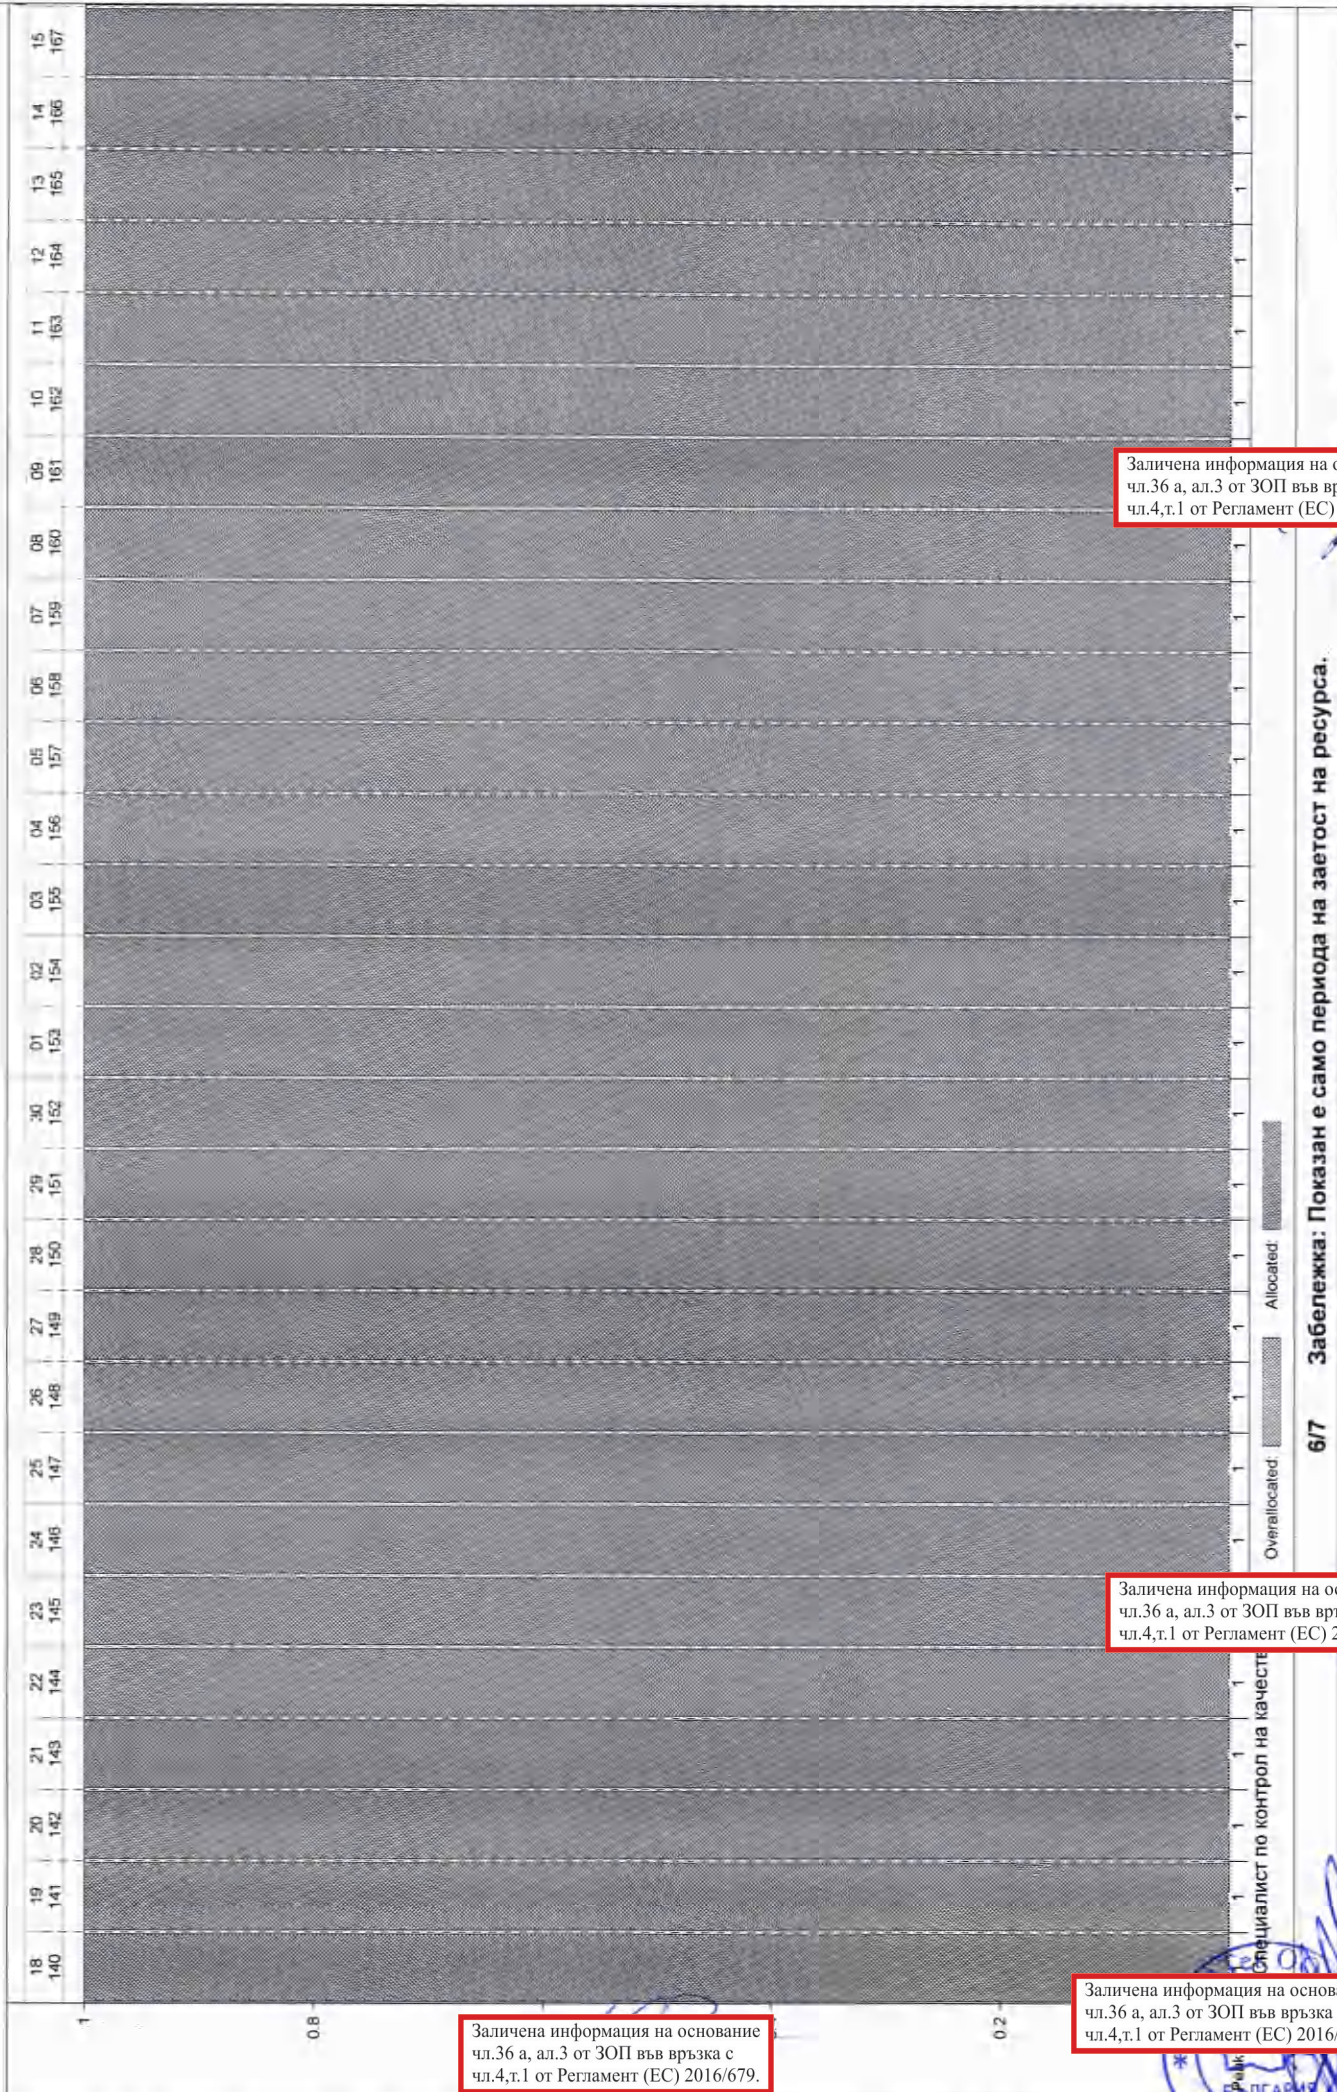

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

6/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

Overallocated: Allocated:

Специалист по контрол на качеството

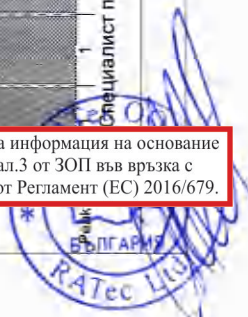

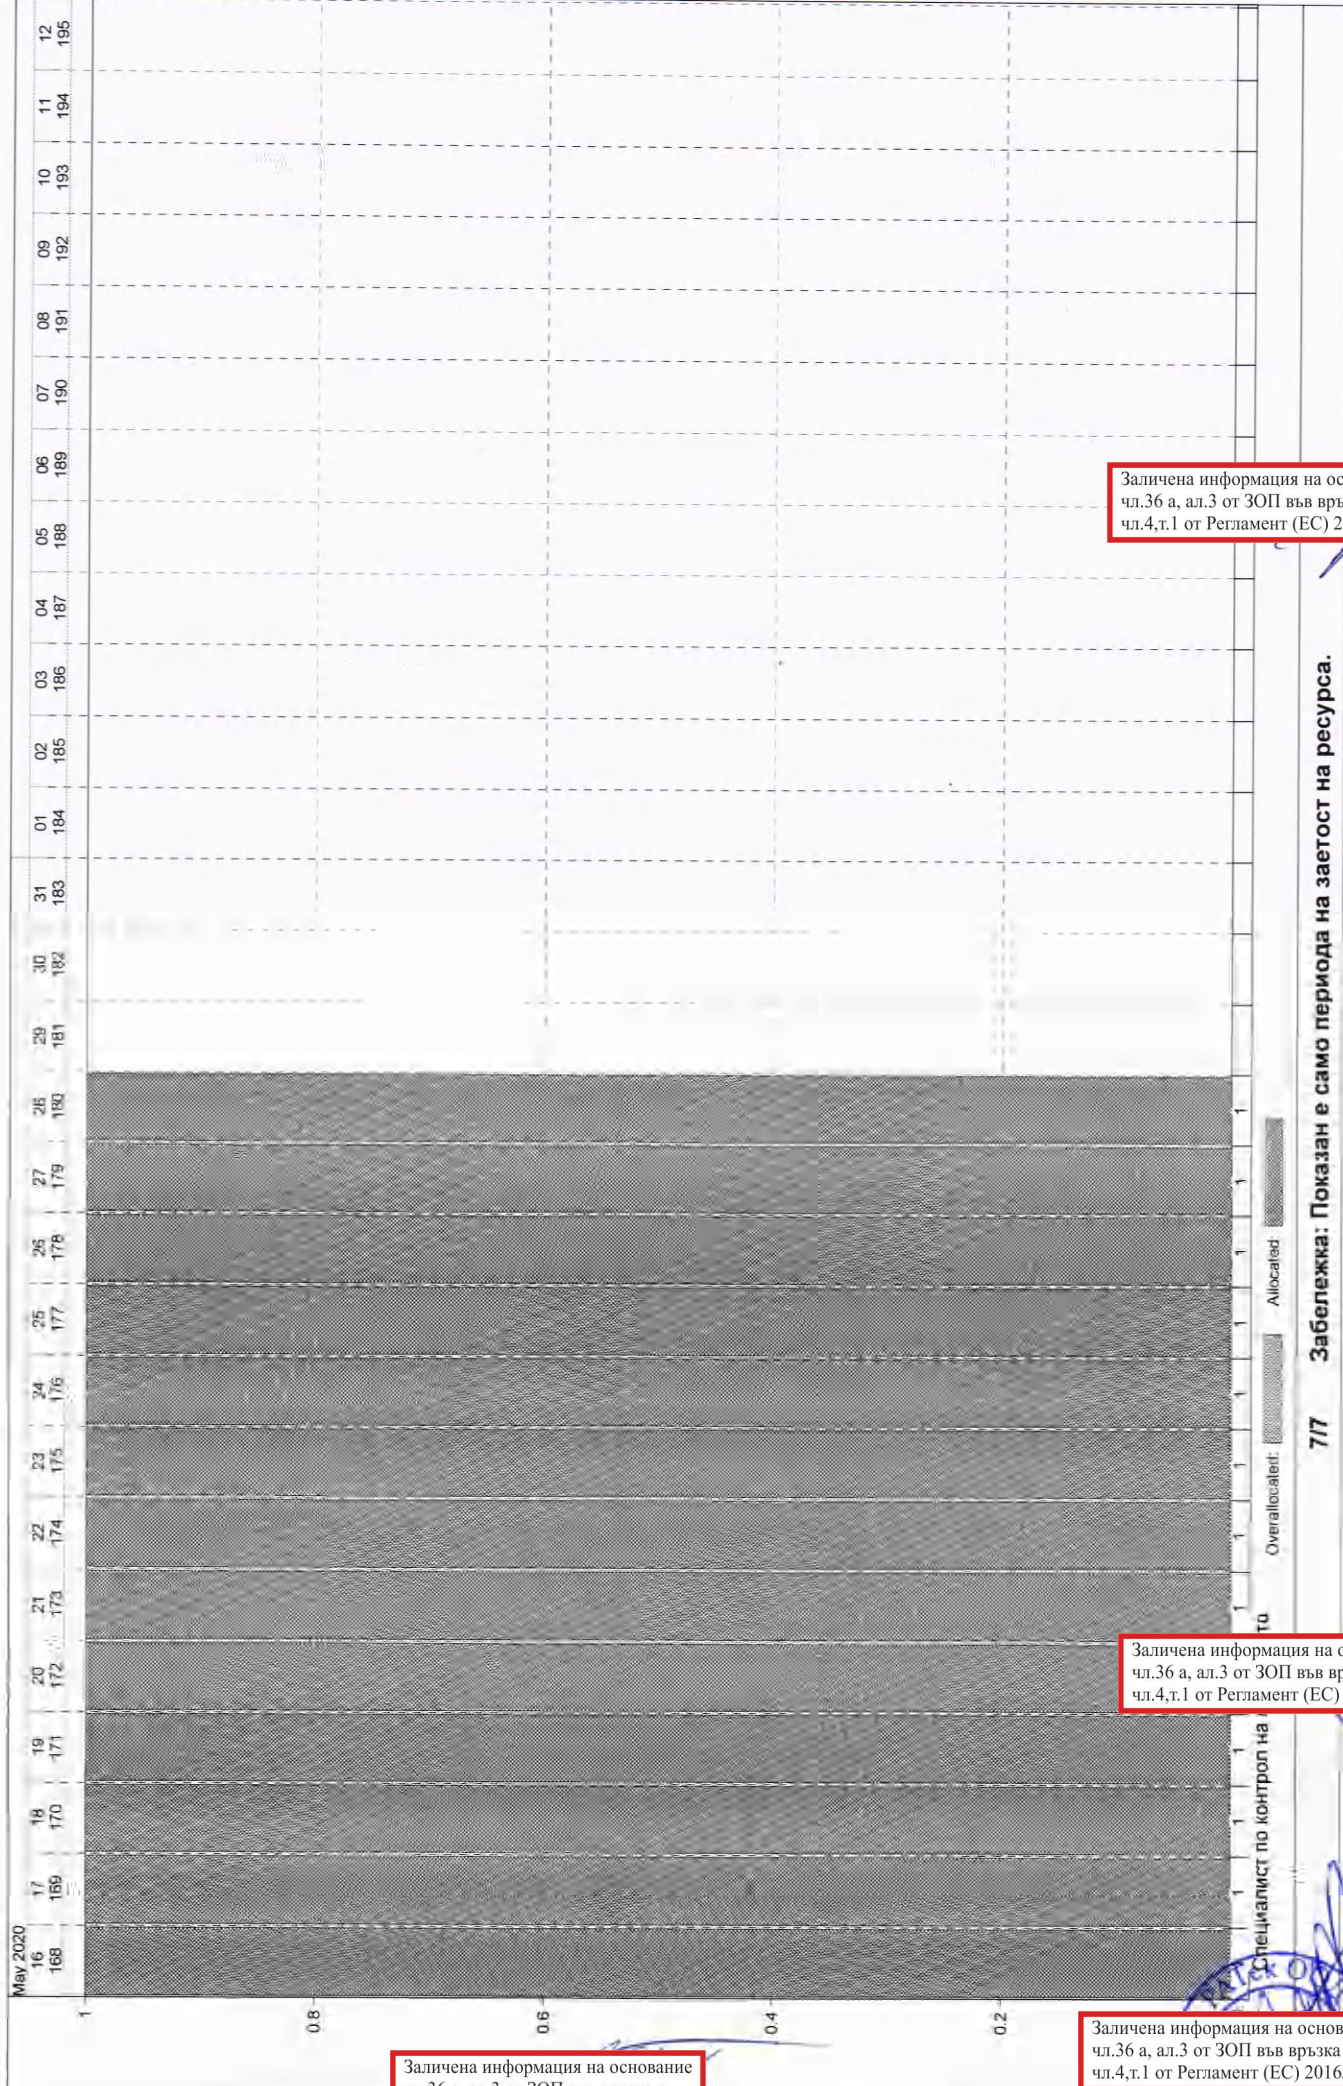


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4.т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4.т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4.т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

7/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



December 2019

30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

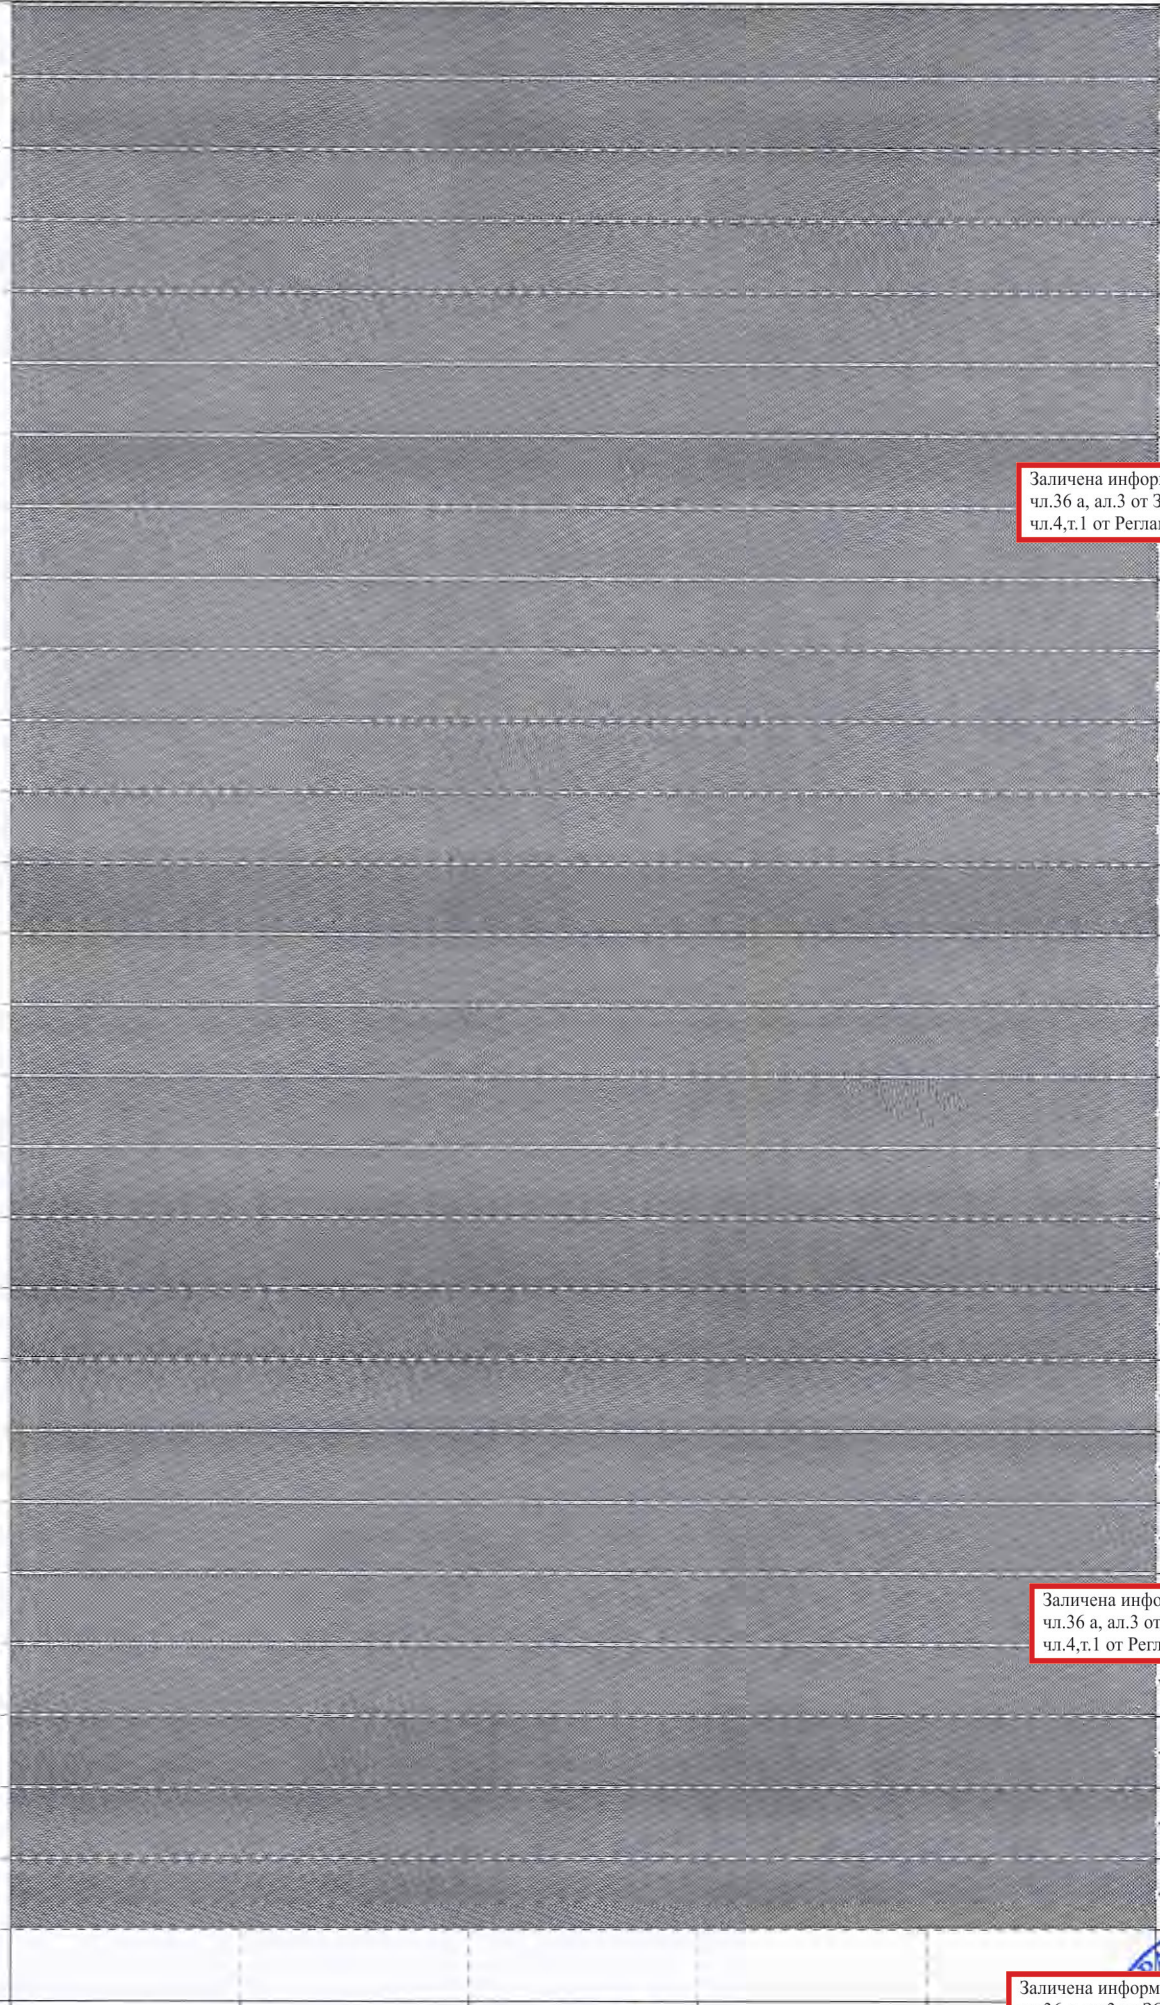

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overallocated: Allocated

и условия на труд

1/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.




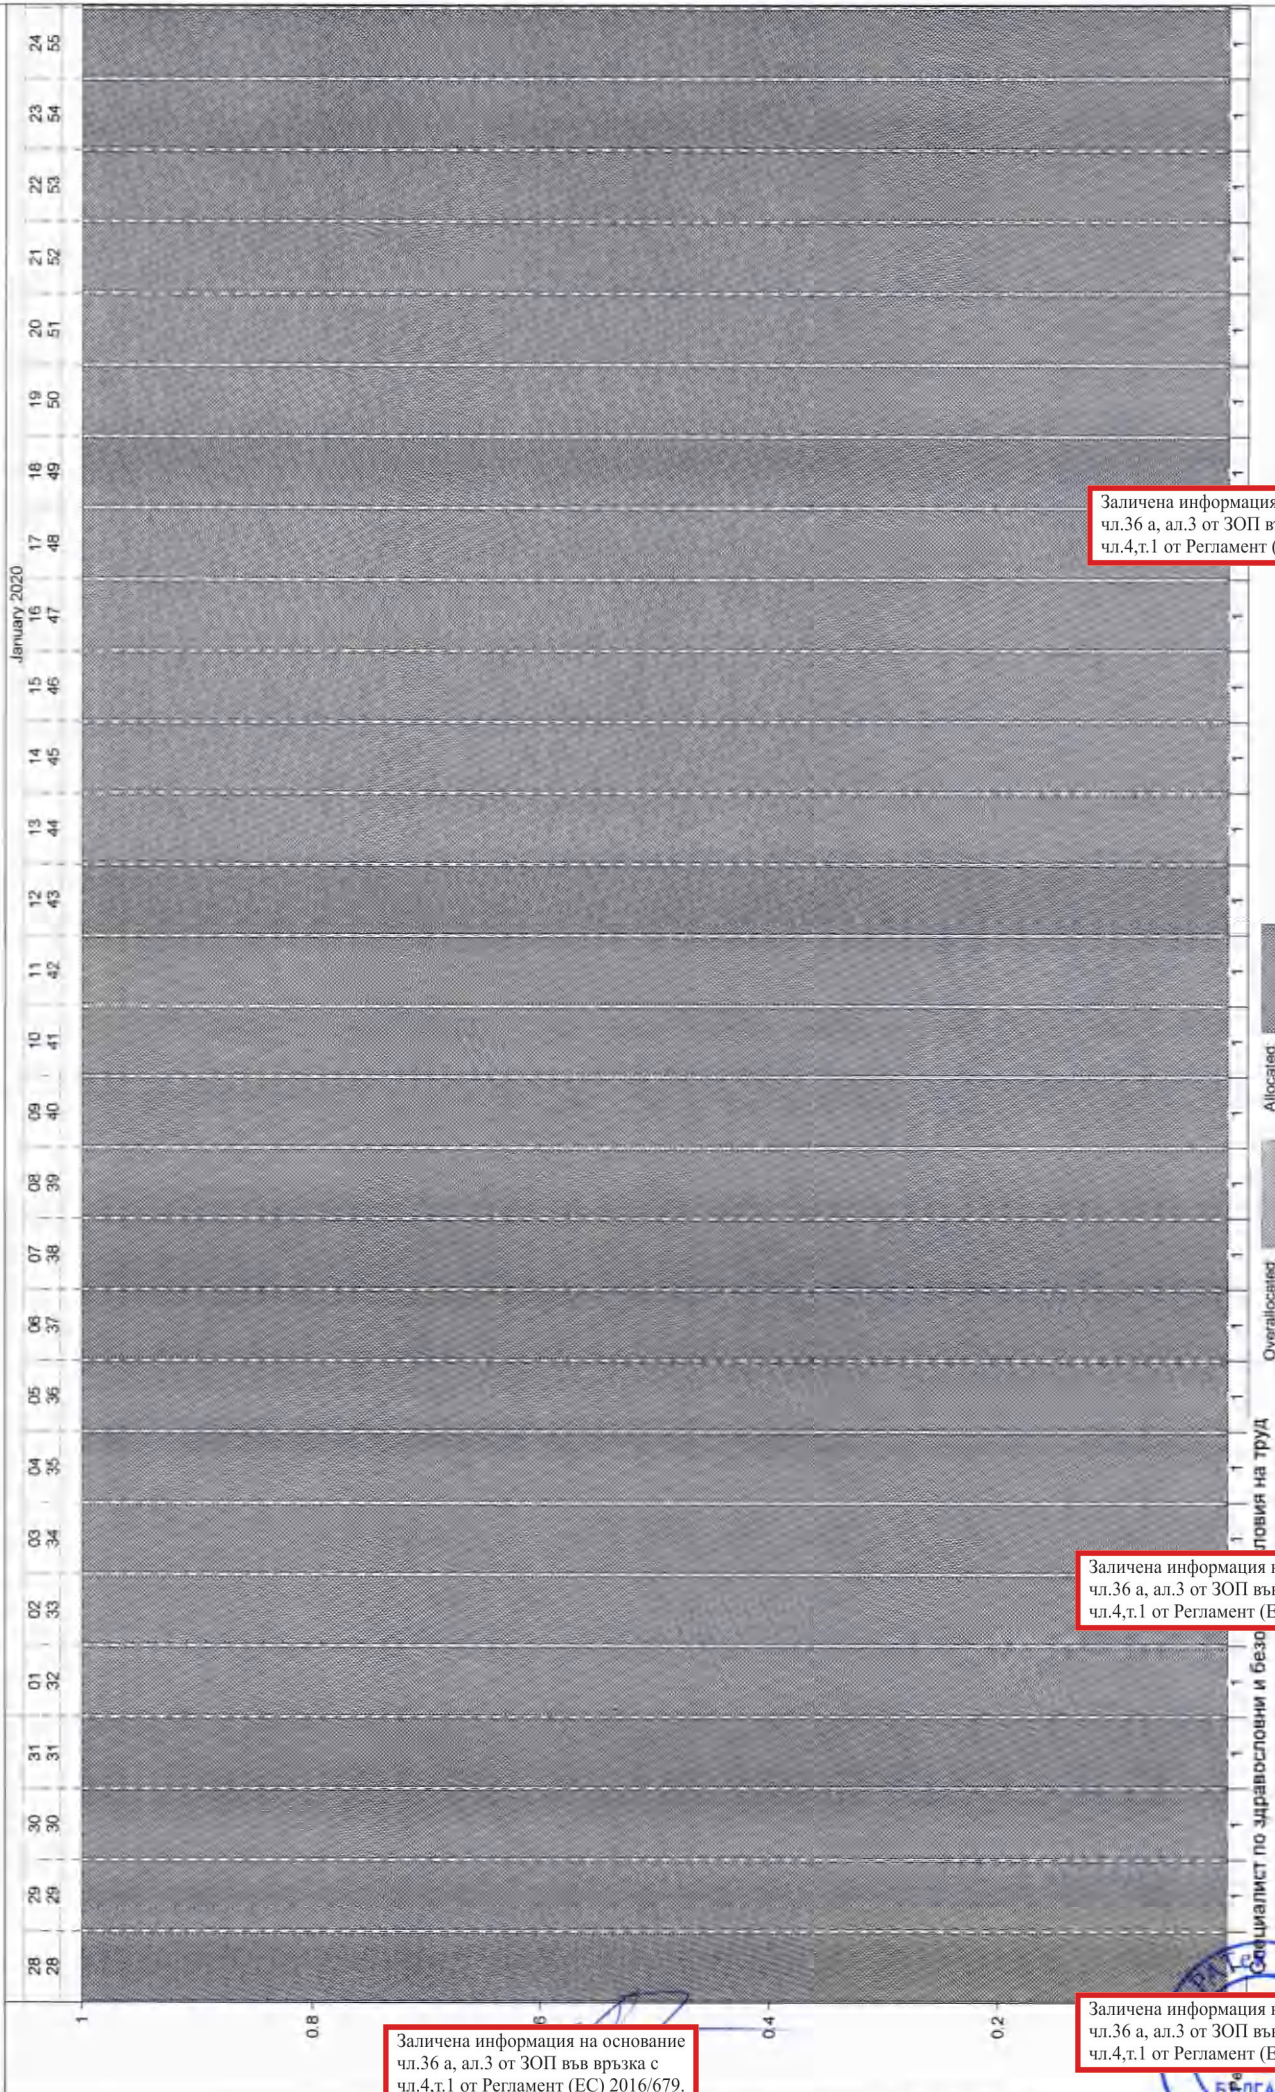

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

2/7

Специалист по трудовия ресурс

Overalllocated

Allocated

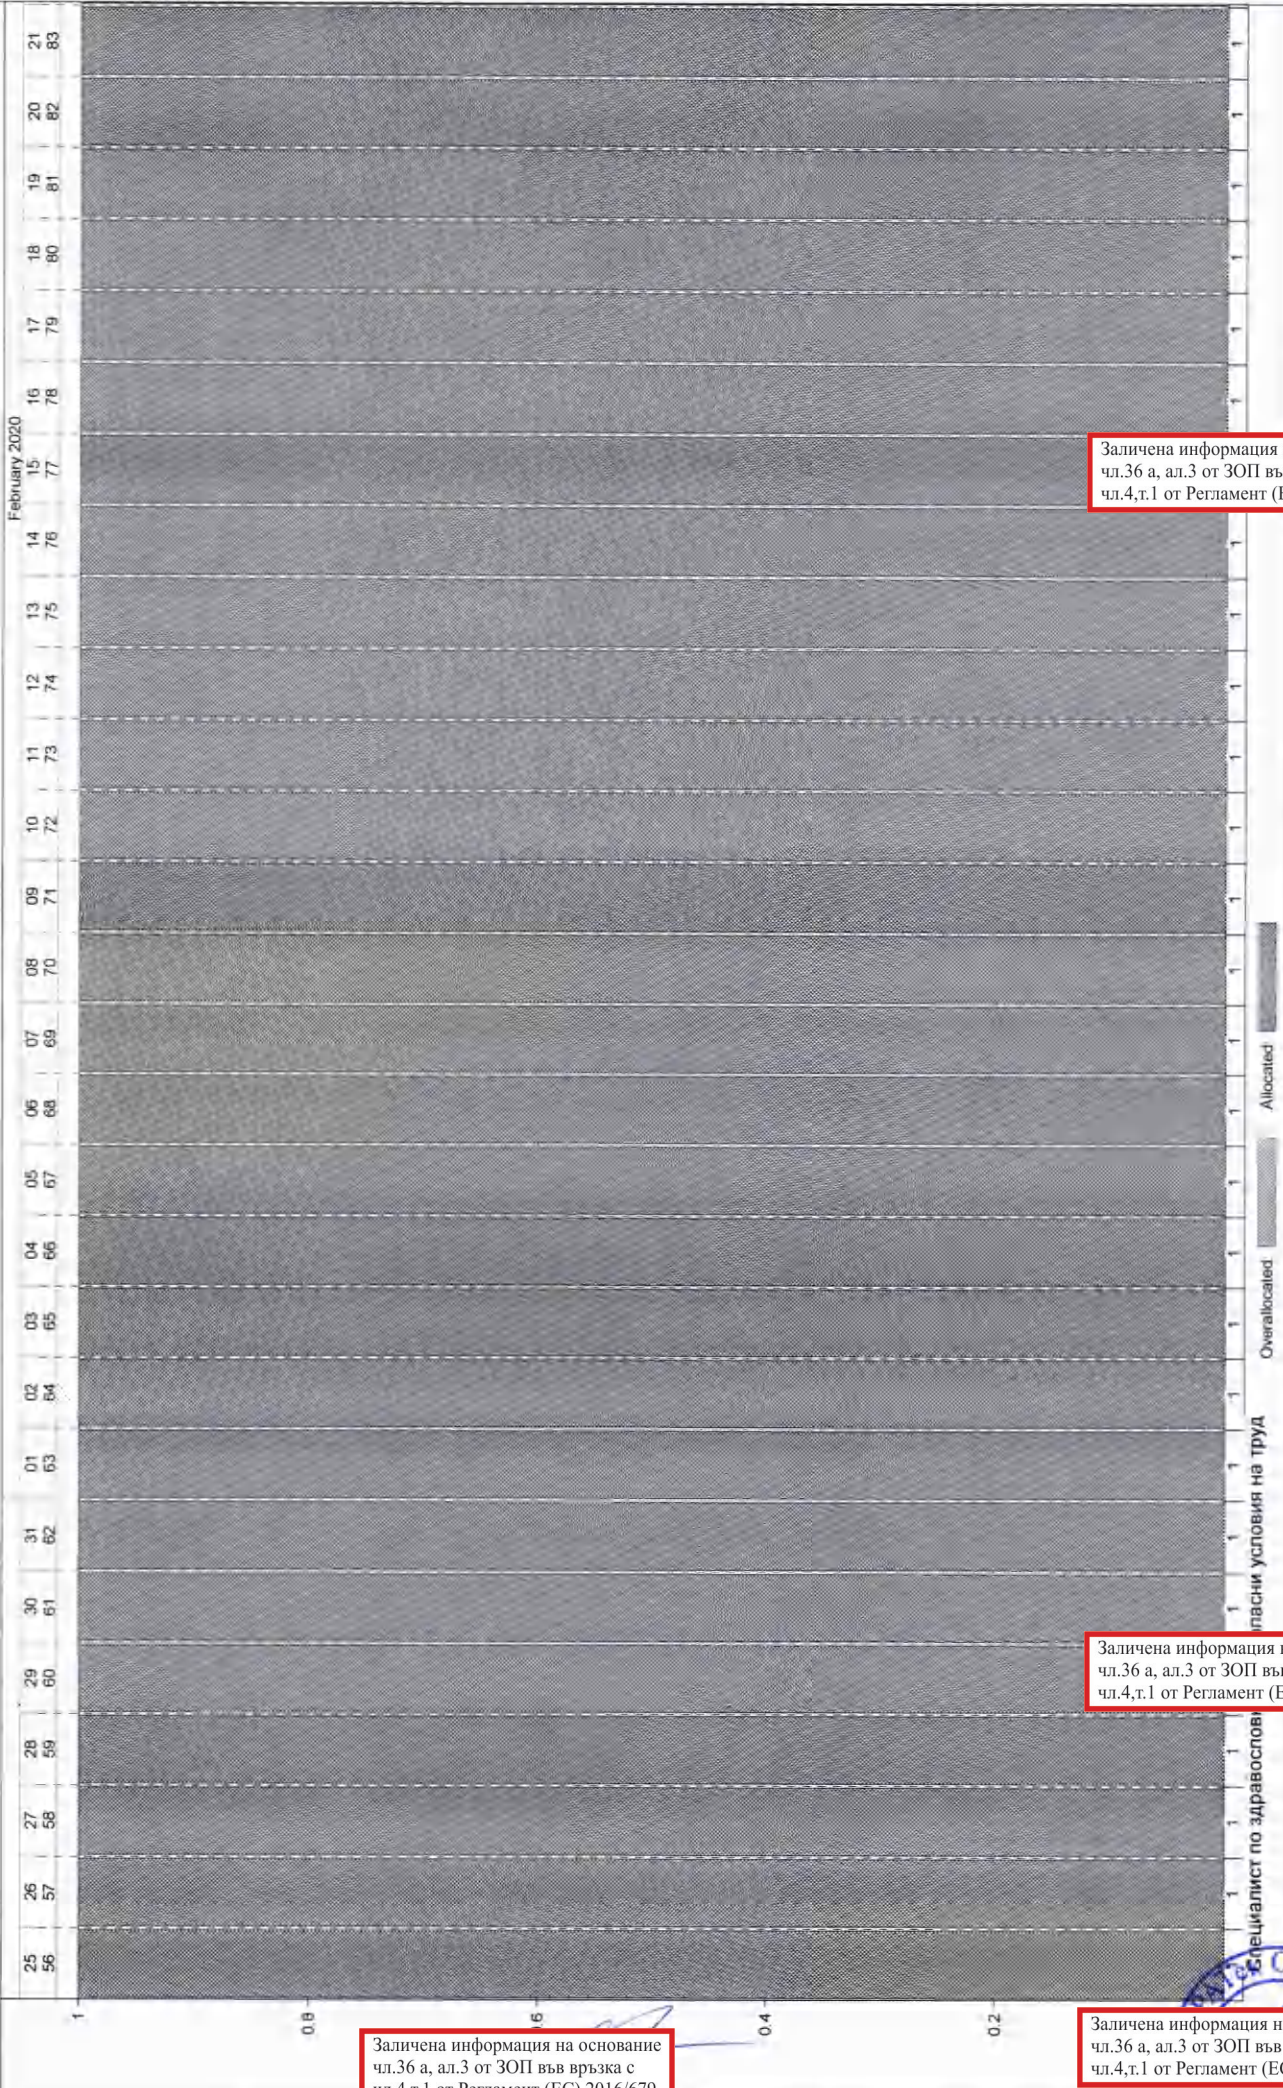

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

3/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



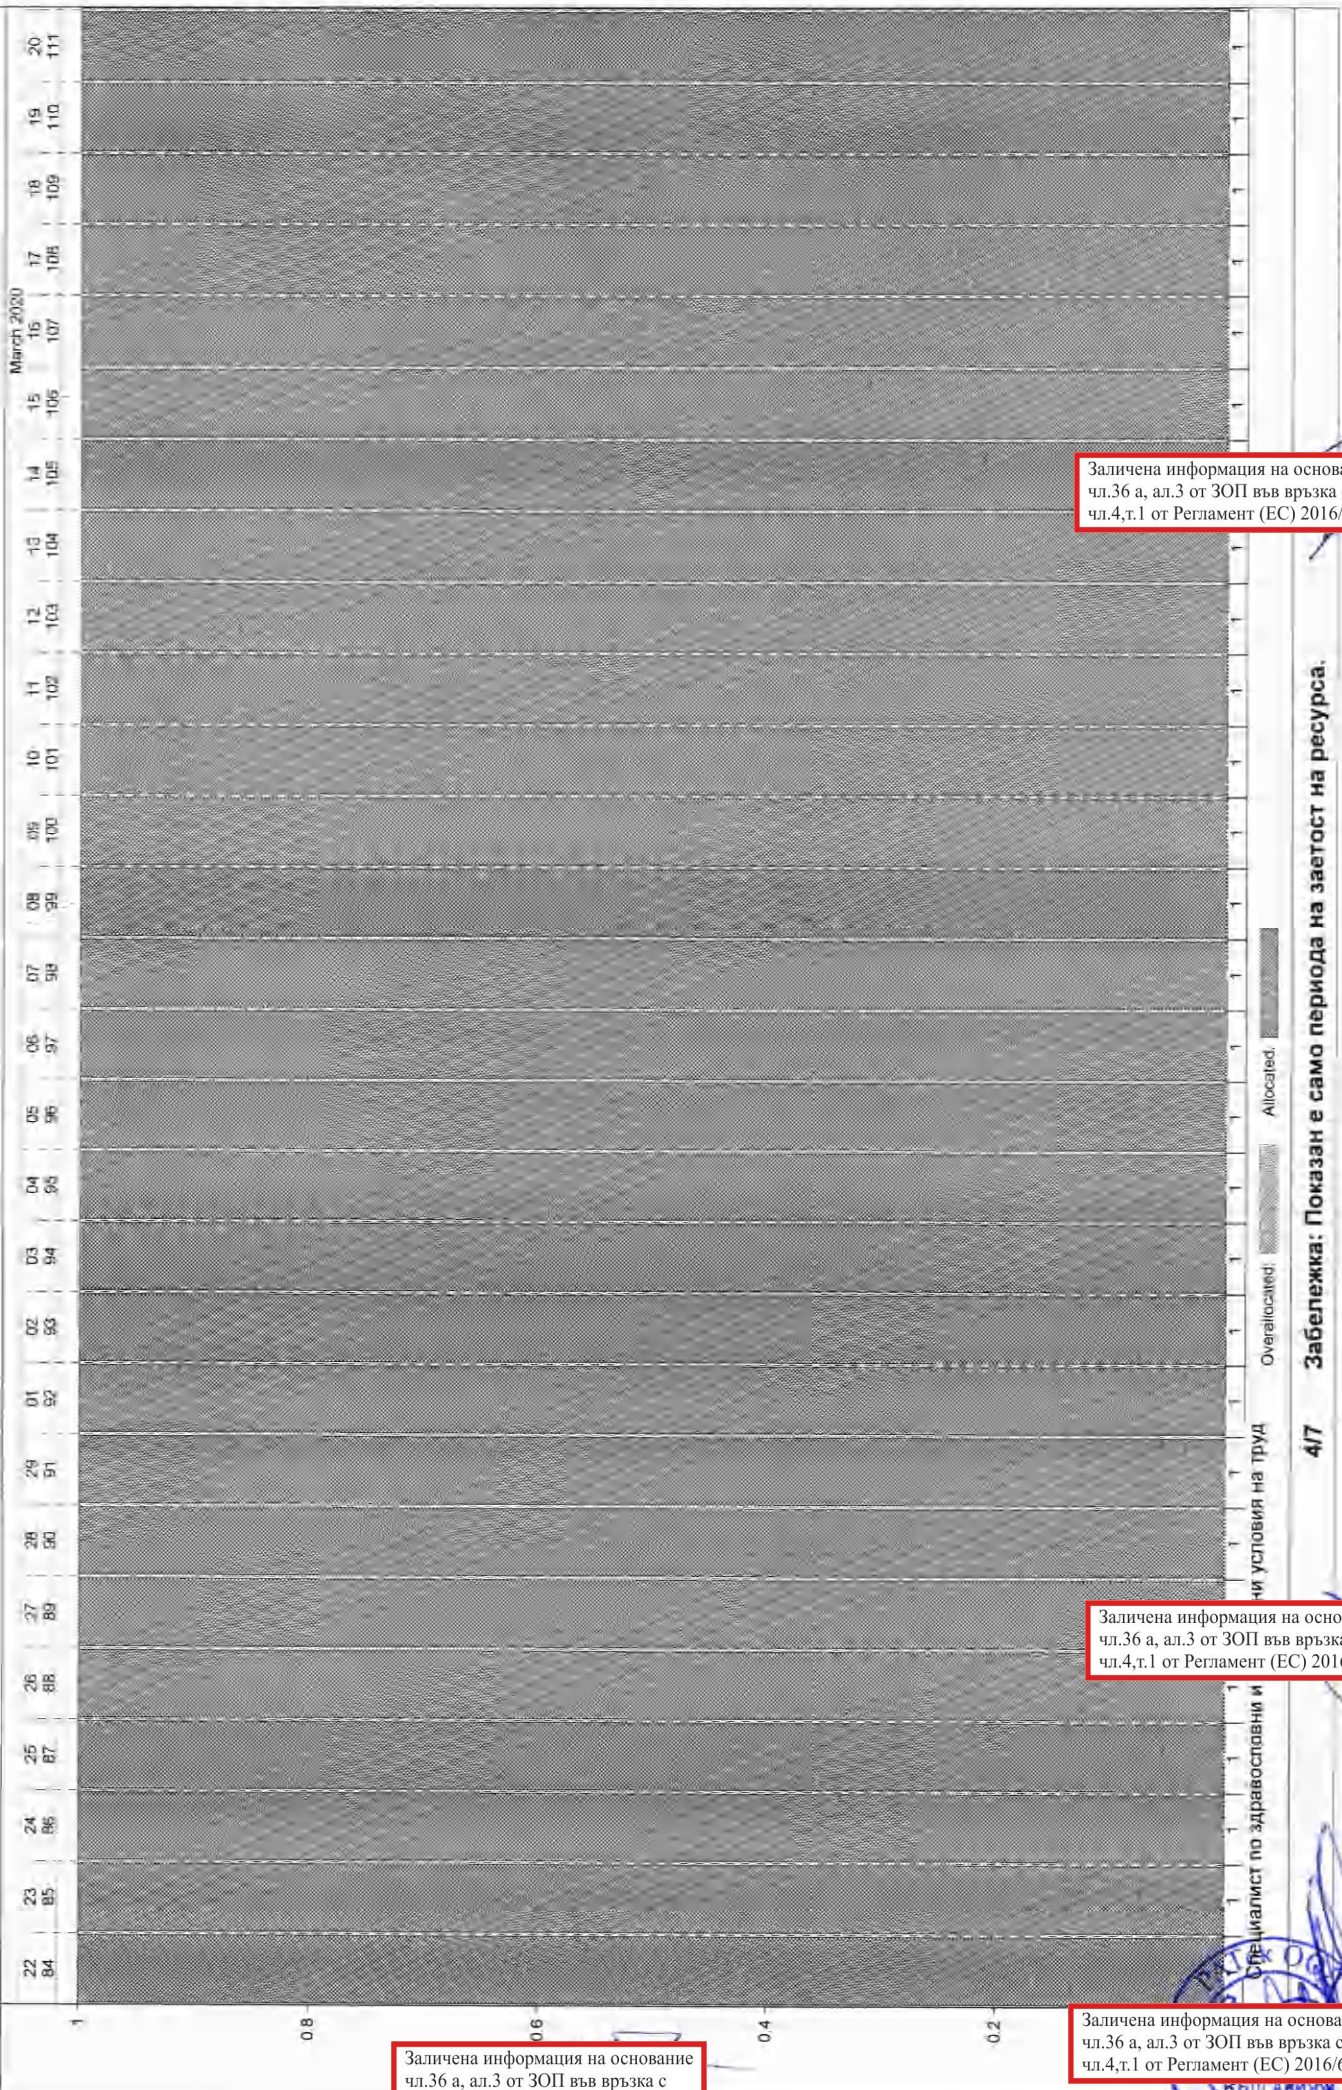

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



4/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.




Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



5/7 **Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.**

Приложение 10- Диаграма на работната ръка- специалист збул
"Рехабилитация и благоустройство на прилежащо пространство към СОУ "Христо Ботев", Ул. Цар Калоян-епап 2"

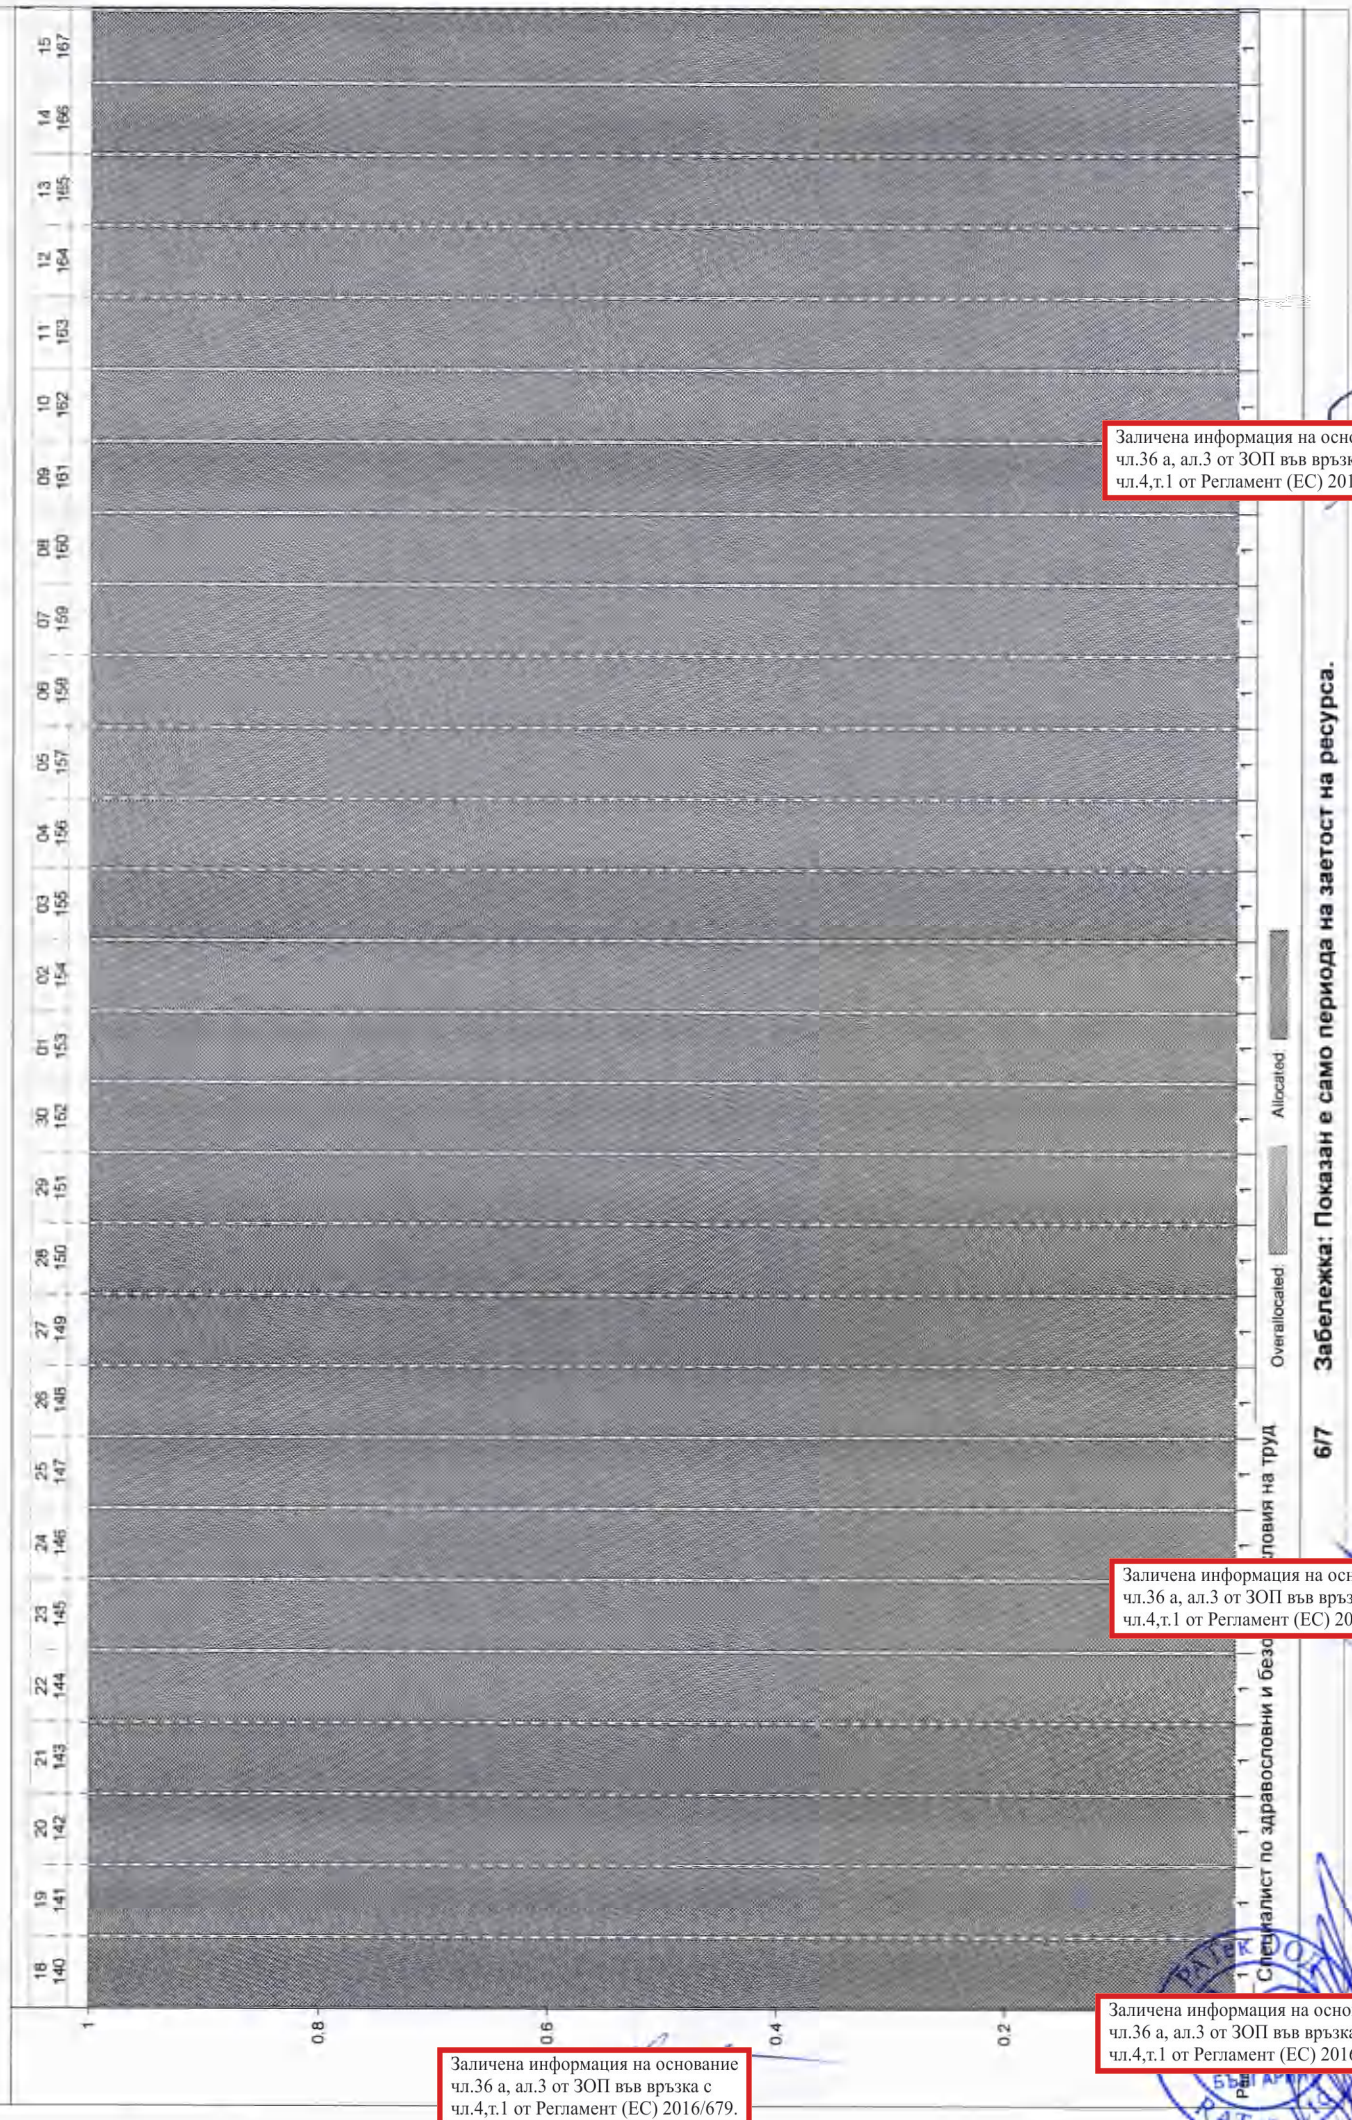


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



6/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

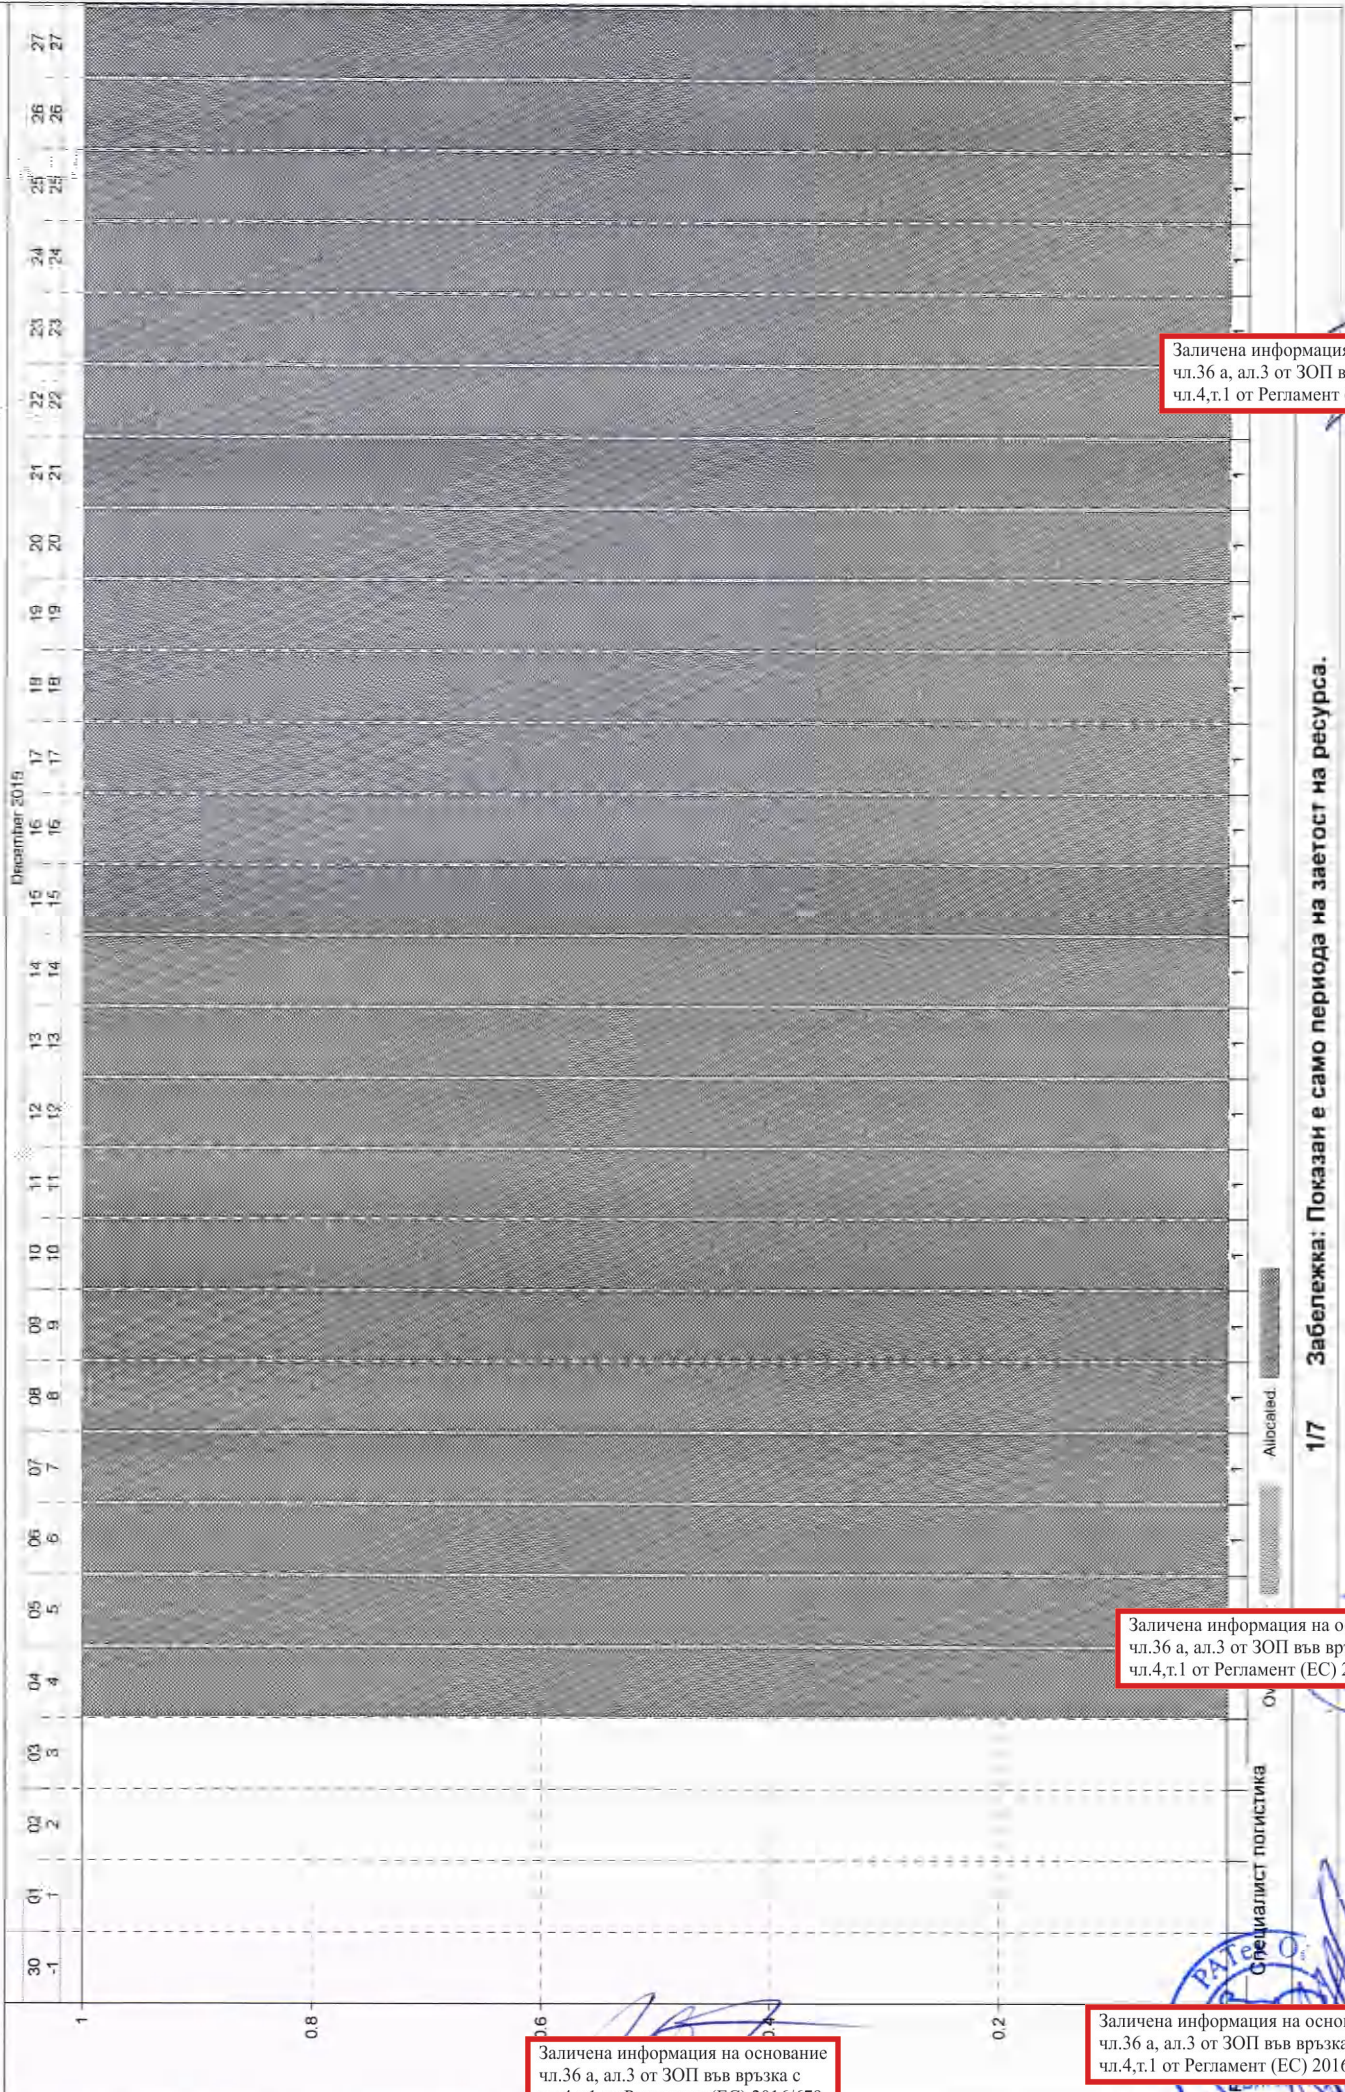



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



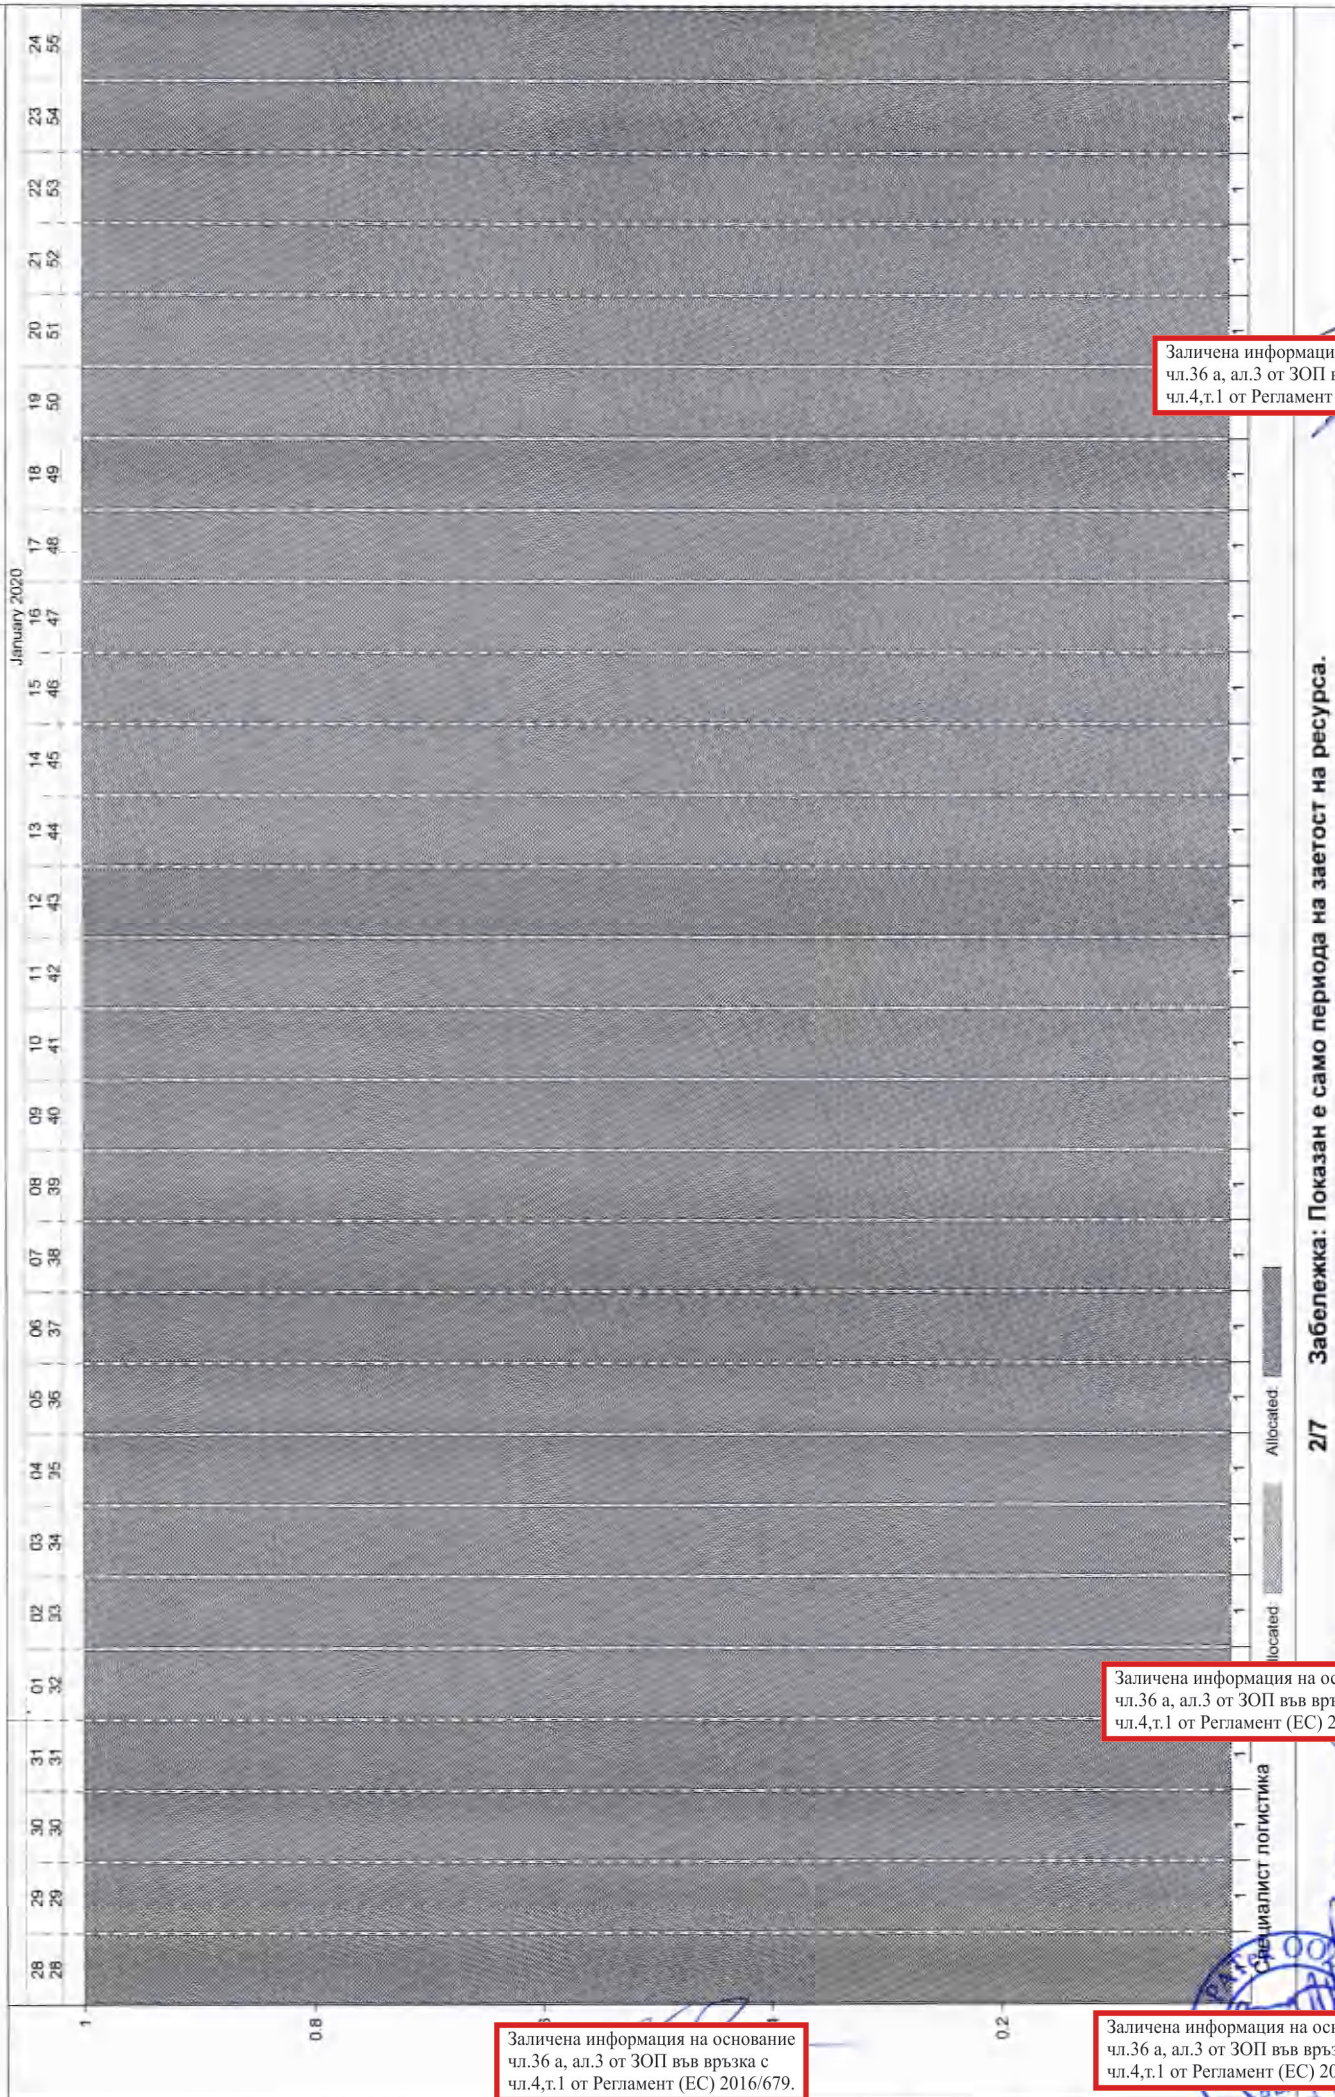

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



2/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

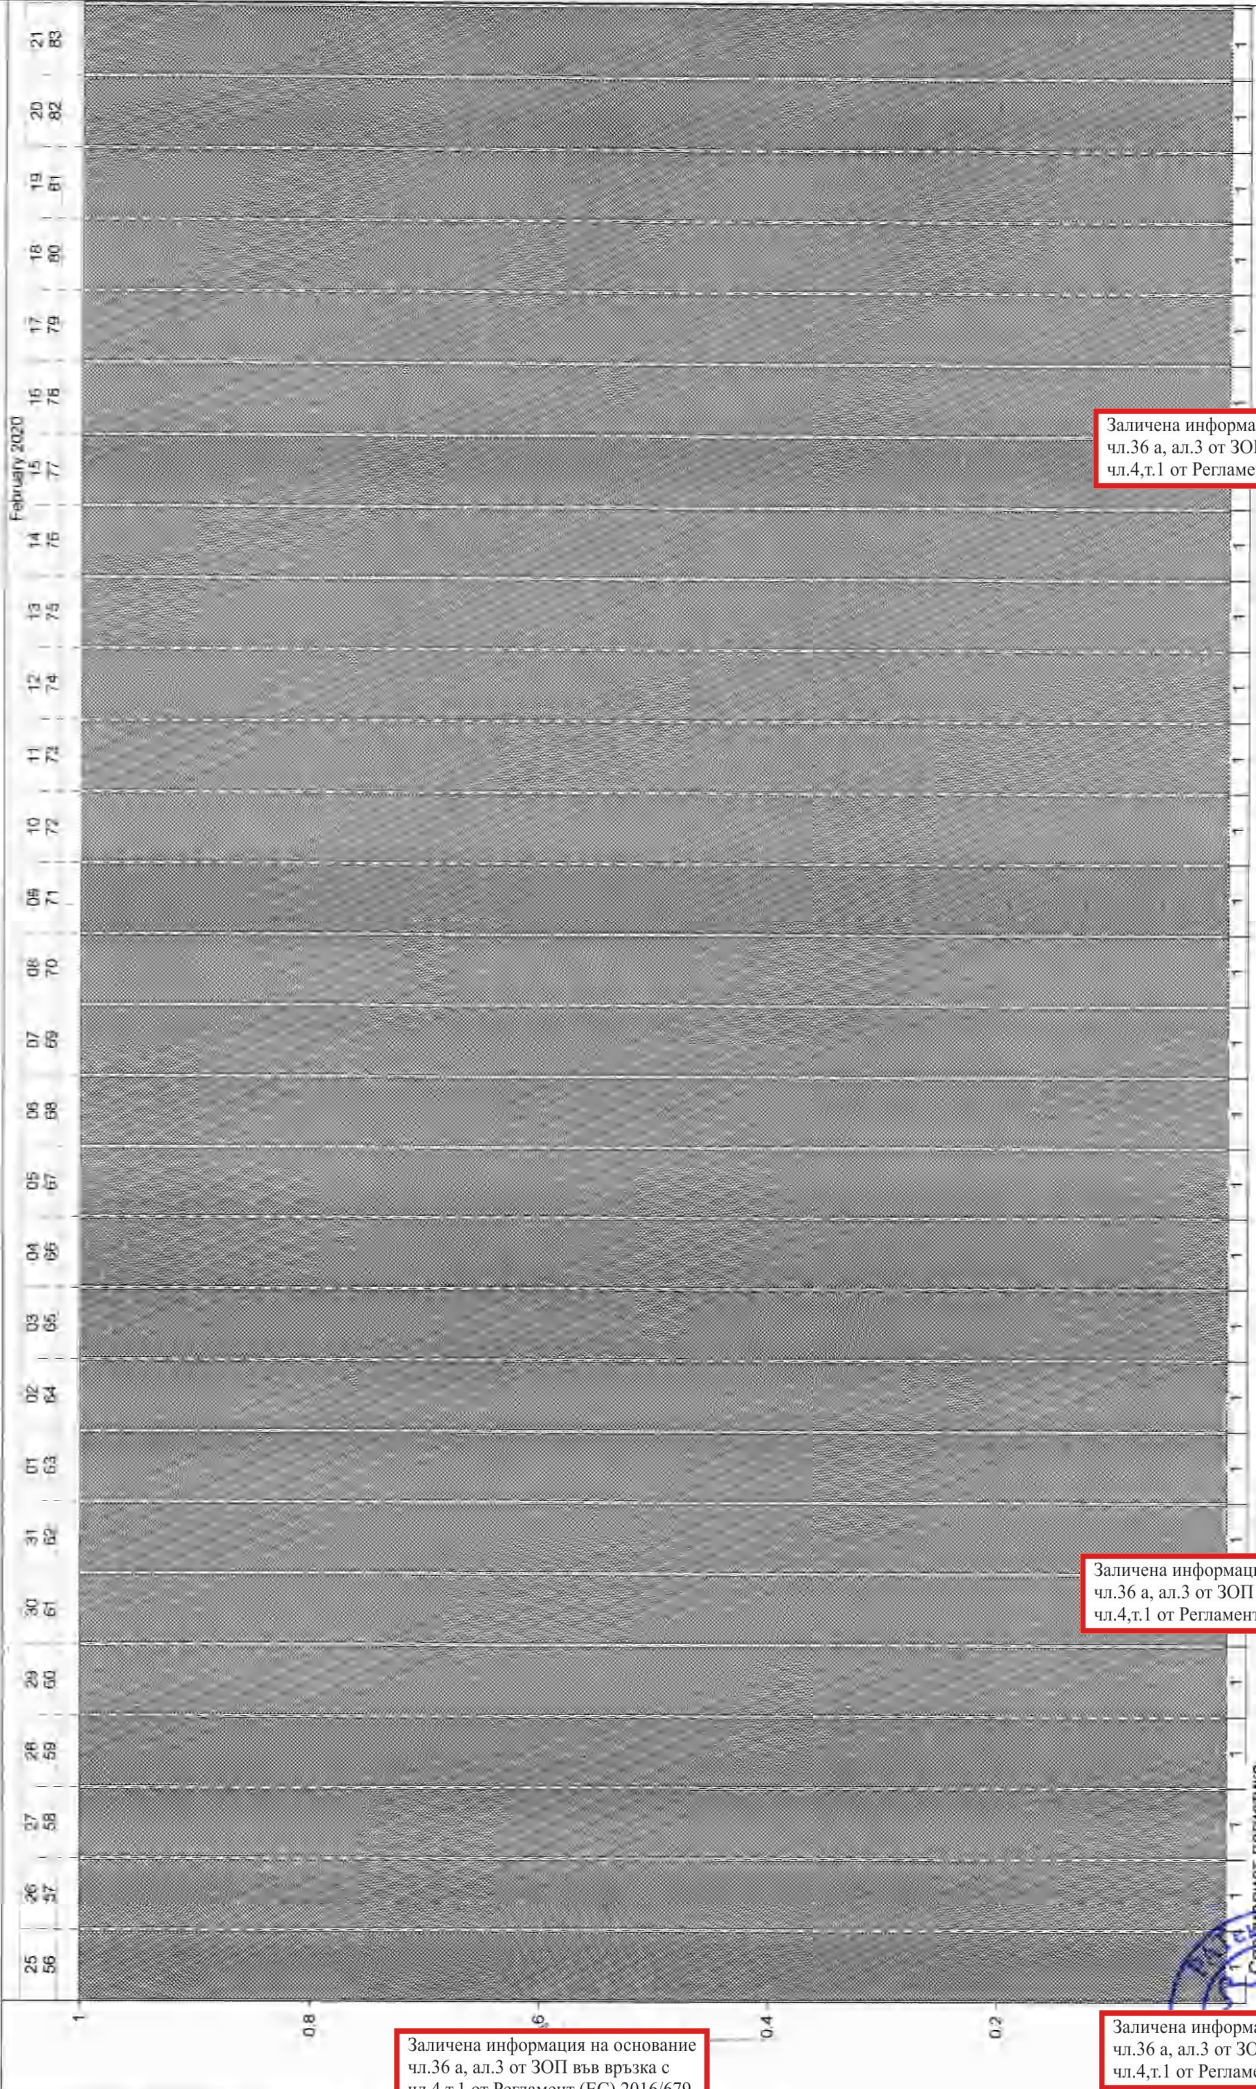

25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
56	57	58	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

3/7 **Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.**

Специализиран логистика
 Оверлоад
 Алокация
 (Handwritten signature and stamp)

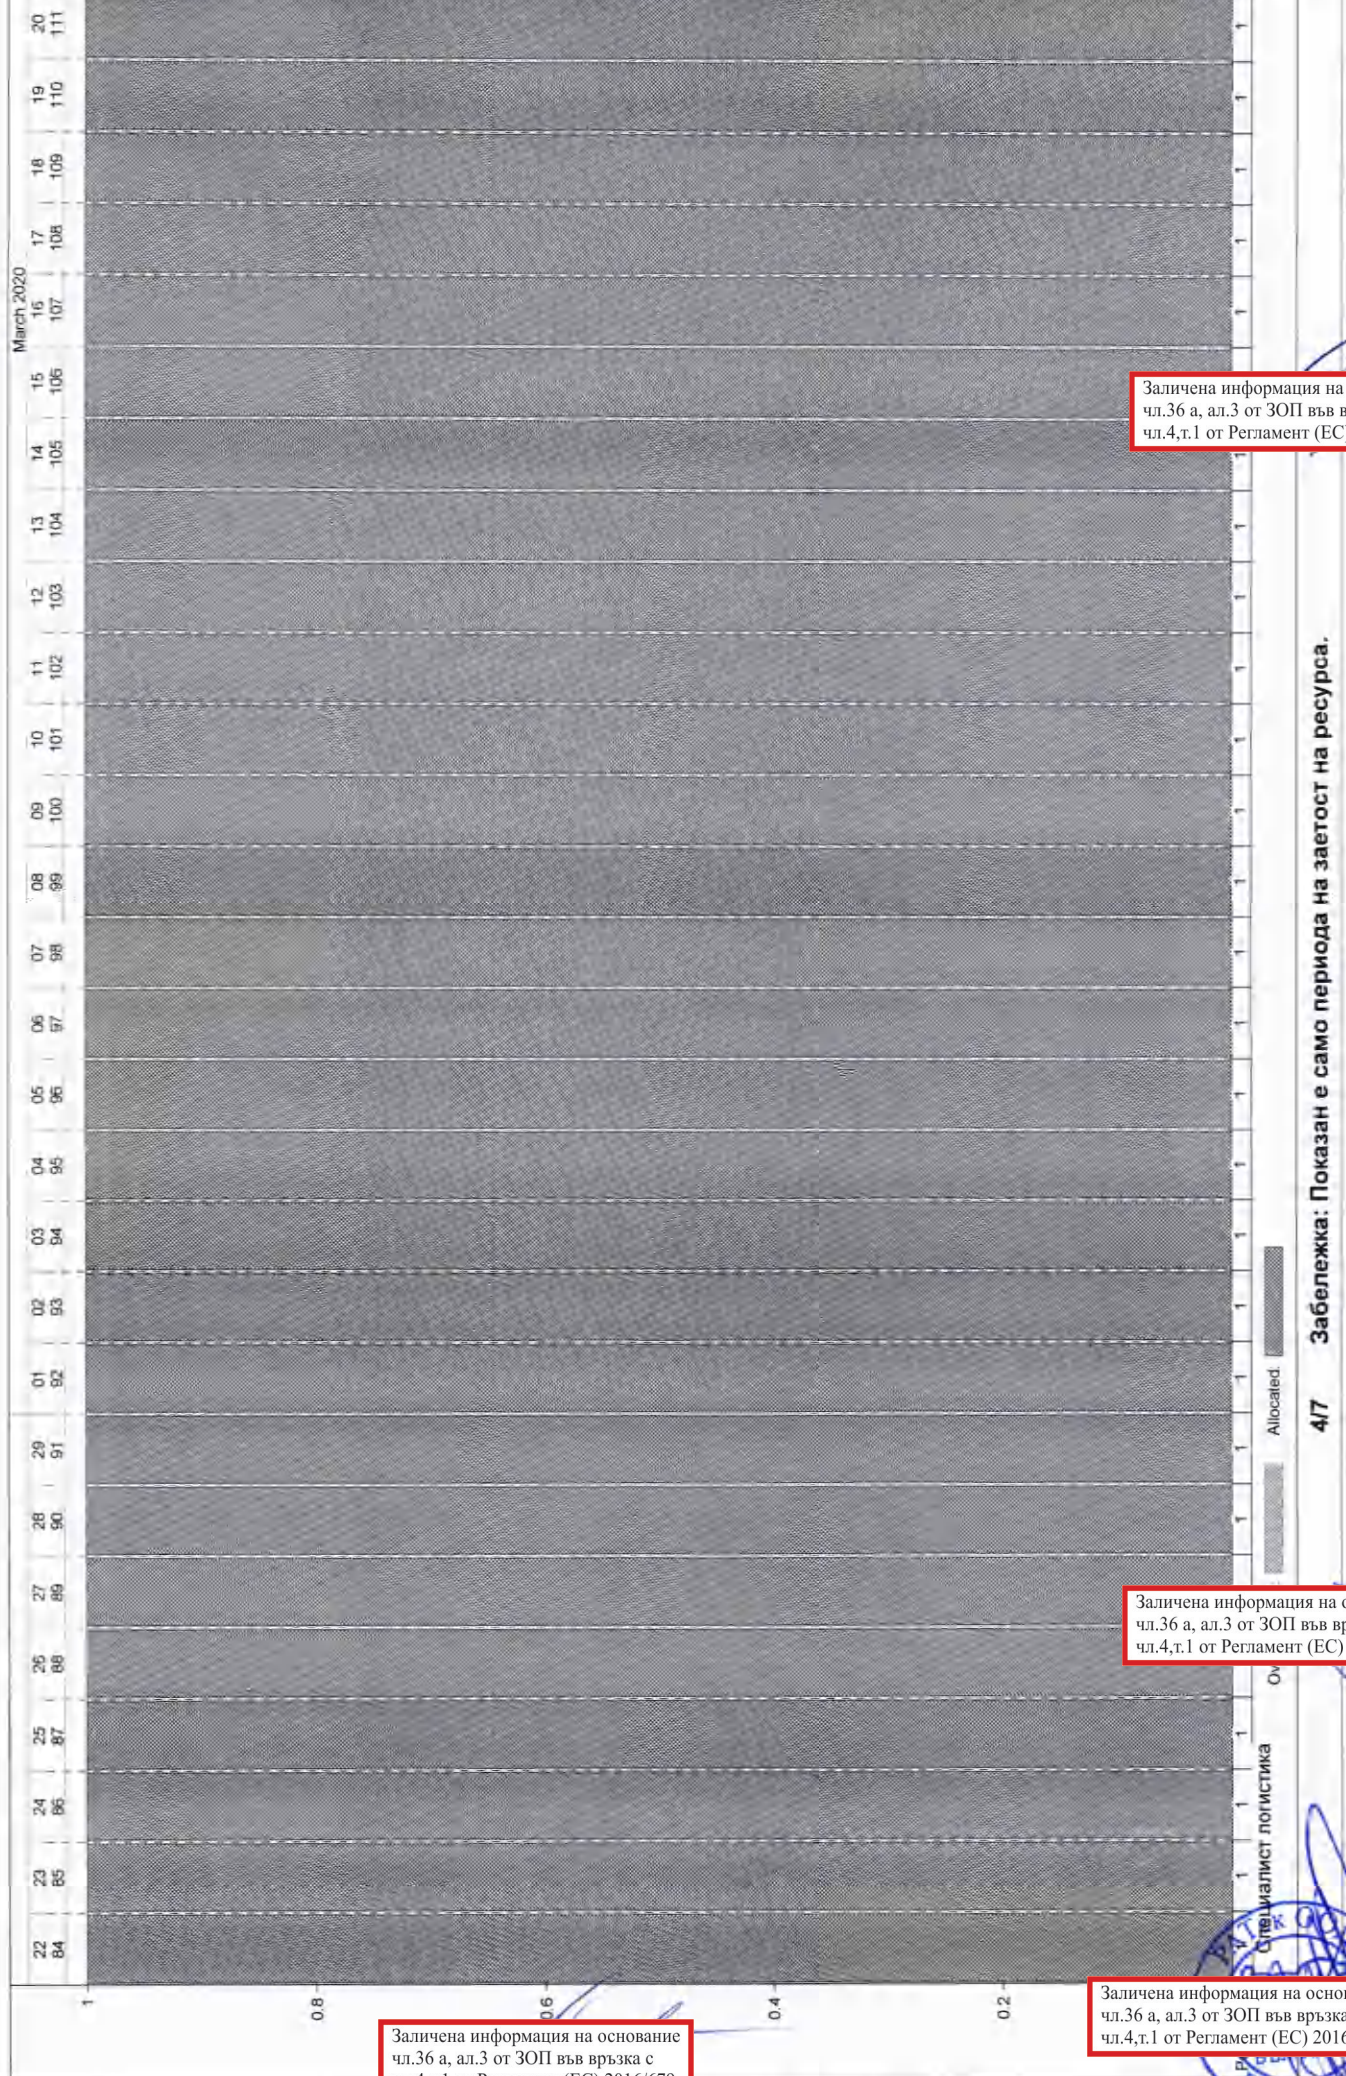



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



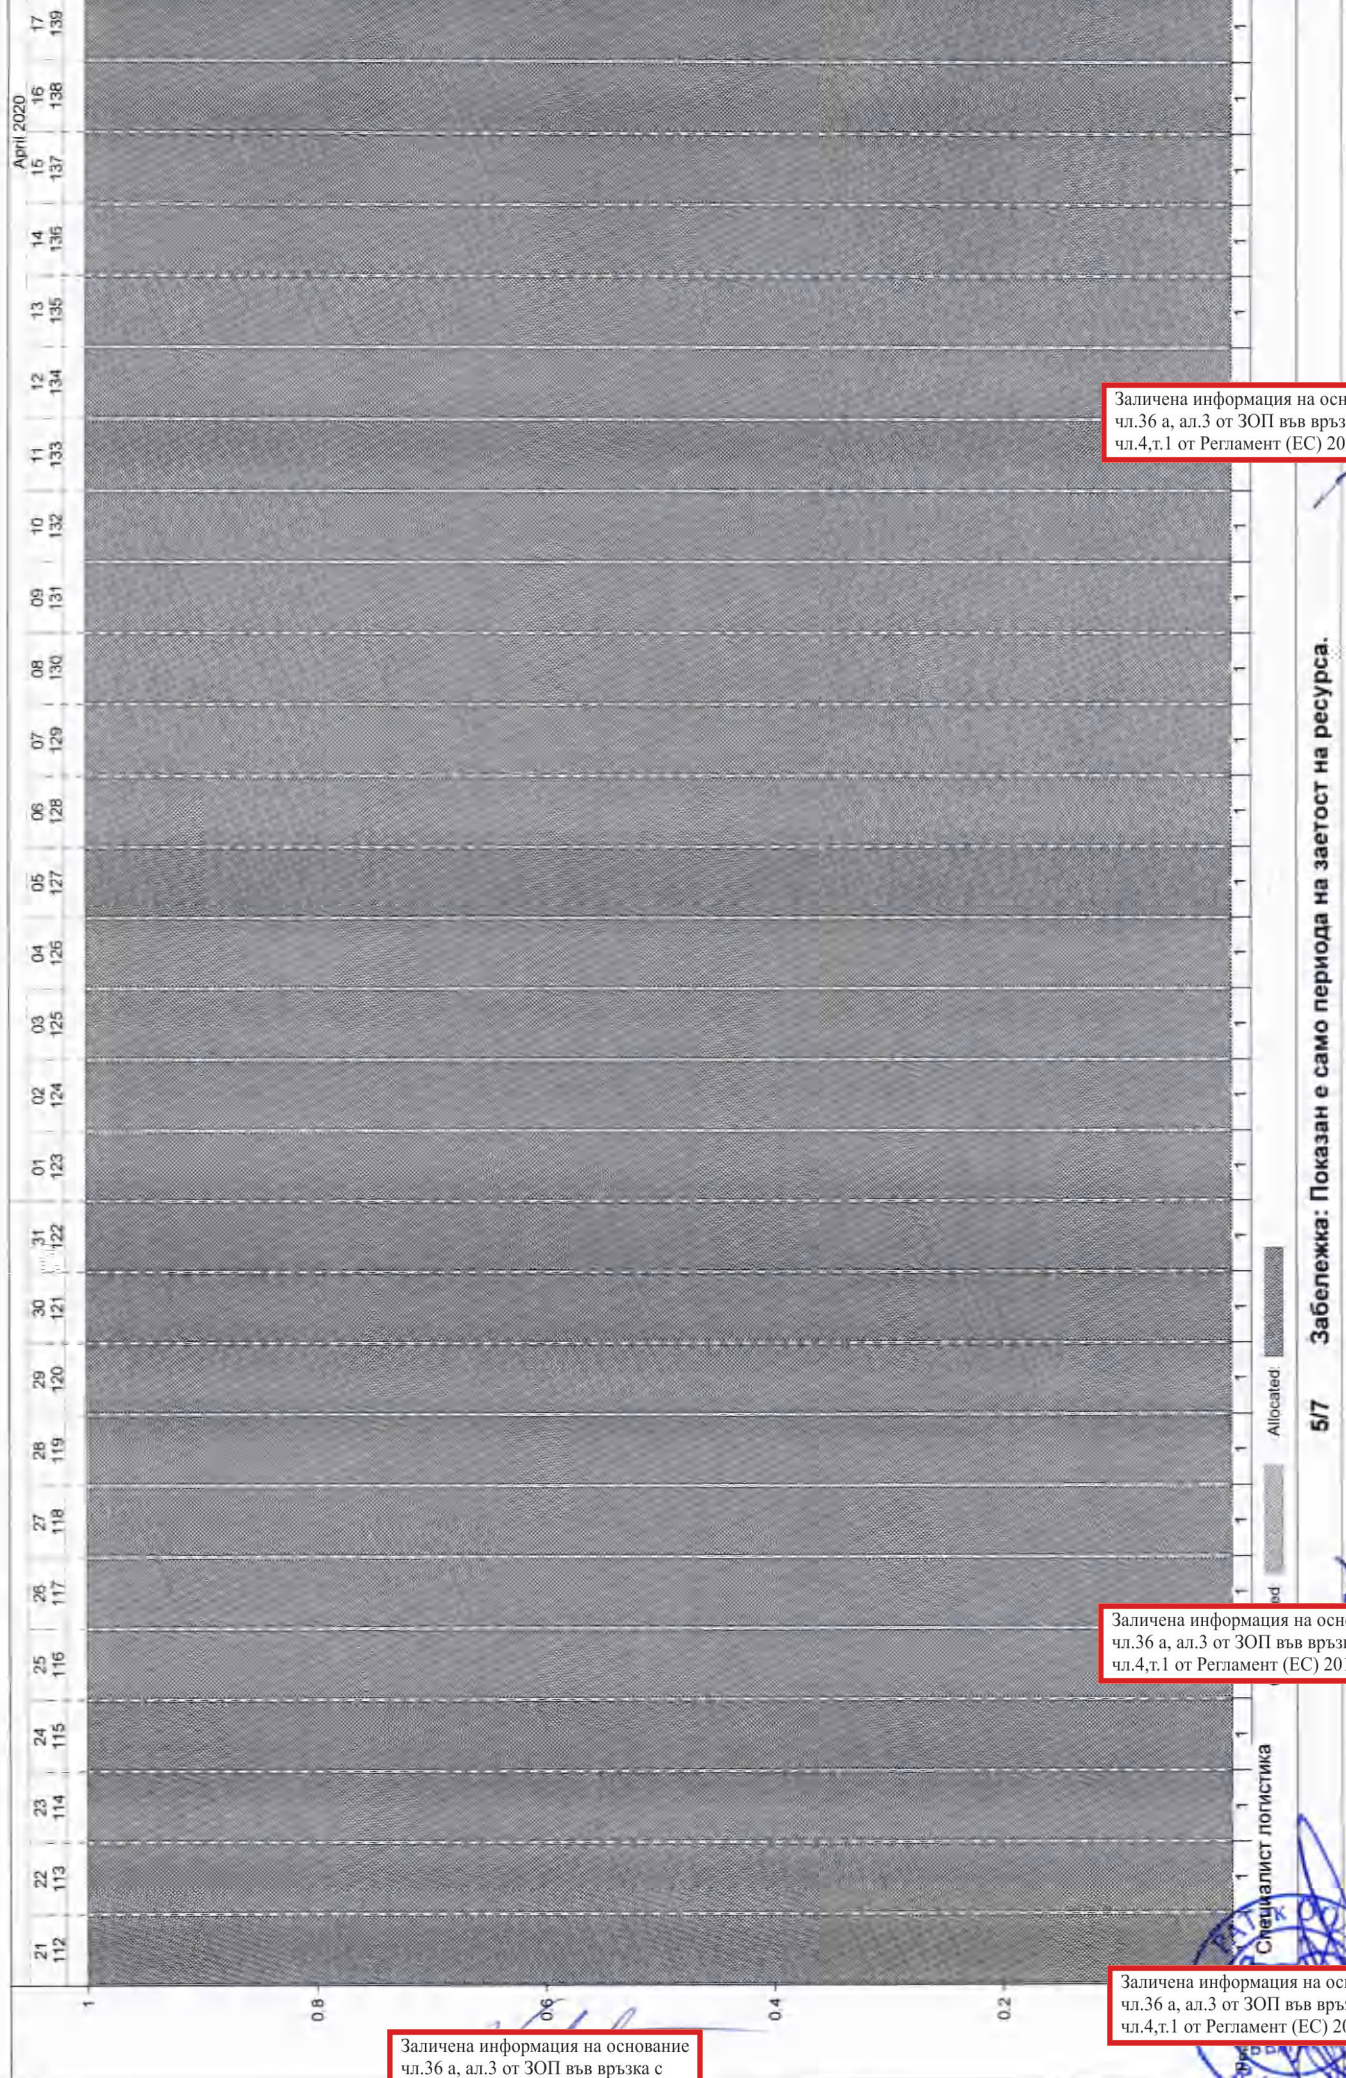


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	05	06	07	08	08	09	10	11	12	13	14	15
140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167		

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



6/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.


Allocated

Overallocated

Специалист логистика

0.4

0.2

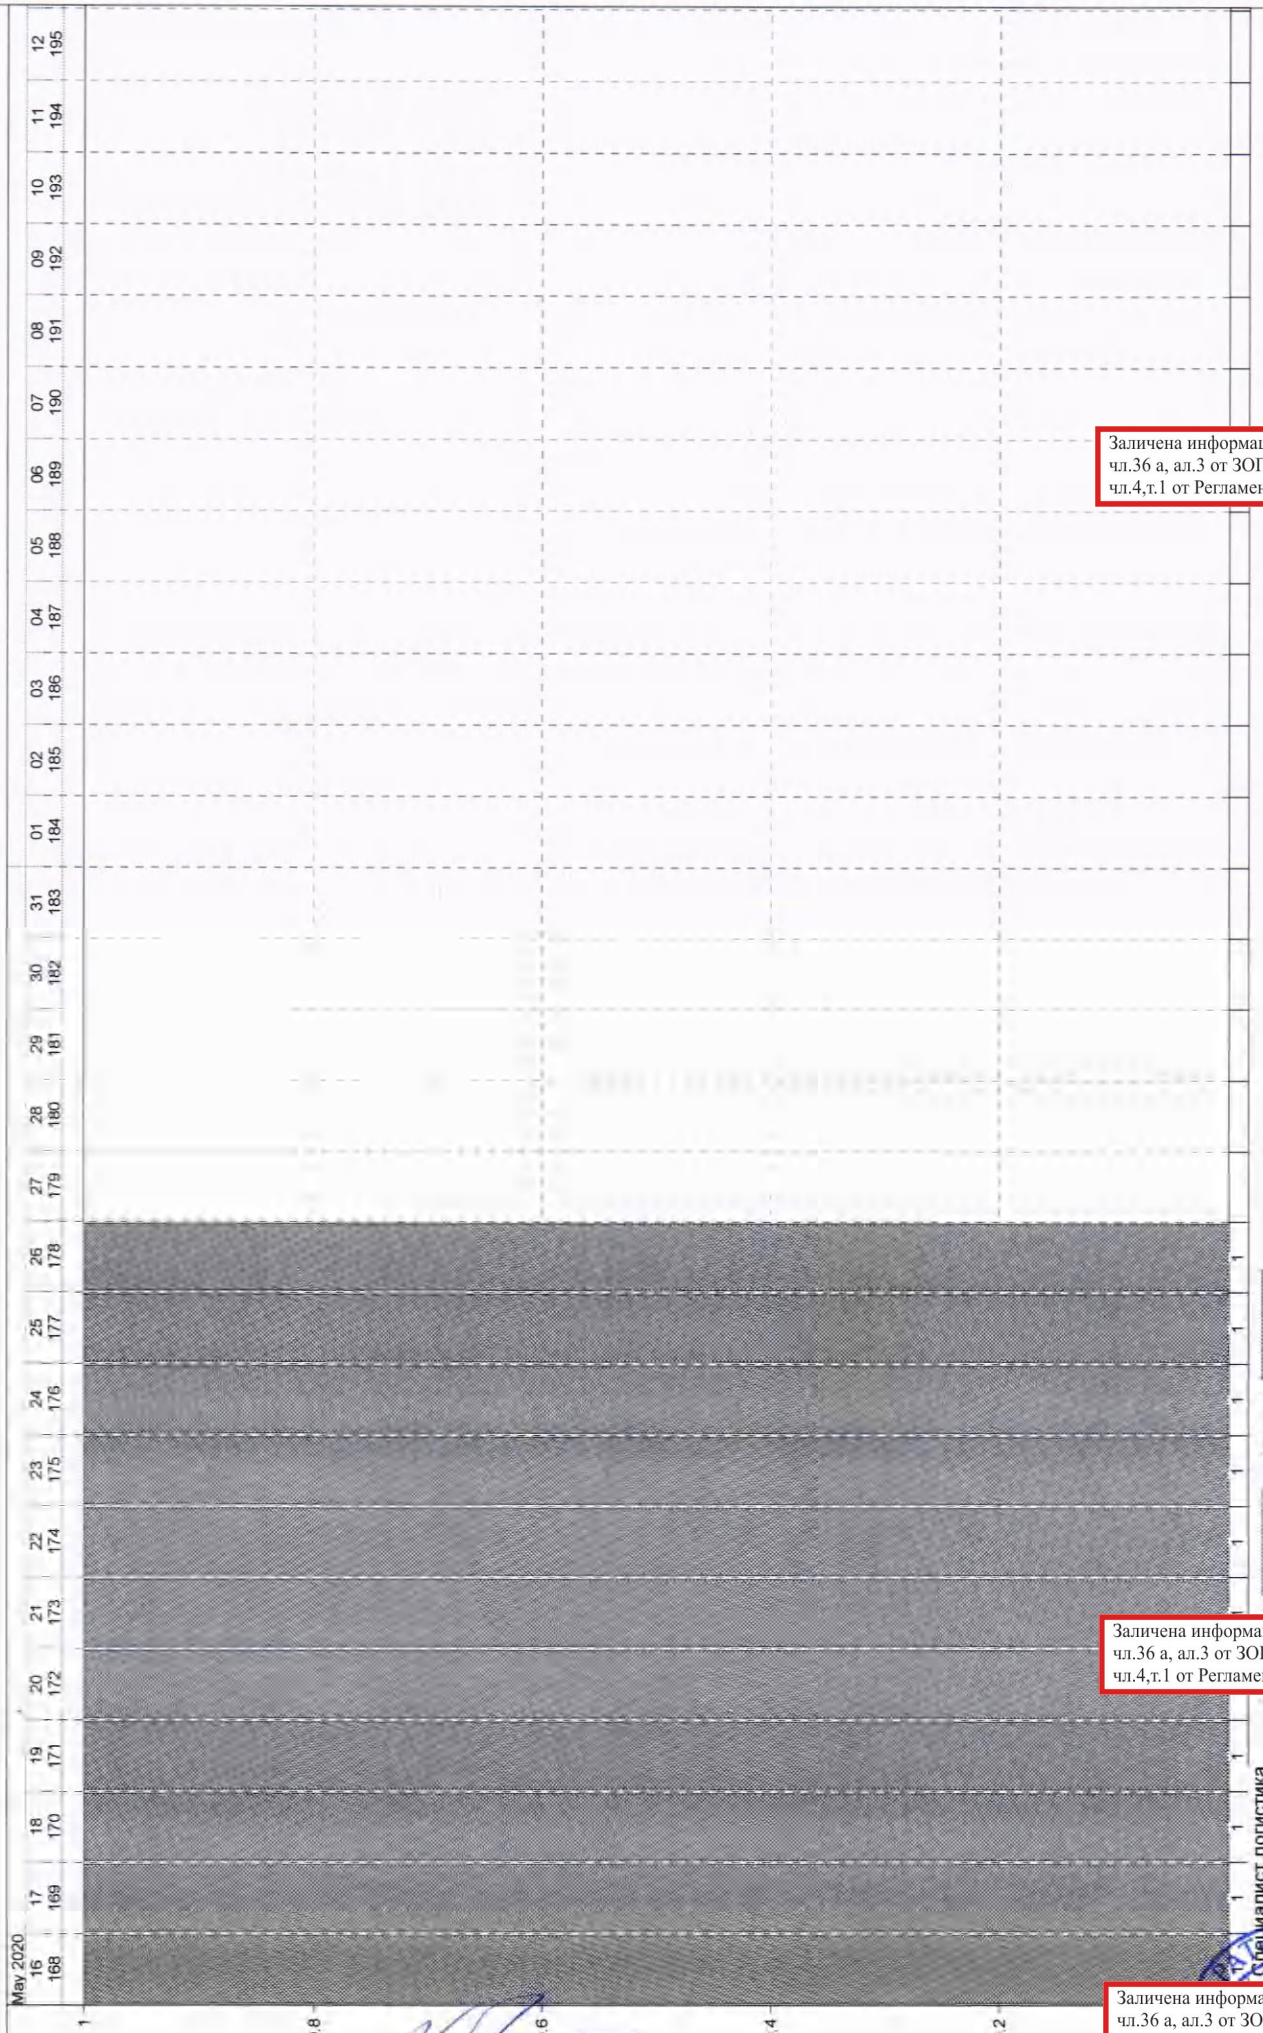


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

7/17 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



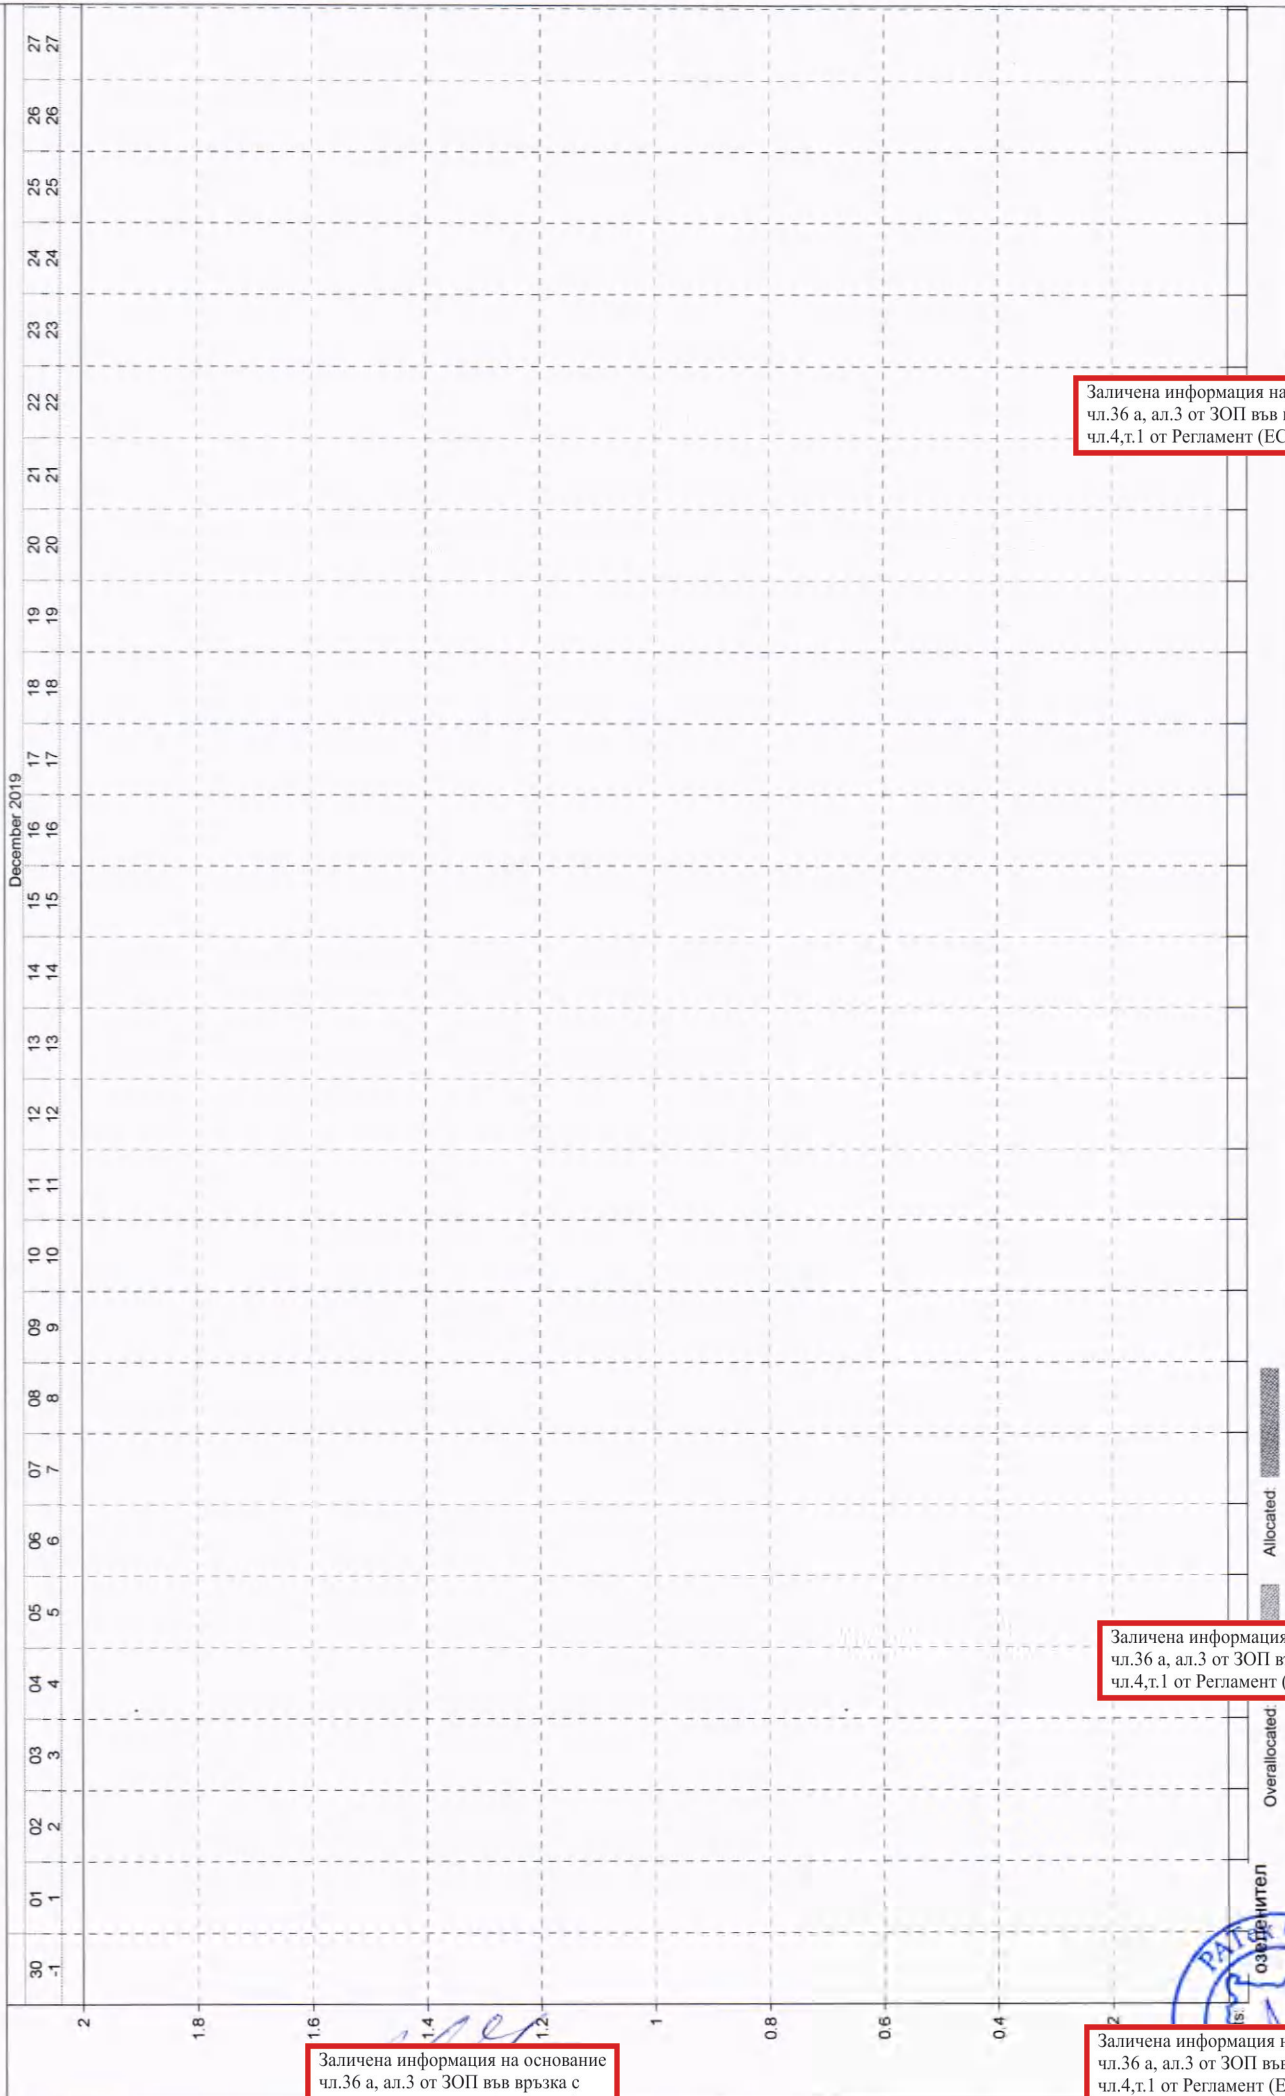



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



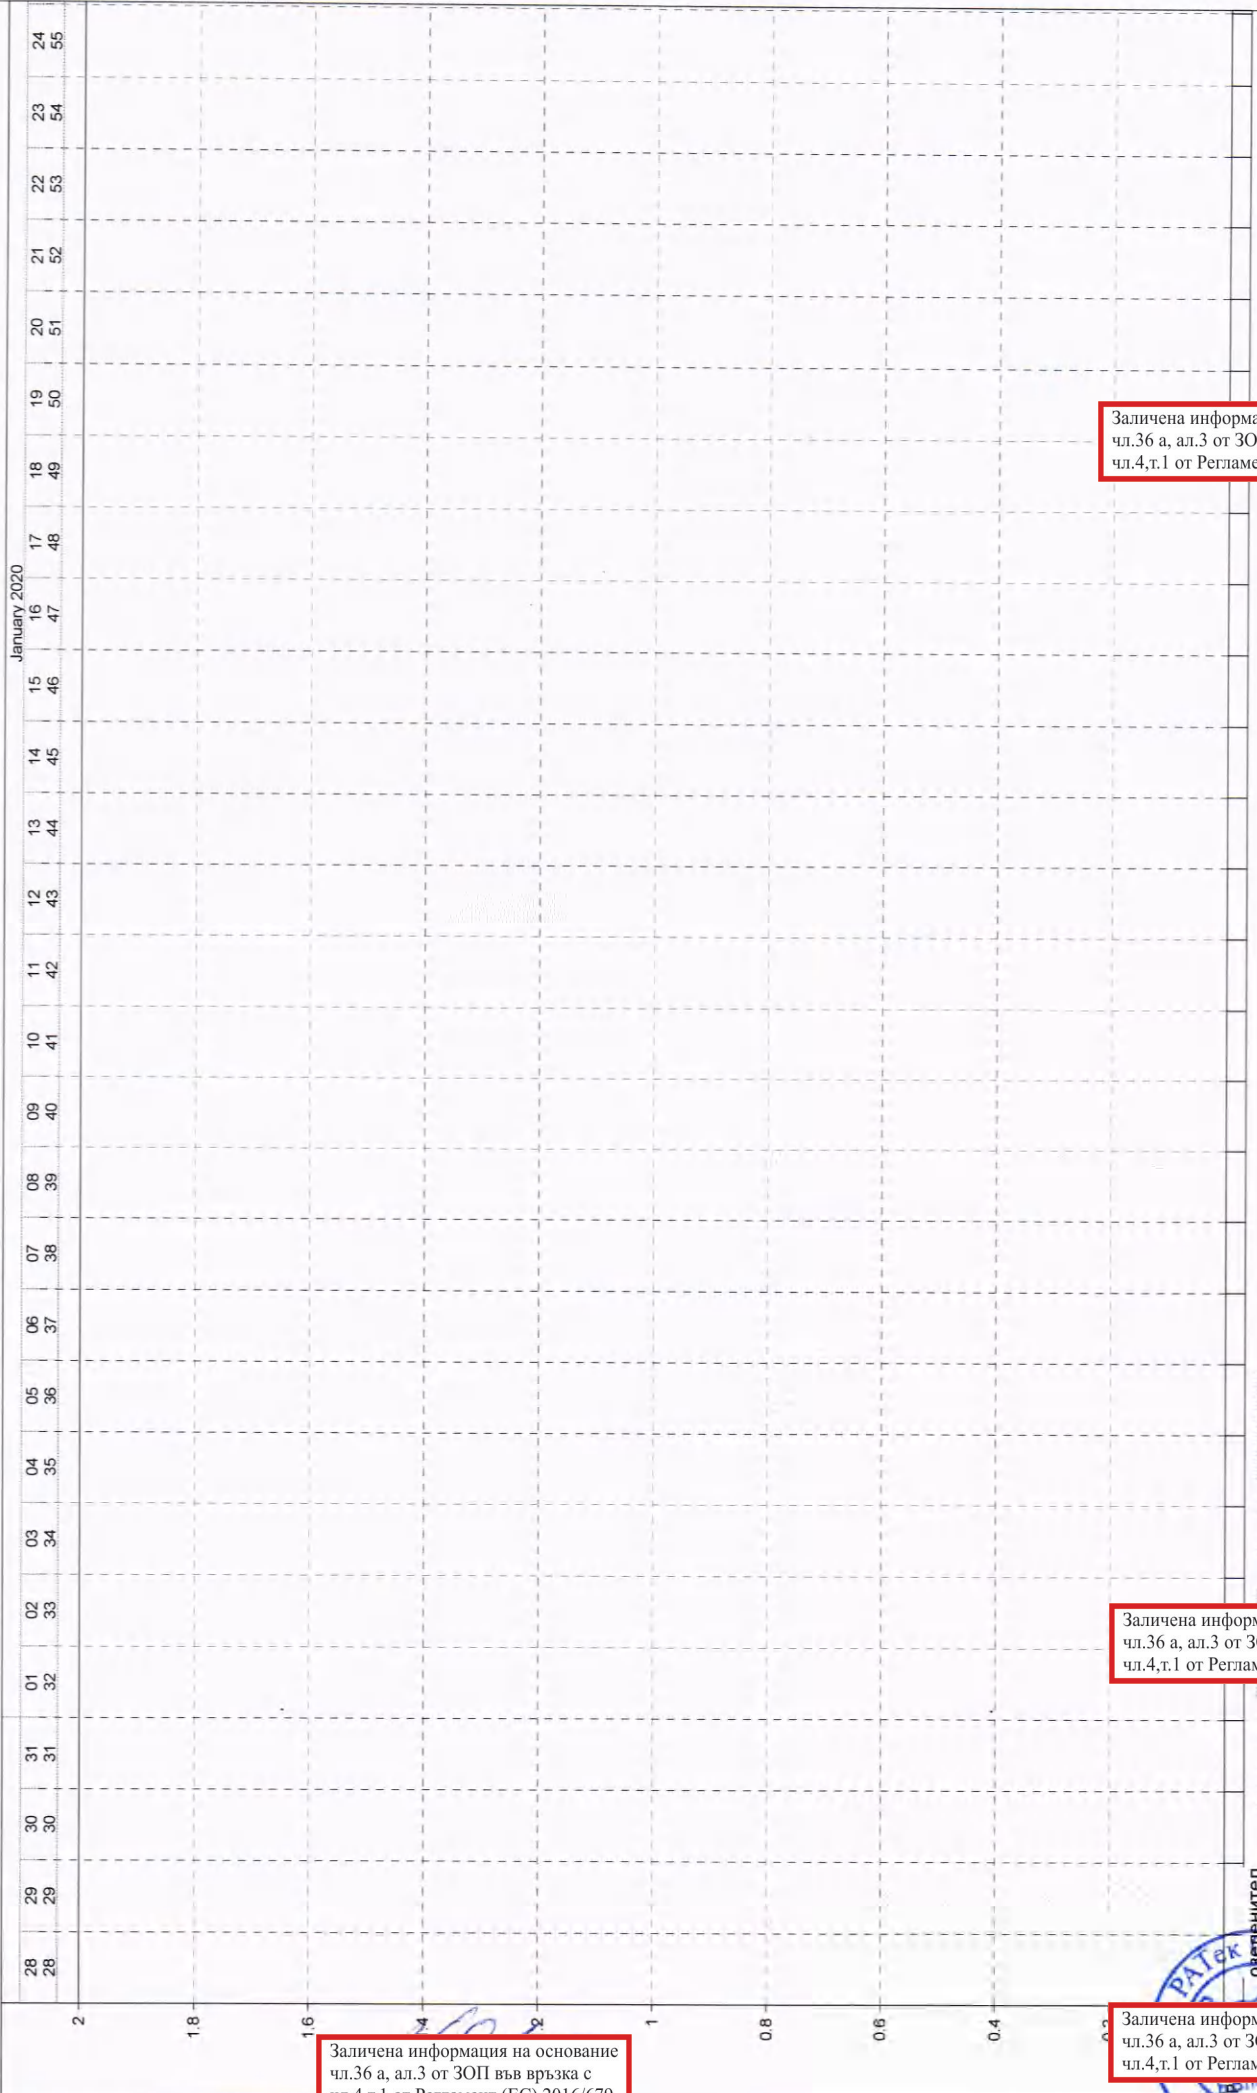


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Overalllocated: Allocated:

February 2020

25 56 26 57 27 58 28 59 29 60 30 61 31 62 01 63 02 64 03 65 04 66 05 67 06 68 07 69 08 70 09 71 10 72 11 73 12 74 13 75 14 76 15 77 16 78 17 79 18 80 19 81 20 82 21 83



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Озаслениител

Allocated:

Overallocated:

3/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.







Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



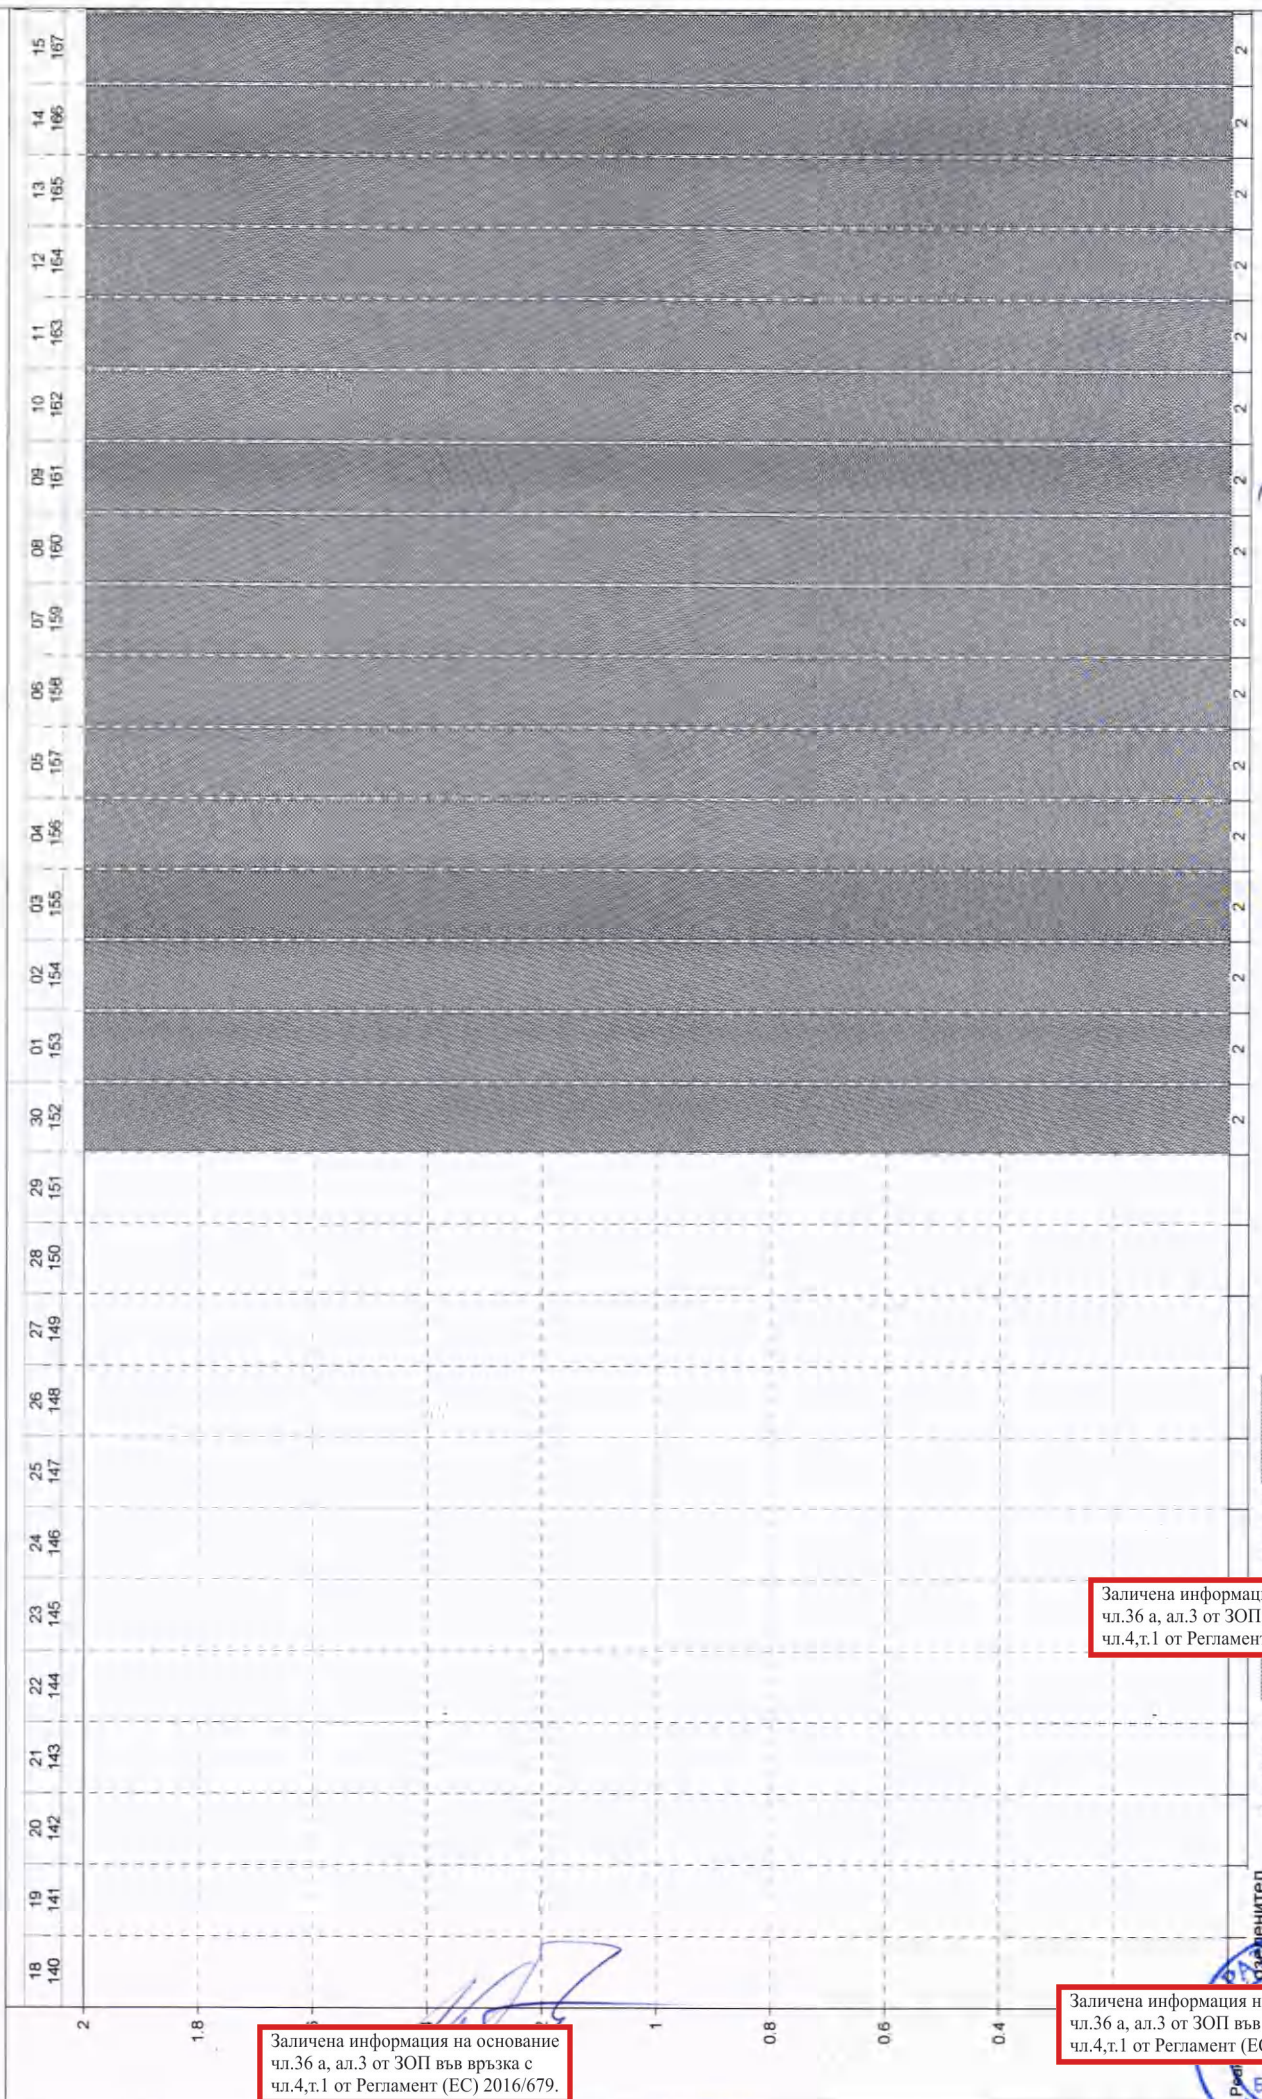

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Allocated

Overallocated

Озеленител

6/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



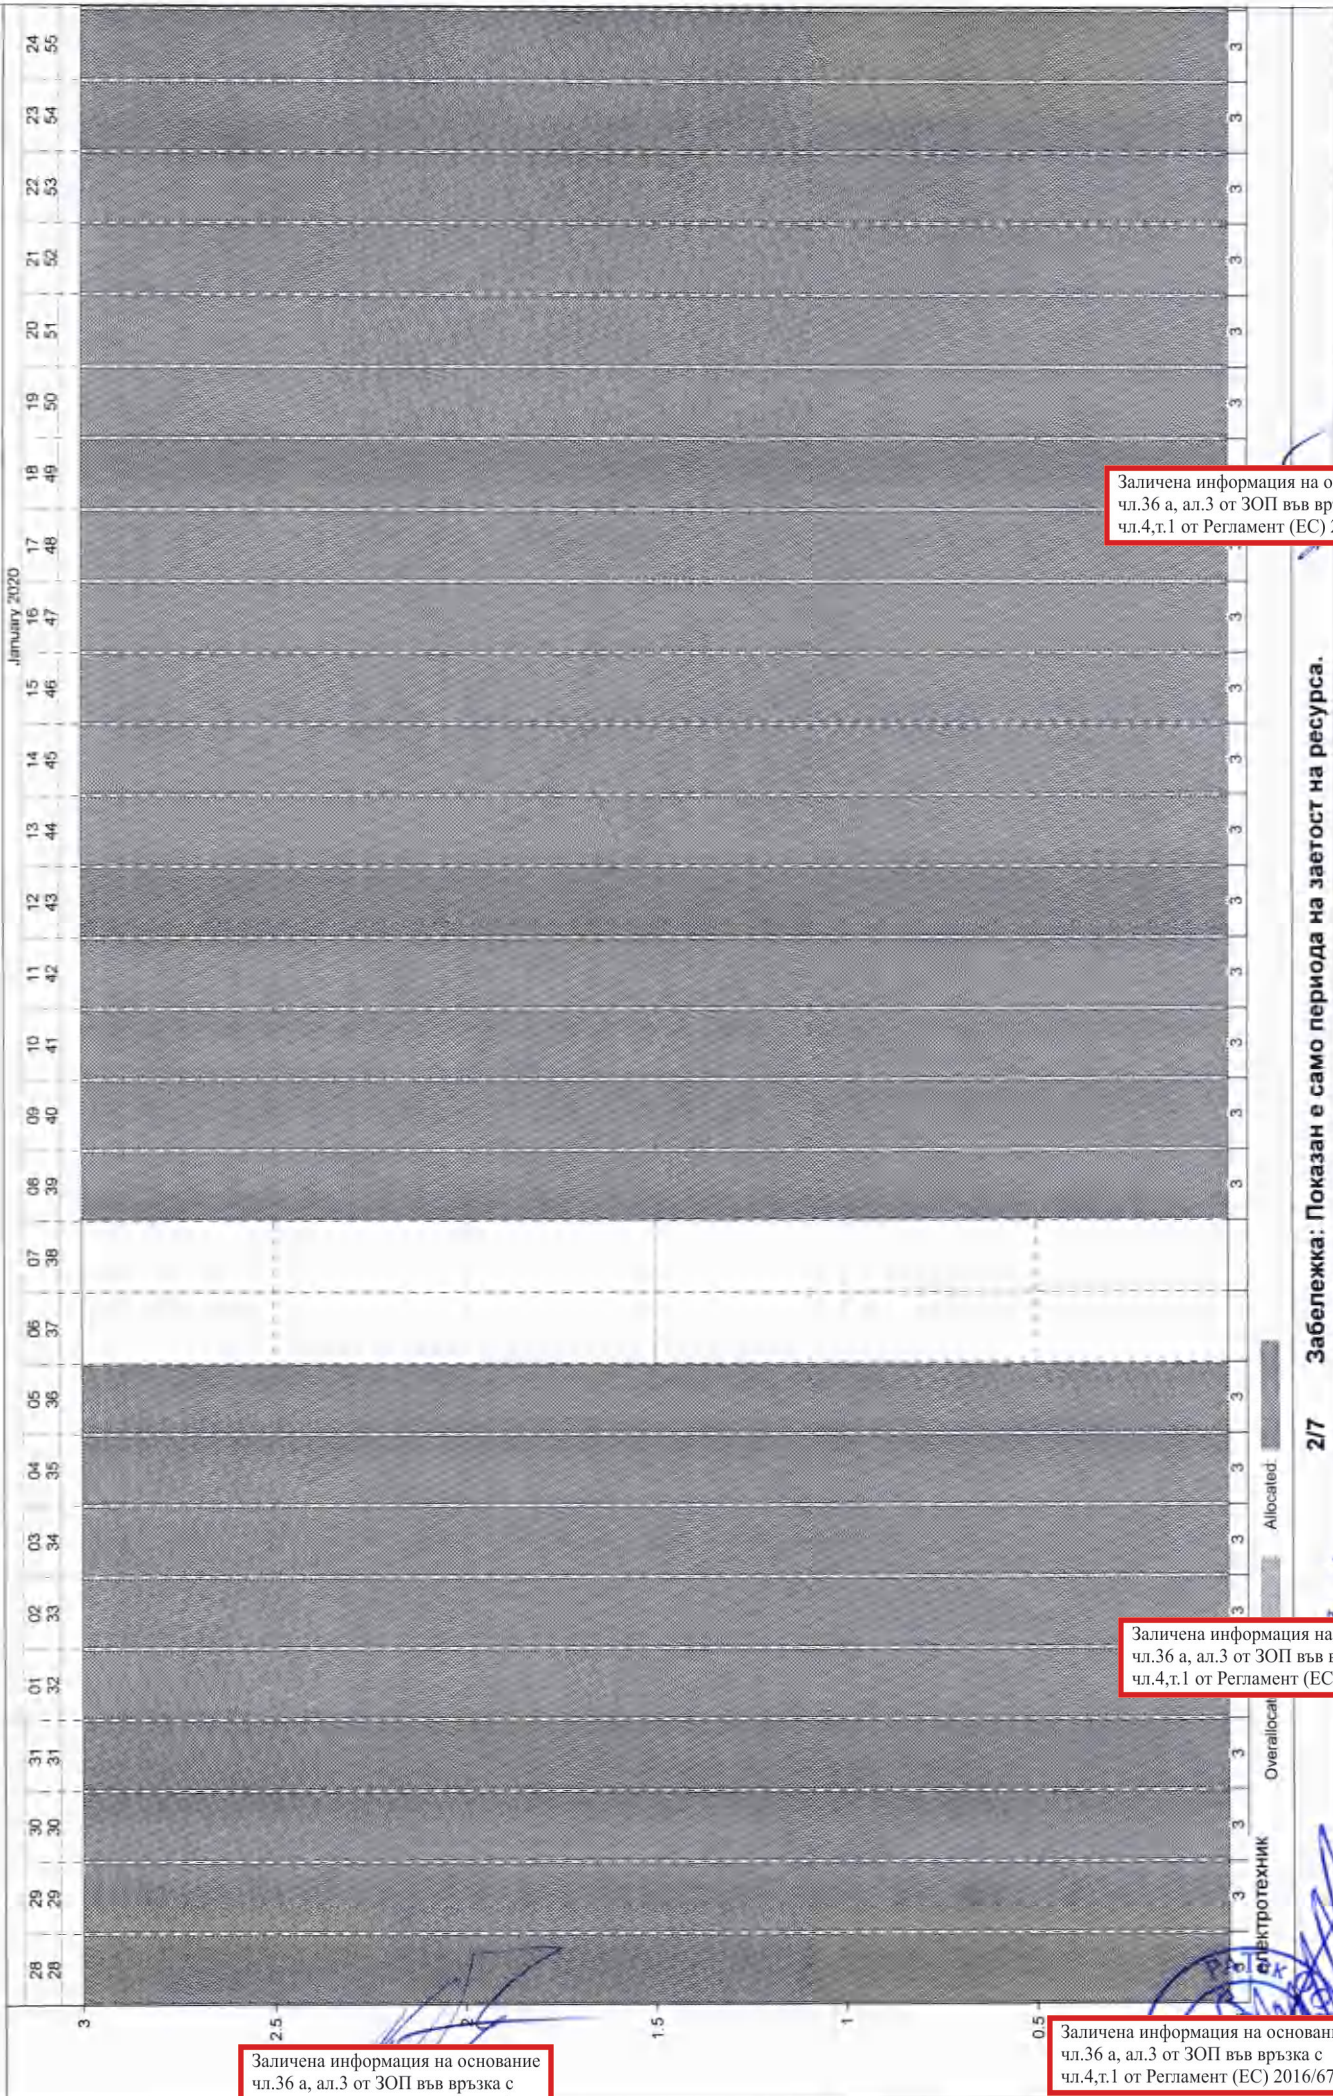


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

217 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.






Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Allocated:  Overallocated: 

4/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	
2.5																													
2																													
1.5																													
1																													
0.5																													

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Allocated

Overallocated

електротехник

5/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



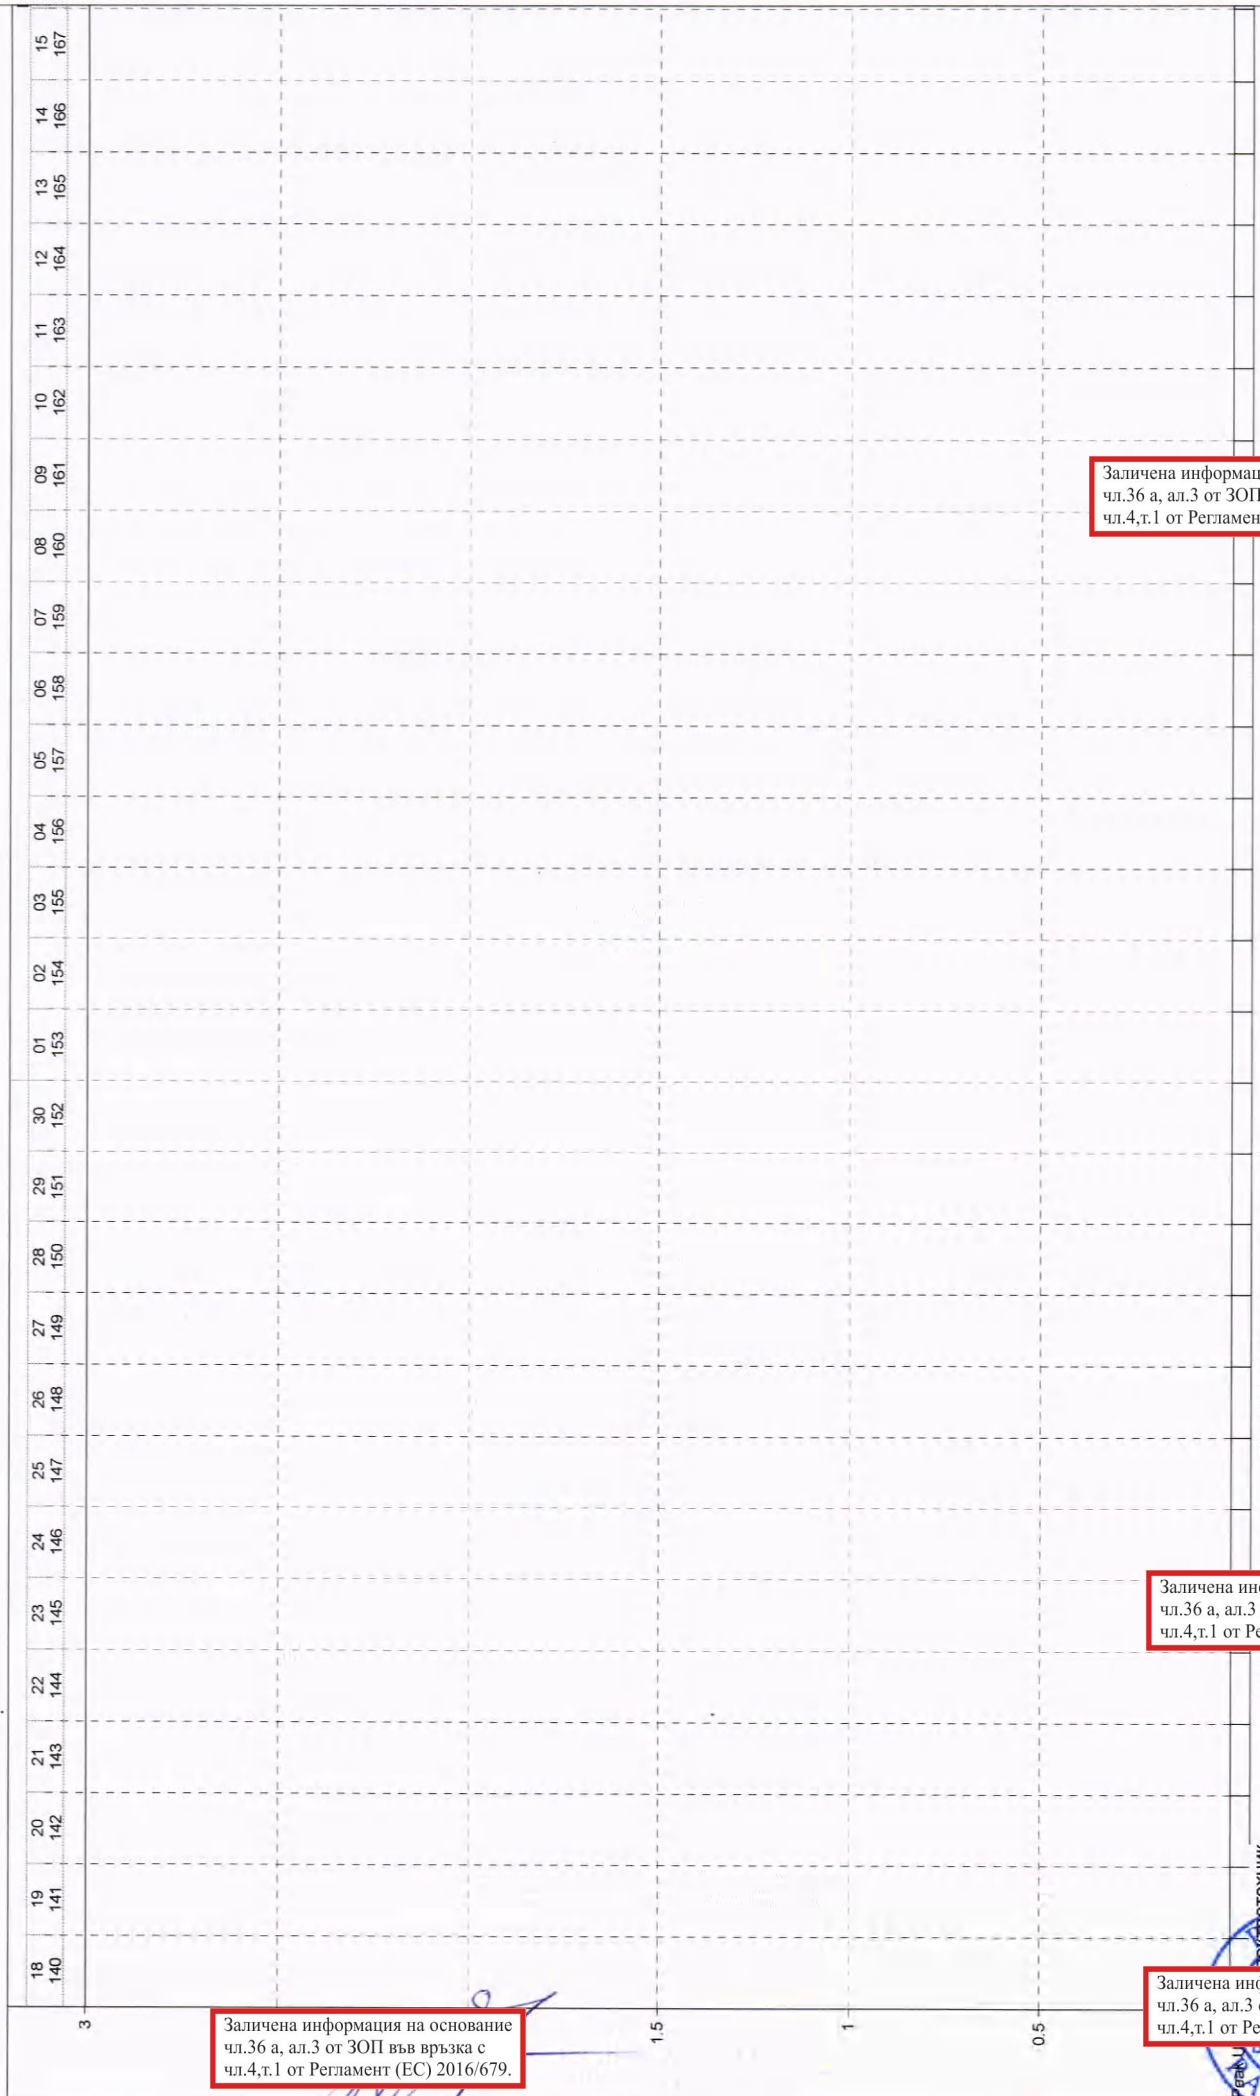

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Allocated:

Overallocated:

6/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



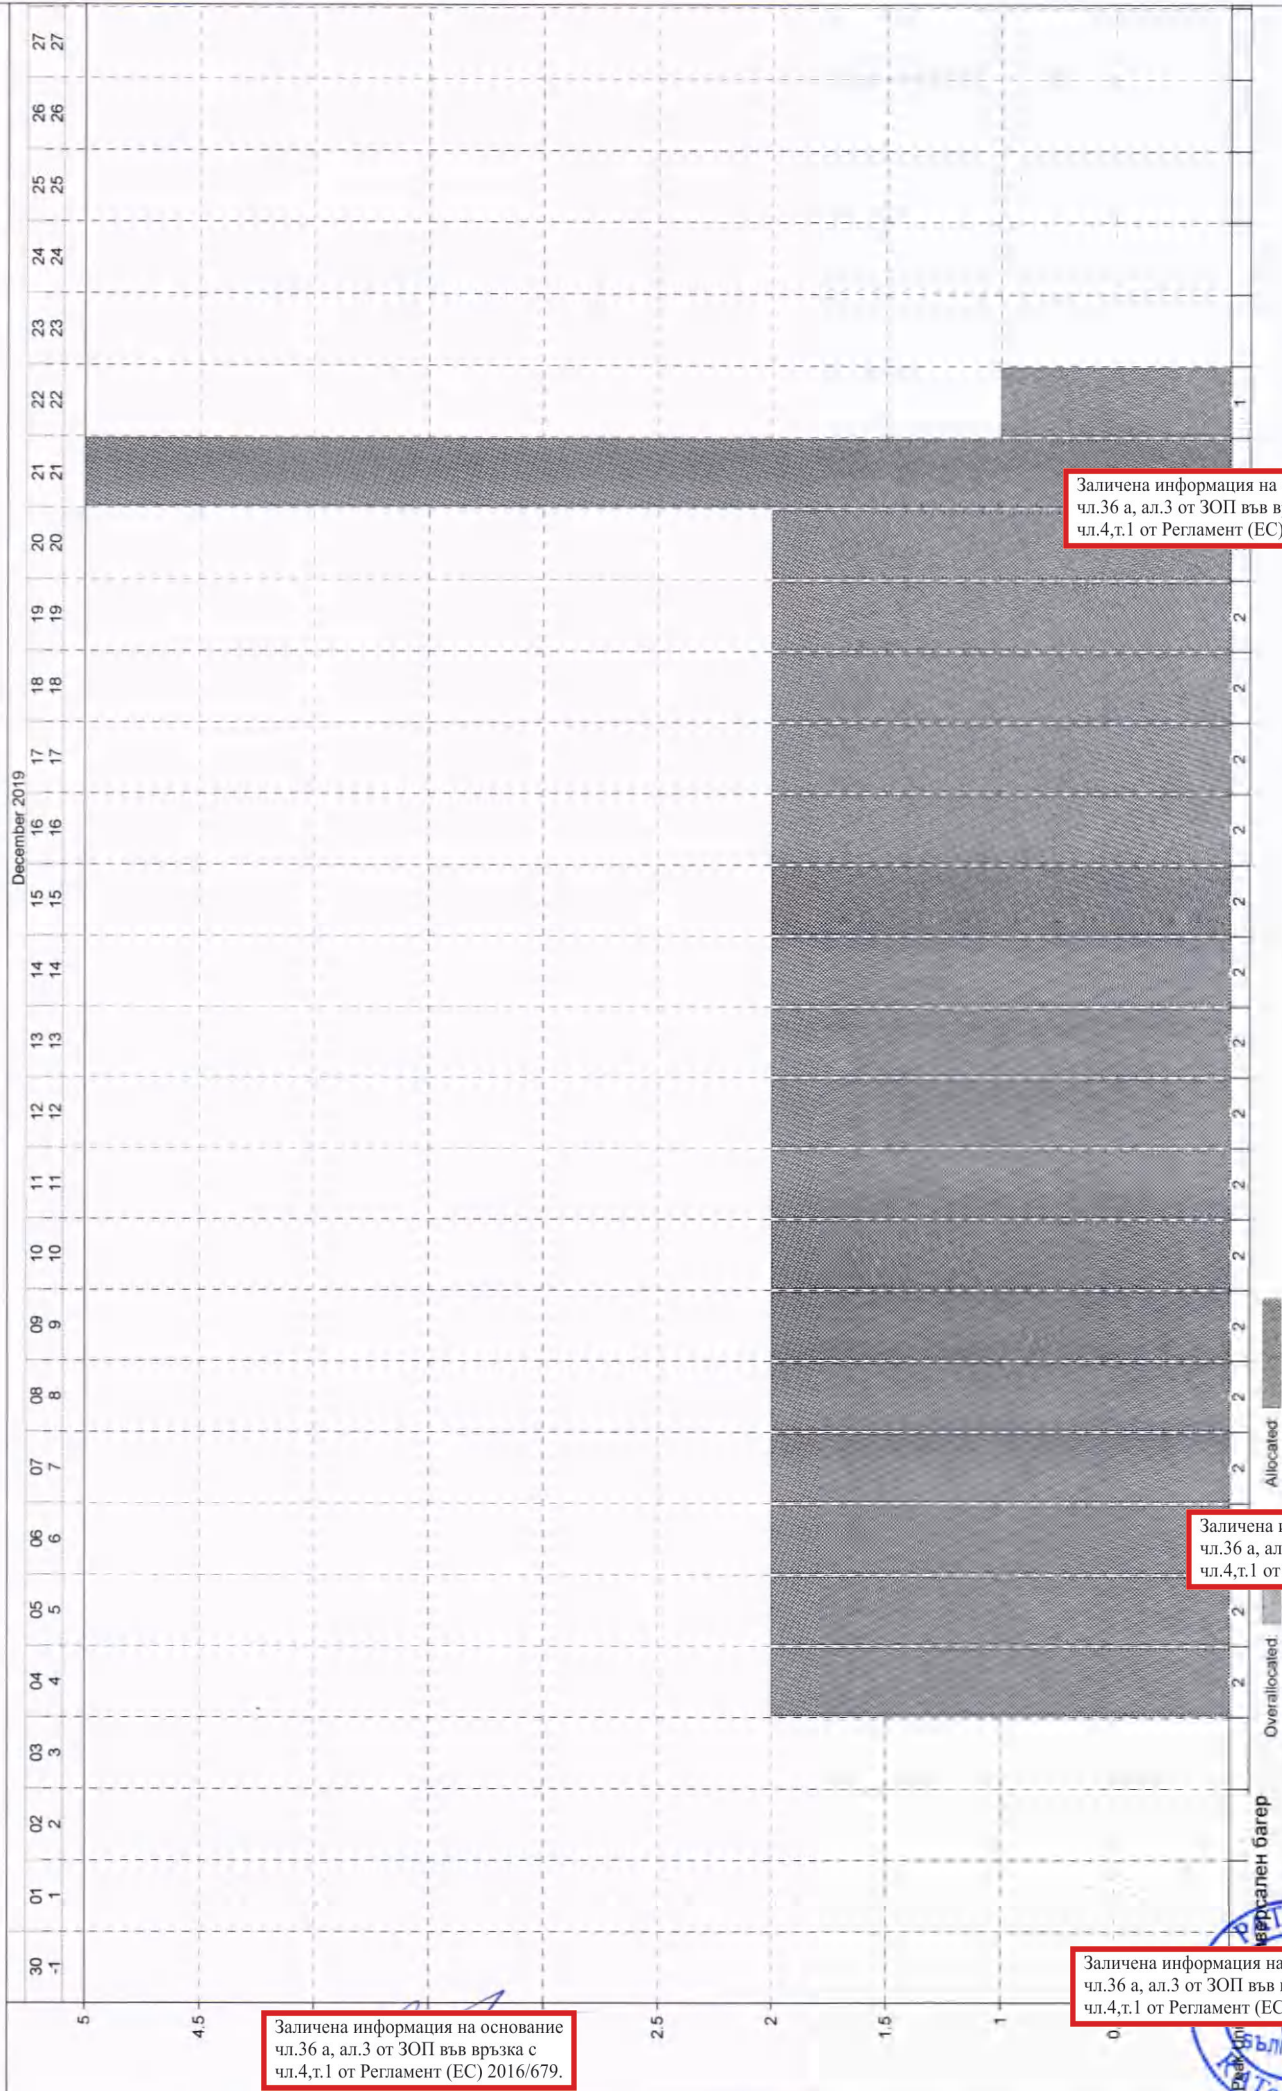


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

1/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



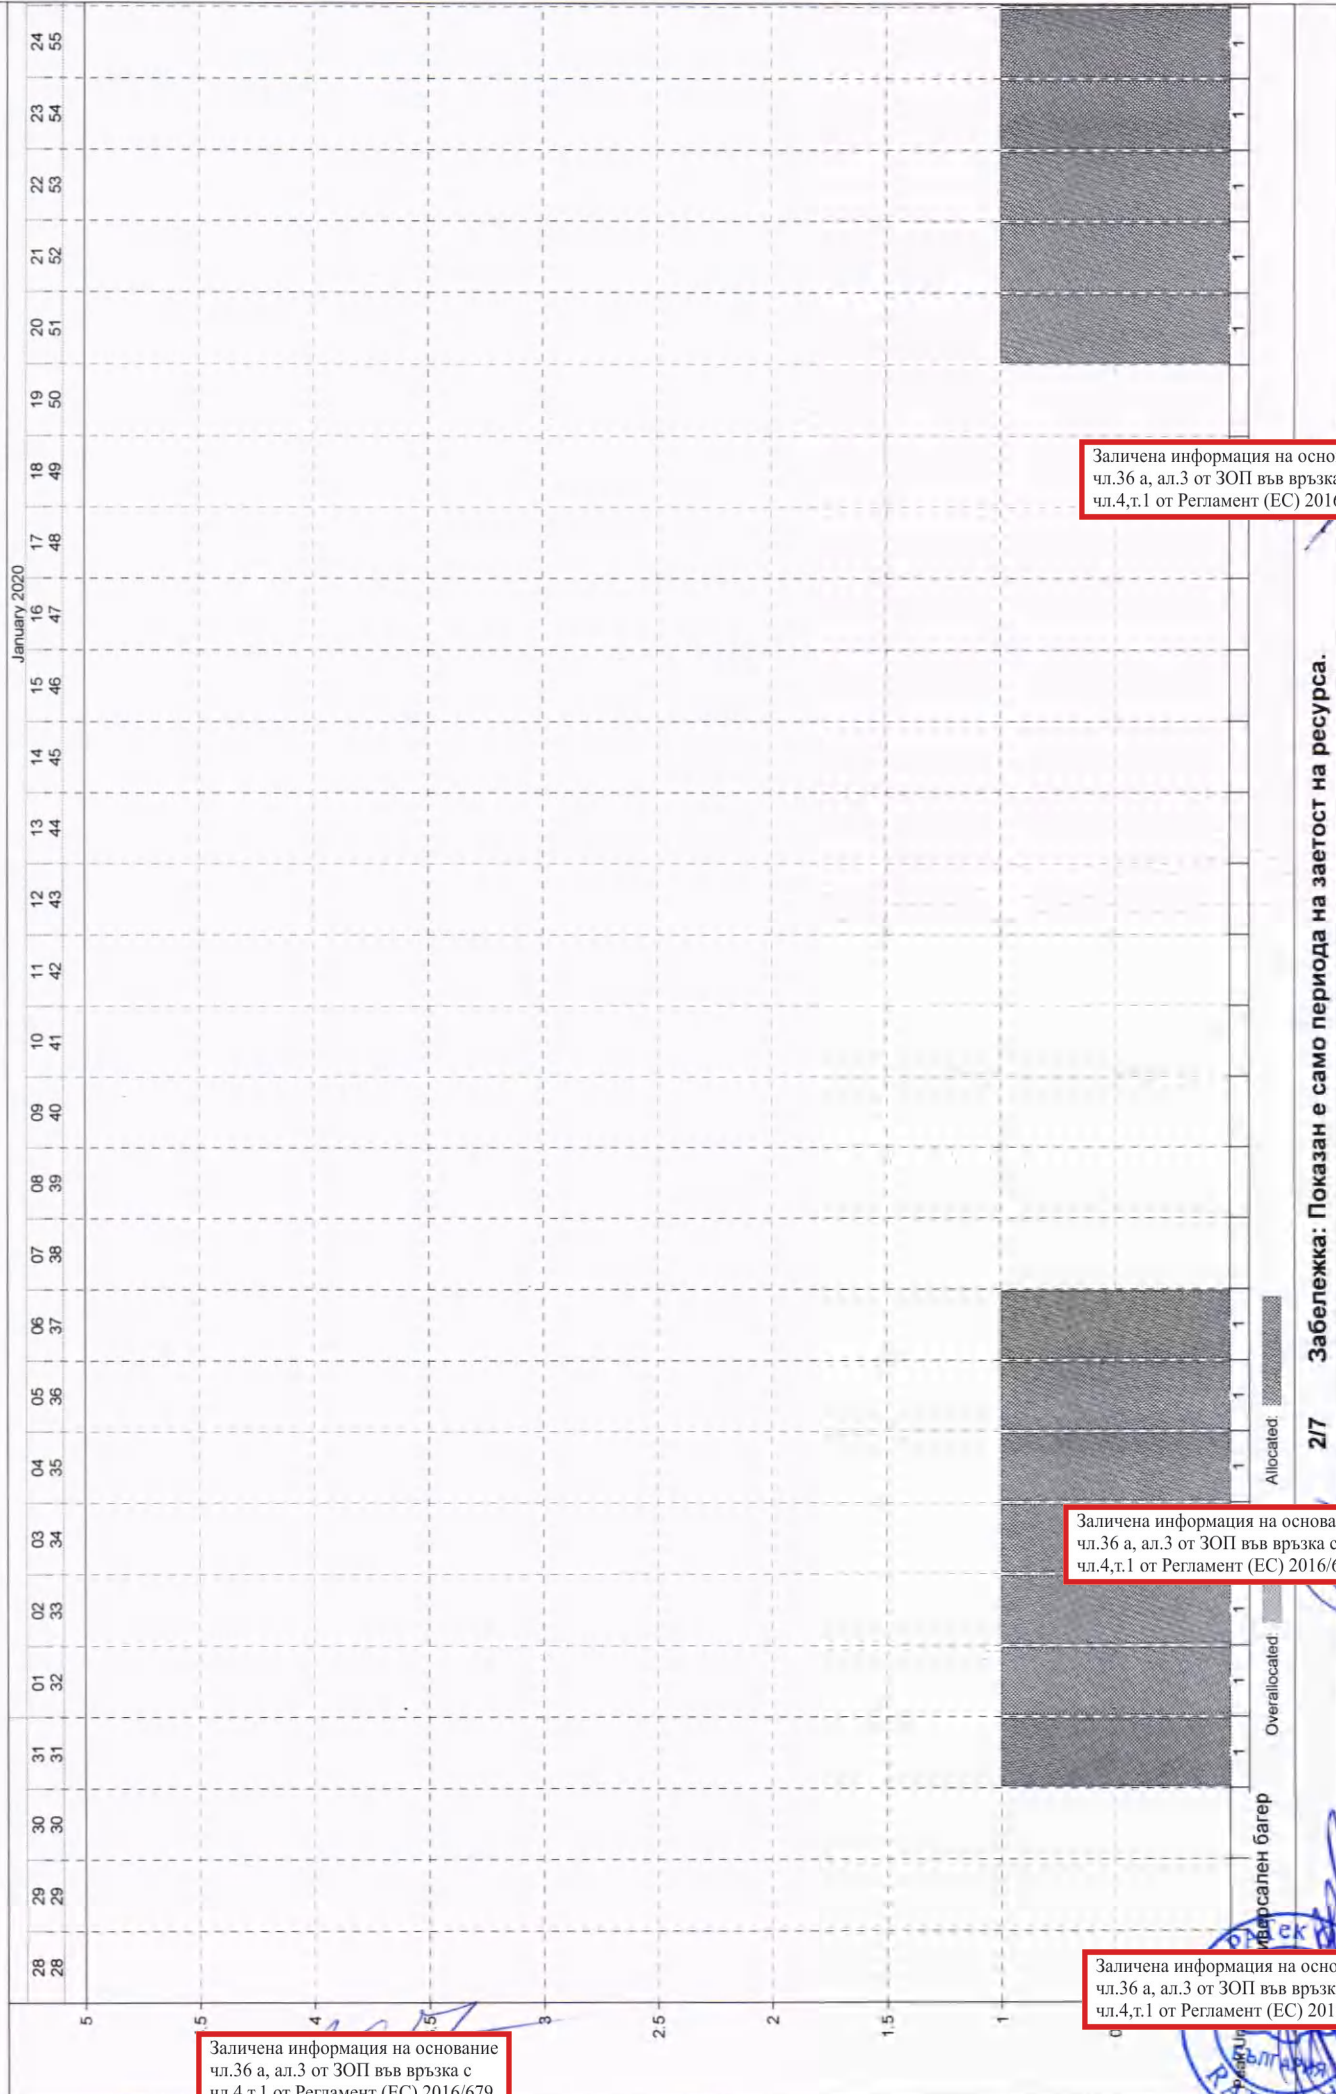



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



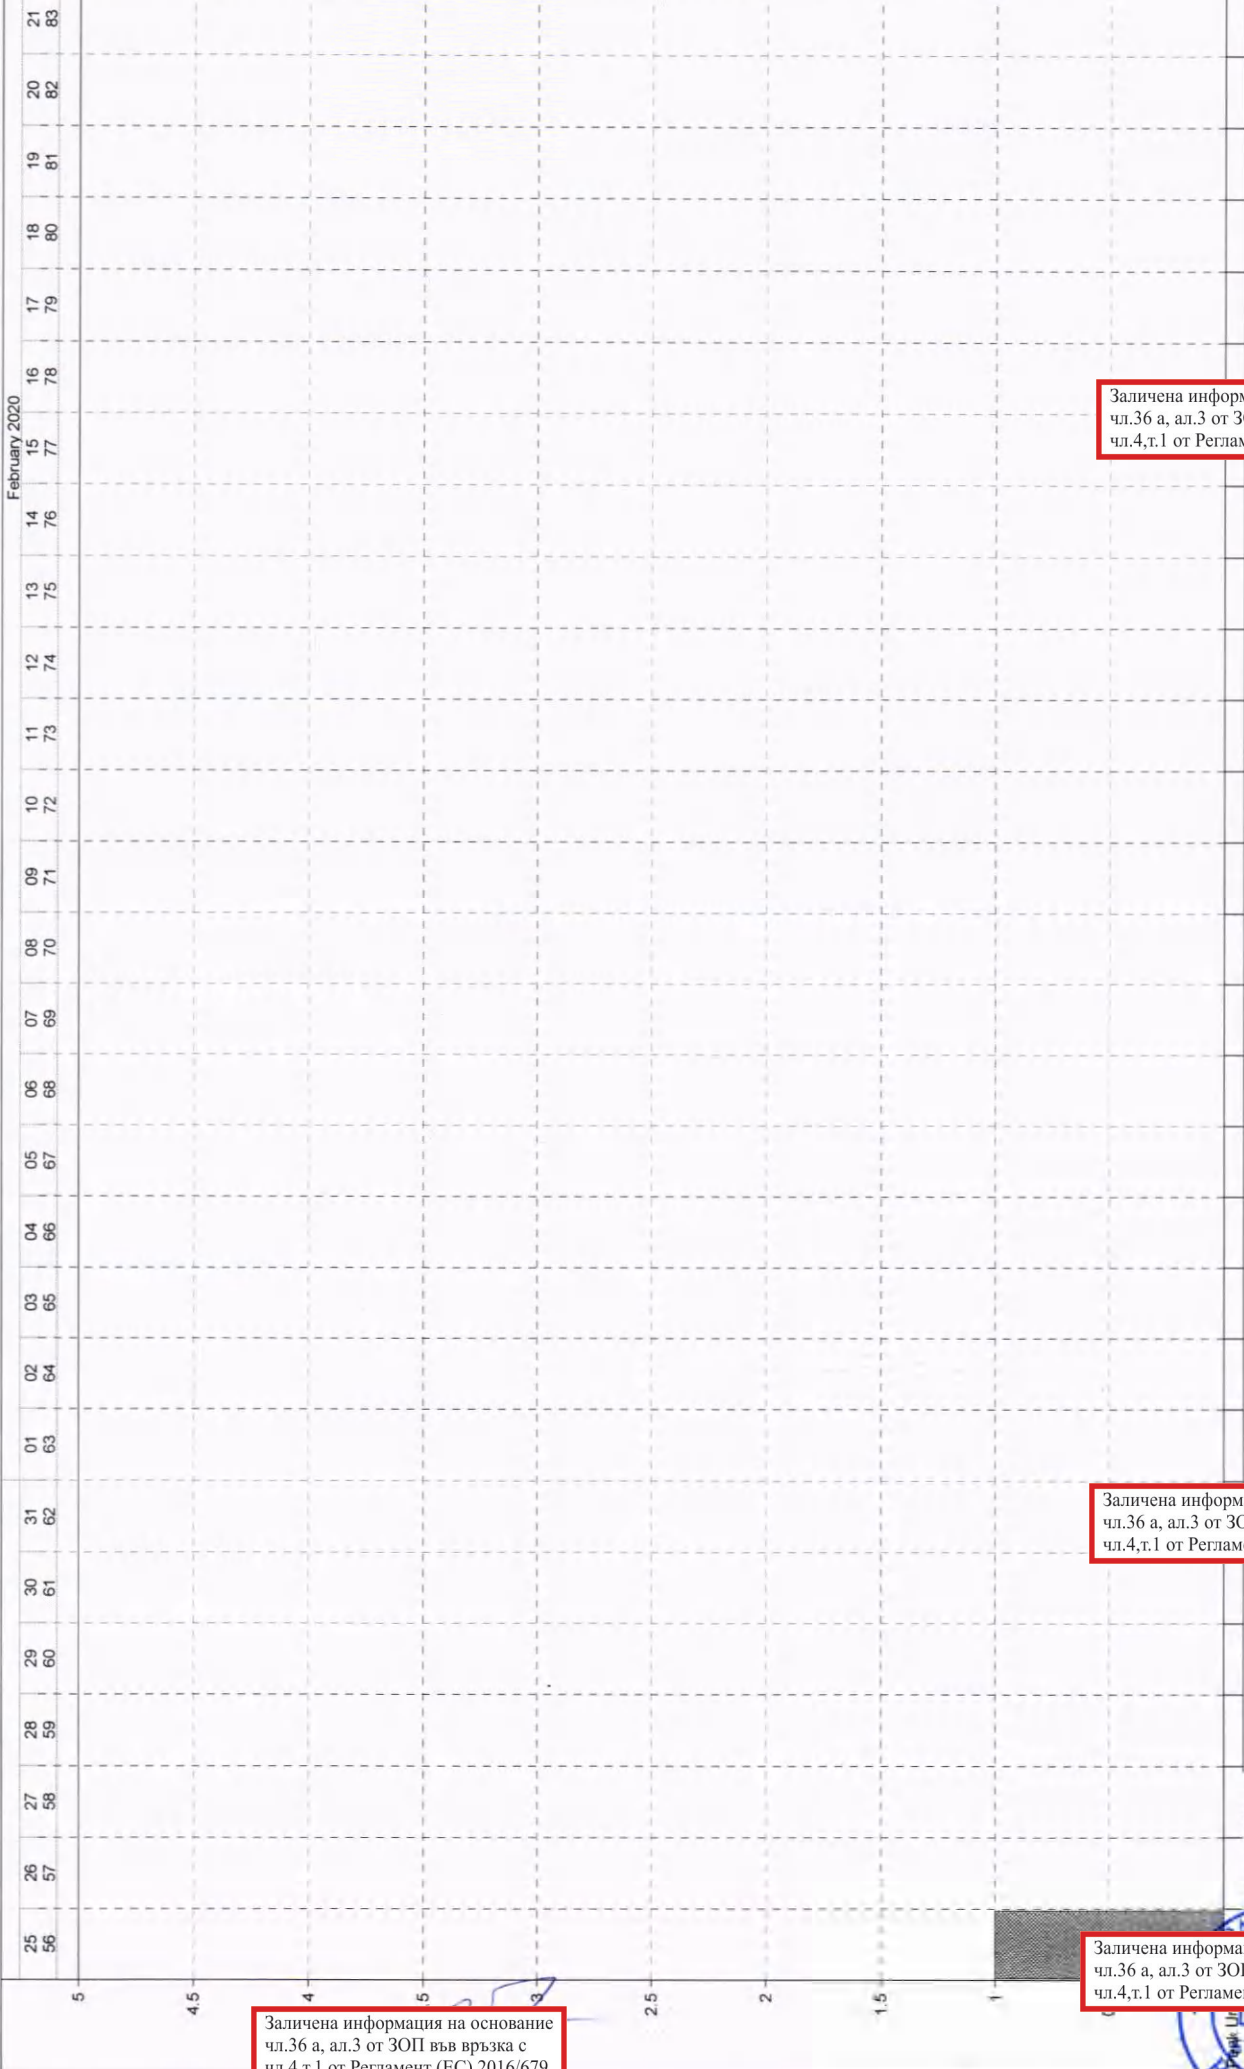

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Allocated: █

Overalllocated: █

Универсален багер

3/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.






Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

located: 4/7 **Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.**



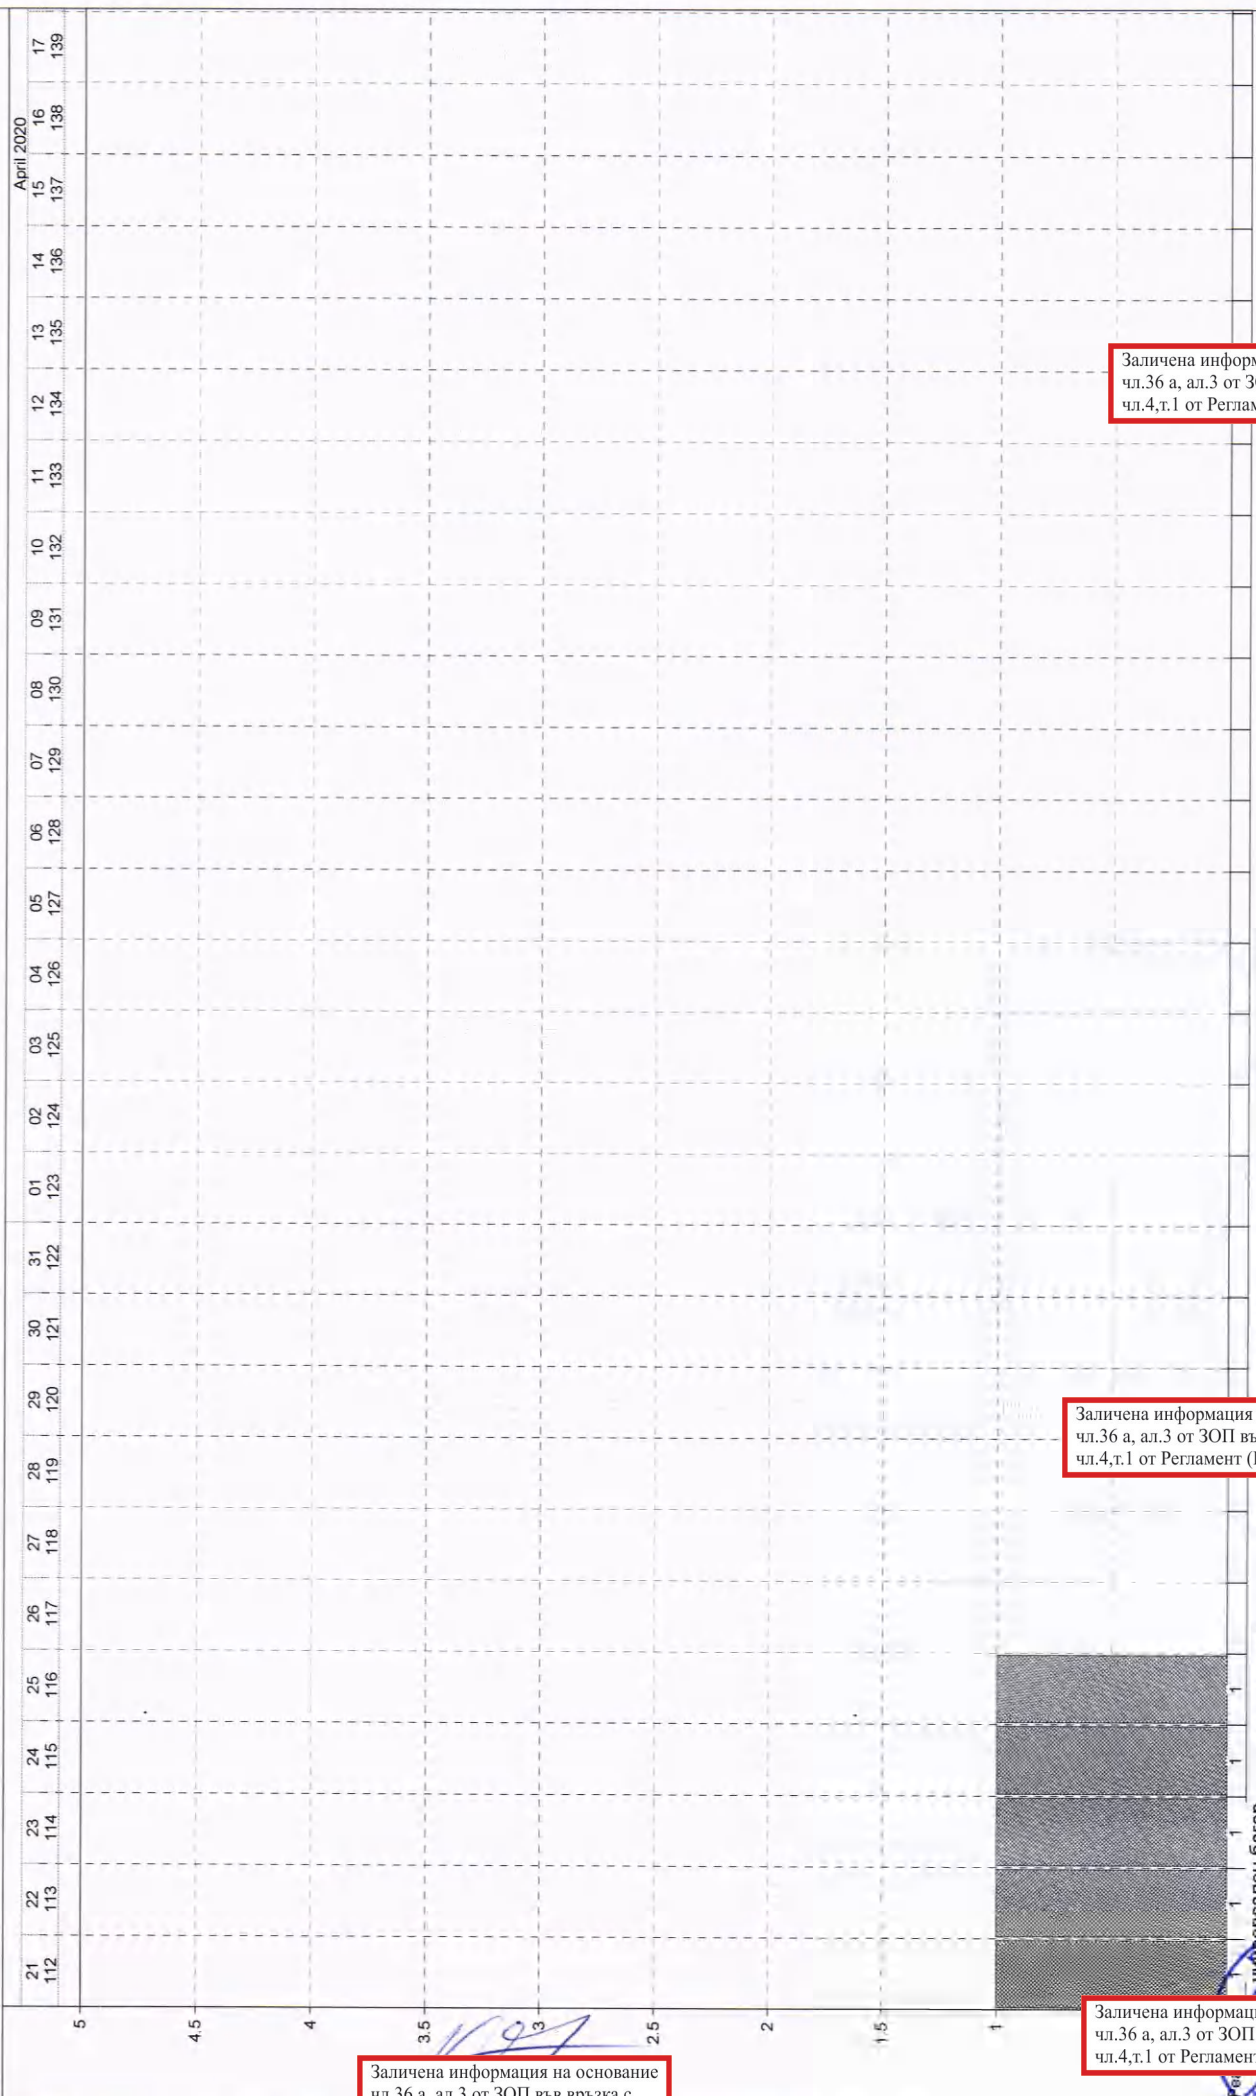


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



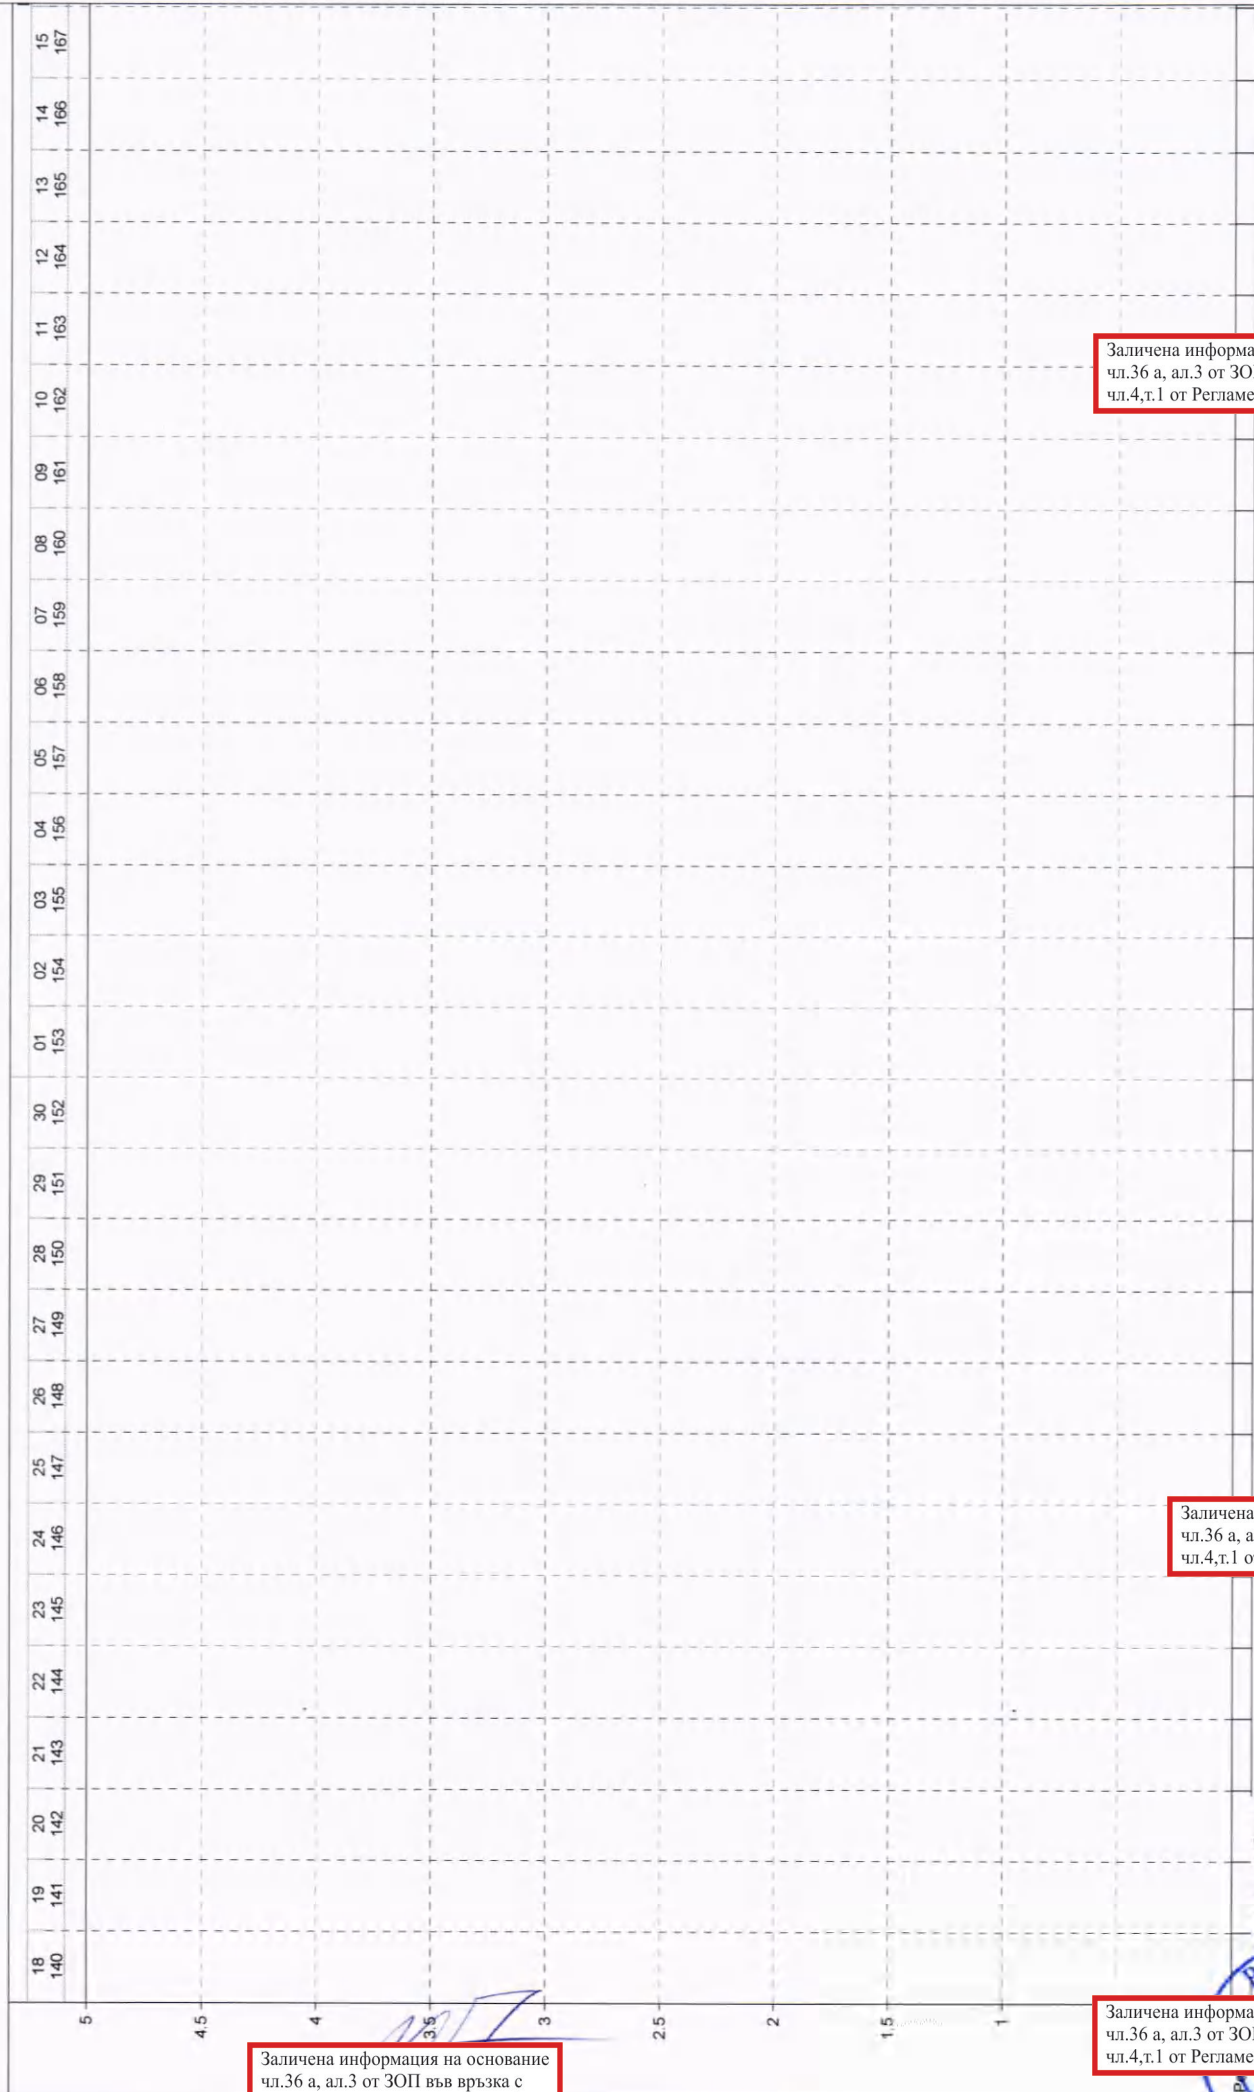

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Allocated:

Overalllocated:

универсален багер

6/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.






Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

Overalllocated: 177

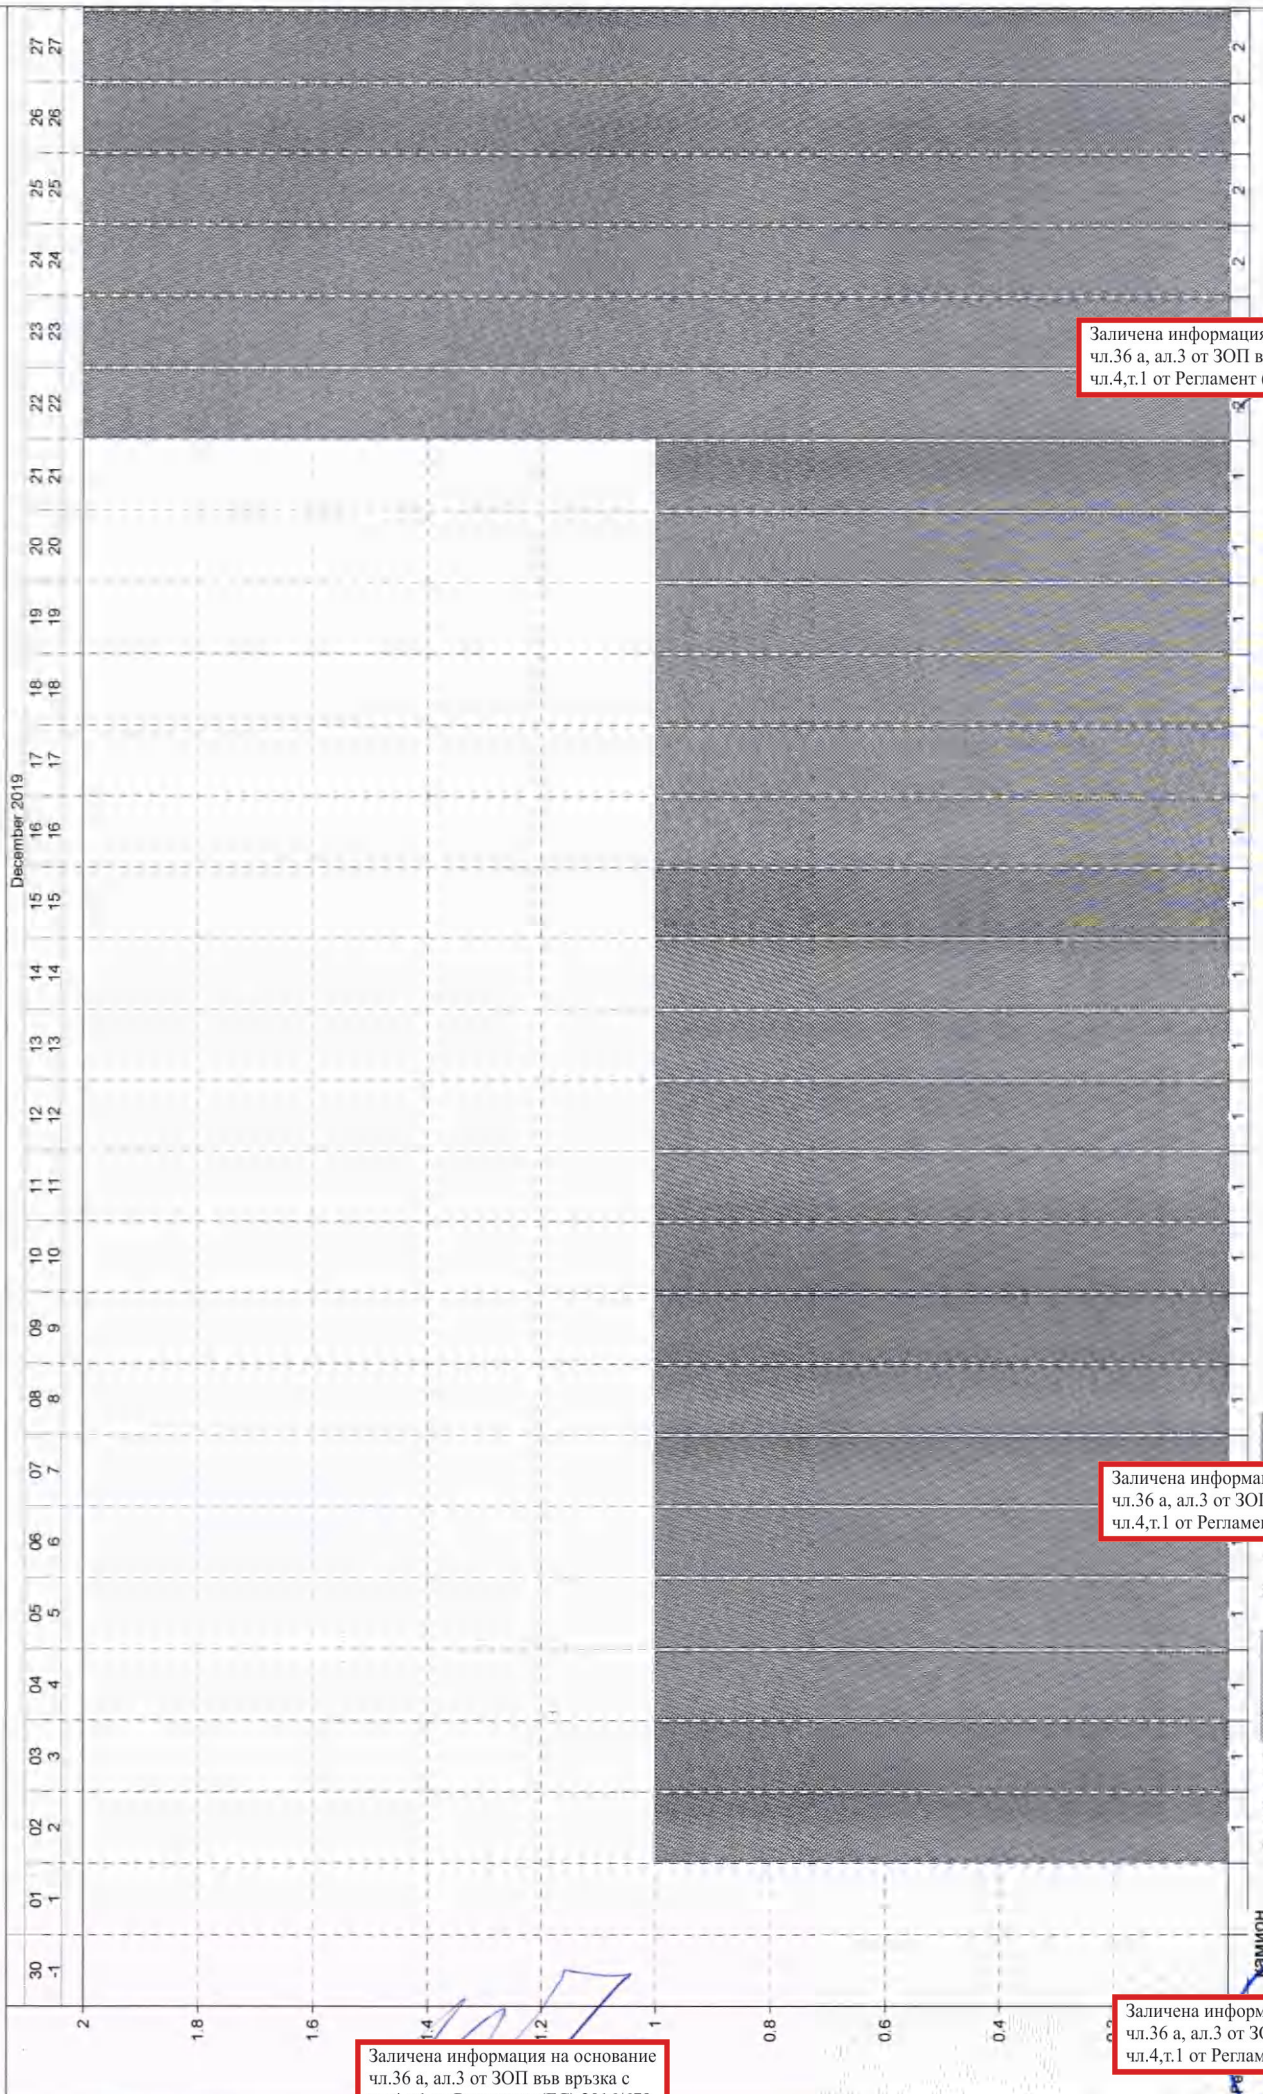

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

1/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.






Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



2/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

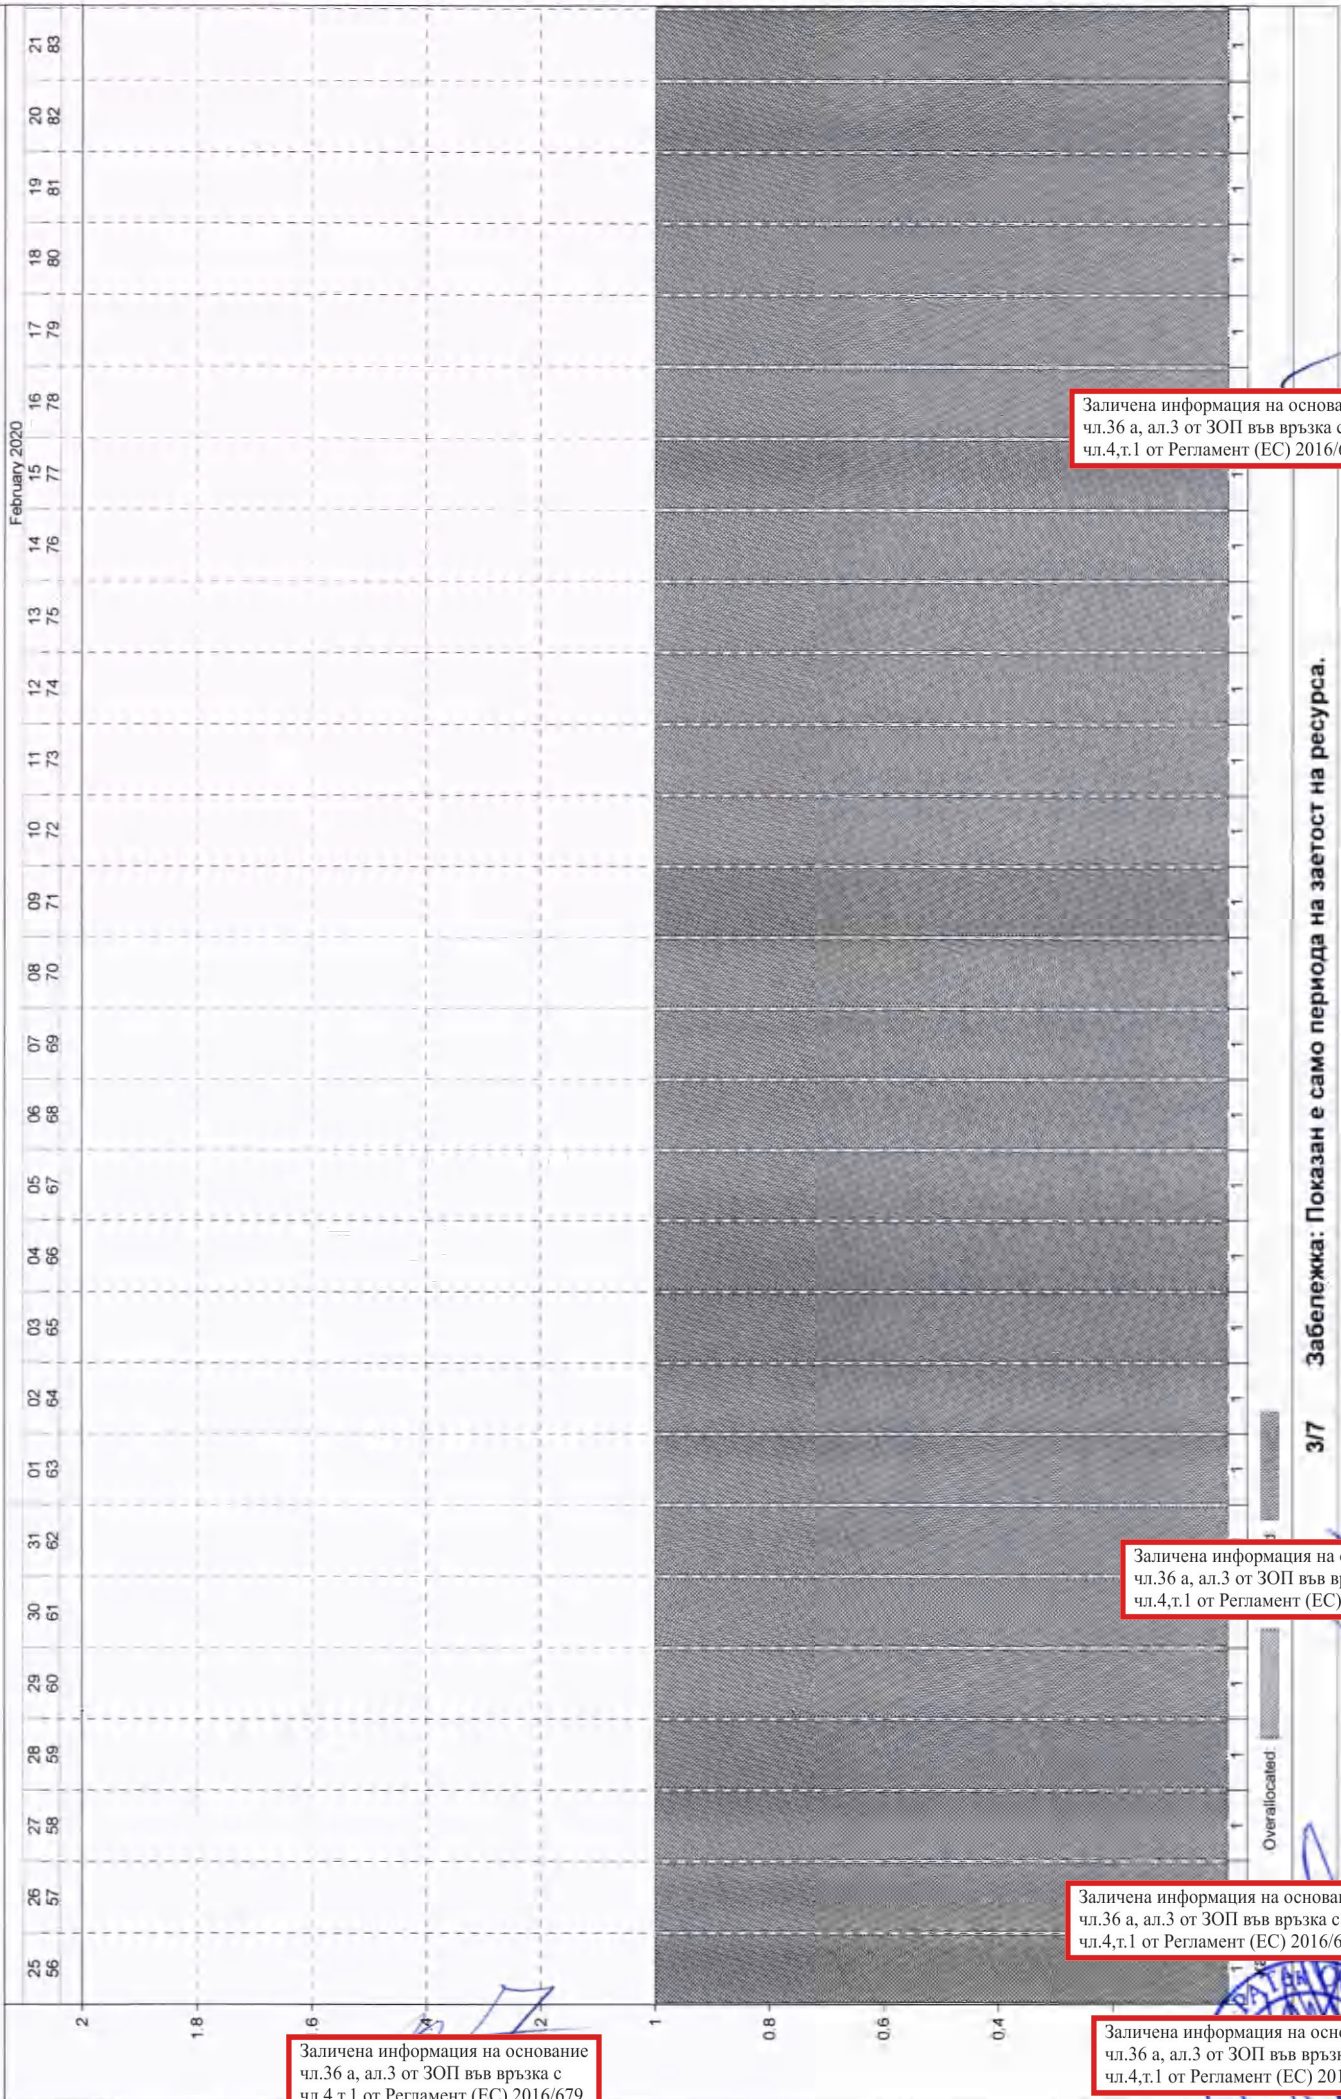

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

3/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

Overallocated



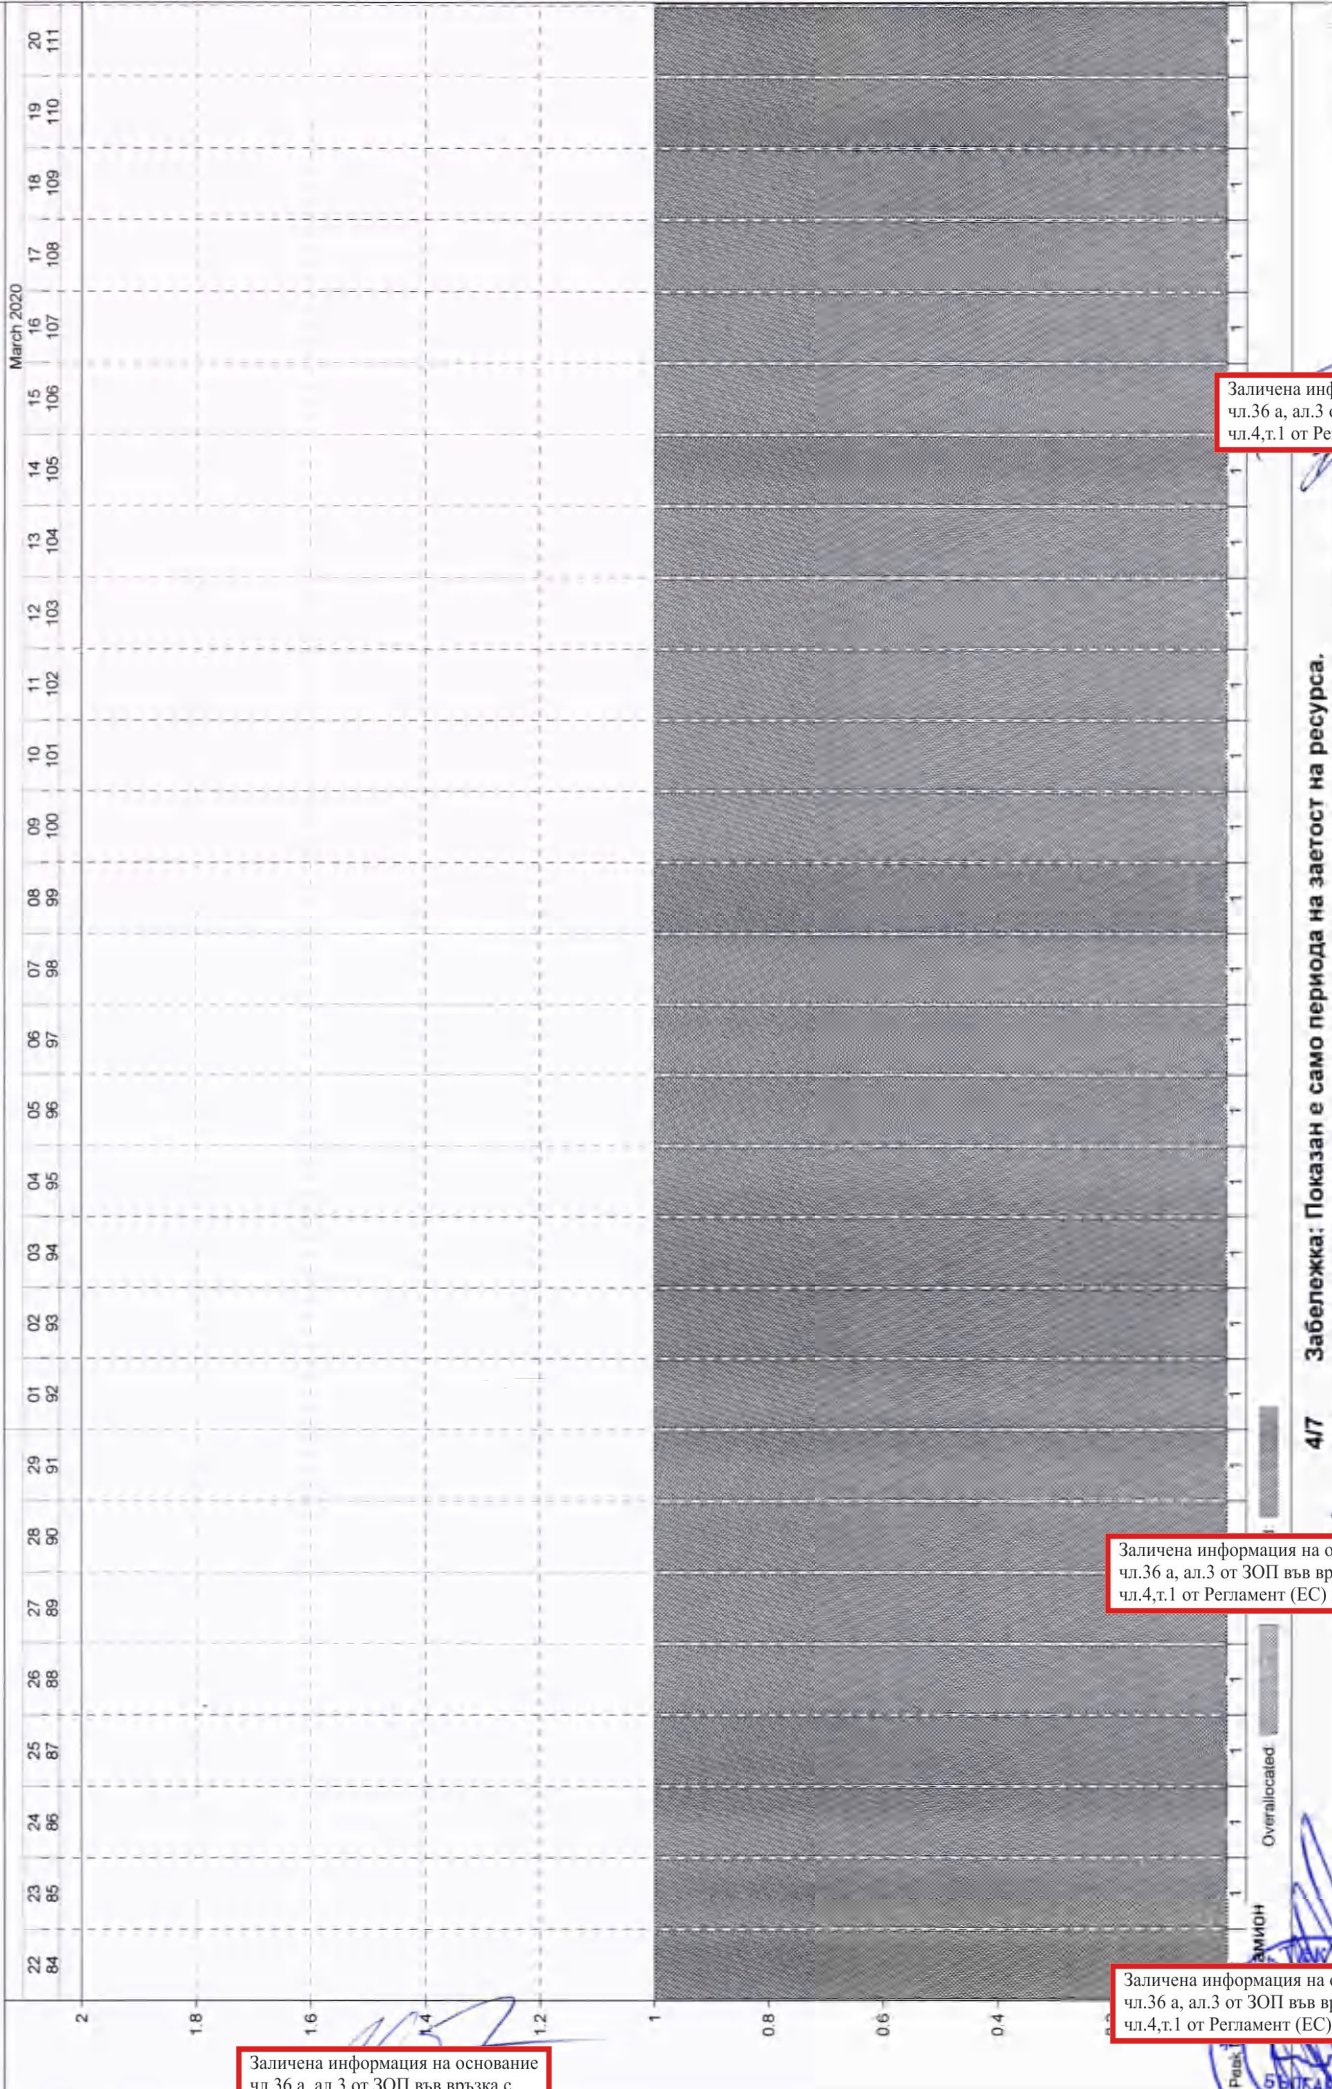


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

4/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



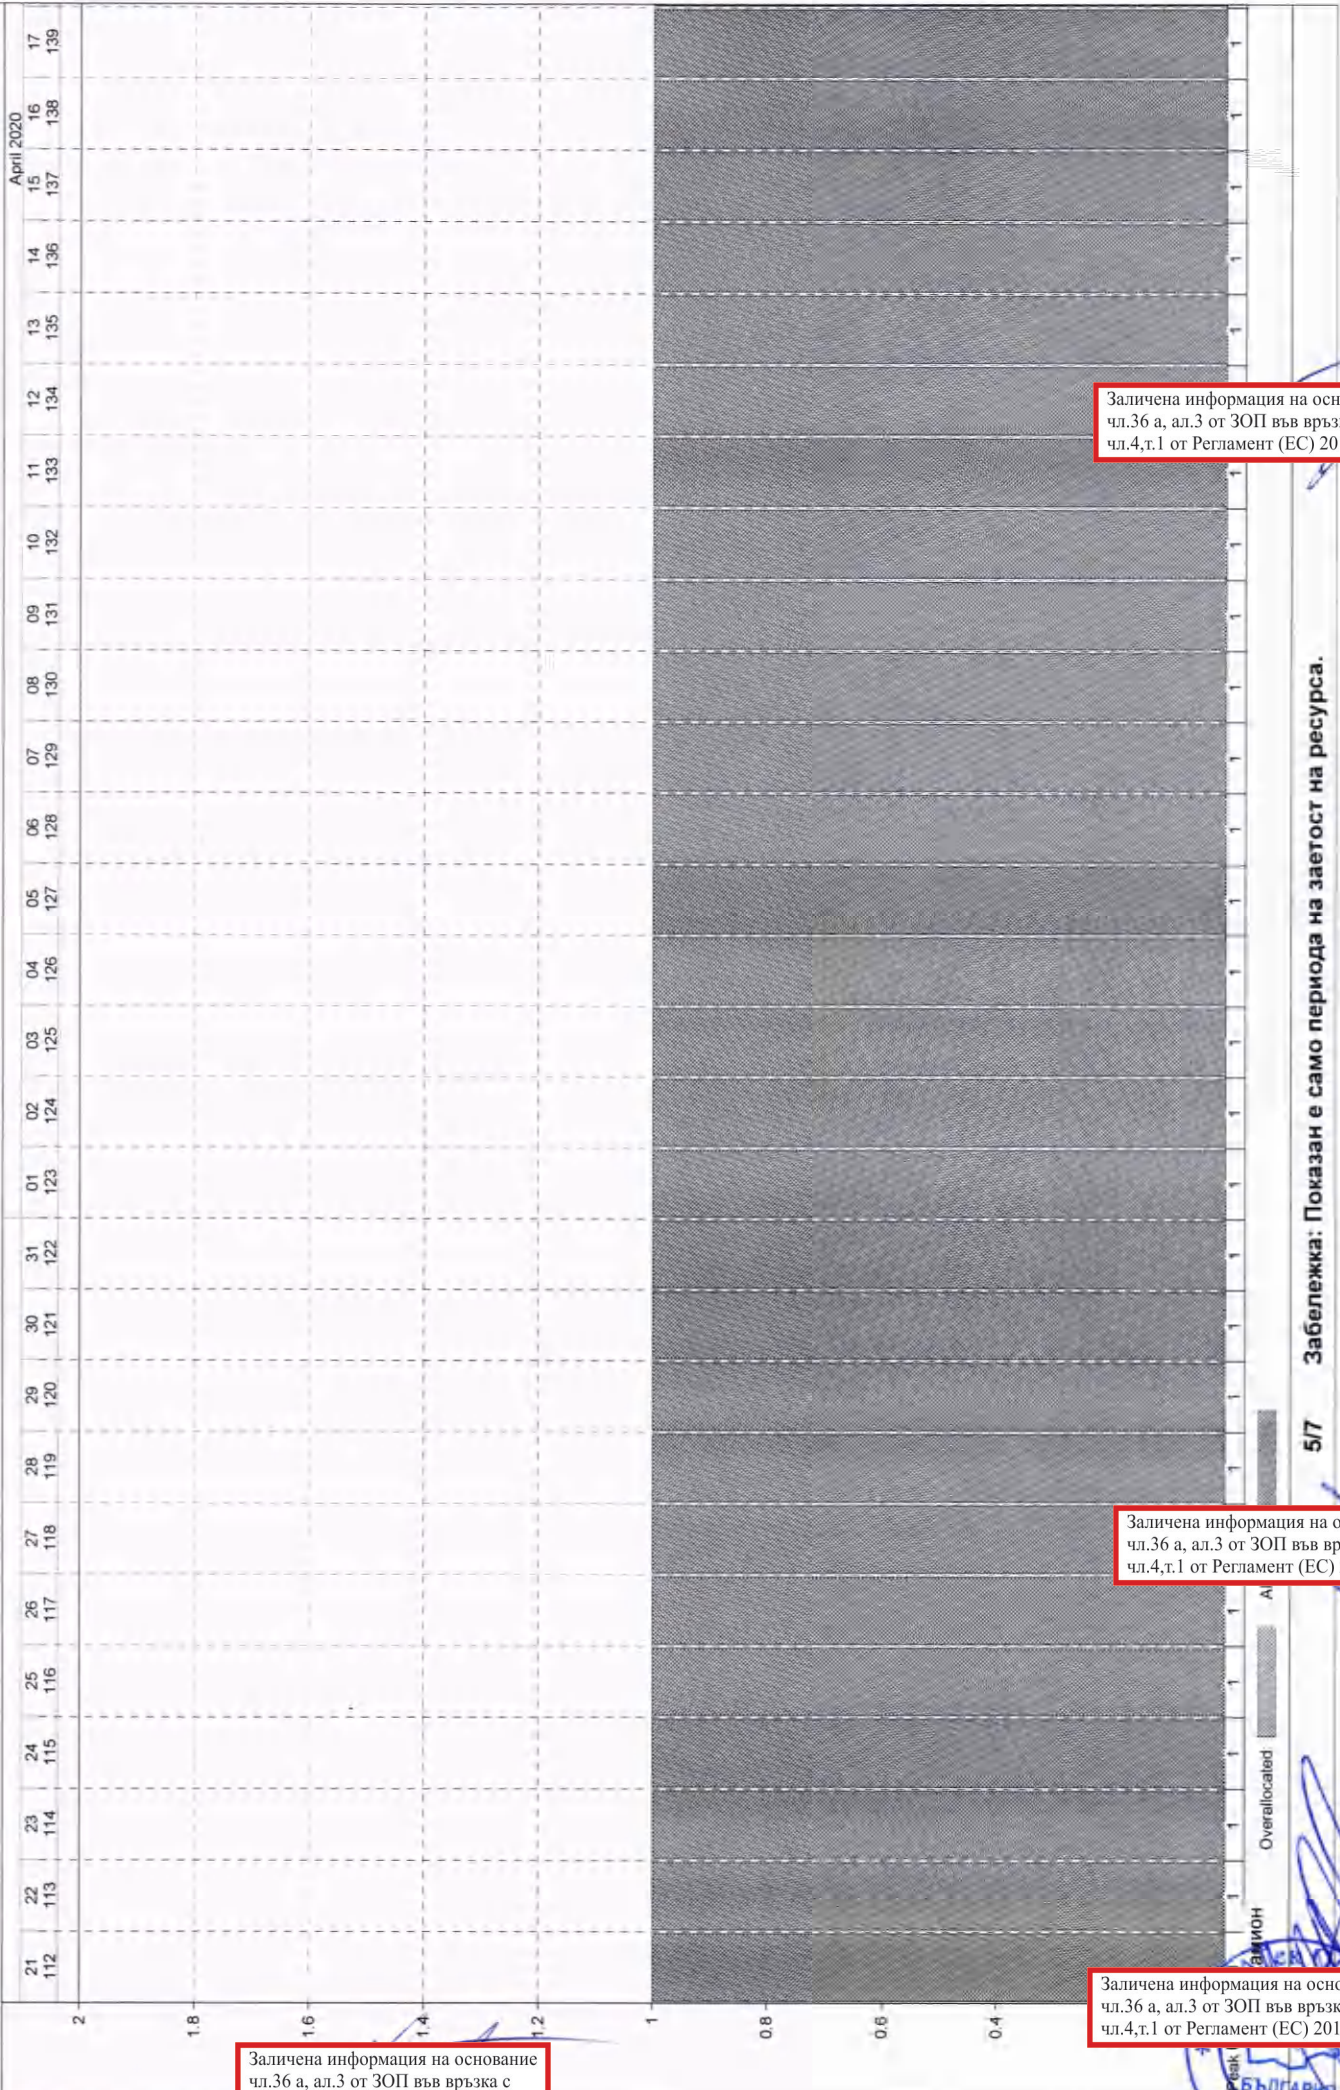

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

5/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



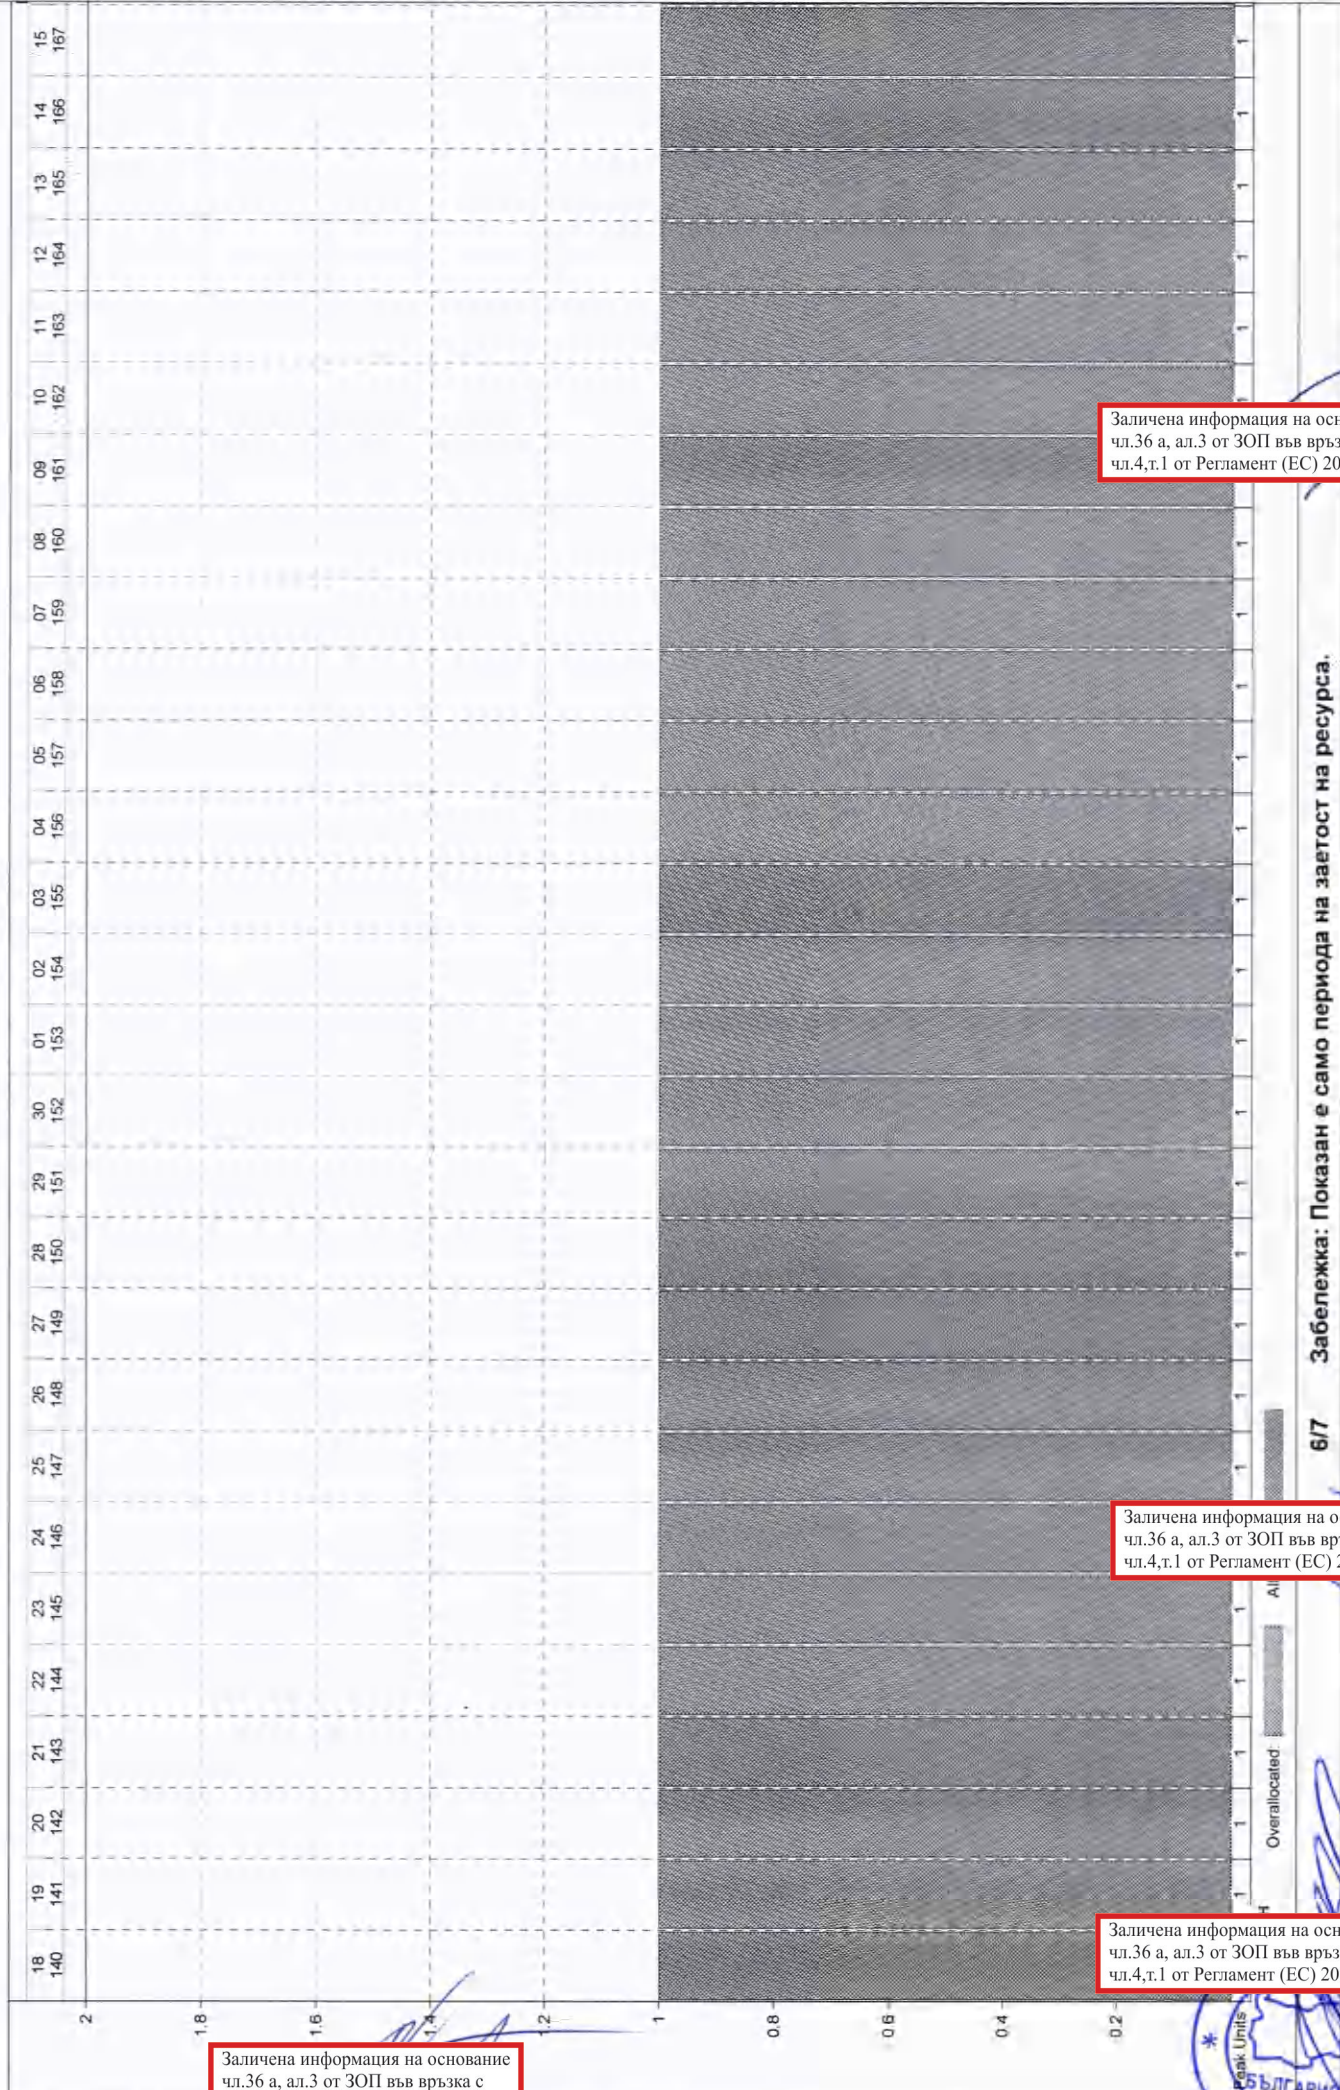


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



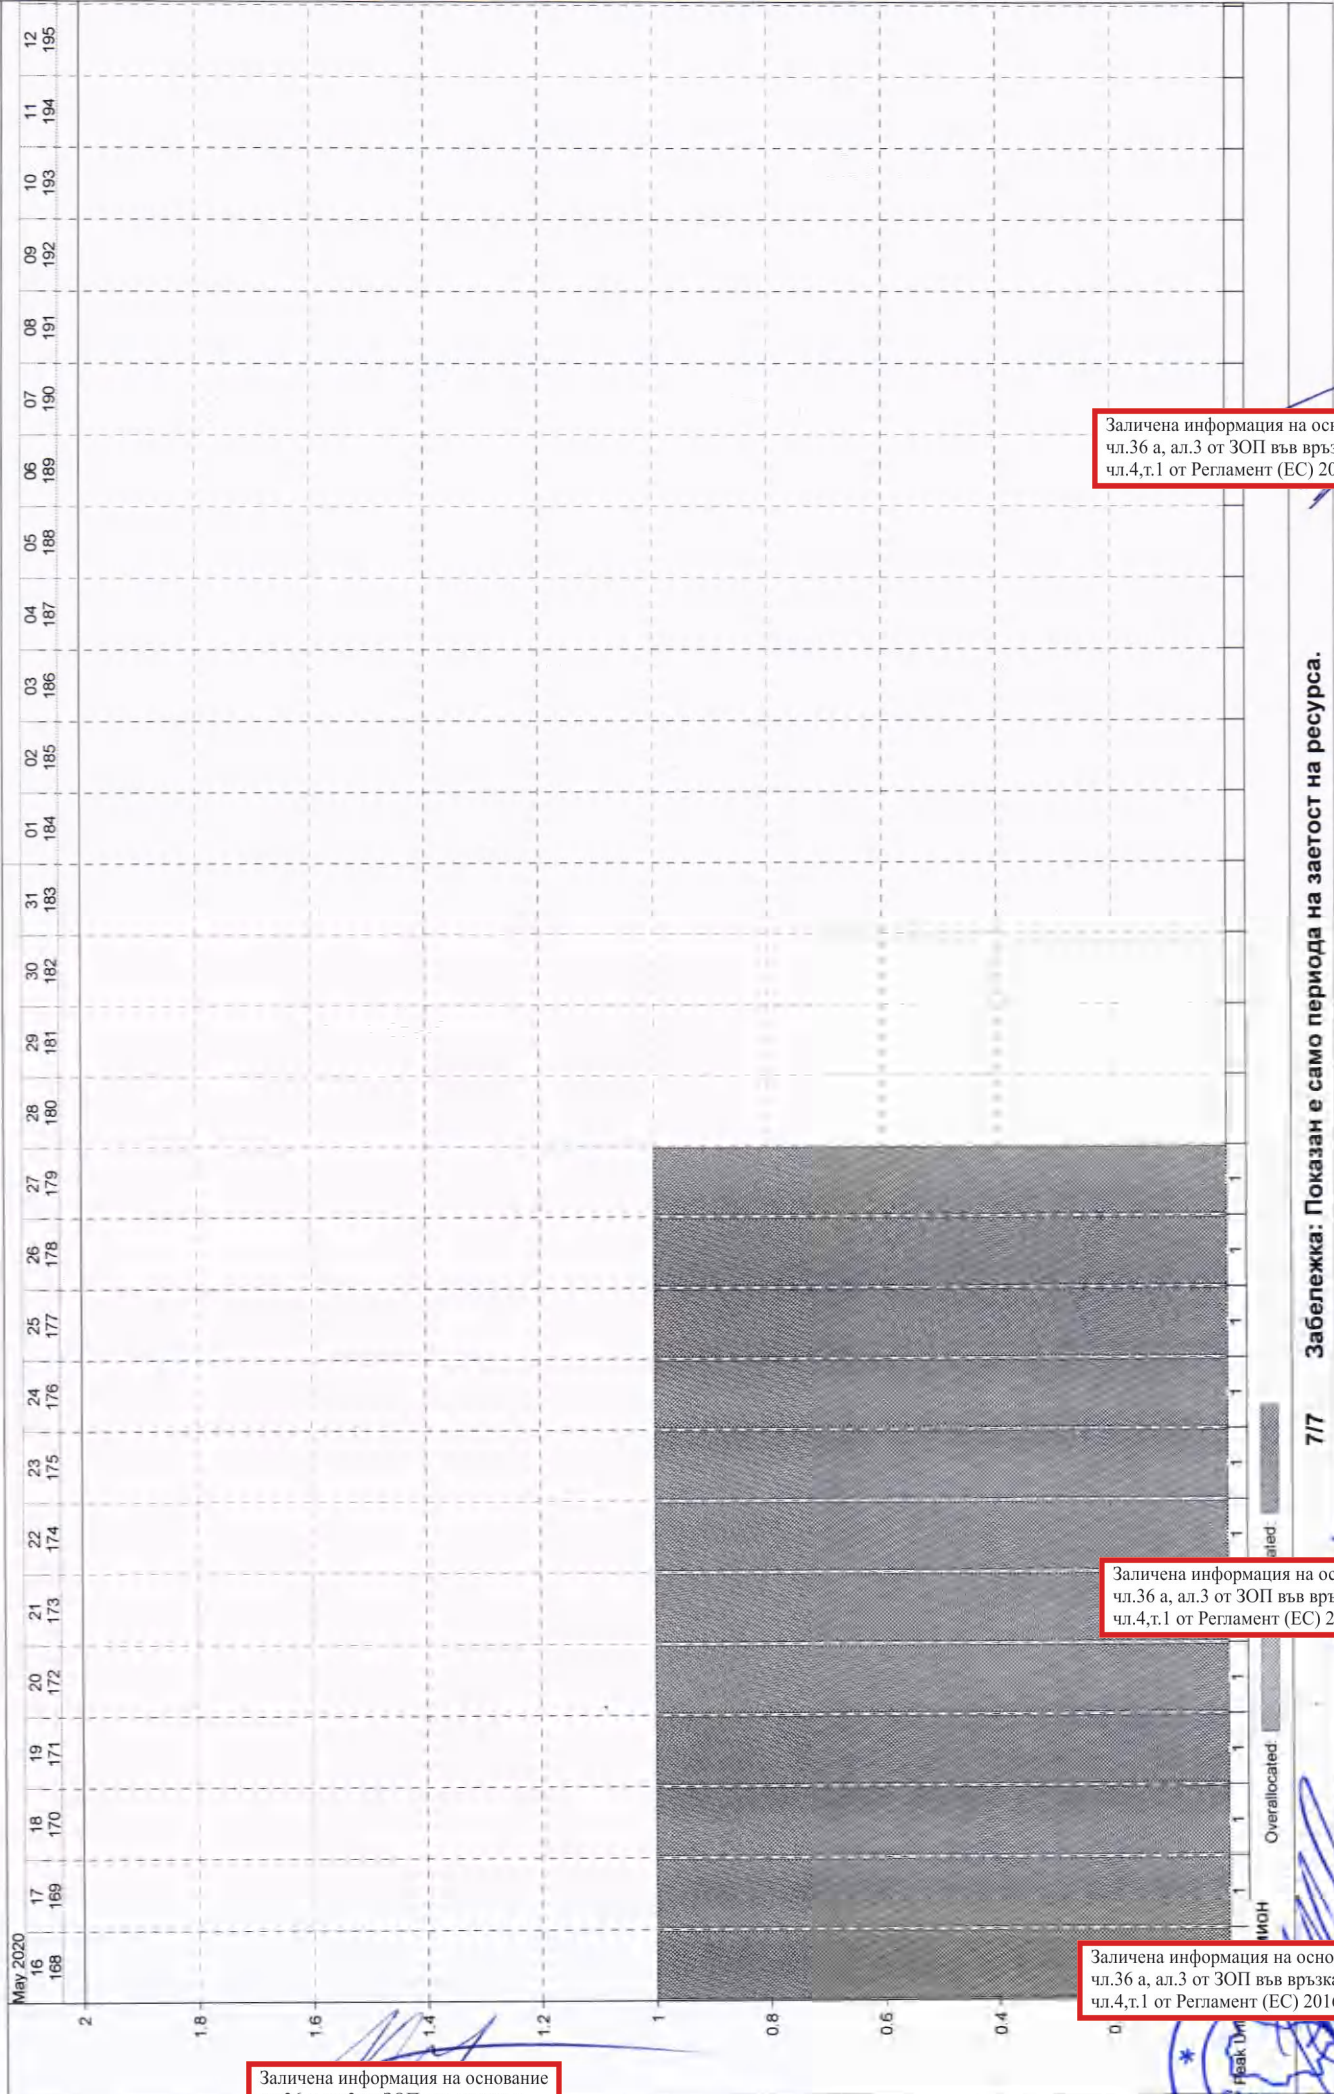

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

7/17 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.






Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Allocated: 

Overallocated: 

ибромастар 

1/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



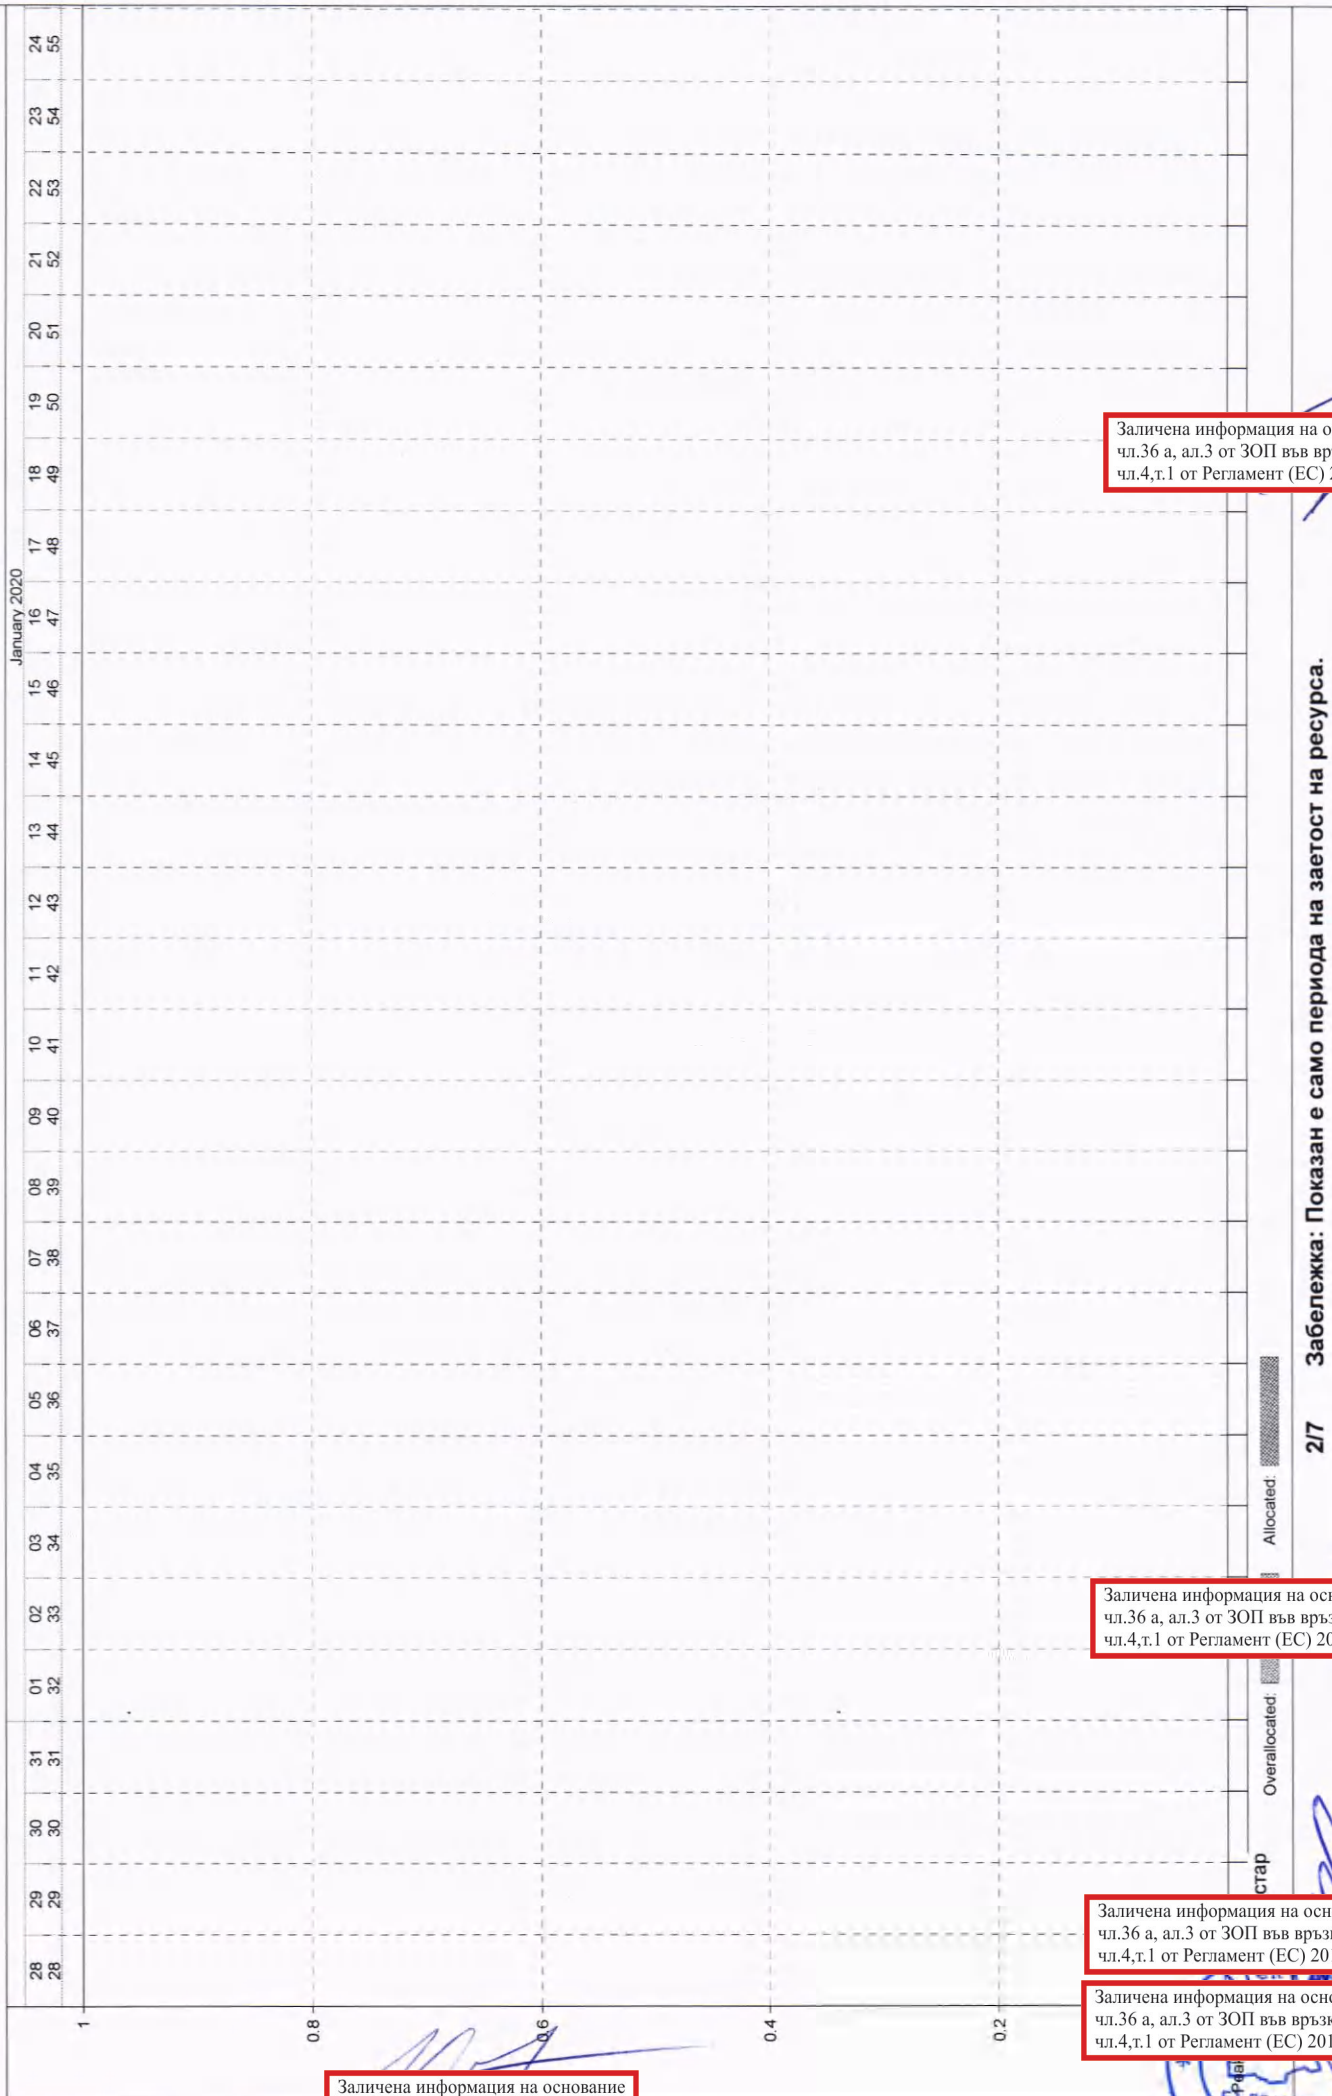

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



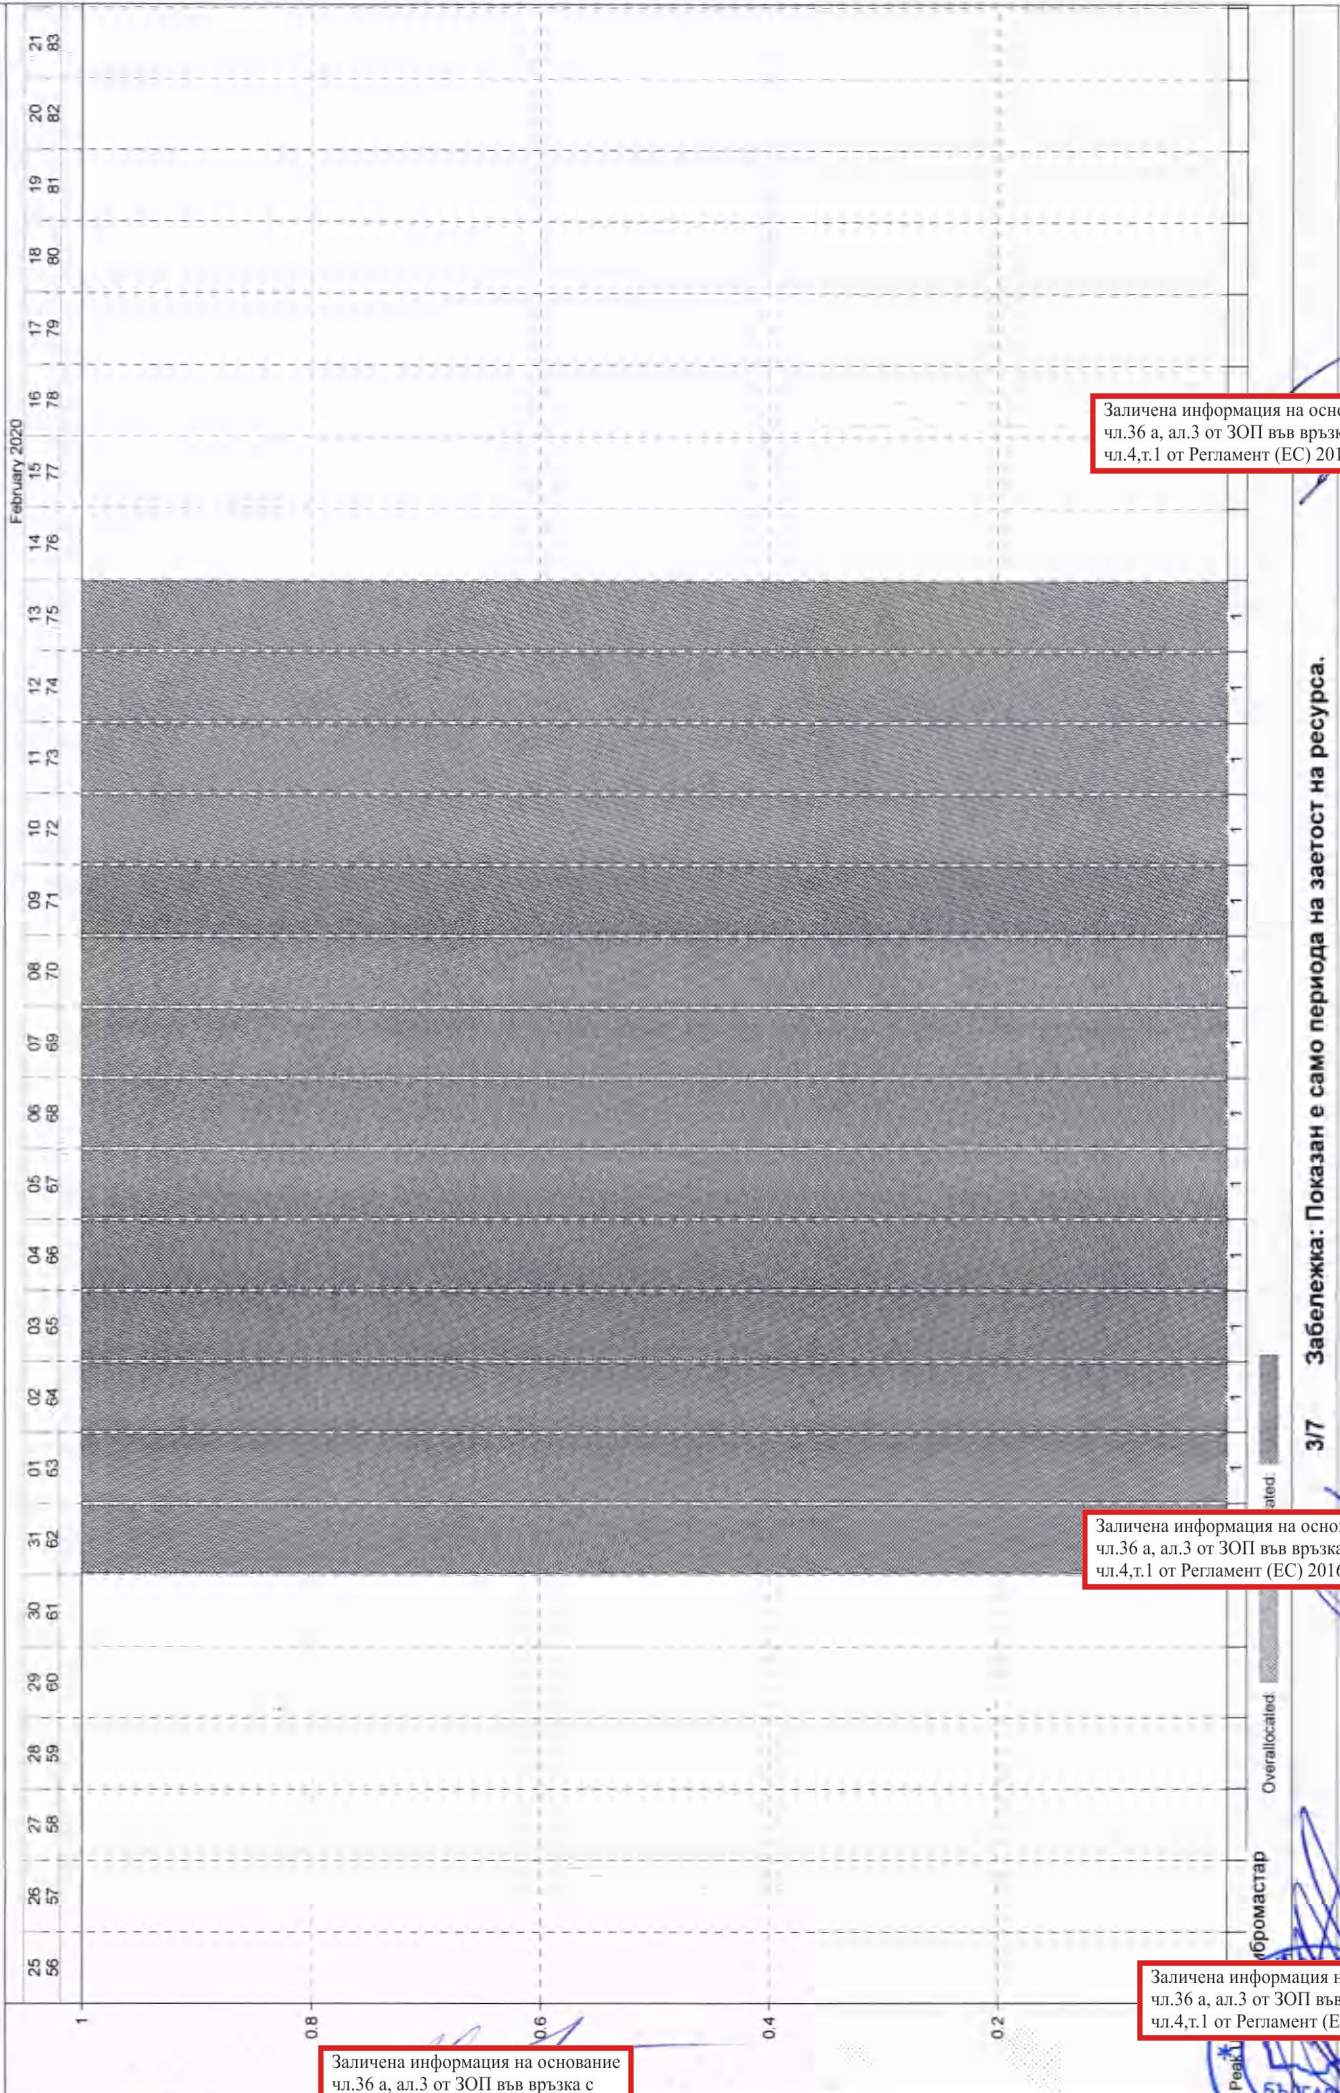

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



3/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

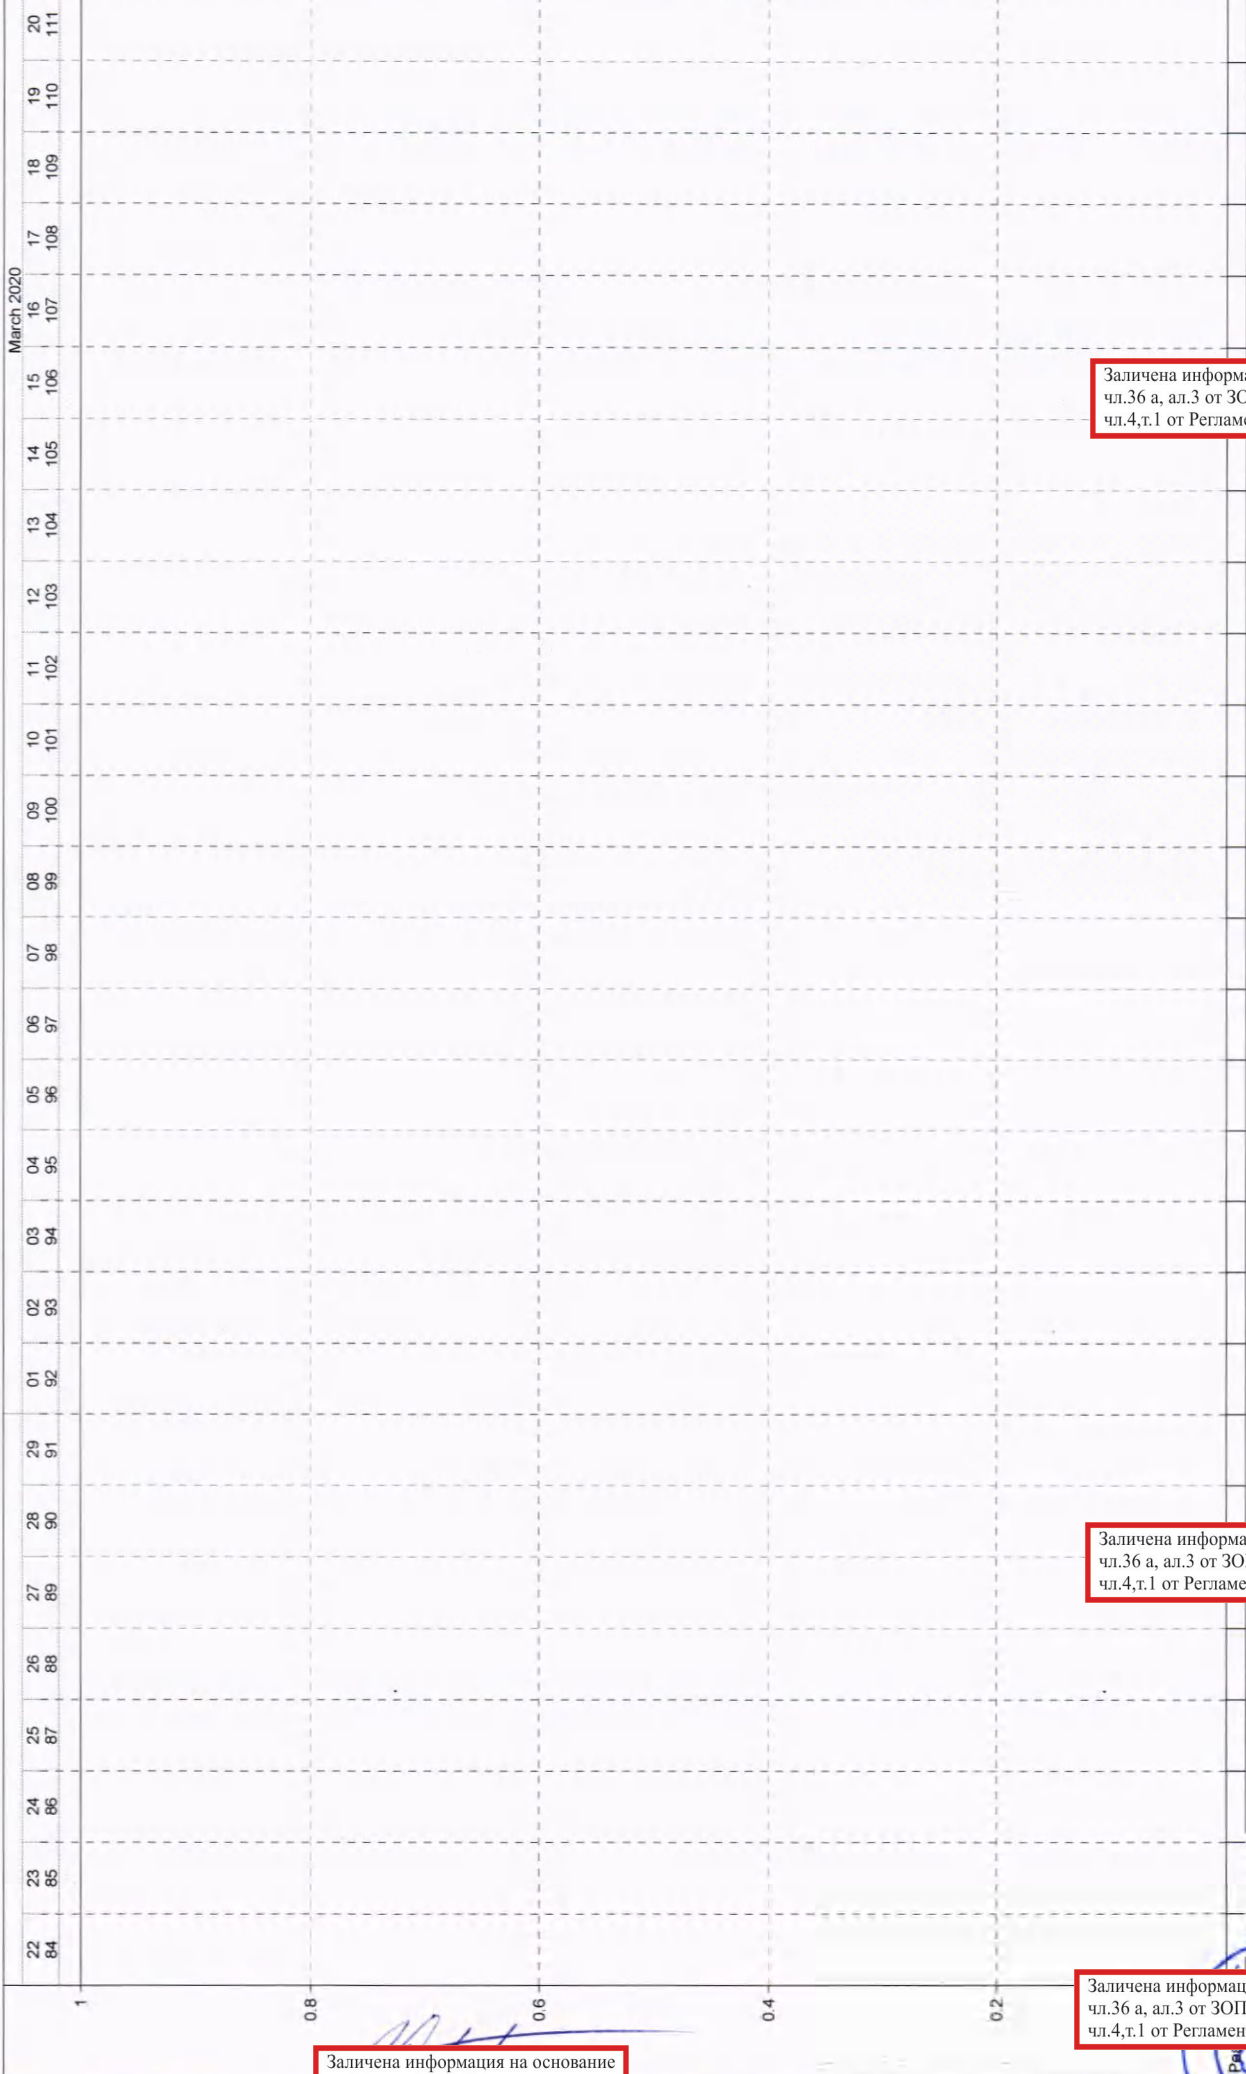



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Allocated: 

Overallocated: 

Сибромастар 



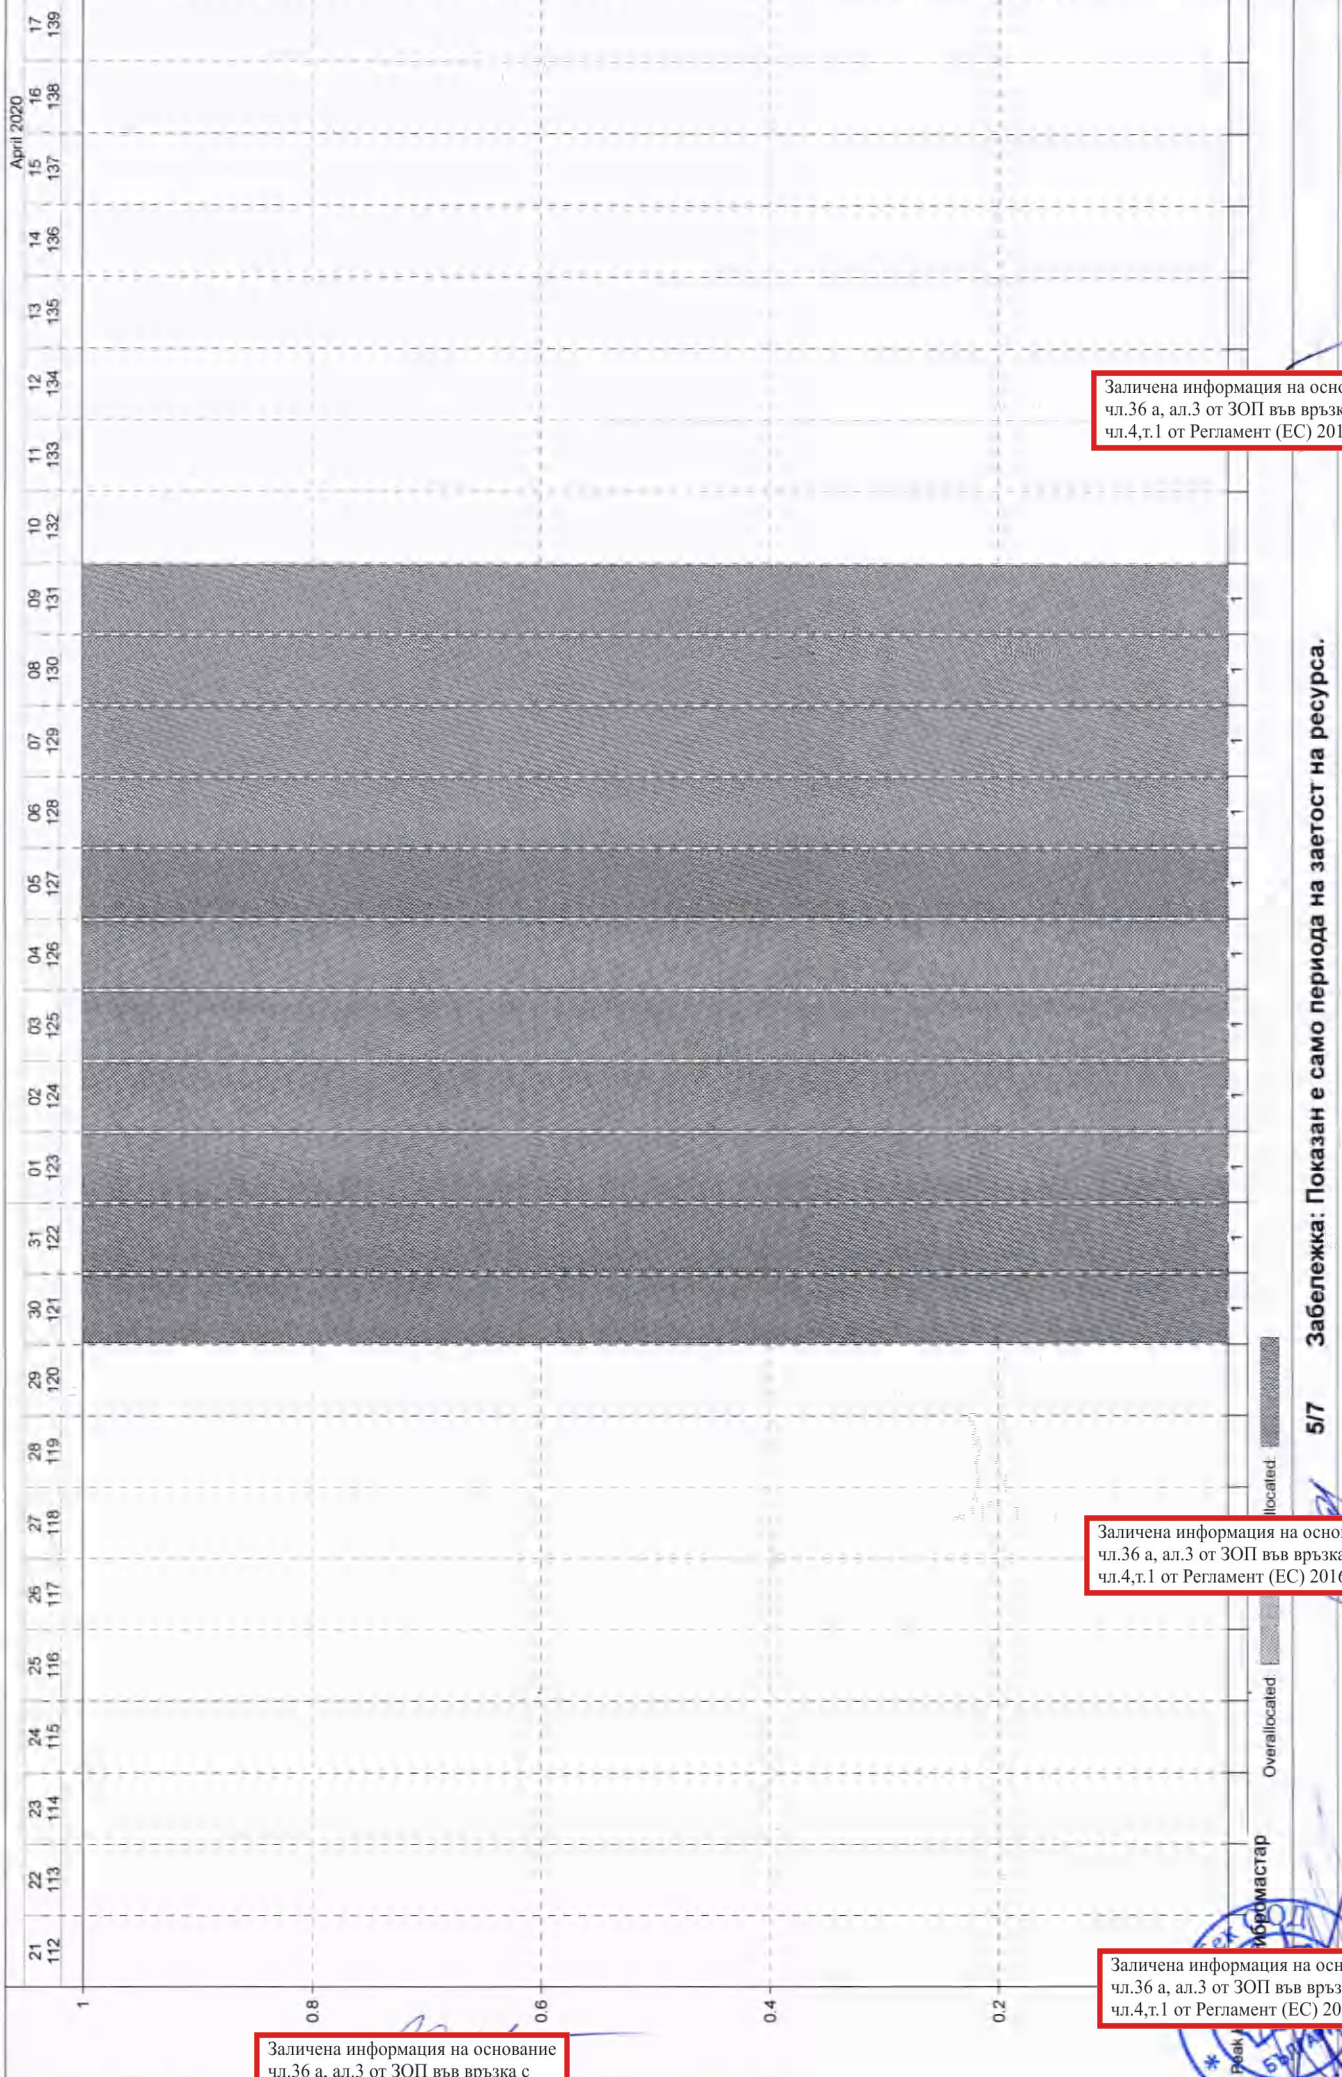


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

5/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.





Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

вибромастар

Overalllocated:

Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



May 2020	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основа чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


вибромастар

Overallocated:

7/17

Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



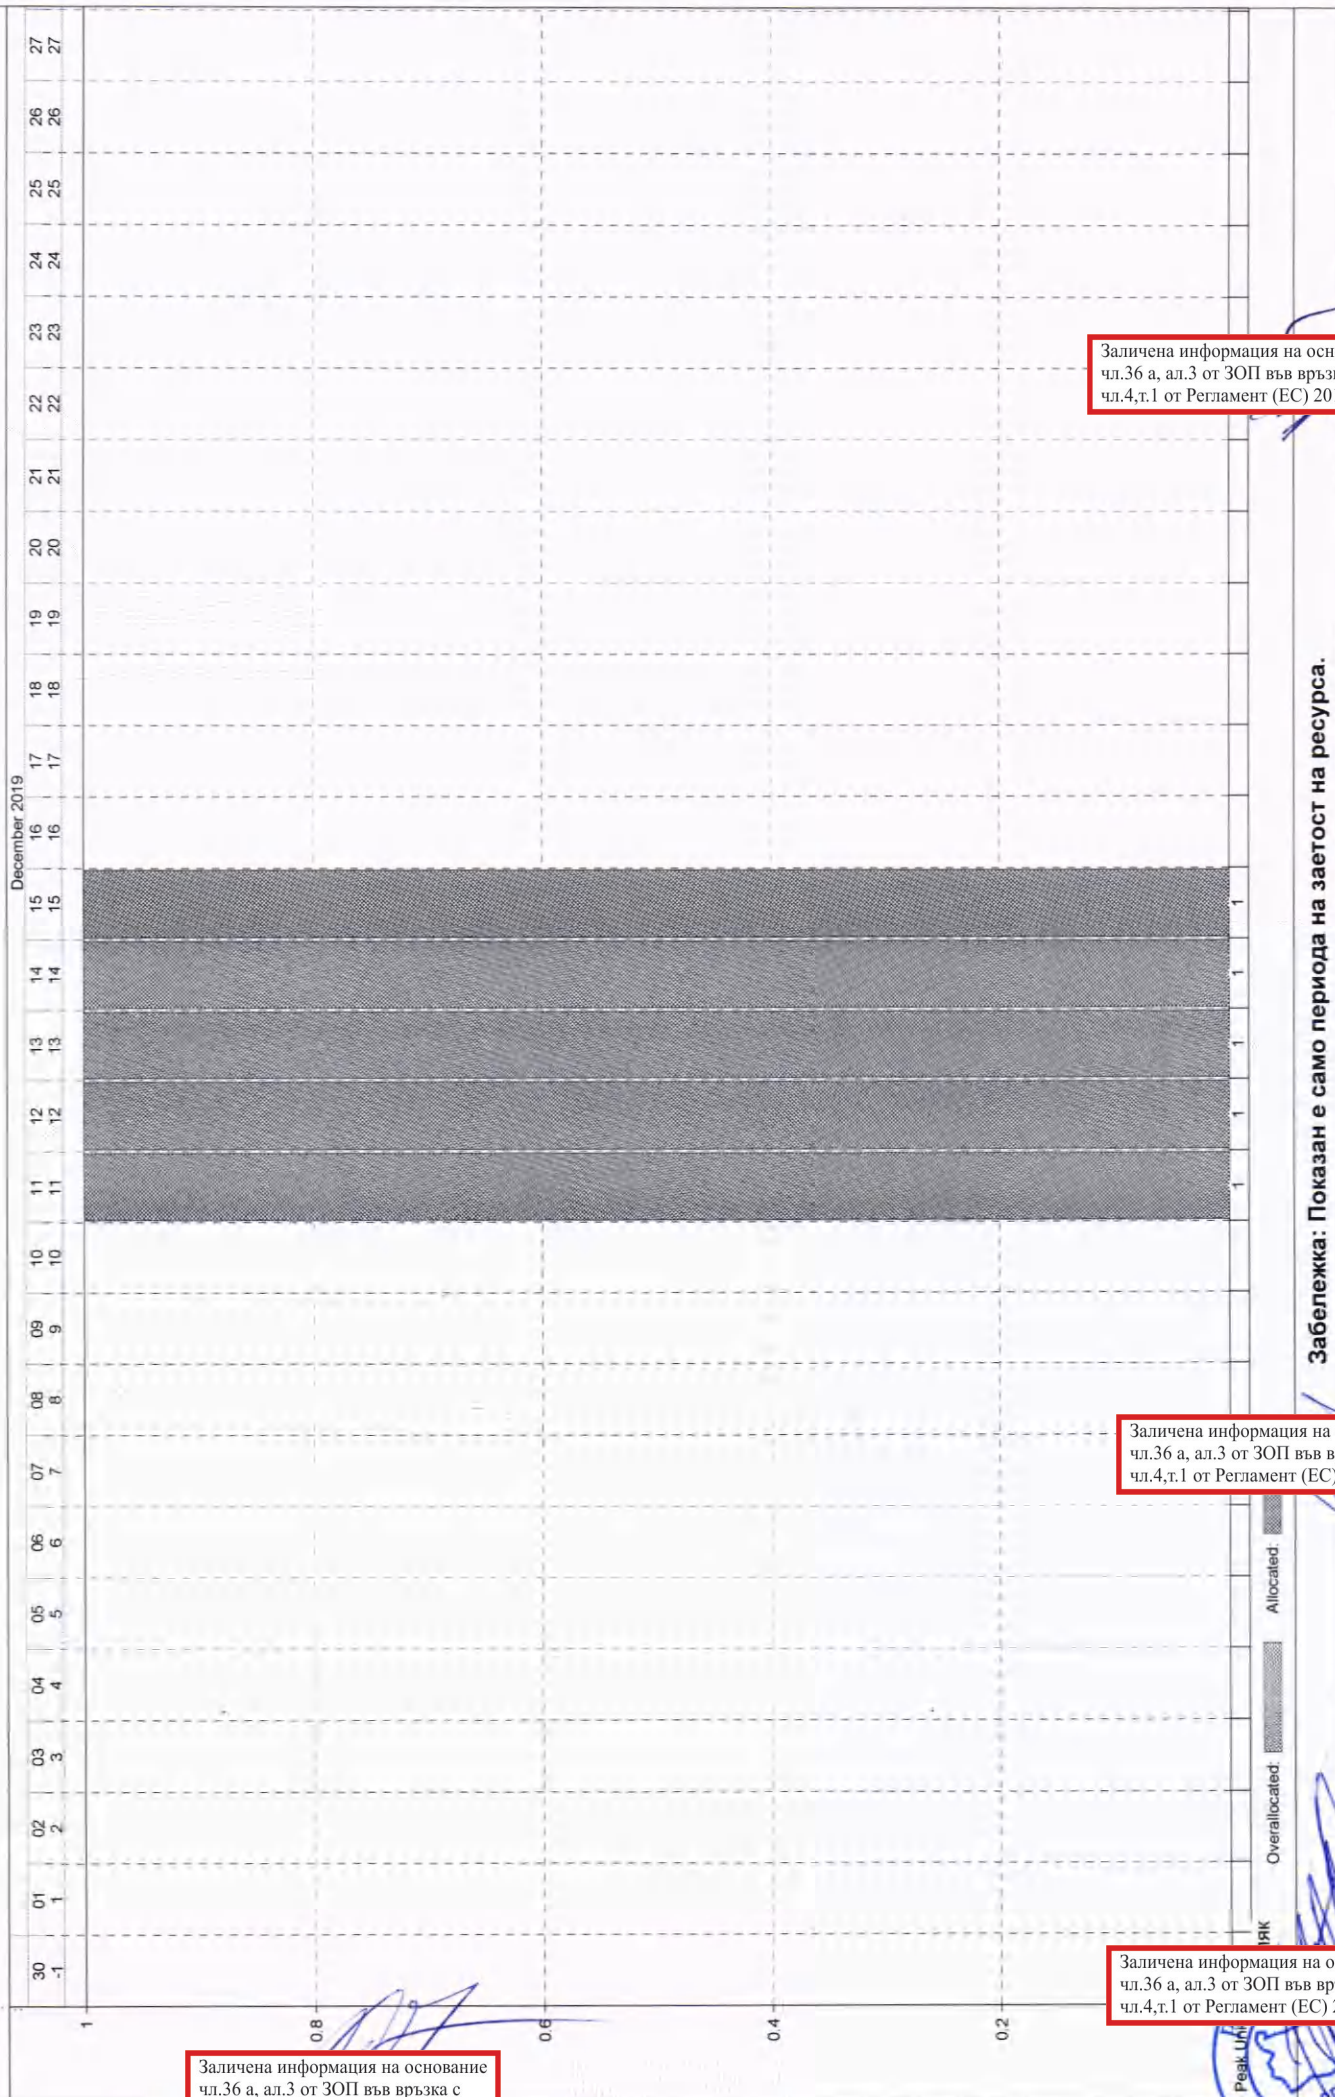

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



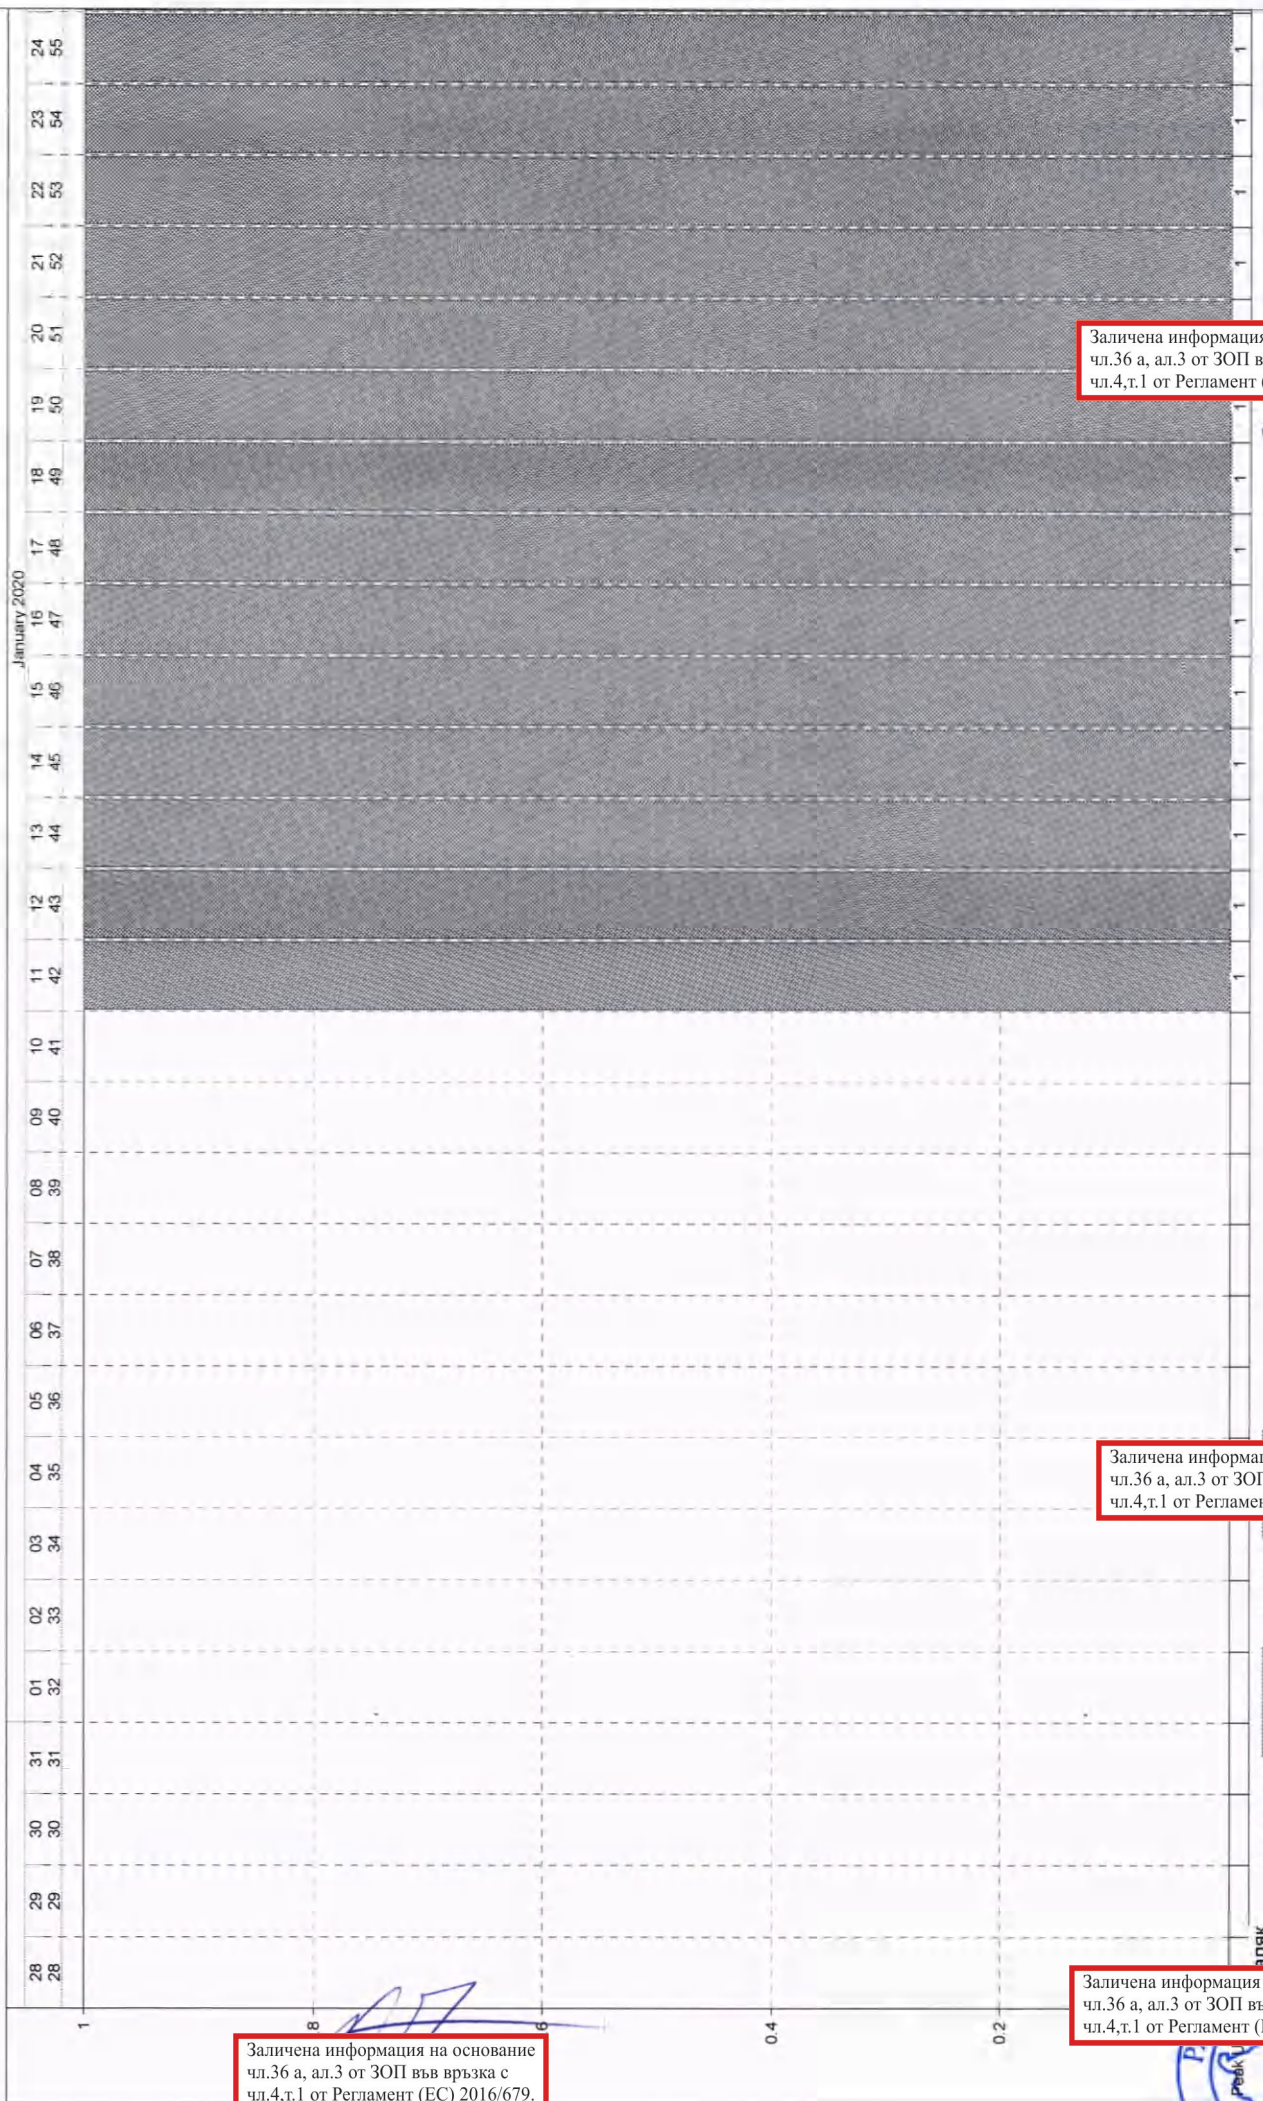

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



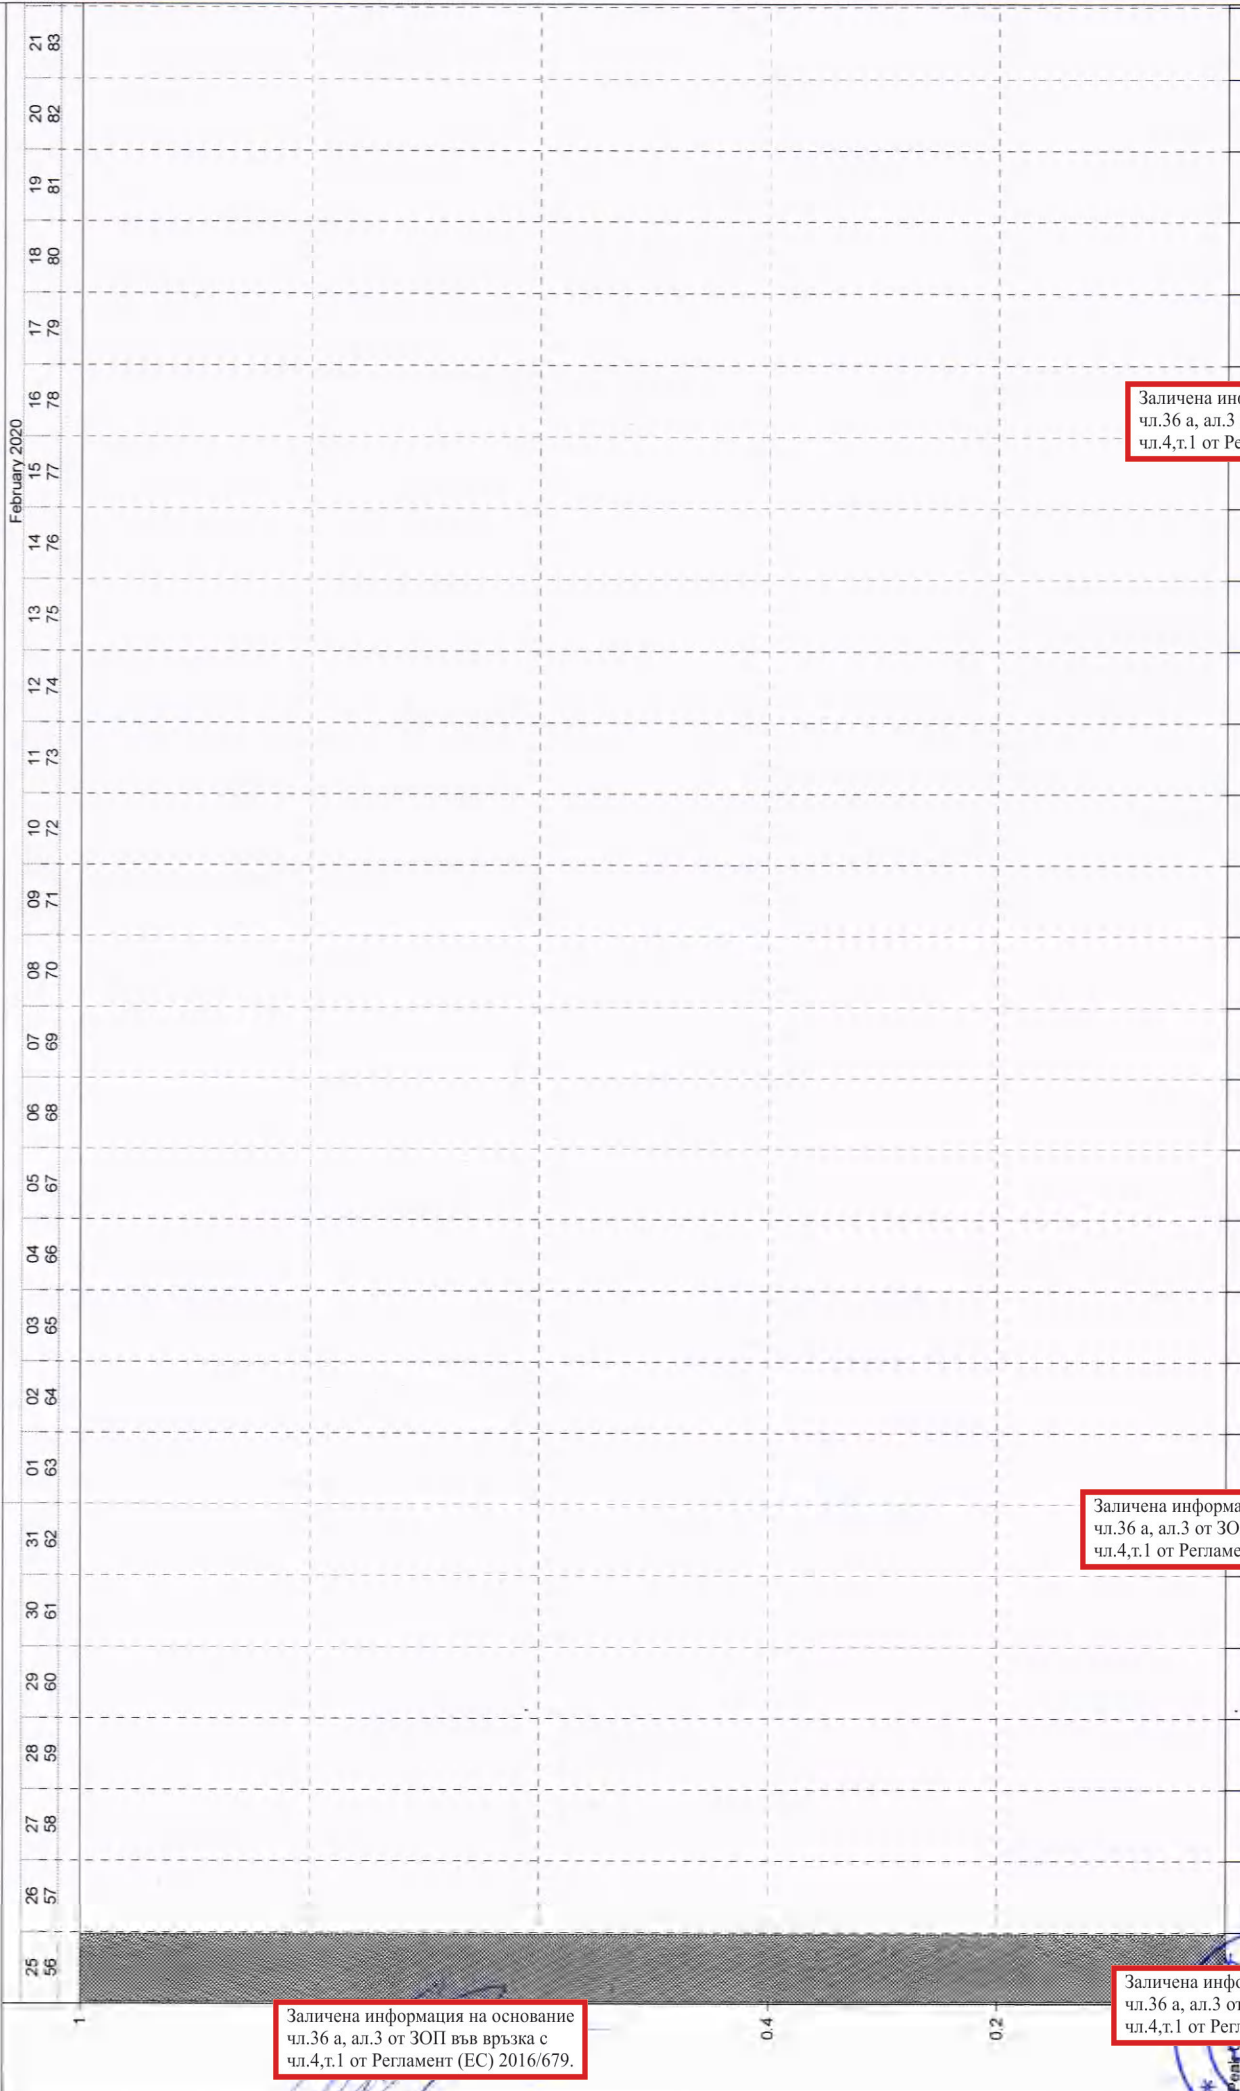

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overalllocated: Allocated

317 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.






Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



4/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

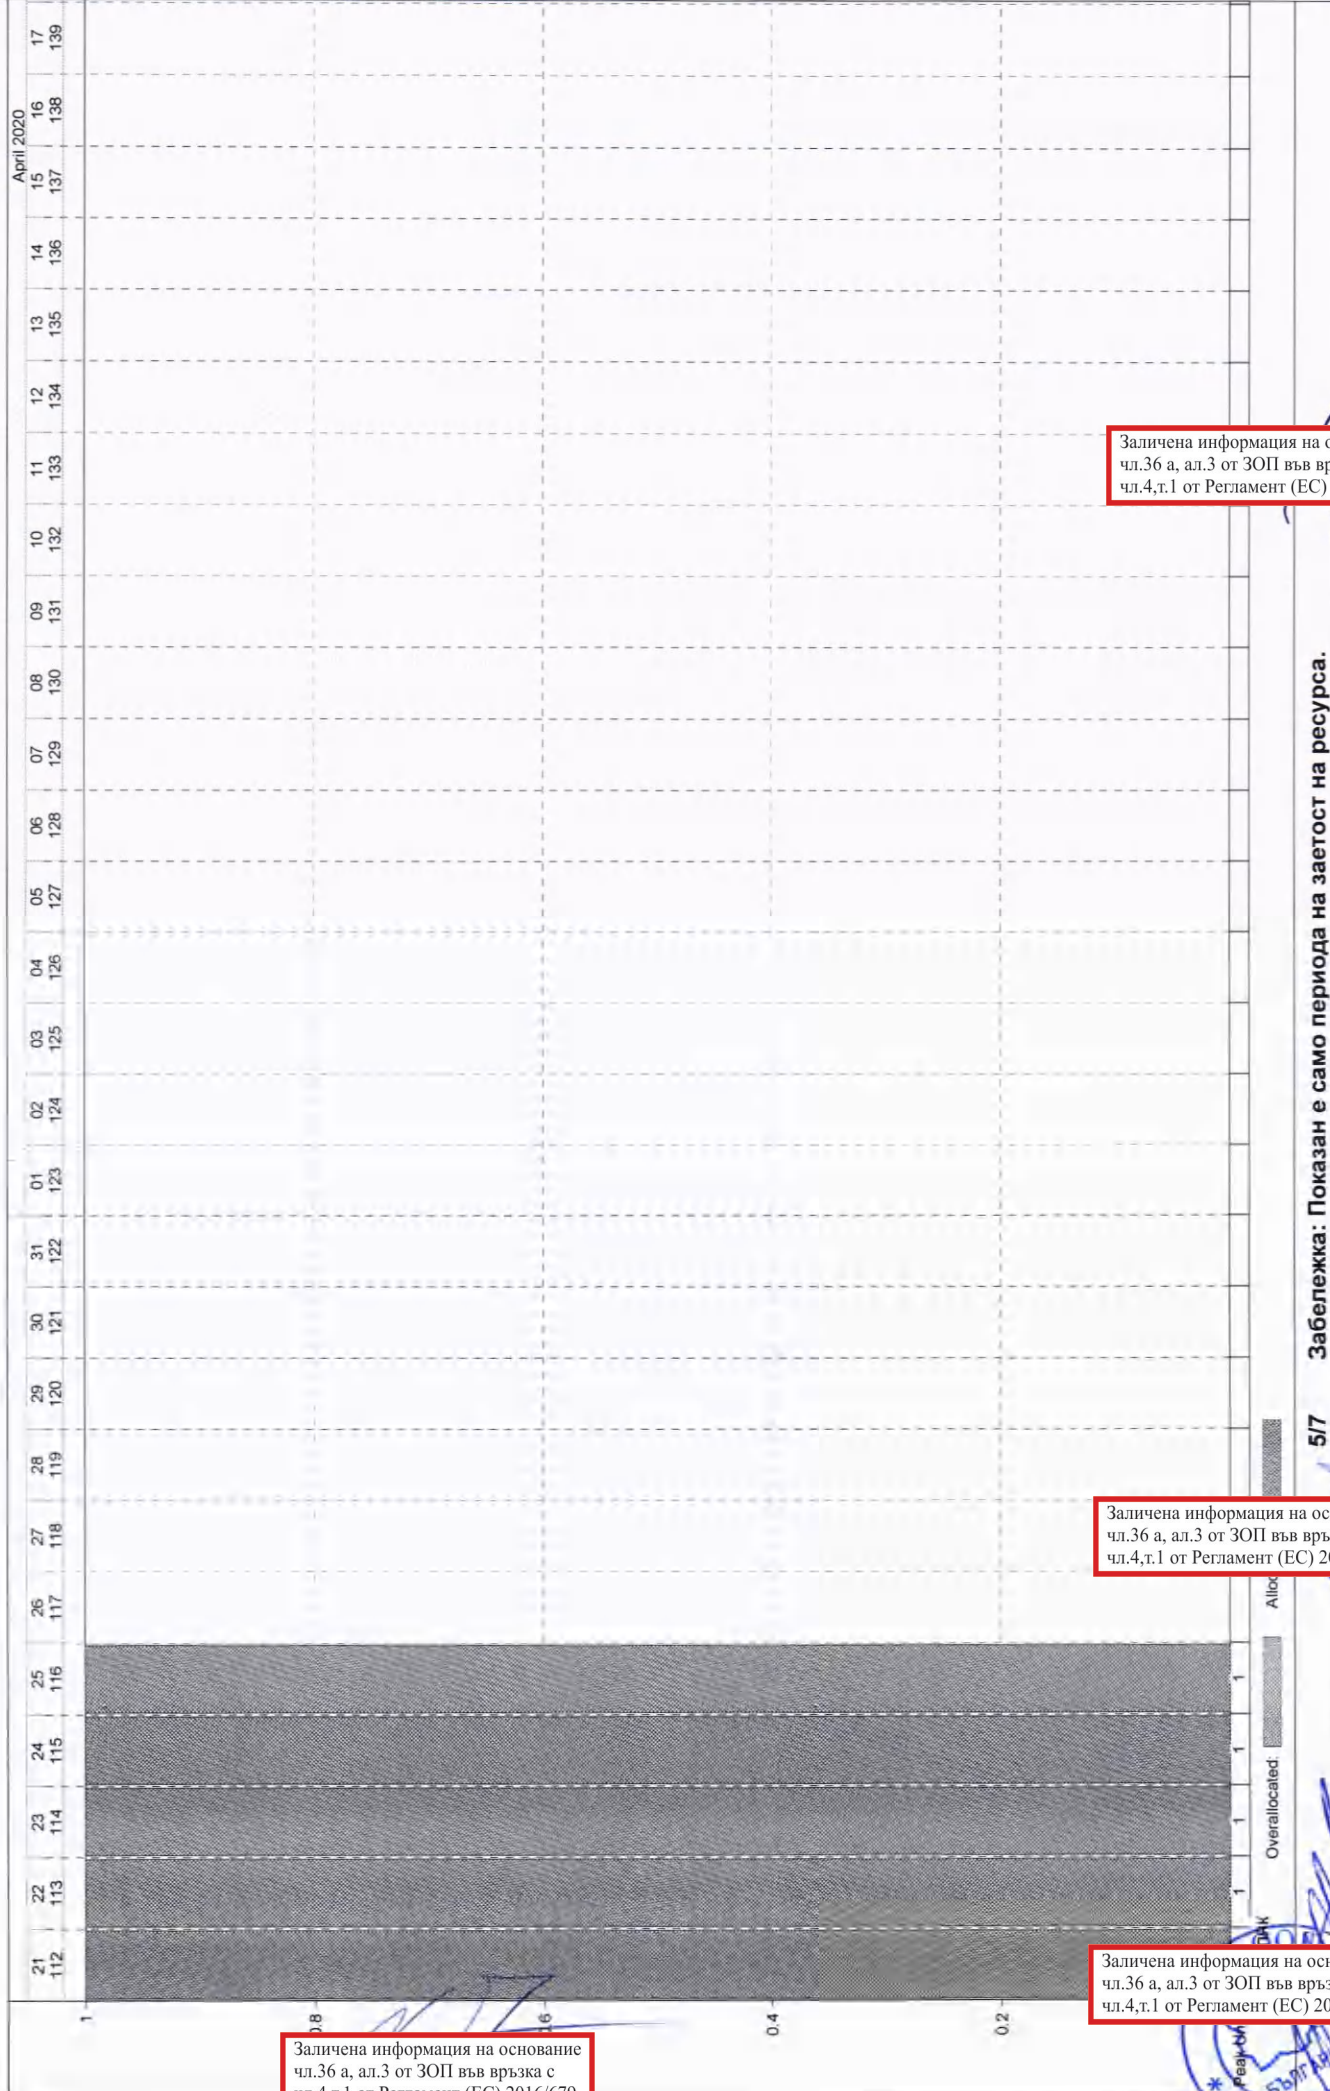

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

5/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.





Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

6/7

Overallocated: ████ Allocated: ████



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

7/17 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

Overallocated:



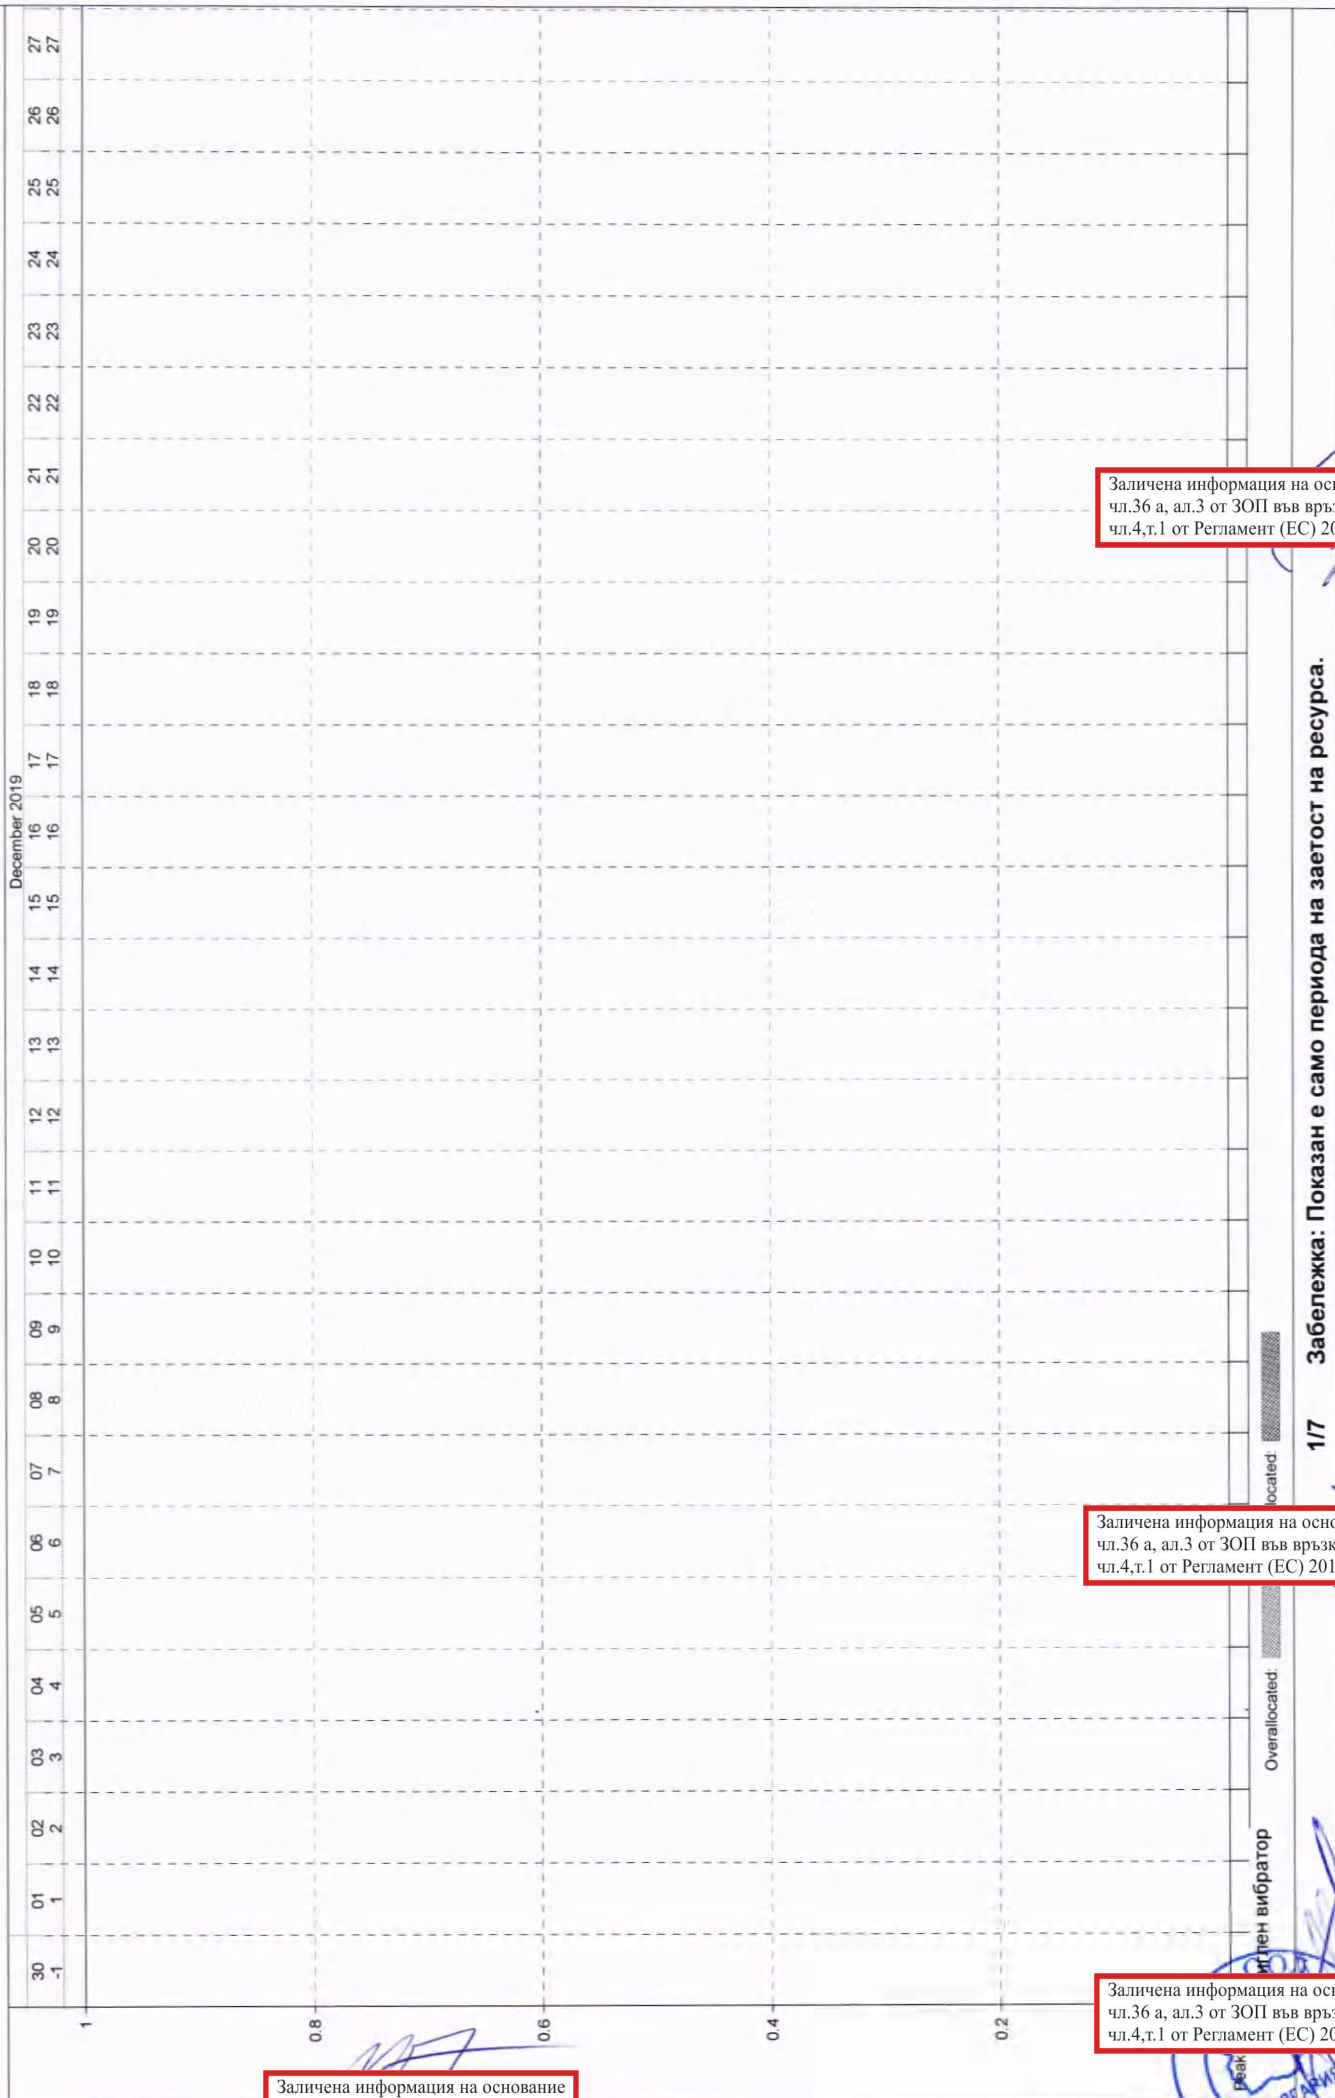


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

1/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.






Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Overallocated: dated:

2/17 **Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.**




Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Allocated: Overallocated:

317 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

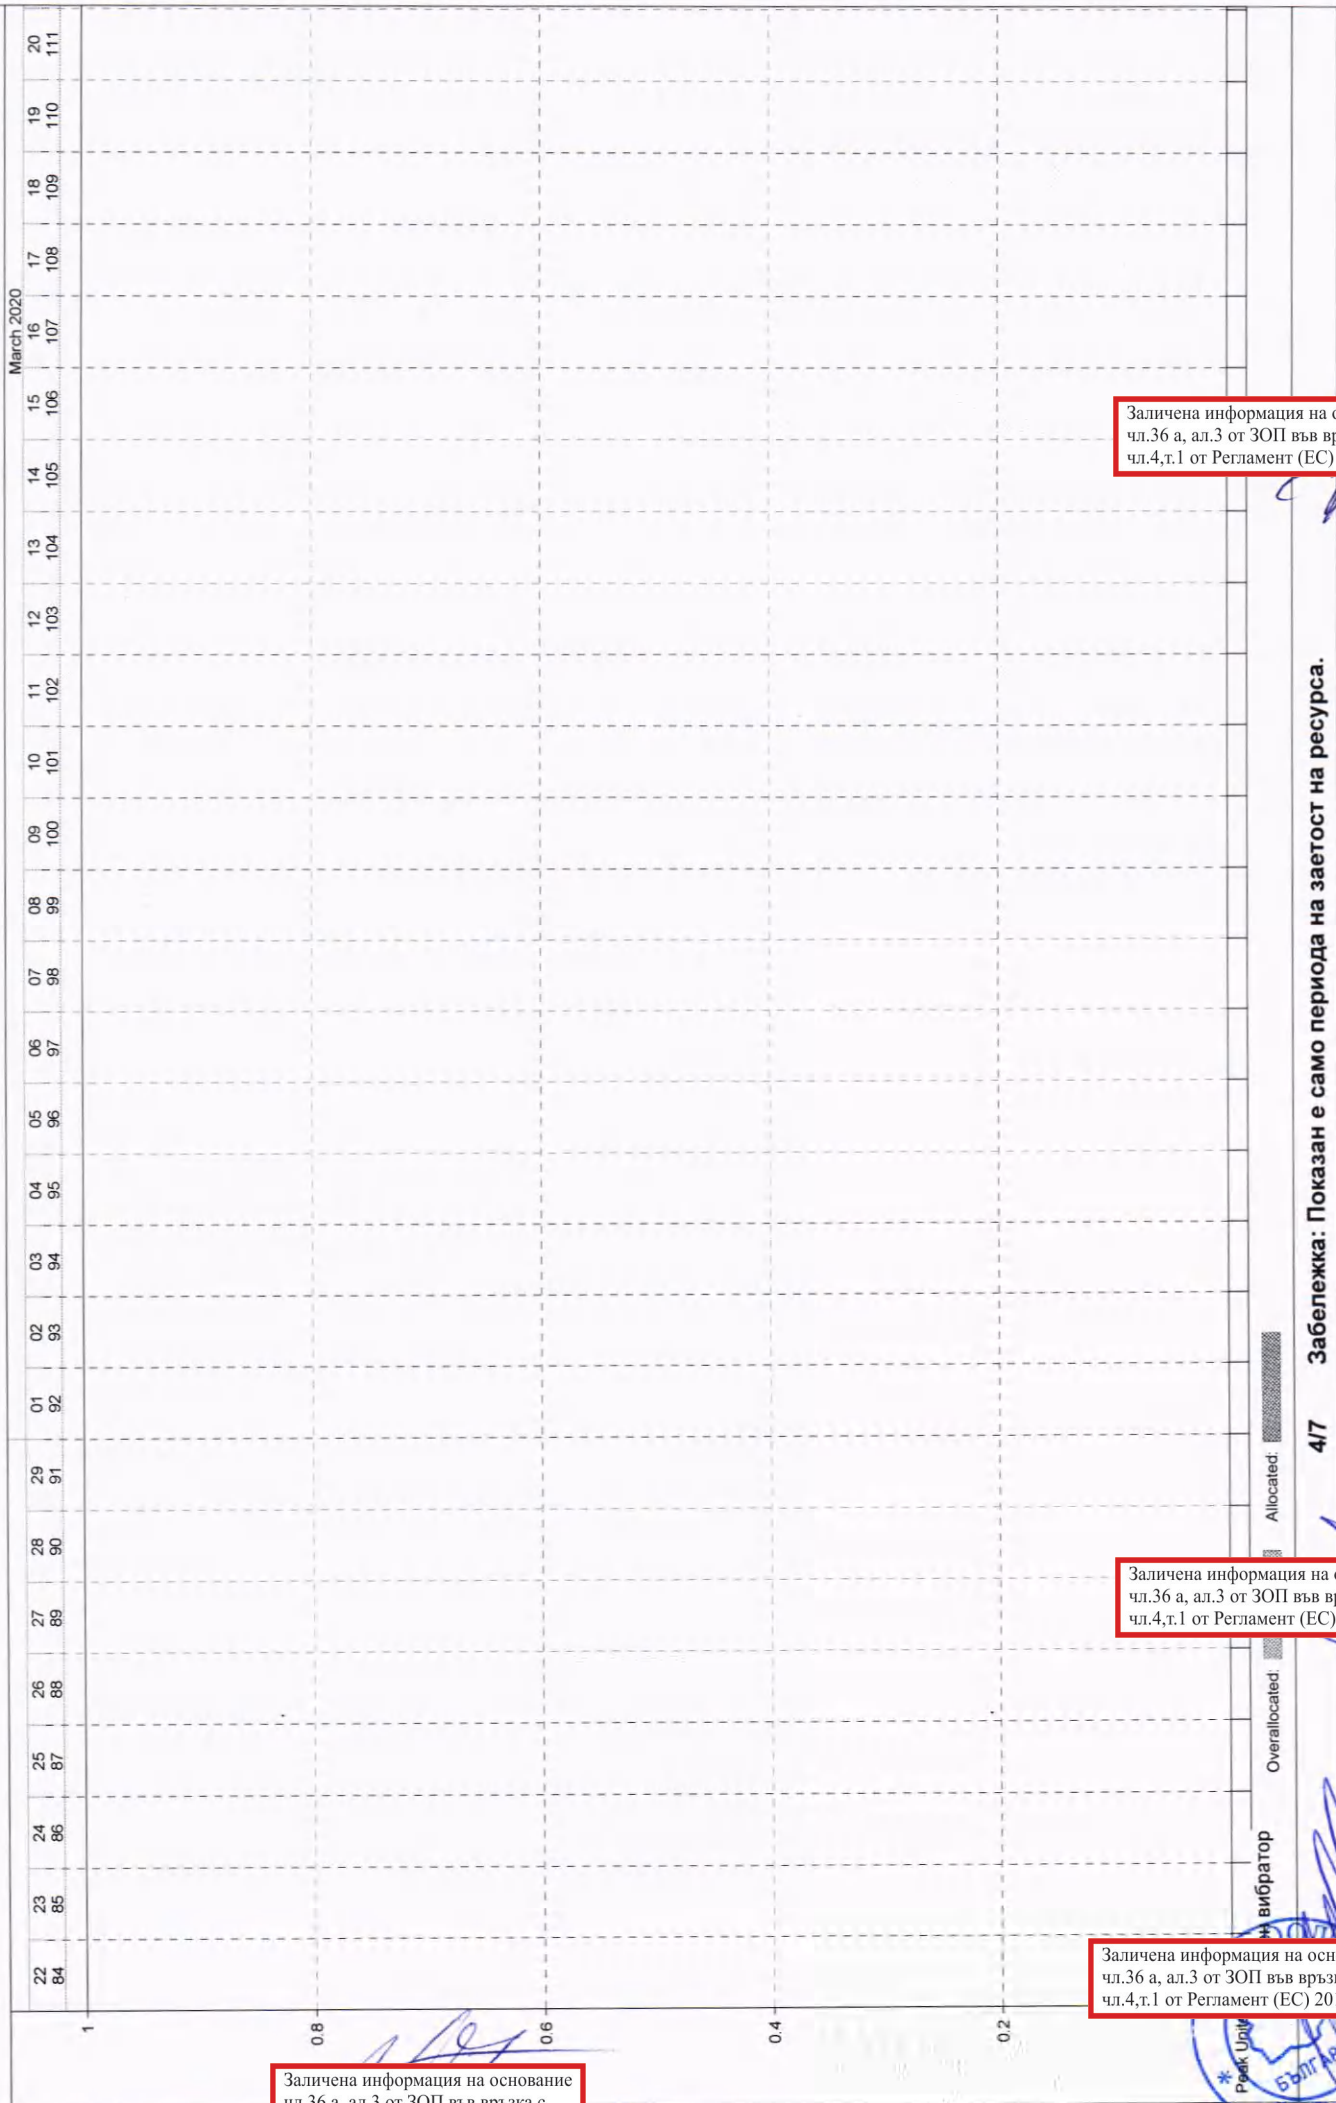


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



4/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

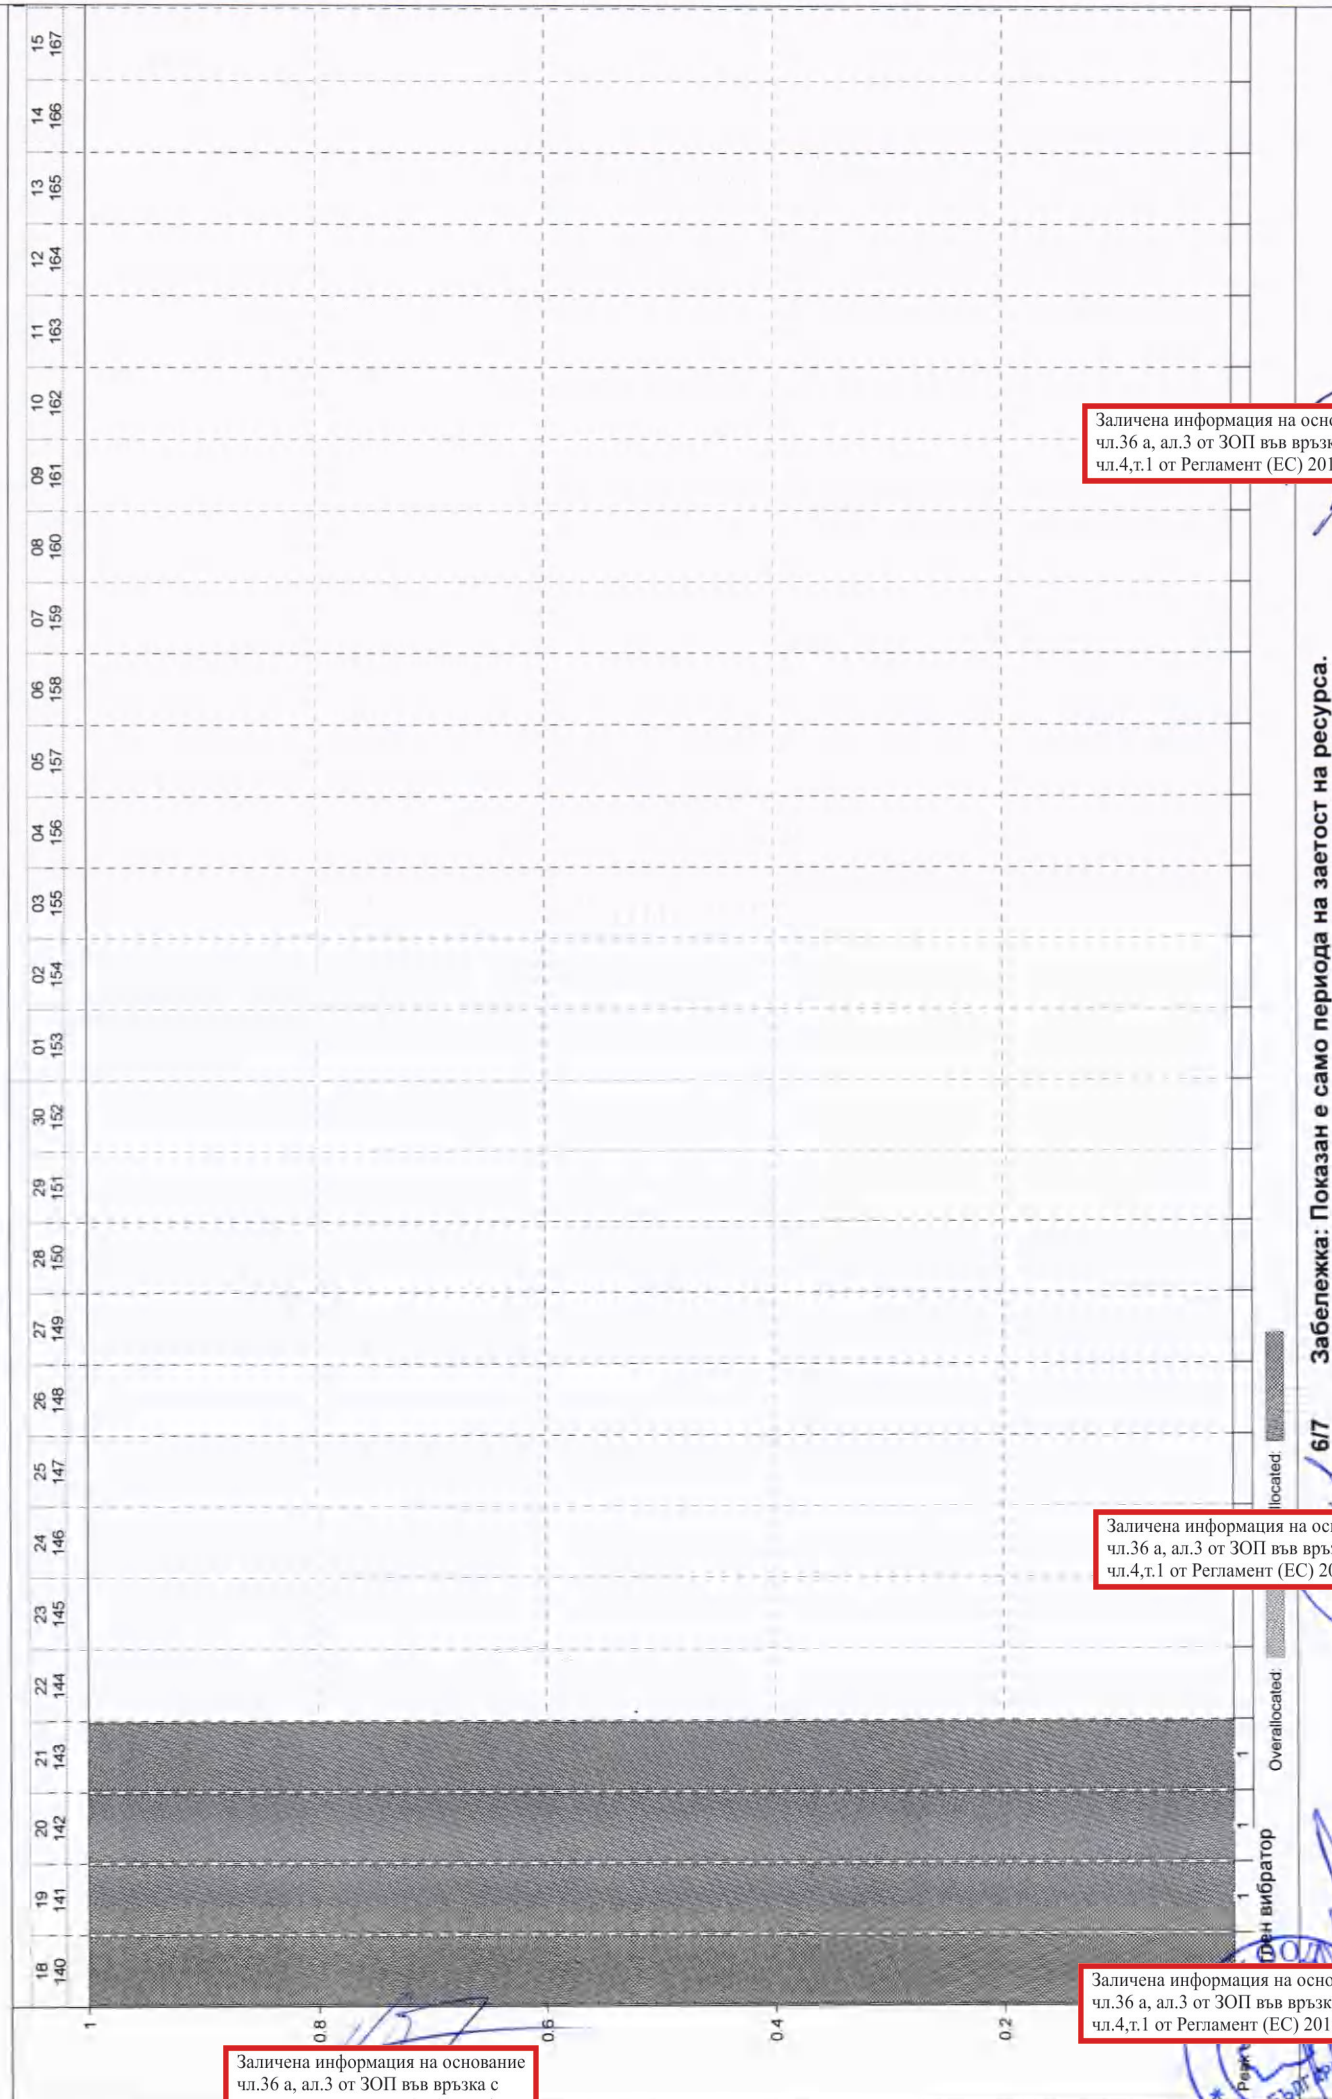


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



May 2020	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
168	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195		

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overalllocate
Allocated

иглен вибратор

7/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



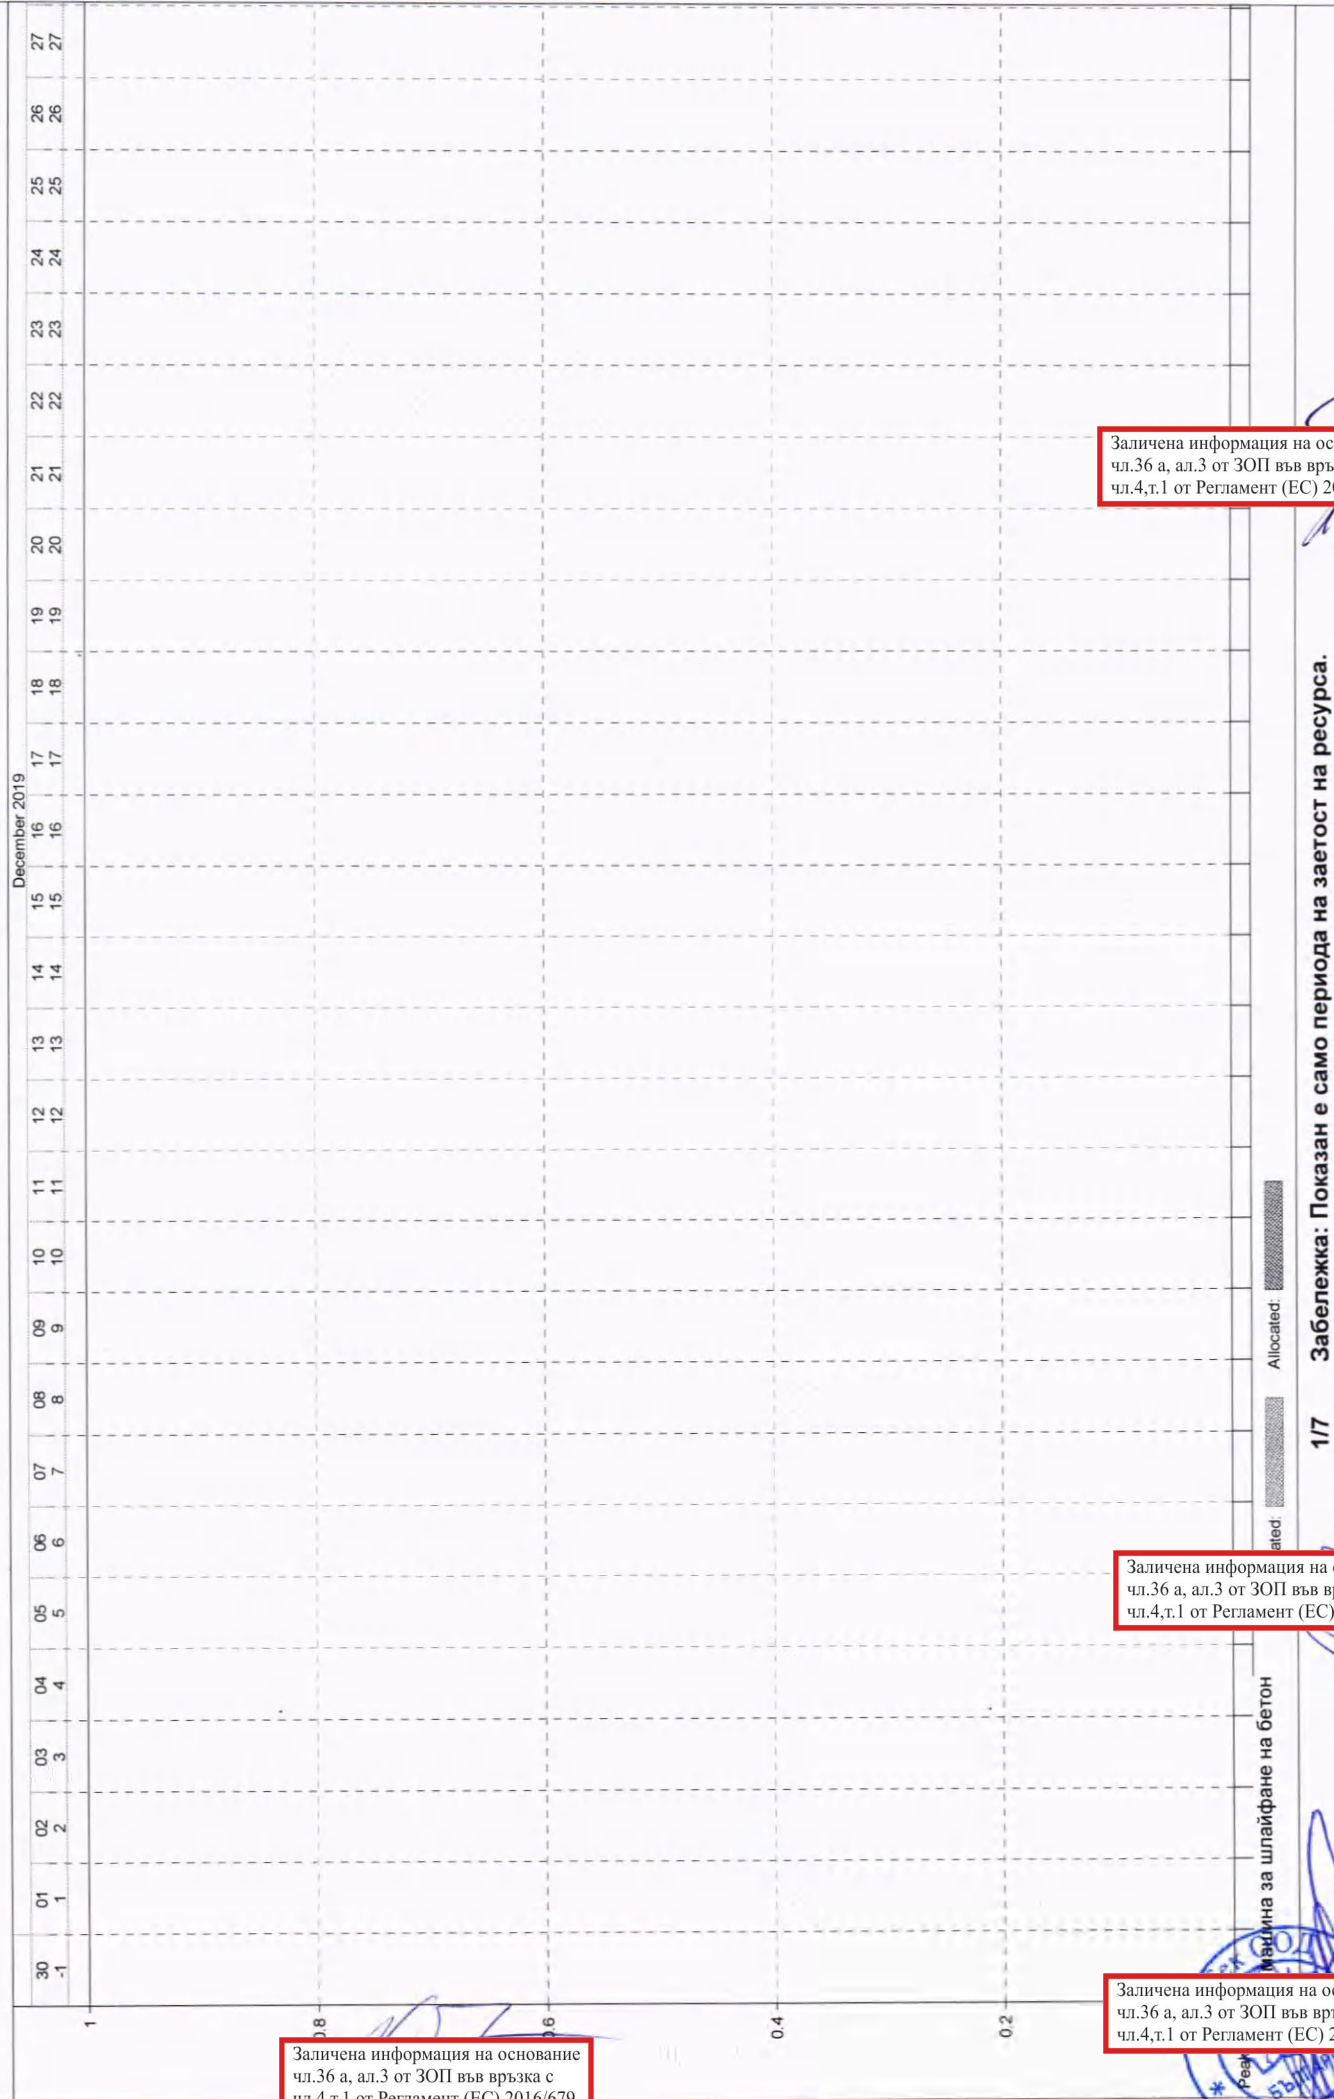


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.






Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



на за шлайфване на бетон
Allocated: 2/7 **Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.**

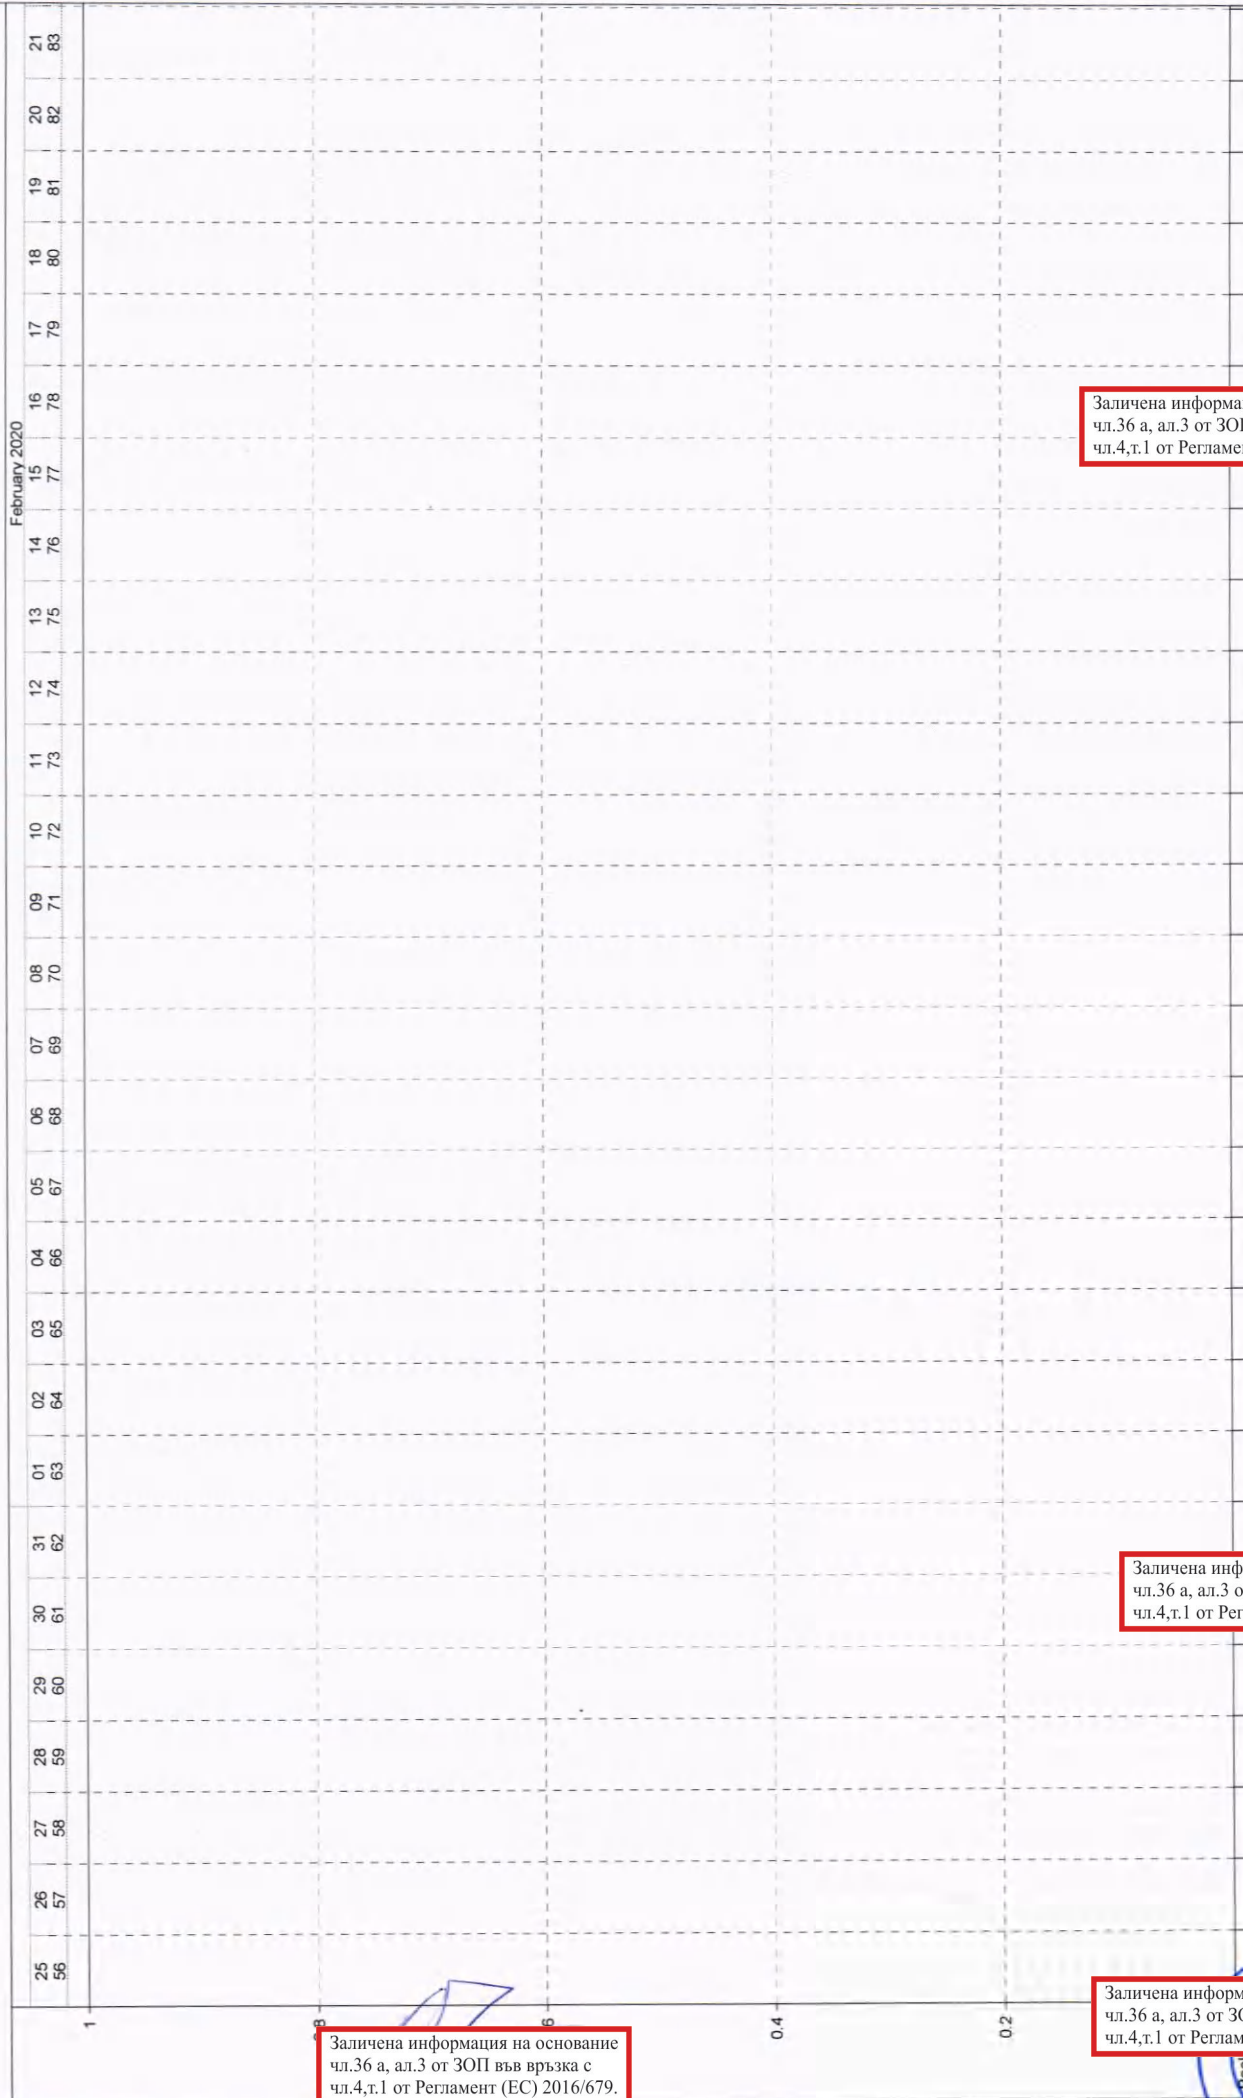

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Машина за шлайфване на бетон

Allocated:


Allocated:

3/7

Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



March 2020
22 84 23 85 24 86 25 87 26 88 27 89 28 90 29 91 01 92 02 93 03 94 04 95 05 96 06 97 07 98 08 99 09 100 10 101 11 102 12 103 13 104 14 105 15 106 16 107 17 108 18 109 19 110 20 111

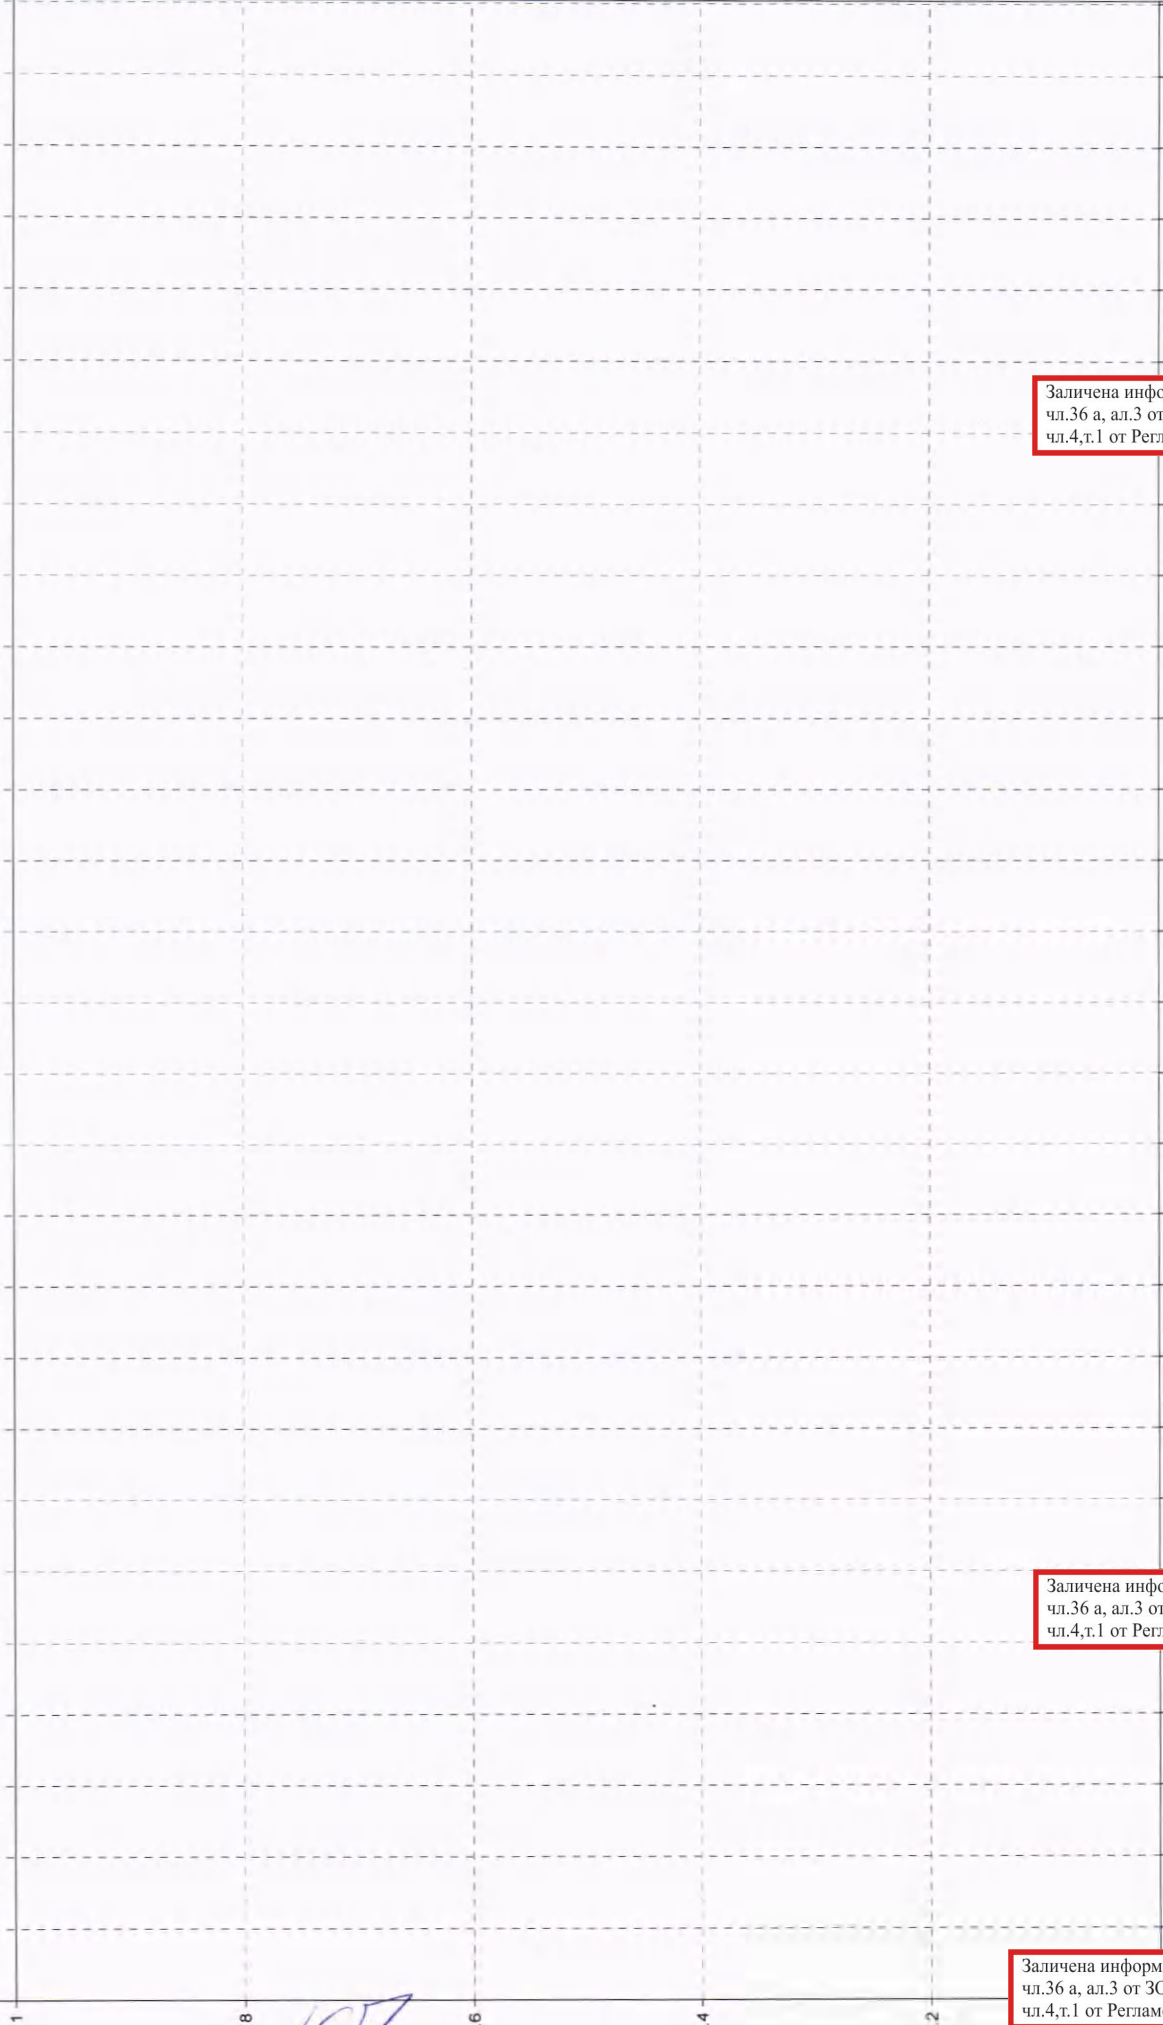

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

located: Allocated:

машина за шлайфане на бетон

4/7 **Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.**



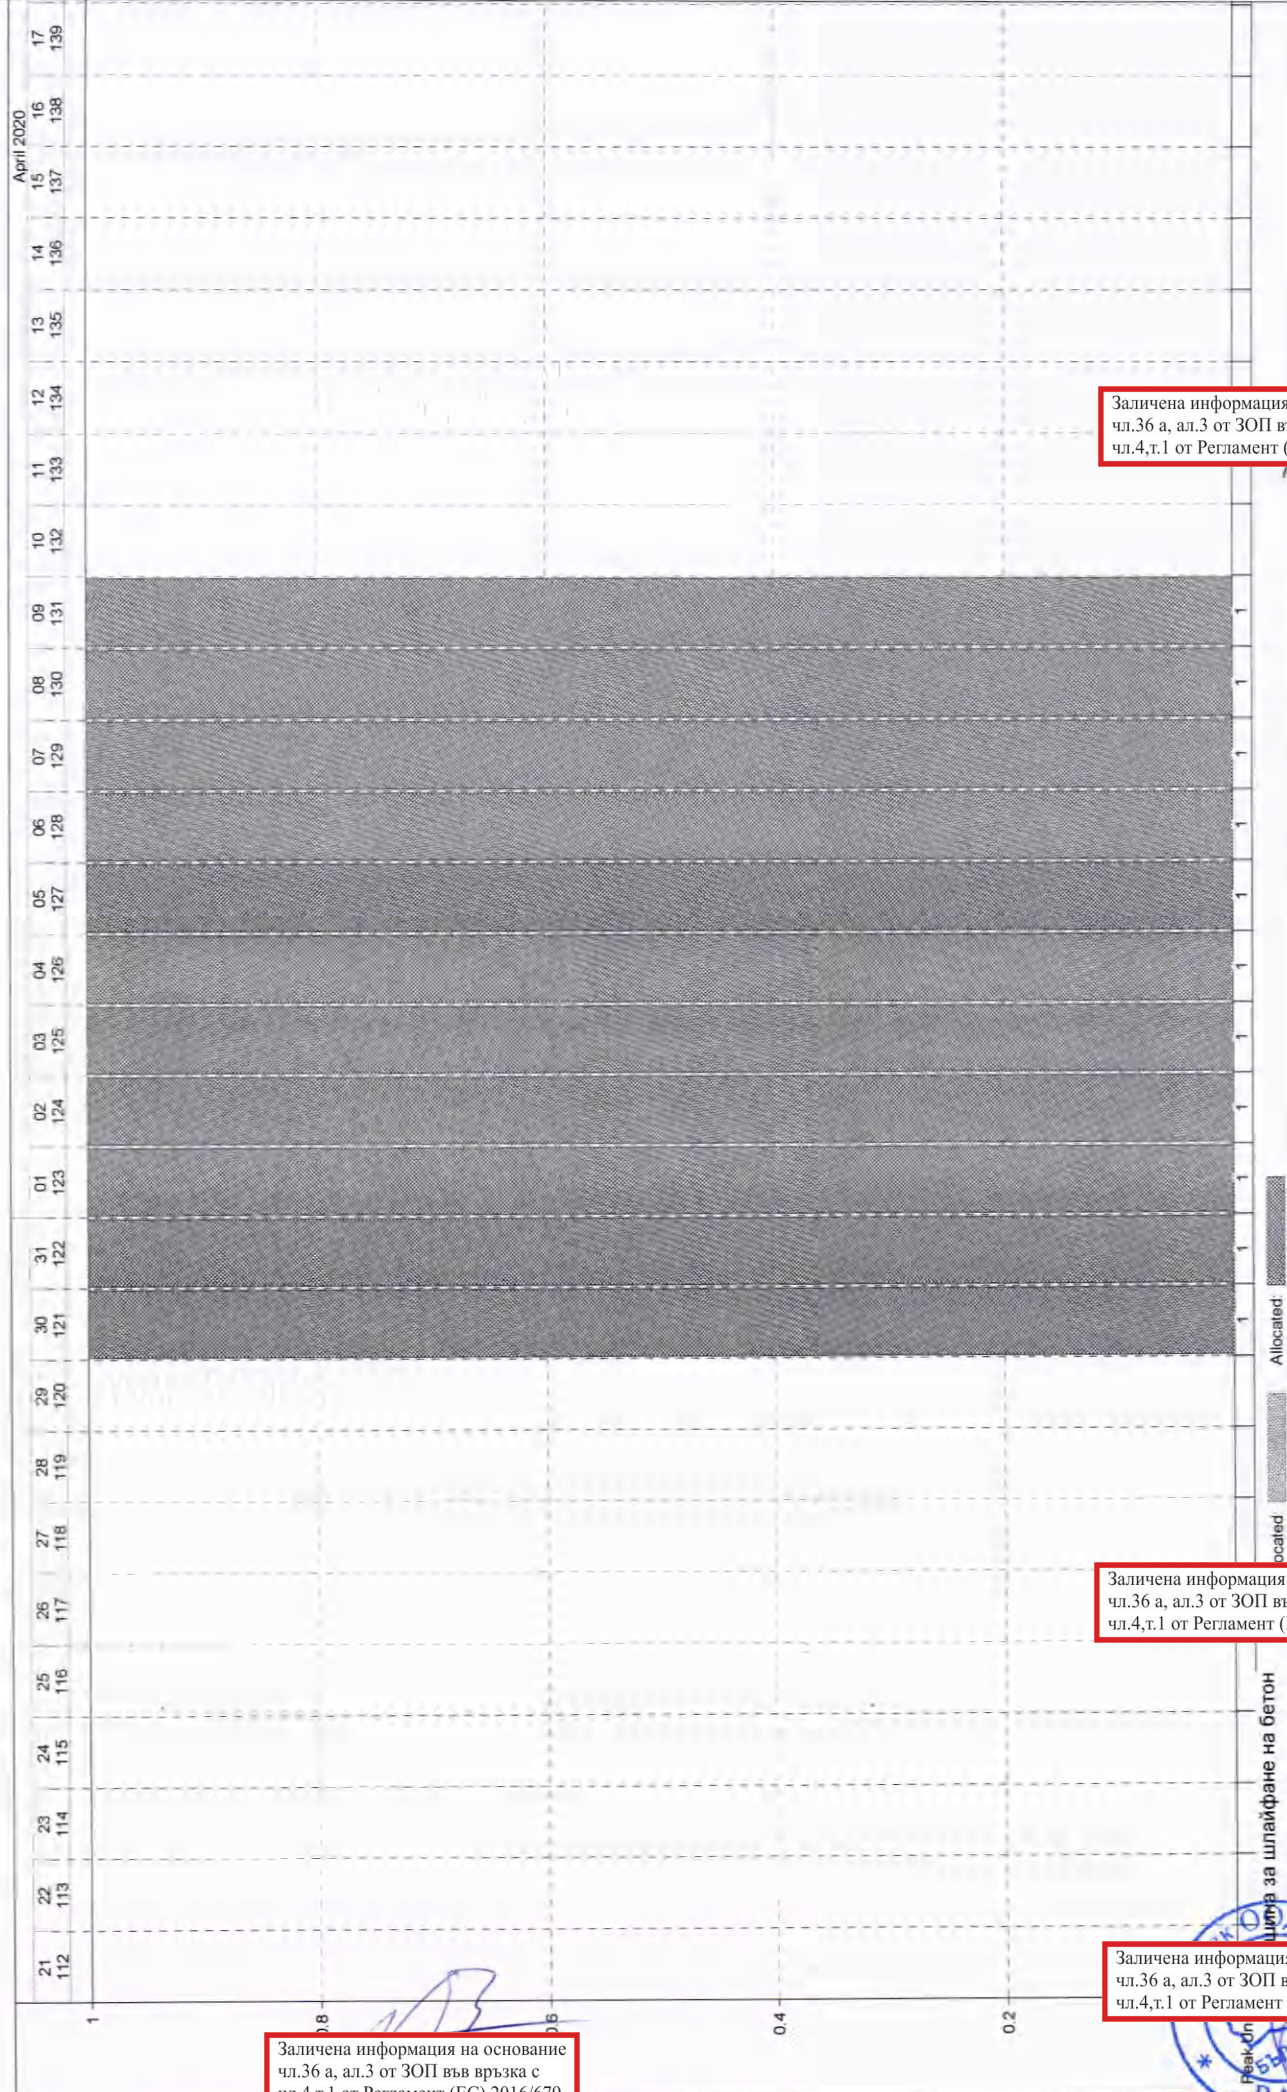



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



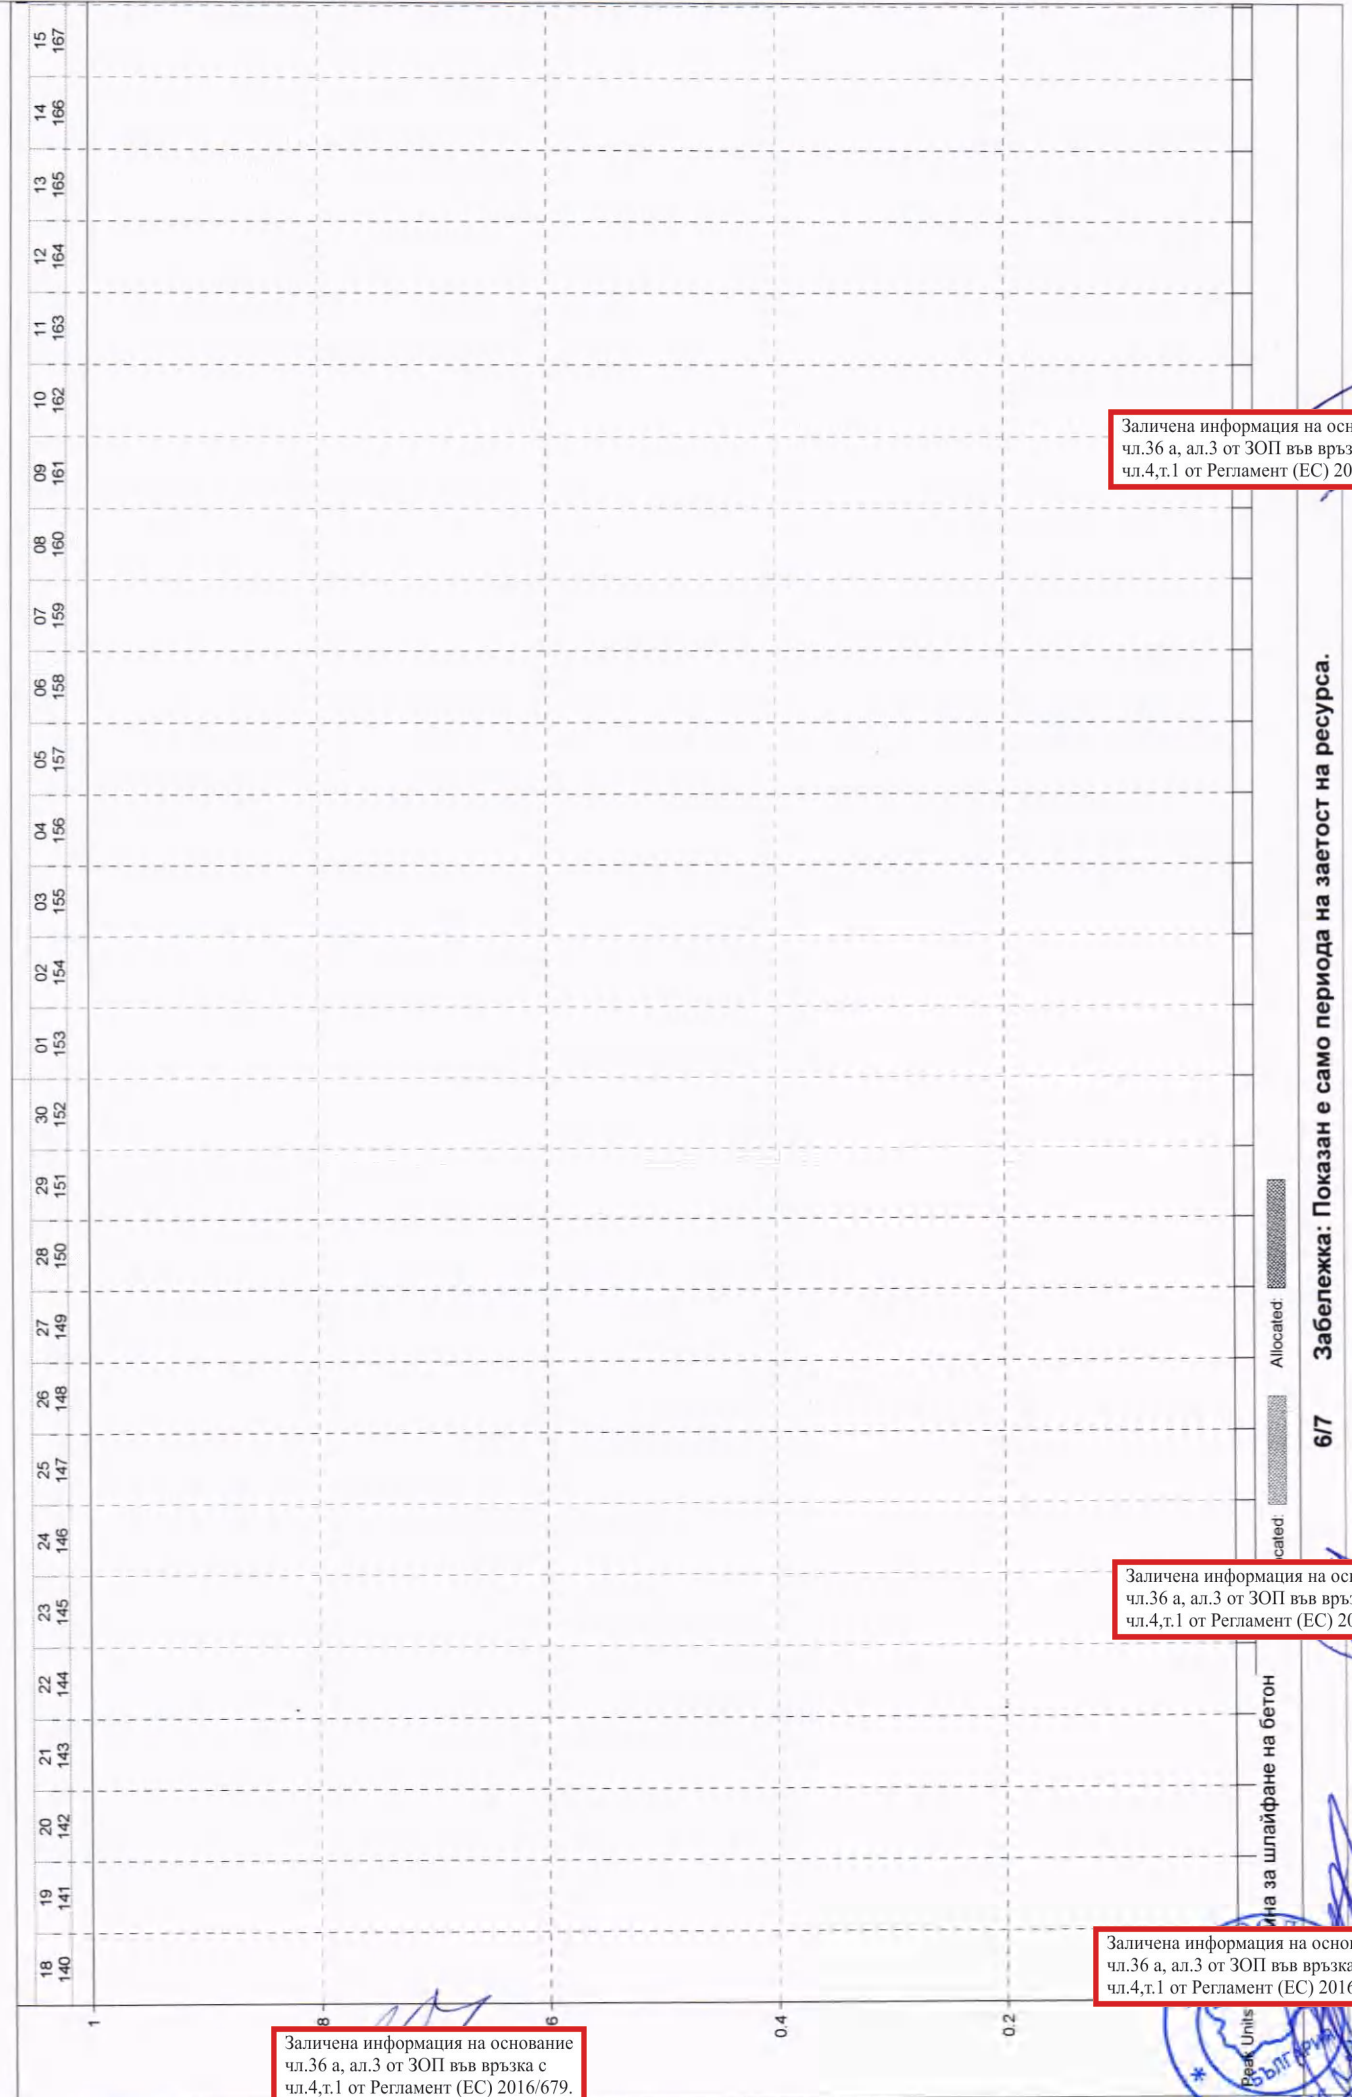

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Машина за шлайфване на бетон

Allocated:

Allocated:

6/7

Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

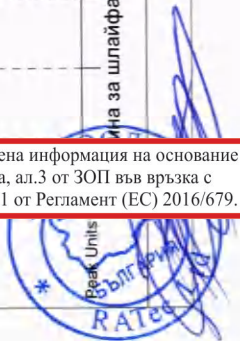



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Allocated: Released:

машина за шлайфане на бетон

7/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



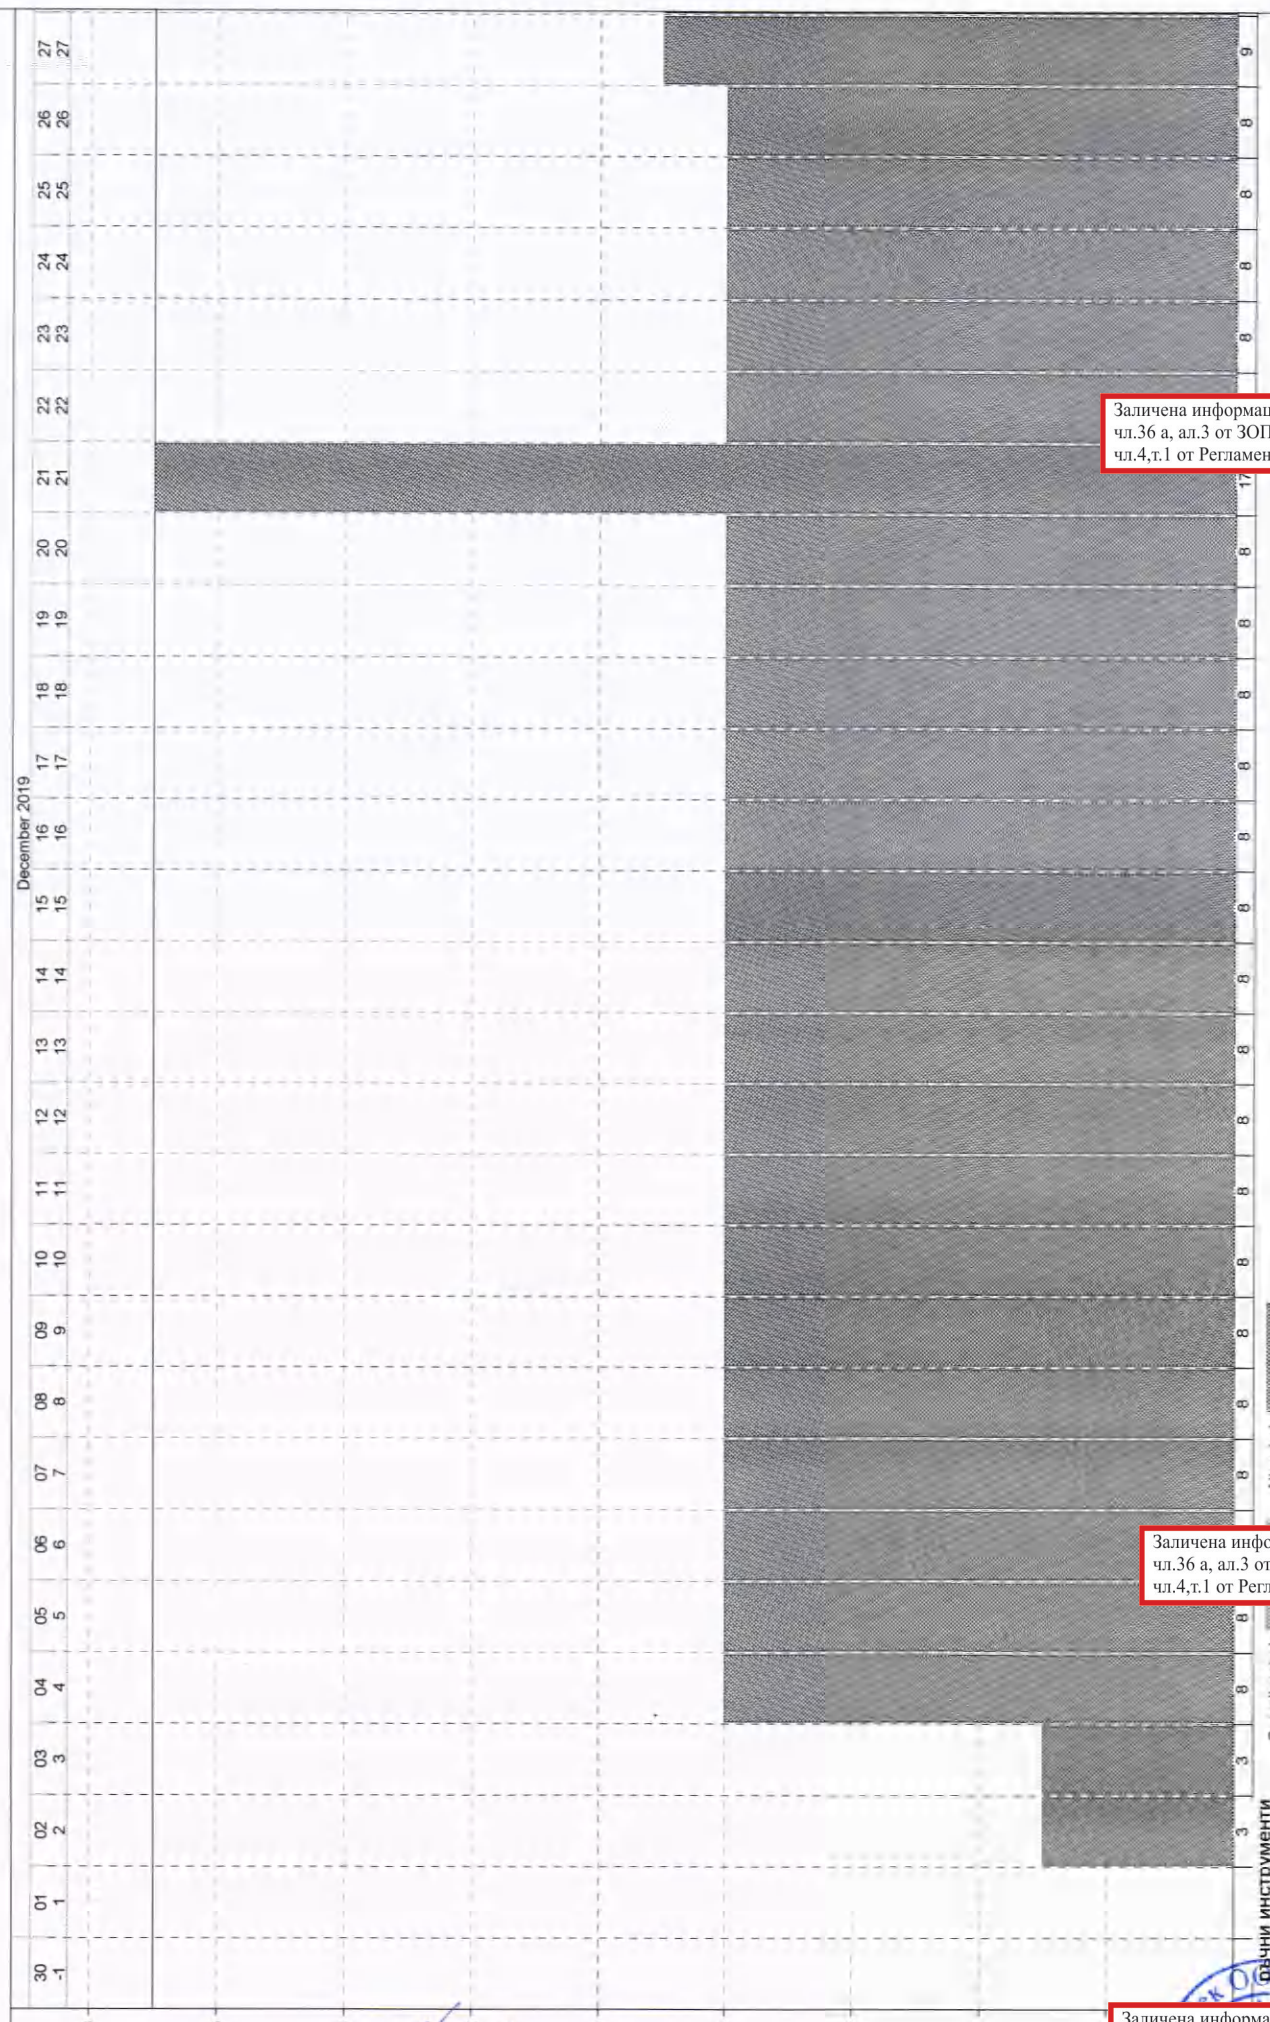



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



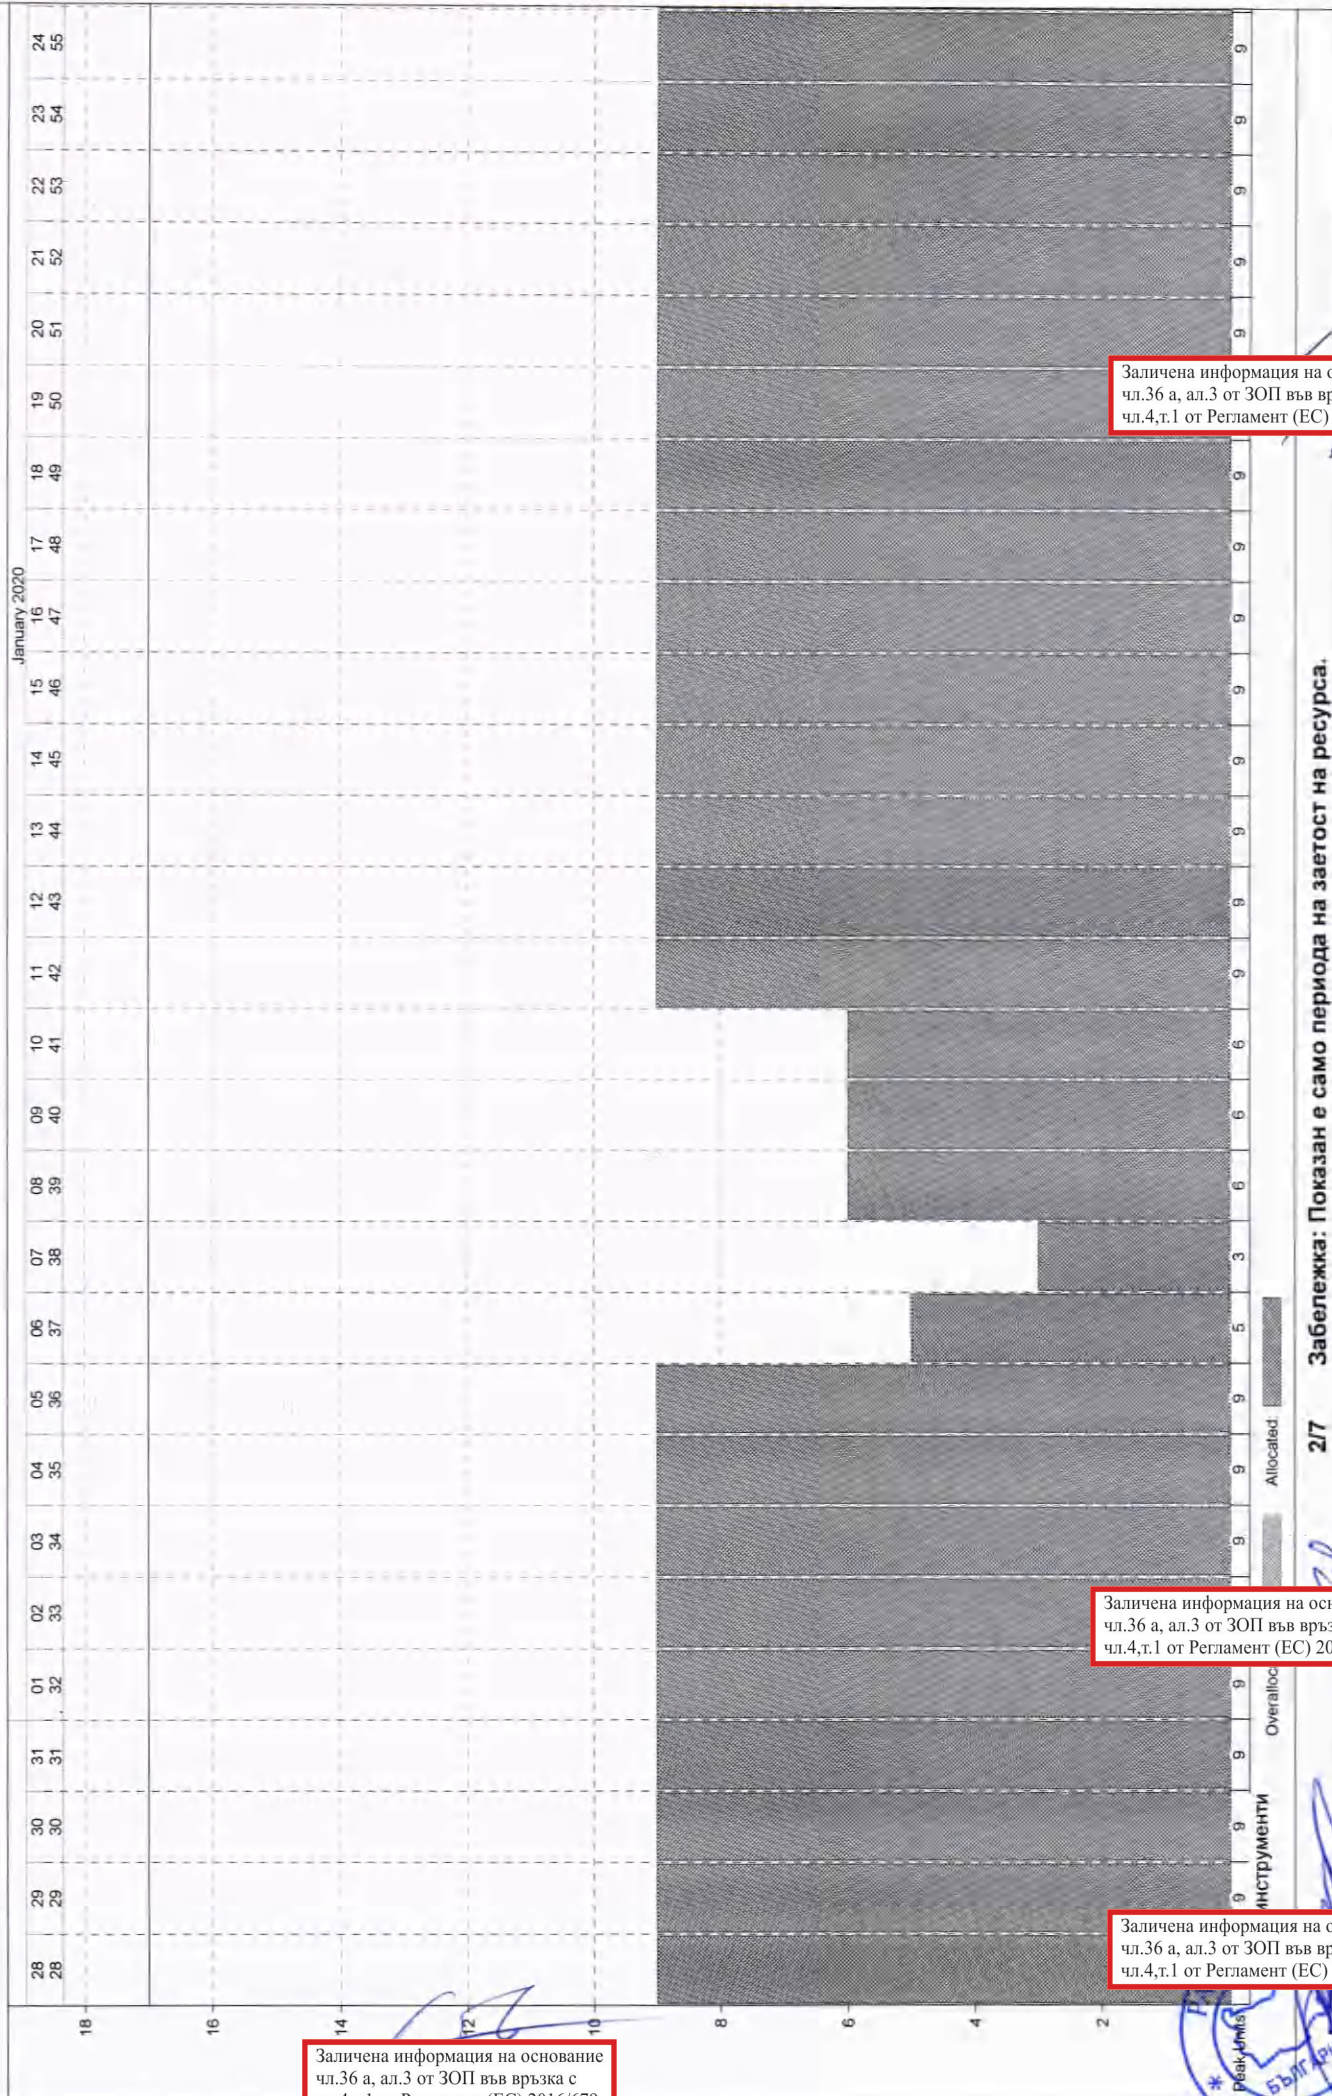

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



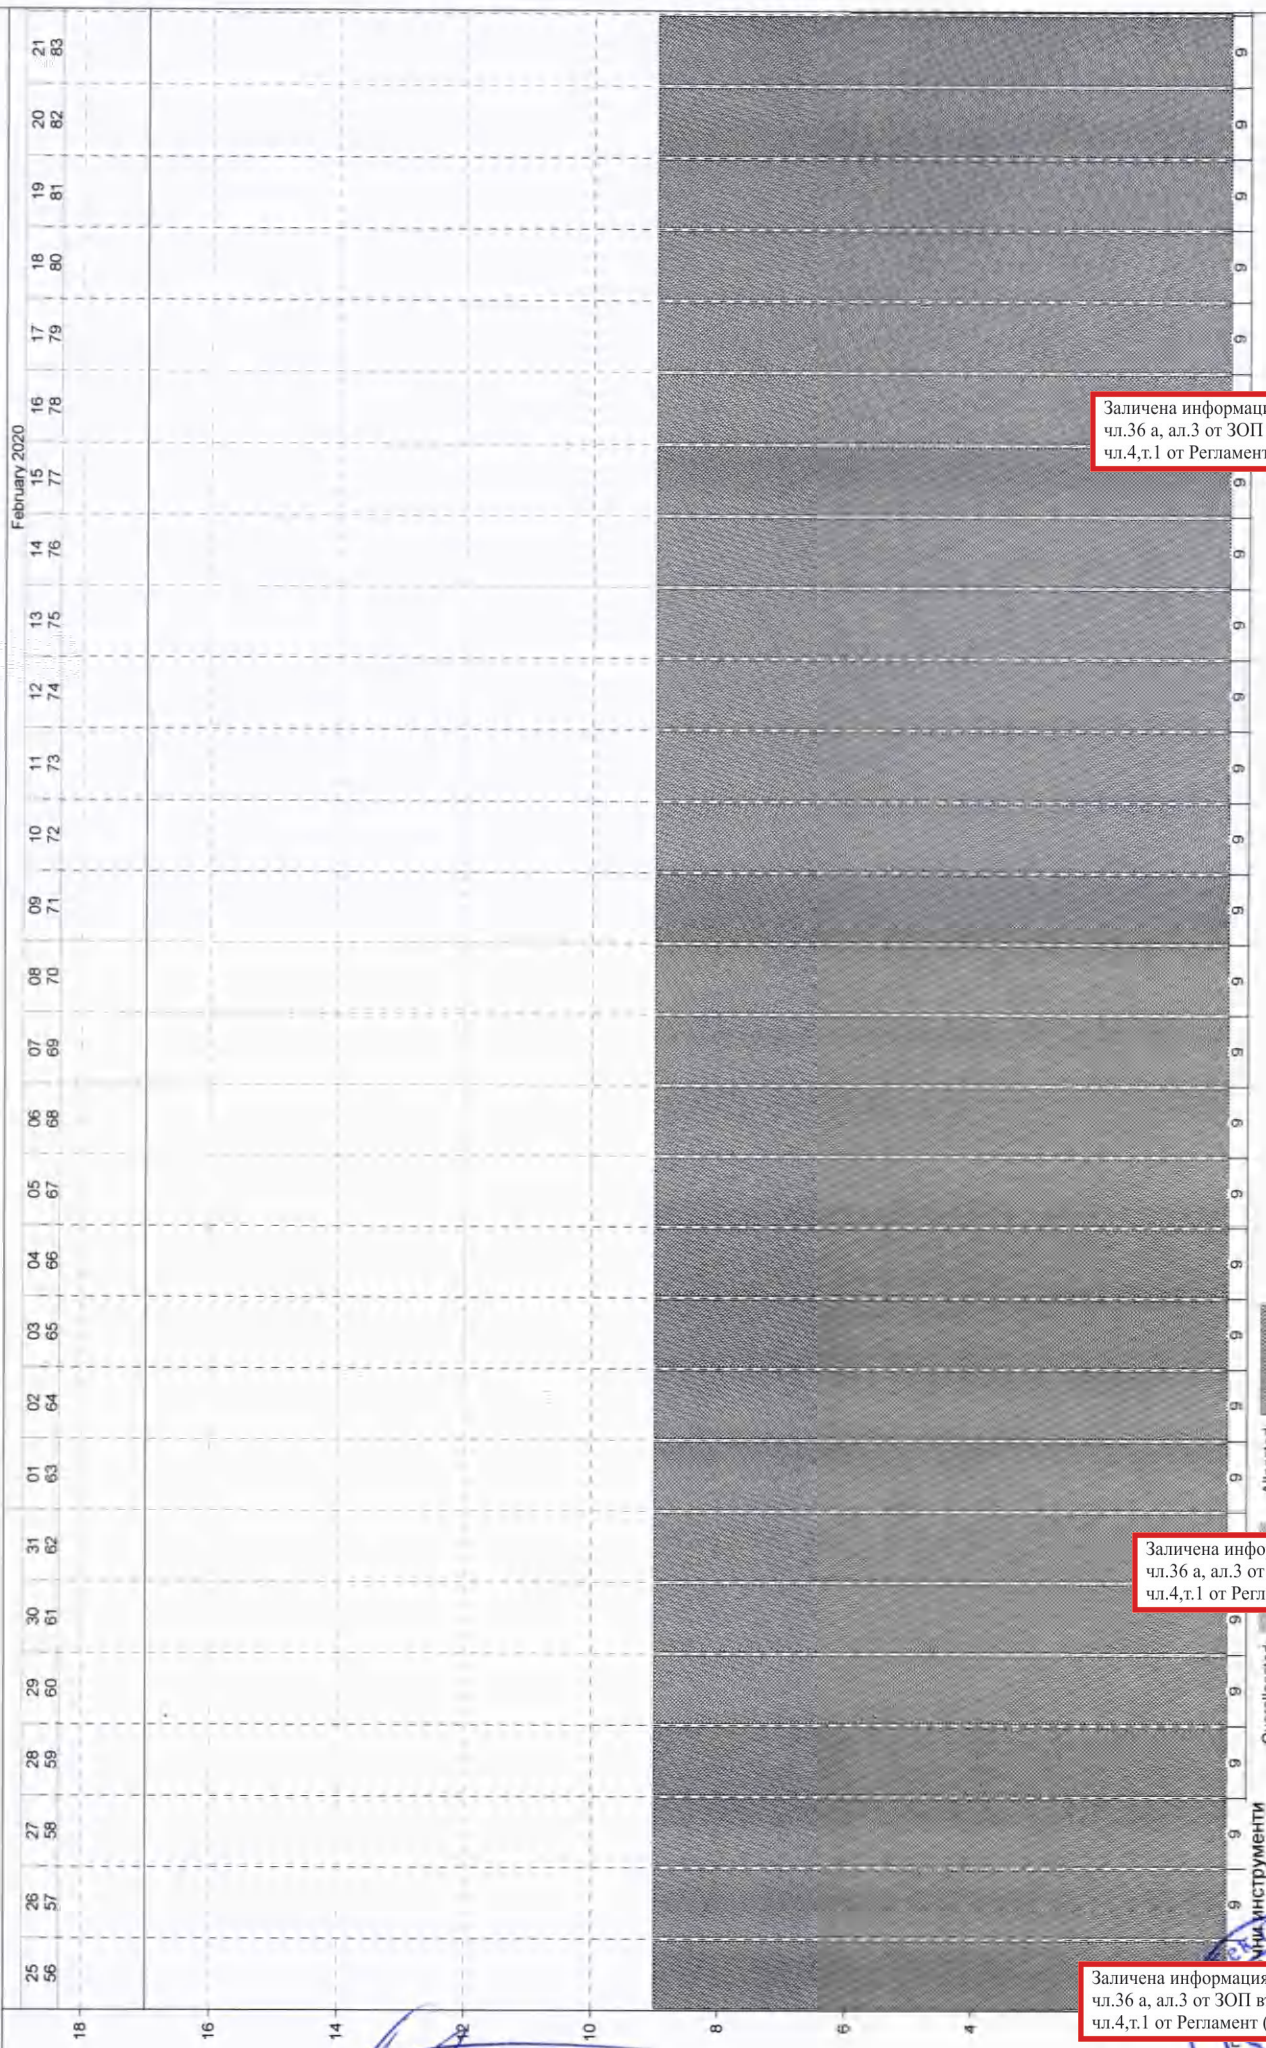


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




317 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.




Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



17 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

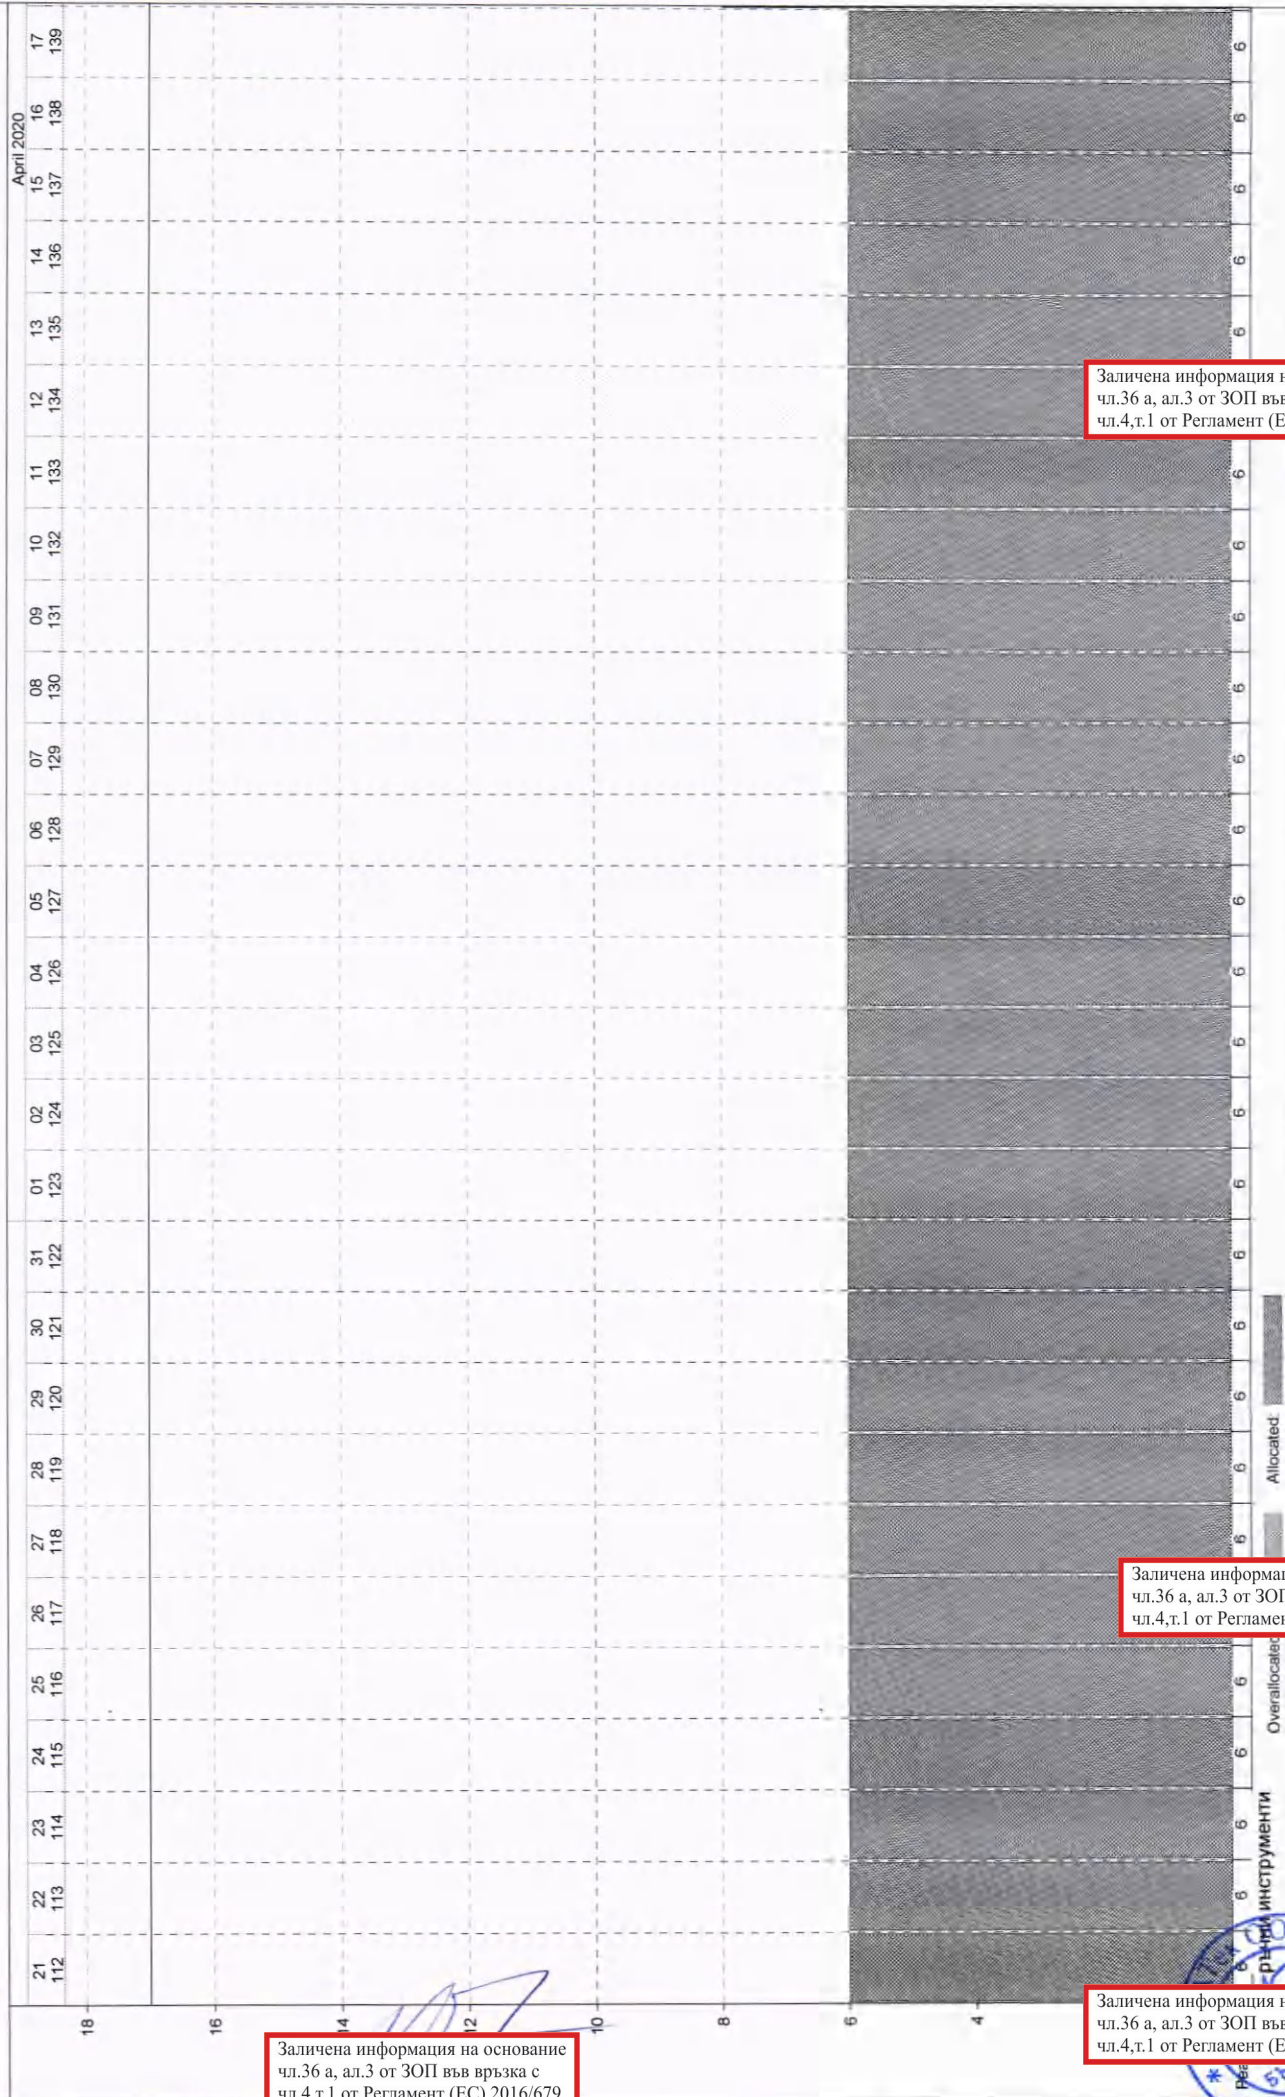

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



5/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

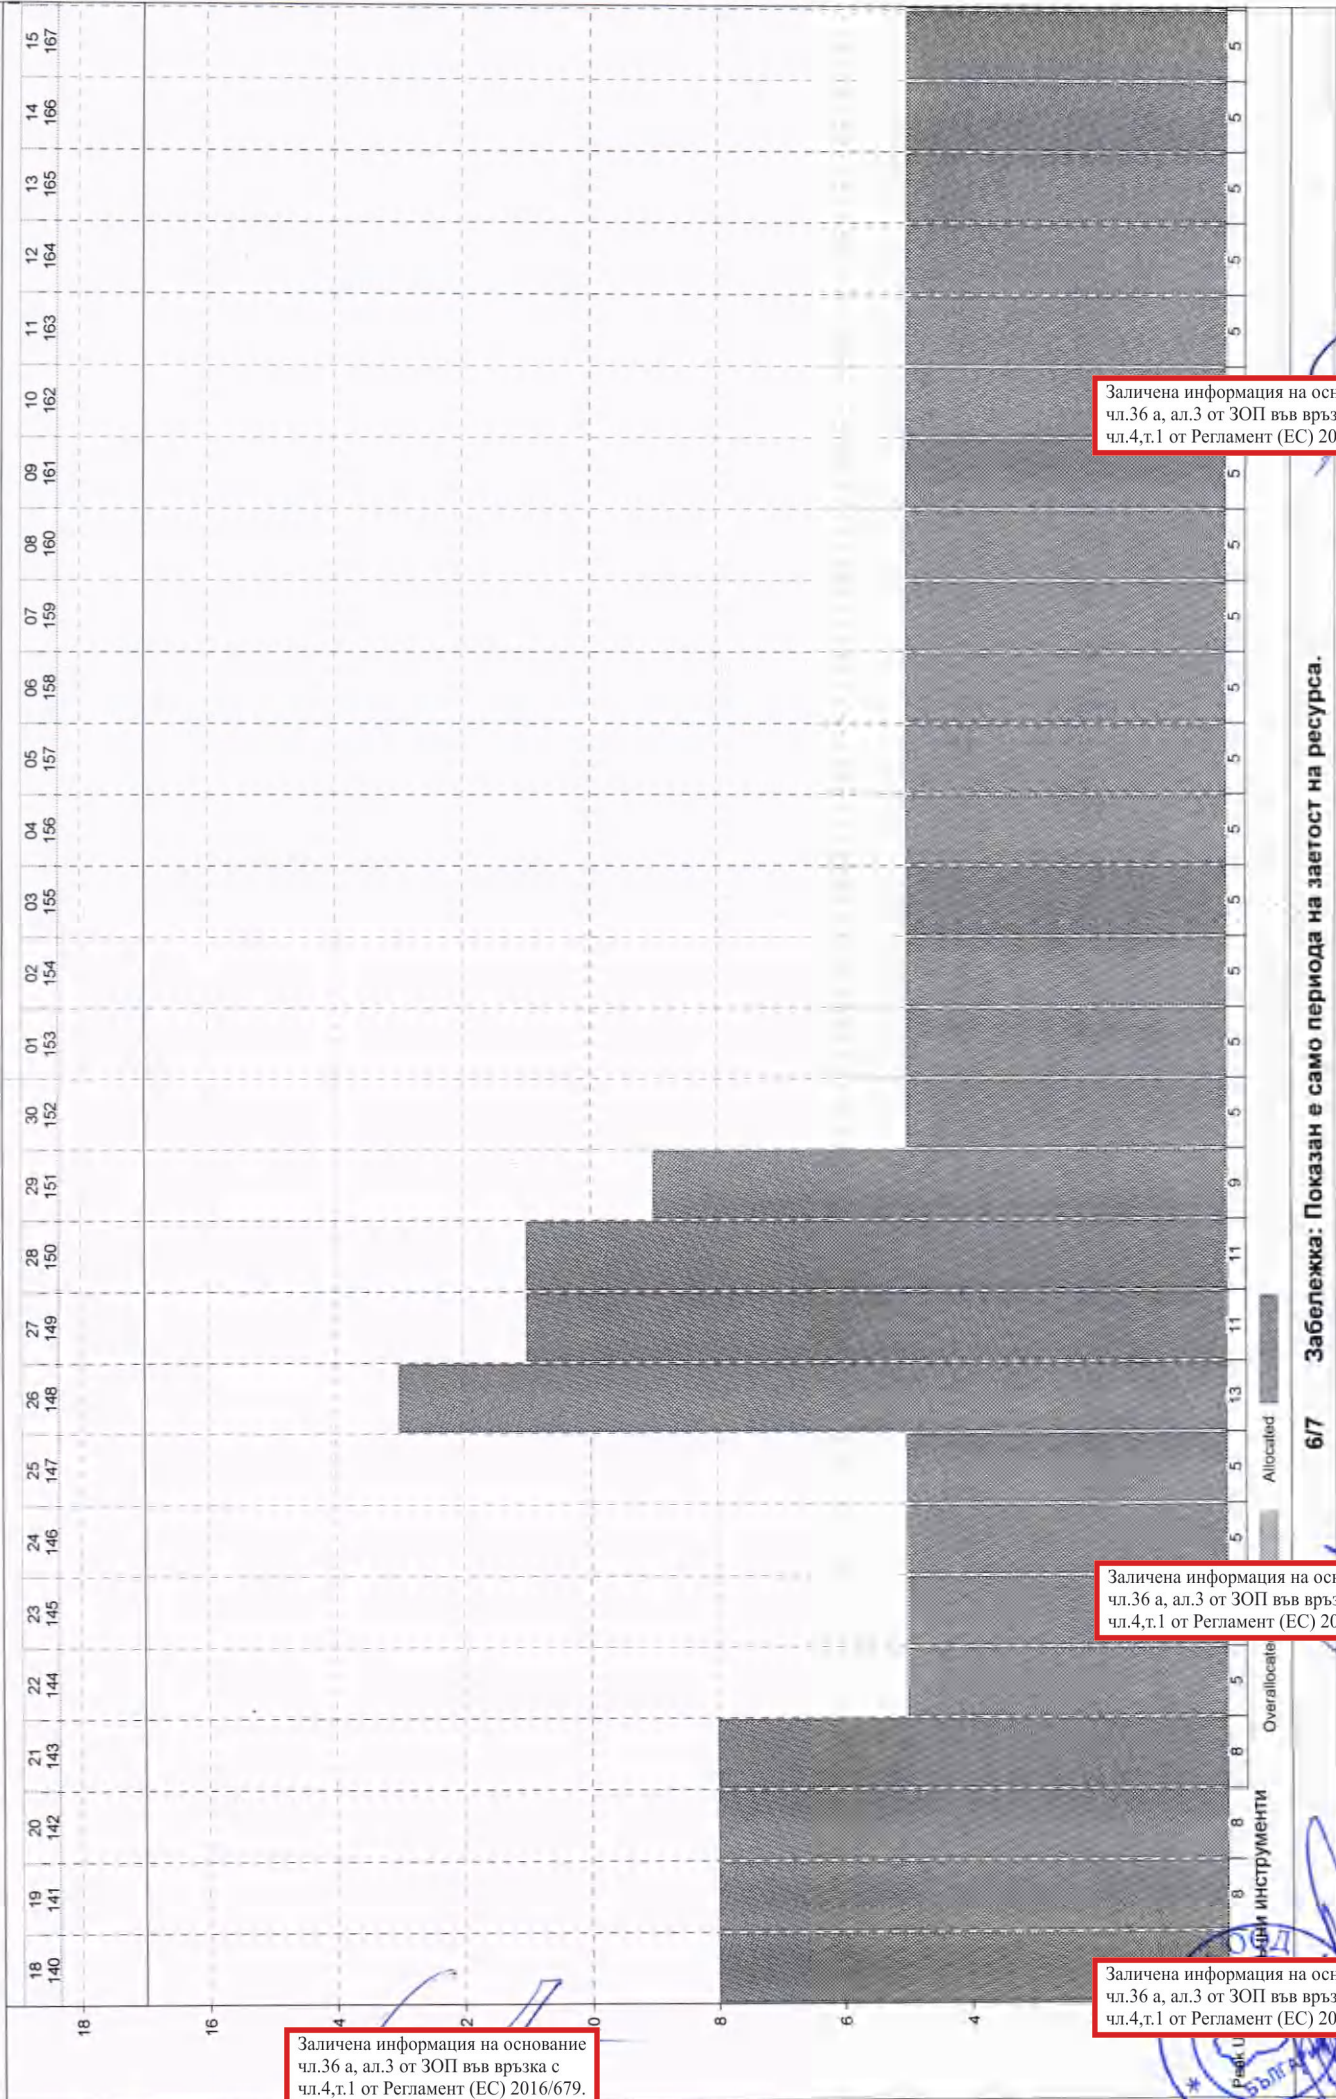


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

6/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



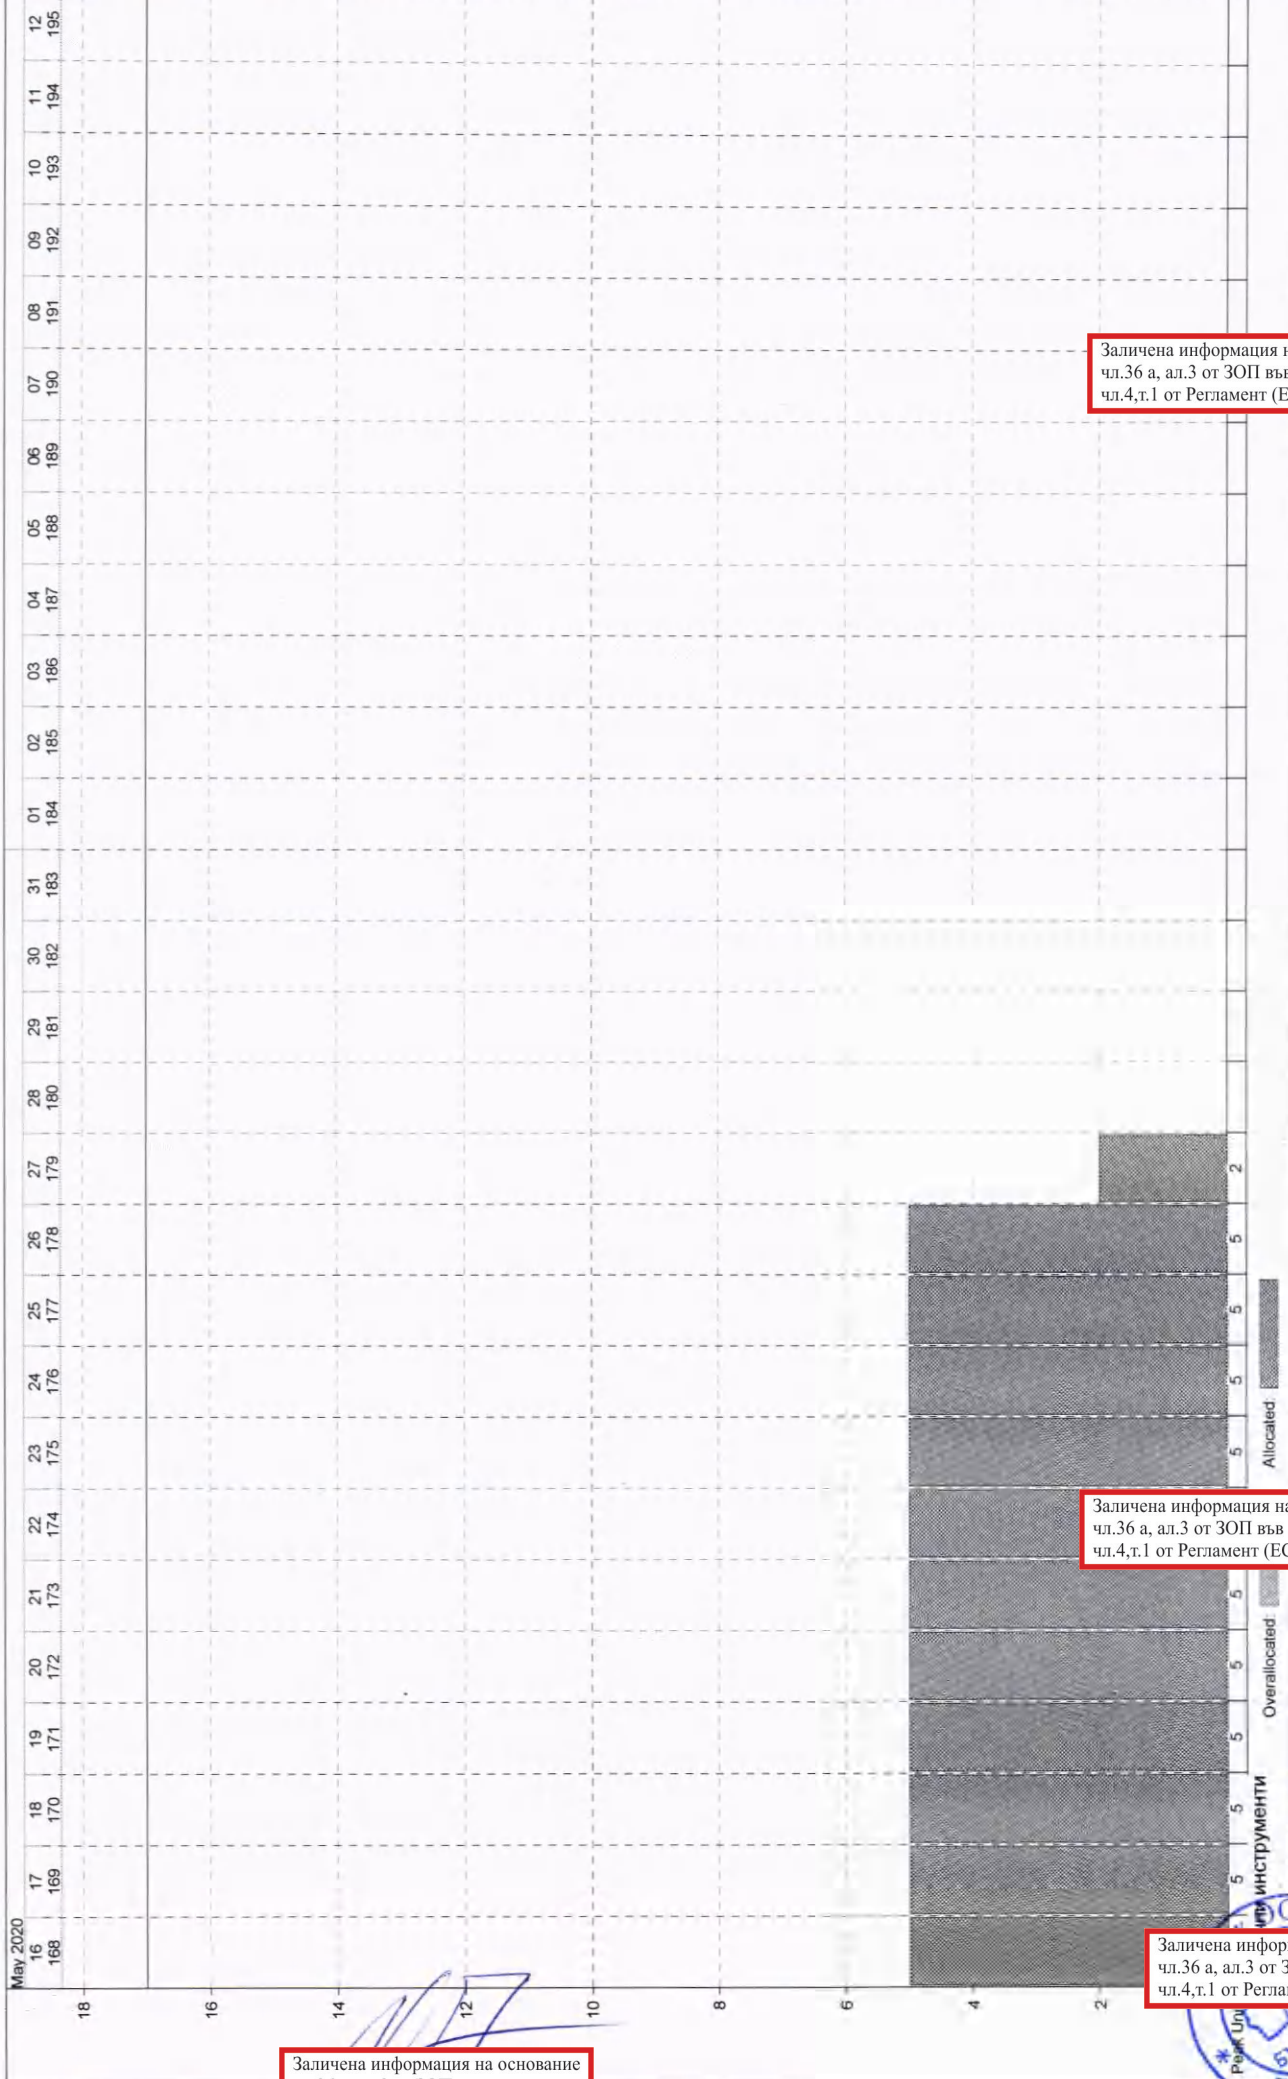


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

7/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



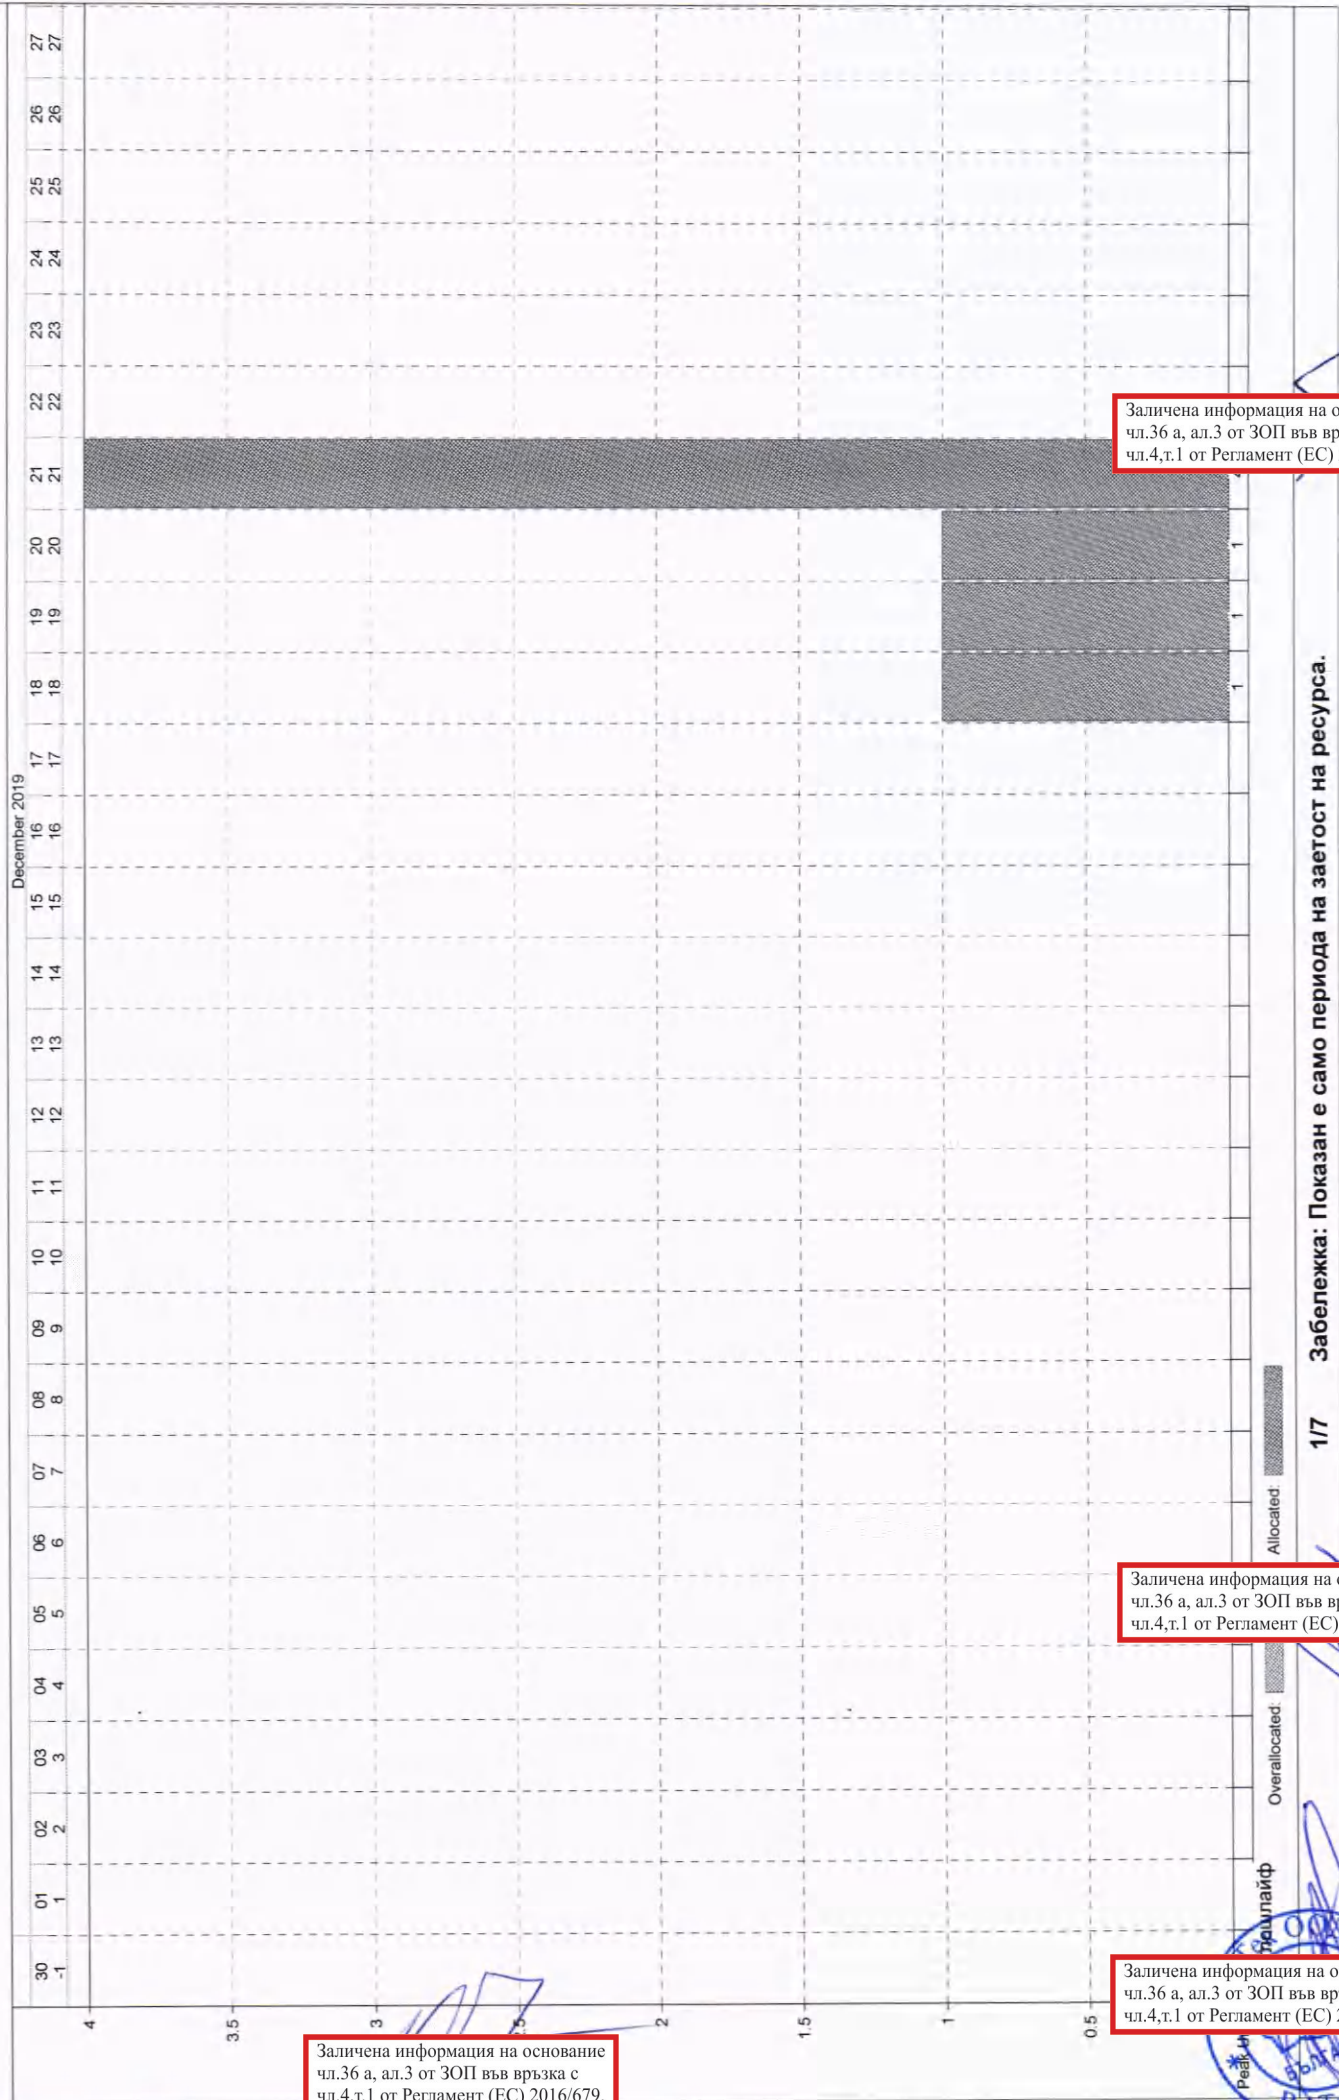


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.





Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Allocated: [shaded box]


Overallocated: [shaded box]

Уплайф

2/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



February 2020

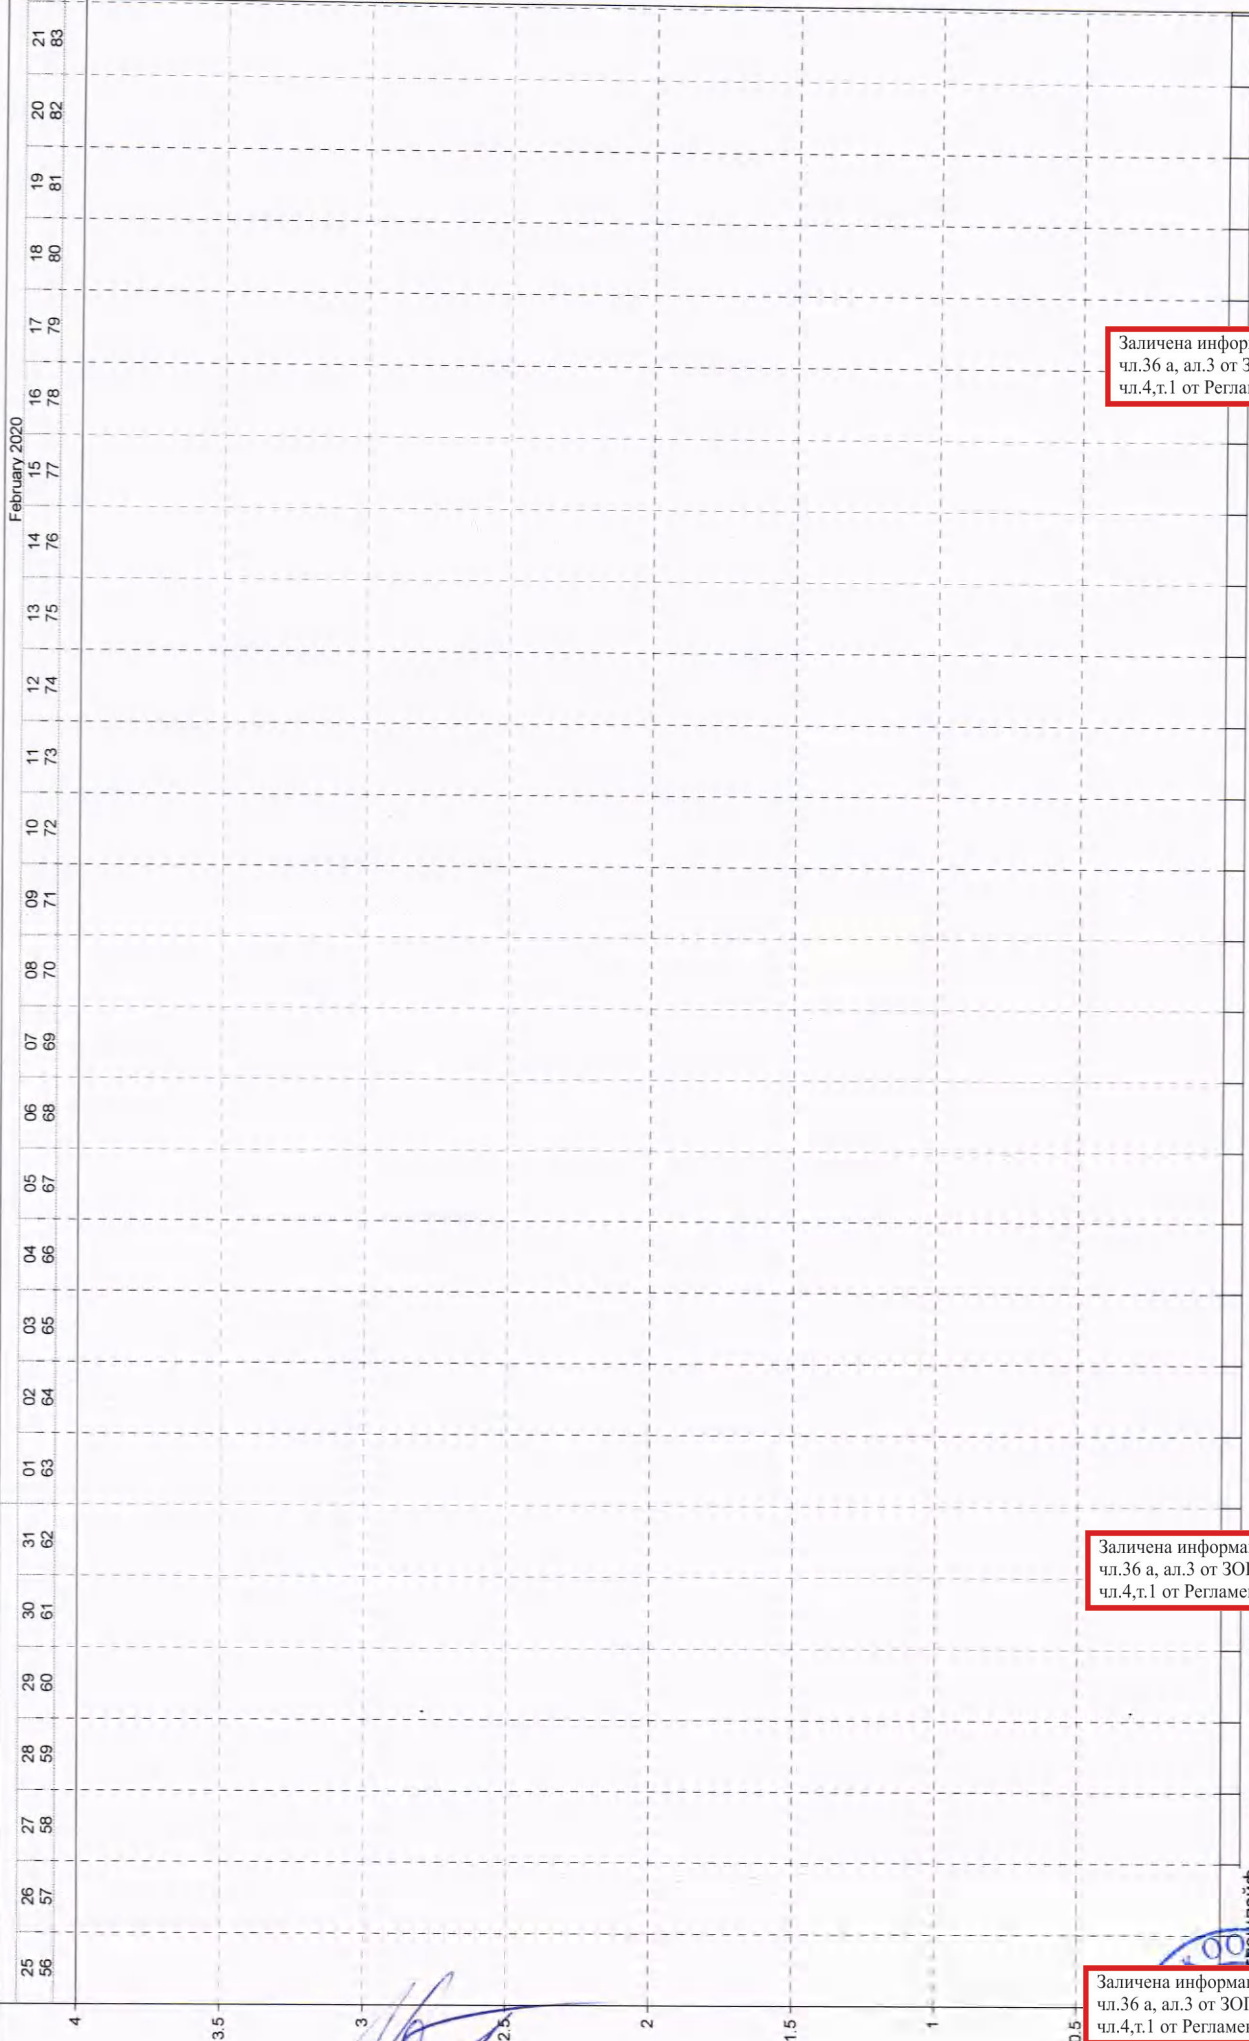

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overalllocated: [shaded box] dated: [shaded box]

глошлайф

3/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



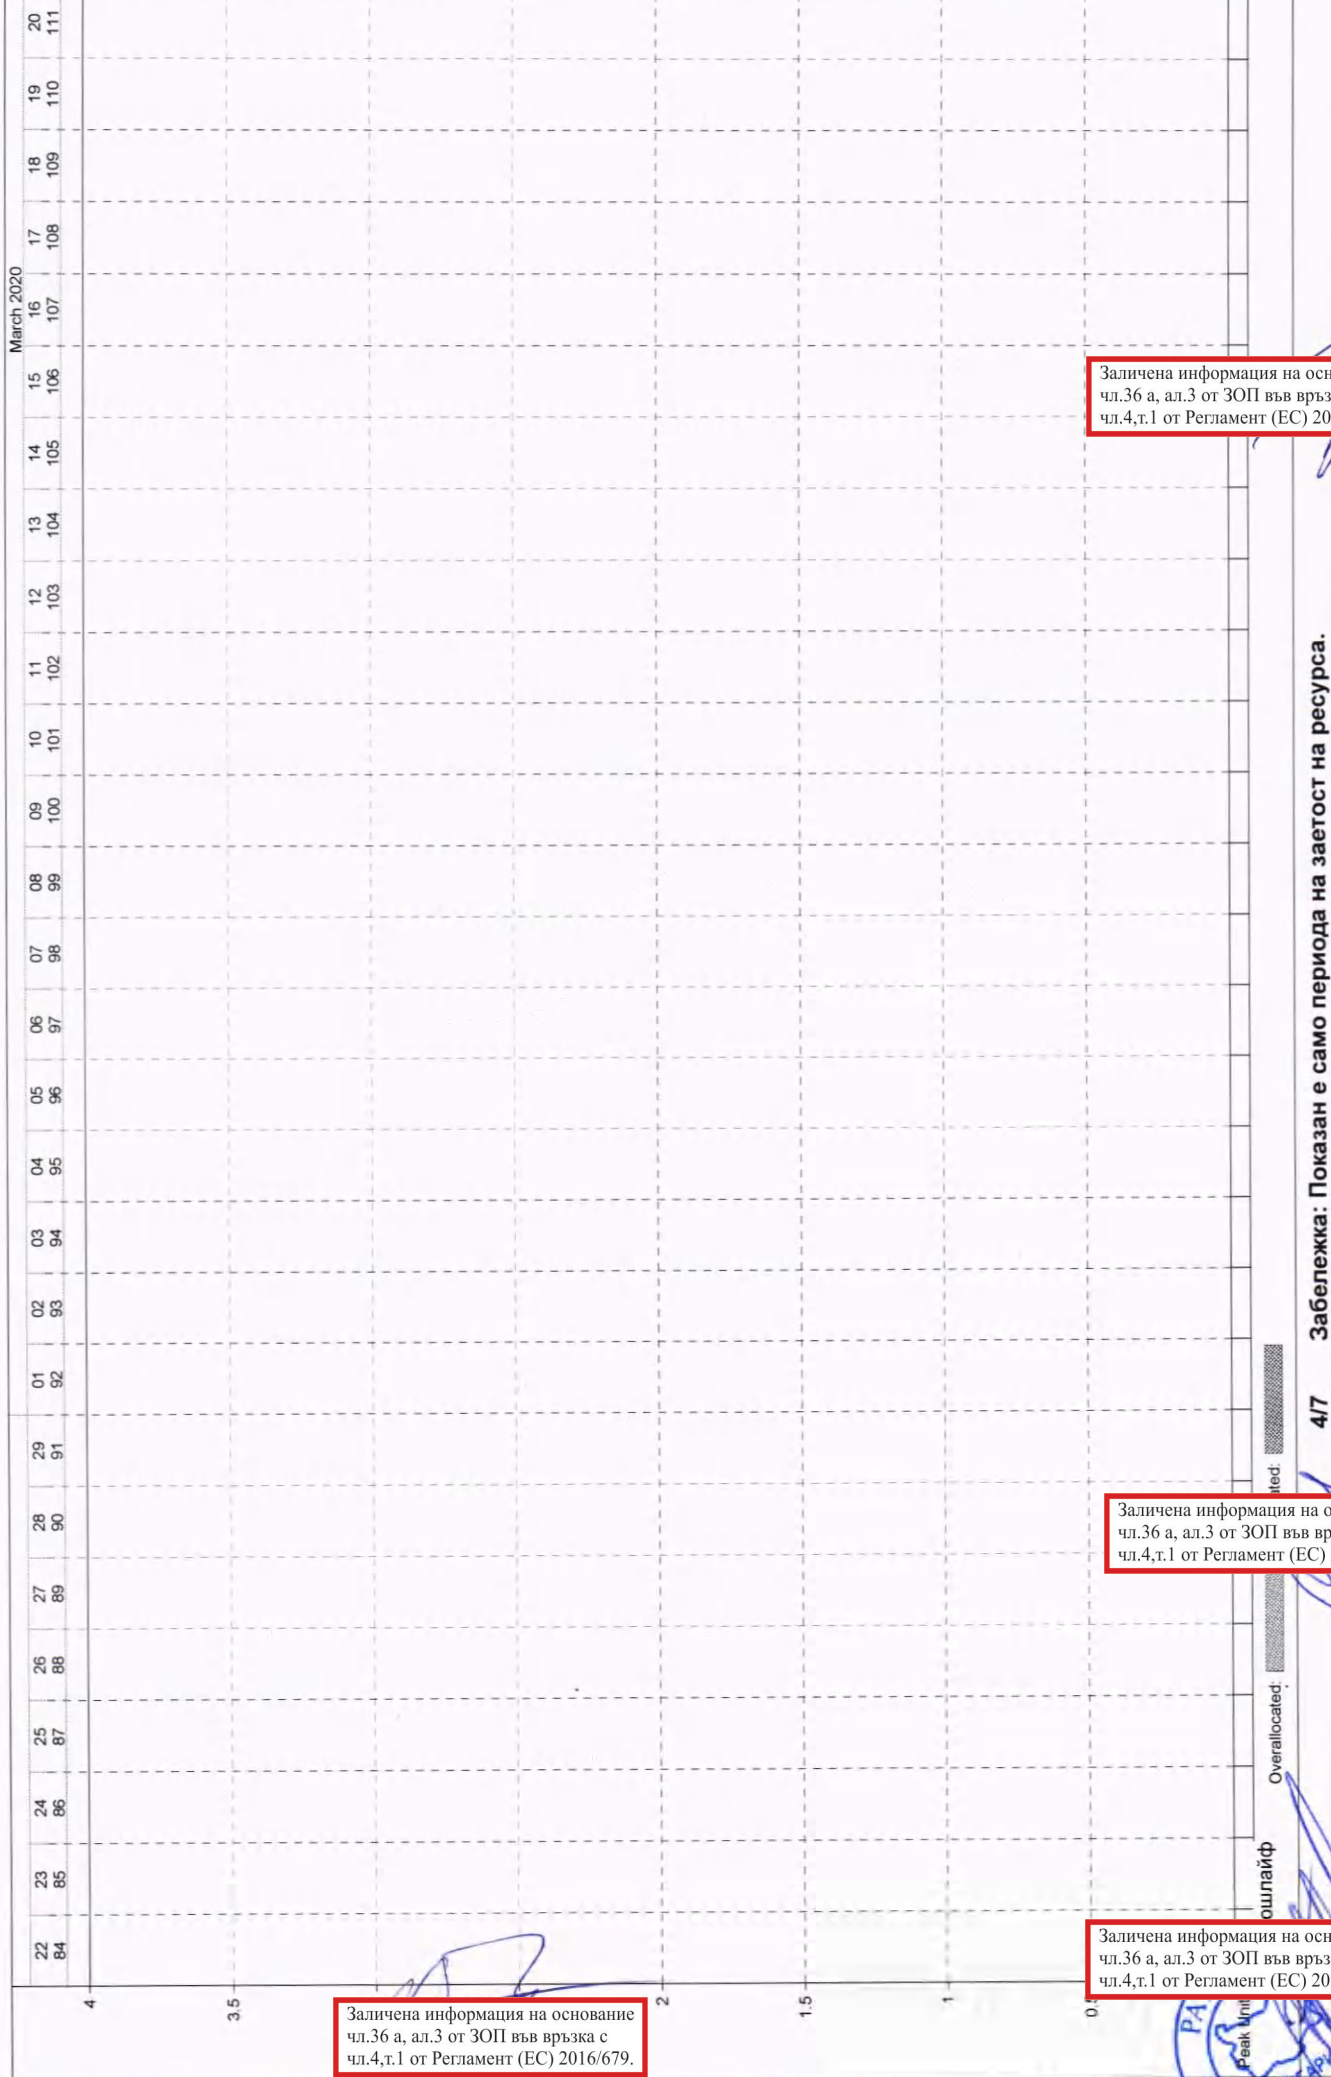


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4.т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4.т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4.т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4.т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



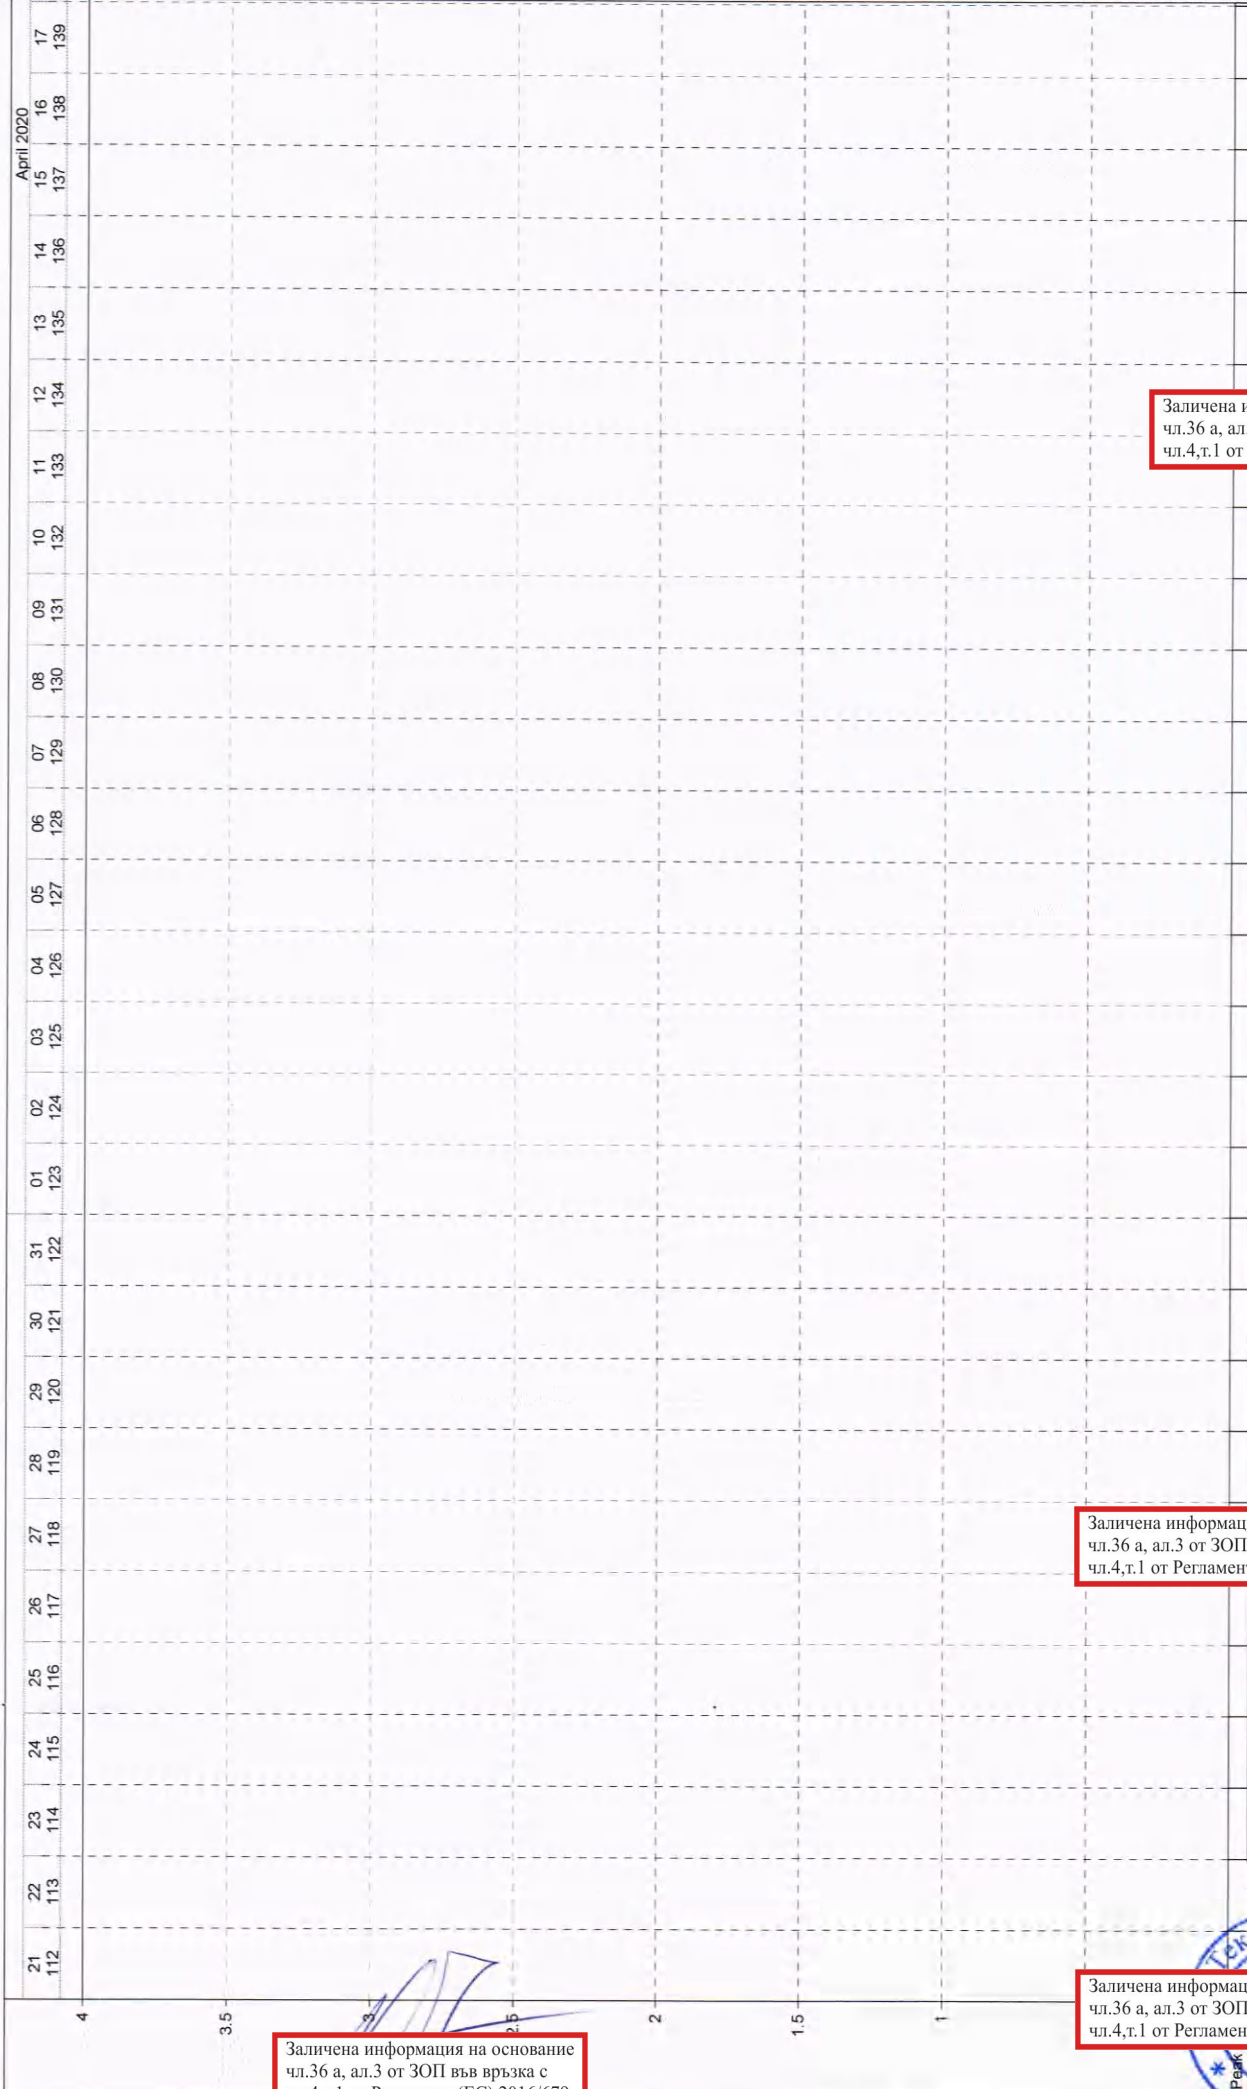


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



5/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Allocated

Overallocated

617 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



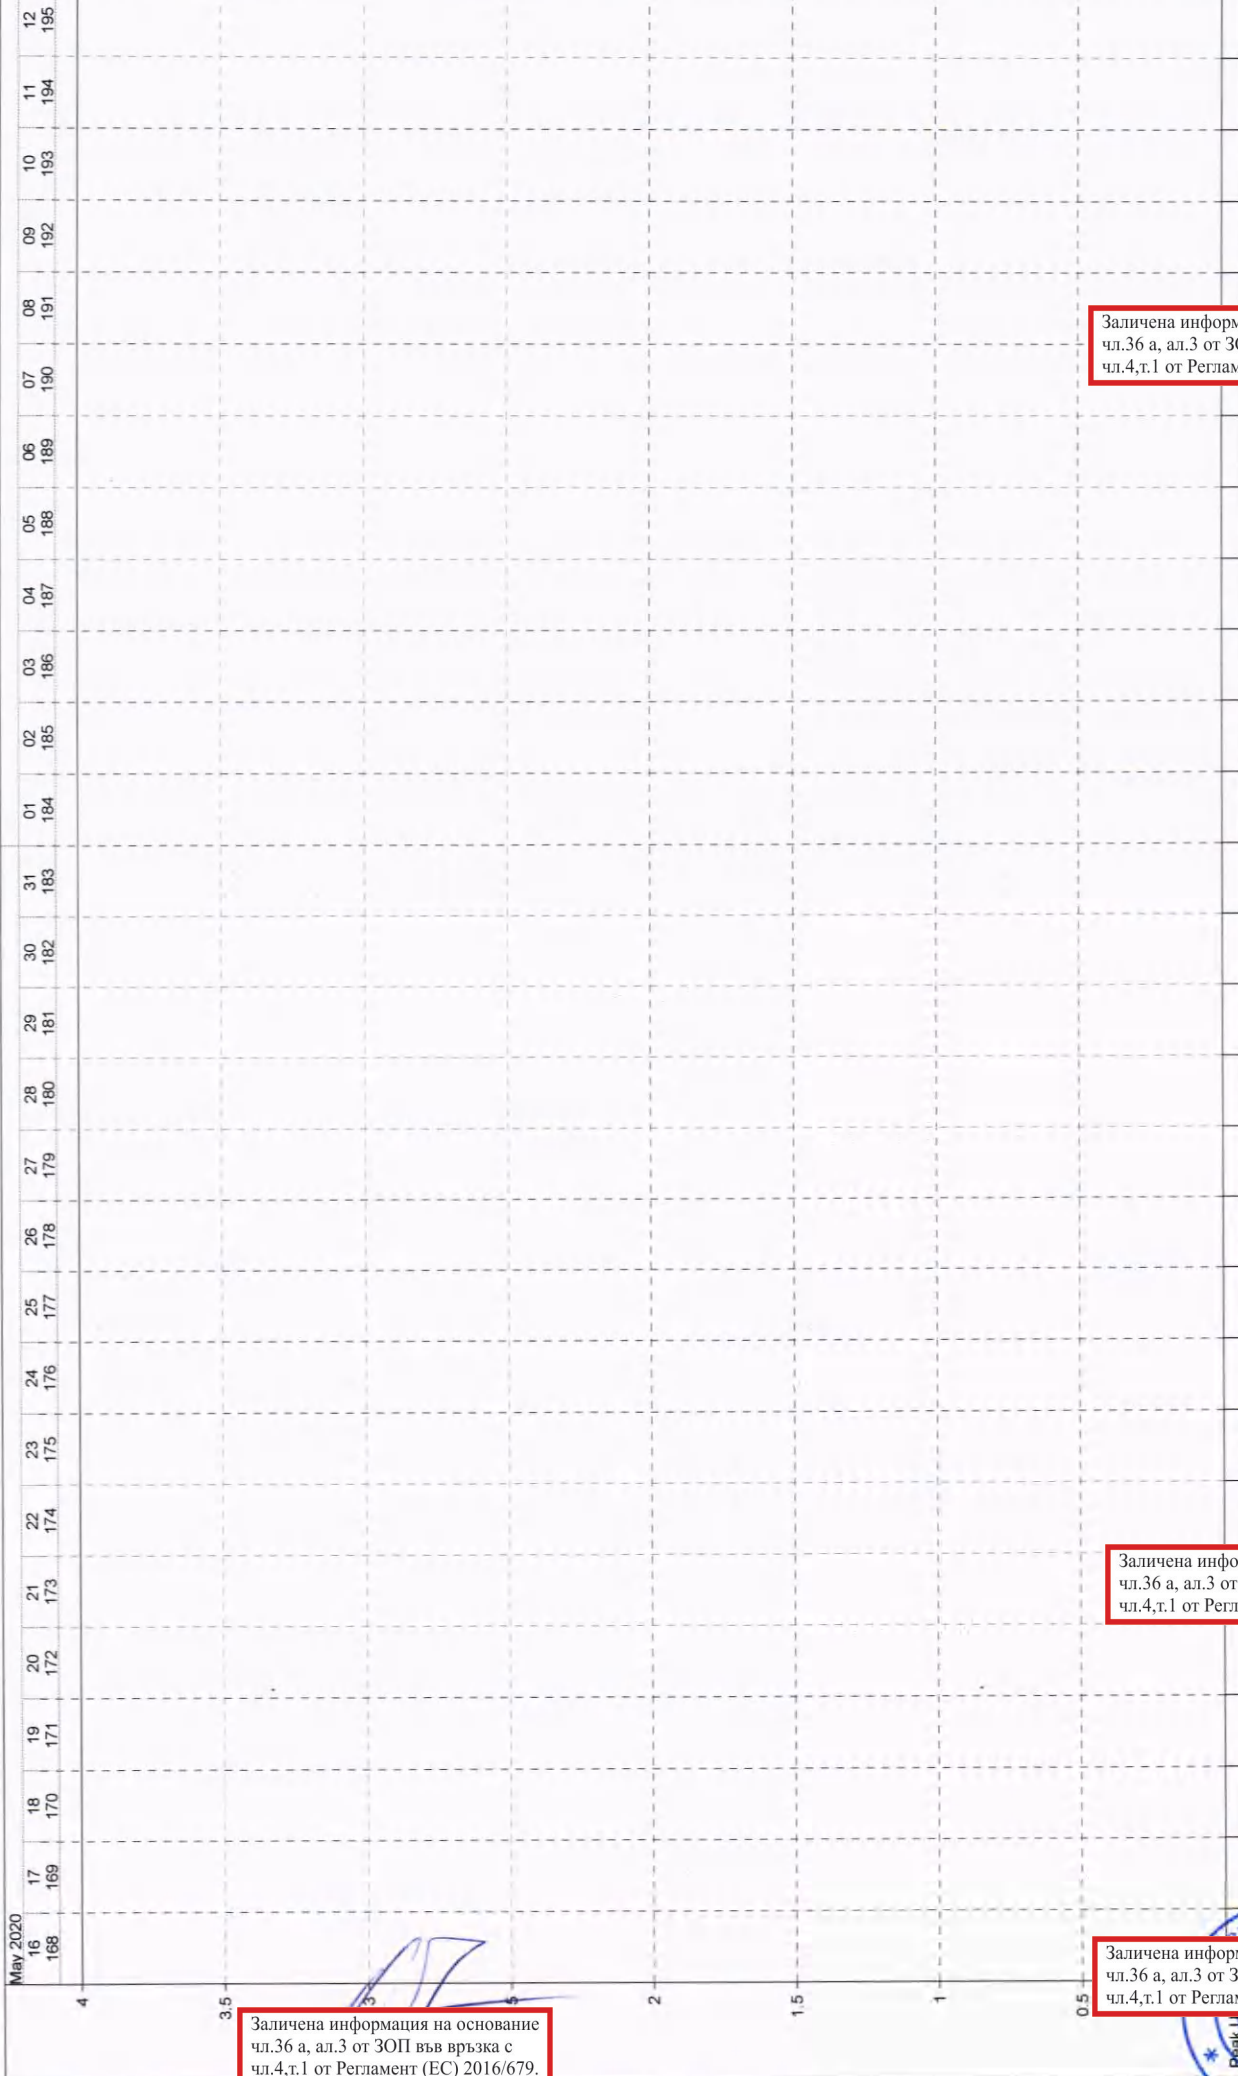


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.






Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Allocated: 17
Overallocated: 0
Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.




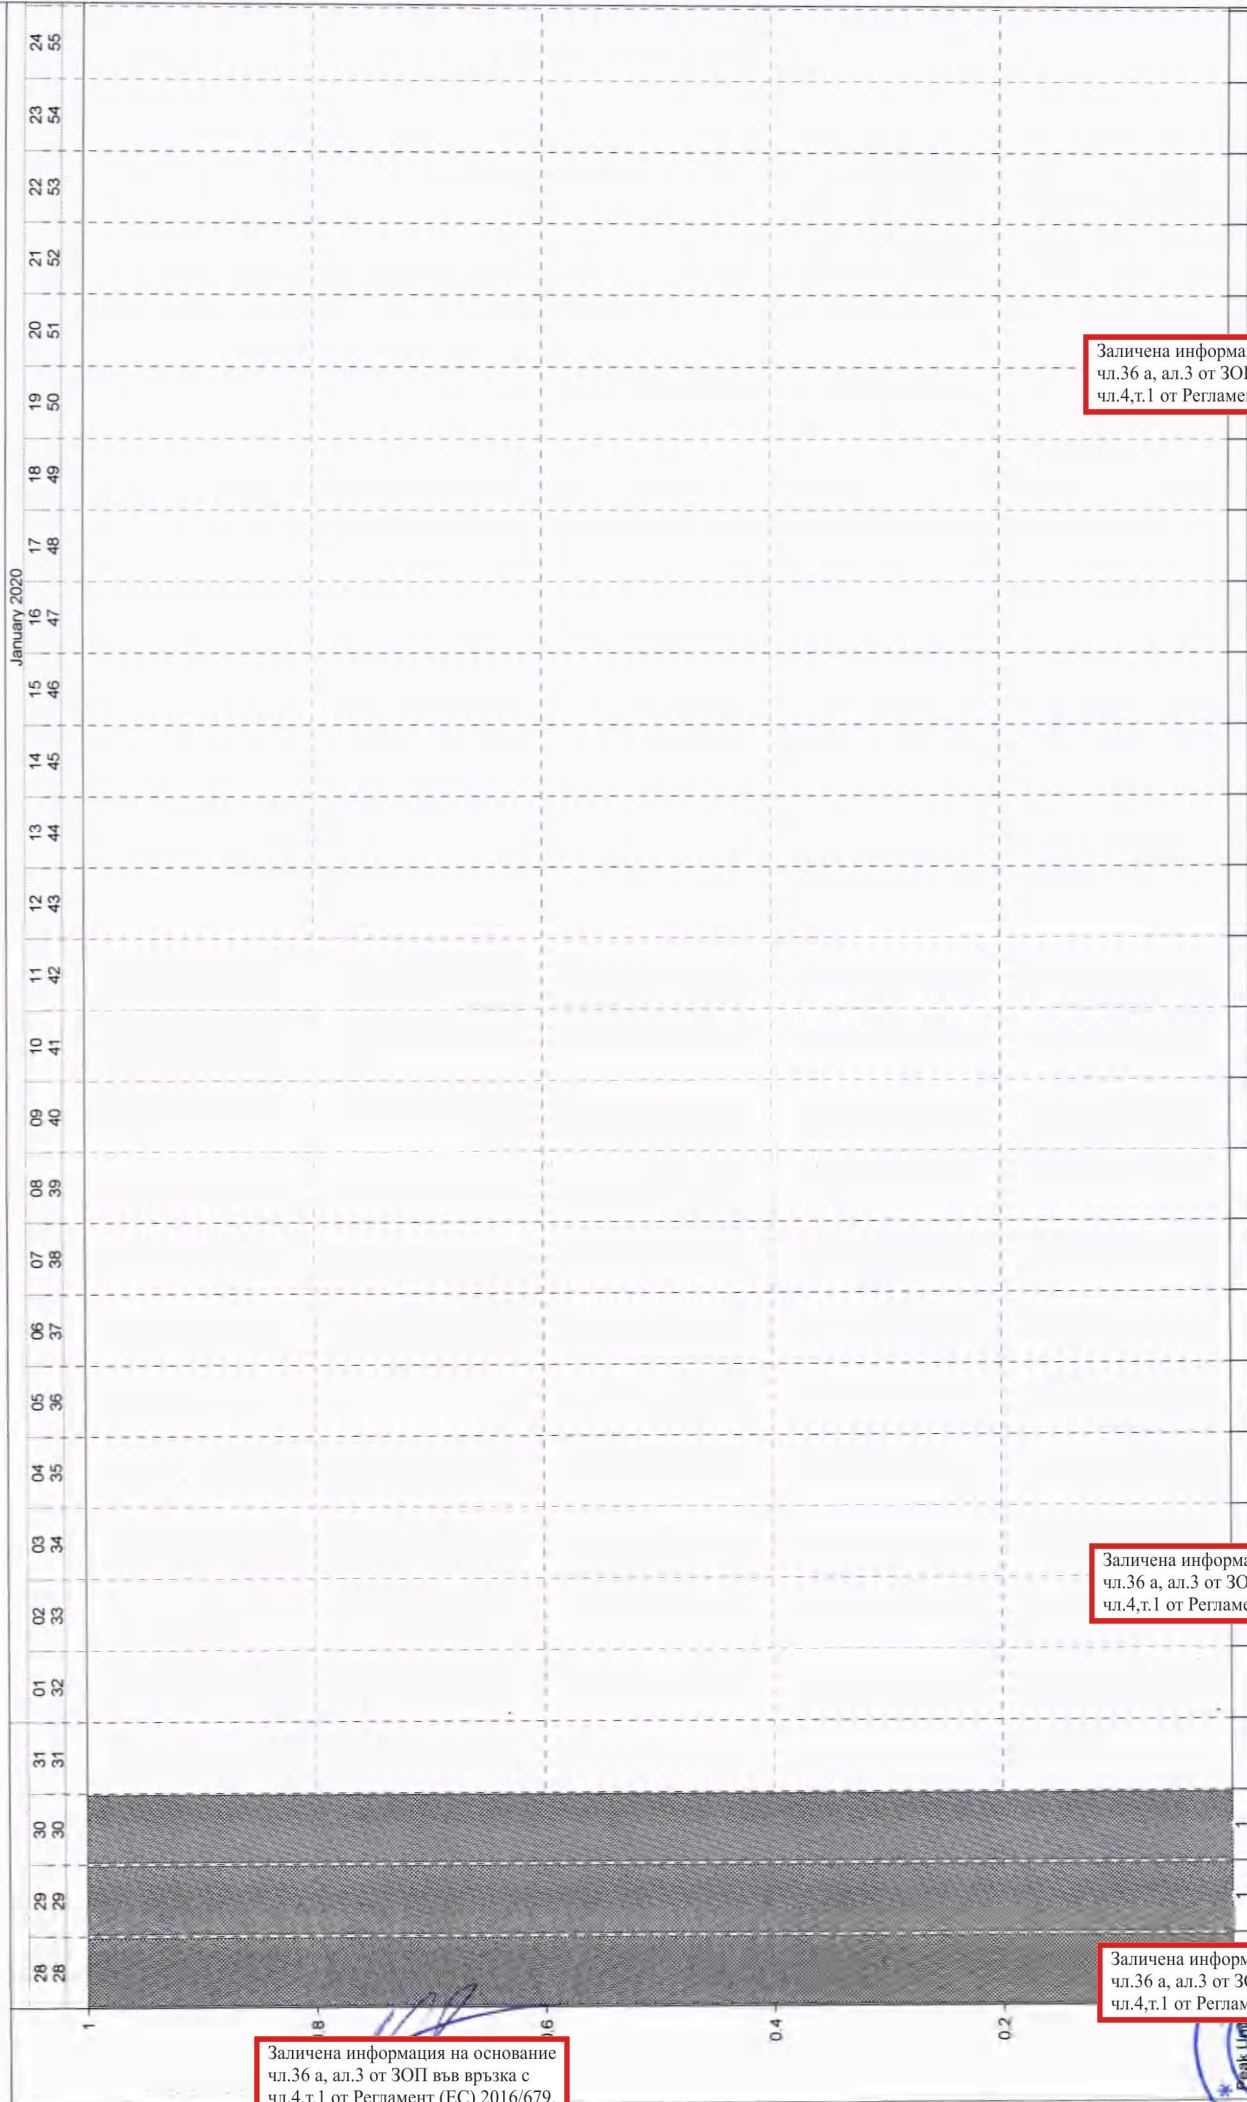


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



February 2020

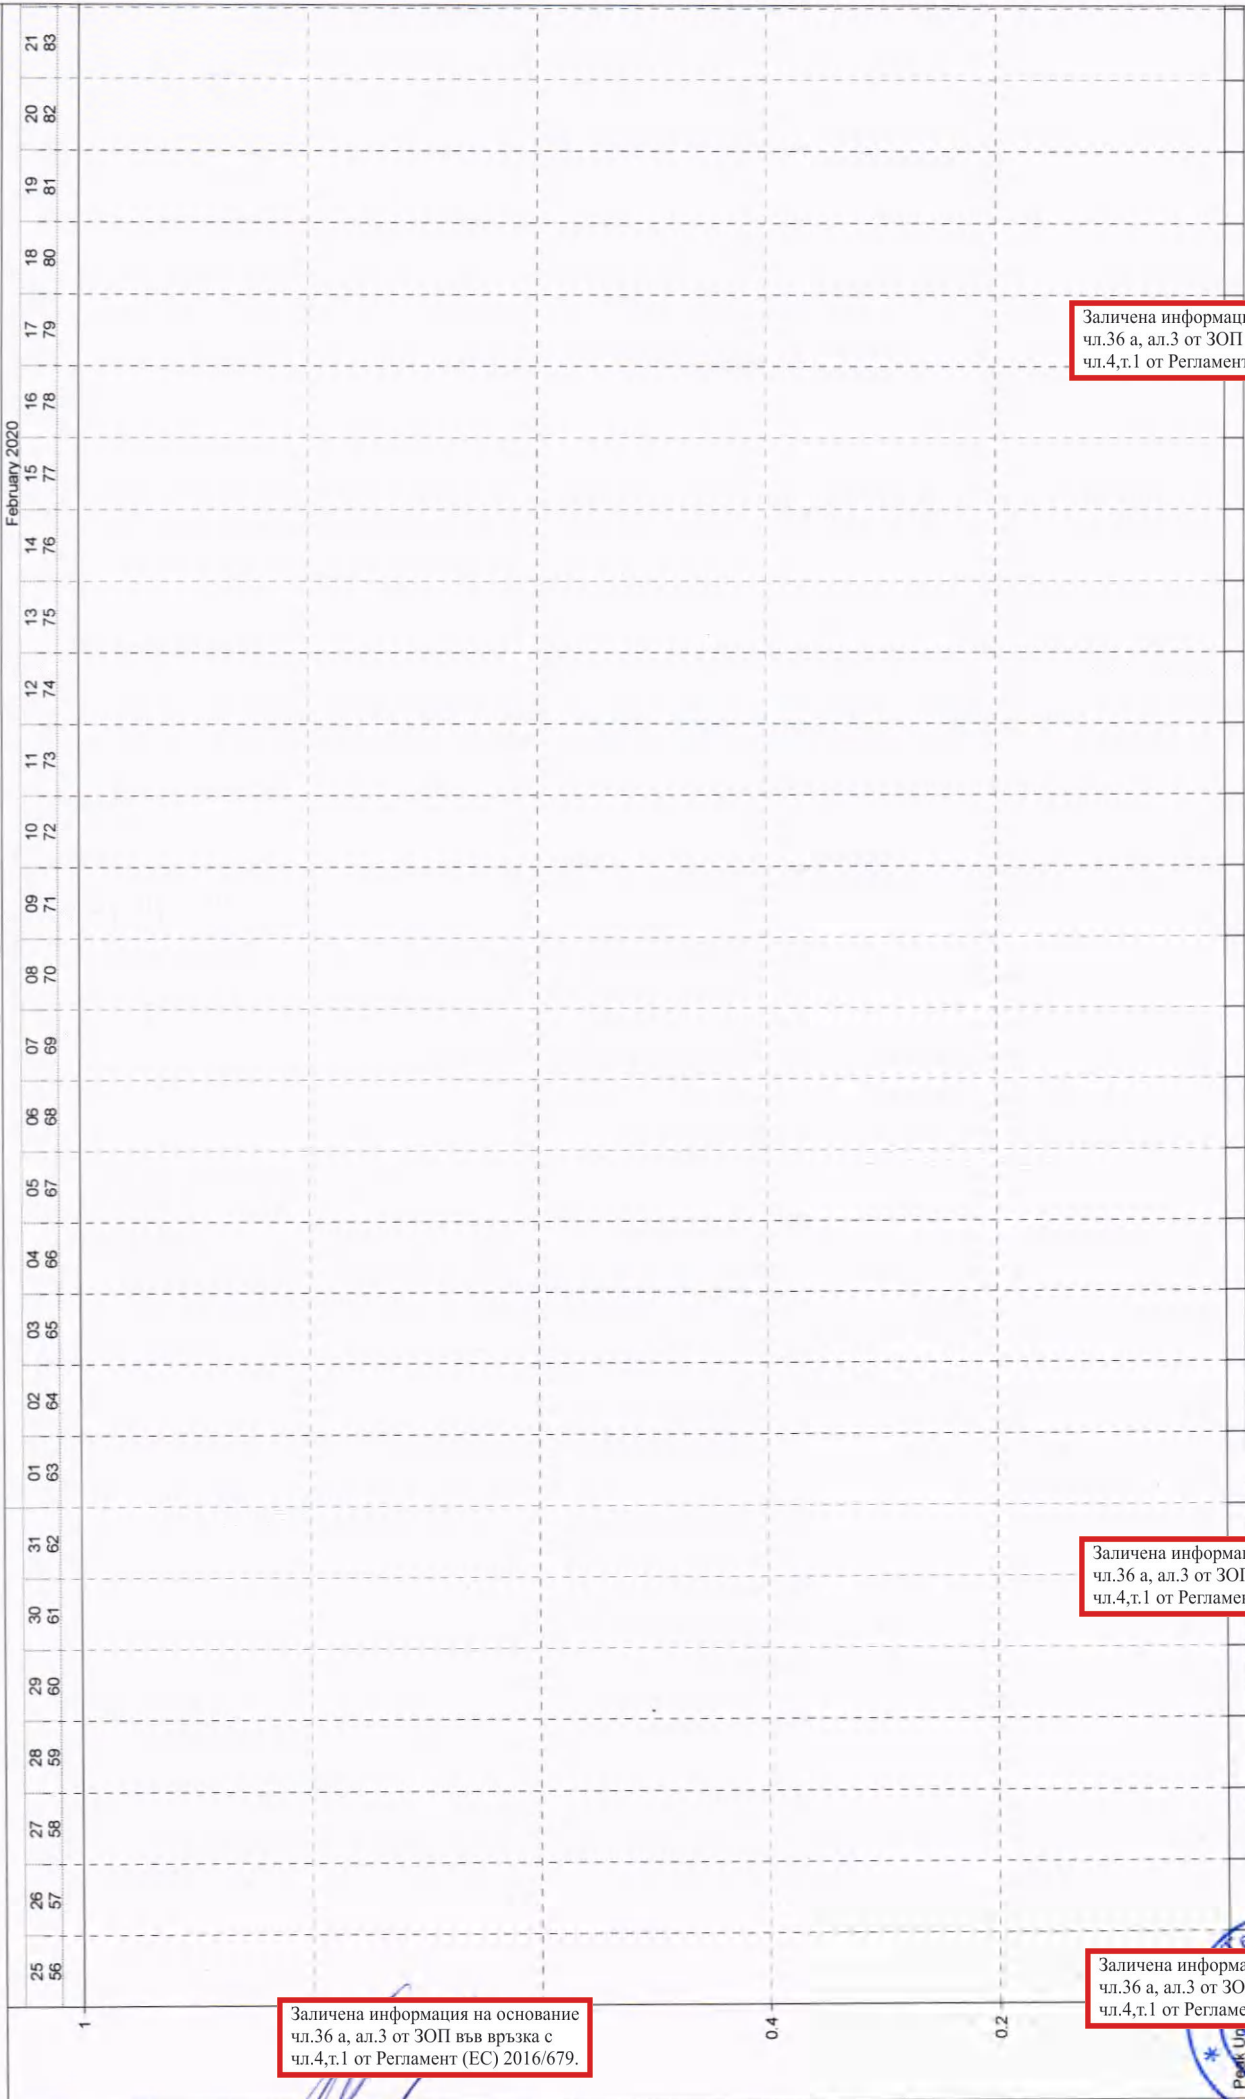

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Peak Up

Overallocated

Allocated

3/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.




	22 84	23 85	24 86	25 87	26 88	27 89	28 90	29 91	01 92	02 93	03 94	04 95	05 96	06 97	07 98	08 99	09 100	10 101	11 102	12 103	13 104	14 105	15 106	16 107	17 108	18 109	19 110	20 111		
1																														
8																														
6																														
0.4																														
0.2																														
0																														
Allocated:																														
Overallocated:																														

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



4/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overallocated: [Bar chart showing 0.4 units]
Allocated: [Bar chart showing 0.2 units]

5/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.





Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

еза за асфалт

Overallocate

Allocated

6/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.






Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Peak Unit
 фреза за асфалт
 Overallocated
 Allocated
 777

Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

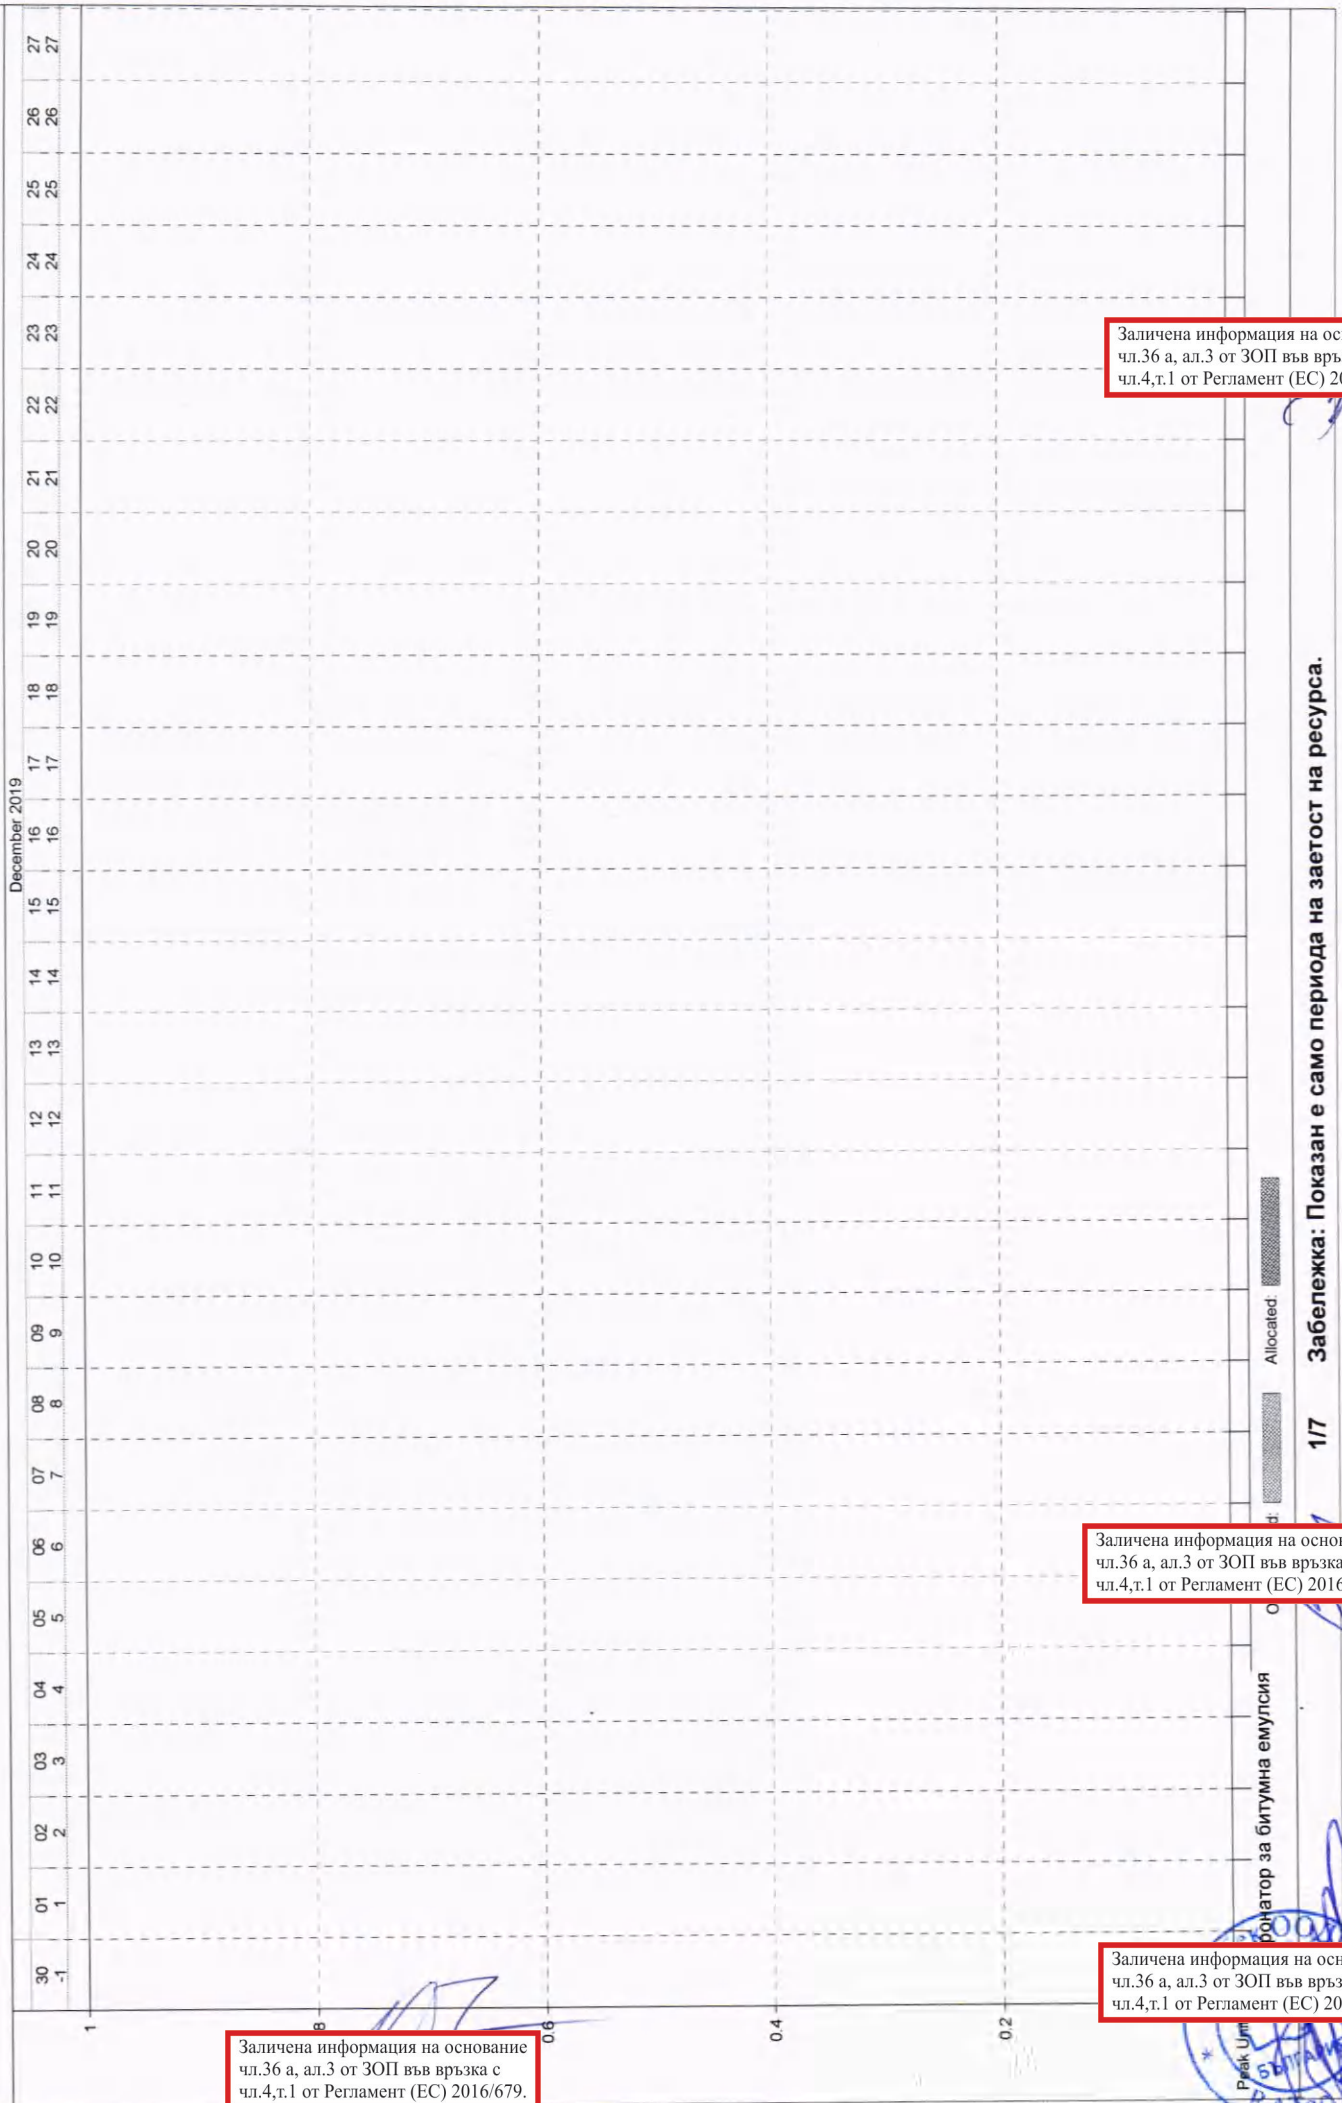

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Гудронатор за битумна емулсия


Allocated

177

Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



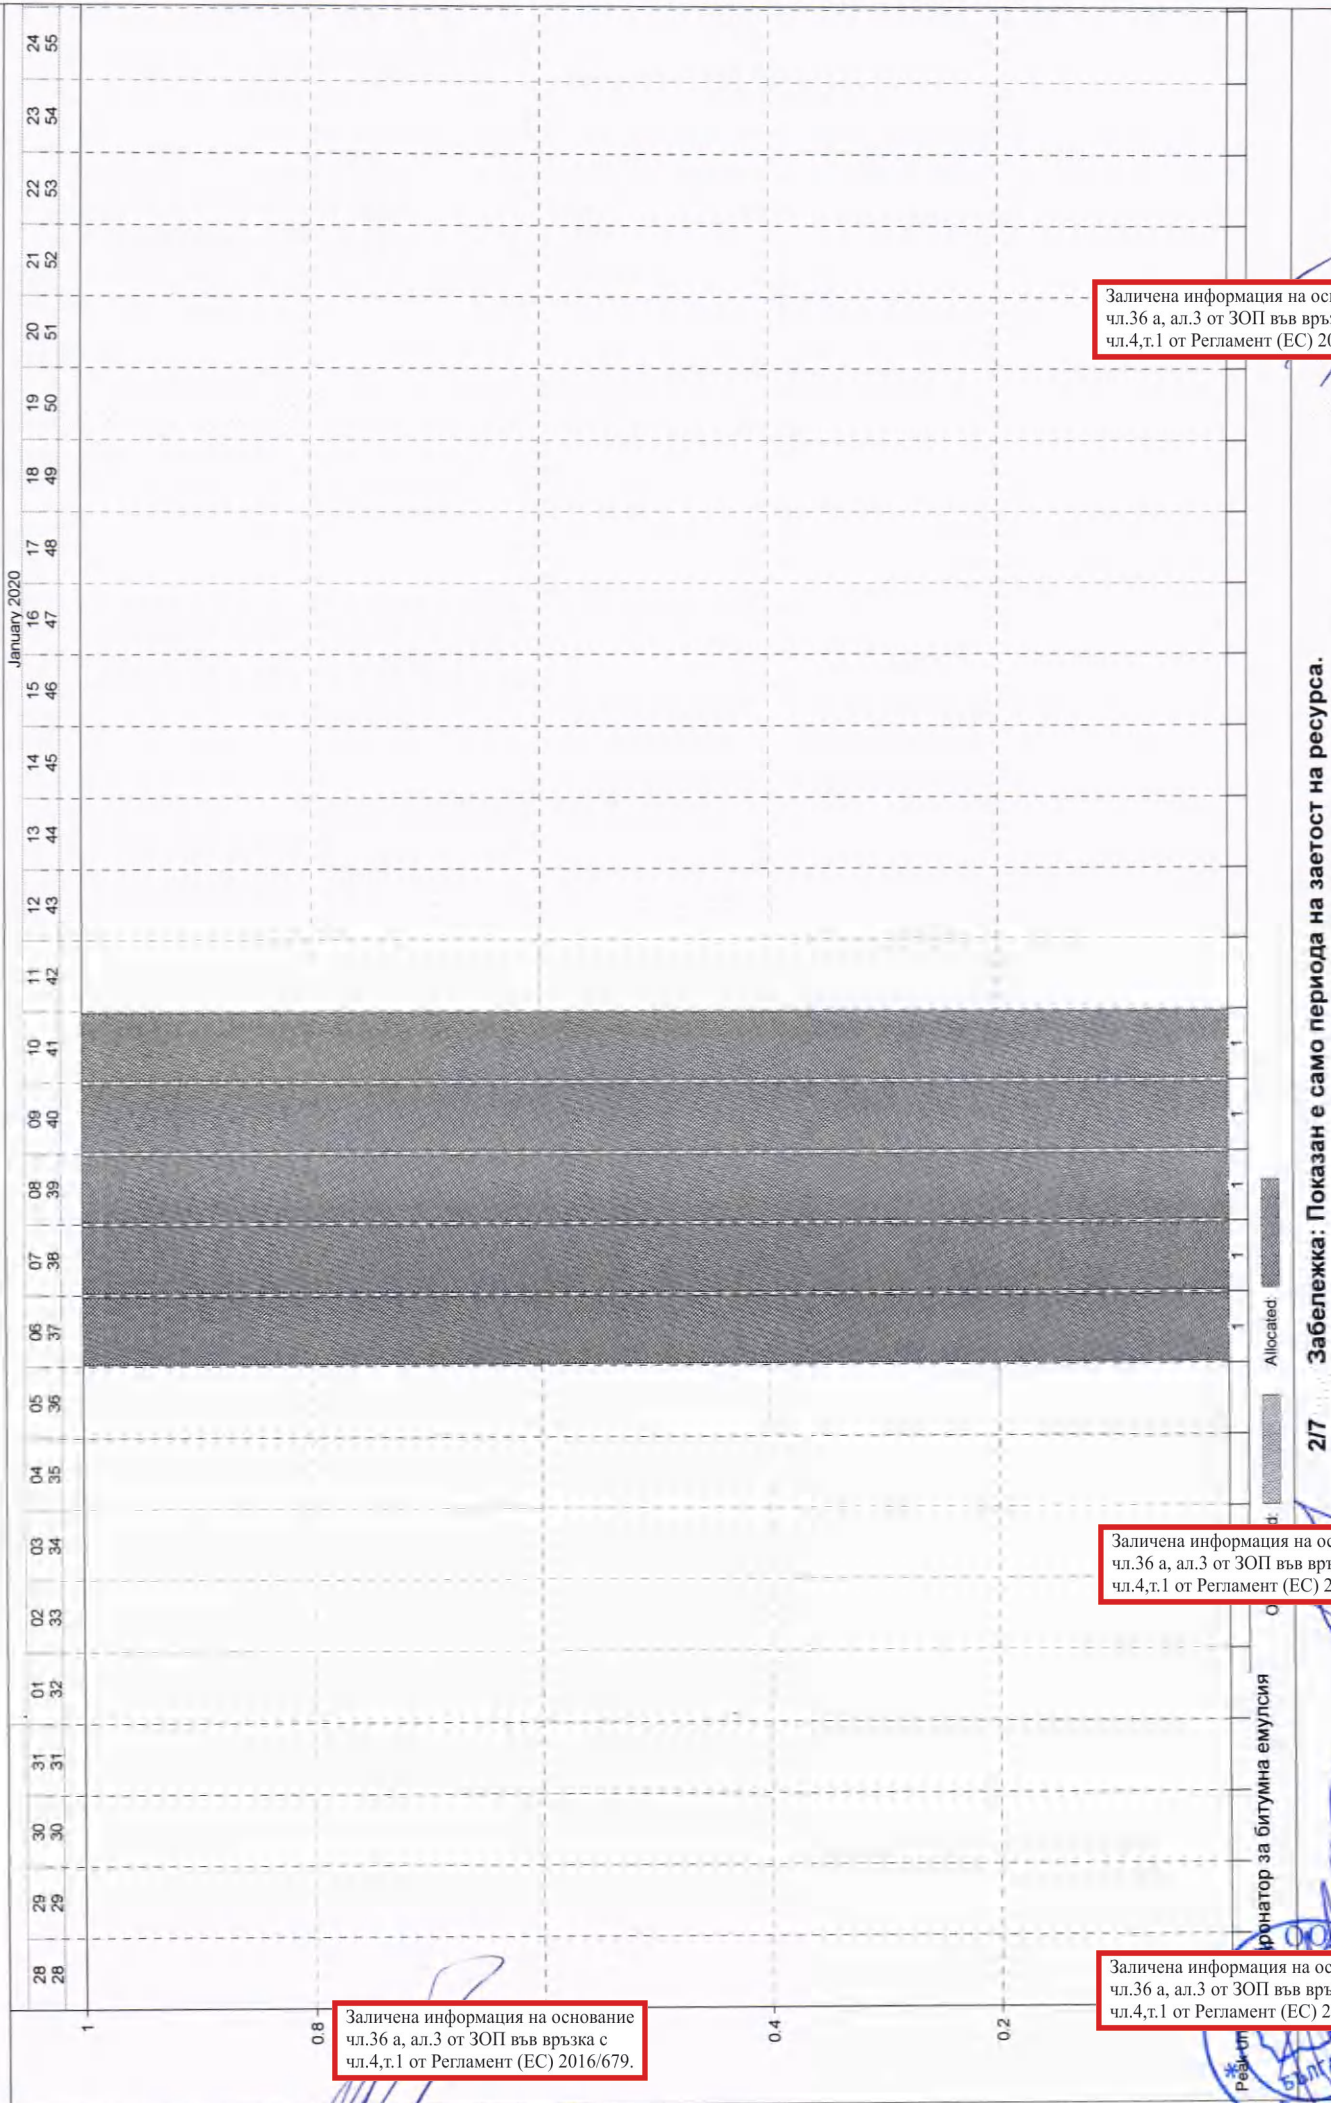

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Гидронатор за битумна емулсия

Allocated



February 2020

25	56	26	57	27	58	28	59	29	60	30	61	31	62	01	63	02	64	03	65	04	66	05	67	06	68	07	69	08	70	09	71	10	72	11	73	12	74	13	75	14	76	15	77	16	78	17	79	18	80	19	81	20	82	21	83
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

р за битумна емулсия

Allocated

317

Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.





Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Allocated: [shaded box] 417

Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

Гудронатор за битумна емулсия

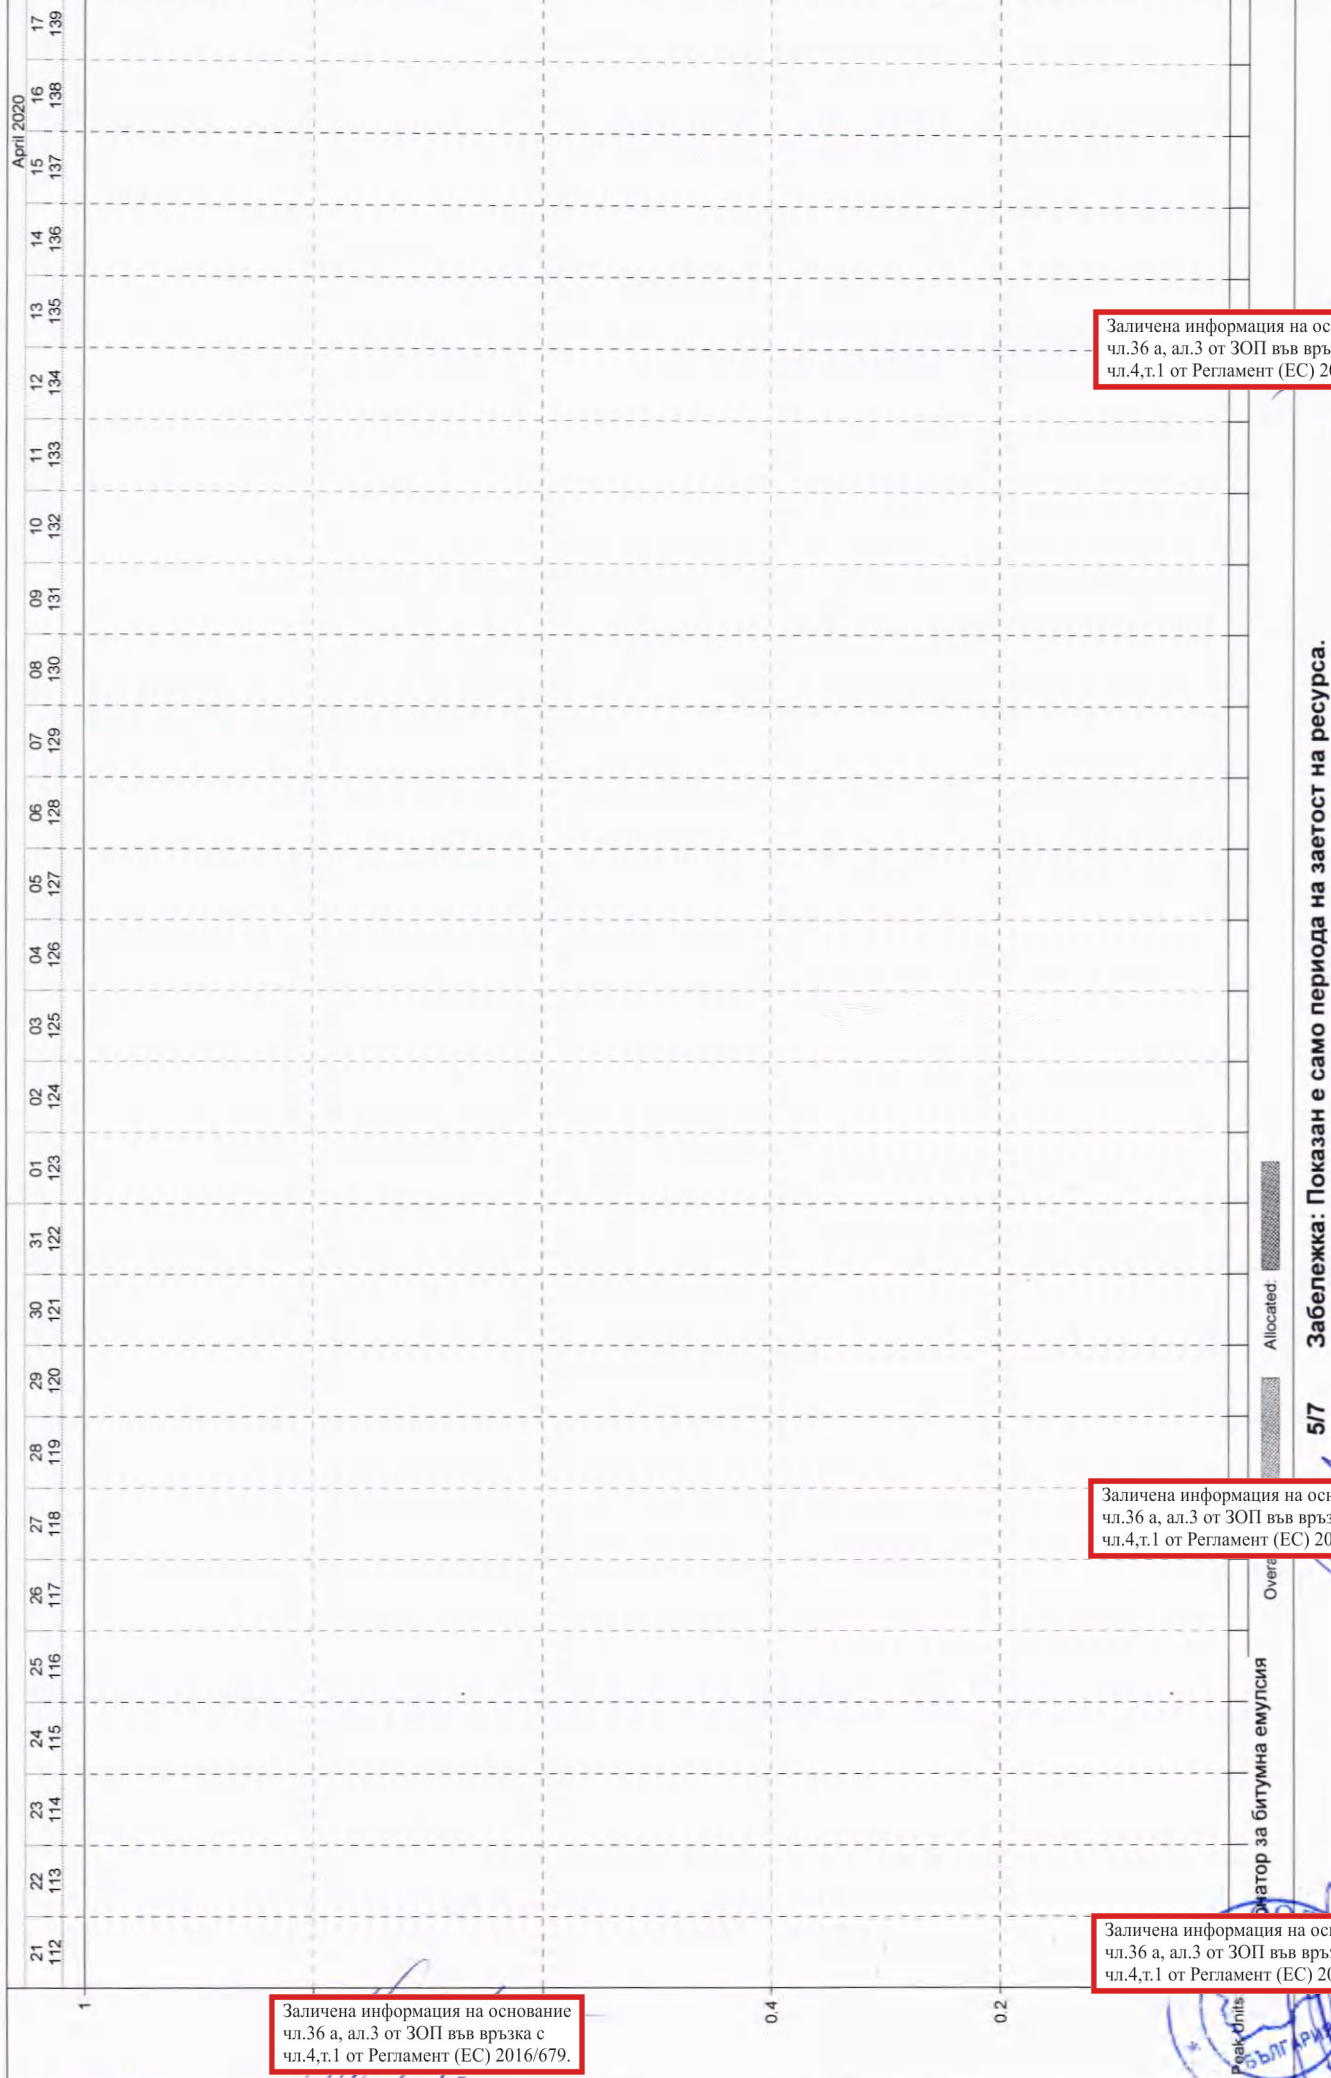


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

517

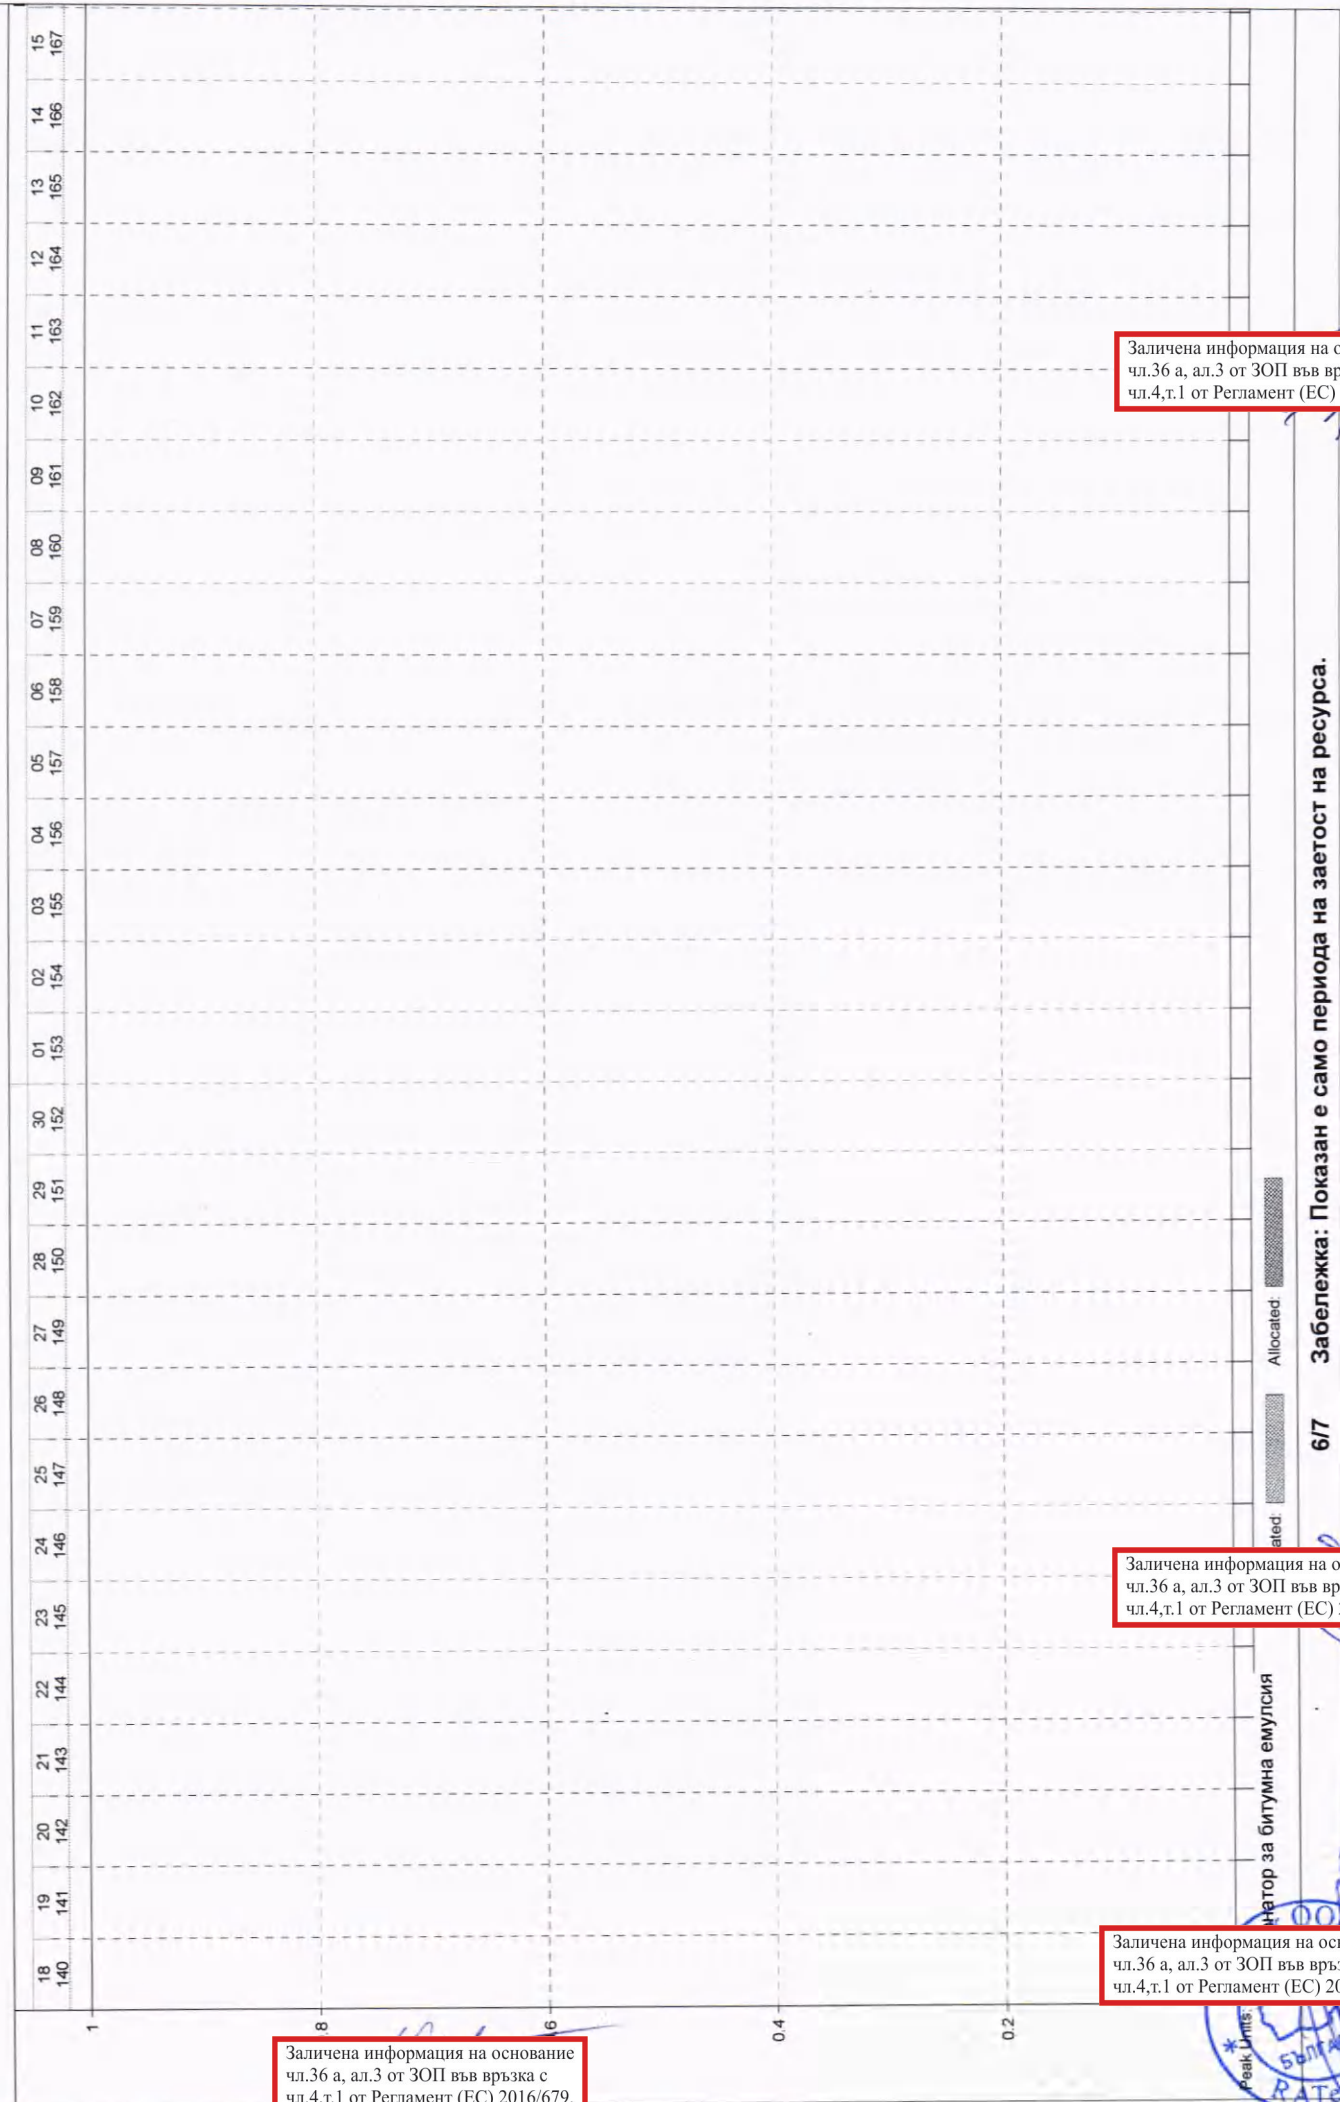


18 140 19 141 20 142 21 143 22 144 23 145 24 146 25 147 26 148 27 149 28 150 29 151 30 152 01 153 02 154 03 155 04 156 05 157 06 158 07 159 08 160 09 161 10 162 11 163 12 164 13 165 14 166 15 167

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Датум за битумна емулсия

Allocated

617

Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

May 2020	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Allocated: Released:

Гудронатор за битумна емулсия

717 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



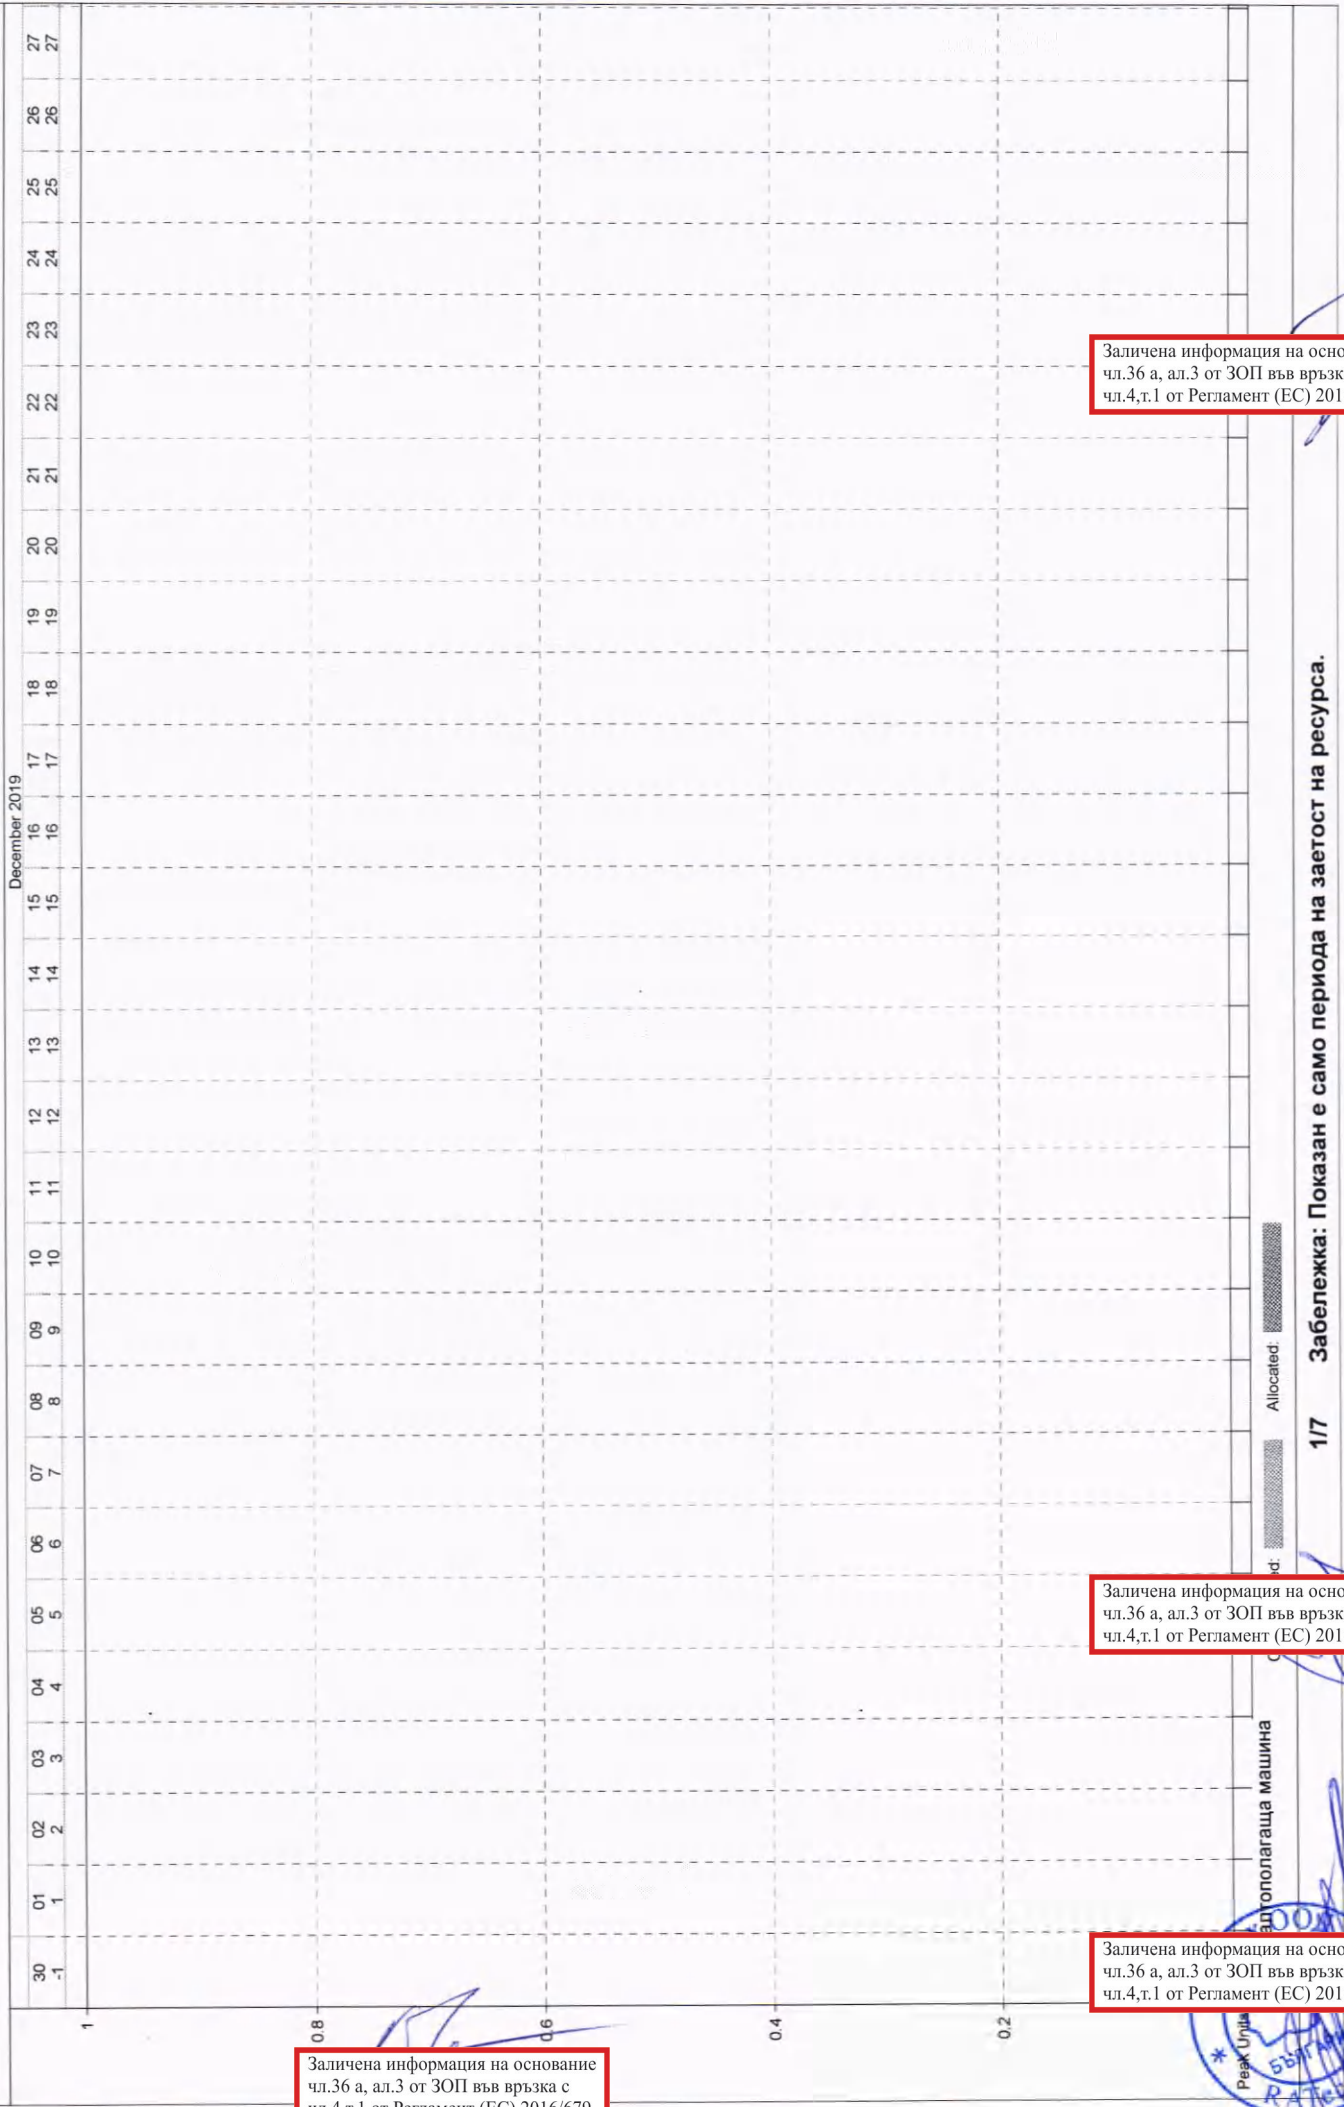



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



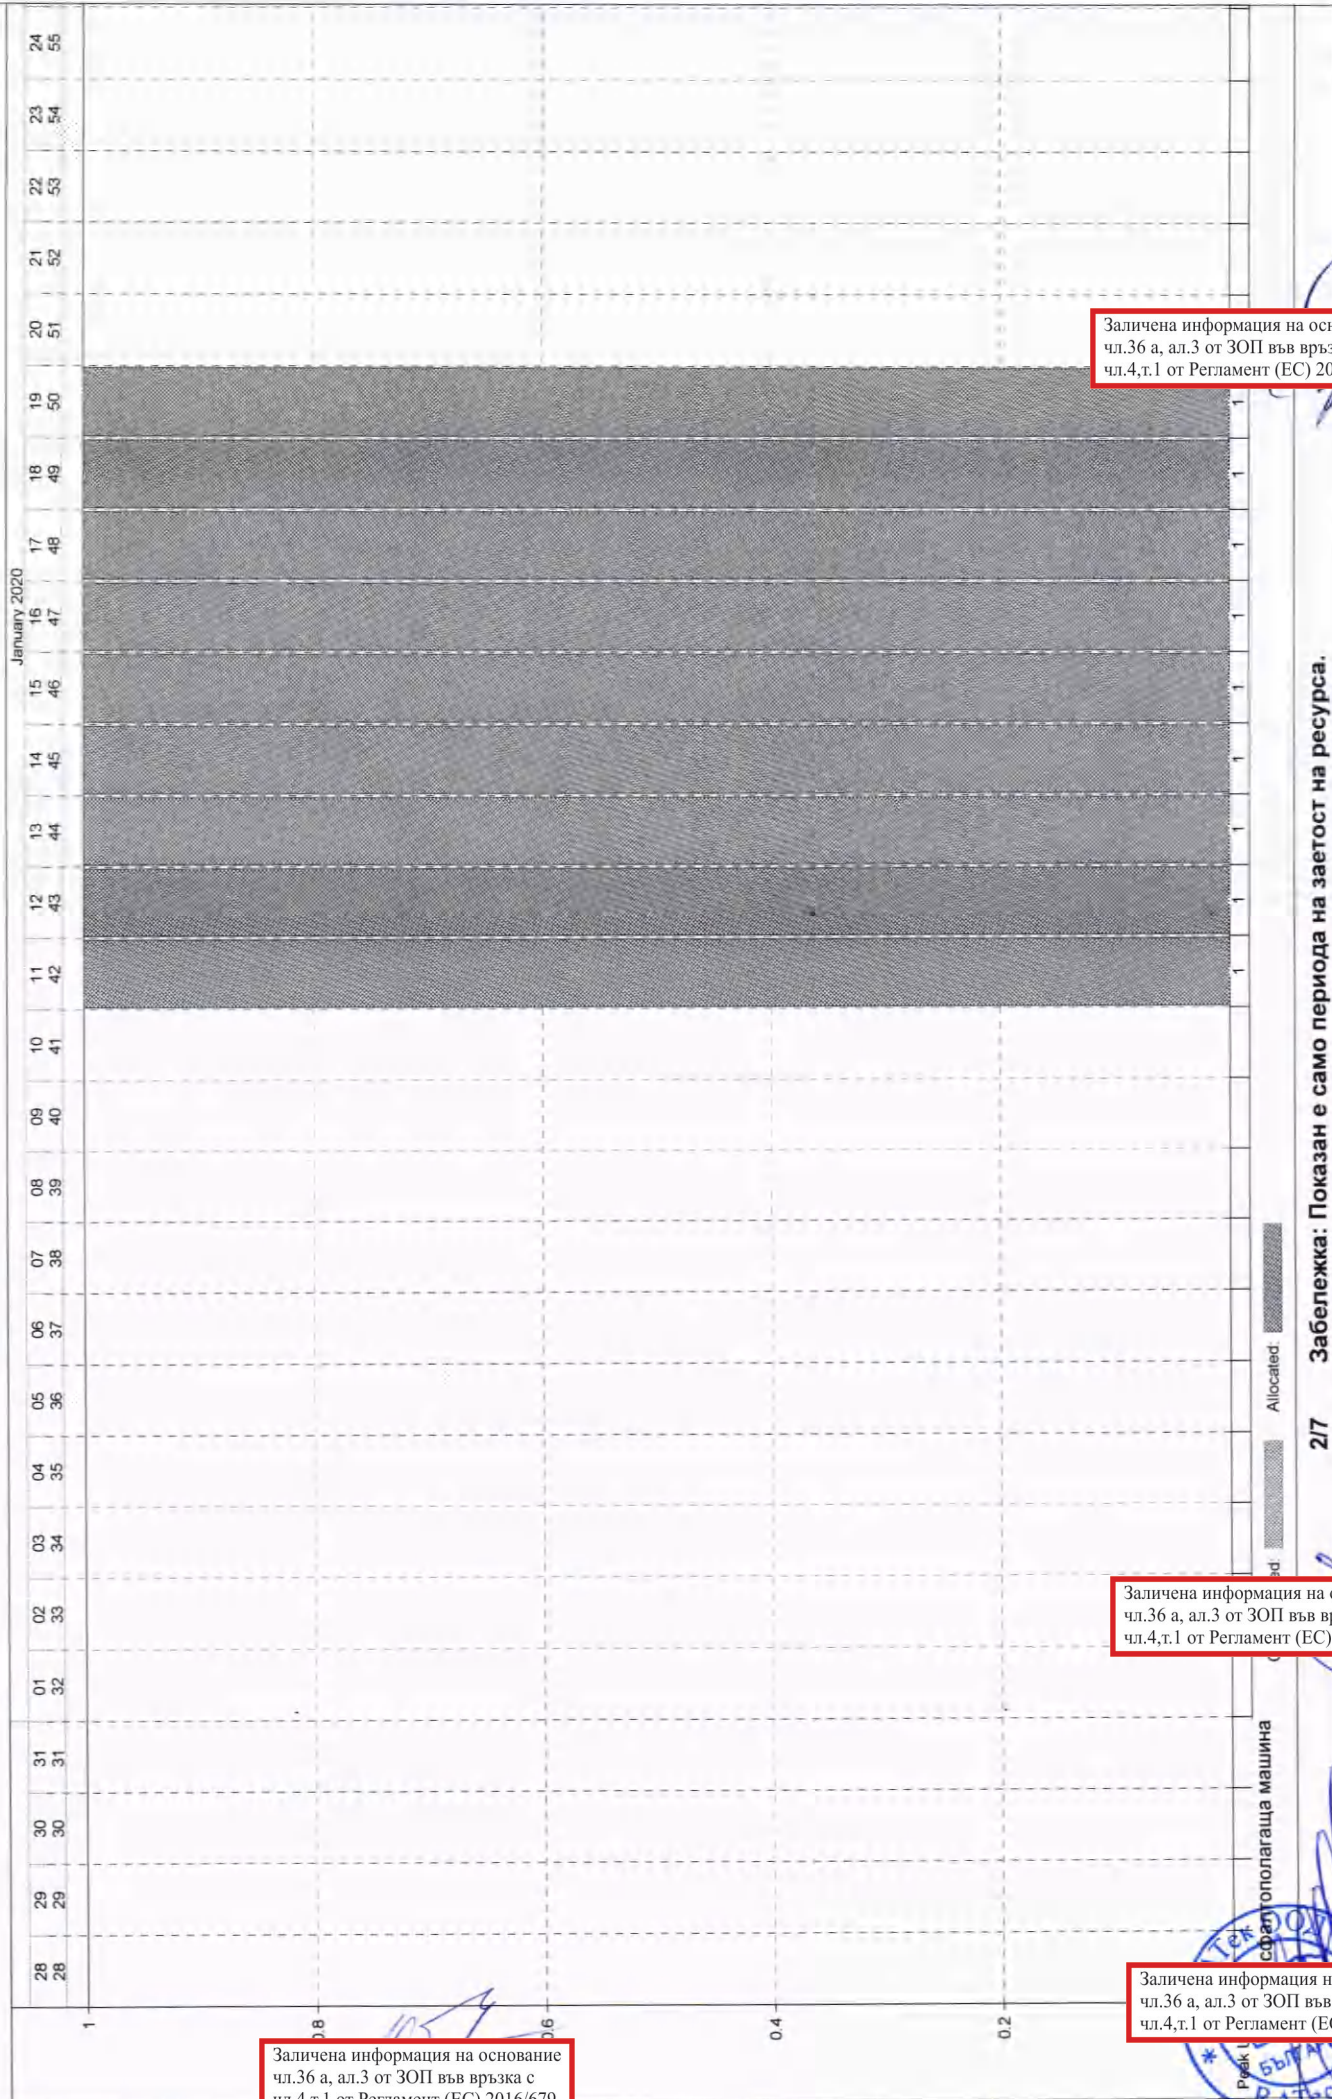



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



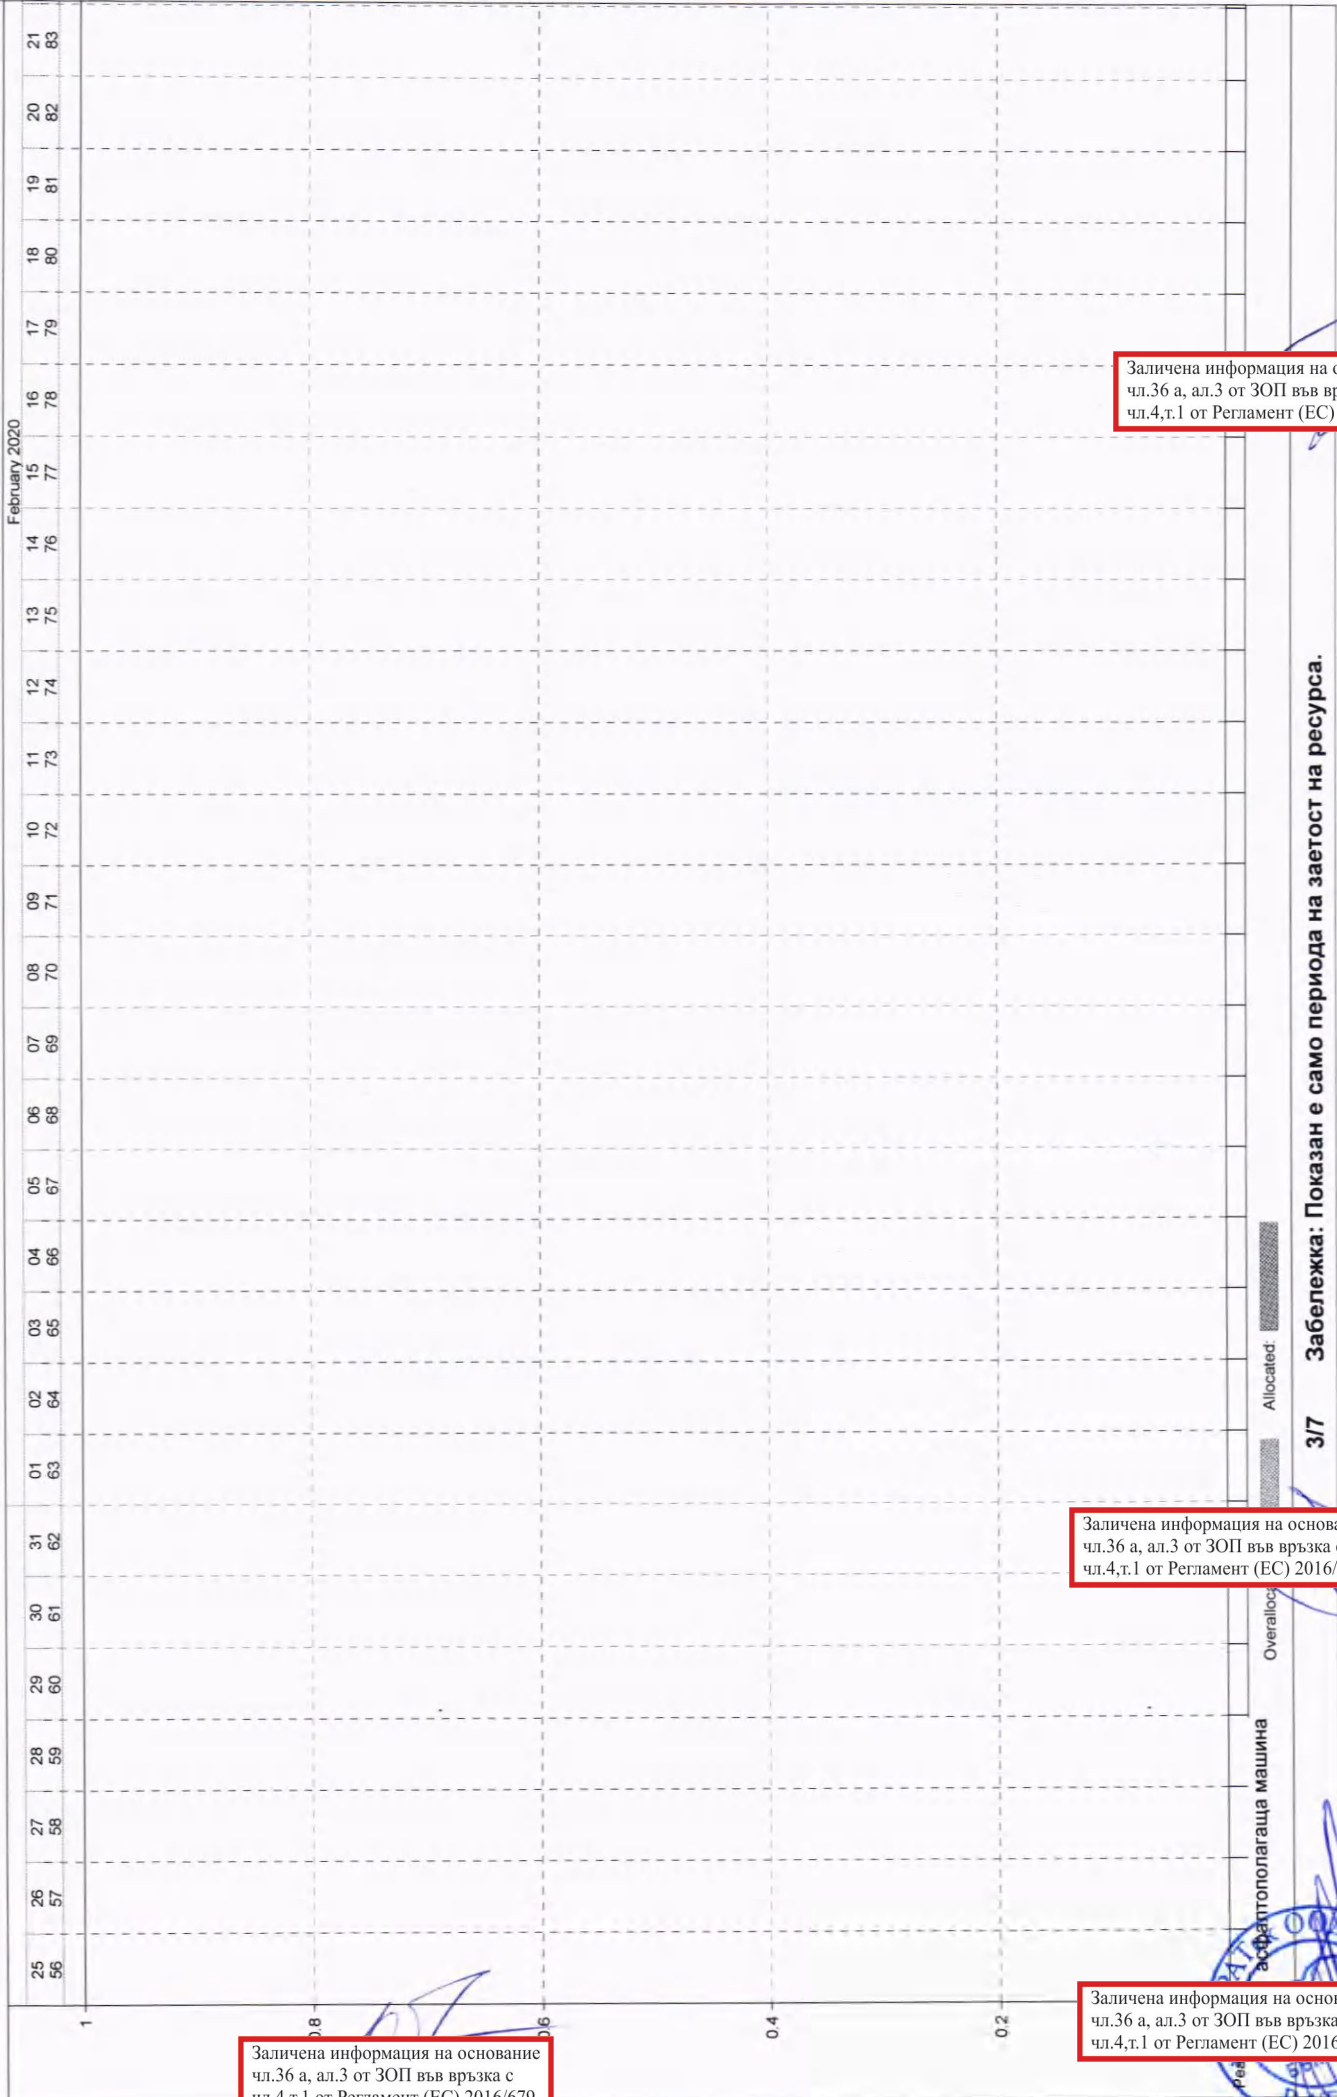

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overall
 аасфалтопологаща машина
 Allocated

317 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



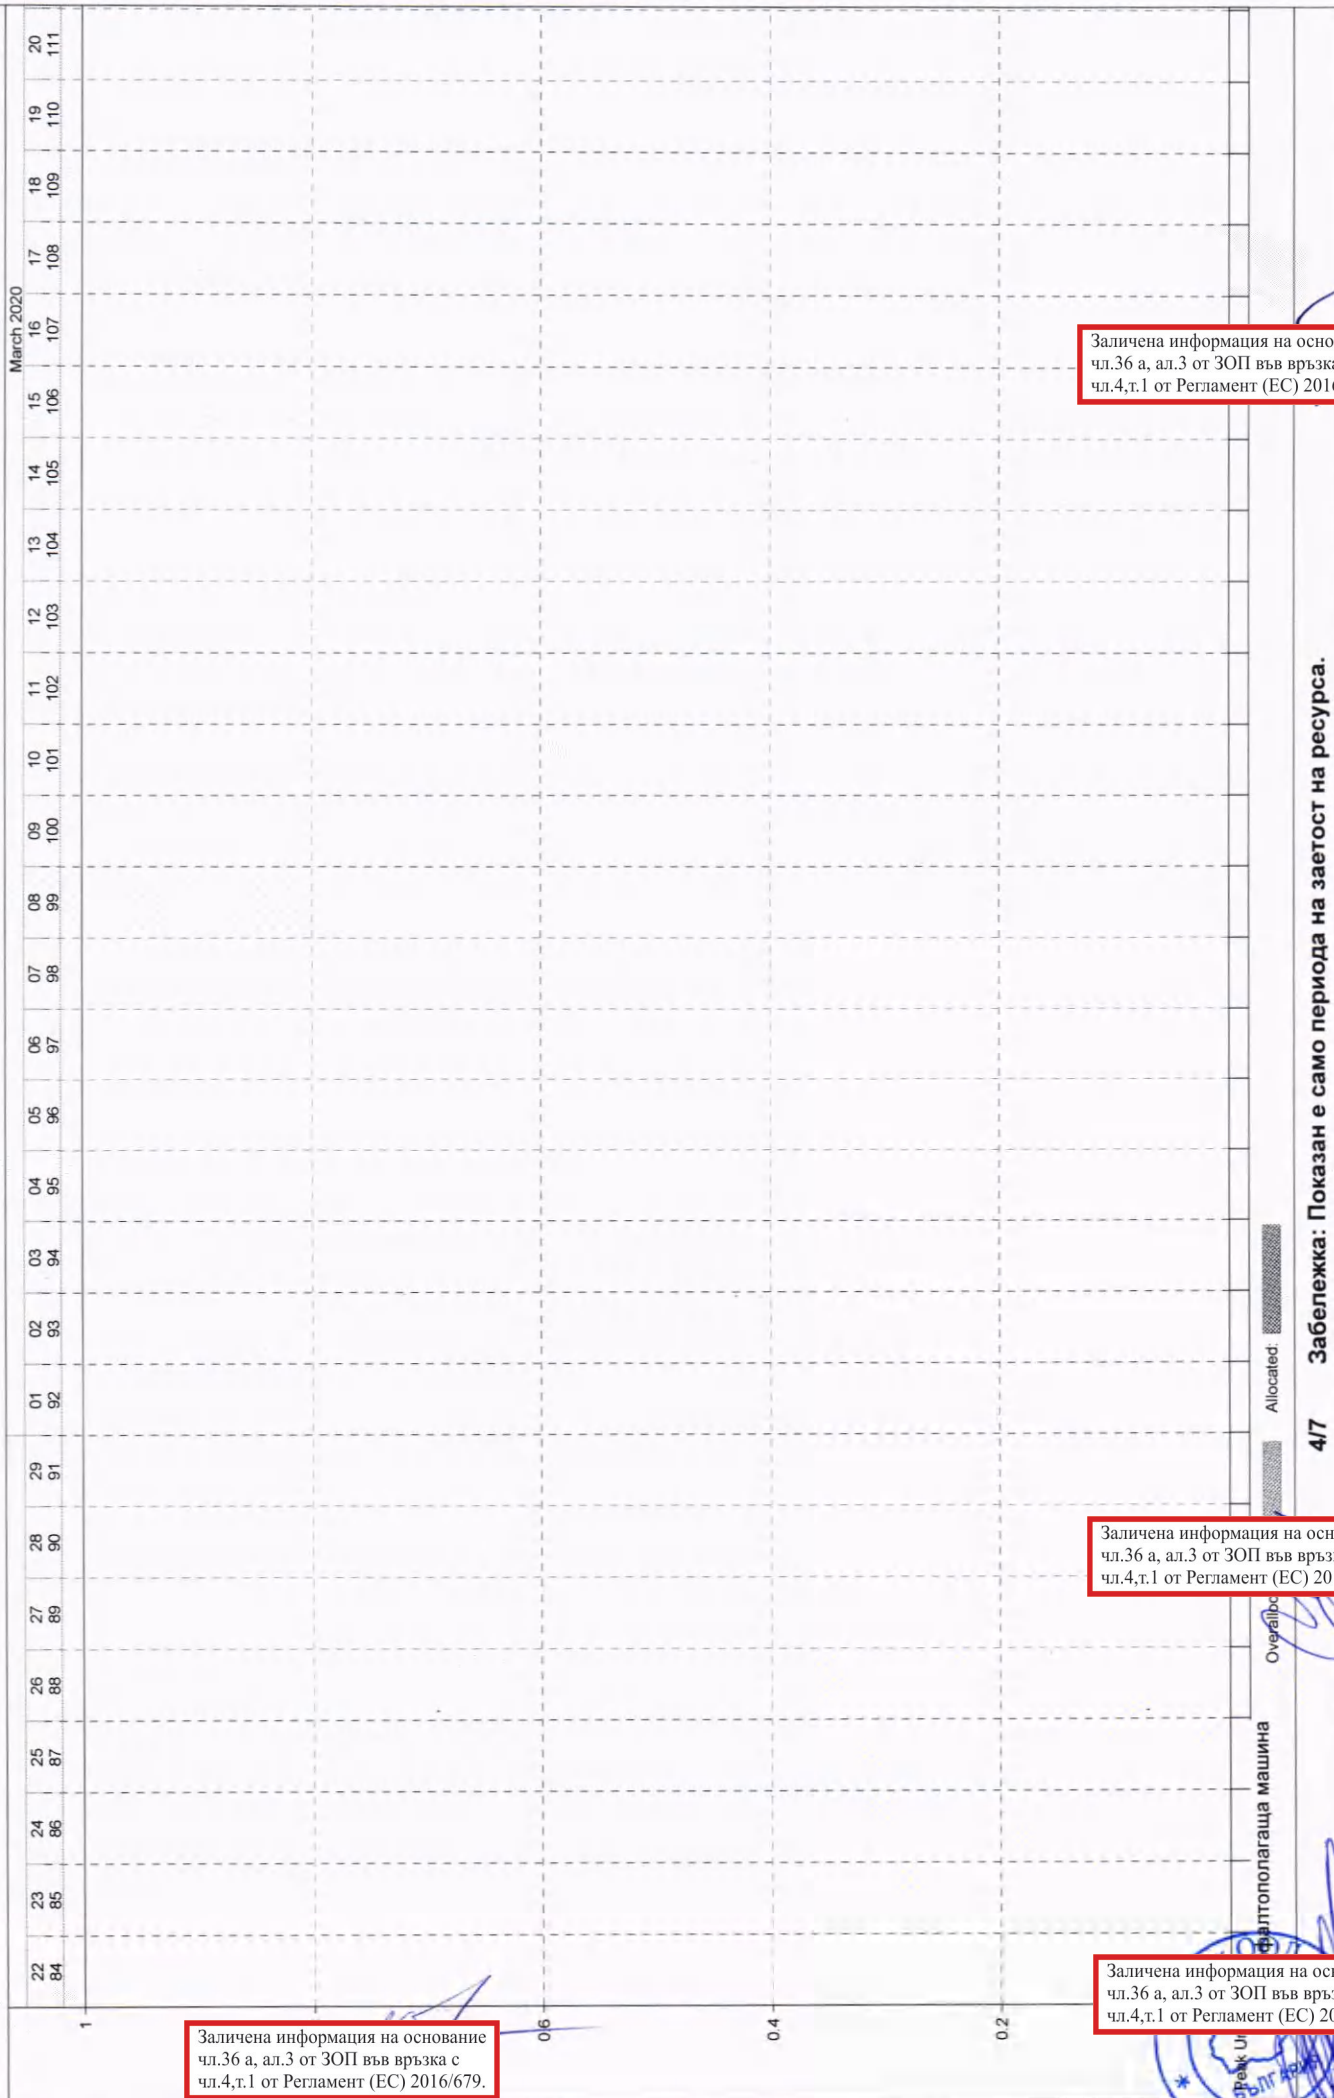



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



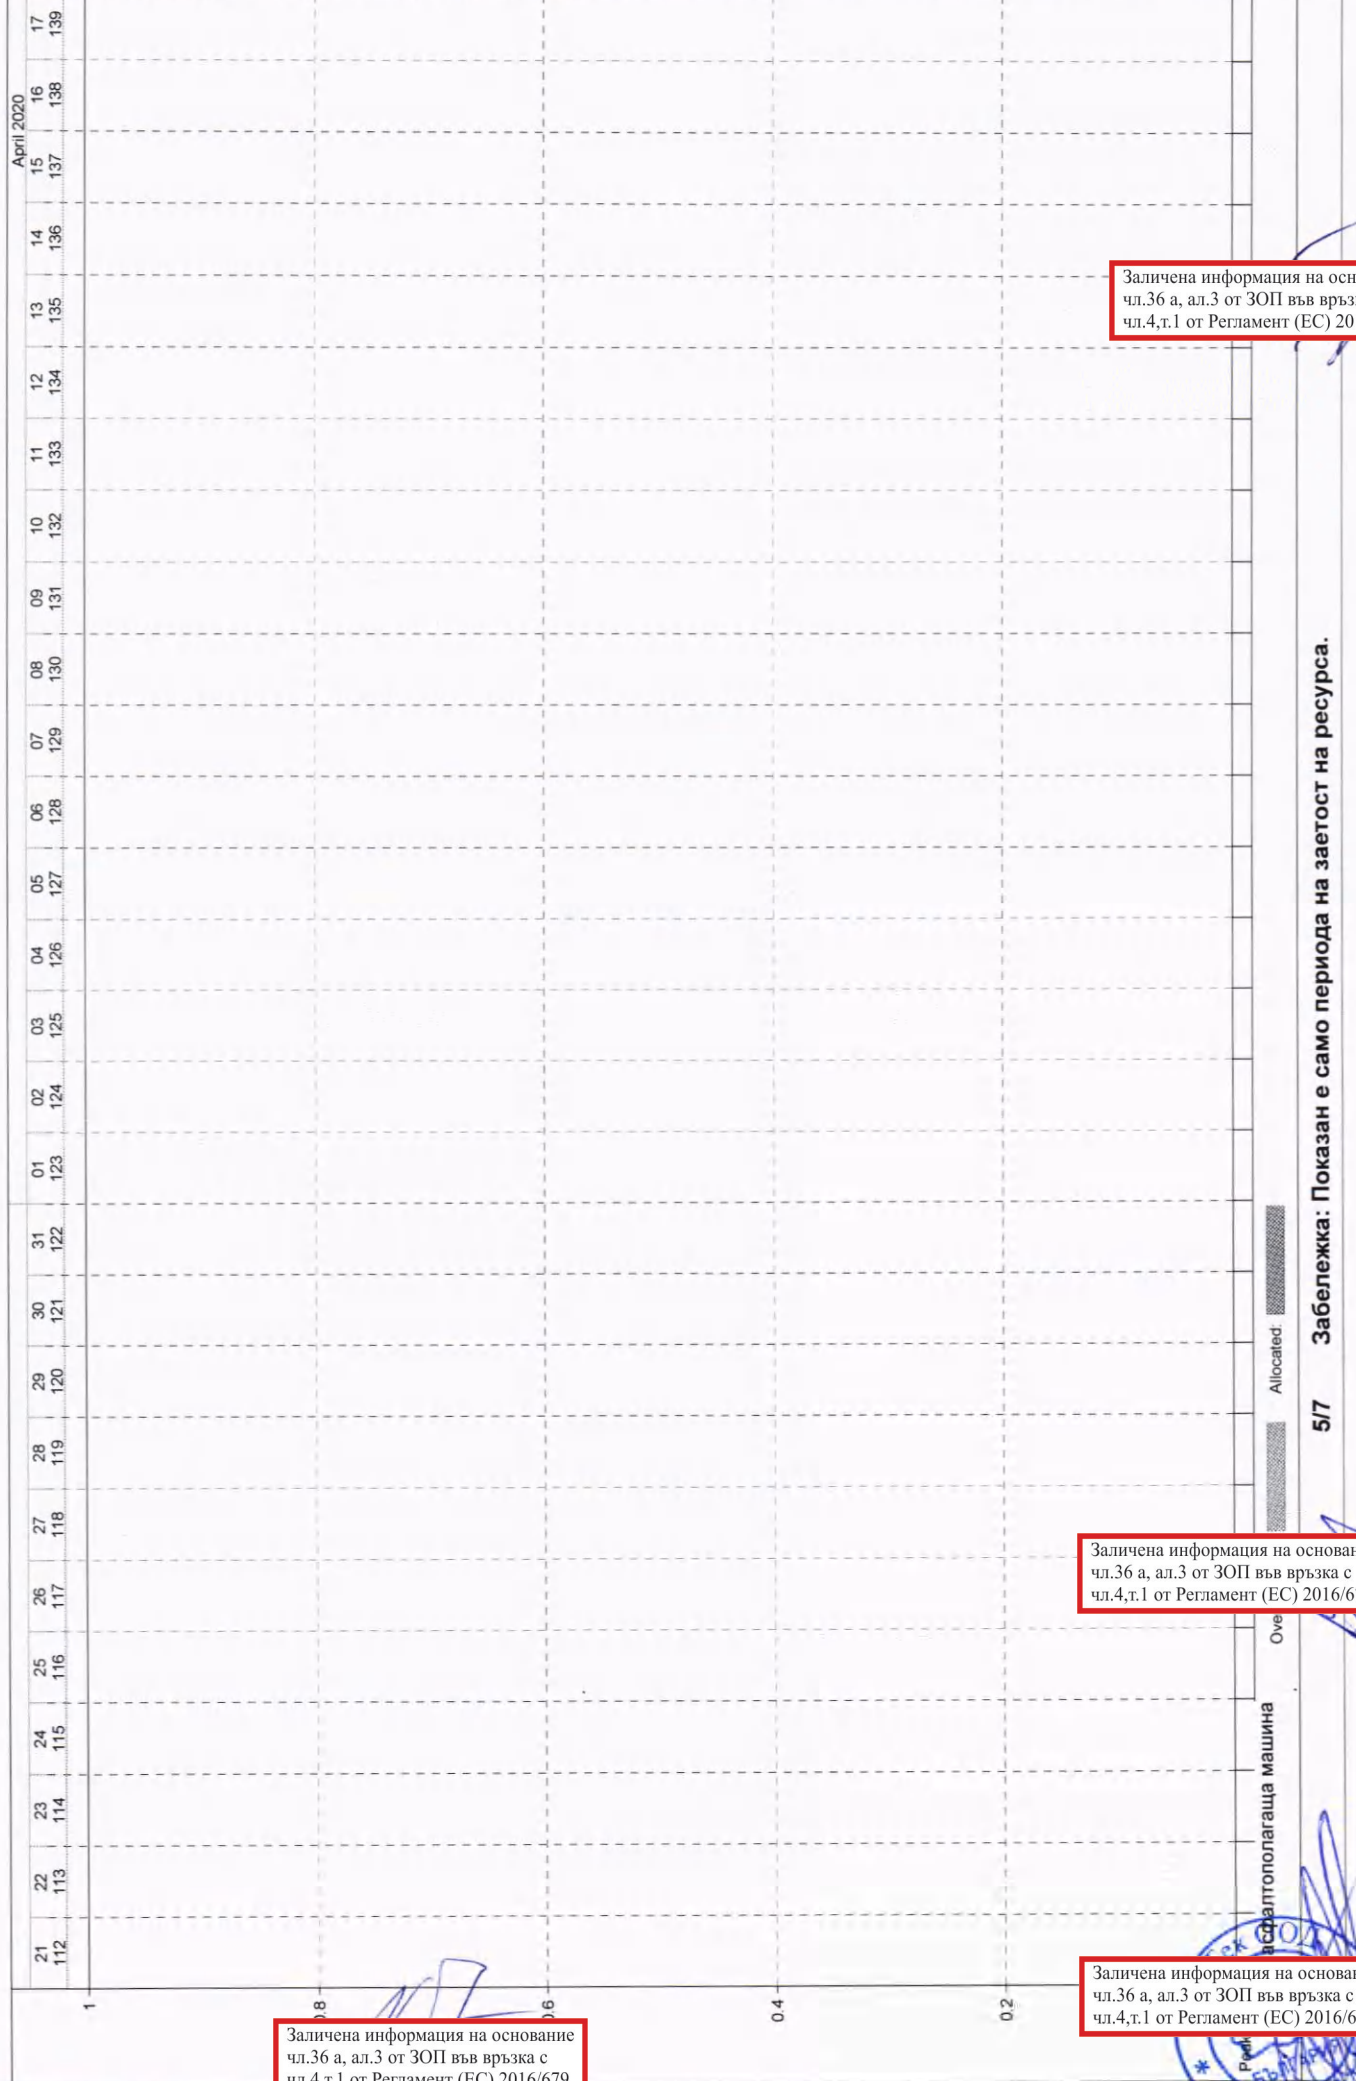


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.





Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

асфалтополагаща машина

Allocated:

6/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



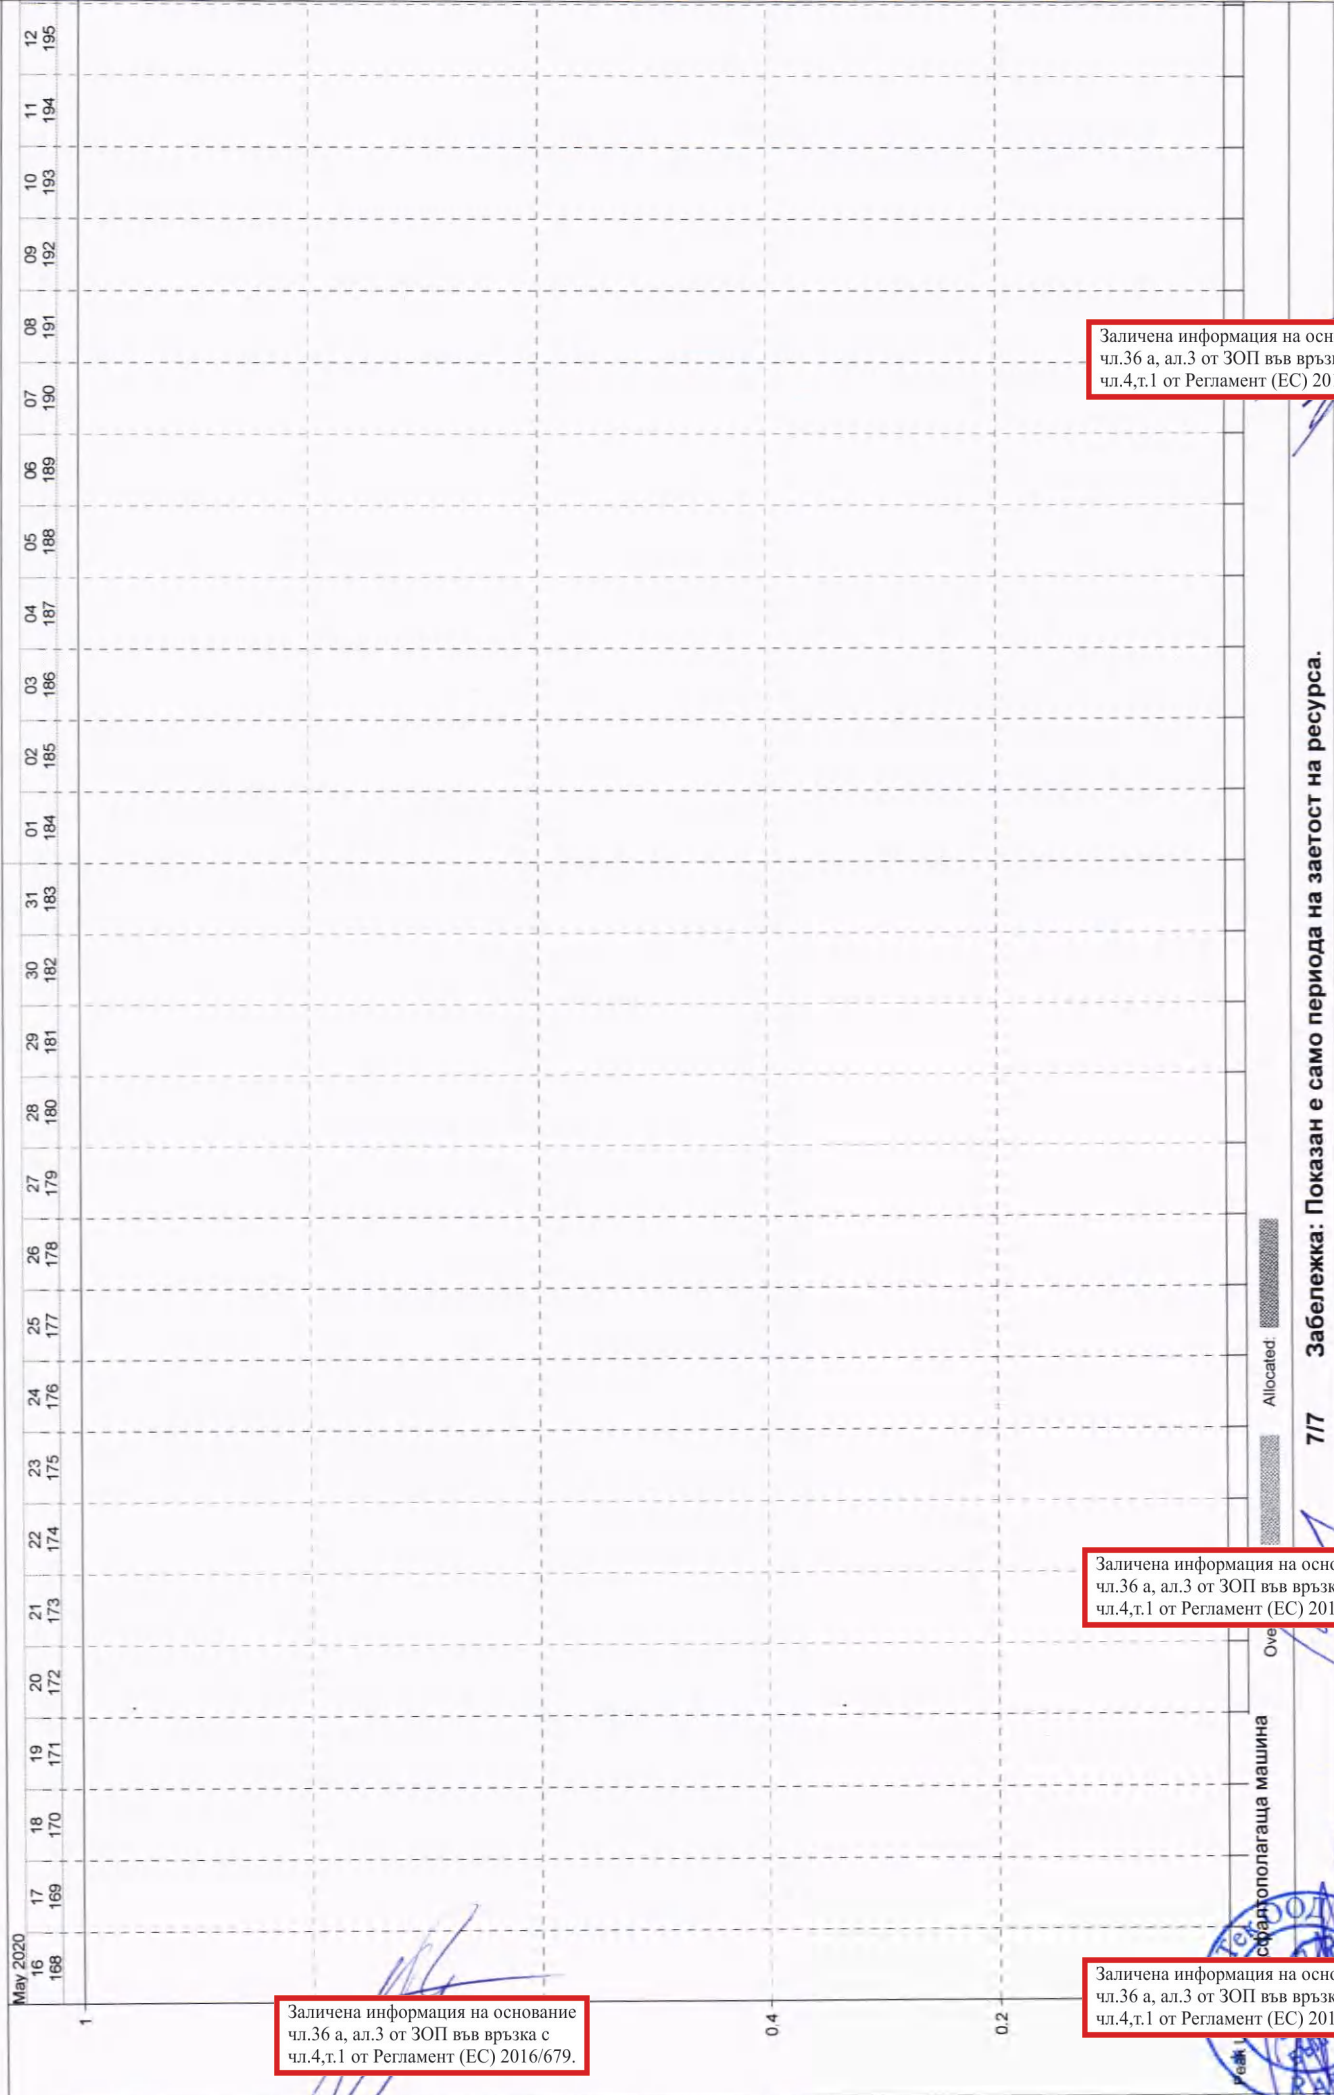


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.




7/17 **Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.**

Allocated:

Ove


асфалтополагаща машина

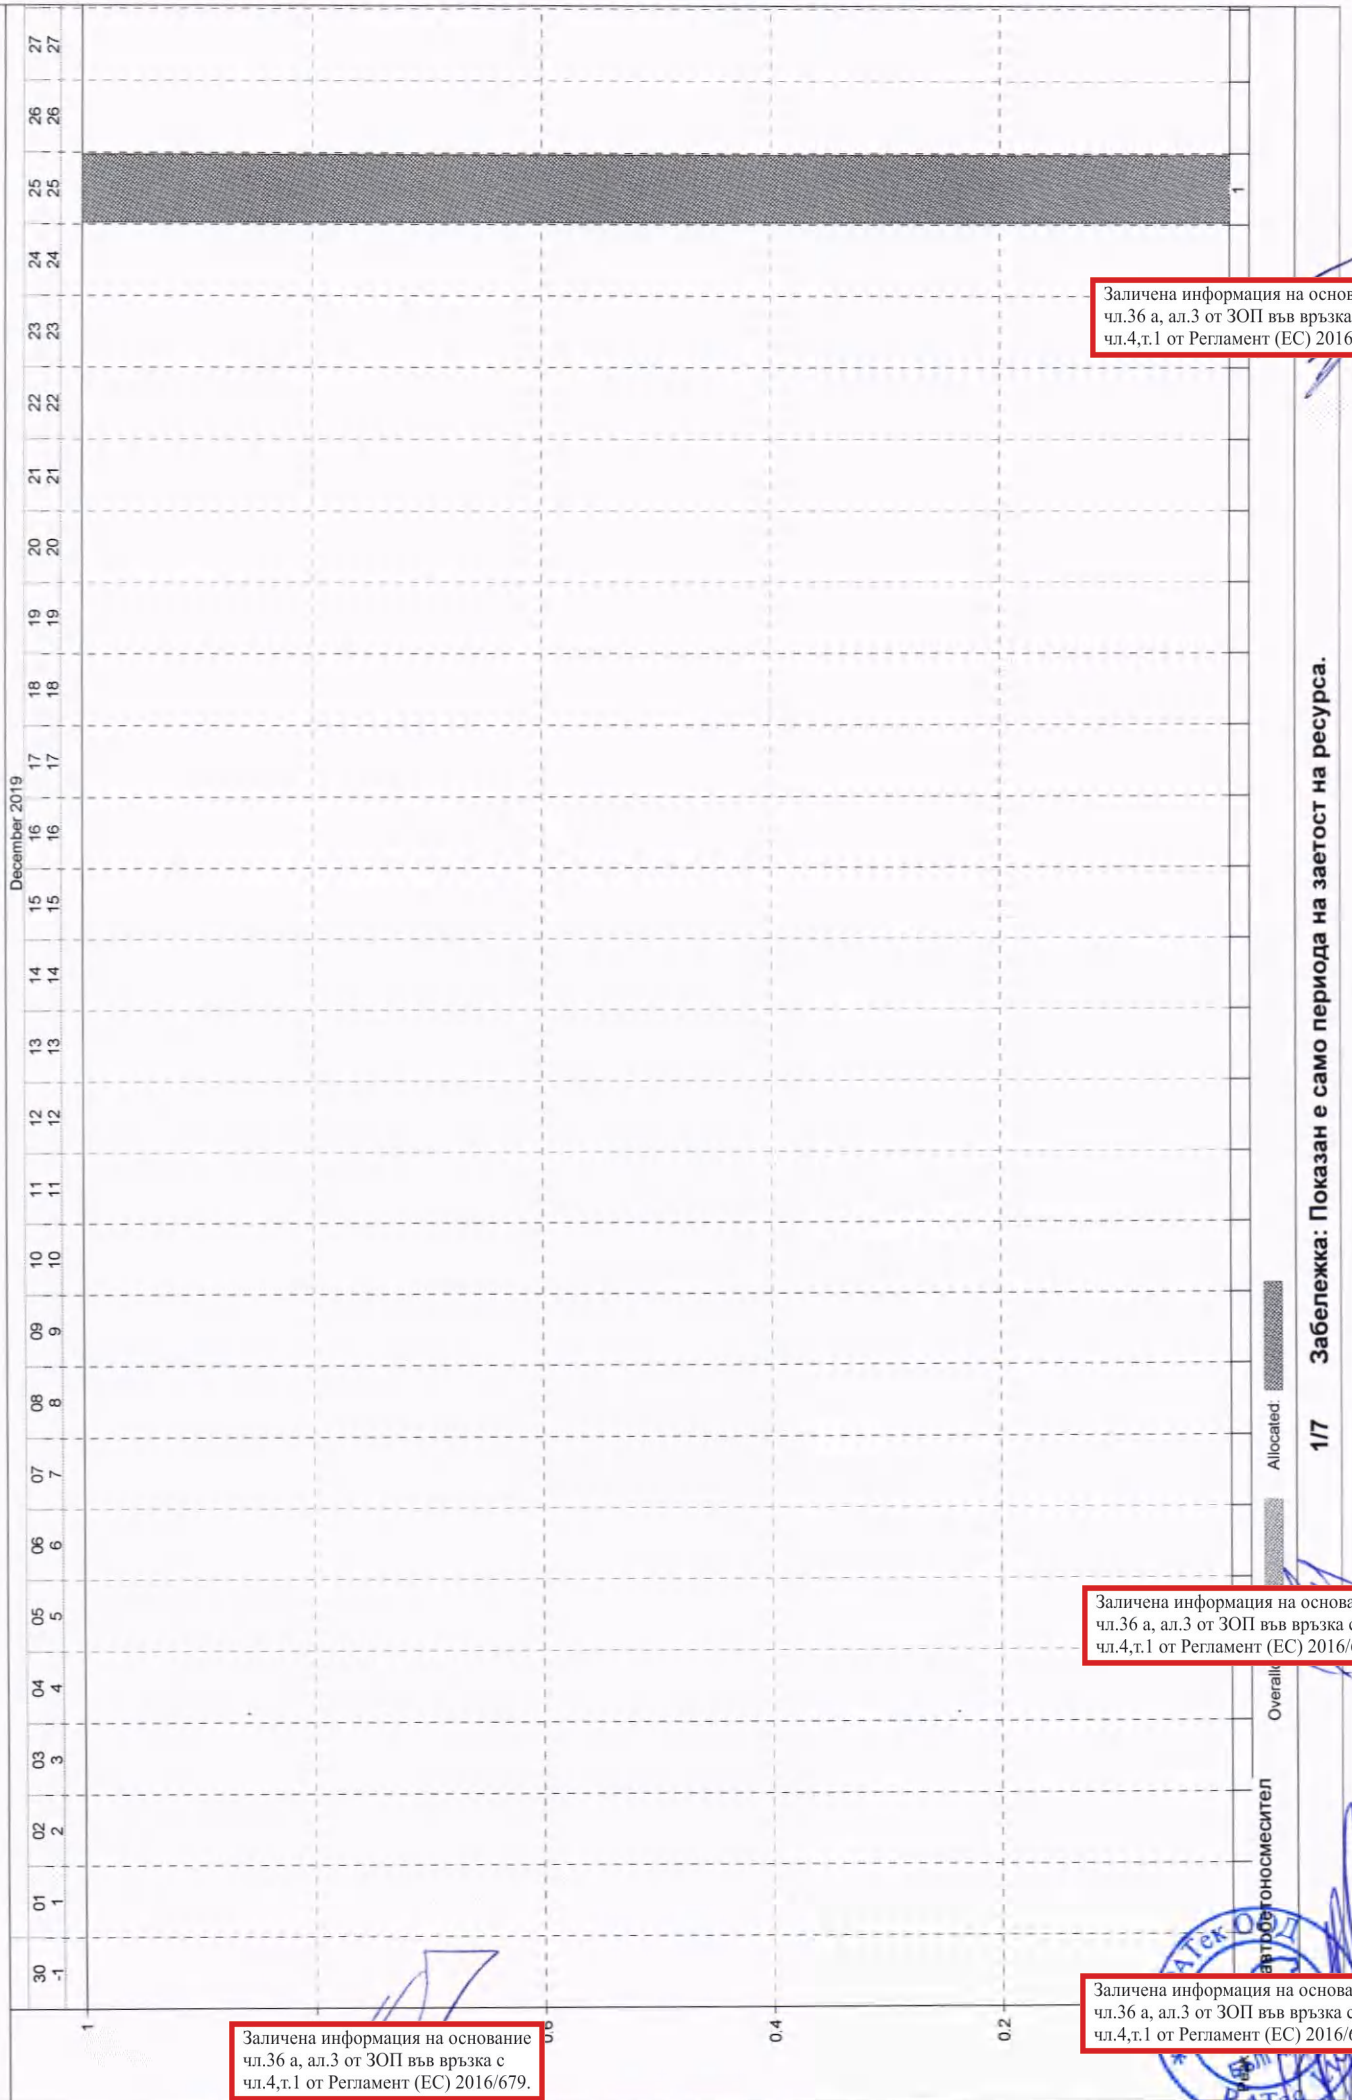


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



1/7 **Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.**

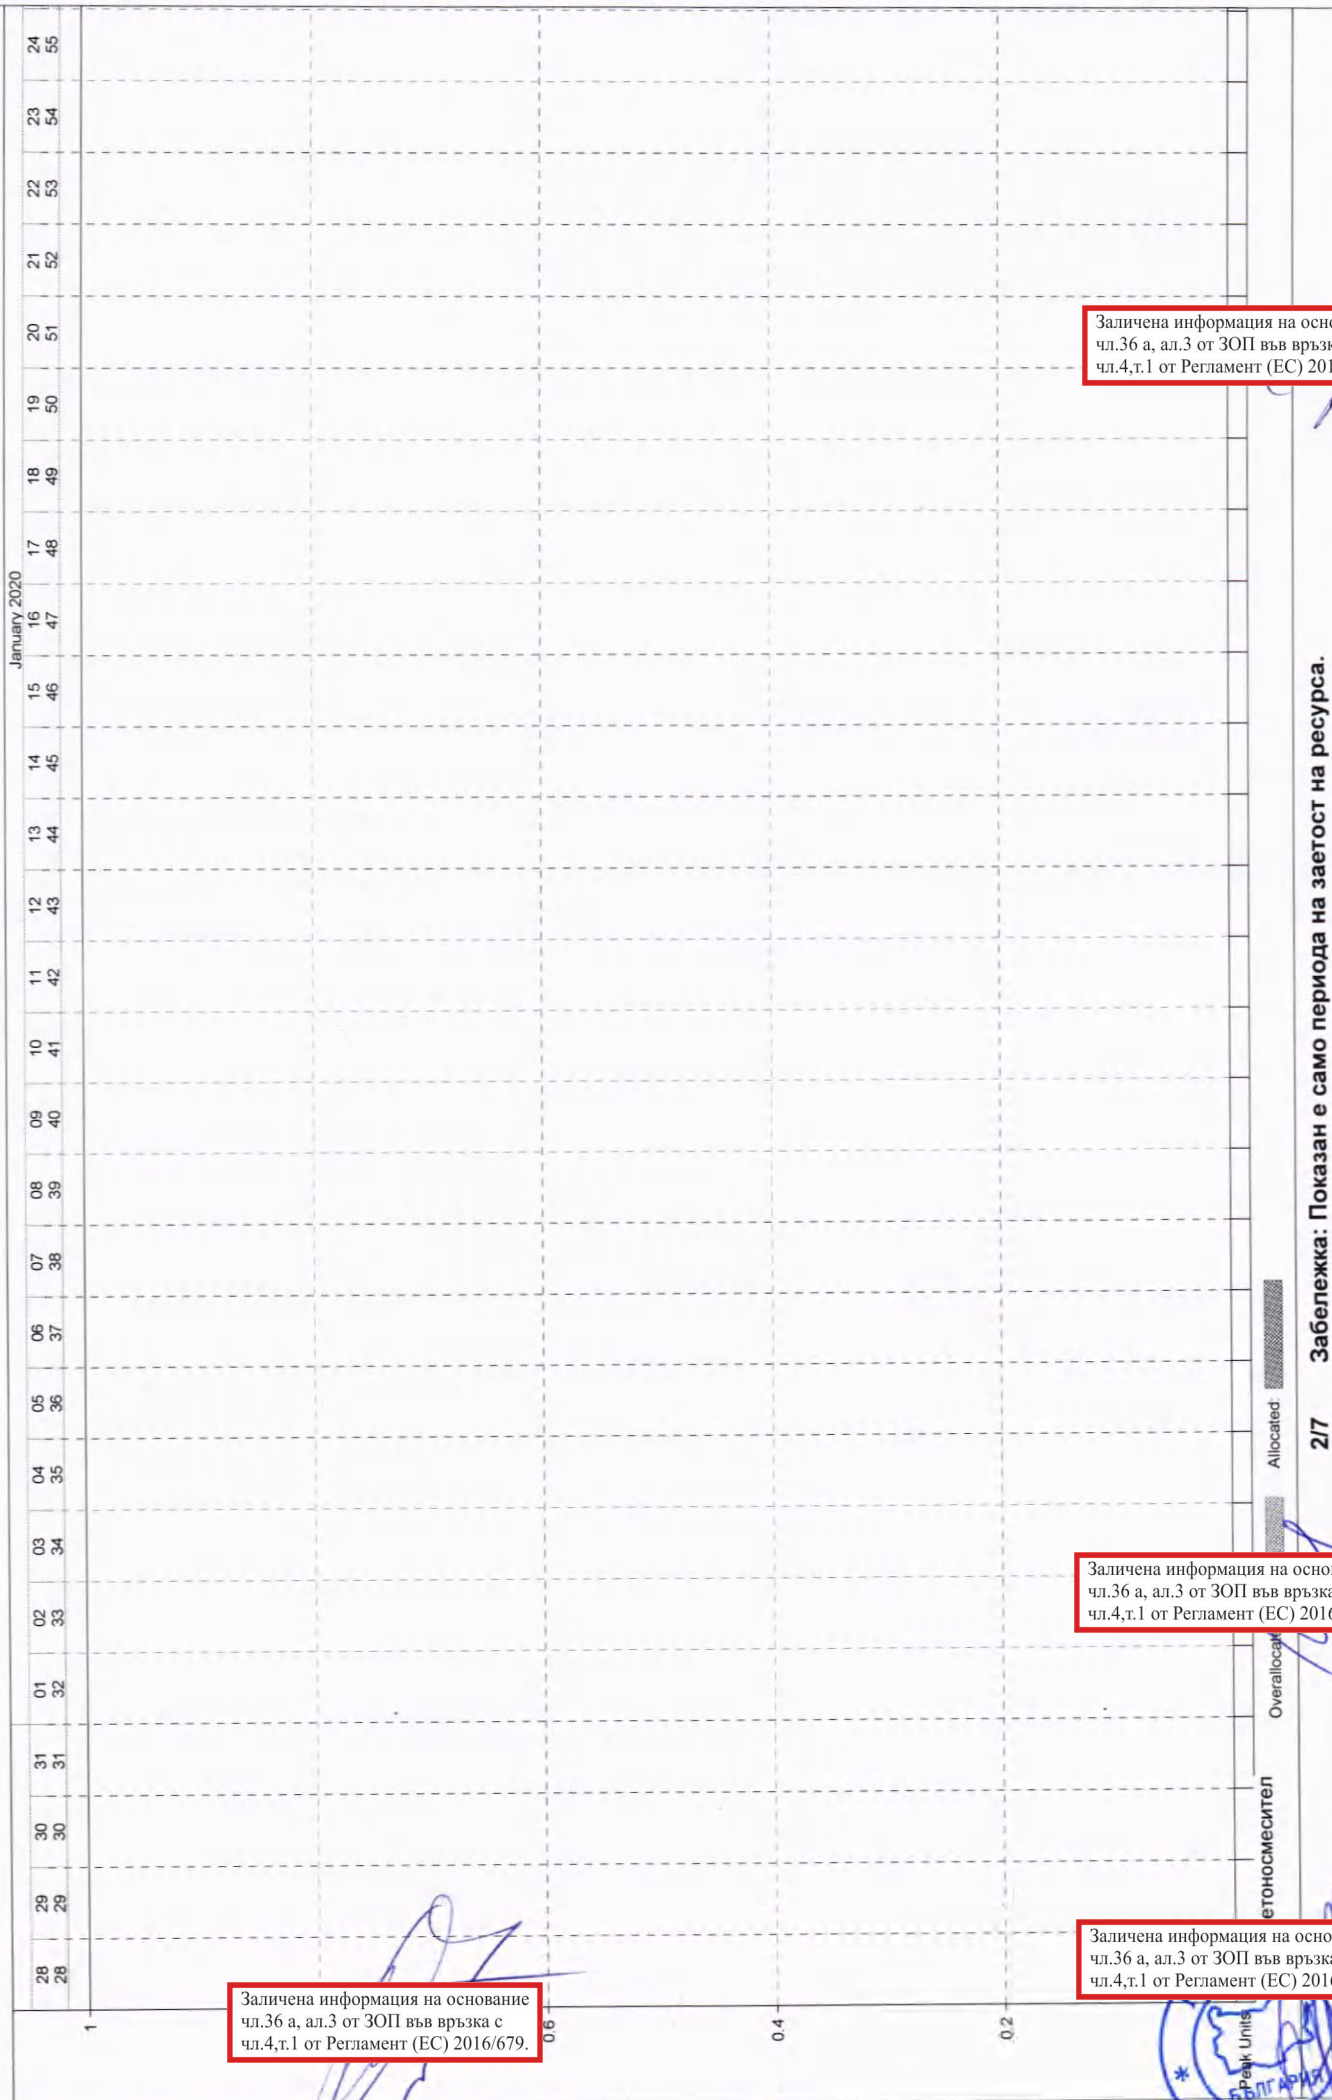

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



автоносмесител Overalltotal Allocated

2/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

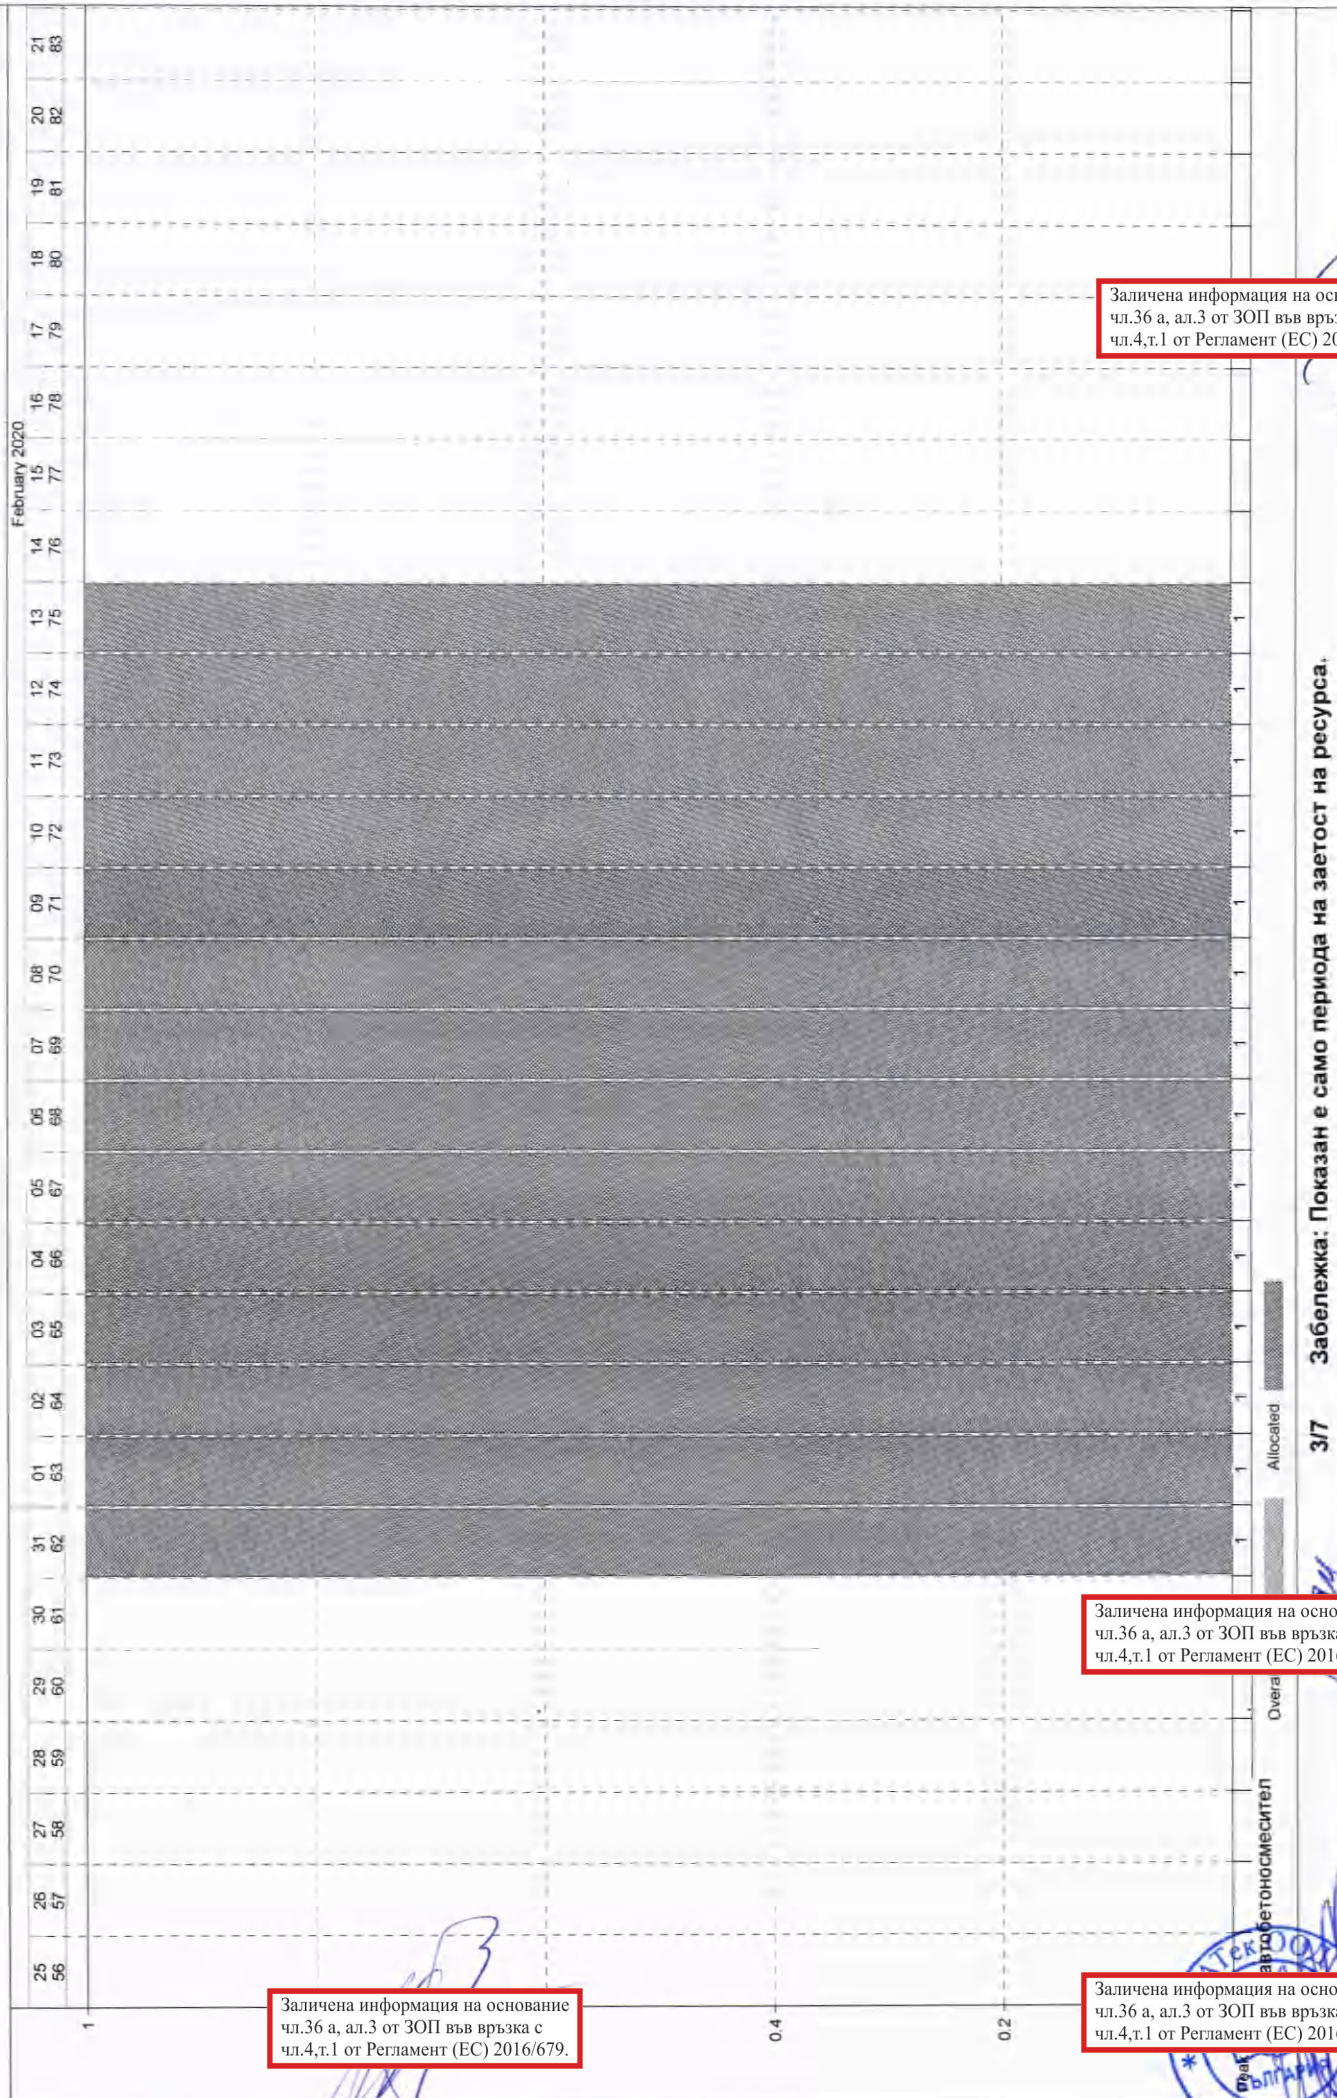


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

317 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



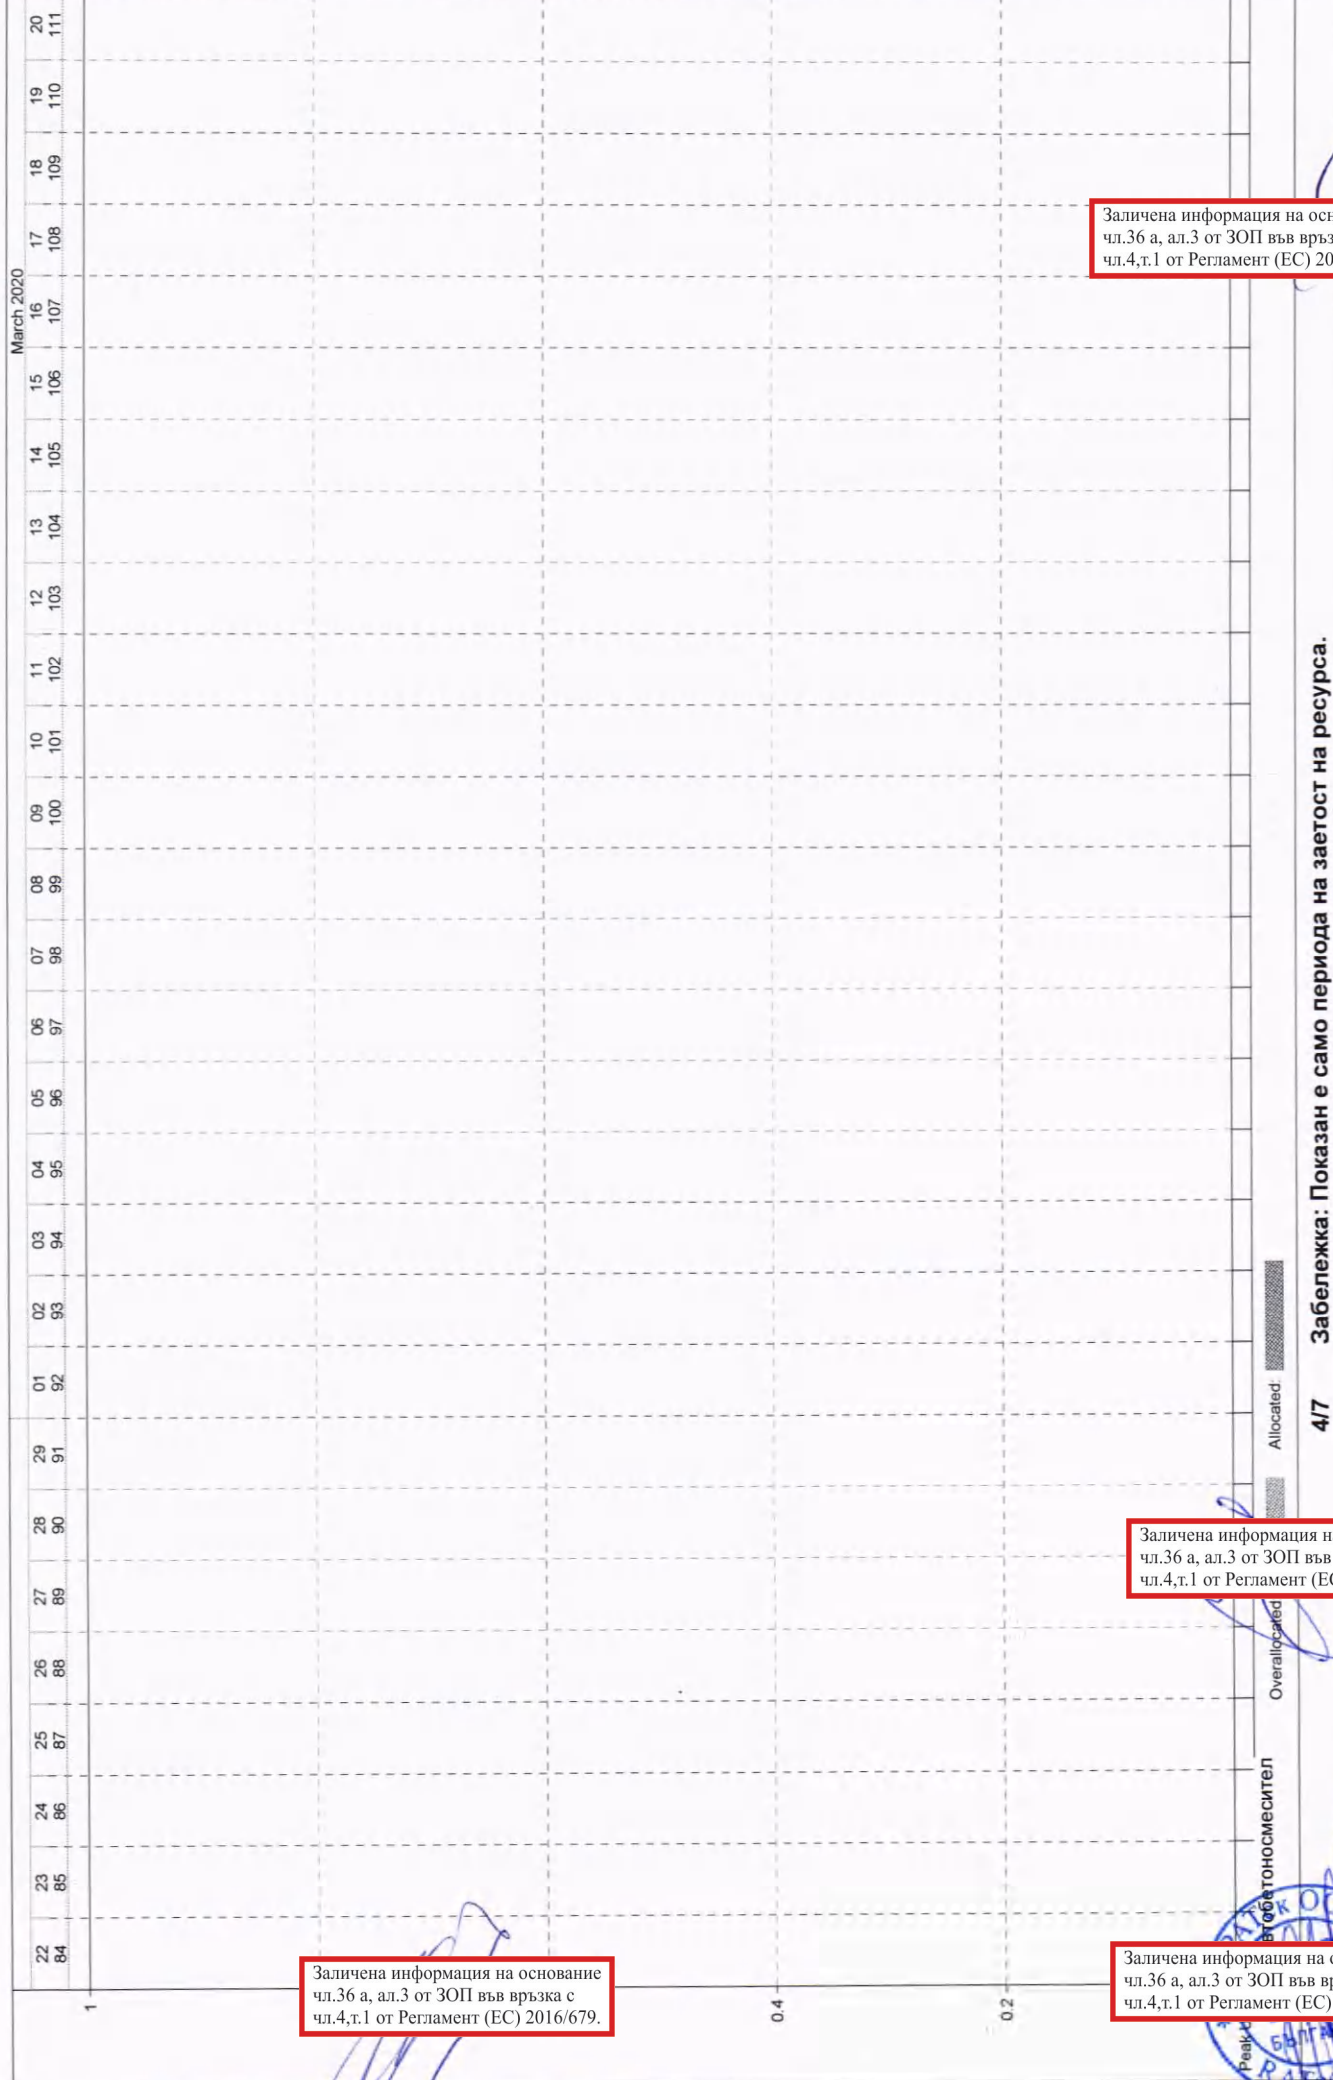



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



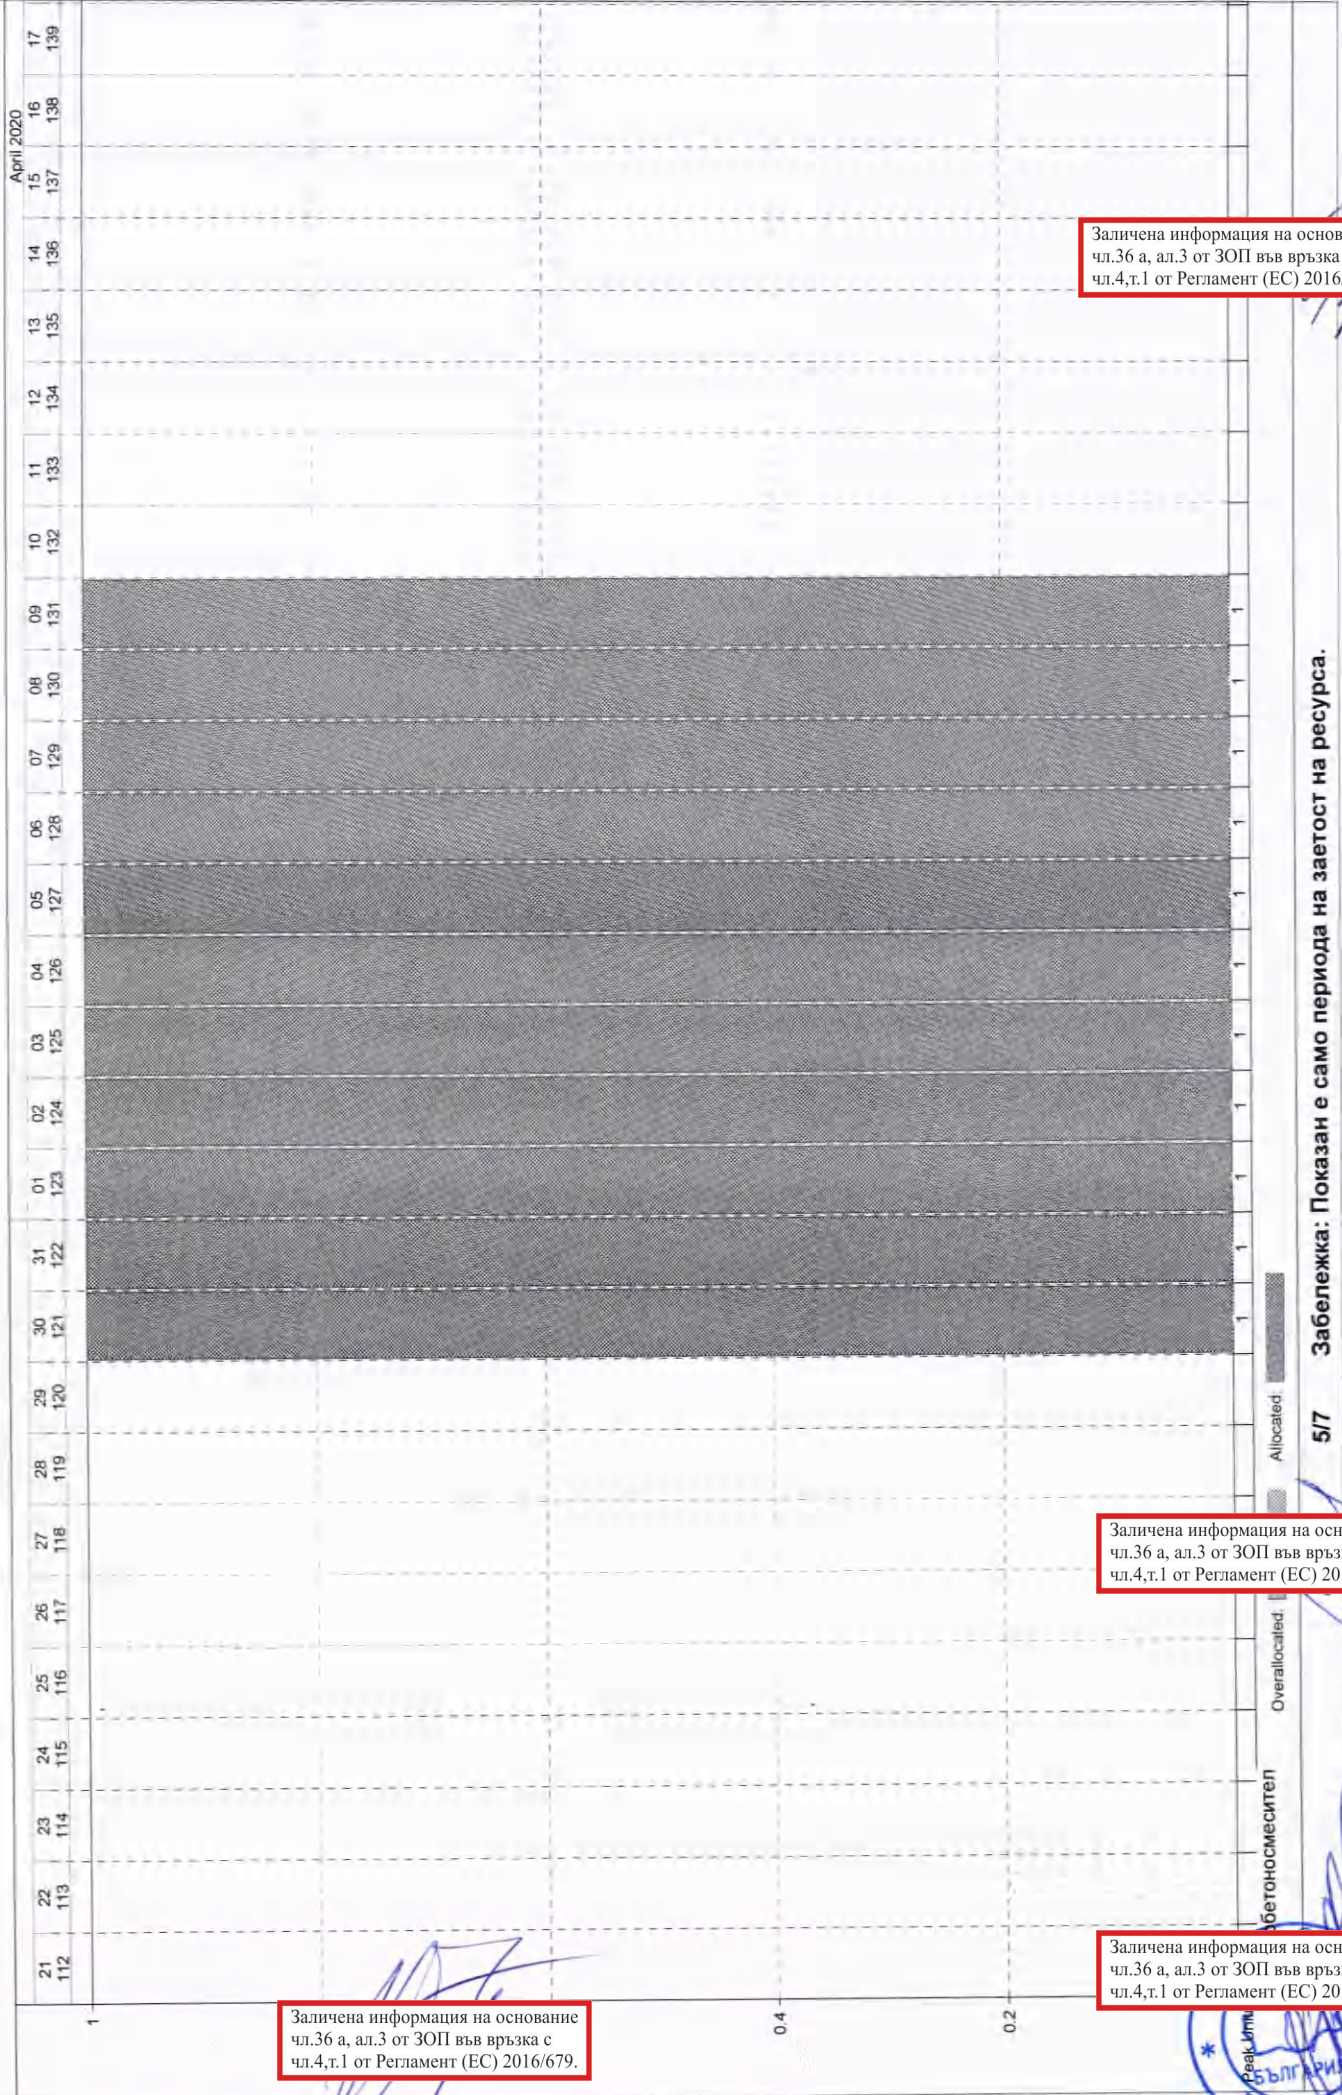

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



517 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.




Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Автобетоносмесител
Allocated: 6/7
Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



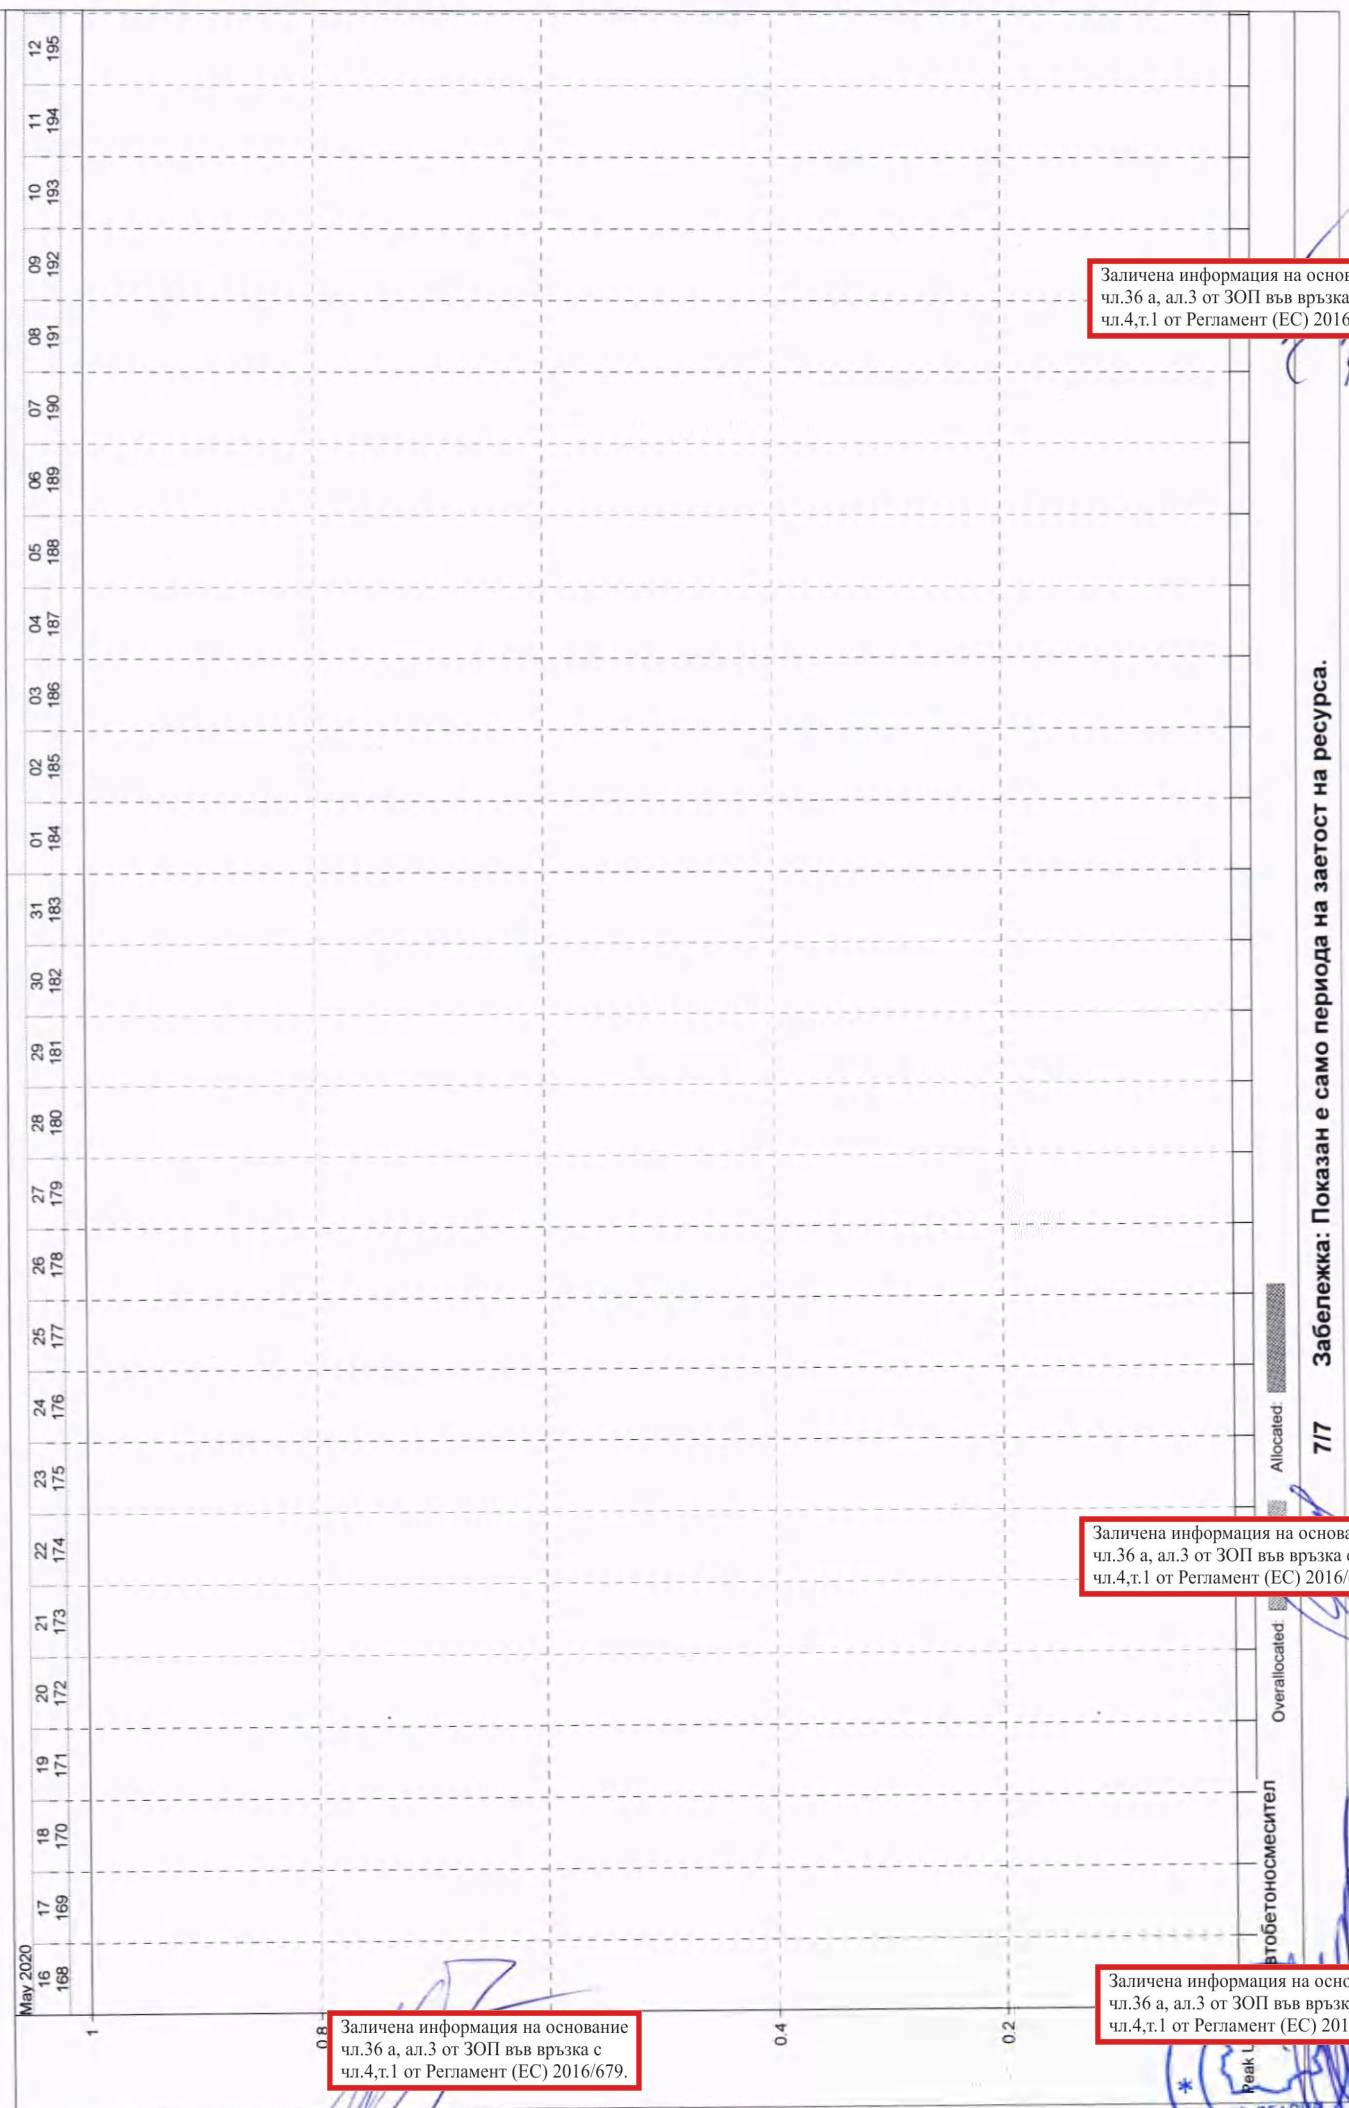

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



7/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

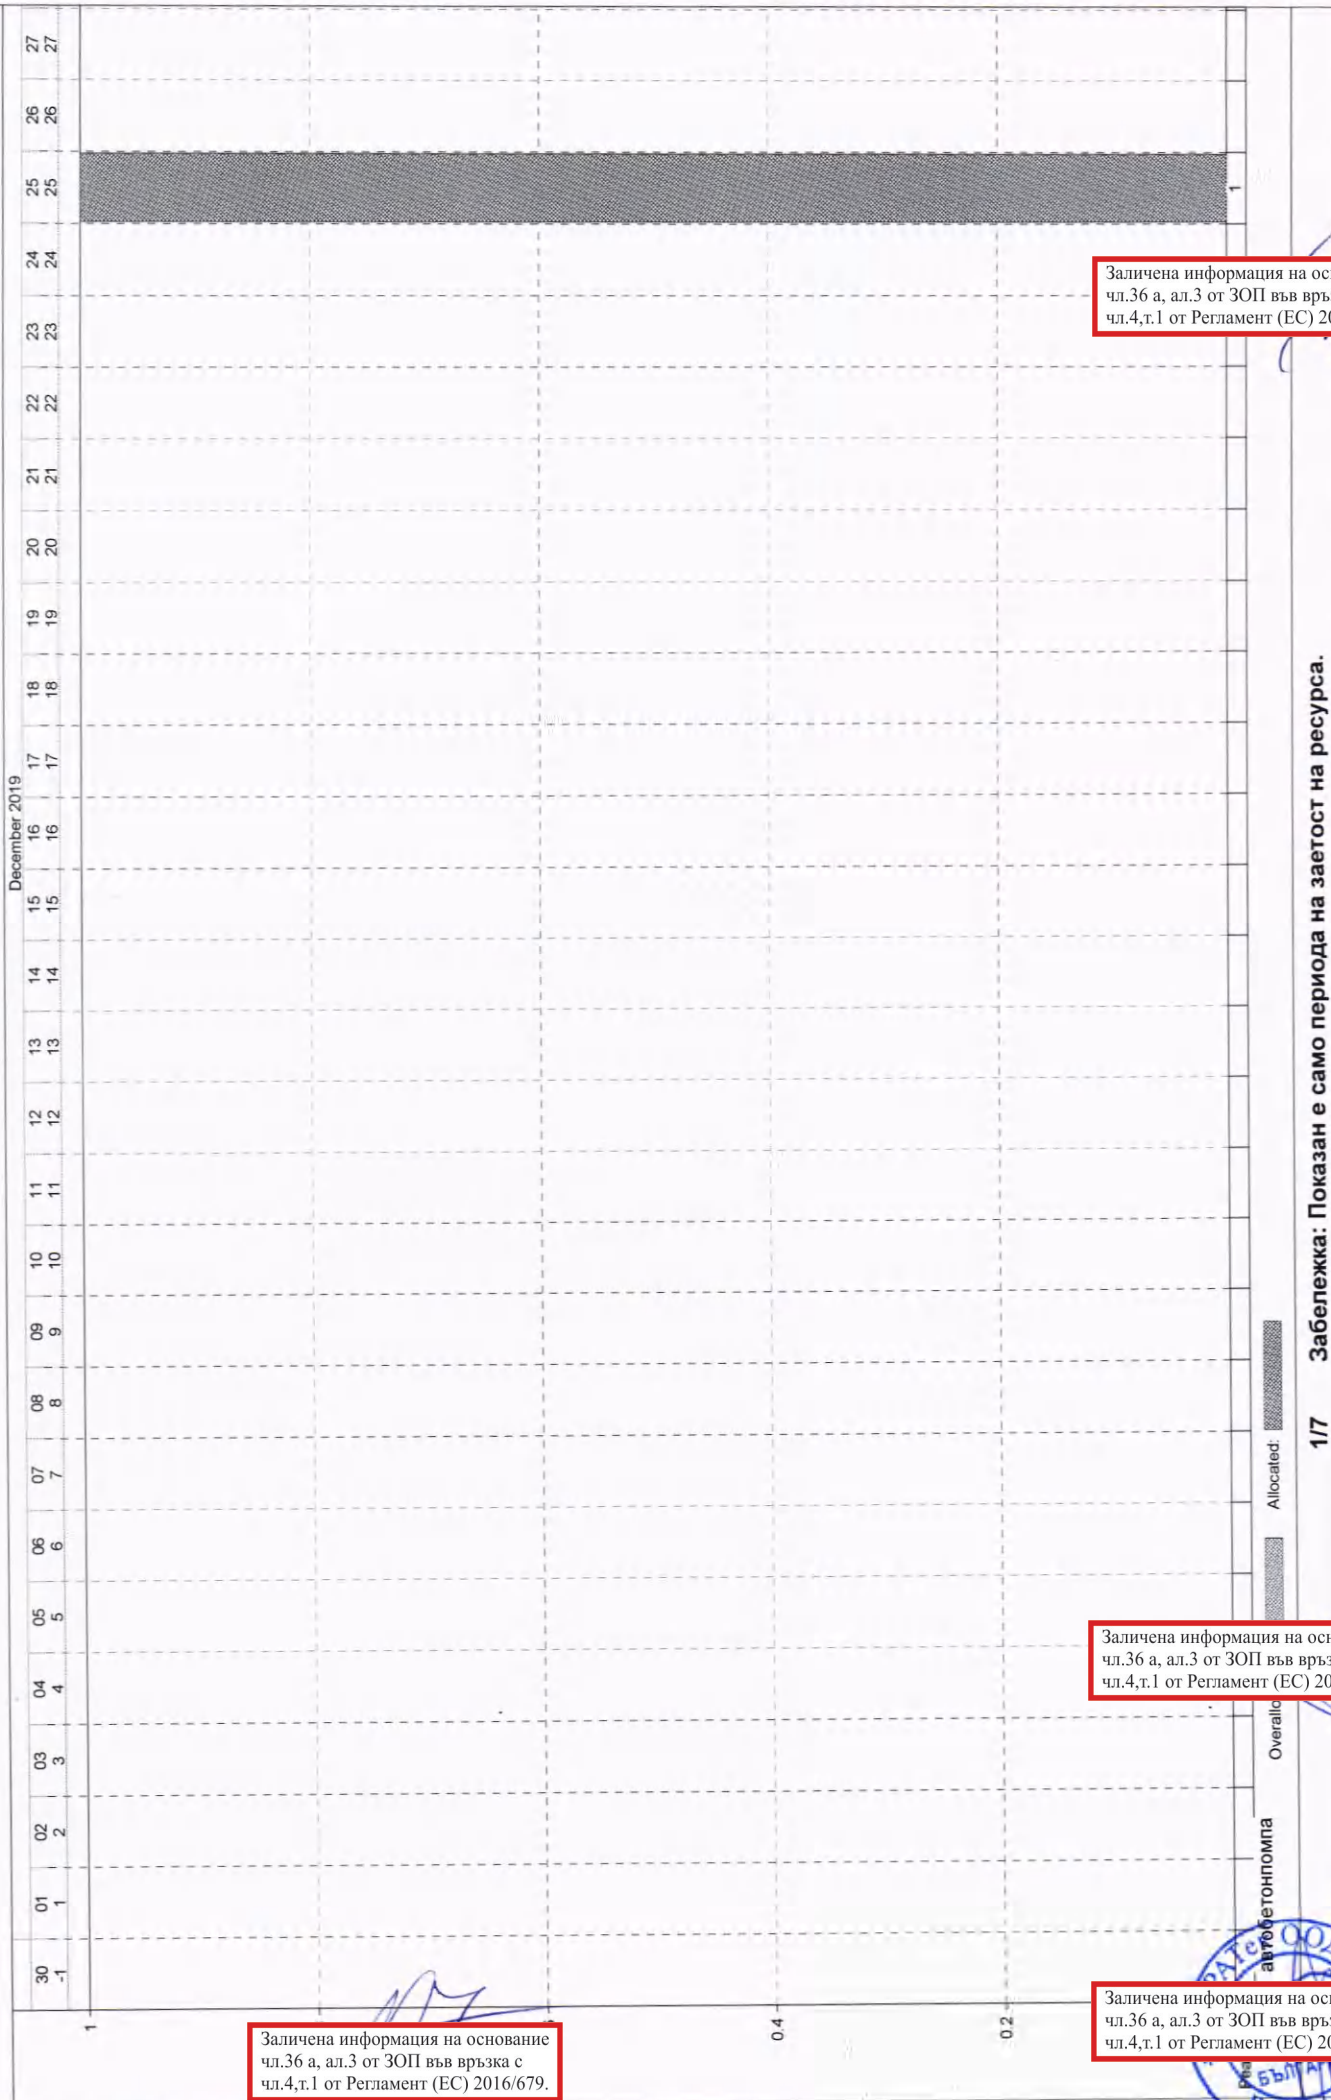



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



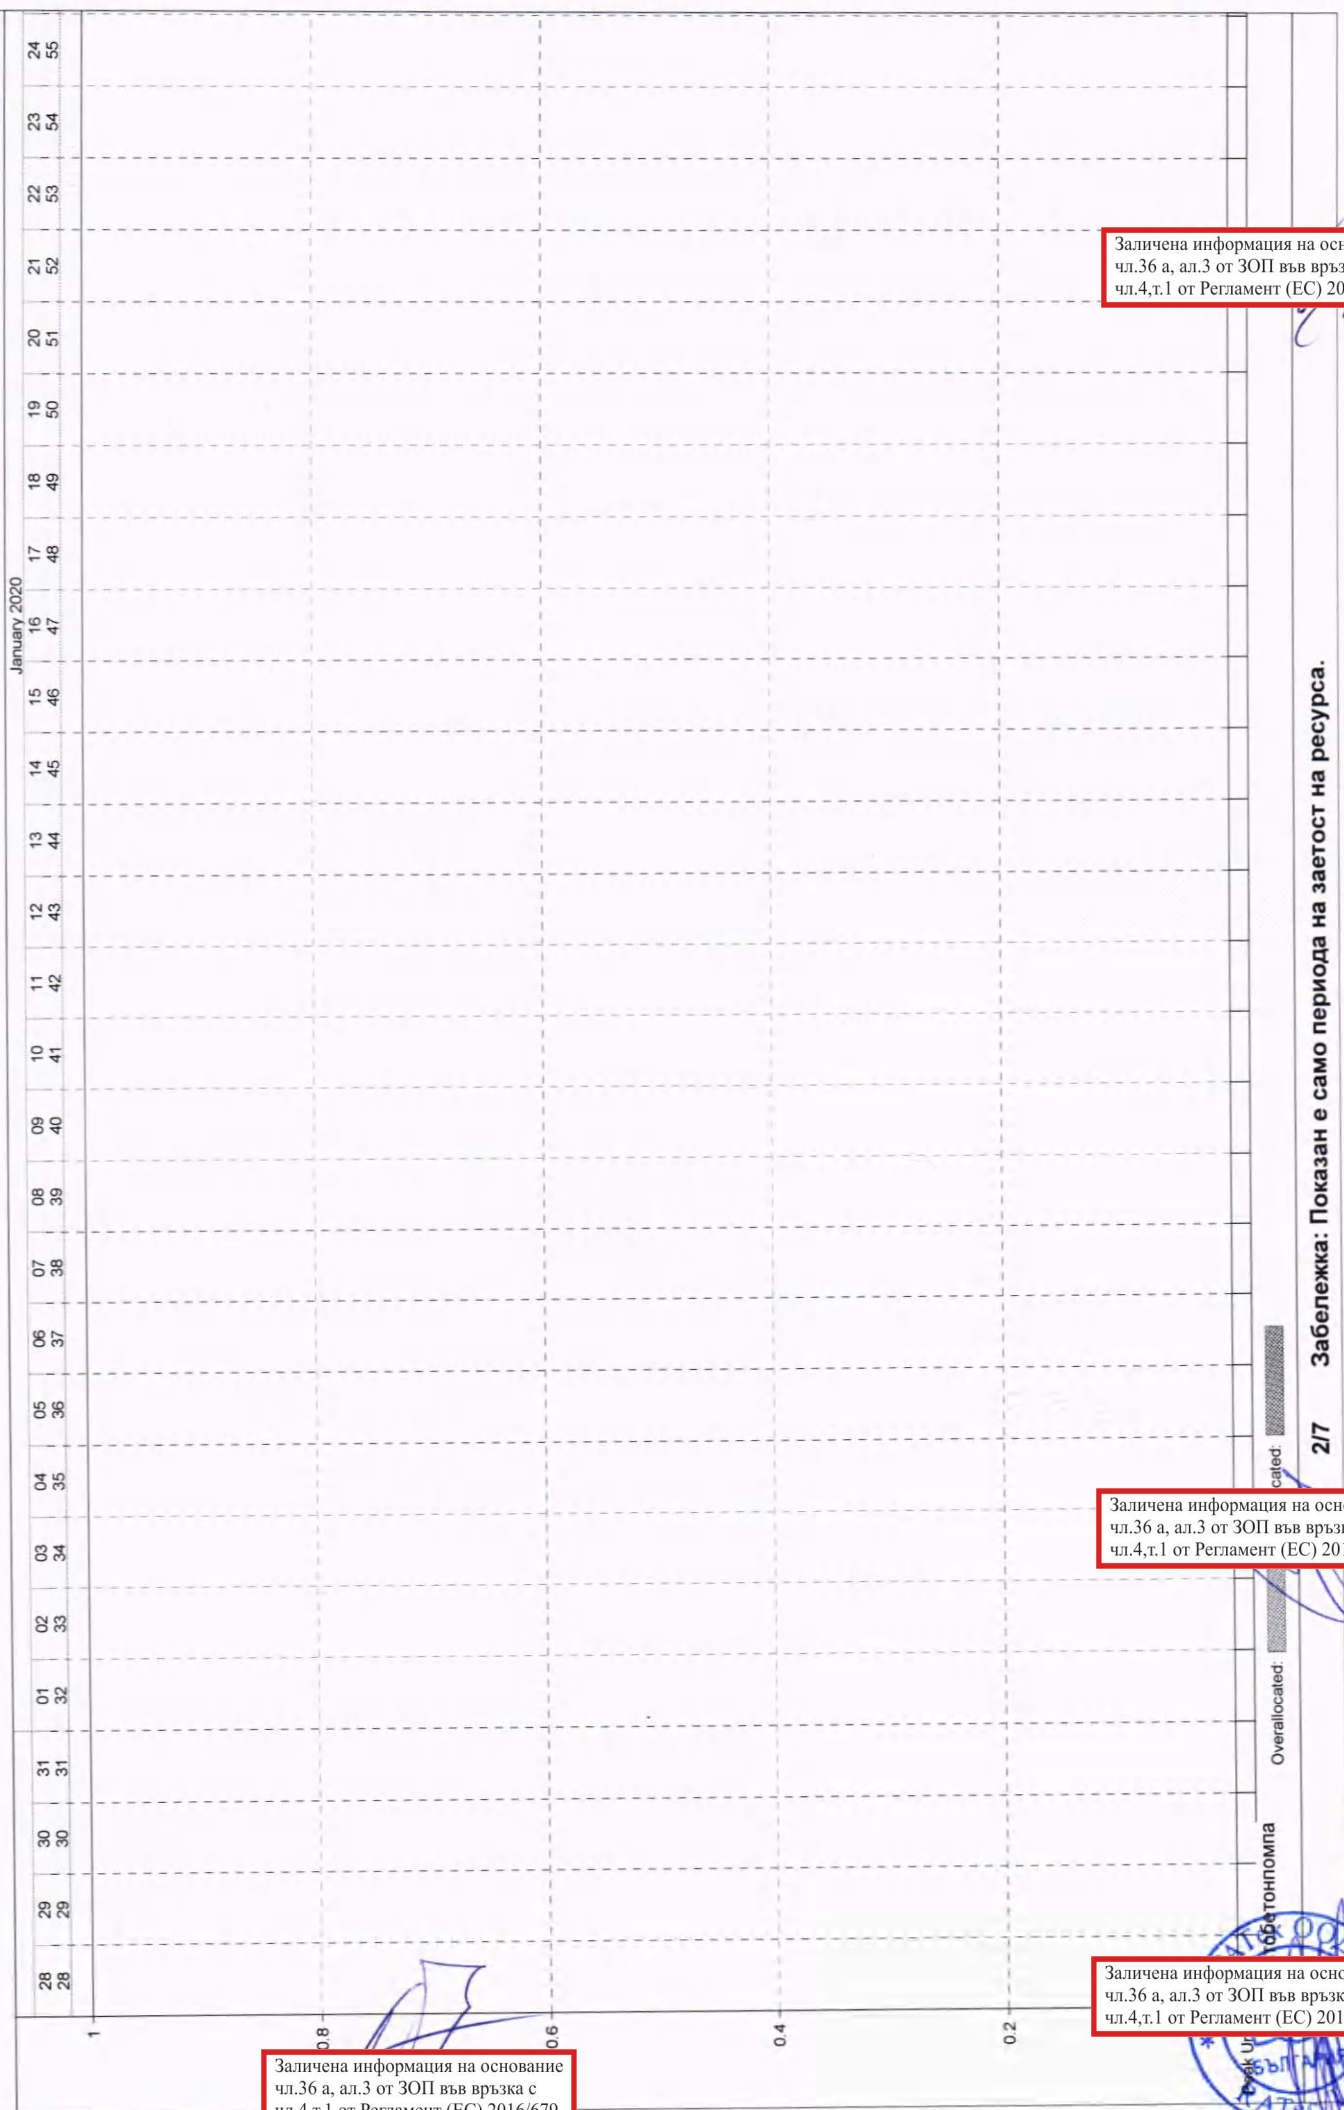


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Overallocated: allocated:

2/7 **Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.**

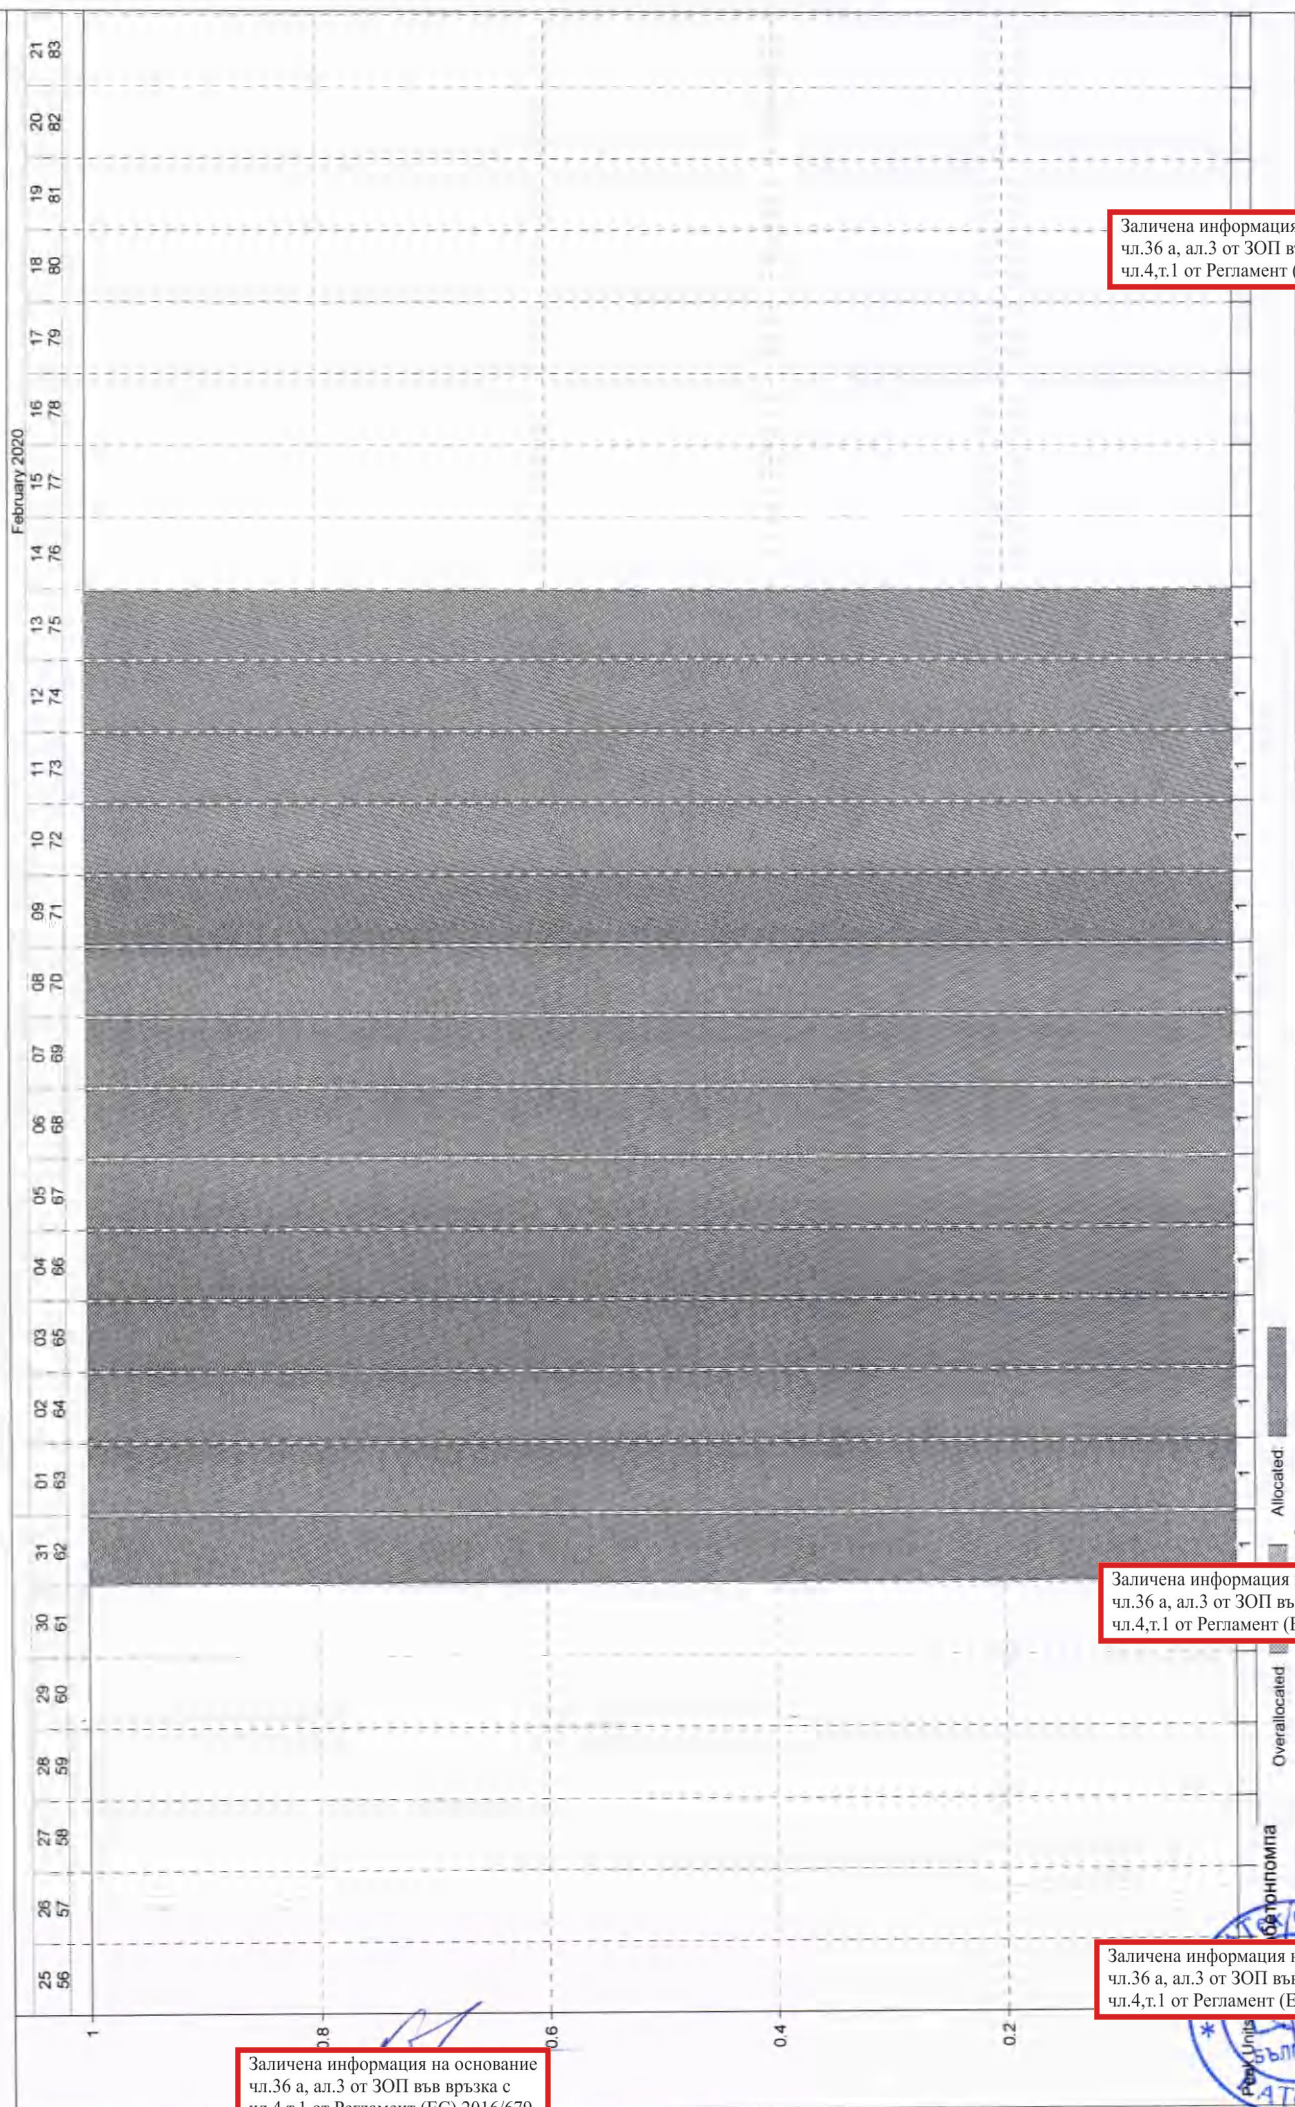


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



317 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

Allocated: Overallocated

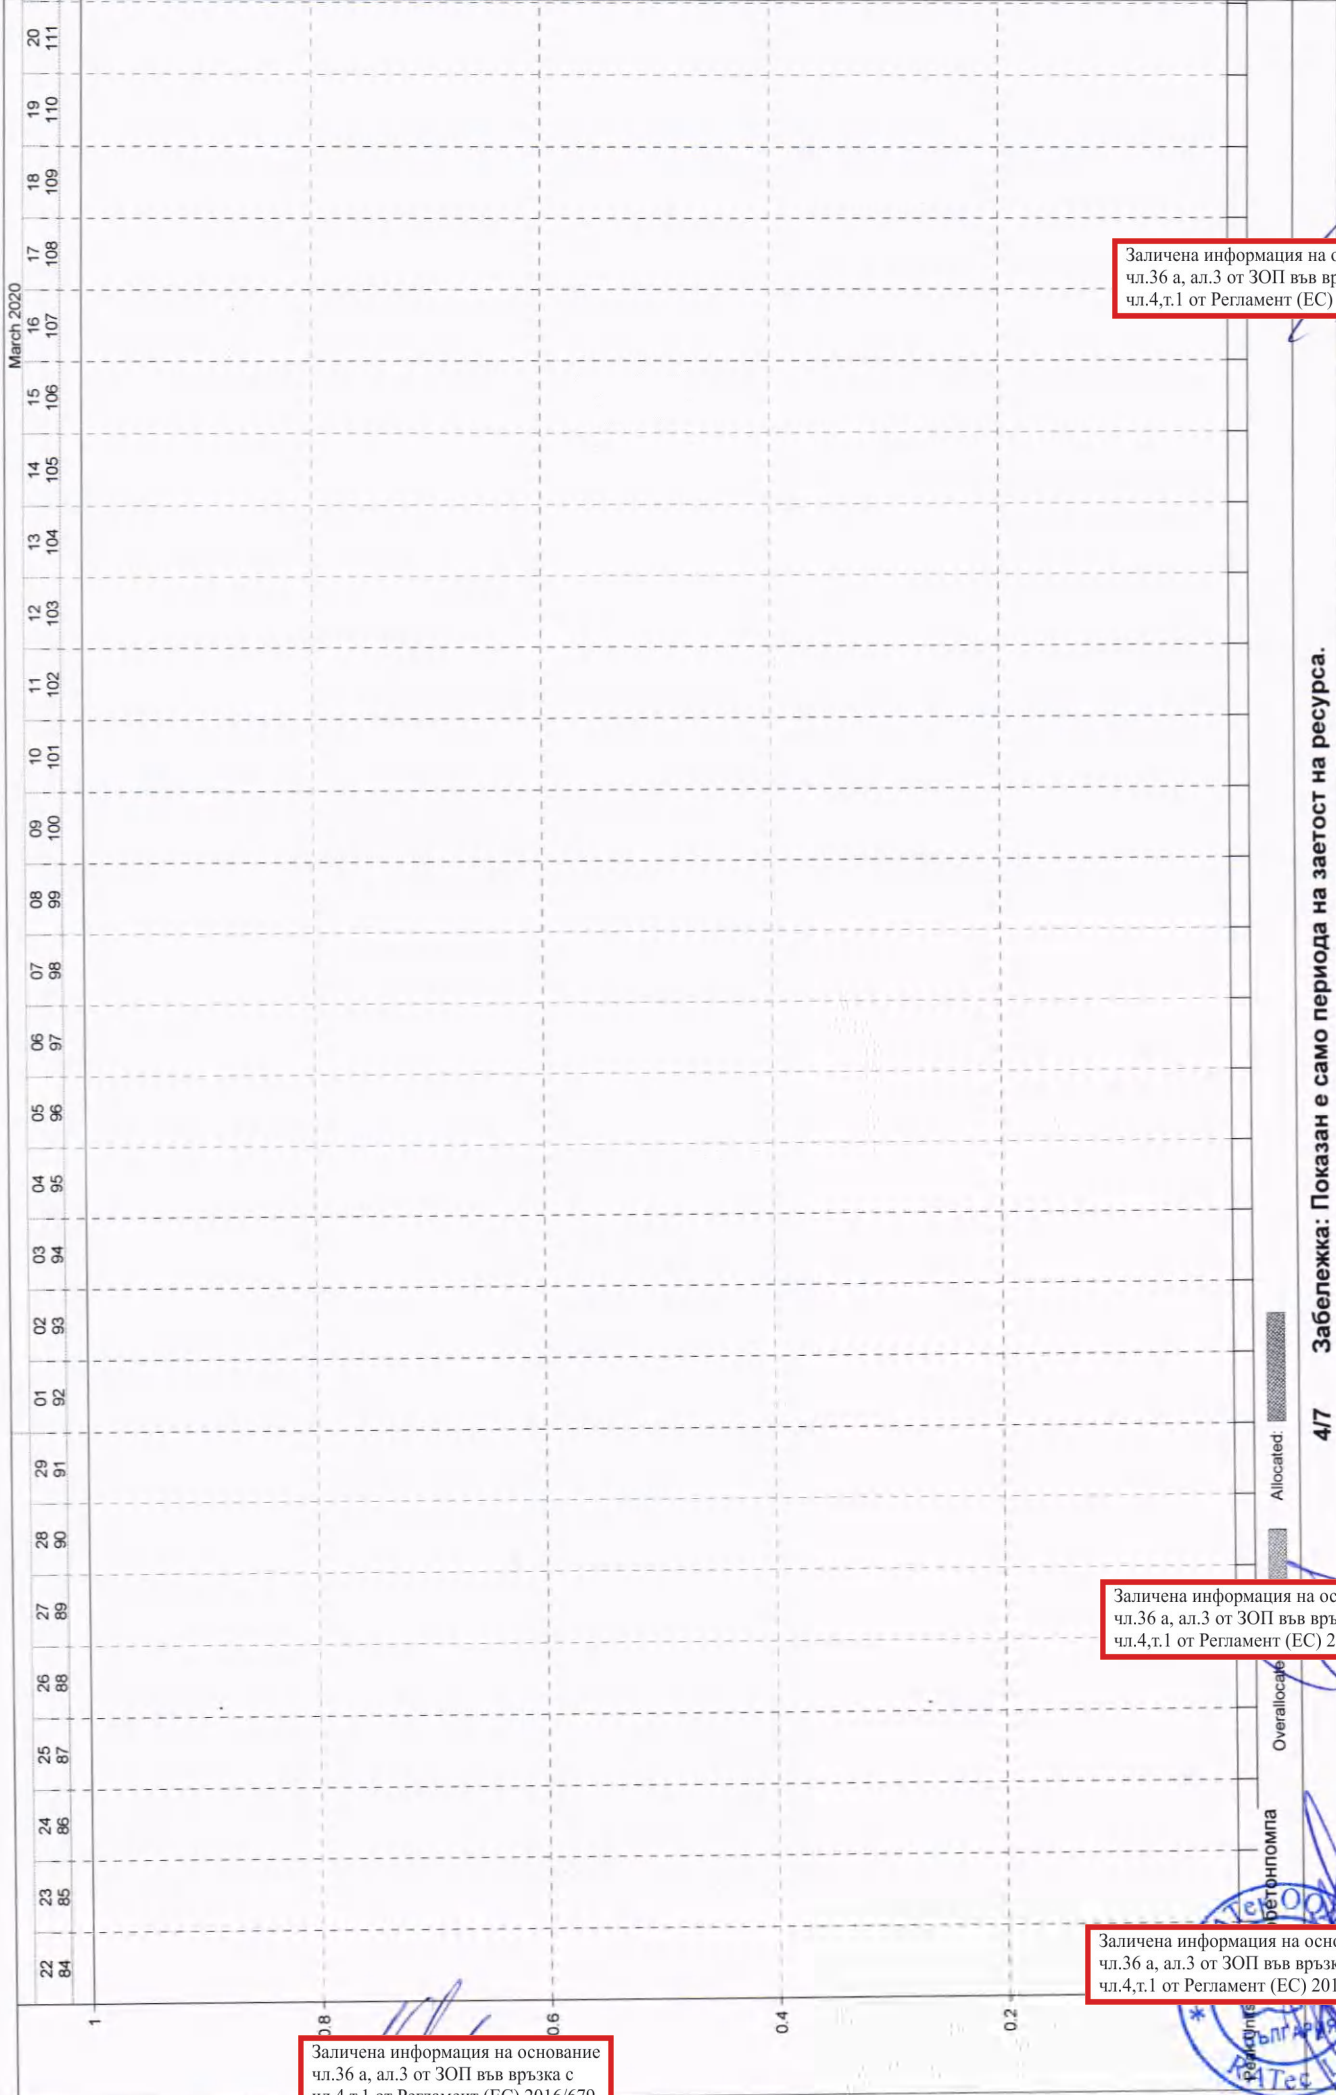


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



4/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

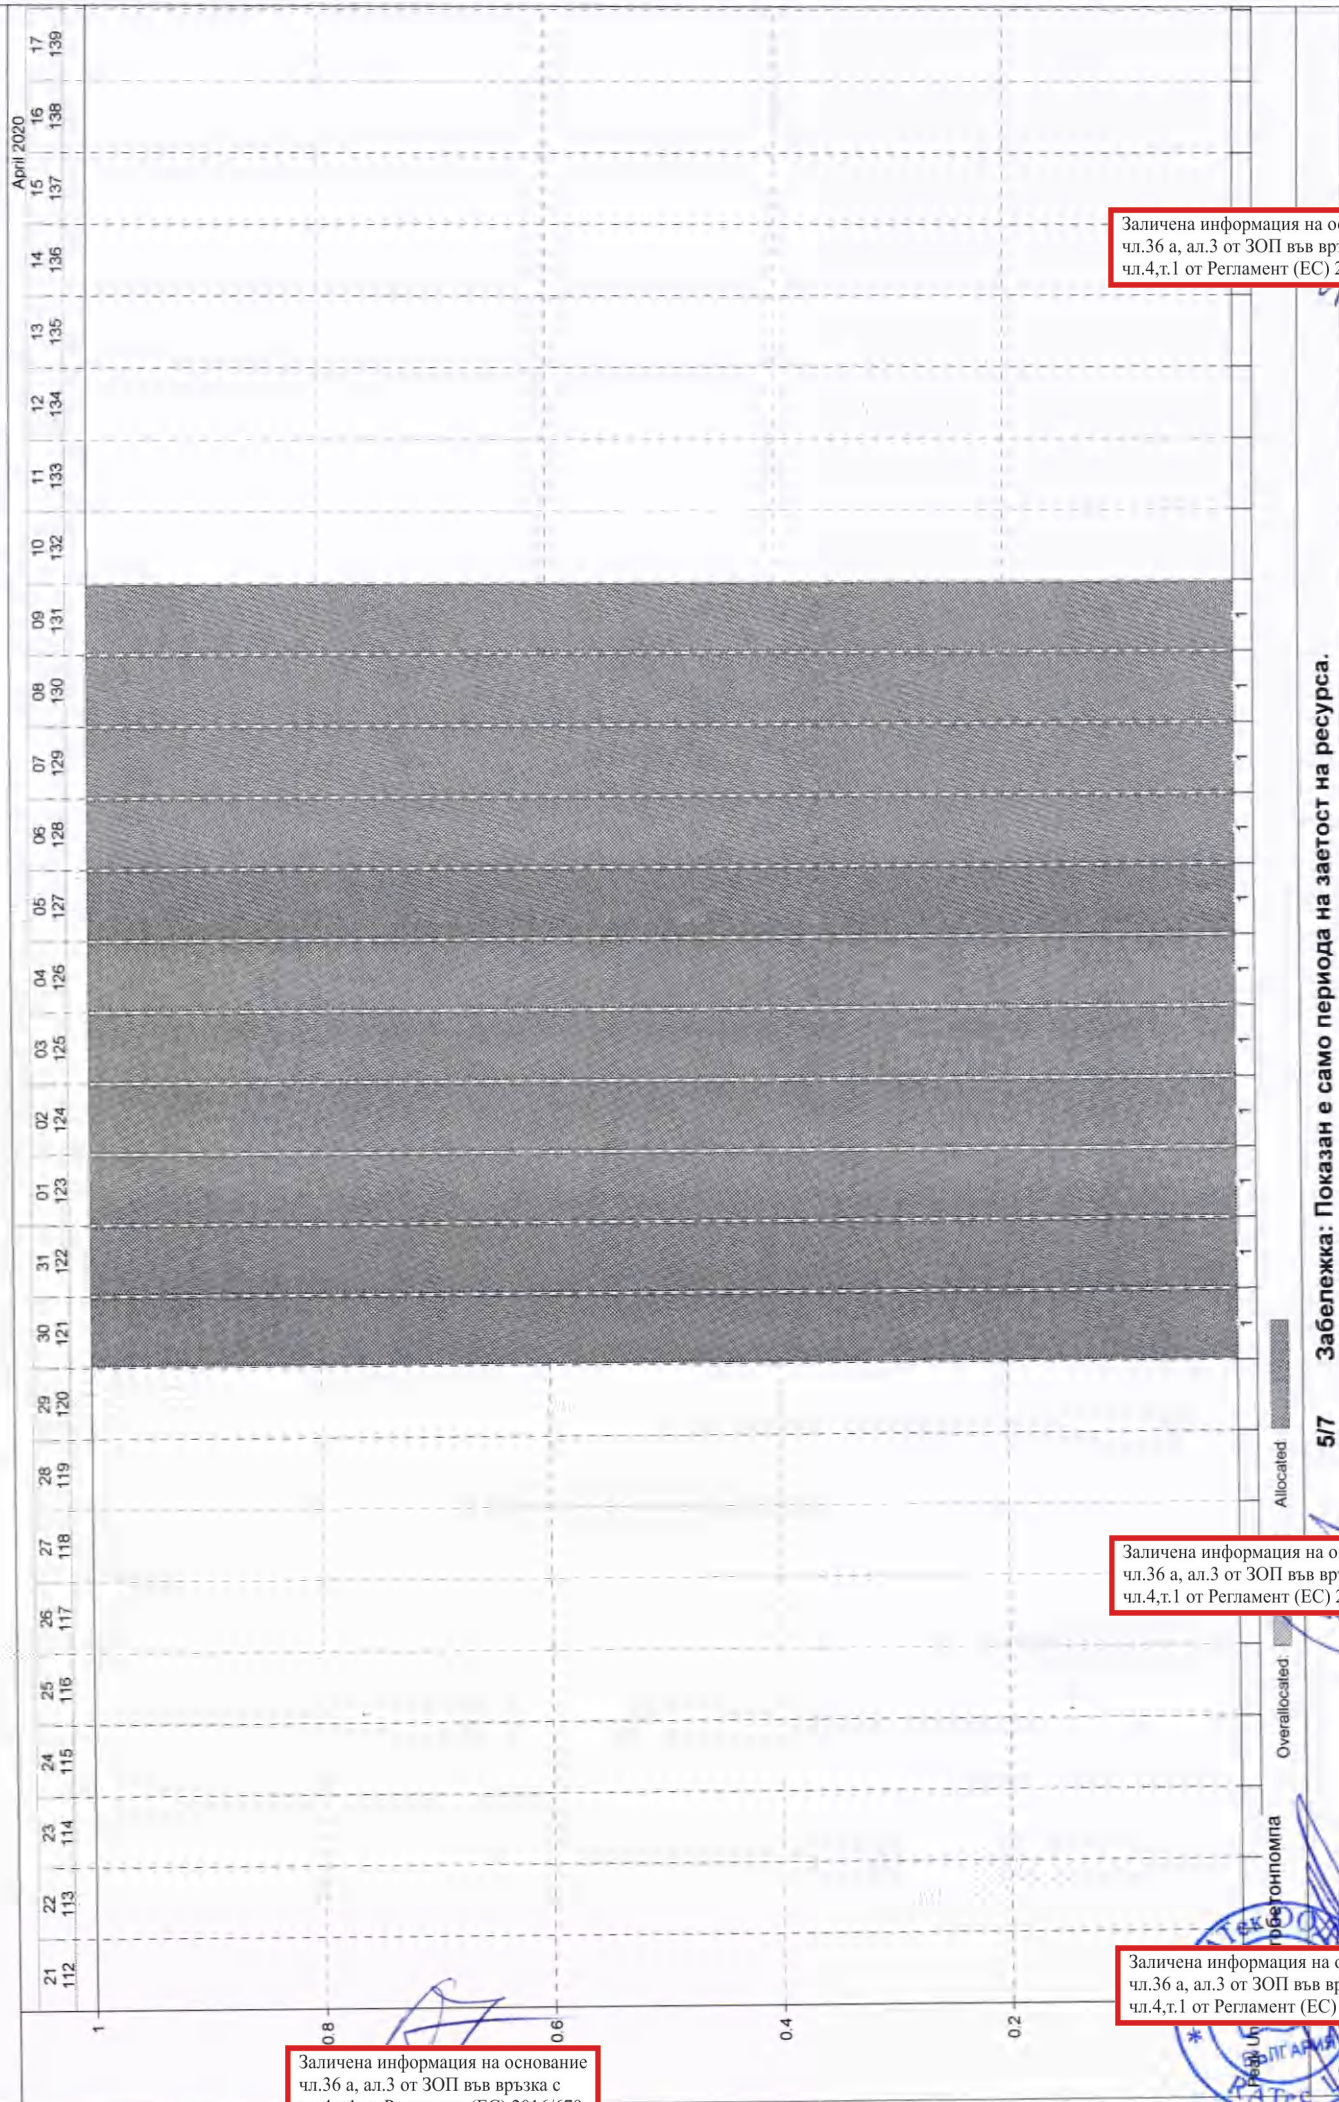


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



5/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overallocated: Allocated:

6/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.



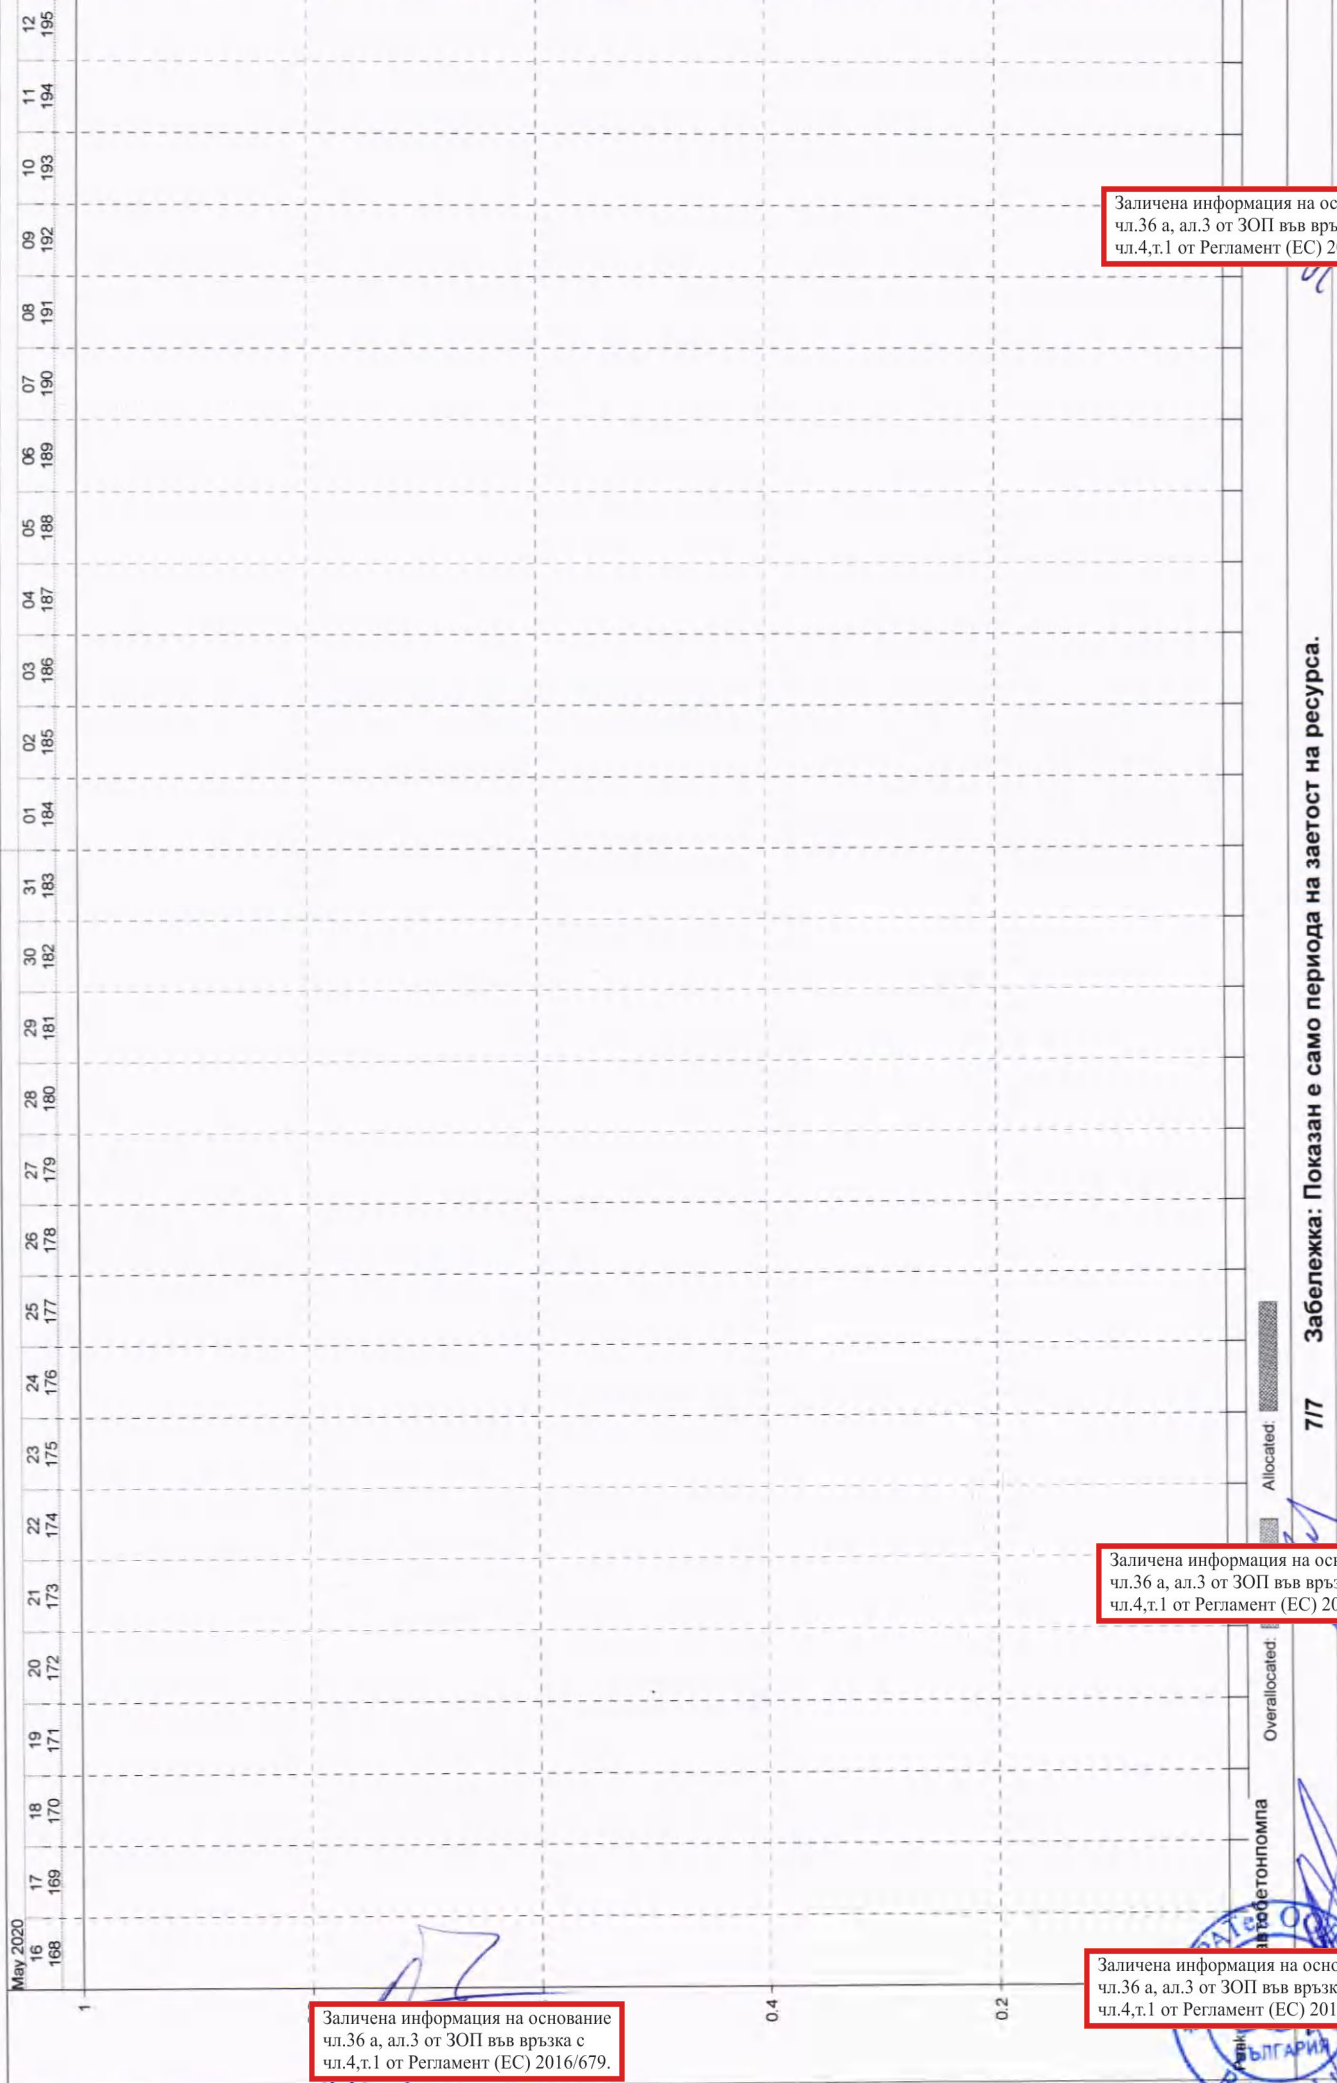


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



7/7 Забележка: Показан е само периода на заетост на ресурса.

December 2019

30	01	1	02	2	03	3	04	4	05	5	06	6	07	7	08	8	09	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27
----	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overalllocated:

Зугоре3



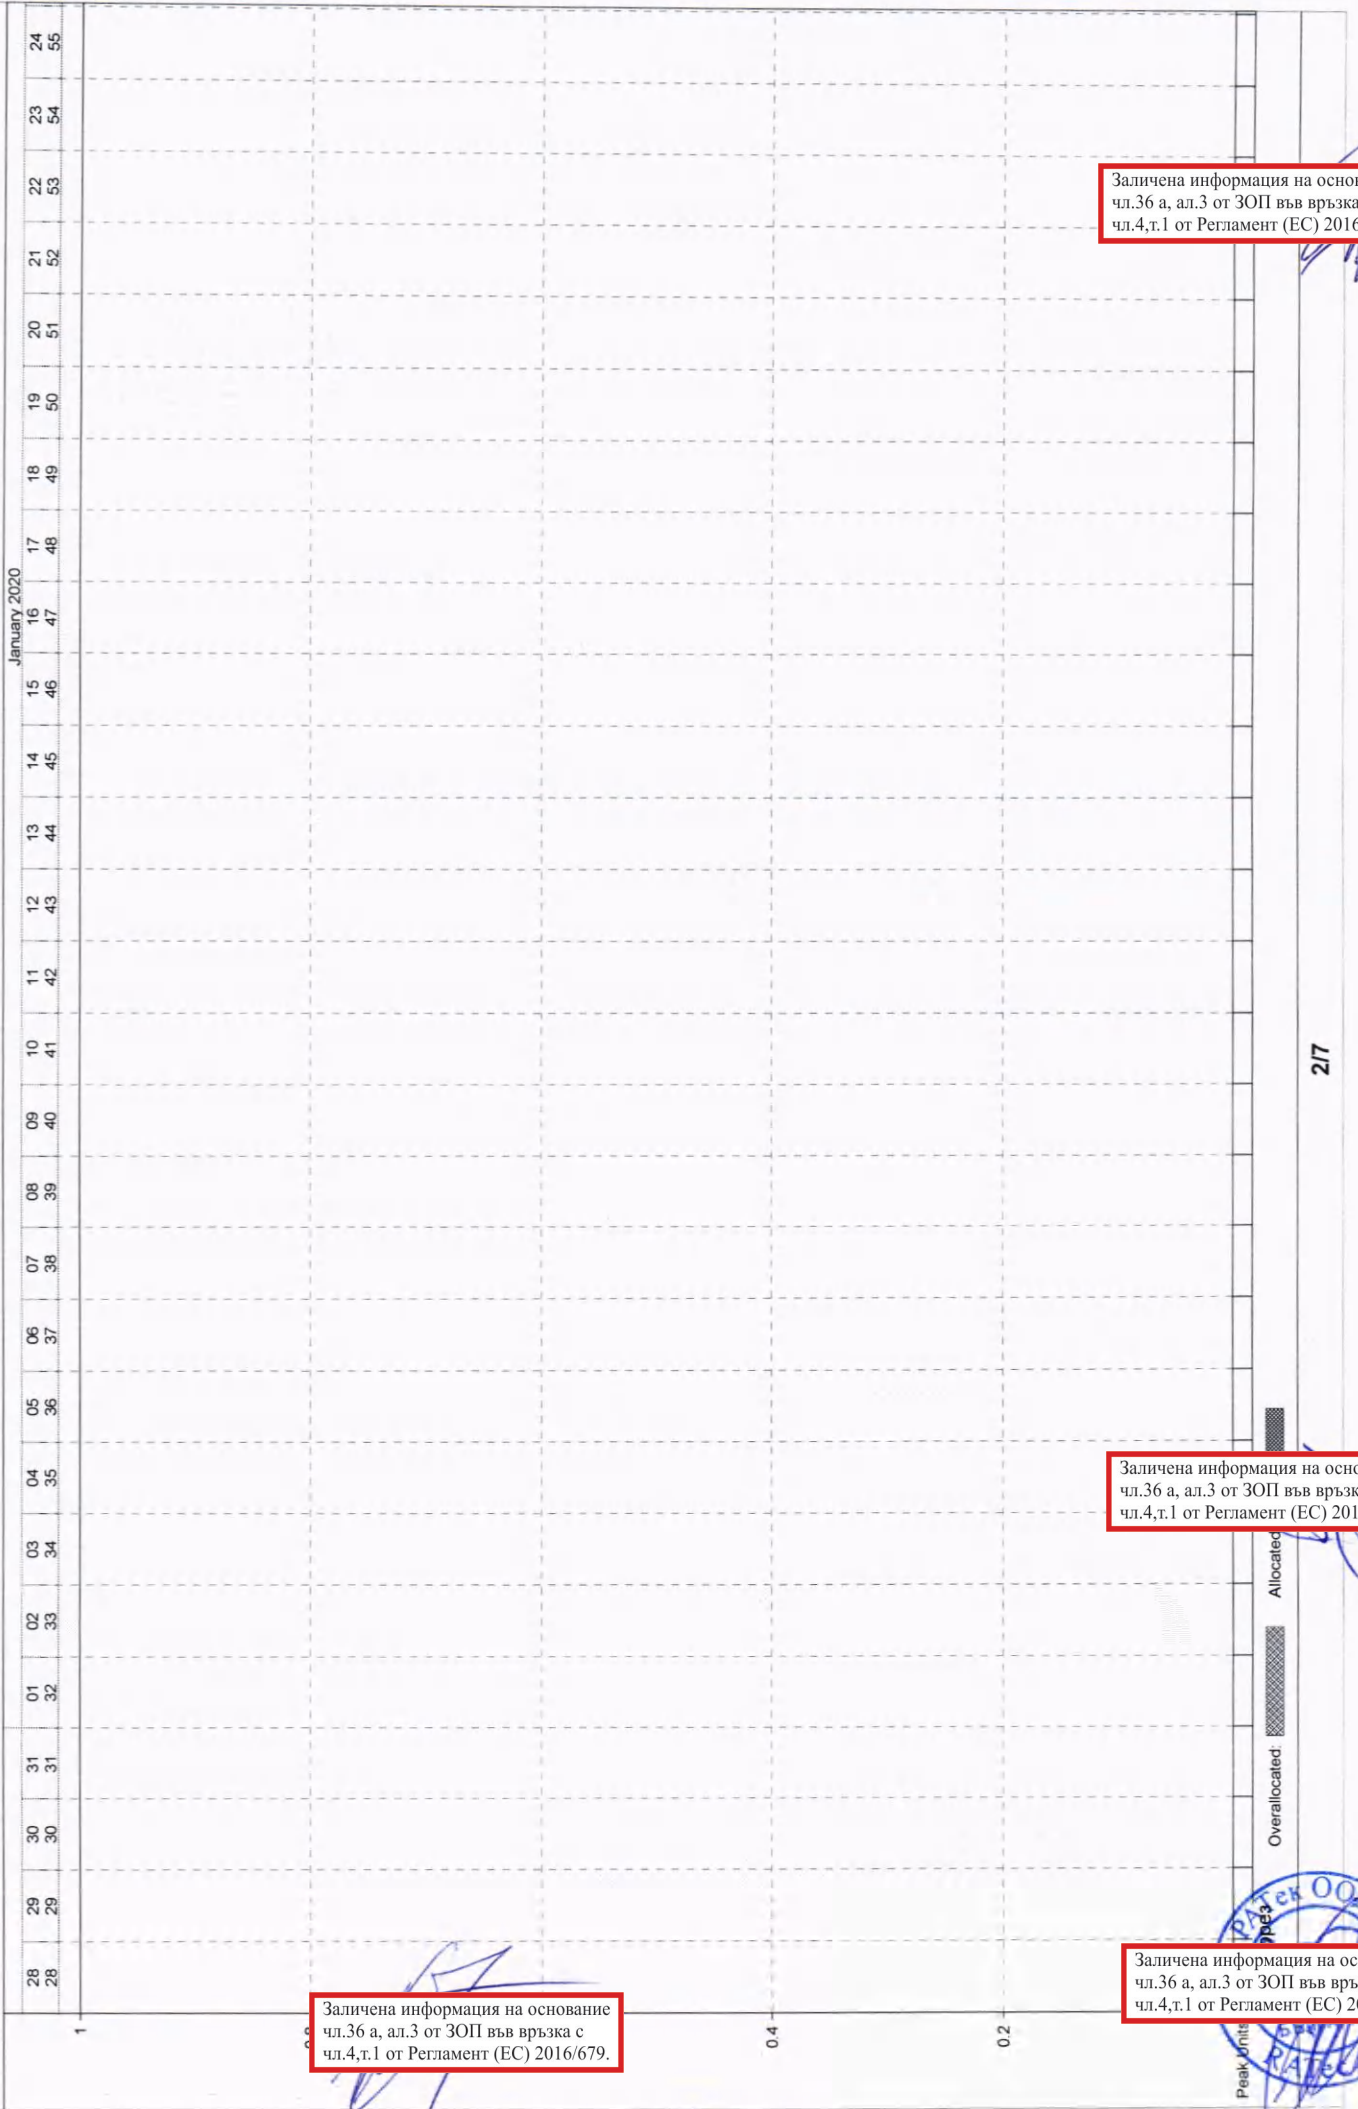



Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



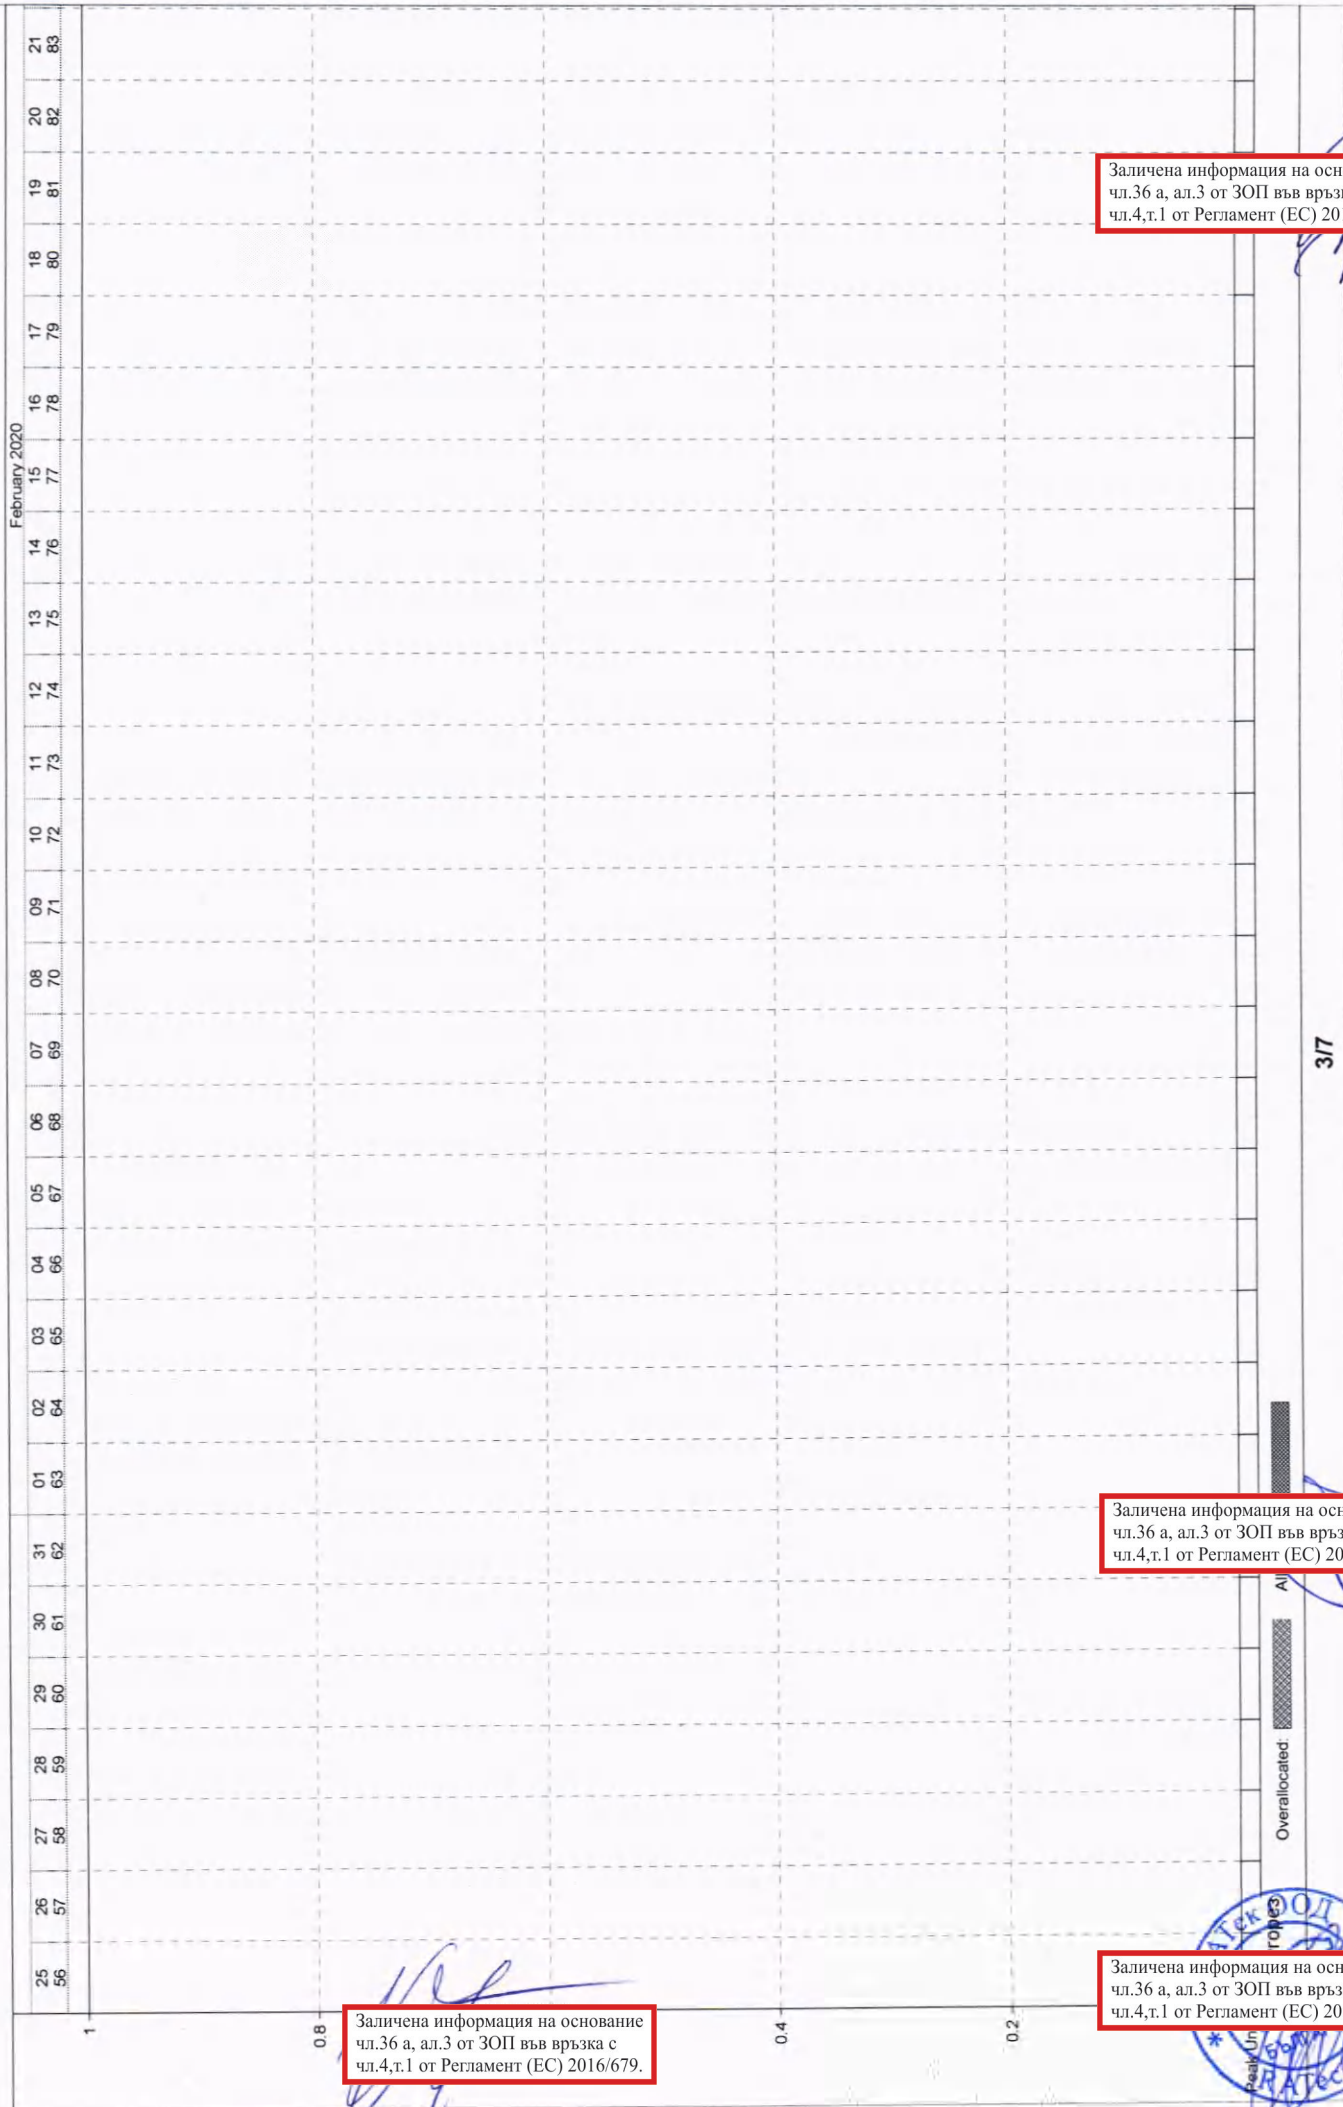


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



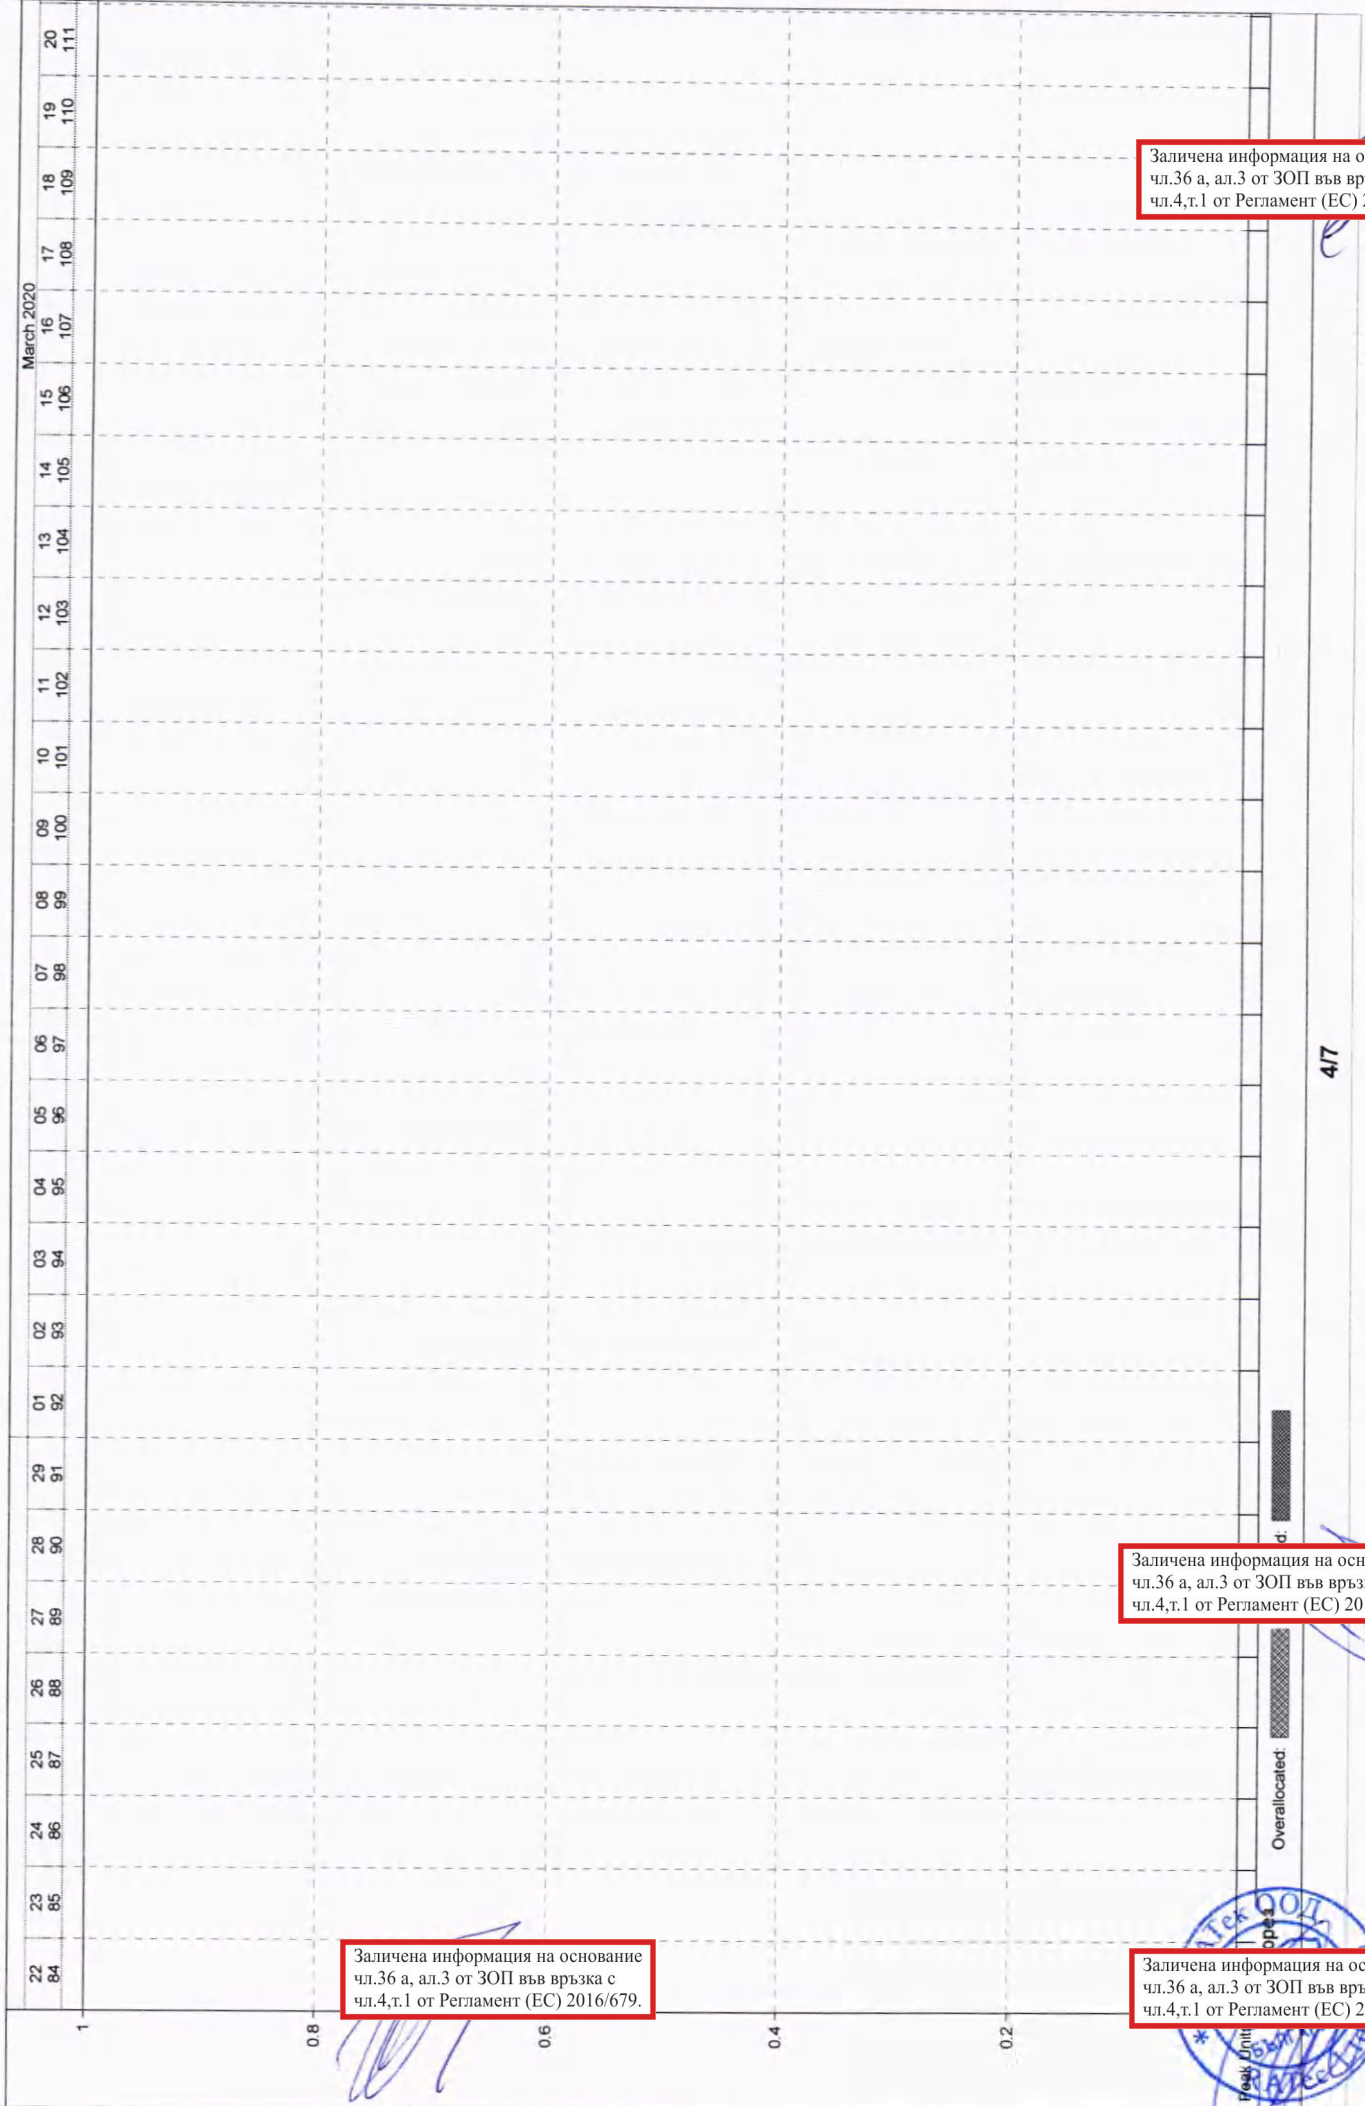


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Overalllocated:




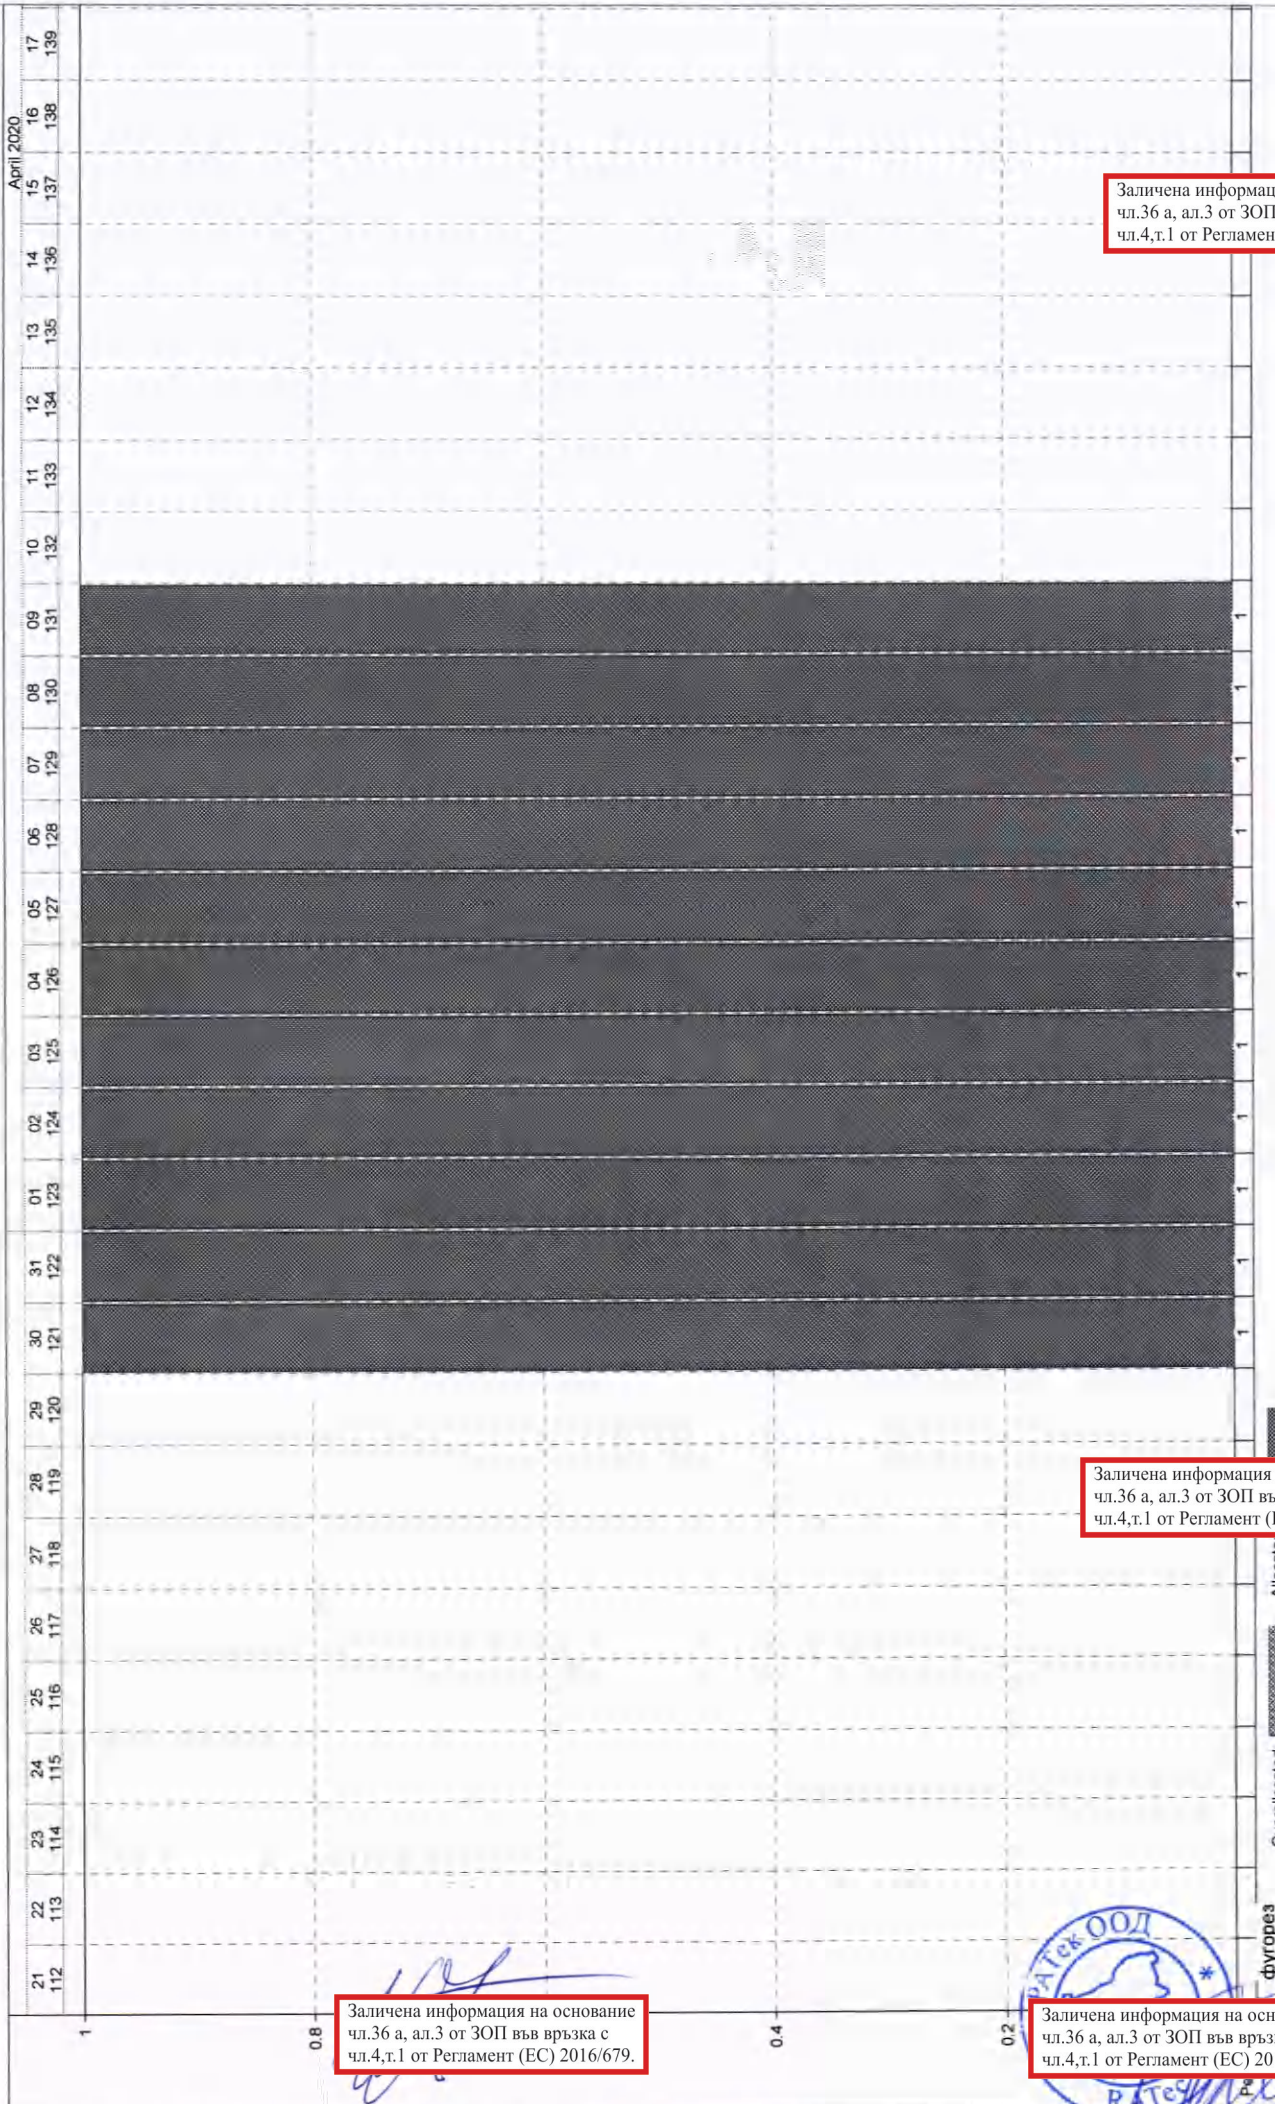

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



фугорез
Overallocated
Allocated


	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
1	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167		
0.4																														
0.2																														

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



фугорец
Overalllocated: Allocated:

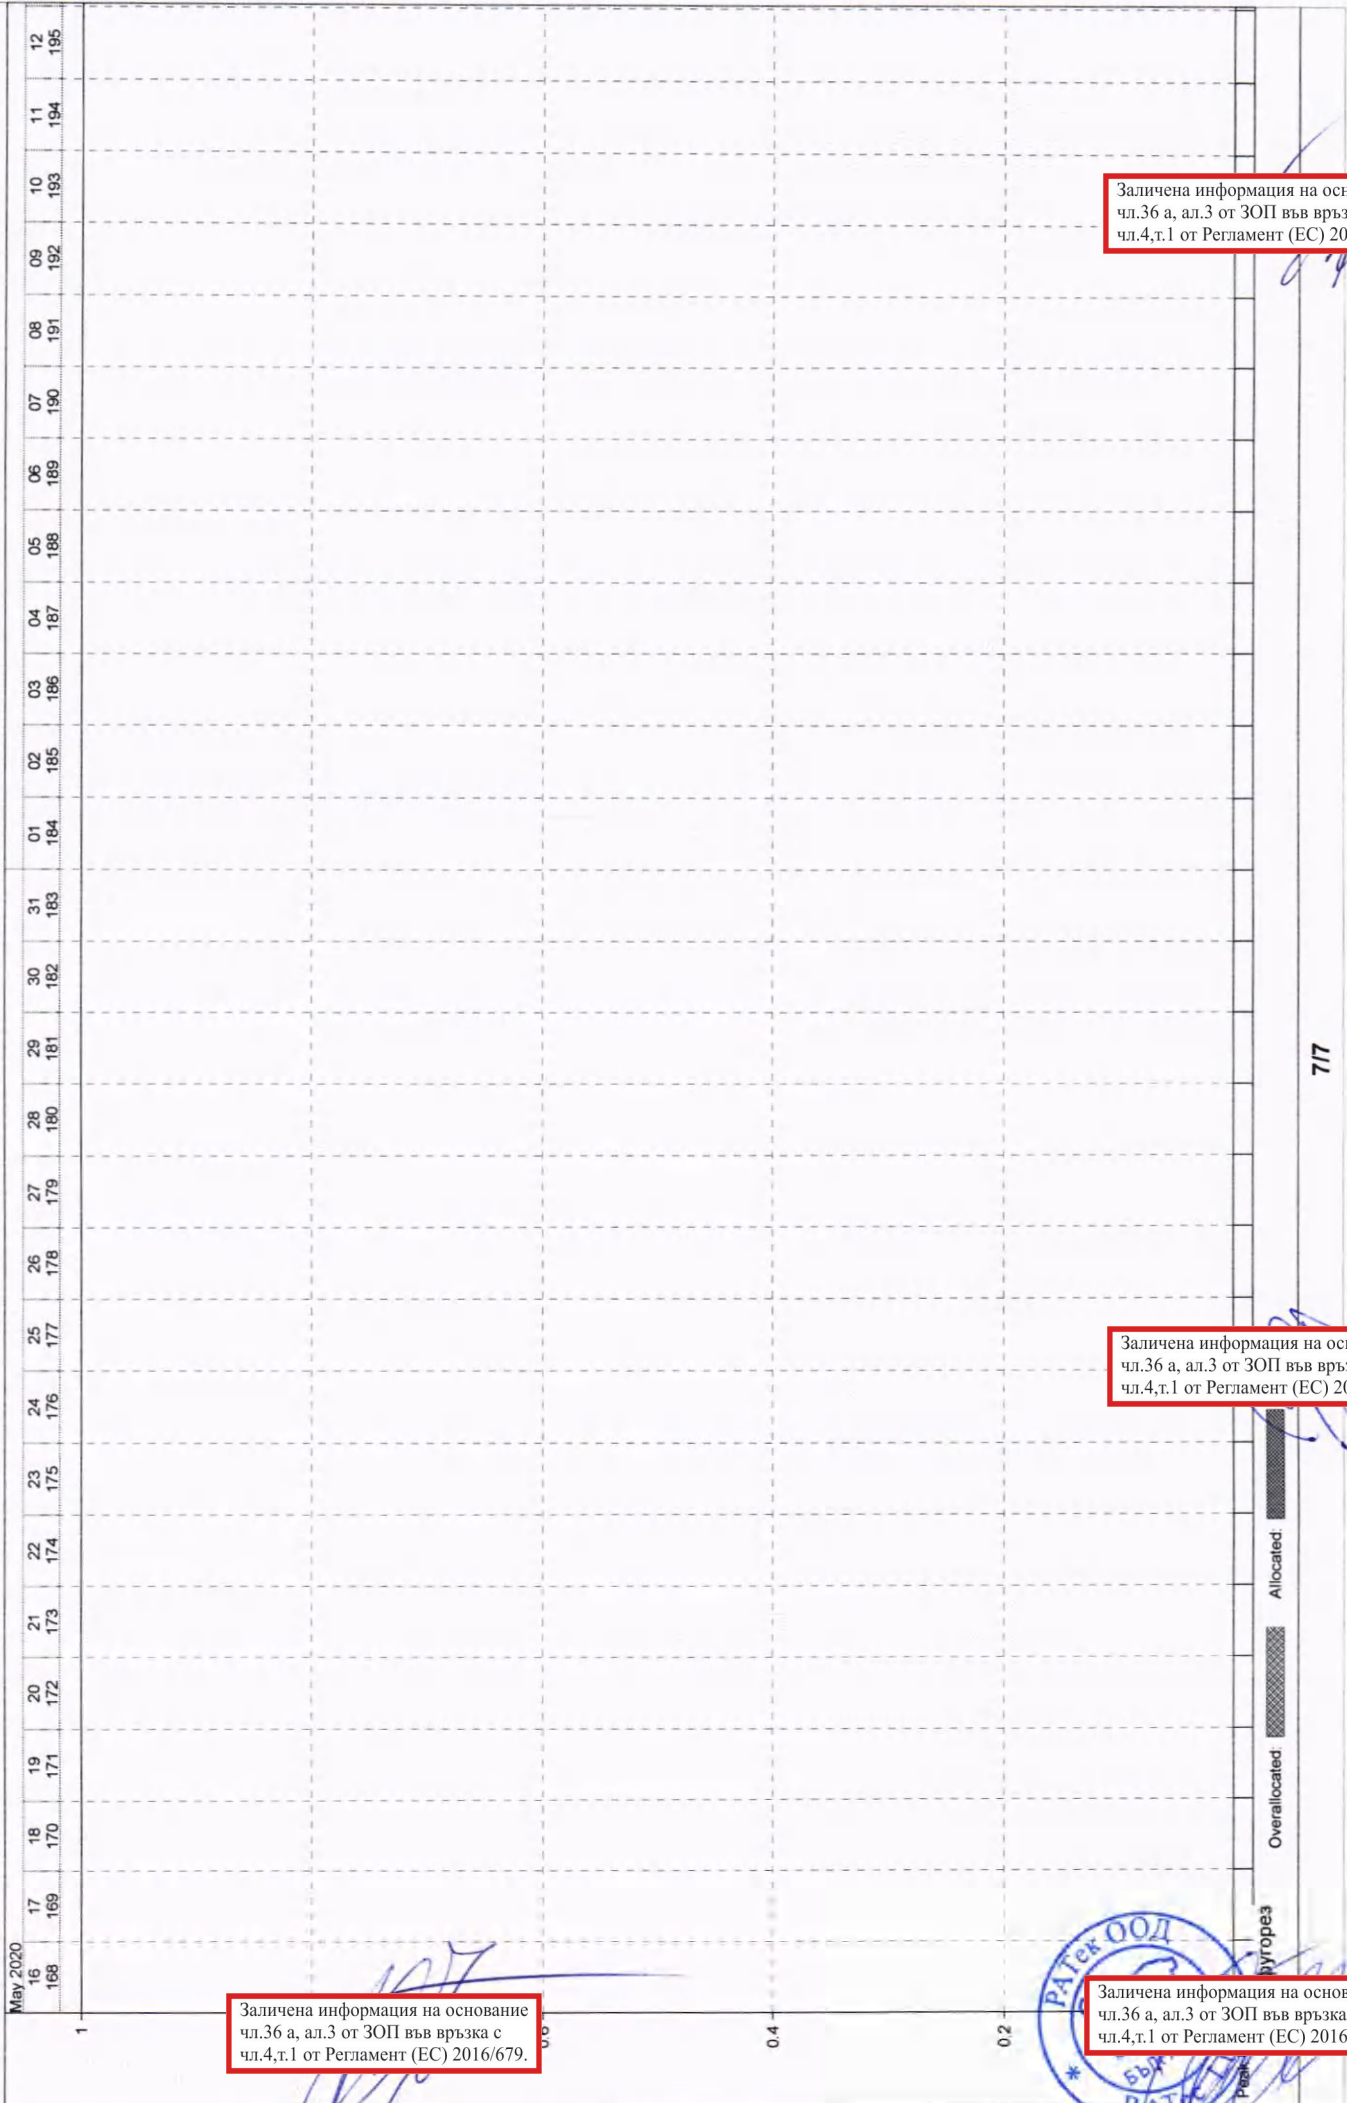

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Overallocated: Allocated: